
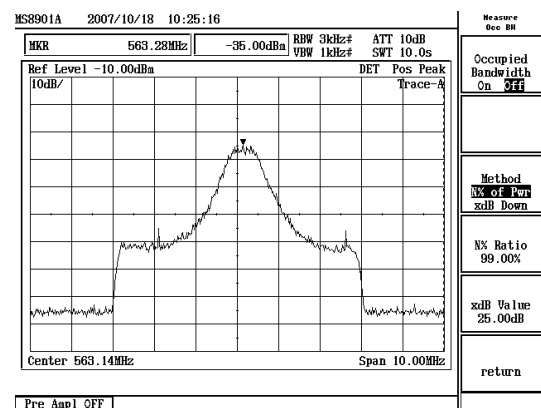


資料名	送信出力特性
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定条件	28ch RFフィルタ方式

(1) 送信出力


送信CH		測定値*1	送信出力	
28	ワンセグ放送	-22.4dBm	7.6dBm	5.8mW
	総出力	-20.0dBm	10.0dBm	10.0mW

*1 測定は、送信機出力(出力インピーダンス50Ω)に抵抗減衰器30dBを挿入して行った。

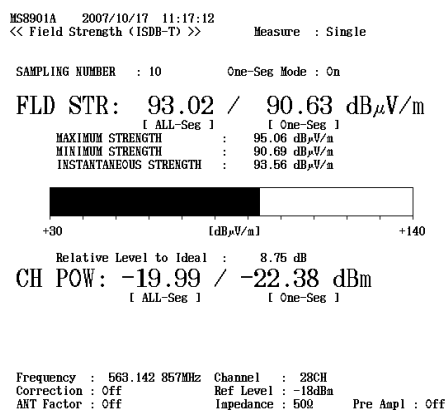

(2) 占有周波数帯域幅

送信CH	周波数	測定値
28	563.142857MHz	1.48MHz

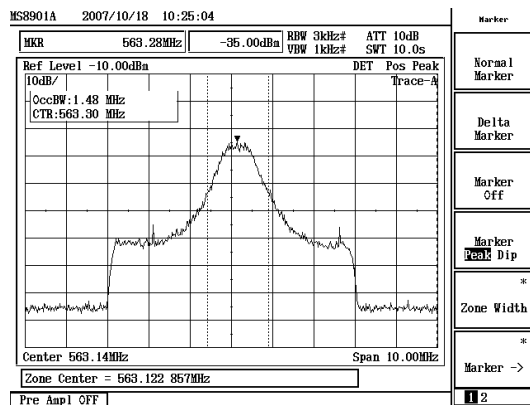

(3) 不要発射



送信CH	測定周波数	測定値
28	fo 563.142857MHz	0
	2 fo 1126.285714MHz	-60dBc 以下
	3 fo 1689.428571MHz	-60dBc 以下

(4) 送信MER

送信CH	ワンセグ放送 MER(Layer A)
28	23.5dB

(5) 装置入力MER

受信CH	ワンセグ放送 MER(Layer A)
38	23.1dB

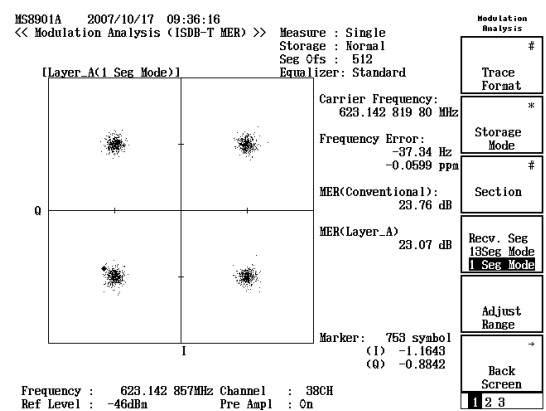
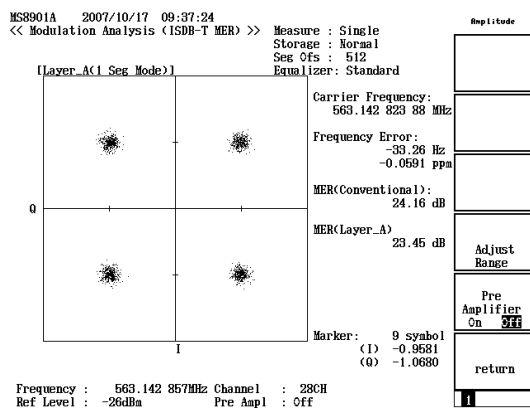


資料名	送信出力特性
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式

(1) 送信出力


送信CH		測定値*1	送信出力	
28	ワンセグ放送	-21.8dBm	8.2dBm	6.6mW
	総出力	-20.4dBm	9.6dBm	9.1mW

*1 測定は、送信機出力(出力インピーダンス50Ω)に抵抗減衰器30dBを挿入して行った。

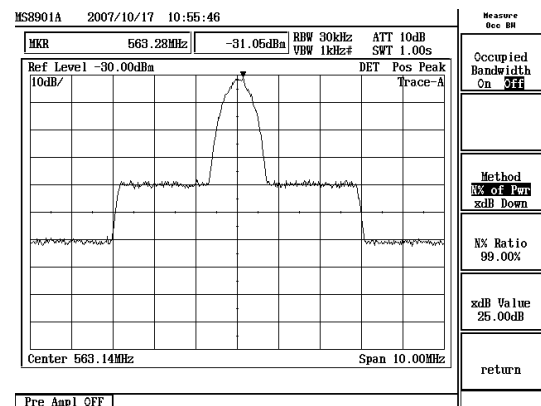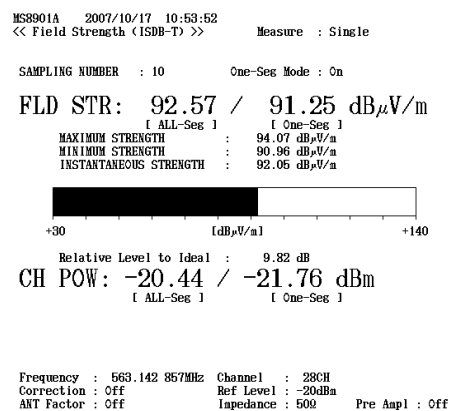

(2) 占有周波数帯域幅

送信CH	周波数	測定値
28	563.142857MHz	960kHz

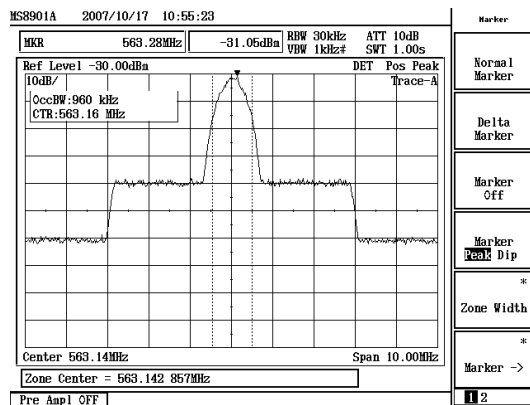

(3) 不要発射



送信CH	測定周波数	測定値
28	fo 563.142857MHz	0
	2 fo 1126.285714MHz	-60dBc 以下
	3 fo 1689.428571MHz	-60dBc 以下

(4) 送信MER

送信CH	ワンセグ放送 MER(Layer A)
28	23.6dB

(5) 装置入力MER

受信CH	ワンセグ放送 MER(Layer A)
38	22.5dB

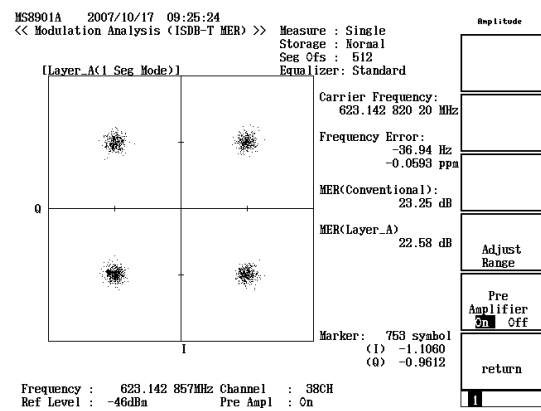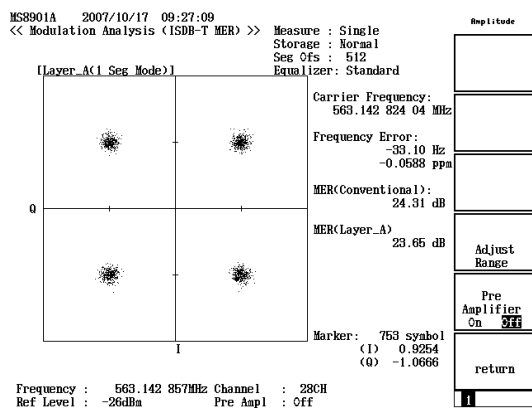


資料名	送信出力特性
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定条件	28ch 再変調方式

(1) 送信出力

送信CH		測定値*1	送信出力	
28	ワンセグ放送	-19.8dBm	10.2dBm	10.5mW
	総出力	-19.5dBm	10.5dBm	11.2mW

*1 測定は、送信機出力(出力インピーダンス50Ω)に抵抗減衰器30dBを挿入して行った。

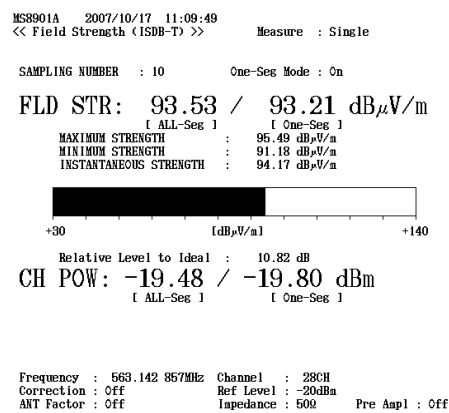

Field Strength

#

Sampling Number

*


Unit of CH Power

One-Seg Mode

On Off


Adjust Range

Back Screen

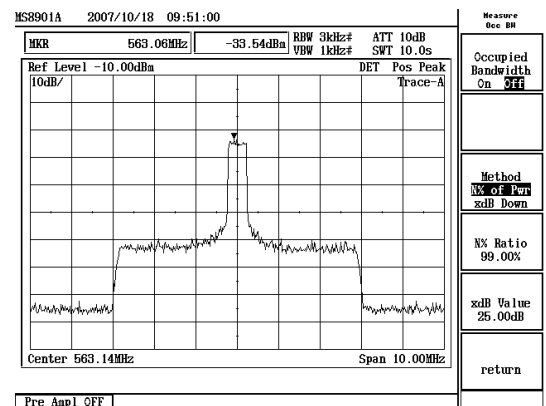

(2) 占有周波数帯域幅

送信CH	周波数	測定値
28	563.142857MHz	440kHz

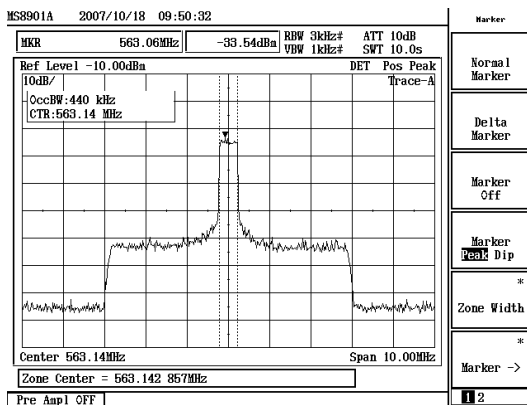

(3) 不要発射

送信CH	測定周波数	測定値
28	fo 563.142857MHz	0
	2 fo 1126.285714MHz	-60dBc 以下
	3 fo 1689.428571MHz	-60dBc 以下

(4) 送信MER

送信CH	ワンセグ放送 MER(Layer A)
28	35.6dB

(5) 装置入力MER

受信CH	ワンセグ放送 MER(Layer A)
38	37.5dB

