

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式(RFフィルタ方式)

測定結果総括表

測定地点			測定CH	電界強度 [dB μ V/m]		ワンセグ 放送BER	ワンセグ 放送MER [dB]	ワンセグ 放送受信 可否(注)
				ワンセグ	フルセグ			
1	平行政 センター	ポイント1	28	62.7	64.4	1×10^{-6} 以下	18.0	可
		ポイント2	28	61.1	63.2	1×10^{-6} 以下	19.1	可
2	平高校	ポイント1	28	56.1	59.0	1×10^{-6} 以下	16.0	可
		ポイント2	28	56.8	59.8	1×10^{-6} 以下	15.5	可
3	平中学校	ポイント1	28	62.3	64.8	1×10^{-6} 以下	19.2	可
		ポイント2	28	61.1	64.2	1×10^{-6} 以下	16.2	可
4	見座	ポイント1	28	59.8	64.0	1×10^{-6} 以下	16.5	可
		ポイント2	28	53.6	57.2	2.86×10^{-6}	16.8	可
5	観光看板	ポイント1	28	59.5	63.0	1×10^{-6} 以下	17.7	可
		ポイント2	28	47.3	52.0	5.46×10^{-3}	2.1	可
6	相倉民俗館2号館		28	44.4	49.4	7.28×10^{-3}	4.2	可
7	相倉民俗館 1号館	ポイント1	28	62.2	64.9	1×10^{-6} 以下	20.5	可
		ポイント2	28	48.7	53.6	取得失敗	11.2	可
8	史跡指定 記念碑	ポイント1	28	59.4	62.8	1×10^{-6} 以下	19.5	可
		ポイント2	28	41.1	47.7	4.89×10^{-3}	6.4	可
9	天狗様の 足あと	ポイント1	28	60.3	63.1	1×10^{-6} 以下	17.4	可
		ポイント2	28	51.5	54.4	1×10^{-6} 以下	14.2	可
		ポイント3	28	55.7	58.5	1×10^{-6} 以下	15.5	可
10	国民休養地広場		28	49.0	52.9	1.72×10^{-5}	7.4	可

(注) 調査ポイント付近にて携帯端末等の位置・方向を調整して受信できた場合を含め、受信可とした。

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号1 平行政センター・ポイント1
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	36.0	26.7	62.7
	フルセグ放送	37.7	26.7	64.4

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

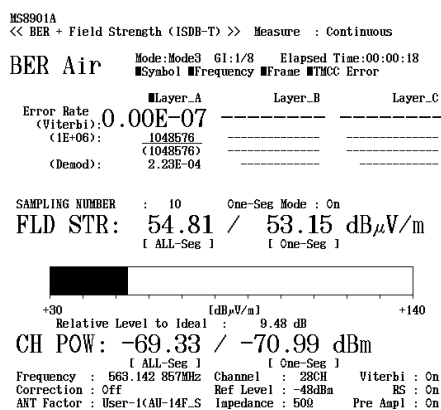


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	18.0 dB

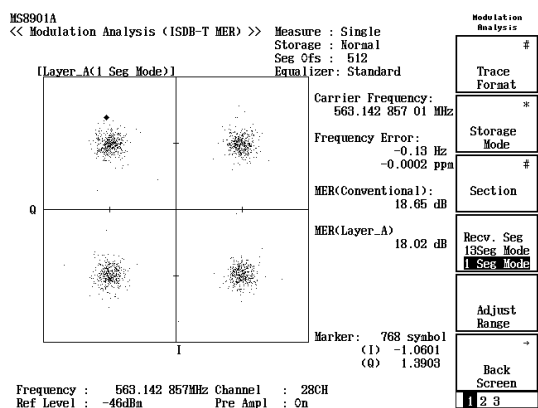

(4) 遅延プロファイル

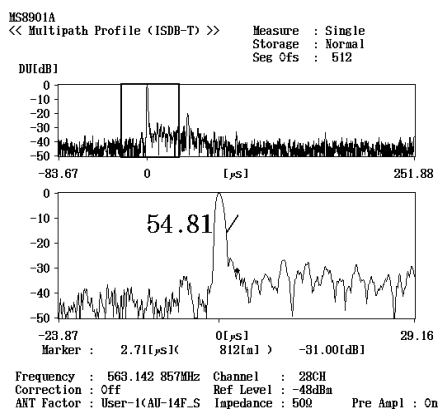

(5) 周波数特性

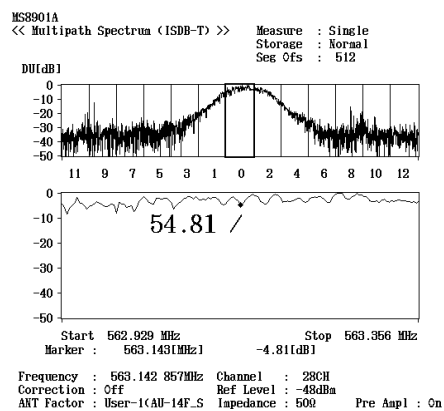

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号1 平行政センター・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	34.4	26.7	61.1
	フルセグ放送	36.5	26.7	63.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

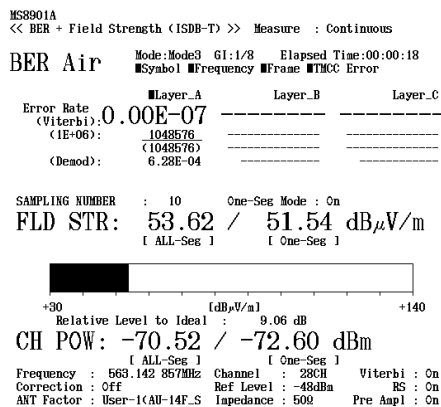


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	19.1 dB

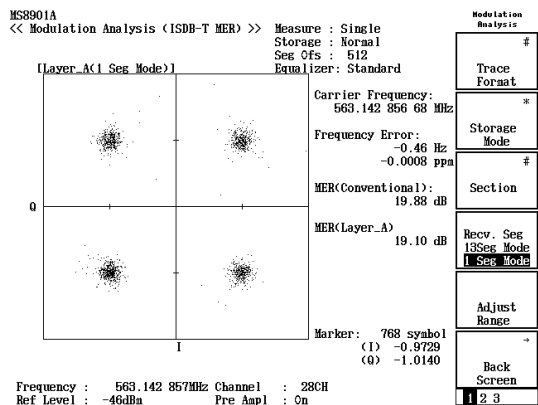

(4) 遅延プロファイル

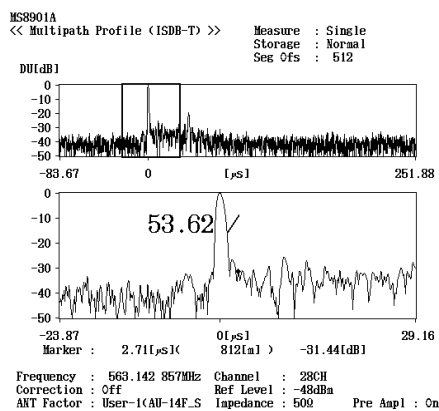

(5) 周波数特性

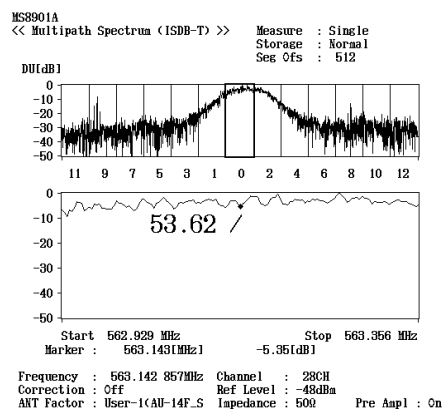

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号2 平高校・ポイント1
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	29.4	26.7	56.1
	フルセグ放送	32.3	26.7	59.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

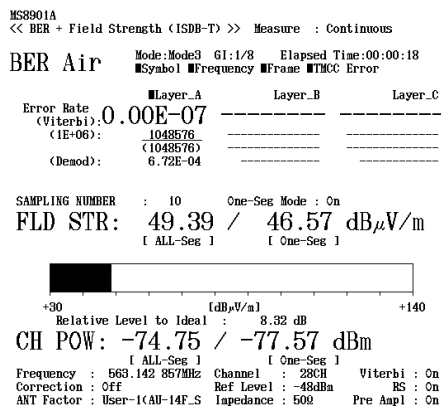


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.0 dB

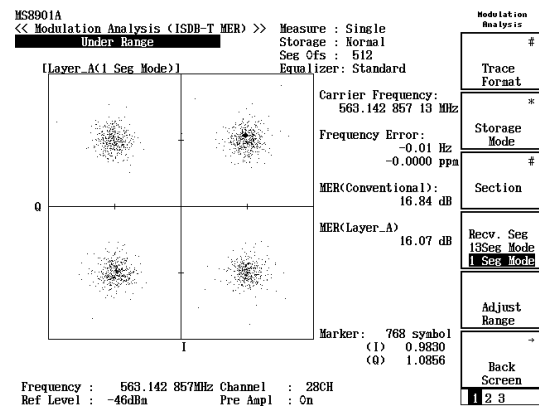

(4) 遅延プロファイル

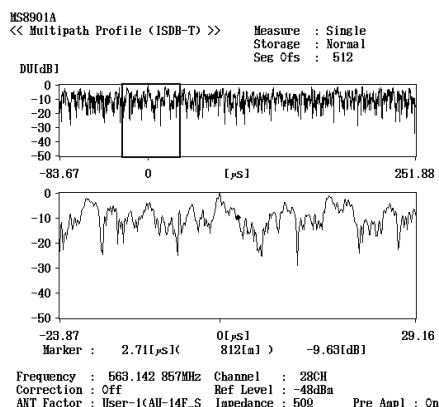

(5) 周波数特性

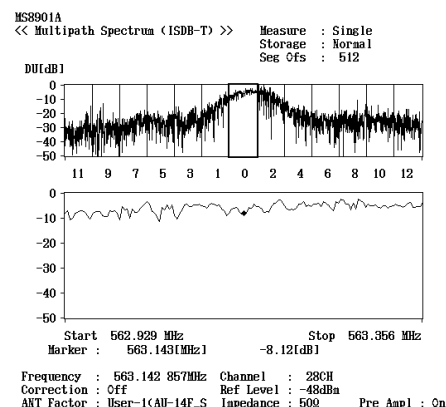

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号2 平高校・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	30.1	26.7	56.8
	フルセグ放送	33.1	26.7	59.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

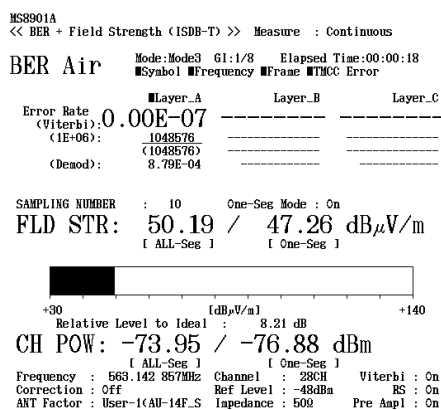


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	15.5 dB

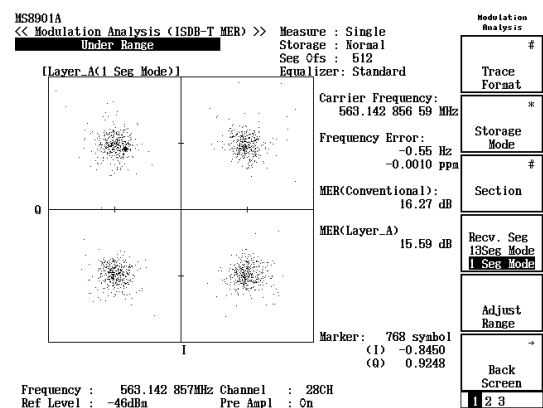

(4) 遅延プロファイル

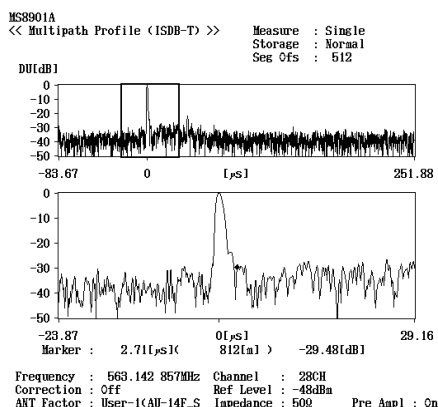

(5) 周波数特性

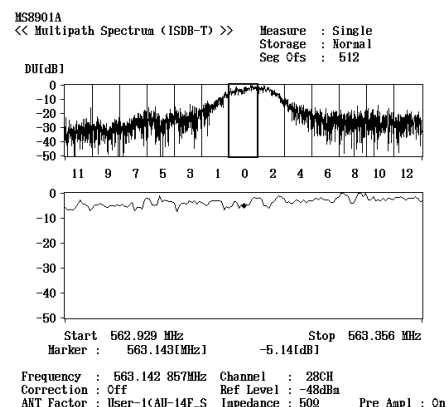

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号3 平中学校・ポイント1
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	35.6	26.7	62.3
	フルセグ放送	38.1	26.7	64.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

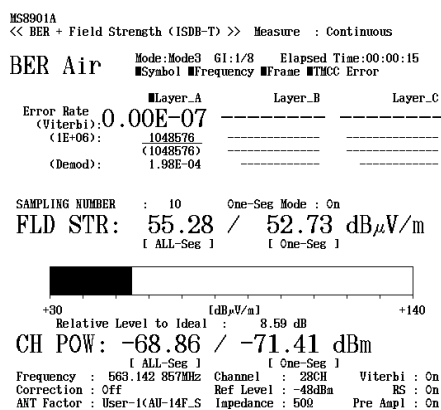


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	19.2 dB

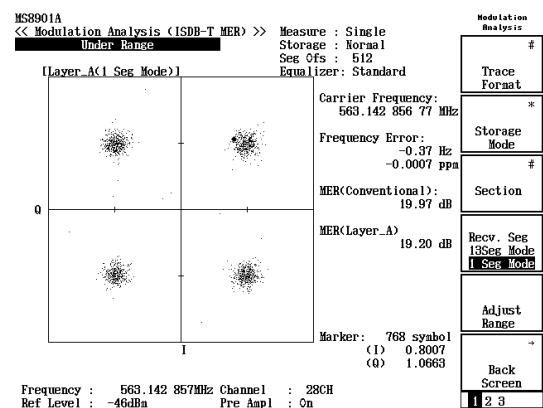

(4) 遅延プロファイル

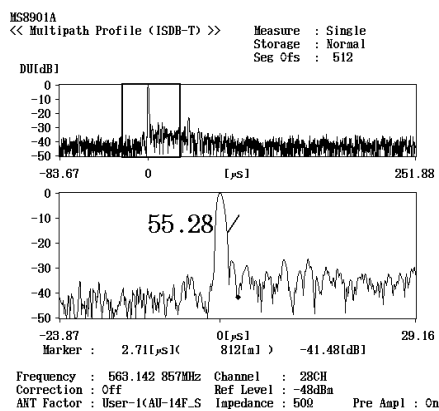

(5) 周波数特性

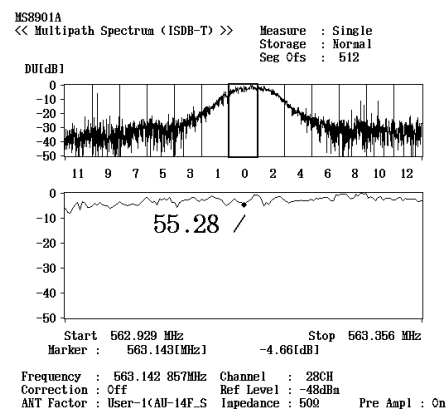

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号3 平中学校・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	34.4	26.7	61.1
	フルセグ放送	37.5	26.7	64.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

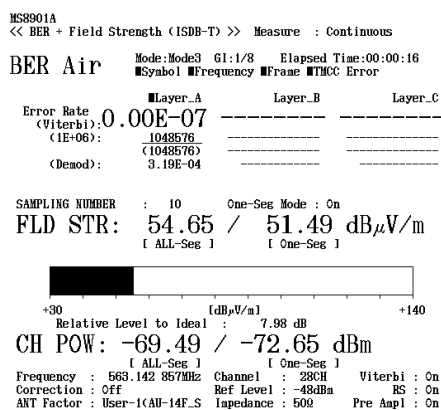


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.2 dB

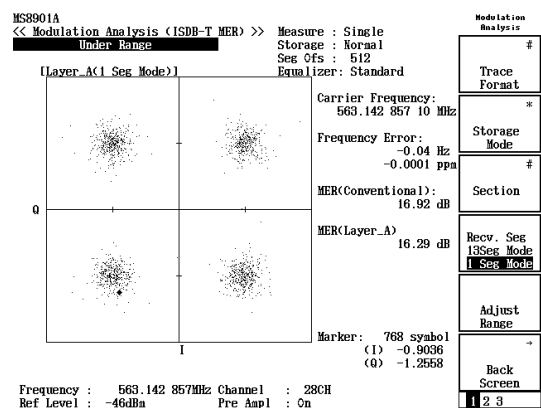

(4) 遅延プロファイル

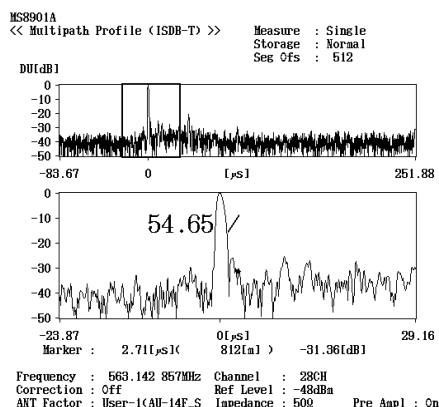

(5) 周波数特性

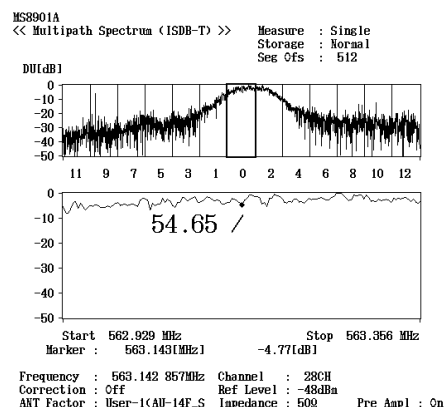

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号4 見座・ポイント1
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	33.1	26.7	59.8
	フルセグ放送	37.3	26.7	64.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

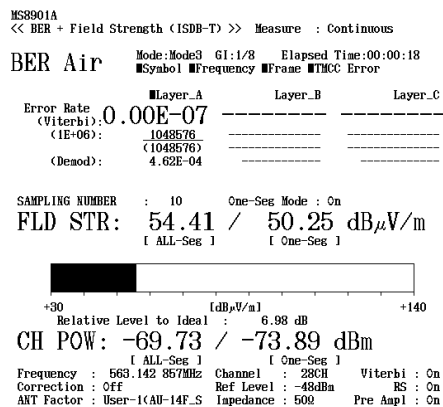


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.5 dB

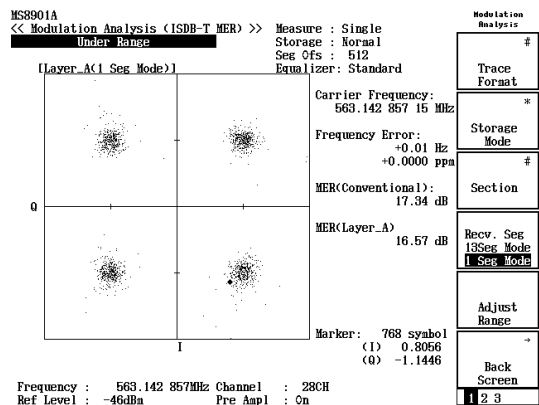

(4) 遅延プロファイル

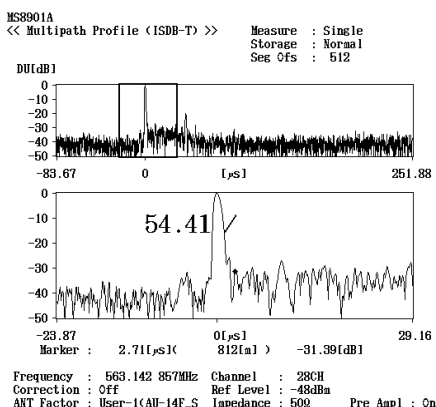

(5) 周波数特性

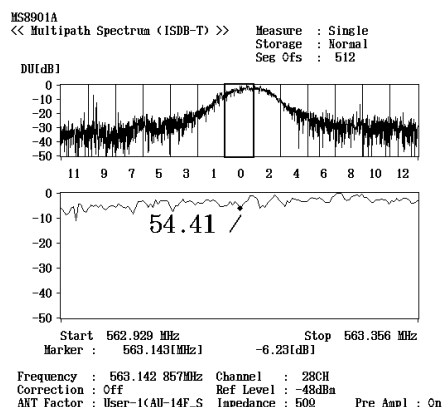

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号4 見座・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	26.9	26.7
	フルセグ放送	30.5	26.7
			53.6
			57.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	2.86×10^{-6}

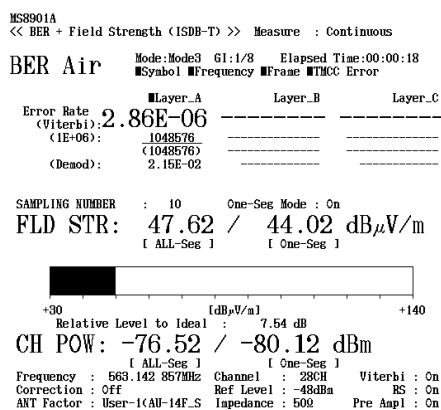


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.8 dB

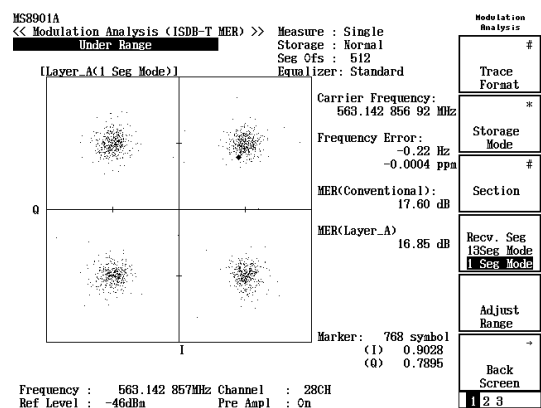

(4) 遅延プロファイル

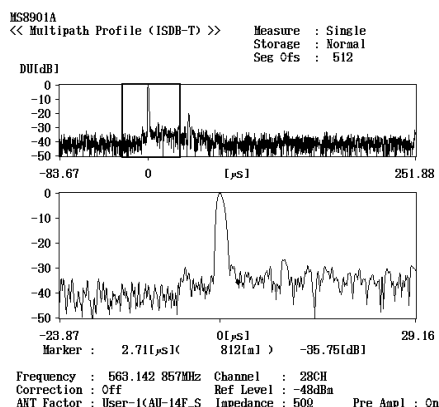

(5) 周波数特性

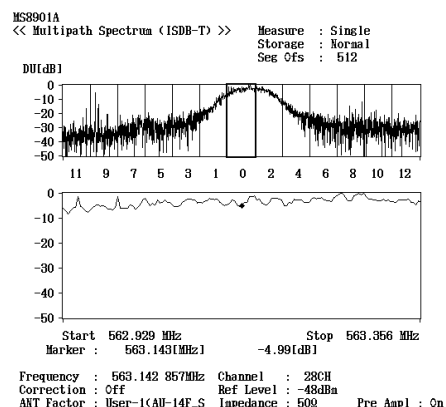

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号5 観光看板・ポイント1
測定条件	28ch RFフィルタ方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	32.8	26.7	59.5
	フルセグ放送	36.3	26.7	63.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

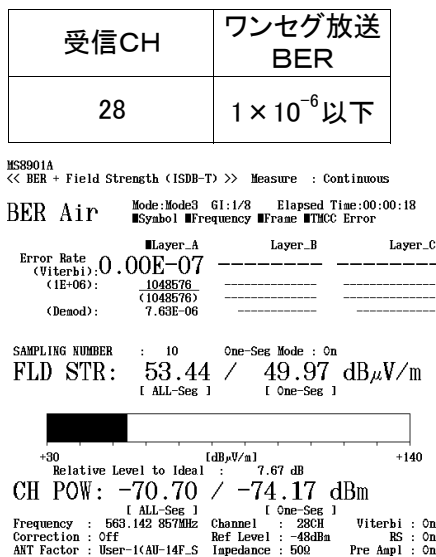


(3) MER

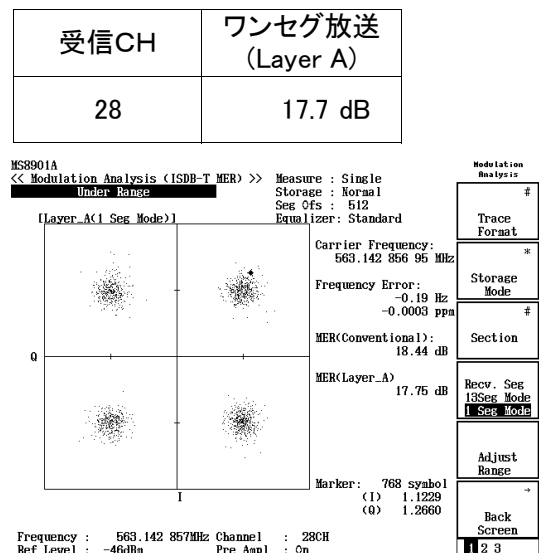

(4) 遅延プロファイル

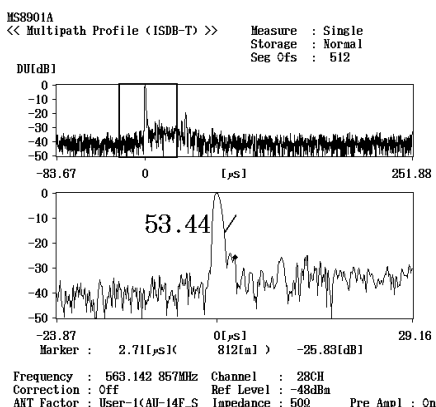

(5) 周波数特性

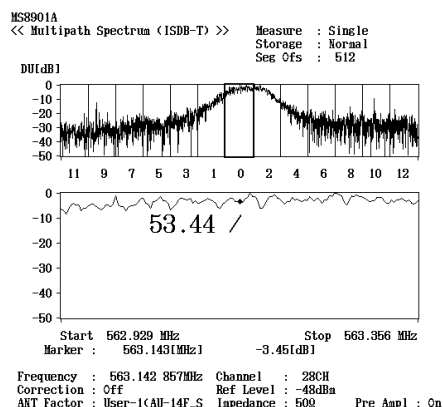

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号5 観光看板・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	20.6	26.7	47.3
	フルセグ放送	25.3	26.7	52.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	5.46×10^{-3}

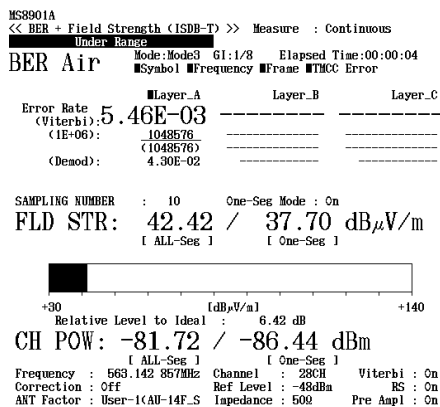


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	2.1 dB

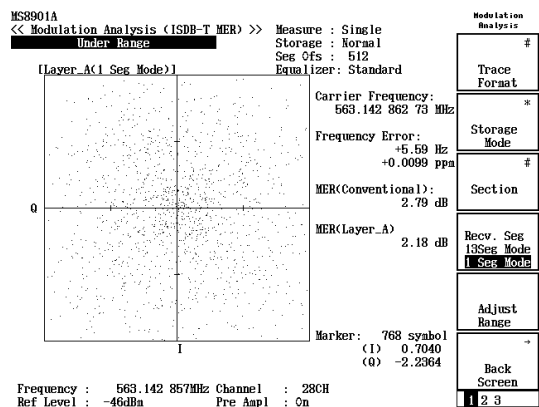

(4) 遅延プロファイル

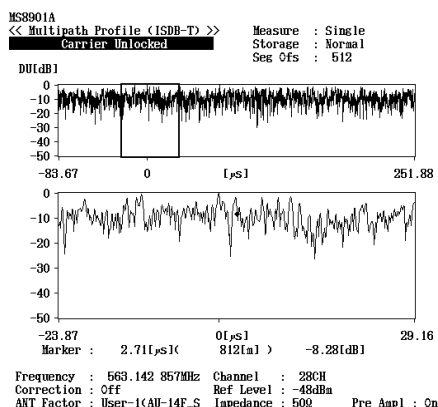

(5) 周波数特性

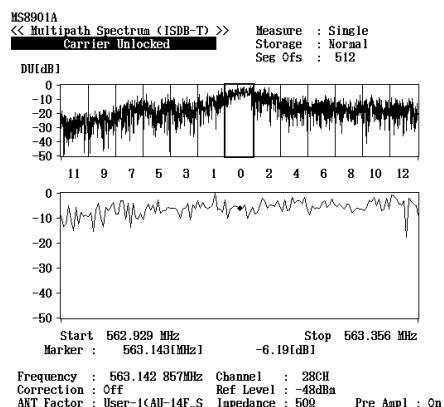

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※山陰(見通し外)のため受信できないポイントが多かった。


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号6 相倉民俗館2号館
測定条件	28ch RFフィルタ方式

(1) 受信電界強度


受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	17.7	26.7
	フルセグ放送	22.7	26.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

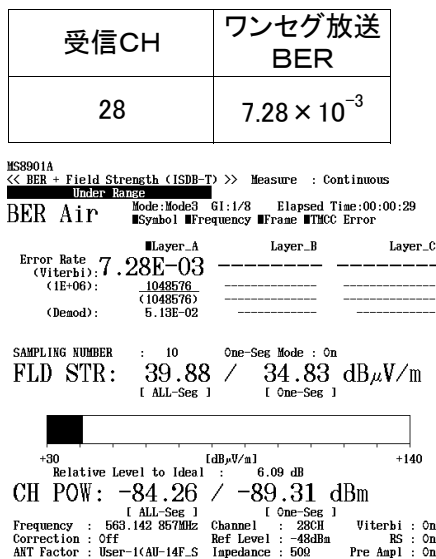


(3) MER

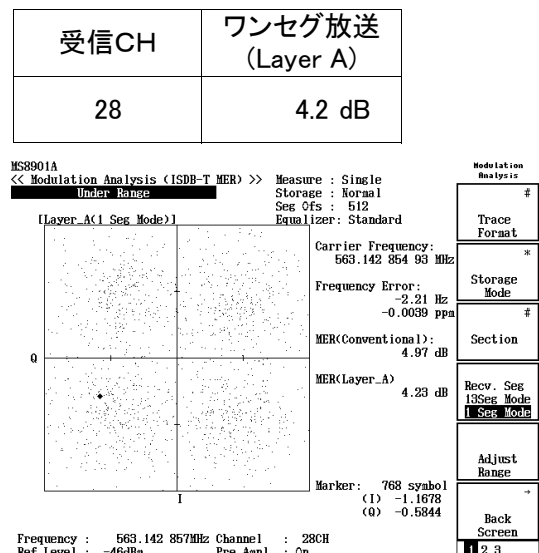

(4) 遅延プロファイル

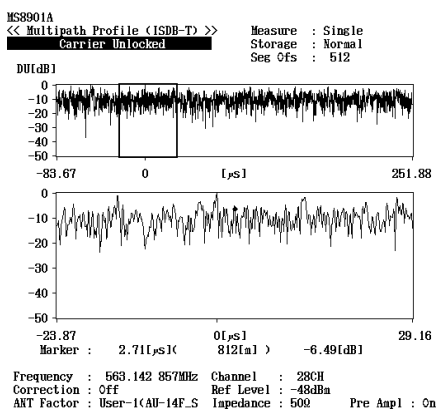

(5) 周波数特性

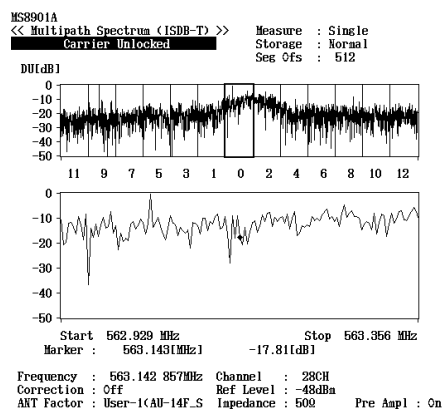

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※受信状況が不安定で、受信可能なポイントは限定されていた。


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館・ポイント1
測定条件	

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	35.5	26.7	62.2
	フルセグ放送	38.2	26.7	64.9

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

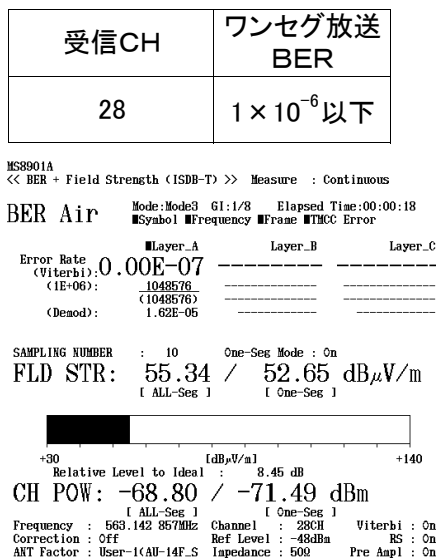


(3) MER

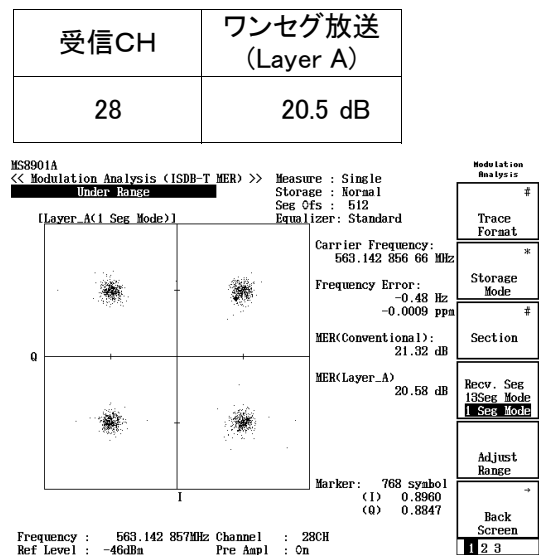

(4) 遅延プロファイル

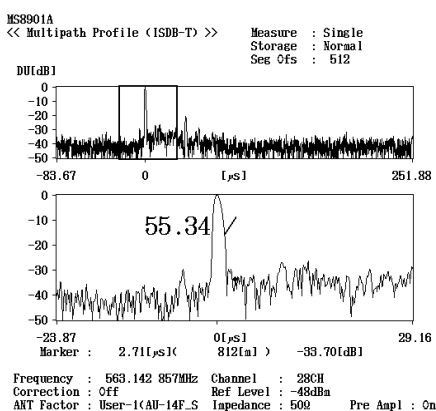

(5) 周波数特性

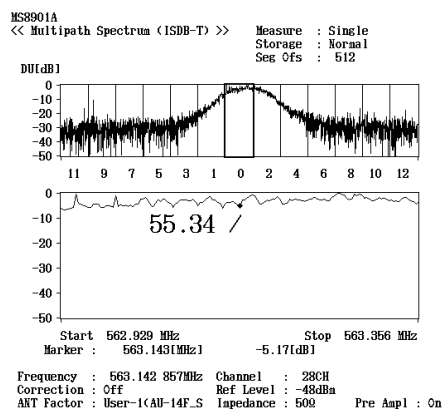

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	22.0	26.7
	フルセグ放送	26.9	26.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	取得失敗

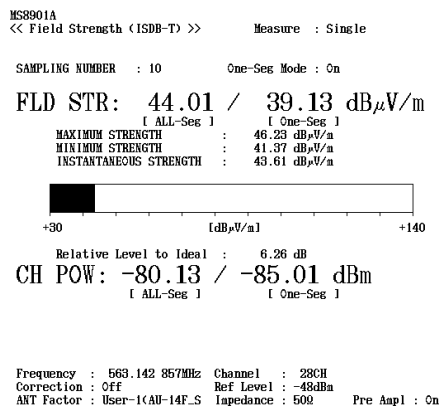

(3) MER

受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	11.2 dB

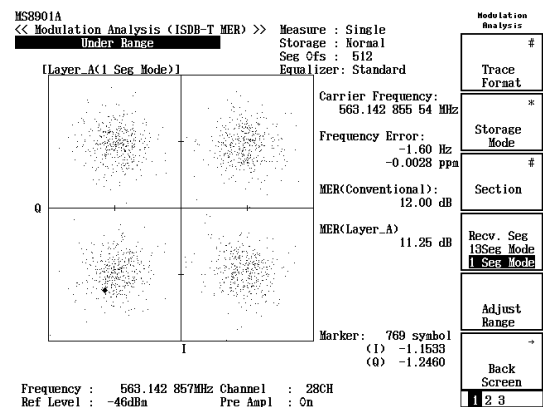

(4) 遅延プロファイル

(5) 周波数特性

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑・ポイント1
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	32.7	26.7	59.4
	フルセグ放送	36.1	26.7	62.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

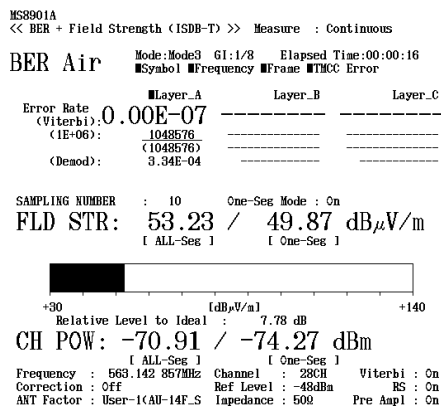


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	19.5 dB

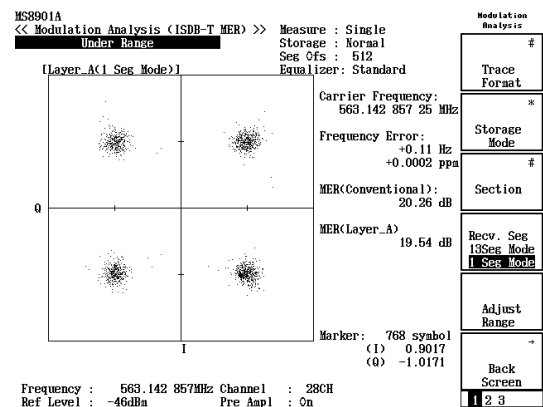

(4) 遅延プロファイル

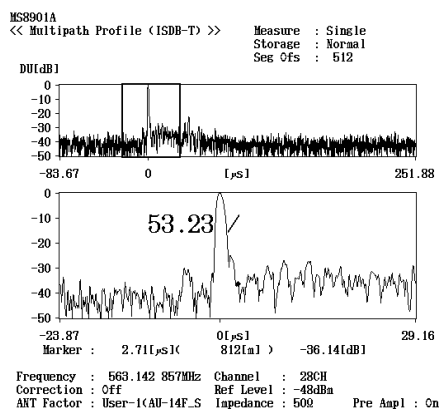

(5) 周波数特性

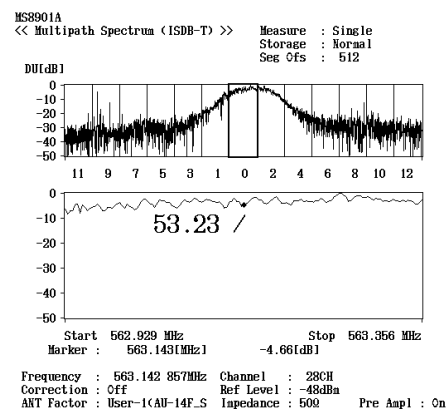

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	14.4	26.7
	フルセグ放送	21.0	26.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	4.89×10^{-3}

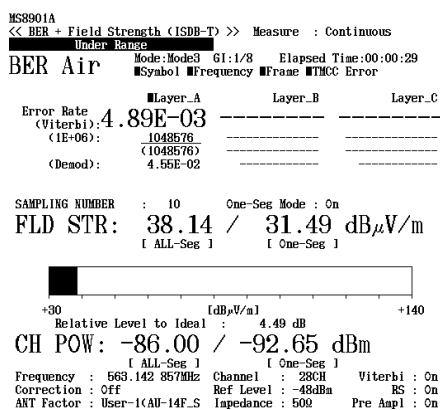


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	6.4 dB

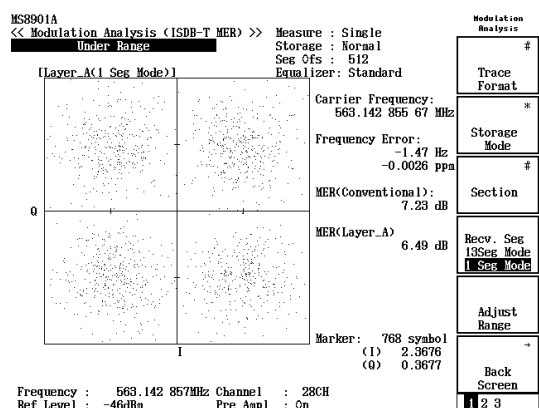

(4) 遅延プロファイル

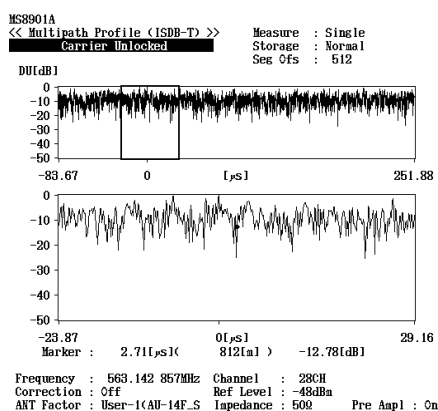

(5) 周波数特性

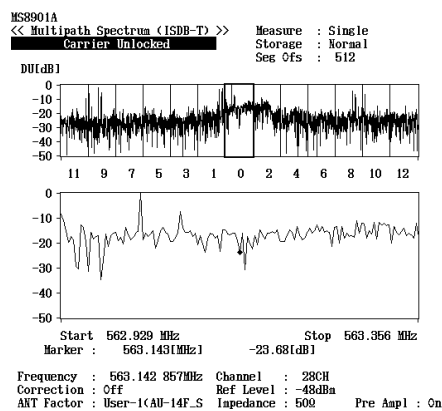

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※建物陰(見通し外)では受信できないポイントが多かった。


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント1
測定条件	28ch RFフィルタ方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	33.6	26.7	60.3
	フルセグ放送	36.4	26.7	63.1

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

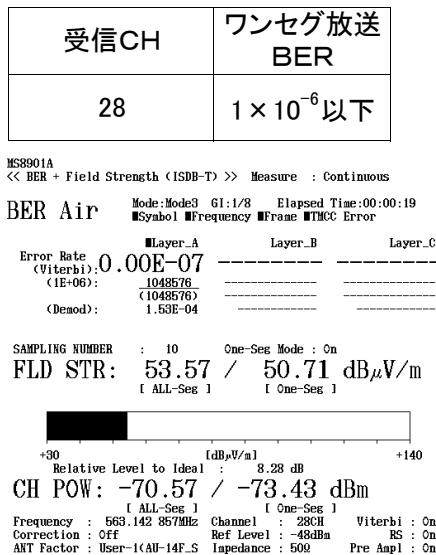


(3) MER

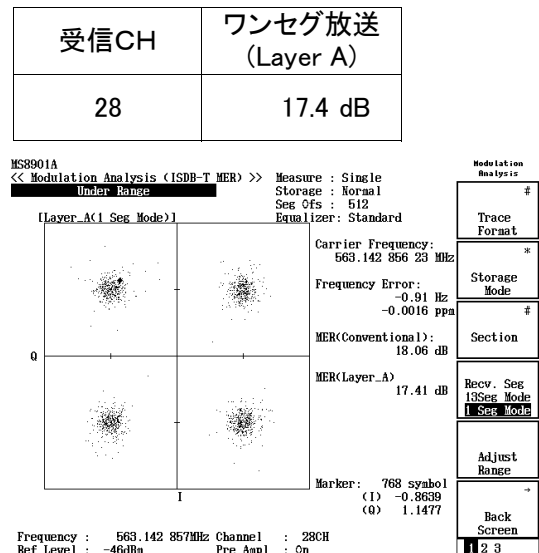

(4) 遅延プロファイル

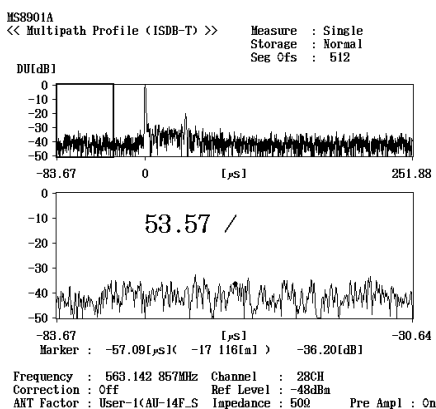

(5) 周波数特性

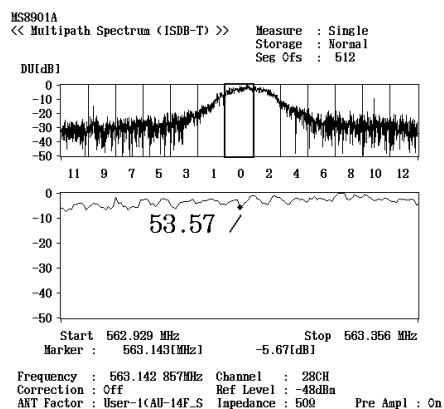

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント2
測定条件	28ch RFフィルタ方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	24.8	26.7	51.5
	フルセグ放送	27.7	26.7	54.4

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

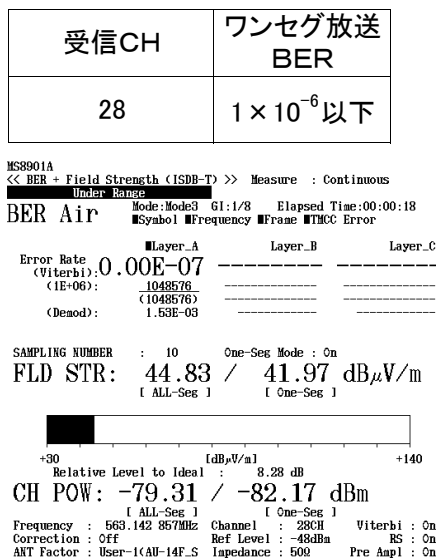


(3) MER

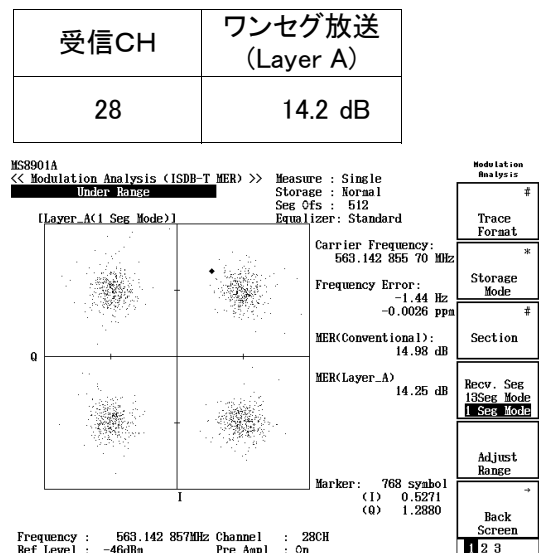

(4) 遅延プロファイル

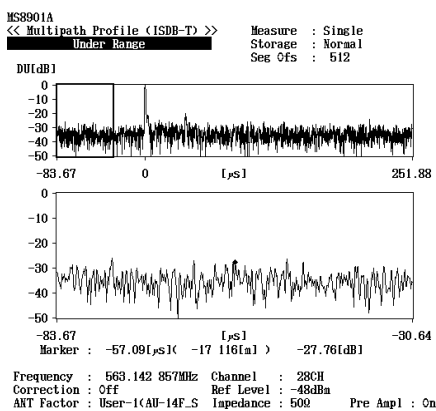

(5) 周波数特性

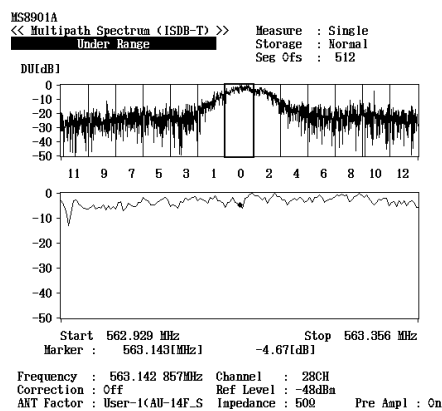

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント3
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	29.0	26.7	55.7
	フルセグ放送	31.8	26.7	58.5

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

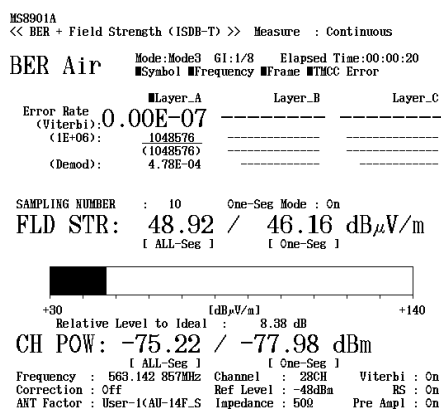


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	15.5 dB

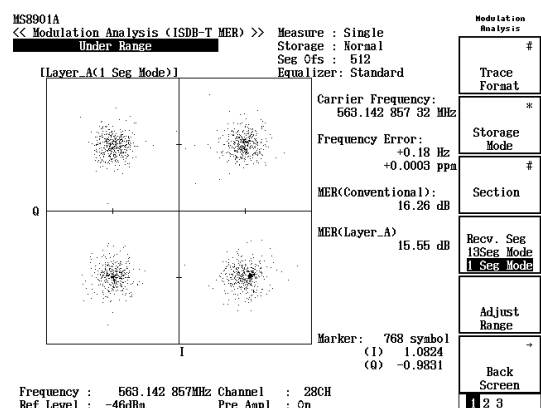

(4) 遅延プロファイル

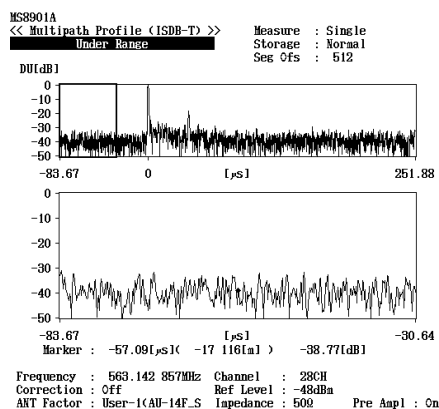

(5) 周波数特性

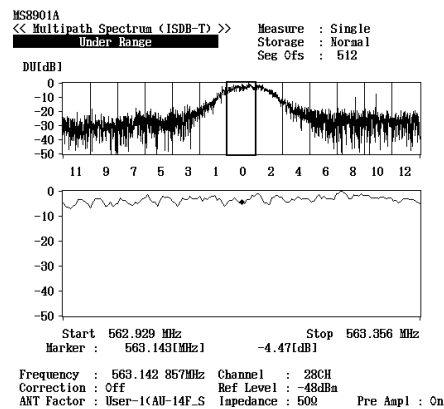

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号10 国民休養地広場
測定条件	28ch RFフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	22.3	26.7	49.0
	フルセグ放送	26.2	26.7	52.9

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1.72×10^{-5}

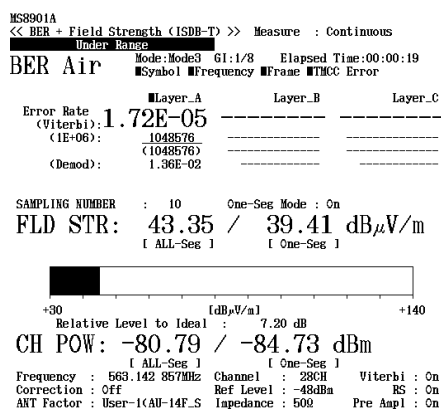


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	7.4 dB

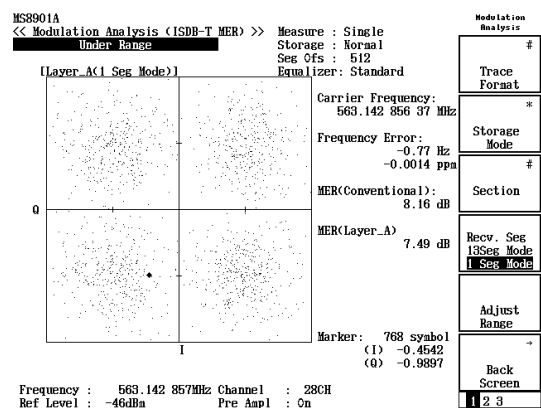

(4) 遅延プロファイル

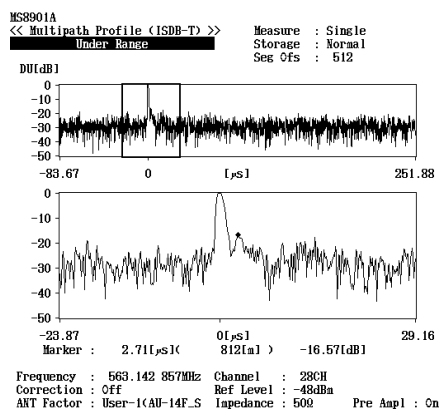

(5) 周波数特性

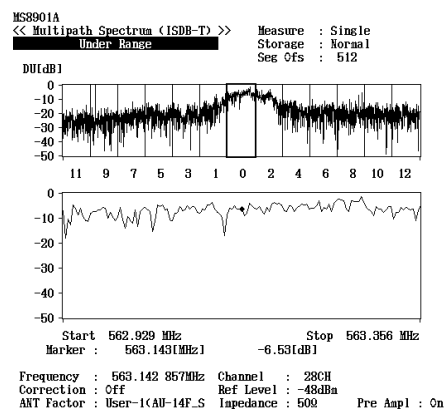

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式(デジタルフィルタ方式)

測定結果総括表

測定地点			測定CH	電界強度 [dB μ V/m]		ワンセグ 放送BER	ワンセグ 放送MER [dB]	ワンセグ 放送受信 可否(注)
				ワンセグ	フルセグ			
1	平行政 センター	ポイント1	28	63.8	64.7	1×10^{-6} 以下	19.9	可
		ポイント2	28	64.7	65.8	1×10^{-6} 以下	21.2	可
2	平高校	ポイント1	28	57.6	59.3	1×10^{-6} 以下	16.1	可
		ポイント2	28	57.6	59.3	1×10^{-6} 以下	17.2	可
3	平中学校	ポイント1	28	60.9	62.5	1×10^{-6} 以下	19.6	可
		ポイント2	28	60.9	62.5	1×10^{-6} 以下	13.2	可
4	見座	ポイント1	28	62.2	64.2	1×10^{-6} 以下	20.2	可
		ポイント2	28	58.0	60	取得失敗	18.4	可
5	観光看板	ポイント1	28	60.9	63.3	1×10^{-6} 以下	16.8	可
		ポイント2	28	47.8	52.8	測定不能	5.0	可
6	相倉民俗館2号館		28	45.3	48.6	2.63×10^{-3}	4.3	可
7	相倉民俗館 1号館	ポイント1	28	64.0	65.2	1×10^{-6} 以下	21.1	可
		ポイント2	28	54.8	56.7	1×10^{-6} 以下	11.0	可
8	史跡指定 記念碑	ポイント1	28	59.6	61.2	1×10^{-6} 以下	19.4	可
		ポイント2	28	45.7	50.5	4.94×10^{-3}	7.4	可
9	天狗様の 足あと	ポイント1	28	57.7	60.2	1×10^{-6} 以下	16.2	可
		ポイント2	28	47.4	50.5	1×10^{-6} 以下	9.1	可
		ポイント3	28	55.3	57.4	1×10^{-6} 以下	14.7	可
10	国民休養地広場		28	49.9	53.2	1×10^{-6} 以下	7.5	可

(注) 調査ポイント付近にて携帯端末等の位置・方向を調整して受信できた場合を含め、受信可とした。

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号1 平行政センター・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	37.1	26.7	63.8
	フルセグ放送	38.0	26.7	64.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

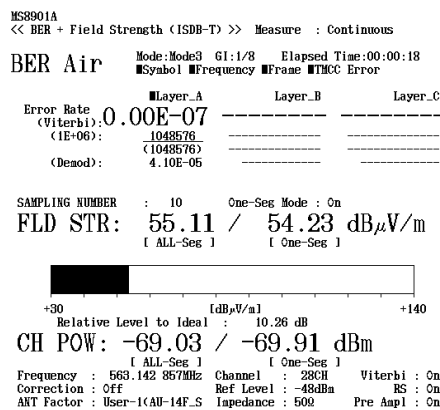


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	19.9 dB

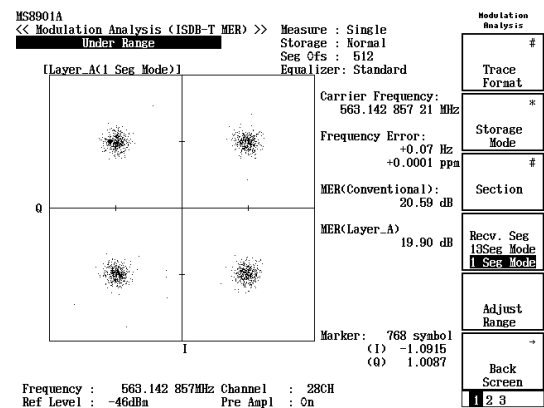

(4) 遅延プロファイル

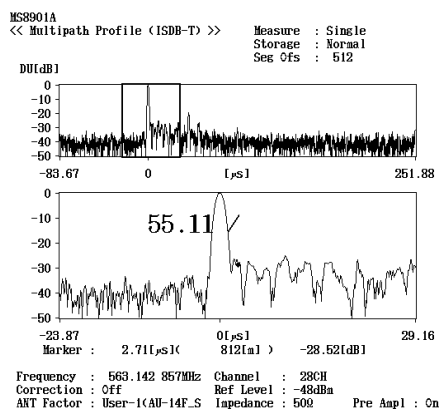

(5) 周波数特性

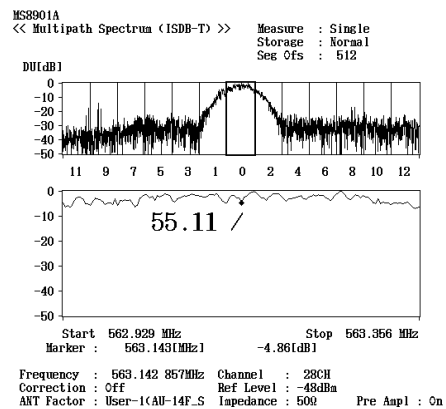

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号1 平行政センター・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	38.0	26.7	64.7
	フルセグ放送	39.1	26.7	65.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

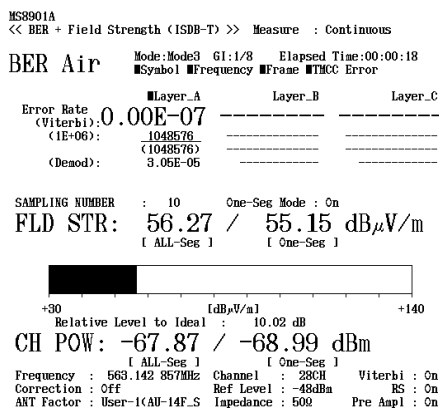


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	21.2 dB

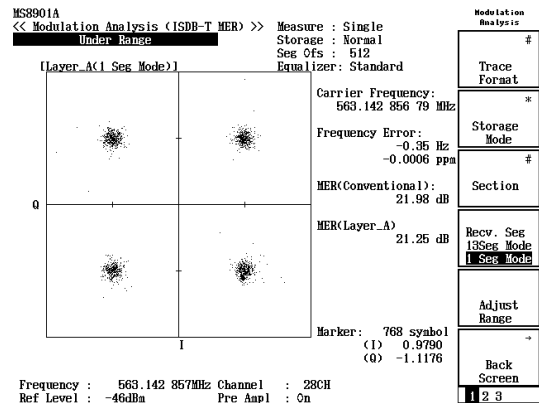

(4) 遅延プロファイル

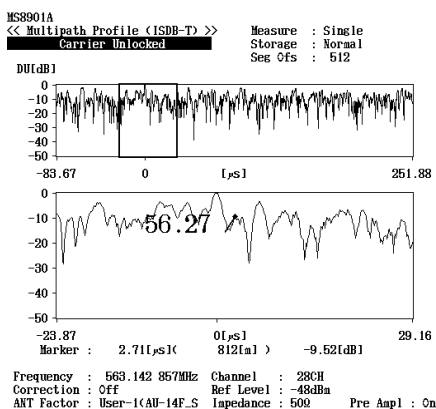

(5) 周波数特性

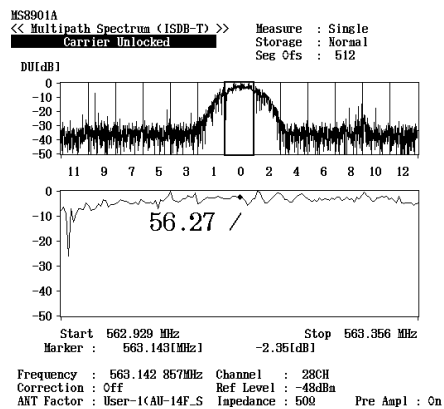

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号2 平高校・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	30.9	26.7	57.6
	フルセグ放送	32.6	26.7	59.3

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

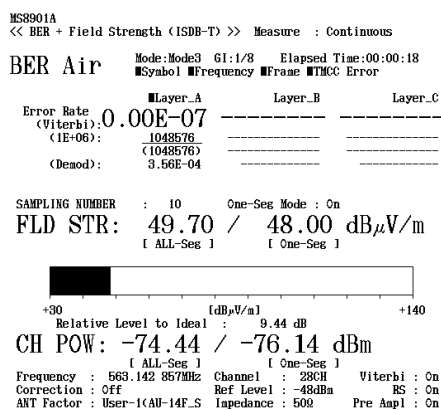


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.1 dB

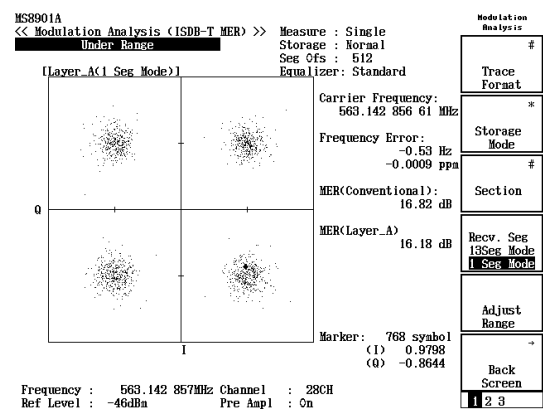

(4) 遅延プロファイル

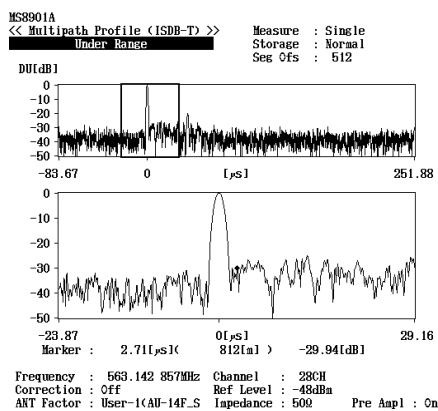

(5) 周波数特性

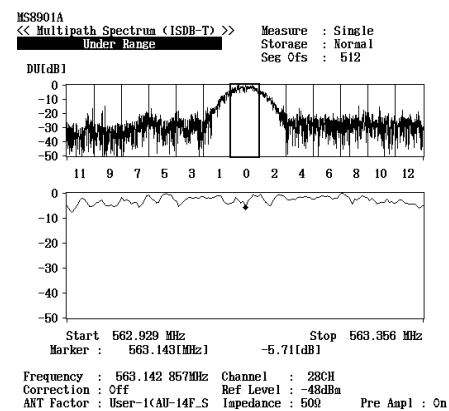

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号2 平高校・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	30.9	26.7	57.6
	フルセグ放送	32.6	26.7	59.3

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

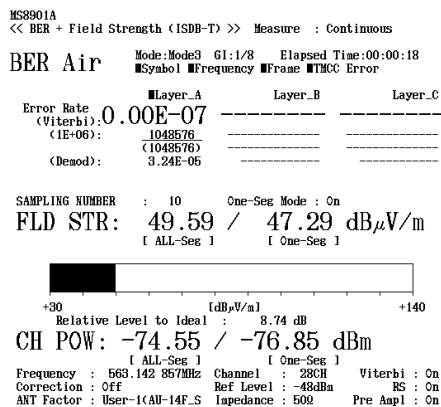


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	17.2 dB

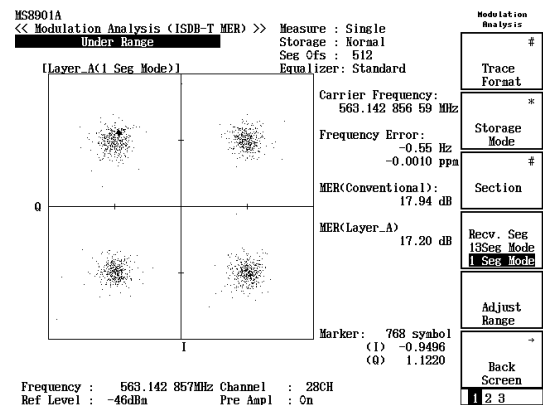

(4) 遅延プロファイル

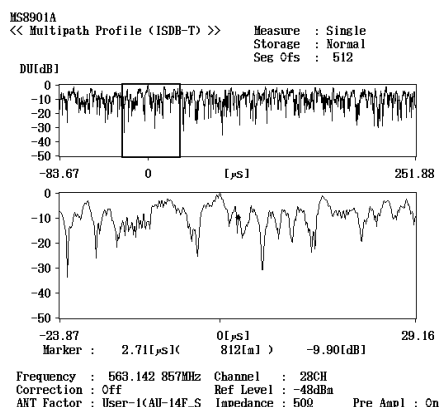

(5) 周波数特性

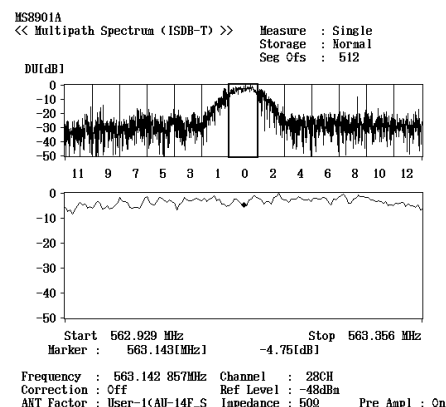

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号3 平中学校・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	34.2	26.7	60.9
	フルセグ放送	35.8	26.7	62.5

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

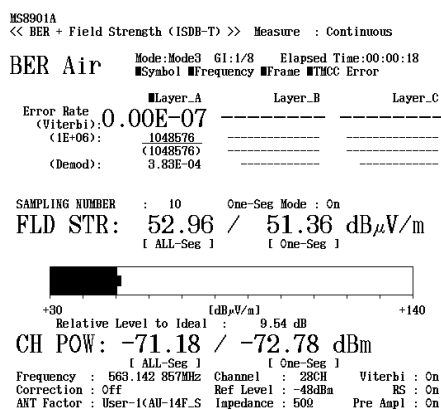


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	19.6 dB

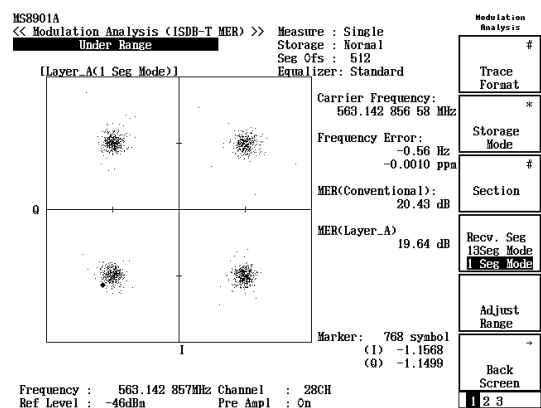

(4) 遅延プロファイル

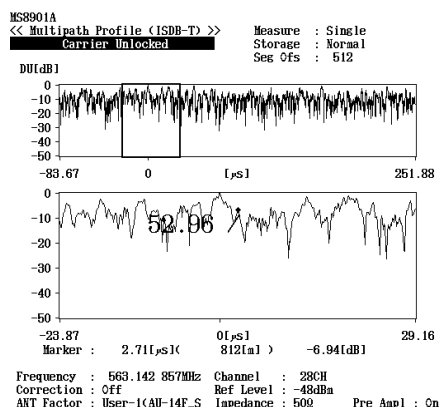

(5) 周波数特性

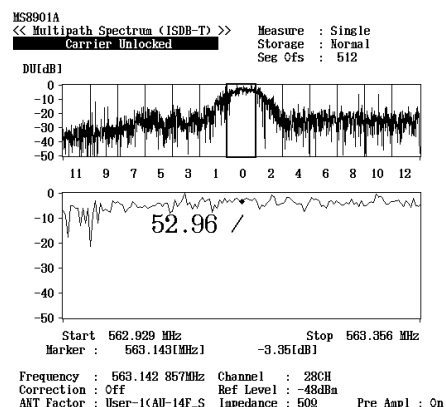

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号3 平中学校・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	34.2	26.7	60.9
	フルセグ放送	35.8	26.7	62.5

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

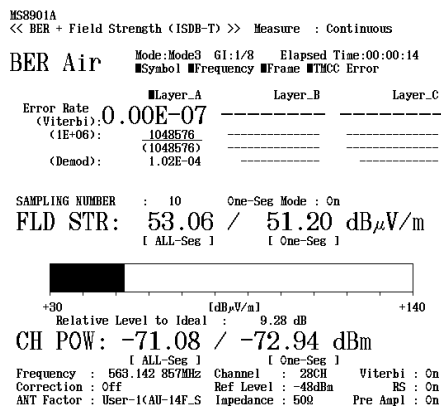


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	13.2 dB

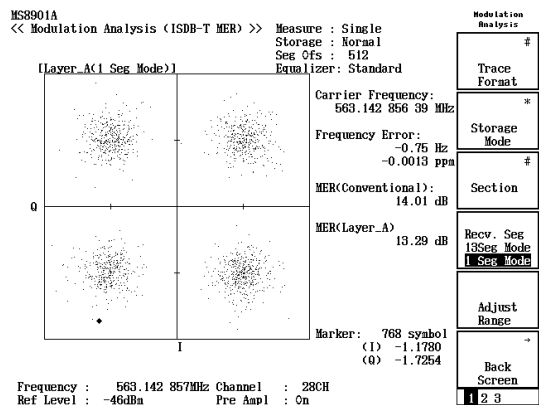

(4) 遅延プロファイル

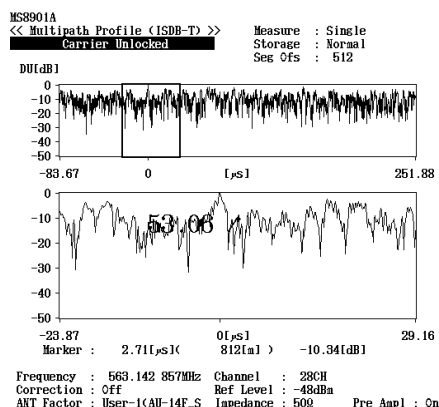

(5) 周波数特性

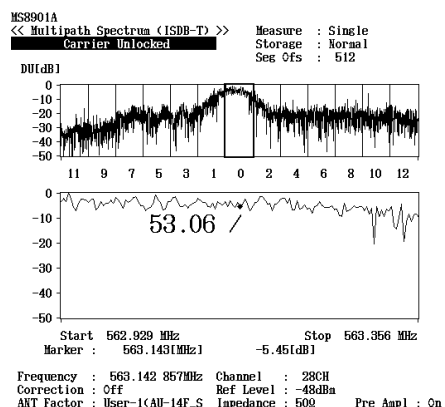

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号4 見座・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	35.5	26.7	62.2
	フルセグ放送	37.5	26.7	64.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

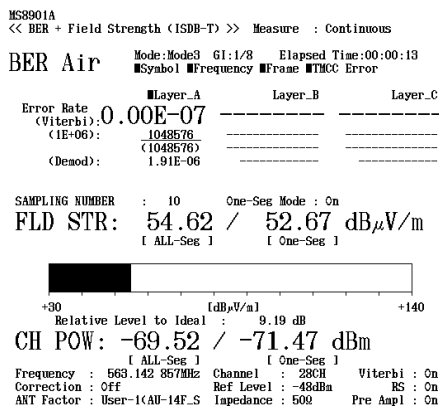


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	20.2 dB

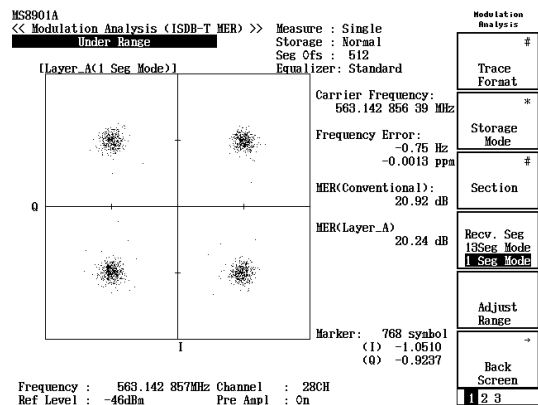

(4) 遅延プロファイル

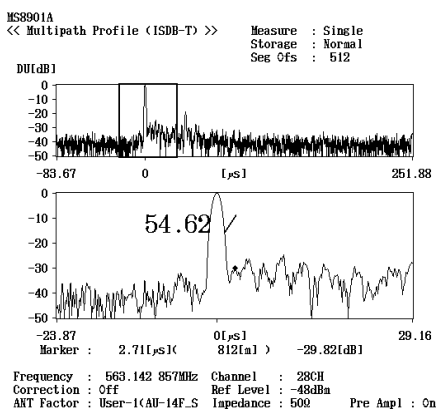

(5) 周波数特性

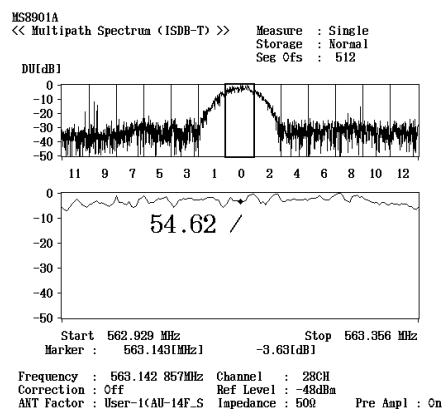

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号4 見座・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	31.3	26.7	58.0
	フルセグ放送	33.3	26.7	60.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	取得失敗

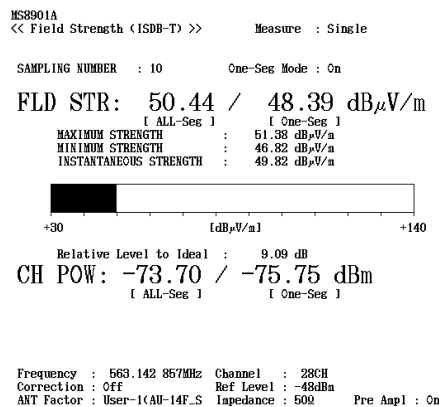

(3) MER

受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	18.4 dB

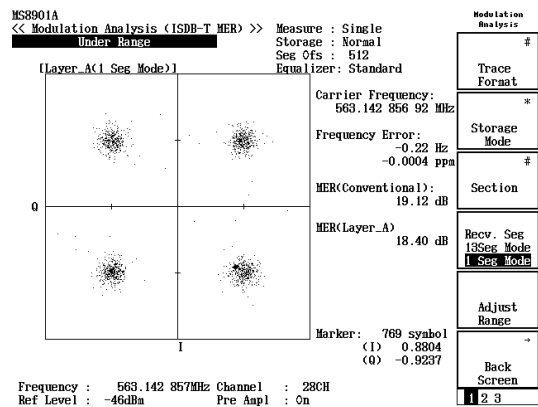

(4) 遅延プロファイル

(5) 周波数特性

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号5 観光看板・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	34.2	26.7	60.9
	フルセグ放送	36.6	26.7	63.3

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

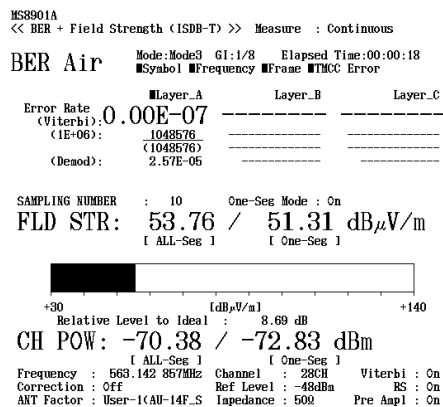


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.8 dB

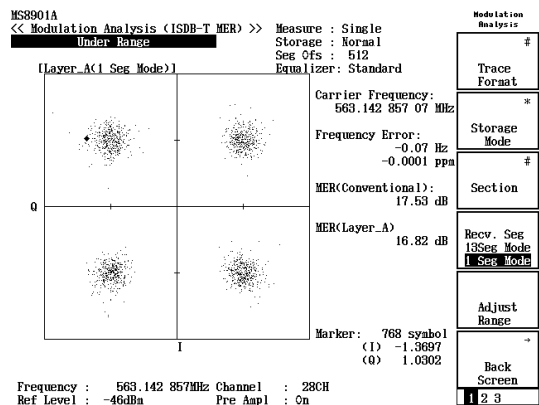

(4) 遅延プロファイル

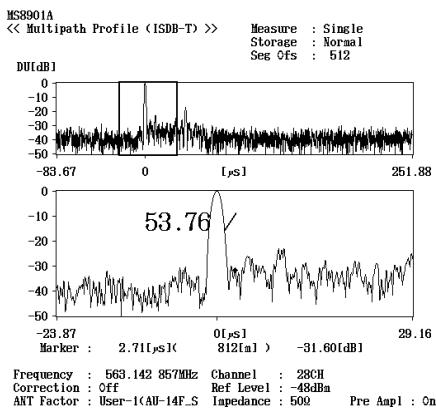

(5) 周波数特性

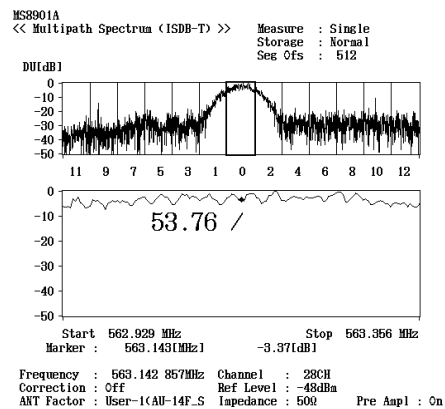

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号5 観光看板・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	21.1	26.7	47.8
	フルセグ放送	26.1	26.7	52.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	測定不能

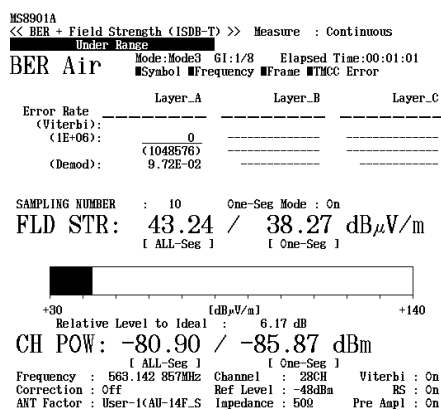


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	5.0 dB

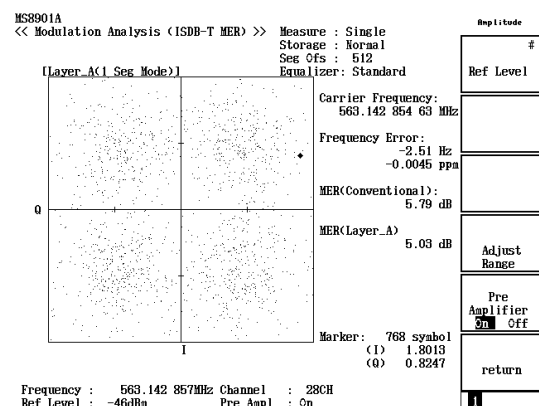

(4) 遅延プロファイル

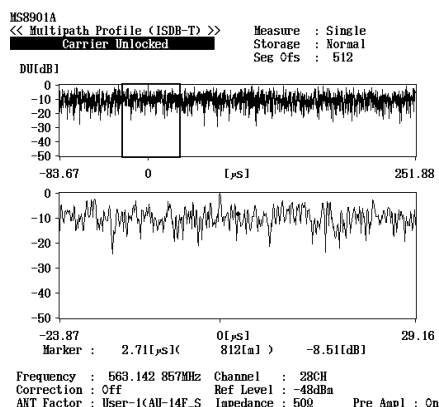

(5) 周波数特性

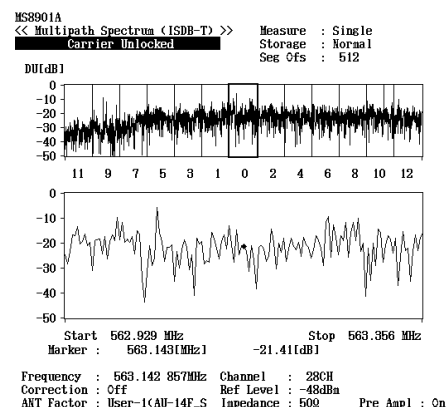

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※山陰(見通し外)のため受信できないポイントが多かった。

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号6 相倉民俗館2号館
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μV]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μV/m]
28	ワンセグ放送	18.6	26.7
	フルセグ放送	21.9	26.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	2.63×10^{-3}

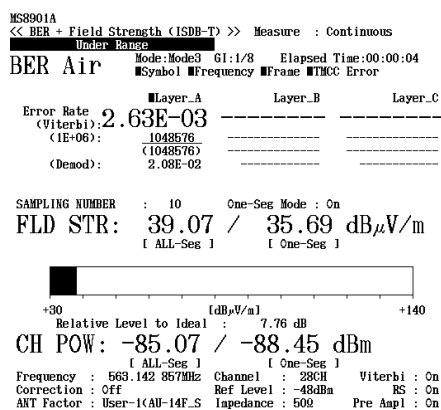


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	4.3 dB

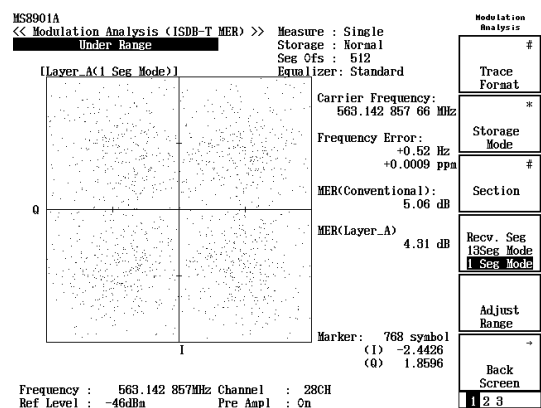

(4) 遅延プロファイル

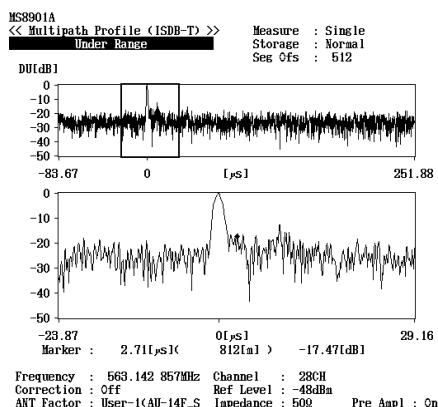

(5) 周波数特性

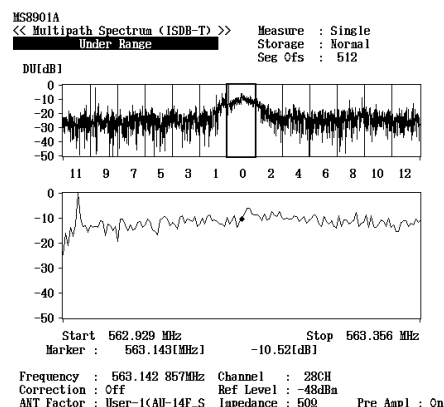

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※受信状況が不安定で、受信可能なポイントは限定されていた。

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	37.3	26.7	64.0
	フルセグ放送	38.5	26.7	65.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

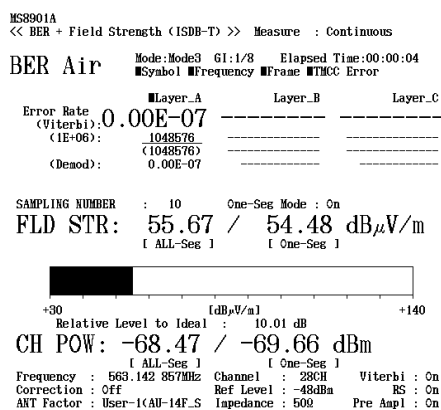


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	21.1 dB

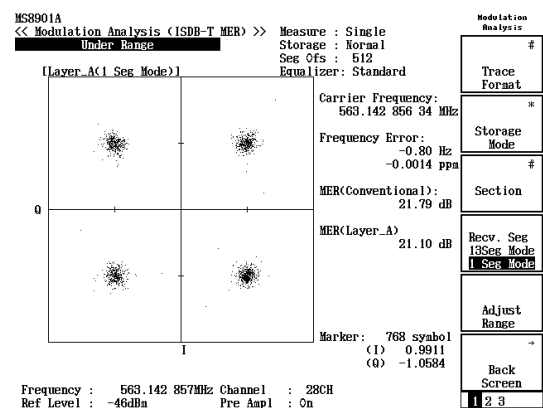

(4) 遅延プロファイル

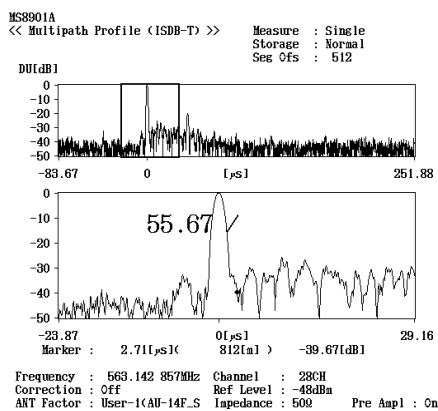

(5) 周波数特性

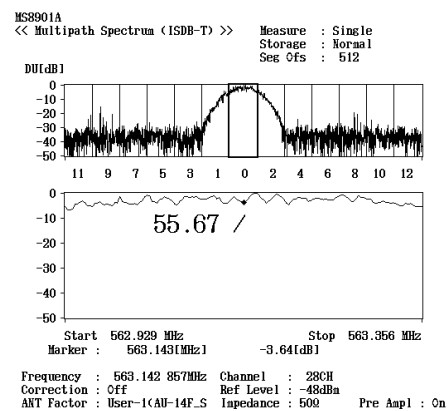

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	28.1	26.7	54.8
	フルセグ放送	30.0	26.7	56.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

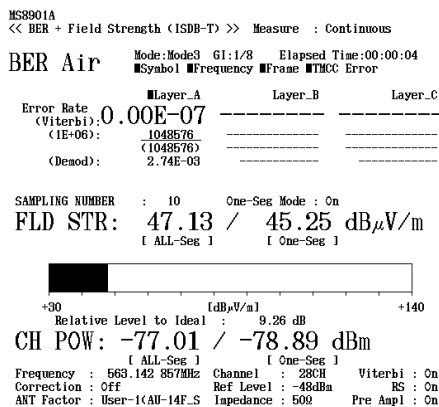


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	11.0 dB

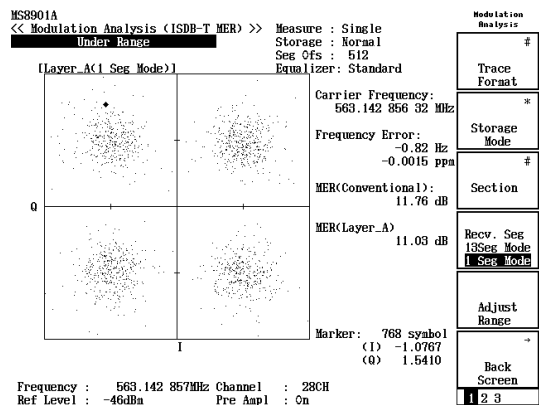

(4) 遅延プロファイル

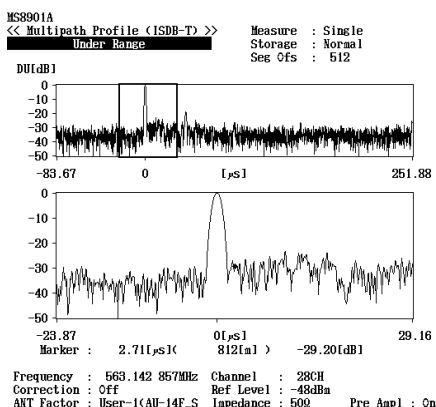

(5) 周波数特性

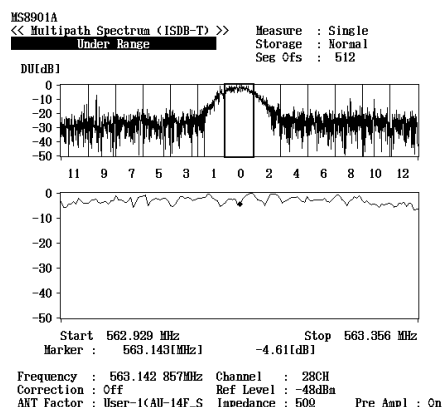

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	32.9	26.7	59.6
	フルセグ放送	34.5	26.7	61.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

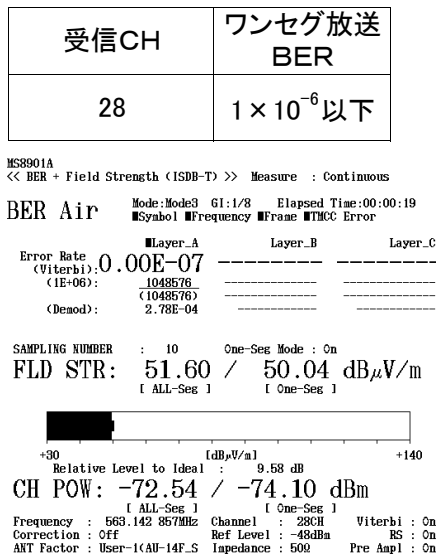


(3) MER

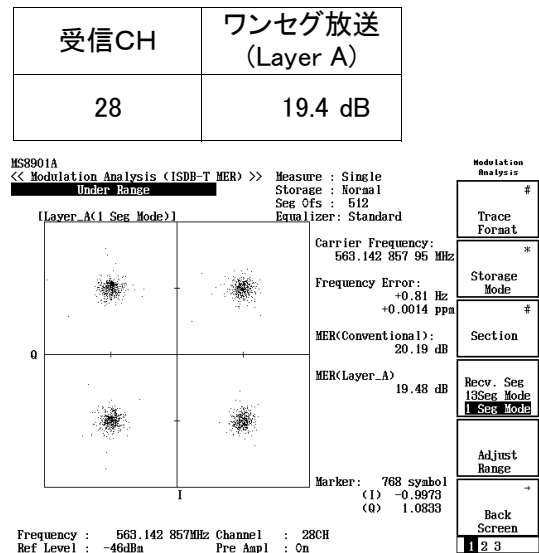

(4) 遅延プロファイル

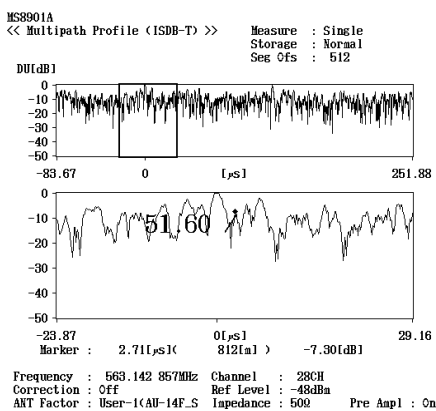

(5) 周波数特性

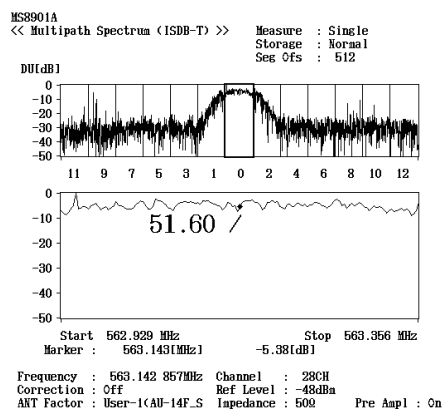

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μV]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μV/m]
28	ワンセグ放送	19.0	26.7
	フルセグ放送	23.8	26.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	4.94×10^{-3}

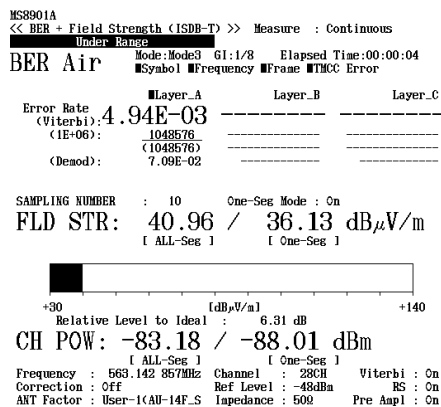


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	7.4 dB

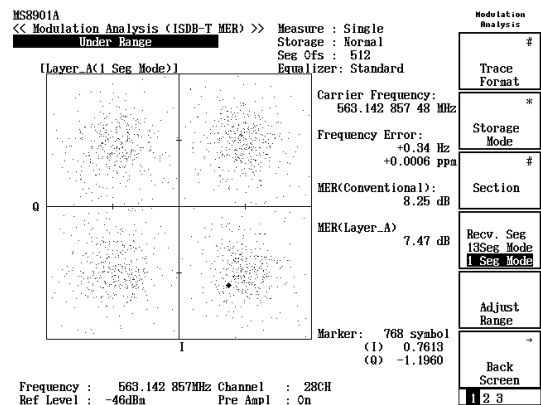

(4) 遅延プロファイル

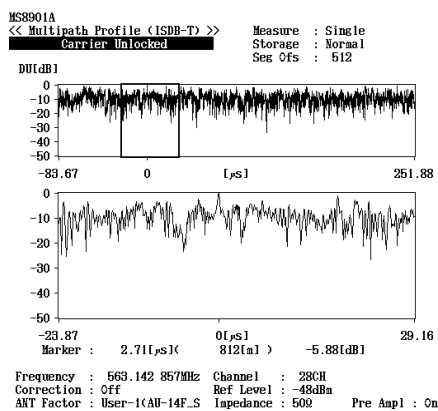

(5) 周波数特性

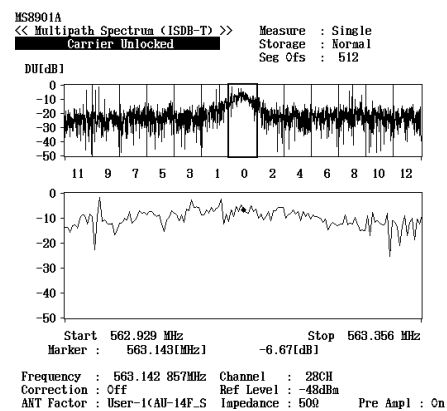

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※建物陰(見通し外)では受信できないポイントが多かった。


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント1
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式

(1) 受信電界強度


受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	31.0	26.7
	フルセグ放送	33.5	26.7
			57.7
			60.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

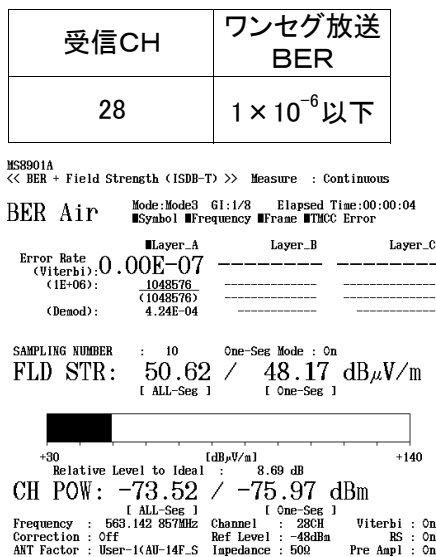


(3) MER

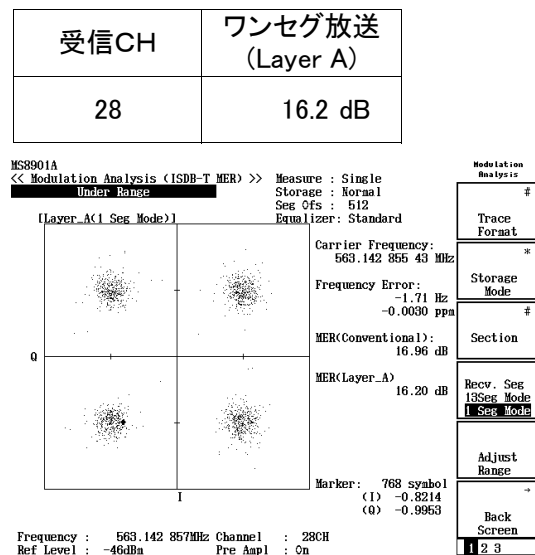

(4) 遅延プロファイル

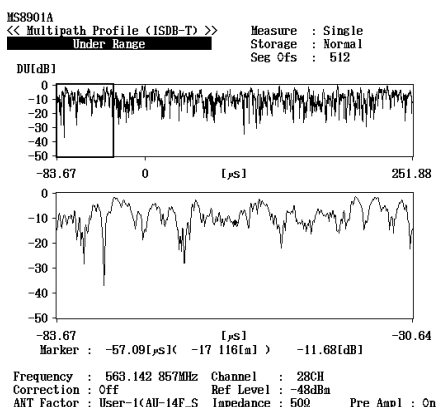

(5) 周波数特性

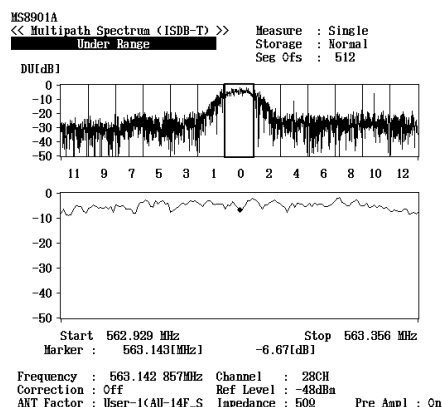

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント2
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	20.7	47.4
	フルセグ放送	23.8	50.5

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

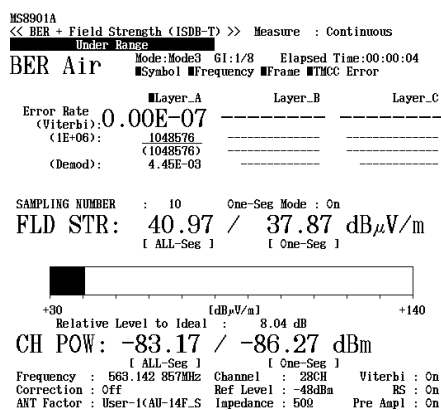


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	9.1 dB

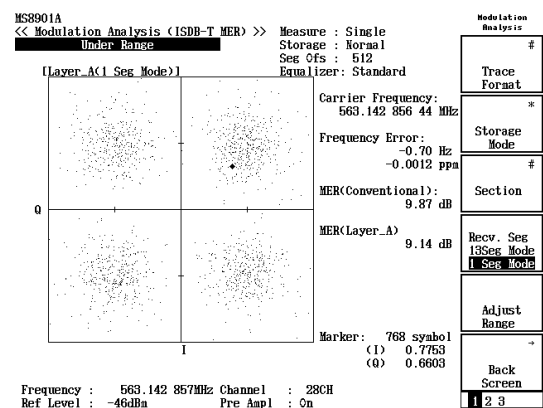

(4) 遅延プロファイル

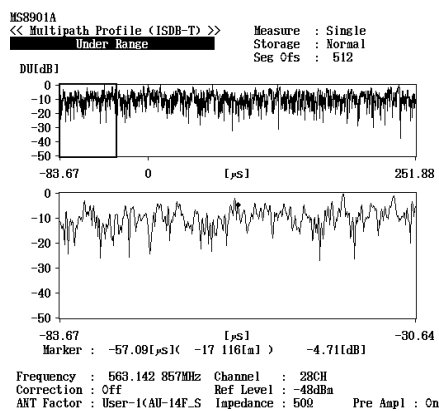

(5) 周波数特性

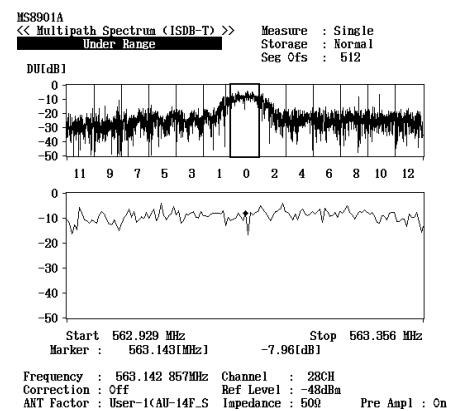

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント3
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	28.6	26.7	55.3
	フルセグ放送	30.7	26.7	57.4

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

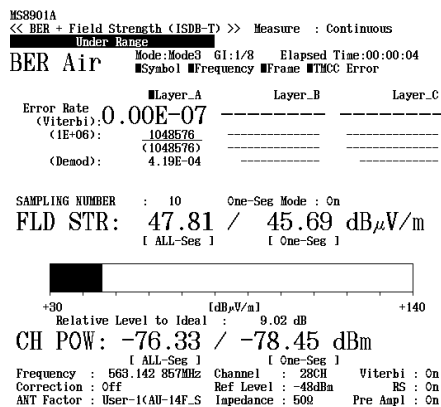


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	14.7 dB

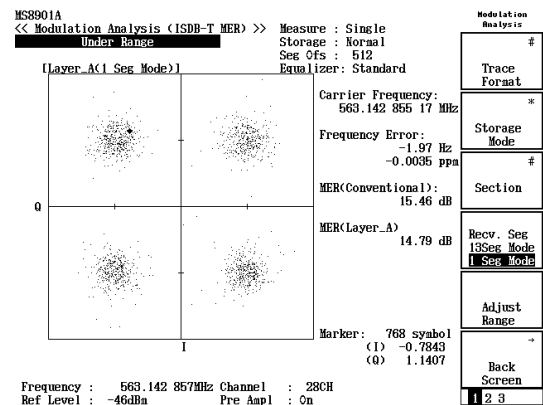

(4) 遅延プロファイル

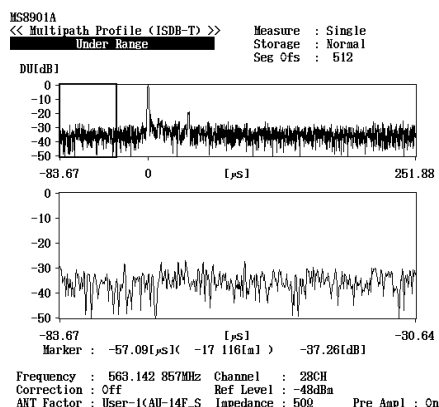

(5) 周波数特性

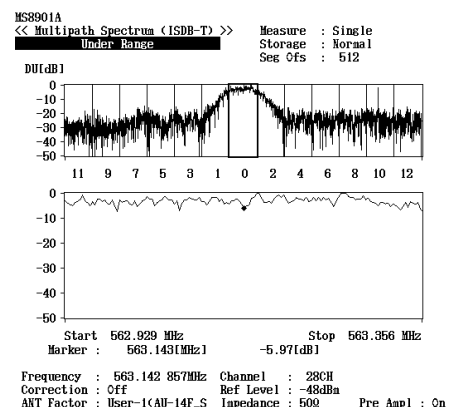

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号10 国民休養地広場
測定条件	28ch デジタルフィルタ方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	23.2	26.7	49.9
	フルセグ放送	26.5	26.7	53.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

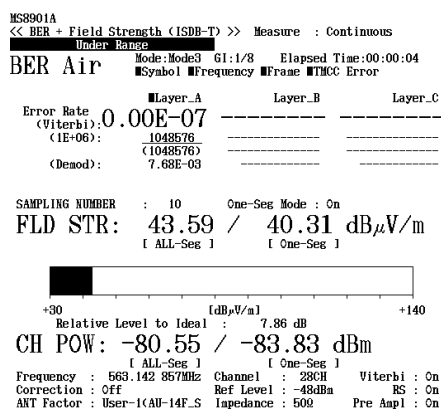


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	7.5 dB

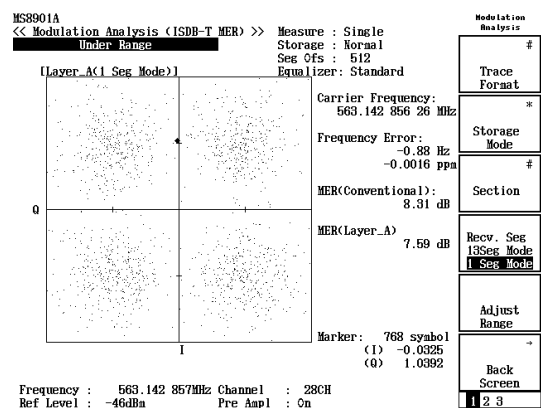

(4) 遅延プロファイル

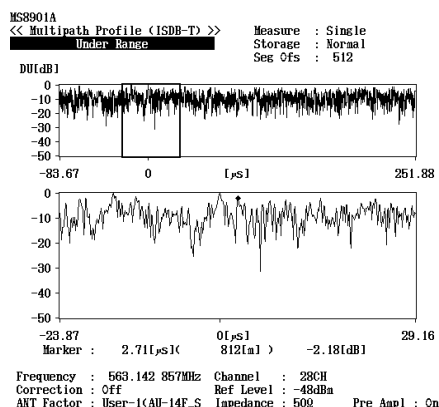

(5) 周波数特性

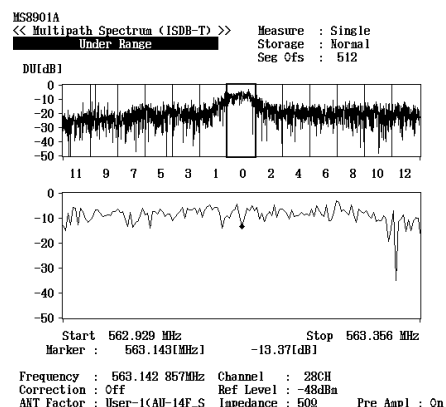

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式(再変調方式)

測定結果総括表

測定地点			測定CH	電界強度 [dB μ V/m]		ワンセグ 放送BER	ワンセグ 放送MER [dB]	ワンセグ 放送受信 可否(注)
				ワンセグ	フルセグ			
1	平行政 センター	ポイント1	28	64.4	64.1	1×10^{-6} 以下	16.7	可
		ポイント2	28	63.9	63.9	1×10^{-6} 以下	22.8	可
2	平高校	ポイント1	28	60.0	59.8	1×10^{-6} 以下	21.9	可
		ポイント2	28	62.3	62.1	1×10^{-6} 以下	22.2	可
3	平中学校	ポイント1	28	69.3	70.3	1×10^{-6} 以下	28.0	可
		ポイント2	28	62.4	63.2	1×10^{-6} 以下	16.6	可
4	見座	ポイント1	28	65.7	66.1	1×10^{-6} 以下	23.8	可
		ポイント2	28	64.6	63.9	取得失敗	19.8	可
5	観光看板	ポイント1	28	62.8	63.2	1×10^{-6} 以下	22.3	可
		ポイント2	28	51.0	53.3	2.46×10^{-3}	2.7	可
6	相倉民俗館2号館		28	42.4	49.0	4.90×10^{-3}	4.1	可
7	相倉民俗館 1号館	ポイント1	28	64.7	65.0	1×10^{-6} 以下	23.3	可
		ポイント2	28	53.4	54.8	1×10^{-6} 以下	10.9	可
8	史跡指定 記念碑	ポイント1	28	62.5	62.0	1×10^{-6} 以下	22.8	可
		ポイント2	28	45.4	49.6	3.92×10^{-4}	3.0	可
9	天狗様の 足あと	ポイント1	28	61.5	61.5	1×10^{-6} 以下	20.1	可
		ポイント2	28	49.8	51.0	1×10^{-6} 以下	13.9	可
		ポイント3	28	58.1	58.6	1×10^{-6} 以下	20.2	可
10	国民休養地広場		28	50.3	52.8	6.68×10^{-6}	9.8	可

(注) 調査ポイント付近にて携帯端末等の位置・方向を調整して受信できた場合を含め、受信可とした。

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号1 平行政センター・ポイント1
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	37.7	26.7	64.4
	フルセグ放送	37.4	26.7	64.1

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

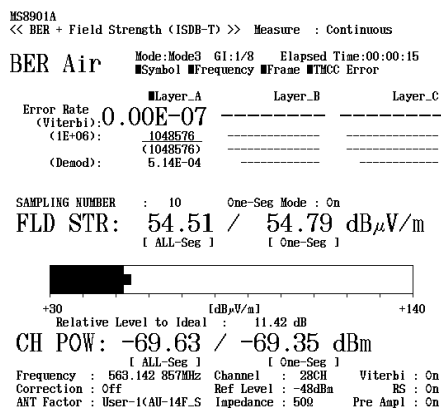


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.7 dB

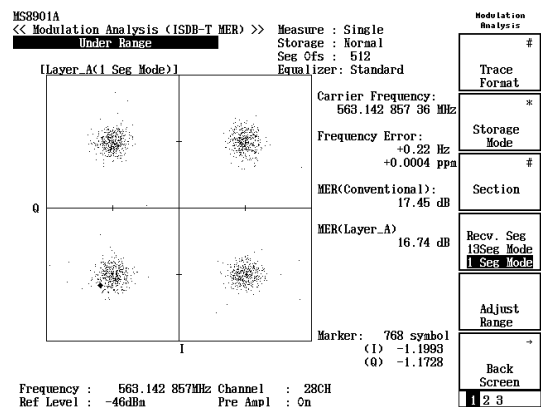

(4) 遅延プロファイル

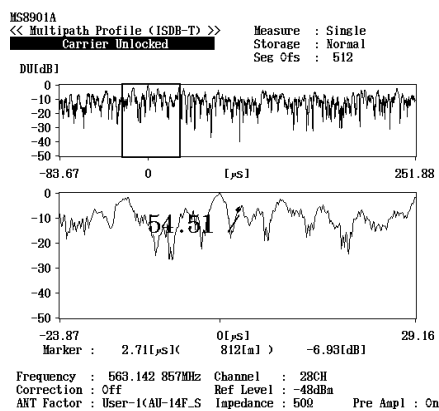

(5) 周波数特性

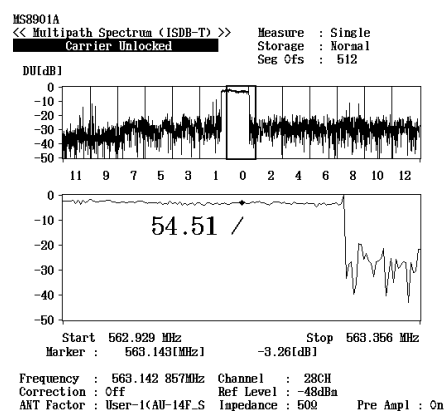

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号1 平行政センター・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	37.2	26.7	63.9
	フルセグ放送	37.2	26.7	63.9

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

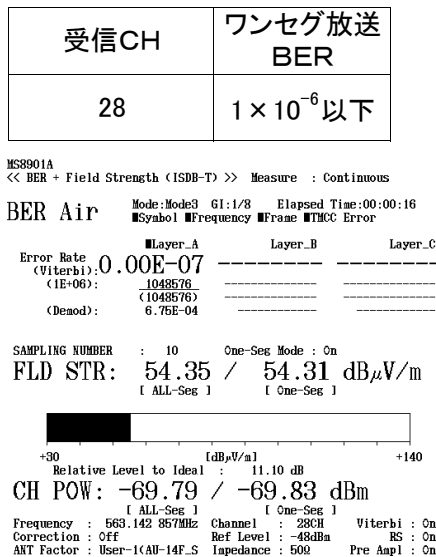


(3) MER

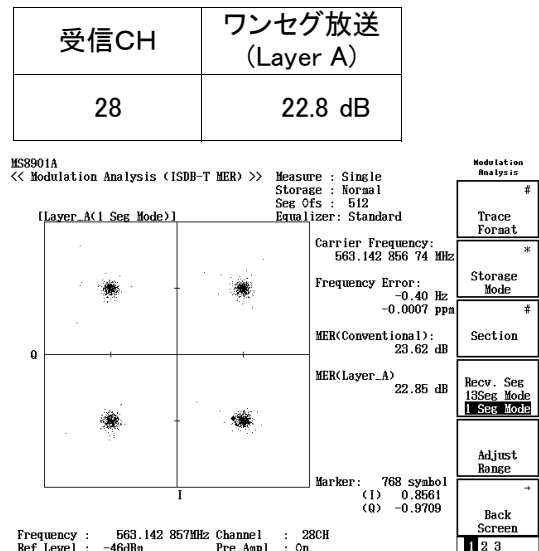

(4) 遅延プロファイル

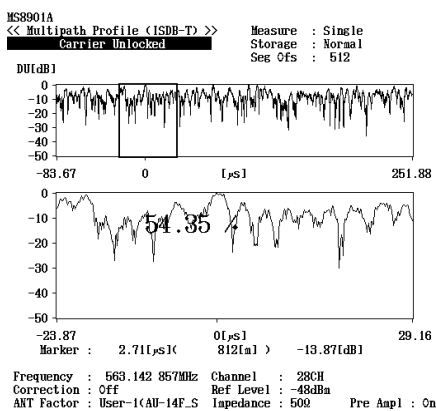

(5) 周波数特性

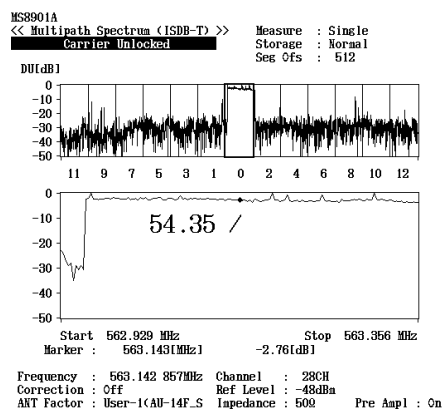

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号2 平高校・ポイント1
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	33.3	26.7	60.0
	フルセグ放送	33.1	26.7	59.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

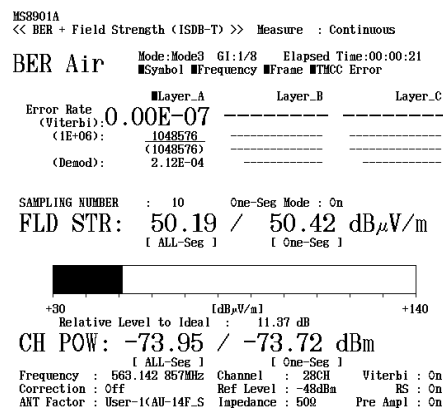


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	21.9 dB

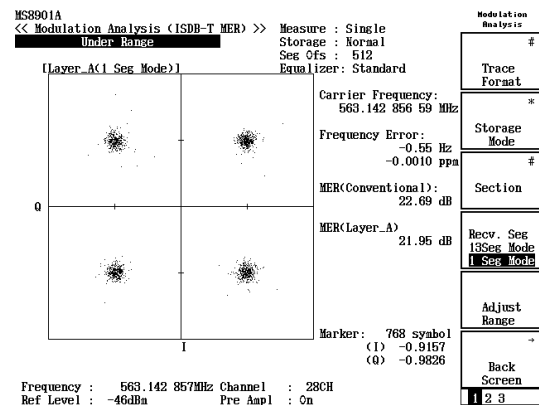

(4) 遅延プロファイル

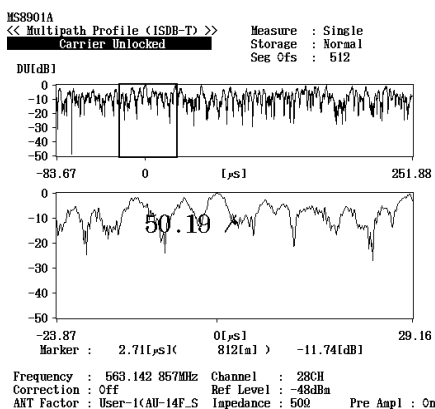

(5) 周波数特性

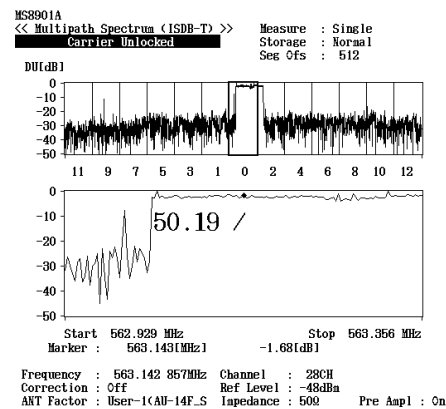

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号2 平高校・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	35.6	26.7	62.3
	フルセグ放送	35.4	26.7	62.1

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

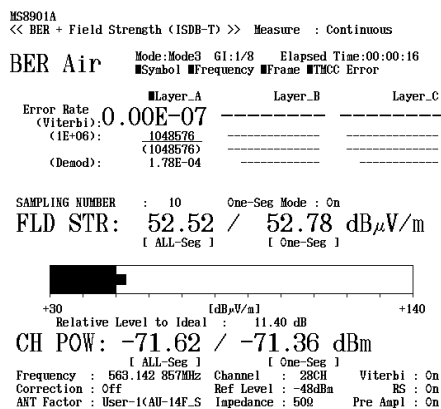


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	22.2 dB

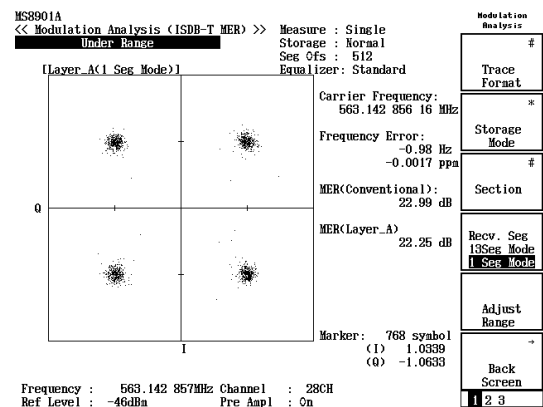

(4) 遅延プロファイル

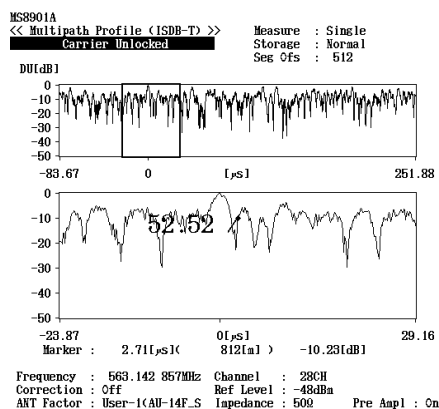

(5) 周波数特性

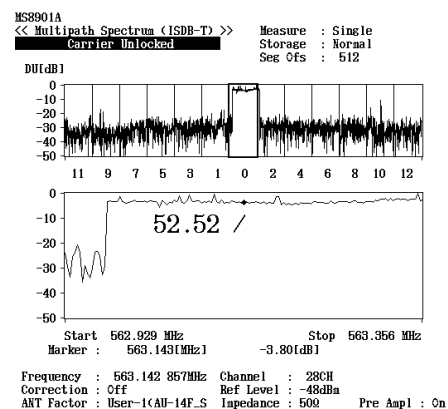

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号3 平中学校・ポイント1
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	42.6	26.7	69.3
	フルセグ放送	43.6	26.7	70.3

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

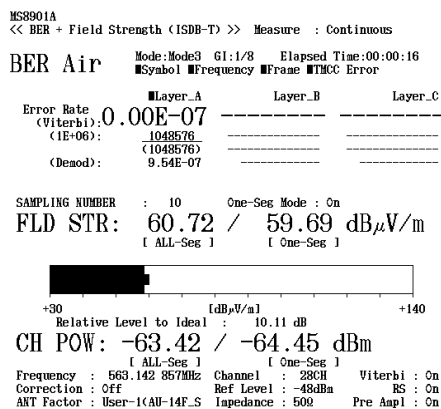


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	28.0 dB

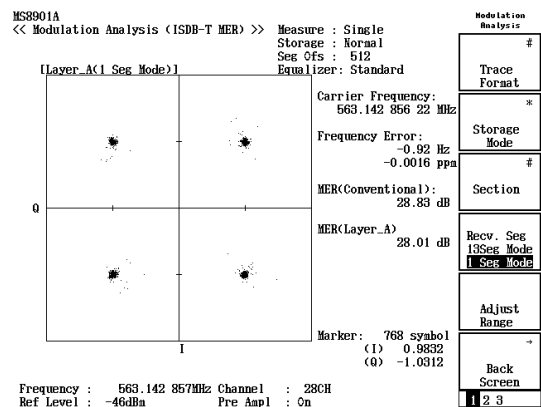

(4) 遅延プロファイル

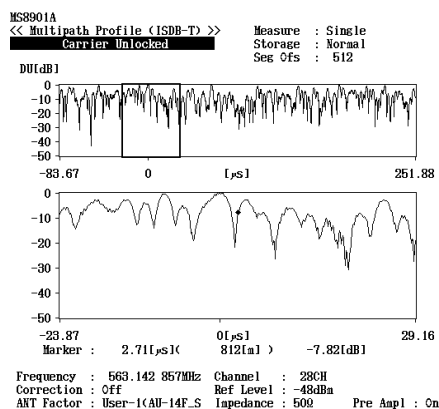

(5) 周波数特性

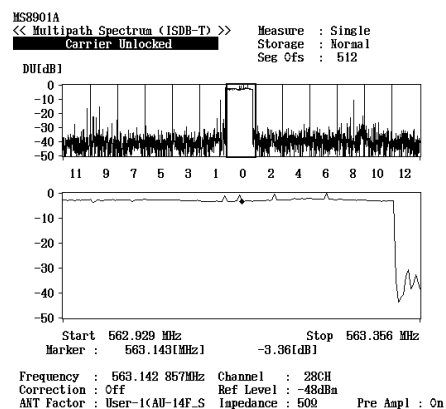

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号3 平中学校・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	35.7	26.7	62.4
	フルセグ放送	36.5	26.7	63.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

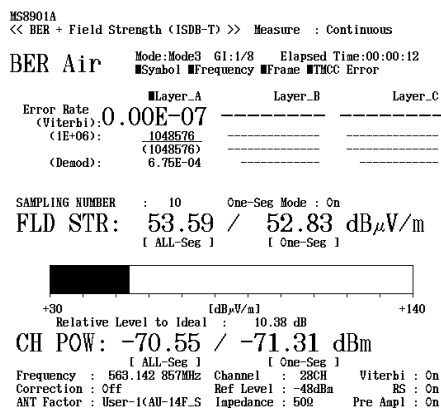


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	16.6 dB

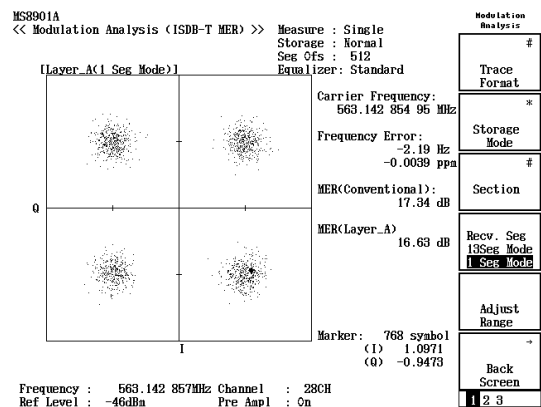

(4) 遅延プロファイル

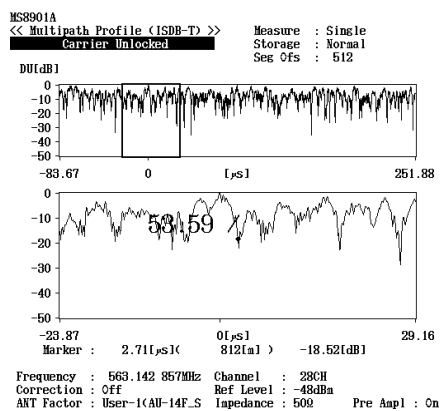

(5) 周波数特性

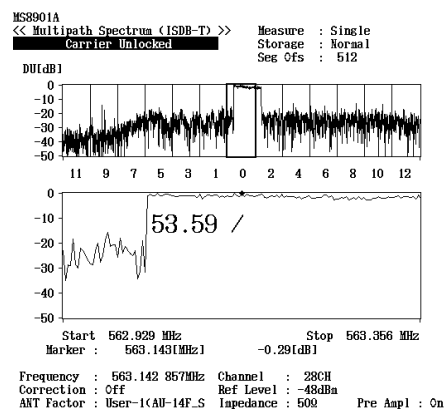

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号4 見座・ポイント1
測定条件	28ch 再変調方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	39.0	26.7	65.7
	フルセグ放送	39.4	26.7	66.1

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

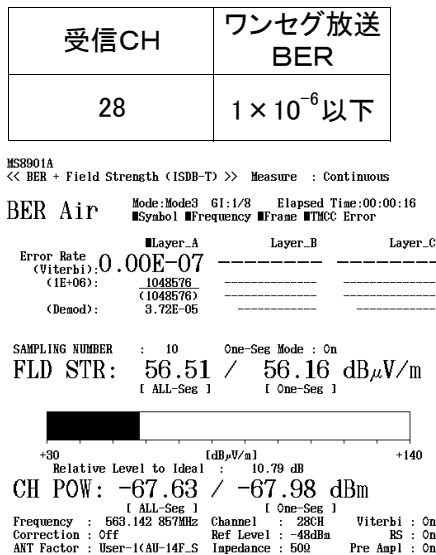


(3) MER

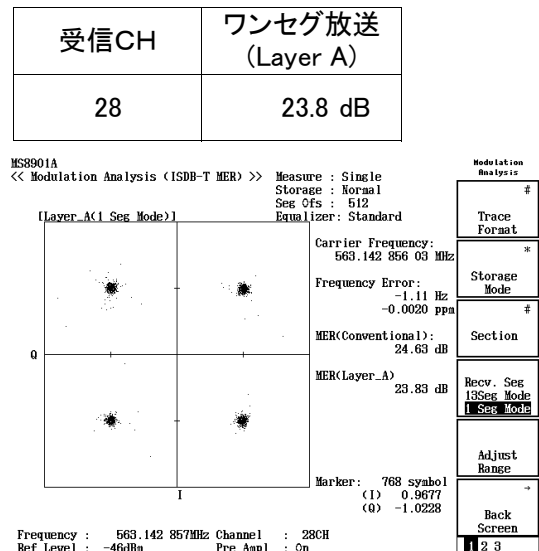

(4) 遅延プロファイル

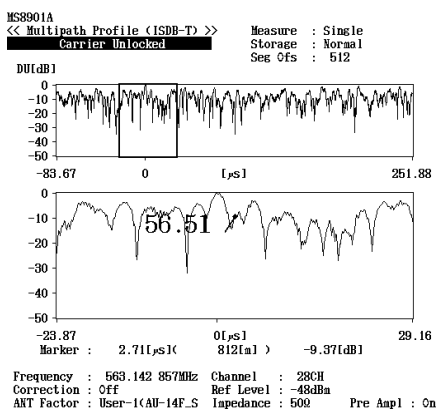

(5) 周波数特性

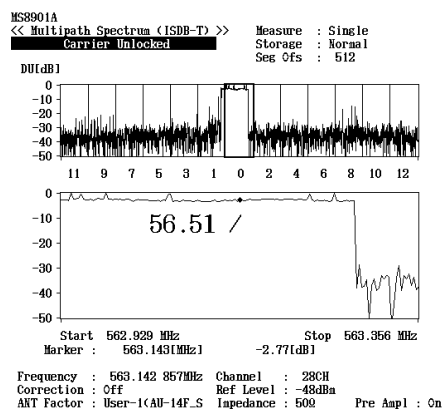

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号4 見座・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	37.9	64.6
	フルセグ放送	37.2	63.9

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	取得失敗

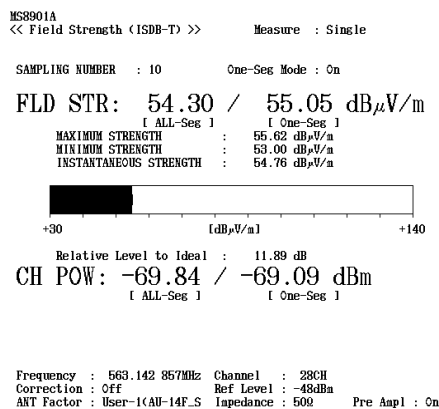

(3) MER

受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	19.8 dB

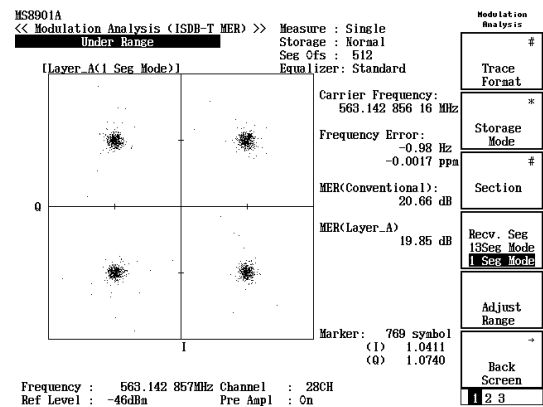

(4) 遅延プロファイル

(5) 周波数特性

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号5 観光看板・ポイント1
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	36.1	26.7	62.8
	フルセグ放送	36.5	26.7	63.2

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

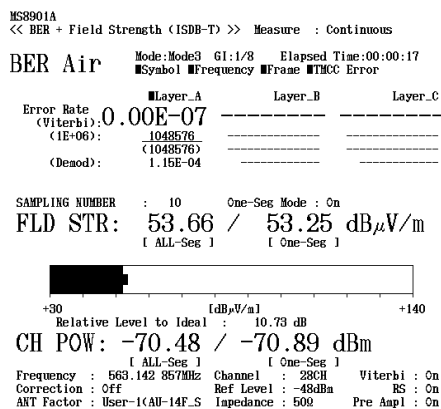


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	22.3 dB

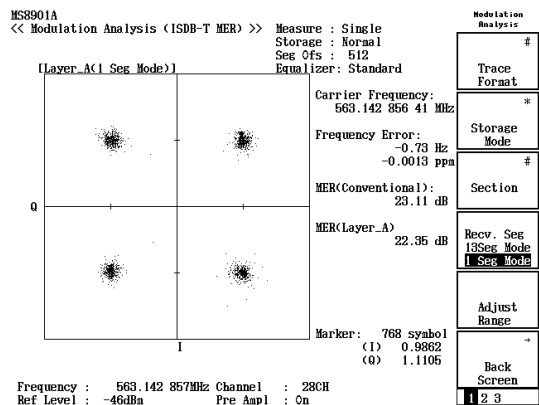

(4) 遅延プロファイル

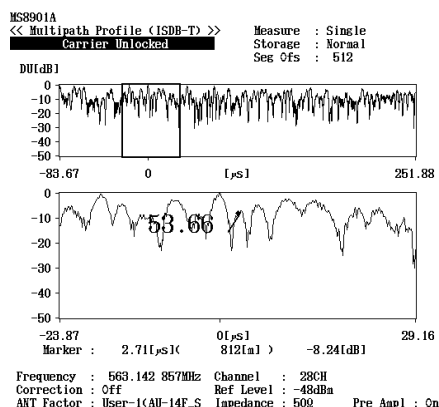

(5) 周波数特性

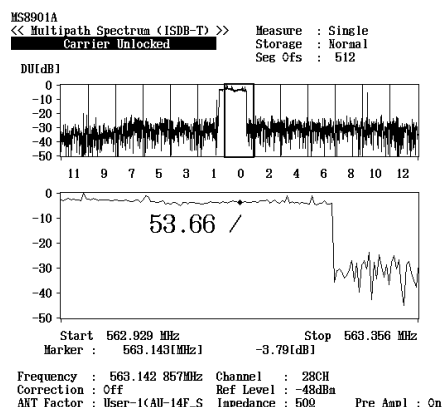

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号5 観光看板・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	24.3	26.7	51.0
	フルセグ放送	26.6	26.7	53.3

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

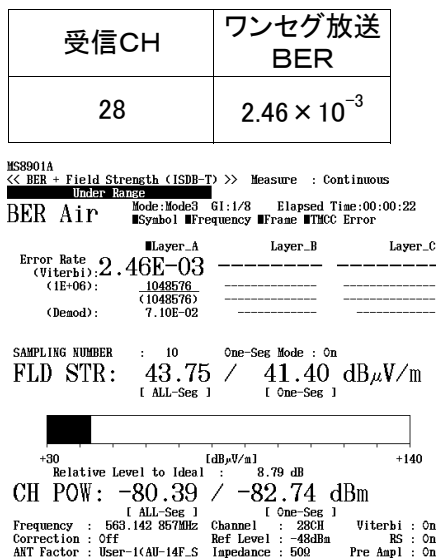


(3) MER

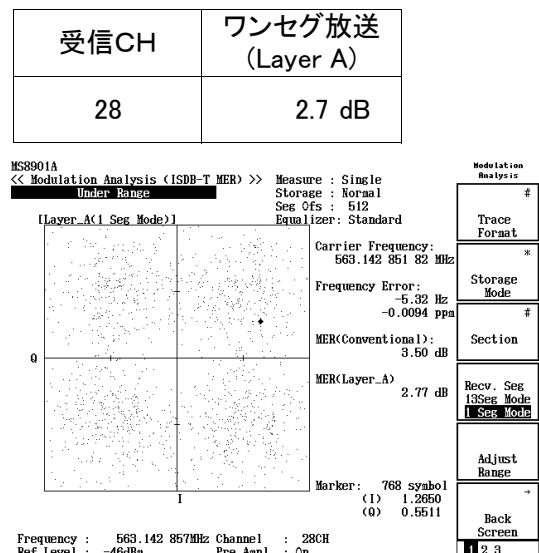

(4) 遅延プロファイル

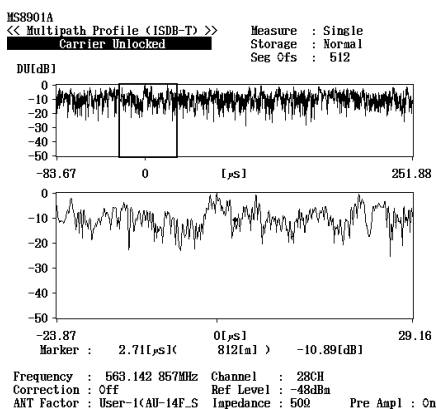

(5) 周波数特性

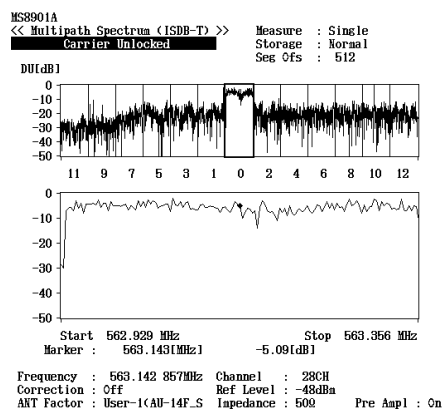

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※山陰(見通し外)のため受信できないポイントが多かった。

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号6 相倉民俗館2号館
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	15.7	26.7
	フルセグ放送	22.3	26.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	4.90×10^{-3}

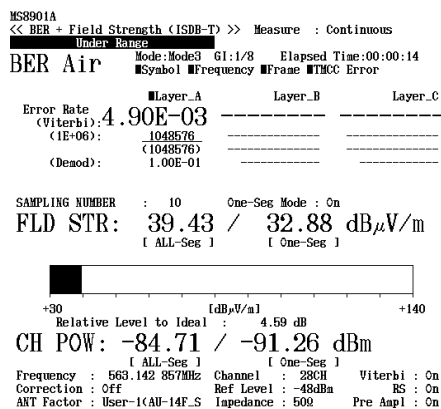


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	4.1 dB

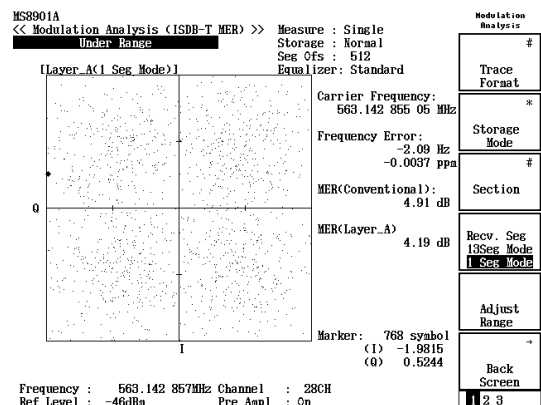

(4) 遅延プロファイル

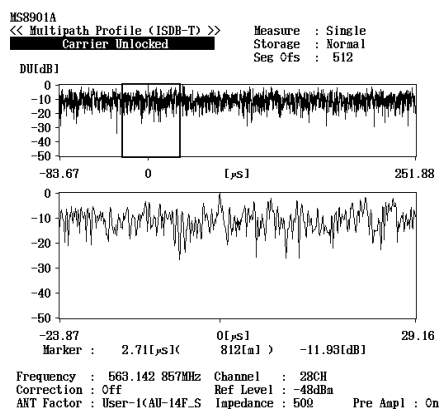

(5) 周波数特性

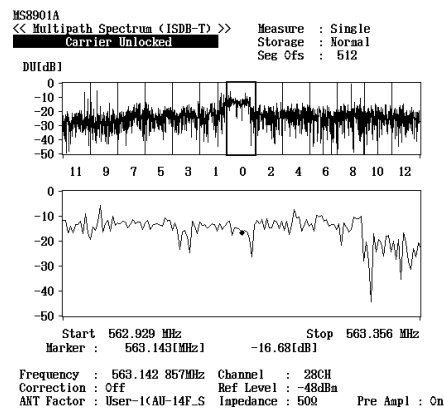

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※受信状況が不安定で、受信可能なポイントは限定されていた。

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館・ポイント1
測定条件	


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	38.0	26.7	64.7
	フルセグ放送	38.3	26.7	65.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

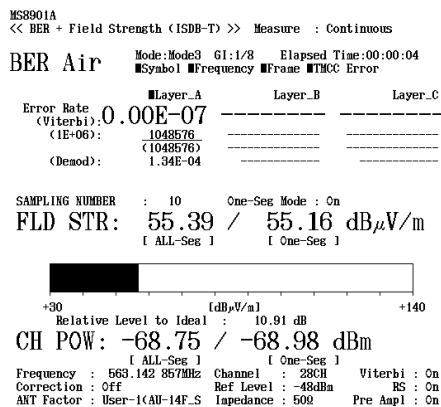


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	23.3 dB

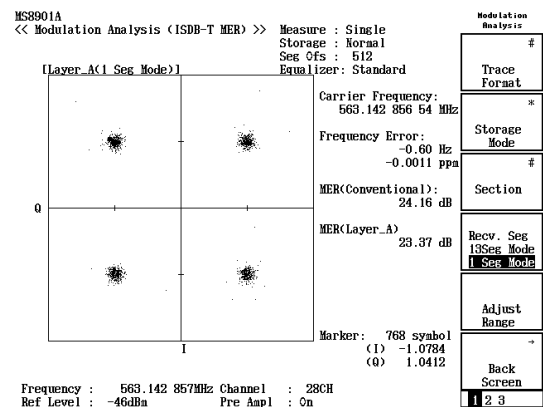

(4) 遅延プロファイル

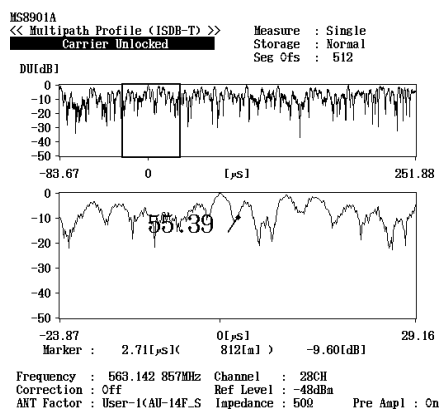

(5) 周波数特性

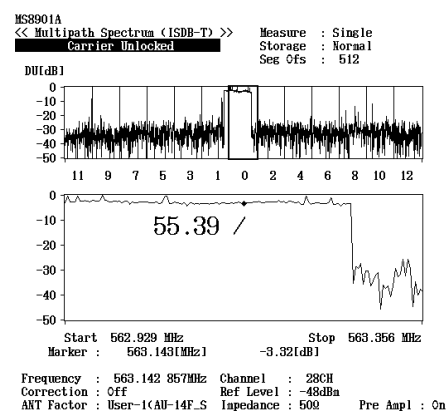

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μV]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μV/m]
28	ワンセグ放送	26.7	53.4
	フルセグ放送	28.1	54.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

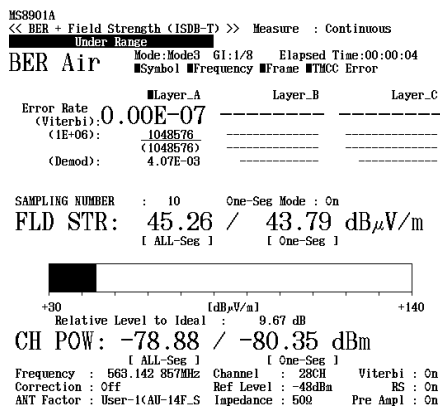


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	10.9 dB

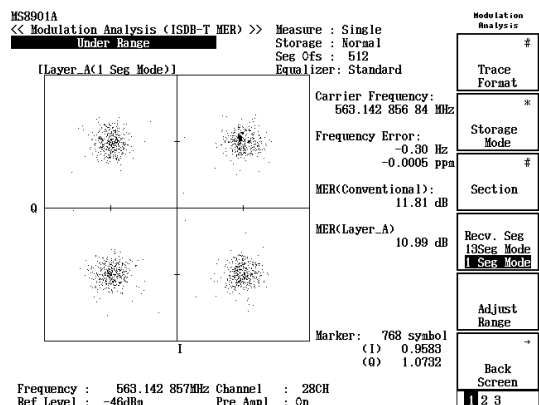

(4) 遅延プロファイル

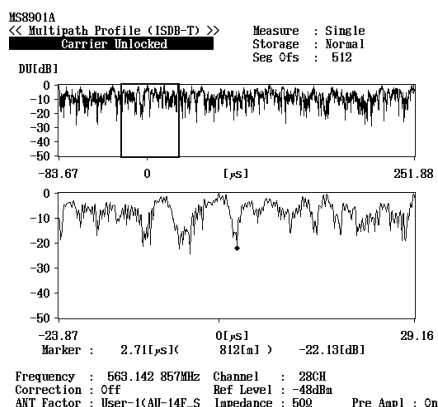

(5) 周波数特性

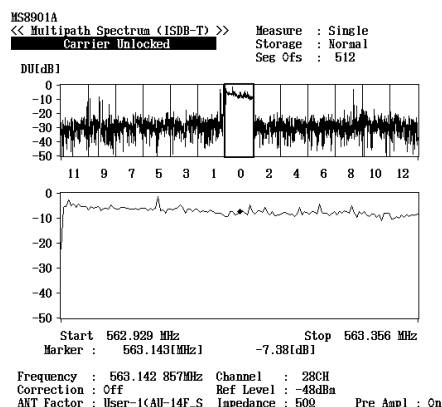

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑・ポイント1
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	35.8	26.7	62.5
	フルセグ放送	35.3	26.7	62.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

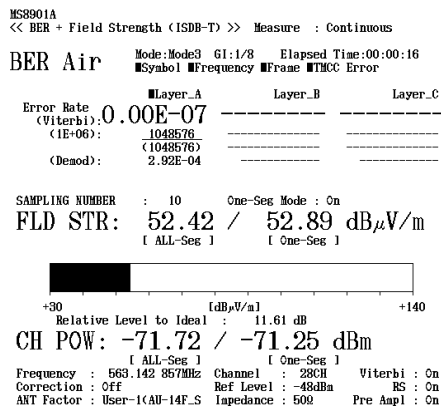


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	22.8 dB

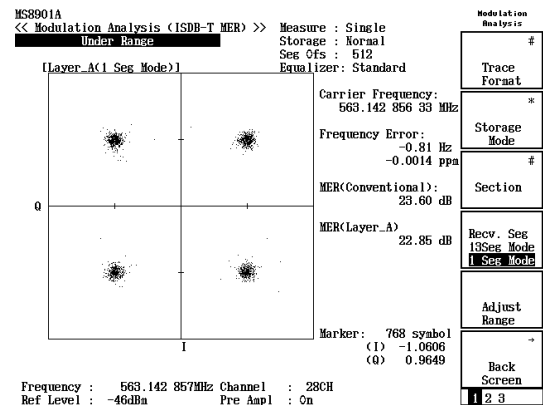

(4) 遅延プロファイル

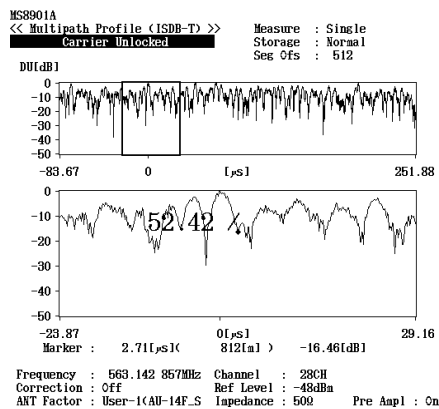

(5) 周波数特性

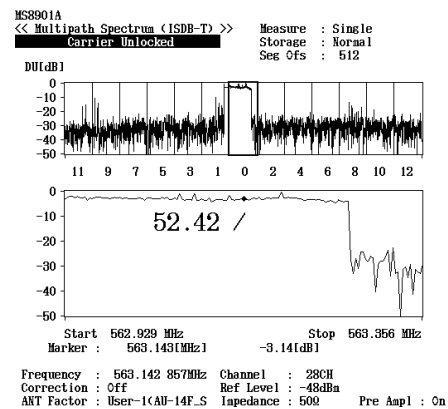

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH	チャンネルパワー ①[dB μV]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μV/m]
28	ワンセグ放送	18.7	26.7
	フルセグ放送	22.9	26.7

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	3.92×10^{-4}

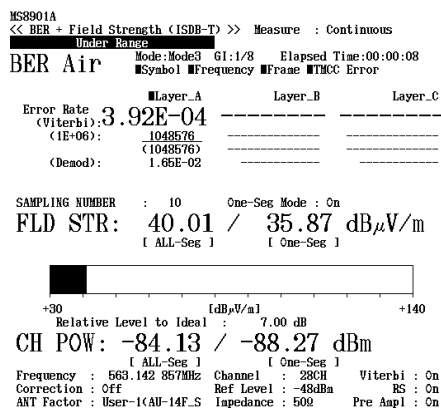


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	3.0 dB

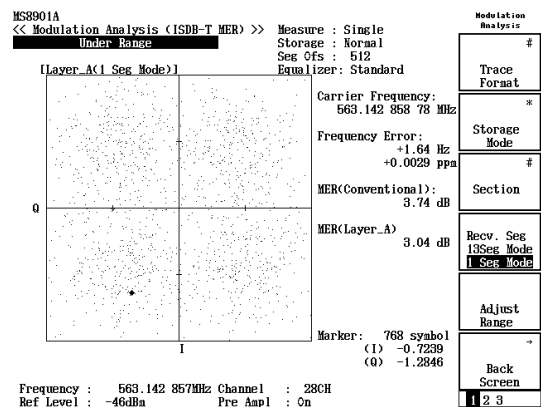

(4) 遅延プロファイル

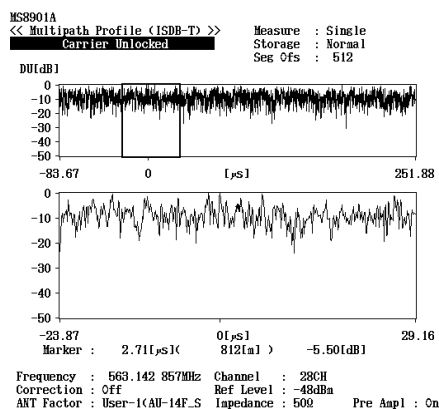

(5) 周波数特性

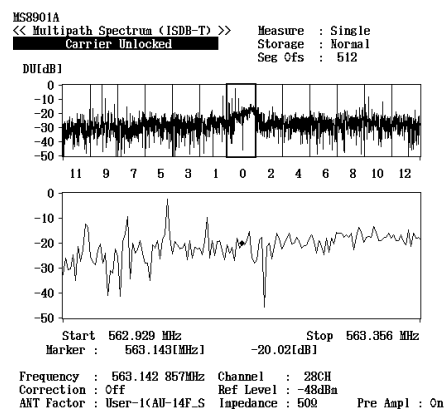

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

※建物陰(見通し外)では受信できないポイントが多かった。


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント1
測定条件	28ch 再変調方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	34.8	26.7	61.5
	フルセグ放送	34.8	26.7	61.5

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

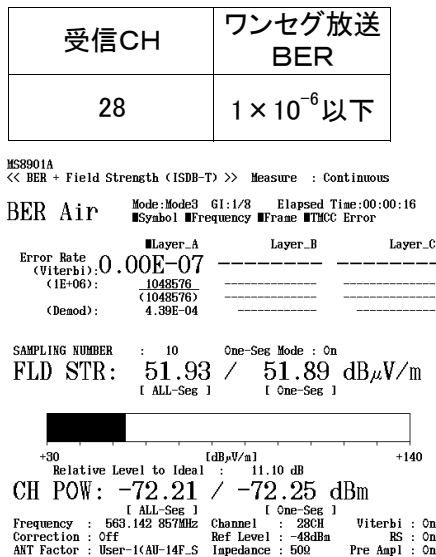


(3) MER

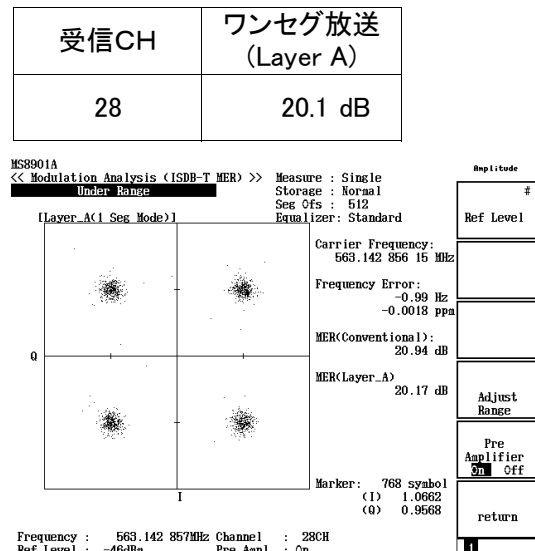

(4) 遅延プロファイル

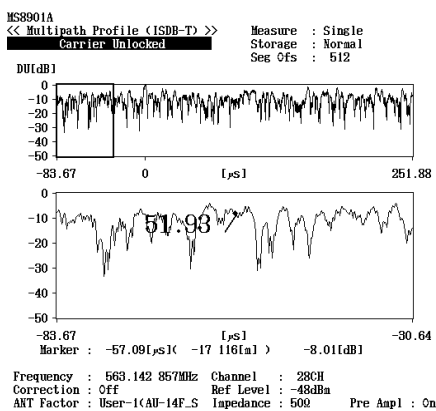

(5) 周波数特性

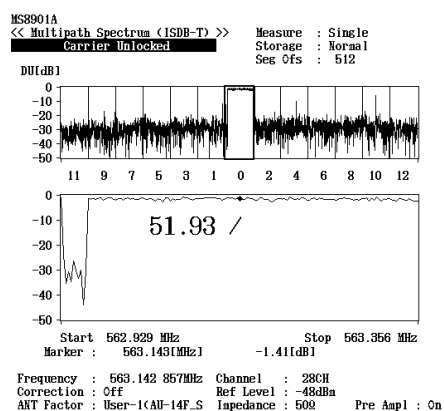

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント2
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	23.1	26.7	49.8
	フルセグ放送	24.3	26.7	51.0

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	1×10^{-6} 以下

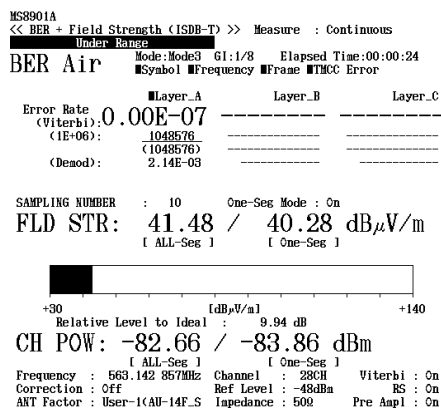


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	13.9 dB

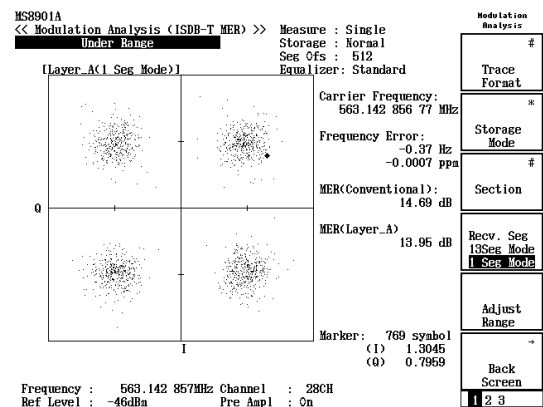

(4) 遅延プロファイル

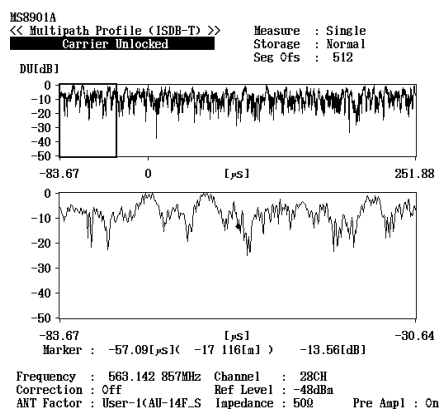

(5) 周波数特性

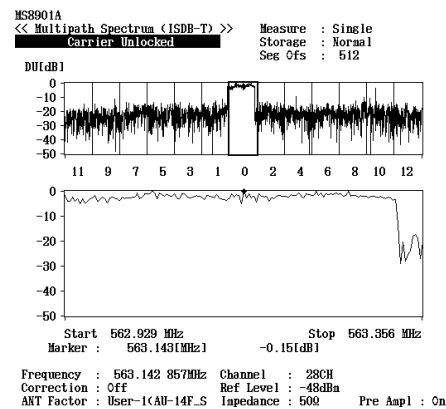

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否


資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと・ポイント3
測定条件	28ch 再変調方式

(1) 受信電界強度


受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	31.4	26.7	58.1
	フルセグ放送	31.9	26.7	58.6

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

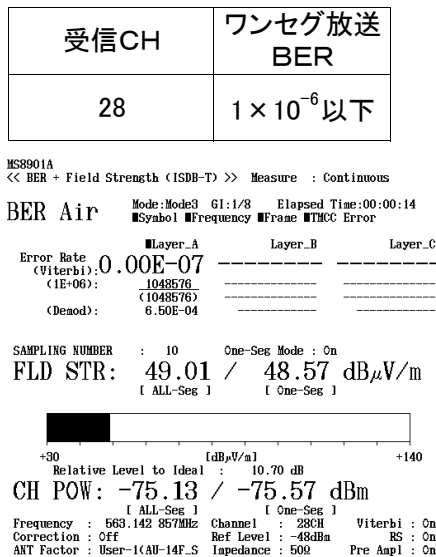


(3) MER

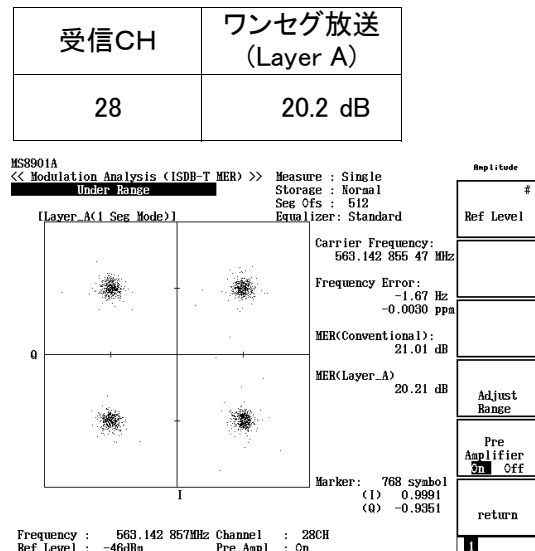

(4) 遅延プロファイル

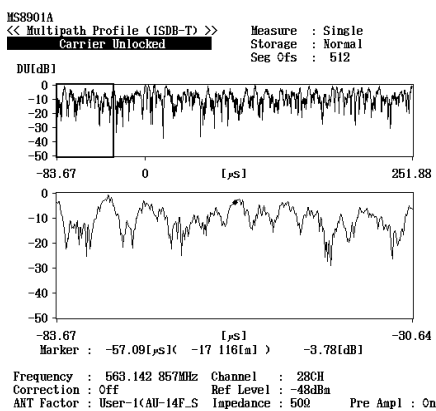

(5) 周波数特性

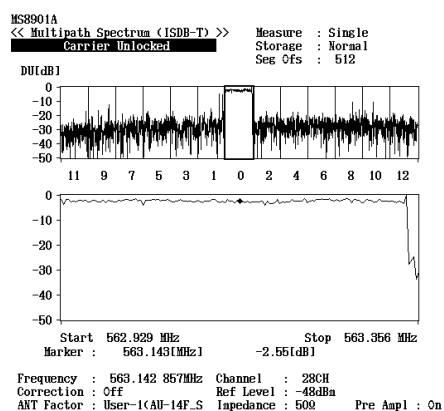

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否

資料名	エリア調査結果(半固定受信)
試験種別	試験2 ワンセグ切り出し方式
測定地点	地点番号10 国民休養地広場
測定条件	28ch 再変調方式


(1) 受信電界強度

受信CH		チャンネルパワー ①[dB μ V]	換算値 ②[dB]	電界強度 ①+②[dB μ V/m]
28	ワンセグ放送	23.6	26.7	50.3
	フルセグ放送	26.1	26.7	52.8

※測定器のアンテナファクタ未設定のため、電界強度はチャンネルパワーから換算した


(2) BER

受信CH	ワンセグ放送 BER
28	6.68×10^{-6}

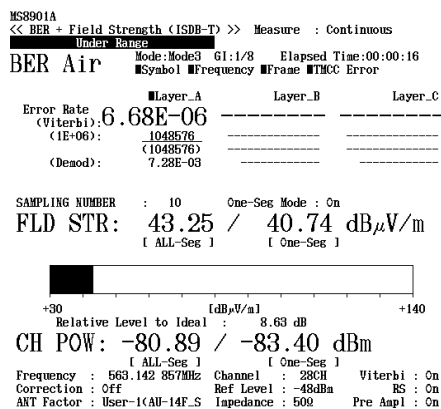


(3) MER


受信CH	ワンセグ放送 (Layer A)
28	9.8 dB

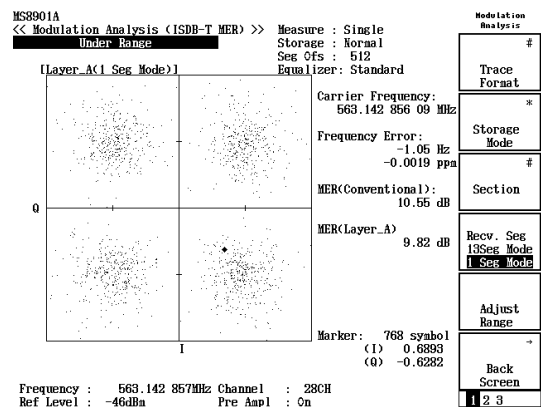

(4) 遅延プロファイル

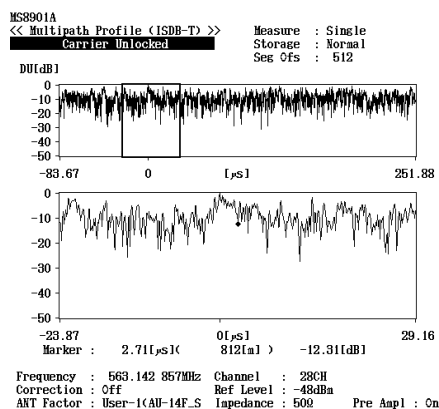

(5) 周波数特性

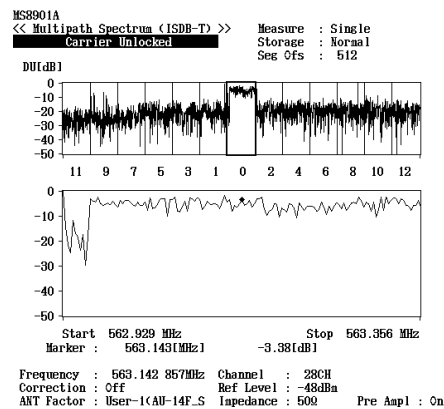

(6) ワンセグ放送の受信可否

受信CH	受信可否
28	可 否