



大規模災害等により、スマートフォン等の通信サービスの利用が困難な状況において、避難所等における自治体職員や住民の方々の通信手段を支援します。

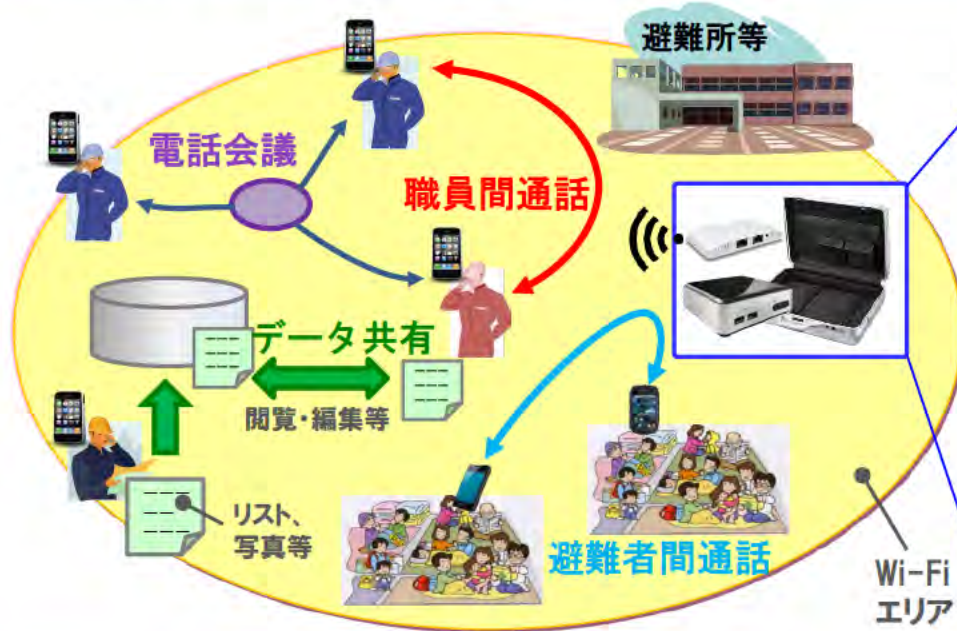

## ICTユニット機器構成(アタッチケースに格納)

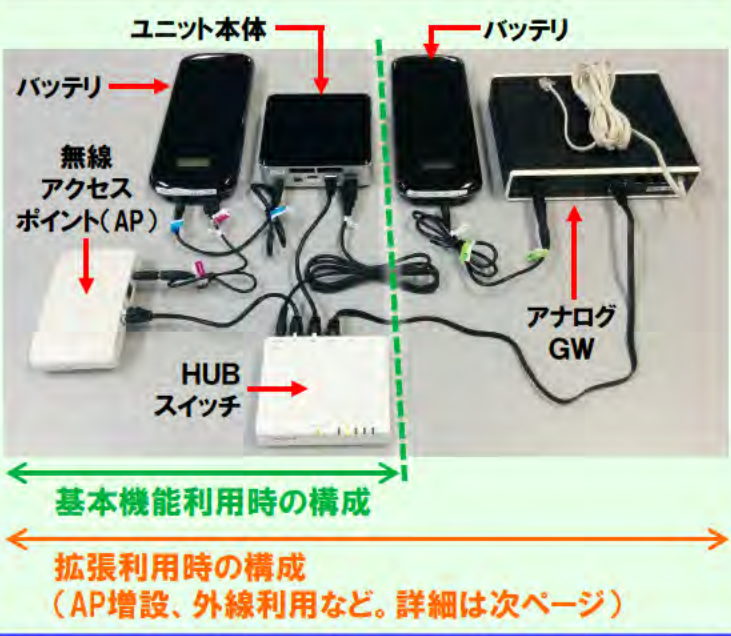

ICTユニットは機器・ケース合わせて約6kgのため、持ち運び容易です。


### 各Wi-Fi端末 (スマホ、タブレット等) の対応状況

	Android	iOS	Windows
音声通話	◎ ユニット本体から専用アプリ(自動設定・電話帳と連動)をダウンロードすることで利用可能	○ 事前にインターネットで「AGE Phone」をダウンロードすることで利用可能	
データ共有	○ 事前にインターネットで「ES file Explore」をダウンロードすることで利用可能	△ 事前にインターネットで「File Explorer Free」をダウンロードすることで参照が可能	◎ 利用可能(アプリ・設定等は不要)

### <基本機能>

- ・Wi-Fiエリア内にあるWi-Fi端末 (スマホ等) 同士で、普段使用している電話番号で、通信キャリアに関係なく、無料で内線通話や電話会議ができます。  
※ 直径100m範囲で20回線 (AP増設で拡張可)
- ・ICTユニットにデータを保存し、端末間で共有 (閲覧・編集等) が可能。 ※ データ形式不問、20GB迄
- ・電源が確保できない状況でも、付属バッテリー1本で連続8時間使用可。
- ・SIMカードを挿していない端末でも利用可能です。

**拡張機能** 無線アクセスポイントの増設やアナログ回線・衛星電話等との接続により、拡張利用が可能です。

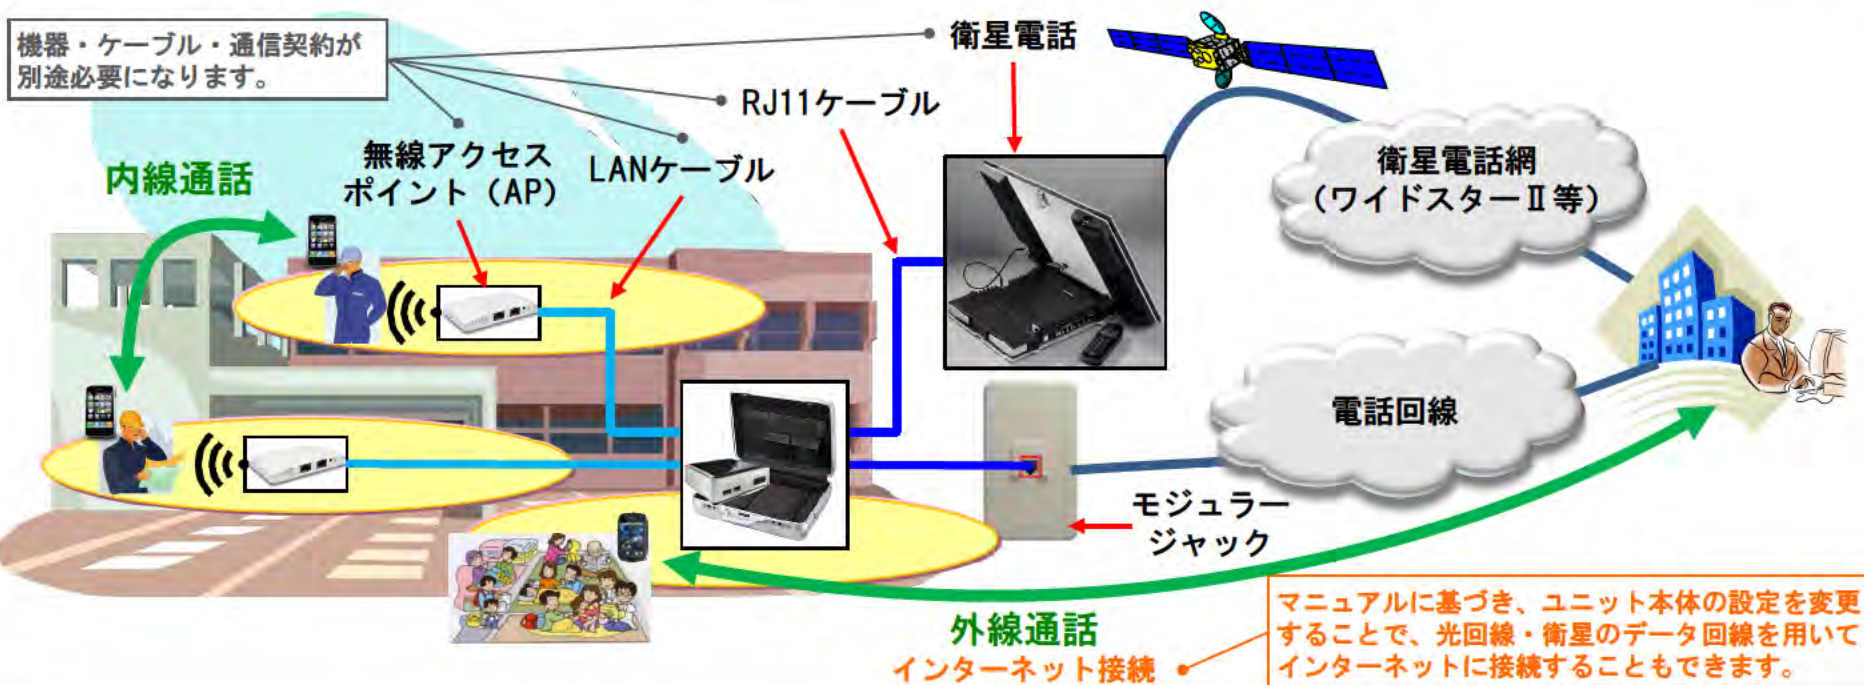

### <拡張機能>

- ・付属のHUBスイッチに無線アクセスポイント (AP) を接続するだけで、**Wi-Fiエリア・通話回線数を拡張**できます。
    - ※ LANケーブルは**50m**のもので動作実績あり。AP**1台**につき新たに**20回線**が利用可能になります。(最大100回線まで)
    - ※ 付属のHUBスイッチには**2台**増設できます。(HUBスイッチにHUBスイッチを接続すれば更に増設可能)
  - ・**アナログ回線 (地上及び衛星のアナログ電話)** と接続するだけで、**外線発信・着信**が可能になります。
    - ※ Wi-Fiエリア外の番号をコールすると、**自動的に外線発信**します。(0発信不要)
    - ※ アナログ回線1本につき1通話が可能。付属のアナログGWは**4回線**まで接続できます。
    - ※ **ワイドスターII**を利用する場合は別途**ワイドスターマルチアダプタ**が必要になります。
- 上図の構成の場合、**施設のWi-Fiエリア内であれば外線・外線問わず音声通話が可能**になります。  
**回線の設置位置 (衛星電話だと通常は窓際) に限定されることなく、施設内の任意の場所で外線を使用**できます。