

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運營業務
(電気機械設備等運転・保守管理業務)
における民間競争入札実施要項(案)

令和4年 月

関 東 財 務 局

目次

| | |
|---|----|
| 1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項 | 2 |
| 2. 実施期間に関する事項 | 8 |
| 3. 入札参加資格に関する事項 | 8 |
| 4. 入札に参加する者の募集に関する事項 | 9 |
| 5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項 | 11 |
| 6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 | 13 |
| 7. 公共サービス実施民間事業者が使用させることができる国有財産に関する事項 | 13 |
| 8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項 | 14 |
| 9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項 | 18 |
| 10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 | 18 |
| 11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 | 19 |

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運營業務(電気機械設備等運転・保守管理業務) における民間競争入札実施要項(案)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下、「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

前記を踏まえ、財務省関東財務局(以下「関東財務局」という。)は、公共サービス改革基本方針(平成25年6月14日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「さいたま新都心合同庁舎1号館」の管理・運營業務(以下、「管理・運營業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。

1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)

1.1 対象公共サービスの詳細な内容

(1) 対象施設の概要

① 施設概要

施設名 :さいたま新都心合同庁舎1号館(以下、「1号館」という。)

所在地 :埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1

施設規模:敷地面積 20,012.99㎡

建物建面積 10,074.40㎡

建物延面積 123,902.48㎡

建築年月日:平成12年1月31日

② 業務概要

1号館は、以下の10官署が入居する行政施設である。

入居官署:人事院関東事務局、総務省関東管区行政評価局、関東財務局、国税庁関東信越国税局、浦和税務署、国税庁関東信越国税不服審判所、厚生労働省関東信越厚生局、経済産業省関東経済産業局、経済産業省関東東北産業保安監督部、環境省関東地方環境事務所

テナント:郵便局、飲食系2件(食堂1件、蕎麦屋1件)、

コンビニエンスストア1件、自販機(複数フロア)1件

(テナントの運営については本業務の対象外とする。)

※入居官署・テナントの内訳は変動する場合がある。

(2) 業務の対象と実施内容

以下の対象業務について、合同庁舎の利用者が快適に施設を利用できるよう適切に行うこととする。

【対象業務】

・ 電気機械設備等運転・保守管理業務

1) 業務の概要

1号館に設置された機械設備(空調・衛生・昇降機・消防設備等)、電気設備(受変電・照明・通信設備等)などの運転監視・日常点検、定期点検及び保守等を行い、庁舎の維持・予防保全等を目的とする管理業務である。

2) 業務の仕様

ア 一般事項

内容は別紙4を参照する。

イ 定期点検等及び保守業務

(ア) 電気・機械・監視制御設備運転・監視及び日常点検保守業務

(イ) 電気・機械・監視制御設備定期点検及び保守業務

(ウ) 中央監視設備点検保守業務

(エ) 蒸気発生器設備等点検保守業務

(オ) 空気清浄機等点検保守業務

(カ) 自動ドア設備点検保守業務

(キ) 排水再利用設備等点検保守業務

(ク) 駐車場管制設備等点検保守業務

(ケ) ゴミ処理設備等点検保守業務

(コ) 上水揚水ポンプ設備等点検保守業務

(サ) 雨水利用設備等点検保守業務

(シ) 監視カメラ設備点検保守業務

(ス) 防犯監視装置設備点検保守業務

(セ) 電動式移動観覧席点検保守業務

(ソ) 環境衛生管理業務

(タ) 構内情報通信網設備等点検保守業務

(チ) 自動昇降機設備等点検保守業務

(ツ) 消防用設備等点検保守業務

(テ) 受変電設備点検業務

(ト) 敷地内植栽管理業務

内容は別紙4を参照する。

(3) 用語の定義

用語については、「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(平成30年9月12日付国営保第22号、最終改定 令和2年6月15日付国営保第6号)」(以下「共通仕様書」という。)第1編総則、第1章総則、第1節一般事項、1.1.2用語の定義による。

なお、本業務は特記なき限り原則として共通仕様書を適用する。

1. 1. 1 管理・運營業務全般に係る業務

(1) 業務の実施に当たっては、一企業とすることも、複数の企業で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とすることも可能とする。

① 入札参加グループの管理について

本業務を実施するに当たり、入札参加グループを構成する場合は、その代表となる企業（以下「代表企業」という。）を定め、代表企業はグループに参加するその他の企業（以下「グループ企業」という。）と密に連携をとり、管理・運營業務を包括的に管理すること。

② 発注者との連携について

代表企業及びグループ企業は、定期的に関東財務局総務部合同庁舎管理官（以下、「施設管理担当者」という。）と連携を図り、円滑な管理・運營業務を実施すること。

③ 代表者の権限

代表企業は、管理・運營業務の履行に関し、入札参加グループを代表して関東財務局及び施設管理担当者と折衝する権限及び自己の名義をもって契約代金の請求、受領並びに入札参加グループに属する財産を管理する権限を有するものとする。

(2) 統括管理責任者

民間事業者は、施設管理担当者に対する報告及び調整、各業務従事者（入札参加グループで参加する場合は、各企業）への指示及び関係者との調整等の管理・運營業務を円滑に実施するための業務（以下「統括管理業務」という。）を実施する。

① 民間事業者は、統括管理業務を実施するに当たり、統括管理責任者を選任すること。ただし、入札参加グループで参加する場合の統括管理責任者は、代表企業から選出すること。

なお、統括管理責任者は、業務責任者を兼務することができる。また、統括管理責任者が欠けた場合の代行者をあらかじめ定めておくこと。

② 統括管理責任者は、各業務の履行状況を常に把握し、施設管理担当者へ報告すること。

③ 施設管理担当者からの指示については、統括管理責任者から速やかに各業務責任者を通じて実行すること。

④ 各業務責任者は、統括管理責任者を通じて施設管理担当者に、報告書その他関係書類を提出し、業務の重要事項に関することを報告すること。

(3) 副統括管理責任者

① 統括管理責任者は、副統括管理責任者を置くことができる。

② 副統括管理責任者は、統括管理責任者を選出した民間事業者から選出し、業務責任者を兼務することができる。

③ 副統括管理責任者は、統括管理責任者を補助し、統括管理責任者が不在の際は、これに代わる。

(4) 業務遂行における注意義務

業務にあたっては、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを行い、対象施設における業務に支障のないように注意すること。特に、廊下、階段、便所等については、職員及び来客者等の通行に配慮して業務を行うこと。

(5) 作業員等

- ① 全業務の従事者名簿・経歴を事前に提出することとし、従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うこと。
- ② 施設管理担当者が、前記の従事者を不相当と認めるときは、従事者の交替を求めることができるものとする。

1. 1. 2 電気機械設備等運転・保守管理業務

(1) 用語の定義

- ① 「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
- ② 定期点検
「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は専門的な知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。
- ③ 臨時点検
「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の震災発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。
- ④ 日常点検
「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。
- ⑤ 保守
「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取り換え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
- ⑥ 運転・監視
「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼働させその状況を監視し、制御することをいう。

(2) 定期点検等及び保守業務

別紙4のとおりとする。

1. 1. 3 業務の引継ぎ

(1) 現行の事業者からの引継ぎ

施設管理担当者は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。

本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日まで、業務内容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。

なお、その際の事務引継ぎに必要な経費は、現行の事業者の負担となる。

(2) 本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ

施設管理担当者は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。

本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。

なお、その際の事務引継ぎに必要な経費は、本業務を受注した民間事業者の負担となる。

1.2 サービスの質の設定

本業務の実施に当たり、達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。

1.2.1 管理・運營業務に関する包括的な質

管理・運營業務を通じて、快適な施設利用を可能とするとともに1号館における公共サービスの円滑な実施を可能とすること。

(1) 確実性の確保

管理・運營業務の不備(空調停止・停電・断水・エレベーター停止等)に起因する1号館における執務及び営業の中断回数(0回)

※ 執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント事業者の利益を損なった場合をいう。

※ 老朽化に起因するものは含めない。

(2) 安全性の確保

管理・運營業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生(0回)

※ 災害又は事故とは、人事院規則 10-4 第 35 条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故をいう。

(3) 環境への配慮

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「埼玉県地球温暖化対策条例」を遵守し、合同庁舎の職員及び利用者の業務に支障のないよう配慮するとともに当庁舎の温室効果ガス削減目標の達成に努めること。ただし、利用者の業務に支障の無いよう配慮すること。

※ 温室効果ガスの削減目標:平成 25 年度比で、令和 5 年度:22%、令和 6 年度:26%、令和 7 年度:30%、それぞれ削減

(削減目標は暫定値であり、随時見直される可能性がある)

1.2.2 各業務において確保すべき水準

次に整理する要求水準を確保すること。なお、現行基準は、従来の実施方法として下記6. で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。

各業務において確保すべき水準は、各業務の仕様書(別紙4)において定める内容とする。

1.3 創意工夫の発揮可能性

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から法令に反しない限り民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の確保(包括的な質の確保、効率化の向上、経費の削減等)に努めるものとする。

(1) 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保に関する提案

民間事業者は、別紙3-5に定める様式に従い、管理・運營業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提示・表明をすることとする。

(2) 従来の実施方法に対する改善提案

民間事業者は、現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案(コスト削減に係る提案を含む)がある場合は、別紙3-6、3-7に定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提示・表明をすること。

1.4 委託費の支払方法

(1) 施設管理担当者は、事業期間中の監督・検査を行い、確保すべき水準(改善提案があった事項を含む)が満たされているか確認した上で、関東財務局は委託費を支払うものとする。監督・検査の結果、確保すべき水準を満たしていない場合は、再度業務を行うように指示を行うとともに、民間事業者は速やかに業務改善計画書を施設管理担当者へ提出することとし、遂行後の確認が出来ない限り、関東財務局は委託費の支払いを行わないものとする。

(2) 委託費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務を完了後、支払い請求書をもって当該月分の支払い請求を行い、関東財務局はこれを受領した日から30日以内に民間事業者の口座に振込により支払うものとする。

なお、期限内に支払いがないときは、支払時期到来の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率で計算した遅延利息を、速やかに支払うものとする(ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)

1.5 費用負担等に関するその他の留意事項

(1) 消耗品等

管理・運營業務を実施するに当たり、施設利用者が使用する消耗品や管理・運營業務を行う上で民間事業者が使用する消耗品や付属品については、業務仕様書において、民間事業者が負担することとして定められているものを除き、関東財務局の負担とし、民間事業者からの請求に応じて、施設管理担当者が必要と認めたものについて、支給

するものとする。

なお、施設管理担当者は、消耗品の支給にあたり、品質、数量、積算根拠及び請求理由を民間事業者に求めることができる。

(2) 光熱水費

民間事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費(電気・ガス・水)については、関東財務局の負担とする。

(3) 法令変更による増加費用および損害の負担

法令の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用および損害は、以下の①から③までのいずれかに該当する場合には関東財務局が負担し、それ以外の法令変更については民間事業者が負担する。

- ① 本業務の類似的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設
- ② 消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
- ③ 上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)

2. 実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)

当該業務の実施時期は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。

3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)

- (1) 法第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当するものでないこと。
- (2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- (3) 予決令第71条に該当しない者であること。
- (4) 令和4・5・6年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。
- (5) 当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等当該地方支分部局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
- (6) 官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
- (7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
- (8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (9) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。(納税証明書(直近のもの)を

提出すること。)

(10) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(社会保険料納入確認書等(直近のもの)を提出すること。)

(11) 業務の実施に当たり必要な参加資格

上記1. 1. 2に示す業務の実施に当たり法令上必要な次の資格を有しているもの、又は資格等を有している者を業務の実施にあたらせることが出来る者であること。

なお、必要な資格は別紙4の仕様書を参照のこと。

(12) 企画書において、業務の実施に必要な要件が満たされていることが確認できること。

(13) 入札参加グループでの入札参加について

① 単独で本実施要領に定める業務の内容の全てが担えない場合は、適正に業務を遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加するものとする。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成すること。

② 入札参加グループで参加する場合、代表企業については、上記(1)~(10)の要件を満たすこと、グループ企業については、(1)~(3)、(5)~(10)の要件を満たすとともに、令和4・5・6年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。(11)、(12)の要件については、当該業務を実施する者が満たすものとする。

(14) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合においては、その組合員が他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。

4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)

(1) 民間競争入札に係るスケジュール(予定)

| 手続 | スケジュール |
|-------------|---------------------|
| 入札公告 | 令和4年11月中旬 |
| 入札説明会 | 令和4年12月上旬 |
| 現場説明会 | 令和4年12月上旬 |
| 入札等に関する質疑応答 | 令和4年12月上旬~令和4年12月下旬 |
| 入札書類受付期限 | 令和5年1月上旬 |
| 入札書類の評価 | 令和5年1月上旬~令和5年1月中旬 |
| 入札書の提出期限 | 令和5年1月下旬 |

| | |
|--------------|-------------------|
| 開札・落札予定者等の決定 | 令和5年1月下旬 |
| 業務の引継ぎ | 令和5年1月下旬～令和5年3月下旬 |
| 契約締結 | 令和5年4月1日 |

(2) 入札実施手続き

① 入札説明後の質問受付

入札公告以降、関東財務局において入札説明書の交付を受けたものは、本実施要項の内容や入札にかかる事項について、入札説明会後に関東財務局に対して質問を行うことができる。入札参加グループが質問を行う場合には、代表企業が質問を取りまとめたいうで行うこと。質問は紙及び電子メールにより行い、質問内容及び関東財務局からの回答は原則として入札説明書の交付を受けたすべての者に公開することとする。

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取したうえで公開しないよう配慮する。

② 入札書類の提出

民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、以下の書類を提出すること。

1) 入札参加資格確認関係書類

別途「入札説明書」に記載する入札参加資格を有することを証明する書類及び企画書を入札書類受付期限までに提出する。

2) 入札書

本業務の実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)を入札書の提出期限までに提出する。なお、上記入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の110分の100に相当する金額を記載することとする。

3) 企画書

記載内容は下記③参照。

4) 法第10条各号に規定する欠格事由の審査に必要な書類。

③ 企画書の内容

入札参加者が提出する企画書には、下記5.で示す審査を受けるために次の事項を記載する。

1) 企業の代表責任者及び本業務担当者【別紙3-1】

入札に参加する民間事業者の代表責任者及び本業務の担当者を記載する。

なお、入札参加グループで参加する場合は、グループ構成企業の一覧と代表企業、各企業の代表責任者及び本業務担当者を記載する。(入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を記載すること。)

2) 業務実績【別紙3-2】

過去3年間の実績

3) 業務実施の考え方【別紙3-3】

年次計画、本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等。

- 4) 実施体制及び業務全体の管理方法【別紙3-4】
実施体制及び業務全体の管理方法を示す。
- 5) 必要とされる資格を証明する書類の写し【別紙3-4】
- 6) 緊急時の体制及び対応方法【別紙3-4】
緊急時(管理・運営業務の実施に当たり、通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合)のバックアップ体制と対応方法を示す。
- 7) 業務に対する提案事項【別紙3-5、別紙3-6、別紙3-7】
 - ア. 管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に関する提案
民間事業者は、別紙3-5に従い、管理・運営業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
 - イ. 従来の実施方法に対する改善提案
従来の実施方法(6. で開示された既存の仕様書類に示された内容)に対して提案を行う場合、別紙3-6及び別紙3-7に従い、提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果(あるいはその両方)を具体的に示すこと。

④ 開札に当たっての留意事項

- 1) 開札は、入札者またはその代理人に立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係の無い職員を立ち合わせて行う。
- 2) 入札者又はその代理人は、定刻後においては開札場に入場することはできない。
- 3) 入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示または提出しなければならない。
- 4) 入札者又はその代理人は、入札中は、入札執行責任者が特にやむを得ない事情があると認められた場合のほか、開札場を退場することができない。

5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)

本業務を実施する者(以下、「落札者」という。)の決定は、一般競争入札方式により行う。
なお、企画書の審査にあたっては、当局職員で構成する審査員3名が行うものとする。

(1) 入札参加資格の確認にあたっての質の審査項目の設定(別紙1)

入札参加資格を確認するための企画書の審査は、提出された企画書の内容が本業務の目的・趣旨に沿い、提案内容が具体的で実現可能なものであるかについて行うものとする。

審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の①～④までに示す項目をすべて満たしていることを確認する。すべてを満たした場合は、業務の実施に必要な要件が満たされている企画書とし、1つでも満たしていない場合は失格とする。

① 業務に対する認識

- 1) 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか。
- 2) 本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。

② 実施体制

- 1) 各業務の業務水準が維持される体制であるか。

(グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であるか。)

- 2) 各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。
- 3) 質の確保に寄与する資格・経験を有しているか。

③ 管理業務全般に係る業務に関する提案

- 1) 本業務の包括的な質(確実性、安全性)の確保に資する提案がなされているか。
- 2) 本業務のコスト削減に資する提案がなされているか。

④ 緊急時等の体制及び対応方法

- 1) 具体的な事態を想定し、円滑に対応、かつ被害を拡大させないための体制、対策が提案されているか。
- 2) 業務を安定的に履行できる対策が講じられているか。

(2) 落札者決定にあたっての方法

① 落札者の決定方法

上記3.に規定する入札参加資格要件を全て満たした者について、入札価格(予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であるものに限る。)の最も低いものを落札予定者として、決定する。

② 留意事項

- 1) 落札予定者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容及び適合した履行がされないおそれがあると認められるか否か、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合には、所要の手続きを経て、次順位以下の入札者から落札予定者を決定する。

ア. 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額等)

イ. 本契約の履行体制(常勤者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼務の別、業務分担等が適切か否か等)

ウ. 本業務契約期間中における他の契約請負状況

エ. 手持機械その他固定資産の状況

オ. 国等及び地方公共団体等に対する契約履行状況

カ. 経営状況

キ. 信用状況

- 2) 開札の結果、落札予定者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

- 3) 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制並びに実施方法の概要について公表するものとする。

③ 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて

- 1) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、入札条件を見直し、再度公告入札を付すこととなる。
- 2) 再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の実施に必要な期間が確保できないこと等やむを得ない場合は、関東財務局が自ら当該業務を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以下、「監理委員会」という。）に報告するものとする。

6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第14条第2項第6号及び第4項）

(1) 開示情報

対象業務に関して、以下の情報は別紙2「従来の実施状況に関する情報の開示」とおり開示する。

- ① 従来の実施に要した経費
- ② 従来の実施に要した人数
- ③ 従来の実施に要した施設及び設備
- ④ 従来の実施における目的の達成の程度
- ⑤ 従来の実施方法等

(2) 資料の閲覧

前項⑤「従来の実施方法等」の詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者から要望があった場合、所定の手続きを踏まえたうえで閲覧可能とする。

また、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、関東財務局は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するように努めるものとする。

7. 公共サービス実施民間事業者を使用させることができる国有財産に関する事項（法第14条第2項第7号）

民間事業者の国有財産の使用については、次のとおりとする。

(1) 民間事業者は、その業務の遂行に必要な施設・設備として、次に掲げる施設・設備を無償で使用することができる。

- ① 機械室等本業務に必要な施設全て
- ② 中央監視室等、本業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するために必要な事務スペース
- ③ その他施設管理担当者と協議し認められた業務の遂行に必要な施設等

(2) 使用制限等

- ① 民間事業者は本業務の実施及び実施に付随する業務以外に使用してはならない。
- ② 民間事業者は予め施設管理担当者と協議し、本業務に支障を来たさない範囲内において、施設内に本業務実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。

- ③ 民間事業者は設備等を設置した場合は、施設の使用を終了または中止した後、直ちに原状回復を行うこと。
- ④ 民間事業者は既存の建築物及び工作物に汚損・損傷等を与えないよう十分注意し、損傷(機器の故障等を含む)が生じるおそれのある場合は養生を行う。万一、損傷が生じた場合は、受注者の責任において速やかに復旧するものとする。

8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)

(1) 報告書について

① 業務計画書の作成と提出

民間事業者は、電気機械設備等運転・保守管理業務を行うに当たり各年度の事業開始日までに年度ごとの管理・運營業務計画書を作成し、施設管理担当者に提出すること。

② 業務報告書の作成と提出

民間事業者は、電気機械設備等運転・保守管理業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年間総括報告書を業務報告書として作成する。

- 1) 民間事業者は、業務日報を毎日作成し、業務期間中常時閲覧できるように保管、管理すること。
- 2) 民間事業者は、業務期間中、業務月報を、当月分につき、翌月の10日以内に施設管理担当者に提出する。
- 3) 民間事業者は、各事業年度終了後毎年4月10日(ただし、当該日が閉庁日の場合には直前の開庁日とする。)までに、当該事業年度に係る管理・運營業務に関する年間総括報告書を施設管理担当者に提出する。

③ 国等の検査・監督体制

民間事業者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。

ア. 監督職員

- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理第1係長
- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理係員

イ. 検査職員

- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理官
- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理第2係長

(2) 関東財務局による調査への協力

関東財務局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、当該管理・運營業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

立入検査をする関東財務局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第

1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

(3) 指示について

関東財務局は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができるものとし、これらの指示は監督職員から統括管理責任者に対して行うものとする。ただし、故障・不具合の発生、業務の立会時等(以下「緊急時」という。)において早急な判断、対応を必要とする場合には、業務責任者等は監督職員に直接報告を行うことができる。

また、緊急時には、監督職員は業務責任者等に直接指示を行うものとする。この場合、業務責任者等は統括管理責任者に対し、必ず事後報告を行うものとする。

なお、上記に加え業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、追加で指示を行うことができる。

(4) 秘密の保持

民間事業者は、本業務に関して関東財務局が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。

(5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

① 業務の開始及び中止

- 1) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
- 2) 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、関東財務局の承認を受けなければならない。

② 公正な取扱い

- 1) 民間事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を合理的な理由なく区別してはならない。
- 2) 民間事業者は、当該施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有無等により区別してはならない。

③ 金品等の授受の禁止

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取る事又は与えることをしてはならない。

④ 宣伝行為の禁止

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。

⑤ 法令の遵守

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。また、関係諸法令に基づく官公署等への各種手続・届出等の業務を民間事業者の負担において代行すること。

⑥ 安全衛生

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

⑦ 記録・帳簿書類等

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了した日又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

⑧ 権利の譲渡

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。

⑨ 権利義務の帰属等

- 1) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
- 2) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、関東財務局の承認を受けなければならない。

⑩ 契約によらない自らの事業の禁止

民間事業者は、本業務の対象施設において、関東財務局の許可を得ることなく自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契約(関東財務局との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。

⑪ 取得した個人情報の利用の禁止

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契約(本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。)に基づき実施する事業に用いてはならない。

⑫ 再委託の取扱い

- 1) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
- 2) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書(別紙3-8)において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
- 3) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で関東財務局の承認を受けなければならない。なお、関東財務局は、本契約上の義務の履行に関してなされた、民間事業者と再委託者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
- 4) 民間事業者は、上記2)及び3)により再委託を行う場合には、再委託先から必要な報

告を徴収することとする。

- 5) 再委託先は、上記の(4)秘密の保持及び(5)②から⑪までに掲げる事項については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
- 6) 民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。

⑬ 契約内容の変更

民間事業者及び関東財務局は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。

⑭ 設備更新等の際における民間事業者への措置

関東財務局は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者にその旨を通知するとともに、民間事業者と協議の上、契約を変更することができる。

- 1) 設備を更新、撤去又は新設するとき
- 2) 法令改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき
- 3) 入居官署の変動等により業務量に変動が生じるとき

⑮ 契約解除

関東財務局は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

- 1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき
- 2) 法第10条の規定により官民競争入札(民間競争入札の場合は準用)に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなったとき
- 3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
- 4) 上記3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき
- 5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
- 6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
- 7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき
- 8) 暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
- 9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき

⑯ 契約解除時の取扱い

- 1) 上記⑮)に該当し、契約を解除した場合には、関東財務局は民間事業者に対し、当該解除の日まで本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支払う。

- 2) この場合、民間事業者は、契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額並びに上記 1)の委託費を控除した金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として関東財務局の指定する期間内に納付しなければならない。
- 3) 関東財務局は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年 100 分の 3 の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
- 4) 関東財務局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。なお、関東財務局から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。

⑰ 不可抗力免責

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の履行が遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。

⑱ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と関東財務局が協議するものとする。

9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第14条第2項第10号)

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。

- (1) 関東財務局が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、関東財務局は当該民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について関東財務局の責めに帰すべき理由が存する場合は、関東財務局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
- (2) 当該民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について関東財務局の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は関東財務局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第2項第11号)

(1) 実施状況等に関する調査の時期

総務大臣が行う評価の時期(令和7年5月頃を予定)を踏まえ、当該業務の実施状

況については、令和7年3月31日時点における状況を調査するものとする。

(2) 調査の方法

関東財務局は、民間事業者が実施した管理・運營業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。

(3) 調査項目

- ① 1.2.1において、管理・運營業務の質として設定した項目
- ② 1.2.2において、確保すべき水準として設定した項目及び民間事業者から提案のあった項目に関する履行状況

(4) 実施状況等の提出

関東財務局は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本事業の実施状況等について、(1)の評価を行うために令和7年4月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。

11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項

(1) 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告

関東財務局は、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。

(2) 関東財務局の監督体制

本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法において行うものとする。

本業務の実施状況に係る監督は、上記8.により行うこととする。

(3) 主な民間事業者の責務等

① 民間事業者の責務等

本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。

② 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を洩らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

③ 法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。

④ 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。

⑤ 会計検査について

民間事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は②同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は関東財務局(発注者)を通じて、資料・

報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。

別紙の掲載順序について

別紙 1・・・評価書(企画書の適否)

別紙 2・・・従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

別紙 3・・・管理・運営に関する企画書の様式例

別紙 4・・・業務仕様書

評価表（企画書の適否）

| No | 審査項目（企画書要求事項） | | 主となる評価 対象資料 | 評価結果 （内容の適否） |
|--------------|---------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | 大事項 | 小事項 | | |
| 1 | 基本事項 | 【業務に対する認識】 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が 考えられているか。 | 別紙 3-3 | |
| 2 | | 【業務に対する認識】 業務を確実に実施するための基本的な方針が 明確となっているか。 | 別紙 3-3 | |
| 3 | | 【実施体制】 各業務水準が維持される体制であるか。 （グループで参加する場合、代表企業とグルー プ企業の連携が可能な体制であるか） | 別紙 3-4 | |
| 4 | | 【実施体制】 各業務で必要とする資格者が適切に配置され ているか。 | 別紙 3-4 | |
| 5 | | 【実施体制】 質の確保に寄与する資格・経験を有している か。 | 別紙 3-4 | |
| 6 | 管理業務全般に 係る業務に関す る提案 | 管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に 関する提案がされているか。 | 別紙 3-5 | |
| 7 | | 従来の実施方法に対する改善提案がなされて いるか。 | 別紙 3-6、 3-7 | |
| 8 | | （質の確保に関する具体的な提案については、 企画書の適否に関する評価対象としない。） | 別紙 3-5 | |
| 9 | 緊急時等への対 応について | 具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被 害を拡大させないための体制、対策が提案され ているか。 | 別紙 3-4 | |
| 10 | | 業務を安定的に履行できる対策が講じられて いるか。 | 別紙 3-4 | |
| 全体評価（企画書の適否） | | | | |

従来の実施状況に関する情報の開示

別紙2

1 従来の実施に要した経費 (単位：千円)

| | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 人件費 | 常勤職員 | - | - | - |
| | 非常勤職員 | - | - | - |
| 物件費 | | - | - | - |
| 委託費等 | 委託費定額部分 | 532,386 | 440,162 | 448,678 |
| | 成果報酬等 | - | - | - |
| | 旅費その他 | - | - | - |
| 計 (a) | | 532,386 | 440,162 | 448,678 |
| 参考値 (b) | 減価償却費 | - | - | - |
| | 退職給付費用 | - | - | - |
| | 間接部門費 | - | - | - |
| (a) + (b) | | 532,386 | 440,162 | 448,678 |

(注記事項)

委託費の内容は以下のとおり。

| 業務内容 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 電気機械設備等運転・保守管理業務 | 532,386千円 | 440,162千円 | 448,678千円 | |
| 電気・機械・監視制御設備運転・監視及び日常点検保守業務 | | | | 令和3年度は照明設備の一部部品交換を含む。 |
| 電気・機械・監視制御設備定期点検及び保守業務※ | | | | 令和3年度は中央監視設備の一部部品交換を含む。 |
| 中央監視設備点検保守業務※ | | | | 令和2年度は蒸気発生器設備の一部部品交換を含む。 |
| 蒸気発生器設備等点検保守業務※ | | | | |
| 空気清浄機等点検保守業務 | | | | |
| 自動ドア設備点検保守業務※ | | | | 令和3年度は自動ドア設備の一部部品交換を含む。 |
| 排水再利用設備等点検保守業務 | | | | |
| 駐車場管制設備等点検保守業務 | | | | |
| ゴミ処理設備等点検保守業務 | | | | |
| 上水揚水ポンプ設備等点検保守業務 | | | | |
| 雨水利用設備等点検保守業務 | | | | |
| 監視カメラ設備点検保守業務※ | | | | 令和2年度は監視カメラ設備の一部部品交換を含む。 |
| 防犯監視装置設備点検保守業務 | | | | |
| 電動式移動観覧席点検保守業務 | | | | |
| 環境衛生管理業務 | | | | |
| 構内情報通信網設備等点検保守業務※ | | | | 令和2年度及び令和4年度は構内情報通信網設備の一部部品交換を含む。 |
| 自動昇降機設備等点検保守業務※ | | | | 令和3年度は自動昇降機設備の一部部品交換を含む。 |
| 消防用設備等点検保守業務※ | | | | 令和2年度及び令和4年度消防用設備の一部部品交換を含む。 |
| 入退館管理システム保守業務 | | | | |
| 受変電設備点検業務※ | 令和2年度及び令和3年度は交流電源設備の一部部品交換等を含む。 | | | |
| 敷地内植栽管理業務 | | | | |
| 合計 | 532,386千円 | 440,162千円 | 448,678千円 | |

注1) 増減の主要な要因は、備考欄による。

注2) 令和2年度～令和4年度は、※印の業務において修繕等業務が含まれることから、従来の委託費との比較においては留意する必要がある。

2 従来の実施に要した人員

(単位：人)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|-------|-------|-------|
| 常勤職員 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 |

(業務従事者に求められる知識・経験等)

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

(業務の繁閑の状況とその対応)

該当なし。

(注記事項)

従来の実施においては、全業務を委託により実施。

過去における業務従事者数 (単位：人)

| | 人 員 | | |
|--------|---------|---------|---------|
| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 点検保守業務 | 14 (20) | 14 (20) | 14 (20) |

注1) 点検保守業務においては、中央監視室及びMDF室における昼間の常駐者のそれぞれ1日あたりの平均人数であり、各種定期点検に係る人員は含まない。

注2) 括弧内の数値は交代要員を含めた注1)にかかる常駐者総数

注3) 令和2年度～令和4年度においては、一般競争入札の結果、上記業務の担当者に大きな変更は生じていない。

3 従来の実施に要した施設及び設備

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

(注記事項)

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

4 従来の実施における目的の達成の程度

① 確実性の確保

管理・運営業務の不備（空調停止・停電・断水・エレベーター停止等）に起因する1号館における執務及び営業の中断回数 0回

※執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。

※老朽化に起因するものは含まない。

② 安全性の確保

管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生 0回

※災害又は事故とは、人事院規則10-4第35条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故をいう。

③ 環境への配慮

エレベーターの間引き運転、照明の間引き点灯、冷暖房温度（機械室含む）の適切な管理等について、施設管理担当者が入居官署との打合せにより取り決めた事項について、施設管理担当者の指示により委託業者が実施。温室効果ガス削減率（平成13年度比）は令和2年度26%、令和3年度32%

5 従来の実施方法等

① 業務フロー：施設管理担当者が各業務を民間事業者へ委託し、各業務の受託者が業務責任者を立て業務を実施。

② 従来業務の業務分担及び民間競争入札による業務分担の関係は下表のとおり。

| 業務内容 | 現状 | | 民間競争入札 | |
|------------------|-------|-----|--------|-----|
| | 関東財務局 | 受託者 | 関東財務局 | 受託者 |
| 電気機械設備等運転・保守管理業務 | | ○ | | ○ |


さいたま新都心合同庁舎1号館の来庁者数

開庁日1日あたり：600～1,000人


※来庁者数にはさいたま新都心合同庁舎1号館に勤務する職員等の数（約3,800人）は含まない。

(注記事項)

関東財務局総務部合同庁舎管理官組織図

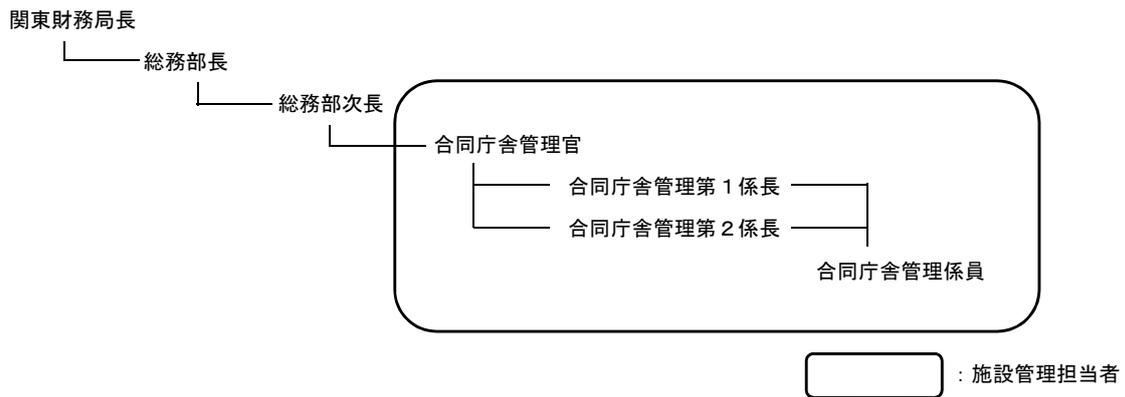

従来業務の管理連絡体制

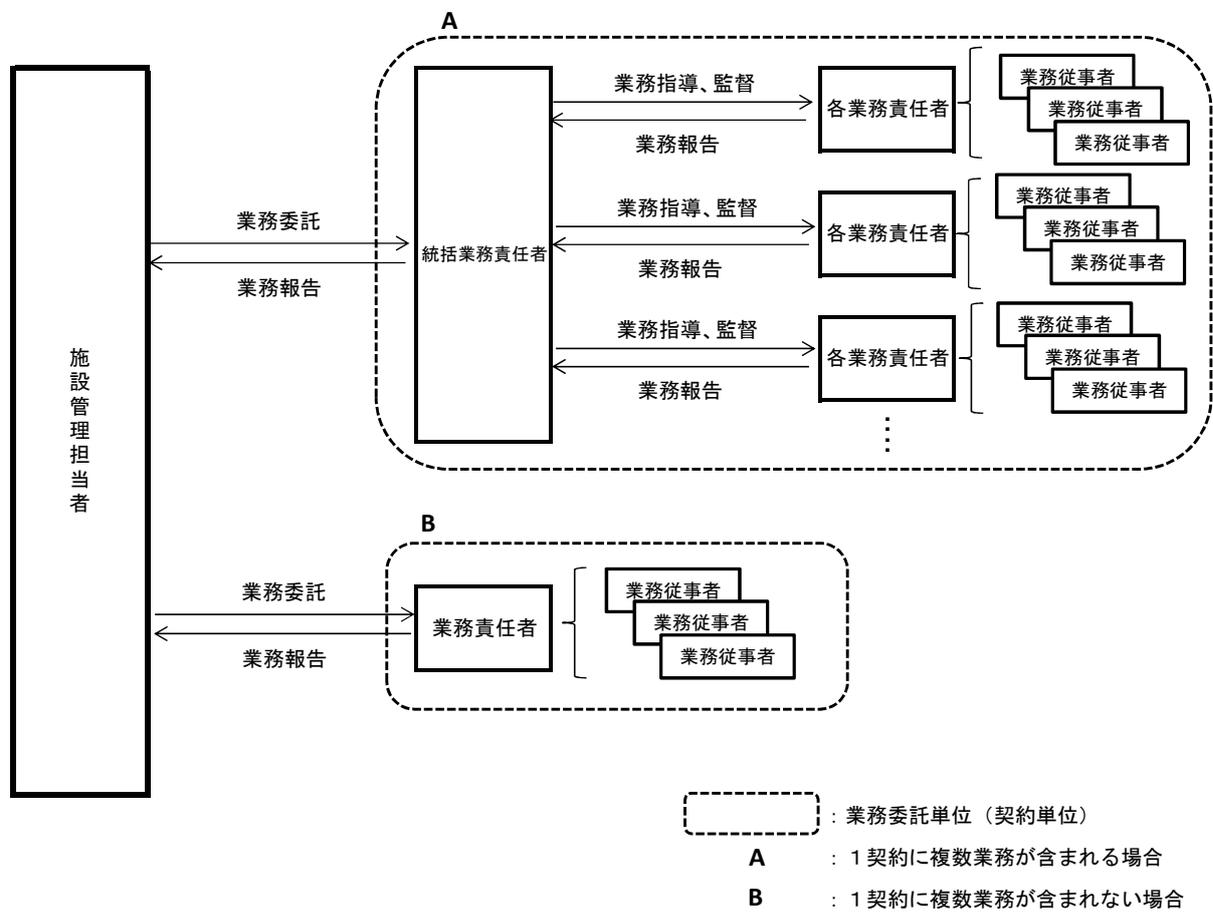

管理・運營業務企画書

1. 企業の代表責任者及び本業務担当者

- 入札参加グループの場合は、グループ構成企業名をすべて記載した上で、代表企業名を明記する。また、グループ構成企業ごとに担当する業務を明示し、その代表責任者及び本業務担当者を記載する。その際には、グループ構成企業間の連絡体制が把握できるようにすること。

| 2. 業務実績 | | | |
|-------------------------------------|-----|----|---------------|
| ■本実施要項 1. で示す業務ごとに過去3年以内の実績を記載すること。 | | | |
| 業務名 | 発注者 | 時期 | 業務内容 |
| | | | 施設規模 請負金額等 |
| | | | |
| | | | |

3. 本業務実施の考え方

- 本実施要項 1. で示す業務ごとに年次計画を記載すること（引継ぎの期間を含む。）。本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を具体的に記載すること。

注 1) 用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4 版）。

4. 業務ごとの実施体制及び業務全体の管理方法

■本実施要領 1. で示す業務ごとの実施体制及び実施全体の管理方法等を具体的に記載し、必要とされる法的資格等を有する者及び条件を満たす者の配置を記載すること。業務ごとに実施する企業が異なる場合は、業務全体の管理方法に加え、業務ごとの実施体制及び管理体制を記載すること。また、緊急時（管理・運営業務の実施に当たり通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を記載すること。

注 1) 用紙が不足する場合は適宜追加すること (A4 版)。

5. 管理・運營業務の全般に対する質の確保に関する提案

■以下の項目について、3枚以内で具体的にかつ簡潔にまとめること。

(1) 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保についての考え方

(2) 質の確保に関する提案事項

6. 従来の実施方法に対する改善提案（総括表）

■従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理すること。なお、下記に改善提案のない業務の項目については、関東財務局が提示する最低水準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。

| | | 提案の有無 | |
|-------------------------------|-------|-------|---|
| | | 有 | 無 |
| 業務項目 ※既存の仕様書類に 定める項目を明記 | 提案の概略 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注1)用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4版）。

7. 従来の実施方法に対する改善提案

■提案を行う業務の1項目につき3枚以内とする。

(1) 改善提案を行う業務及び項目

(2) 改善提案の主旨

(3) 改善提案の内容

(4) 最低水準の確保に対する説明

| 8. 再委託に関する事項 | | | |
|--------------|---------|---------|--|
| 再委託する業務 | 再委託先の名称 | 再委託先の住所 | 1. 再委託の合理性及び必要性 2. 再委託先の業務履行能力 3. 報告徴収その他業務管理の方法 |
| | | | 1. 2. 3. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

欄が不足する場合は適宜追加すること。

注1) 民間事業者は、本業務契約締結後やむを得ない事情により再委託先を変更する場合は、施設管理担当者の承認を受けなければならない。

注2) 各再委託先との取引実績又は取引関係にあることを示す資料もしくは取引が可能であることを証する資料を添付すること。

【別紙4】

電気機械設備等運転・保守管理業務

1. 業務項目

- (1) - 1 電気・機械・監視制御設備運転・監視及び日常点検保守業務
- (1) - 2 電気・機械・監視制御設備定期点検及び保守業務
- (2) 中央監視設備点検保守業務
- (3) 蒸気発生器設備等点検保守業務
- (4) 空気清浄機等点検保守業務
- (5) 自動ドア設備点検保守業務
- (6) 排水再利用設備等点検保守業務
- (7) 駐車場管制設備等点検保守業務
- (8) ゴミ処理設備等点検保守業務
- (9) 上水揚水ポンプ設備等点検保守業務
- (10) 雨水利用設備等点検保守業務
- (11) 監視カメラ設備点検保守業務
- (12) 防犯監視装置設備点検保守業務
- (13) 電動式移動観覧席点検保守業務
- (14) 環境衛生管理業務
- (15) 構内情報通信網設備等点検保守業務
- (16) 自動昇降機設備等点検保守業務
- (17) 消防用設備等点検保守業務
- (18) 受変電設備点検業務
- (19) 敷地内植栽管理業務

2. 業務概要

「別紙 4-(1)～(19)」による。

3. 開庁日

開庁日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く平日。

4. 業務従事者

- (1) 業務従事者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有するものとする。
- (2) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うものとする。
- (3) 受託者は、業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢等を記載した名簿及び資格証の「写」を委託者に提出するものとする。
なお、業務従事者を変更する場合も同様とする。
- (4) 業務従事者は、制服を着用し、社名及び氏名を記入した名札を着けるものとする。
- (5) 業務従事者は中央監視室に24時間常駐すること。要員については、夜間及び開庁日以外の日についても2名以上とし、開庁日昼間（8時30分から17時30分）においては、さらに、本件業務を円滑に遂行できる要員、日常発生する設備の不具合、消耗品交換等にも迅速に対応できる要員を確保すること。なお、MDF室の常駐については、「別紙 4-(15)」によるものとする。

5. 業務責任者

- (1) 受託者は、業務を円滑に実施するため業務責任者を定め委託者に書面にて提出するものとする。
- (2) 業務責任者は、下記の業務を行うものとする。
 - ① 委託者との連絡、報告、調整
 - ② 業務従事者の指導及びクレーム処理と整理
 - ③ 年間・月間・週間等の業務計画書の作成
 - ④ 別契約の関連業務との調整
 - ⑤ 別契約工事等（電気・機械室内及び委託業者に関連する工事等）の監督及び立会い
 - ⑥ 受変電設備点検業務における全館停電（年1回）の対応（各設備等保守業務で全館停

電に関連する担当者及び作業者の当日立会い及びその手配)及び電気主任技術者の監督及び立会い

6. 合理的配慮の提供

受託者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の提供をしなければならない。

7. 施設管理運営事業への参画

受託者は、委託者が実施する消防訓練及びその他施設管理運営上必要な事業に参画するものとする。

8. 電気工作物の保安監督等

(1) 受託者は、業務範囲に係る電気工作物について、その工事、維持、運用に関し保安監督並びに保安のための巡視、点検及び検査を行わなければならない。

(2) 受託者は、業務従事者のうちから前項の管理に必要な電気主任技術者(資格を有する者)を選任し、所轄官庁に対する届出業務を代行しなければならない。

(3) 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督を行うものとする。

(4) 電気主任技術者は、施設に常駐するものとする。

9. 建築物環境衛生管理技術者の選任等について

(1) 受託者は、本施設が環境衛生上適正に行われるよう監督するため、業務従事者のうちから建築物環境衛生管理技術者(資格を有する者)を選任するものとする。

(2) 建築物環境衛生管理技術者は、本施設が環境衛生上適正に行われるよう監督するとともに、所轄官庁に対する届出業務を代行するものとする。

(3) 建築物環境衛生管理技術者は、業務担当者を兼任しても良いものとする。ただし、本施設以外の建築物環境衛生管理技術者を兼任することはできないものとする。

10. エネルギー管理者の選任等について

(1) 受託者は、本事業所における業務従事者でエネルギー管理士免状の交付を受けている者(エネルギー管理員講習修了者)のうちから、エネルギー管理者(エネルギー管理員)を選任するものとする。

(2) エネルギー管理者(エネルギー管理員)は、さいたま新都心合同庁舎1号館におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びにエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持の業務管理を行うものとする。

また、定期報告書などエネルギーの使用の合理化に関する法律に係る書類の作成を行う。

(3) エネルギー管理者(エネルギー管理員)は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第17条に定める報告書に係る書類の作成及びエネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第3項に定める報告に係る書類の作成し管理者に提出すること。

(4) エネルギー管理者(エネルギー管理員)のエネルギー管理士免状番号又はエネルギー管理講習修了番号、職名及び氏名を別紙で特定すること。

(5) エネルギー管理者(エネルギー管理員)は、その業務を誠実に行うとともに、実施した業務の結果について管理者に報告しなければならない。

(6) 委託者は、エネルギー管理者(エネルギー管理員)本人が業務を実施したことを確認するとともに、エネルギー管理者(エネルギー管理員)から報告を受けた業務の結果について確認し、当該報告を保存しなければならない。

(7) 委託者は、エネルギー管理者(エネルギー管理員)のその職務を行う、さいたま新都心合同庁舎1号館におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

(8) エネルギー管理者(エネルギー管理員)が選任された、さいたま新都心合同庁舎1号館の管理者は、エネルギー管理者(エネルギー管理員)がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に、原則、従うものとする。

(9) エネルギー管理者(エネルギー管理員)は、業務担当者を兼任しても良いものとする。

ただし、本施設以外のエネルギー管理者（エネルギー管理員）を兼任することはできないものとする。

11. ゴンドラ設備取扱者の選任等について

受託者は、設備概要にある航空障害灯の点検等に必要な業務において、ゴンドラ操作を行える者（ゴンドラ取扱業務特別教育講習終了証書を有する者）を業務従事者の中から選任するものとする。

12. 環境衛生管理業務について

(1) 環境衛生管理業務を行う者は、建築物における衛生的環境に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく、建築物環境衛生総合管理業、建築物飲料水貯水槽清掃業及び建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けている者が行うこととし、各業務の作業及び監督講習会修了証の写し添付した作業員名簿を速やかに提出することとする。

・空気環境測定は、厚生労働大臣の指定する建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条第2号イ又はロの規定に基づく、空気環境測定実施者講習会の課程を修了している者が実施すること。

・貯水槽清掃作業は、厚生労働大臣の指定する建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第28条第4号イ又はロの規定に基づく、貯水槽清掃作業監督者講習会の課程を修了している者が監督すること。

・ねずみ等防除作業は、厚生労働大臣の指定する建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号イ又はロの規定に基づく、ねずみ等防除作業監督者講習会の課程を修了している者が監督すること。

13. 危険防止の措置

(1) 業務にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めるものとする。

(2) 業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を委託者に報告のうえ当該措置を講じ、事故発生を防止するものとする。

14. 負担の範囲

(1) 業務従事者の事務室（中央監視室）、控室、資機材置場、机、椅子、ロッカー等は、委託者が提供するものとする。

なお、制服は、受託者の負担とする。

(2) 業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の光熱水料は、委託者の負担とする。

(3) 点検に必要な薬剤、工具、計測機器等は、設備機器に付属して設置されているものを除き受託者の負担とする。

(4) 保守に必要な消耗品又は材料、洗剤、油脂等（支給材料を除く）は、受託者の負担とする。

(5) 庁舎備え付けの機器にかかる下記のは支給品とする。

プリンター類のリボン、トナー、印刷用紙、記録媒体

15. その他

(1) 官公署への連絡及び届出手続きは、委託者に協力し遅滞なくこれを処理するものとする。

(2) 官公署の検査がある場合は、委託者の指示により立会い等に協力するものとする。

(3) 施設の関係図面、図書類等を適切に整理・保管するものとする。

(4) 支給された消耗品及び予備品は、適切に在庫管理を行うものとする。

(5) 各種作業にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し又は支障を及ぼさないよう事前に必要な養生を行うものとし、作業が終了したときは、養生材、工具、資機材等を撤去し、必要に応じて建物の床、壁、機器等を清掃するものとする。

(6) 受託者は、業務従事者の労務管理及び健康管理等を適切に行い、業務従事者に事故あるときは代替要員を確保し業務に支障がないよう留意するものとする。

(7) 各施設・機器等の安全な運用を確保するための改修並びに工事が必要と認められるときは、速やかに意見を付して委託者に報告し、指示を受けるものとする。

(8) 当庁舎設備で発生した障害^{*}について1次対応を行うほか、障害原因を調査し、障害発生報告書を作成する。また、障害解消のために必要な修繕の方法を提案し、見積書を提出

する。なお、原因調査にあたっては、必要に応じメーカー等にも調査を依頼する。また、軽易な修理は本業務に含む。

※設備概要に記載の設備機器に限らず、当庁舎全体のあらゆる設備にかかる障害を示す。

(例：扉の開閉不良、厨房機器不具合、配管漏水等)

- (9) 「別紙 4-(1)～(19)」において修繕業務がある場合は、契約締結後速やかに工程表を提出する。なお、庁舎利用者への影響が最小となるよう計画すること。
- (10) 消防法の改正に伴う資格者の配置等必要な措置が生じた場合は、委託者の指示に従い適切に対応するものとする。
- (11) 点検及び保守の結果を、毎回の作業の都度に簡易な報告書を作成し委託者へ提出するものとする。また、作業月の翌月は速やかに作業実施月の点検及び保守の結果を記載した報告書を作成し提出するものとする。
- (12) 各種設備の補修部品、修理対応期間等を考慮した中長期的な改修・保守計画を作成し、毎年 12 月に提出すること。
- (13) 不測の事態により別途費用が発生した場合、負担は委託者と協議の上、決定するものとする。
- (14) 令和 8 年度に新規業者が委託された場合は、4 月 1 日よりスムーズに業務が遂行出来るよう十分な引継ぎを実施することとし、新規業者が研修等を希望した場合は協力することとする。
- (15) 本仕様書に記載のない一般共通事項については、「共通仕様書」第 1 編による。

【別紙4-(1)-1】

電気・機械・監視制御設備運転・監視及び日常点検保守業務

I. 一般事項

運転・監視にあたっては、気温の変化、施設用途を考慮し、関連する機器類の制御を適切に行い、効率的運転に努めるものとする。

1. 空調運転日等（原則）

(1) 空調設備の運転日（原則）

夏季：7月1日～9月30日の開庁日

冬季：12月1日～3月31日の開庁日

ただし、冷房のみのユニット型・薄型空調機、換気設備、地冷熱受入記録及び還水返送ポンプは、4月1日～3月31日の開庁日とする。

(2) 空調時間 午前8時00分～午後6時00分

(3) 設備監視日 毎日

(4) 設備監視時間 1日24時間

2. 「管理業務計画書」及び作業等の計画書の作成及び業務の実施は、次の事項を十分把握して行うものとする。

(1) 入居官署の施設運営に関すること

(2) 設備機器の設置年月及び運転時間に関すること

(3) 施設の行事に関すること

3. 運転・監視の範囲

運転・監視の範囲は次による。

(1) 設備機器の起動・停止の操作

(2) 設備運転状況の監視又は計測・記録

(3) 室内温湿度管理と最適化のための機器の制御、設定値調整

(4) エネルギー使用の合理化・適正化

(5) 季節運転切替え、本機・予備機の運転切替え

(6) 運転時間に基づく設備計画保全の把握

(7) 中央監視外私設電力積算計（自販機等約70箇所）の計測・記録（毎月）

(8) その他「本仕様書」で定めた事項

4. 点検の範囲

電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、1日1回巡視して機器等の異常の有無を点検するものとする。なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には委託者に報告するものとする。

5. 保守の範囲

運転・監視及び日常点検の結果に応じて実施する保守の範囲は次のとおりとする。

(1) 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃

(2) 取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整

(3) ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め

(4) 建築物等の機能回復または消耗部品の補充及び交換

(5) 次に示す消耗部品の交換及び補充（「共通仕様書」に基づく保守の範囲とするが、高さ規定は除外する。）

① 潤滑油、グリス、充填油等

② ランプ類、ヒューズ類

③ パッキン、Oリング類

④ 精製水の補充

⑤ フィルター類

⑥ 感知器類

(6) 接触部分、回転部分等への注油

(7) 軽微な損傷がある部分の補修

(8) 塗料、その他の部品補修（タッチペイント）、その他これらに類する作業

- (9) 消耗品の在庫管理
- (10) 省エネ・節電のためのランプ類の取付取外し、水栓類の流量調整、その他これらに類する作業
- (11) その他「本仕様書」で定めた事項
- 6. 支給材料
 - 保守に用いる次の消耗品、付属品等は、受託者の負担外とする。
 - (1) ランプ類（照明用ランプ、表示灯を含む）
 - (2) ヒューズ類
 - (3) パッキン、オリング類
 - (4) 蓄電池用精製水
 - (5) 発電機用燃料（オイルを含む）
 - (6) フィルター類
 - (7) 乾電池類
 - (8) 塗料（タッチペイント）
 - (9) 配管材料等
 - (10) 圧力計類
 - (11) 感知器類
 - (12) 便座類
 - (13) 自動制御機器（検出器、調節器、操作器、DDC、モジュール、インバータ類）
 - (14) その他小規模修理に必要な消耗品、材料等
- 7. 定期点検等の立ち会い
 - 受託者は、別契約の関連業者が行う定期点検等に立ち会うものとする。
- 8. 運転・監視の記録及び報告
 - (1) 日常業務における業務日誌を作成し、記録・整理するものとする。業務の報告は毎日行うものとし、業務において正常でないことが認められた場合は、直ちに委託者に報告するものとする。
 - (2) 運転・監視の業務の記録には 次の事項を記載するものとする。
 - ① 機器の運転開始時刻及び終了時刻
 - ② 熱源機器運転中の外気温湿度
 - ③ 電気、ガス、油、水道、下水道等の光熱水の使用量（子メーターを含む。）
 - ④ その他「本仕様書」に定める項目
- 9. 臨機の措置等
 - (1) 災害発生に対する措置について委託者と協議のうえ、次の事項をまとめた防災マニュアルを作成し、委託者の承諾を受けるものとする。
 - ① 緊急事態への準備
 - ② 緊急事態発生後の対応
 - ③ 業務の早期復旧
 - (2) 災害発生に伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合、直ちに委託者に連絡するとともに防災センター等との連絡調整を行うものとする。
- 10. 機器等に異常を認めた場合の措置
 - 受託者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、委託者とあらかじめ協議して定めておくものとする。
 - なお、緊急を要する場合は、受託者は必要な措置を直ちに講じるものとする。
- 11. 資料等の整理、保管
 - 業務期間中は、次に示すものの整理及び保管を行うものとする。
 - (1) 機器の取扱説明書等
 - (2) 機器台帳等
 - (3) 工具、器具とその台帳
 - (4) 各種設備図面（施工図、完成図）
- 12. 設備室の清掃

電気室、機械室等の設備室は、整理整頓及びはき掃除程度の清掃を行うものとする。

13. 障害等の排除

設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検するものとする。

14. その他

特記なき事項については、「共通仕様書」第2編第1章による。

15. 修繕業務

以下の修繕業務を実施し、令和6年度及び令和7年度に完了すること。

(1) 男子トイレ小便器汚水排水管洗浄

男子トイレ小便器汚水排水管の通気管等を養生したうえで脱着する。尿石除去剤を使用後、配管内を高圧洗浄し、閉塞物を除去すること。また、管内カメラで作業前、作業中、作業後を撮影し報告書を提出すること。

| 年度 | 場所 | 形状 | 数量 |
|-------|---------------------------|----------|------|
| 令和6年度 | 北側男子トイレ小便器 27階～21階、11階～6階 | 60A/100A | 13箇所 |
| 令和7年度 | 南側男子トイレ小便器 31階～5階 | 60A/100A | 27箇所 |

II. 建築

建築の点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第3編第2章の該当事項（表-1）によるものとする。

表-1 点検項目及び点検内容

| 点検項目 | 点検内容 | 周期 |
|--|-------------------------------------|---------------|
| 陸屋根 ルーフトレン及びとい トップライト 屋外階段 視覚障害者誘導用ブロック 建具 エキスパンションジョイント金物 車椅子用駐車スペース | 「共通仕様書」第3編第2章、表2.1.1に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |

III. 電気設備

電気設備は、保安規程を遵守して、その日常運転・監視及び測定・記録を行うものとする。

1. 運転・監視

(1) 受変電設備の運転・監視は、あらかじめ電気設備の配置図、結線図等を基に電気主任技術者と協議し、巡視経路を定めて点検するものとする。なお、異常がある場合は速やかに委託者に報告するものとする。

(2) 自家発電設備の運転・監視は、システムの安定的及び効率的な運転並びに緊急時に迅速な対応がなされるよう行うものとする。

2. 点検項目及び点検内容

(1) 点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第3編第3章の該当事項（表-2）によるものとする。

(2) 点検等の対象設備の詳細は、「別紙4-(1)-設備概要」による。

表-2 点検項目及び点検内容

| 対象設備 | 点検項目及び点検内容 | 周期 |
|---------|---|---------------|
| 電灯・動力設備 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.2.1 | 「共通仕様書」の規定による |
| 受変電設備 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.3.1 2.の項目については、3.の項目aに準じて実施するものとする | 「共通仕様書」の規定による |

| | | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 自家発電設備 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.4.1 | 「共通仕様書」の規定による |
| 直流電源設備 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.5.1 | 「共通仕様書」の規定による |
| 交流無停電電源設備 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.6.1 | 「共通仕様書」の規定による |
| 外灯 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.9.1 | 「共通仕様書」の規定による |
| 航空障害灯 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.10.1 | 「共通仕様書」の規定による |
| 雷保護設備 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.11.1 | 「共通仕様書」の規定による |
| 構内配電線路・構内通信線路 | 「共通仕様書」第3編第3章、表3.12.1 | 「共通仕様書」の規定による |

※ 外灯にはデッキの街のサインも含む

IV. 機械設備

点検項目及び点検内容

- (1) 点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第3編第4章の該当事項（表-3、表-4）によるものとするが、それに記載されていない設備については、納入機器メーカー取扱説明書によるものとする。
- (2) 点検等の対象設備の詳細は、「別紙4-(1)-設備概要」による。
- (3) 運転・監視記録は、下表によるものとする。

表-3 運転・監視記録

| 機器種別 | 点検項目 | 周期 |
|--------|--------|--------|
| 蒸気受入設備 | 受入蒸気圧力 | 2時間 1回 |
| | 受入蒸気流量 | 2時間 1回 |

- (4) 機器の操作及び巡視は、下表によるものとする。

なお、送風機で倉庫及び天井内等に設置され容易に近づく事が困難な機器については、巡視を行わなくてよいものとする。

表-4 点検項目及び点検内容

| 対象設備・機器 | 点検項目及び点検内容 | 周期 |
|--|--|---------------|
| 空気調和等関連機器 (オイルタンク、オイルサービスタンク、熱交換器、ヘッダー、ユニット型空気調和機(薄型含む)、空気清浄装置、ポンプ、送風機、全熱交換器、ファンコイルユニット、蒸気発生器、フラッシュタンク) | 「共通仕様書」第3編第4章、表4.3.2 | 「共通仕様書」の規定による |
| 給排水衛生機器 (ポンプ、水槽、水質の維持) | 「共通仕様書」第3編第4章、表4.4.2(3.の項目については、bの①に濁度の検査を加え、②を除くものとする。) | 「共通仕様書」の規定による |
| 脱気装置、軟水装置 | メーカーの取扱説明書によるものとする。 | |
| 噴水設備 | メーカーの取扱説明書によるものとする。 | |
| 灌水設備 | メーカーの取扱説明書による | |

| | | |
|--|--------|--|
| | ものとする。 | |
|--|--------|--|

V. 監視制御設備

点検項目及び点検内容

- (1) 点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第3編第5章の該当事項（表-5）によるものとする。
- (2) 点検等の対象設備の詳細は、「別紙4-(1)-設備概要」による。

表-5 点検項目及び点検内容

| 対象設備 | 点検項目及び点検内容 | 周期 |
|----------|---|-------------------------|
| 中央監視制御設備 | 「共通仕様書」第3編第5章、表5.1.1に記載されているものの該当事項 中央監視制御設備（現状の入出力管理点数約37,400ポイント）と同等の管理を24時間365日の遠隔監視センターにより実施する※。 | 「共通仕様書」の規定による 常時 |

※ 遠隔監視センターにおける遠隔監視装置は、中央監視制御設備が故障した場合等に無監視状態となることを回避するため、単独で（中央監視制御設備とは独立して監視できる構造で）設けることとし、設置費用（配線、通信費含む）は受託者の負担とする。

- (3) 緊急時には、遠隔監視センターから1時間以内に応援要員が到着できる体制を有すること。
- (4) 監視制御設備を更新した場合についても点検等は継続する。

定期点検及び保守業務

I. 電気設備

1. 適用

(1) 点検時の電源状況

高圧及び低圧電源に係る点検は、原則として停電状態で作業を行うものとする。

(2) 保安規程により定められている点検項目、点検内容及び周期は、「共通仕様書」に優先するものとする。なお、保安規程により定められていない事項は「共通仕様書」によるものとする。

2. 点検項目及び点検内容

(1) 点検及び保守内容は、「共通仕様書」によるものとする。

なお、その点検を行う設備、点検項目及び保守内容の適用範囲は、表-6によるものとする。

(2) 修理等の措置の項は、本業務に含まないものとする。

表-6 点検及び保守

| 点検設備 | 点検項目及び保守内容 | 点検周期 |
|----------------|--------------------------------------|---------------|
| 分電盤・開閉器箱・照明制御盤 | 「共通仕様書」第2編第3章、表3.2.2に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 制御盤 | 「共通仕様書」第2編第3章、表3.2.4に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 幹線 | 「共通仕様書」第2編第3章、表3.2.6に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 外灯 | 「共通仕様書」第2編第3章、表3.10.1に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 雷保護設備 | 「共通仕様書」第2編第3章、表3.12.1に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 構内配電線路・構内通信線路 | 「共通仕様書」第2編第3章、表3.13.1に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |

※ 外灯にはデッキの街のサインを含む

II. 機械設備

1. 点検項目及び保守内容

(1) 点検項目及び保守内容は、原則として「共通仕様書」によるものとし、その点検を行う設備、点検項目及び保守内容の適用範囲は、表-7によるものとする。

なお、「共通仕様書」に記載のない設備の点検項目及び保守内容は、表-8によるものとする。

(2) 修理等の措置の項は、本業務に含まないものとする。

(3) 点検作業が終了したときは、点検対象機器（天井内、屋上等にあるもので清掃することが困難なものを除く。）の外面を入念に清掃するものとする。

(4) 次に掲げる設備の部分については、点検を行なわないものとする。

- ① 点検口のない天井裏又は容易に出入りのできる点検口のない床下にあるもの。
- ② 機械室及び配管配線室内に存在する機器で、立入ることが極めて困難な場所にあるもの。
- ③ 電気が充電されて点検することが危険な場所にあるもの。
- ④ 付近に運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が存在し、点検することが危険な場所にあるもの。
- ⑤ 給湯循環ポンプ、片吸込多翼形送風機#11/2以下、斜流形送風機、換気扇

(5) 水質検査の採水箇所は、以下によるものとする。

5階、13階、21階は、各階2箇所とし、2階は1箇所とする。

表－7 点検及び保守

| 点検設備 | 点検項目及び保守内容 | 点検周期 |
|------------------------------------|--|---------------|
| チリングユニット (災害時用) | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.3.1に記載されているもののシーズンオン点検(点検時期ON)該当事項(シーズンイン点検は「別紙4-(4)による」) | 「共通仕様書」の規定による |
| ヘッダー(温水、蒸気、冷水)、熱交換器、蒸気発生器、フラッシュタンク | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.2に記載されているもののシーズンオン点検(点検時期ON)該当事項(シーズンイン点検(性能検査)は「別紙4-(3)による」) | 「共通仕様書」の規定による |
| 還水タンク、膨張水槽(開放式)、給湯用補給水槽 | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.3に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| ユニット型空気調和機 (薄型含む) | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.4の<ON>と表示のある事項 | 月1回とする |
| ファンコイルユニット | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.5に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 空調用ポンプ | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.7周期Iの<(6M)>と表示のある事項(4.4.7(c)により1Mに読み替える) | 月1回とする |
| 送風機 | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.8周期Iの<(6M)>と表示のある事項(4.4.8(c)により1Mに読み替える) | 月1回とする |
| 揚水ポンプ、給水ポンプ ユニット | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.5.7(A)周期Iの<(6M)>表示のある事項(4.5.7(e)により1Mに読み替える) | 月1回とする |
| 汚水排水ポンプ、雑排水 ポンプ | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.5.7(C)に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 衛生器具 | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.5.11に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |

表－8 点検及び保守

| 点検設備 | 点検項目及び保守内容 | 点検周期 |
|---|---|------------------------------|
| パッケージ型空調機 (空冷マルチ型含む) 1. 室外機 ア. 熱交換器 イ. 送風機 2. 室内機 ア. 吹出グリル イ. 送風機 ウ. ドレンパン エ. ドレン排水 オ. 冷媒系統 カ. エアフィルター | <p>破損、腐食等の有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。</p> <p>音、振動等の有無を点検する。</p> <p>汚れ、破損等の劣化の有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。</p> <p>音、振動等の有無を点検する。</p> <p>汚れ、発錆、腐食等の有無を点検する。汚れが軽微な場合は清掃する。</p> <p>ドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。支障がある場合は清掃する。</p> <p>ガス漏れの有無を点検する。</p> <p>① 詰まり及び損傷等劣化の有無を点検する。汚れが軽微な場合は清掃する。</p> <p>② 建築物環境衛生管理基準に基づいて</p> | <p>月1回とする</p> <p>プレフィルター</p> |

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| | 各空調機のエアフィルター（プレフィルター）の交換を実施する。 | （年2回） ファンコイルフィルター及び他のフィルター含む（年1回） |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|

Ⅲ. 監視制御設備

1. 点検及び保守

- (1) 点検及び保守内容は、日常実施するものとするほか「共通仕様書」によるものとし、その点検を行う設備、点検項目及び保守内容の適用範囲は、表-9によるものとする。
 なお、修理等の措置の項は、本業務に含まないものとする。
- (2) 点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(1)-設備概要」によるものとする。
- (3) 遠隔監視装置の通信費は、受託者の負担とする。
- (4) 受託者は、「別紙4-(1)-設備概要」の機器において不具合が発生した場合、速やかに代替品（発注者側で機器を用意するまでの間は受託者が用意すること）を用意し、設備の運用に支障が生じないように努めなければならない。
 また、監視制御設備のシステム上において不具合が発生した場合、速やかにシステムの修復等を行うものとする。
- (5) 監視制御設備を更新した場合についても点検及び保守は継続する。

表-9 点検及び保守

| 点検設備 | 点検項目及び保守内容 | 点検周期 |
|--|--|---|
| 中央監視制御設備 「METASYS」 (ジョンソンコントロールズ株式会社製) | 「共通仕様書」第2編第5章、表5.2.1に記載されているものの該当事項 主処理装置ユニット（No.1・2）～副処理ユニット間のプログラム作動状況を確認する 主処理装置ユニット～デジタルコントロールユニット間のプログラム作動状況を確認する 不具合等修復時のシステム調整（ソフトウェアの動作確認を含む）を行う。 | 「共通仕様書」の規定による 年1回とする 年1回とする 随時 |
| エネルギー管理設備 (ビルマネジメントシステム＝「BMS」) | 「共通仕様書」第2編第5章、表5.2.1に記載されているものの該当事項 BMS主処理装置ユニット～BMS副処理装置ユニット（No.1～4）間のプログラム作動状況を確認する 積算データの収集状況の確認及び修正を行う 不具合等修復時のシステム調整（ソフトウェアの動作確認を含む）を行う。 | 「共通仕様書」の規定による 年1回とする 随時 随時 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| 施設管理 (カードリーダー用インターフェイス=「CIF」) | カードリーダー用インターフェイス装置～カードリーダー集中管理装置間のプログラム作動状況を確認する 課金元データの収集状況の確認及び修正を行う 不具合等修復時のシステム調整(ソフトウェアの動作確認を含む)を行う。 | 年1回とする 随時 随時 |
| 自動制御設備 | 「共通仕様書」第2編第5章、表5.3.1(A)及び5.3.1(B)に記載されているものの該当事項 不具合等修復時のシステム調整(ソフトウェアの動作確認を含む)を行う。 | 「共通仕様書」の規定による 随時 |
| 照明制御設備 「Free Fit」 (パナソニック株式会社製) | 照明制御用センター装置MMIと配下のコントローラ(2系統)計24台、UPS計6台について、外観点検、機能動作点検、監視機能点検、電気性能点検をメーカーの定める基準に従い実施する。 また、日常において不具合が発生した場合はオンサイト対応とする。 | 年1回とする 随時 |

IV. 法定点検

1. 一般事項

(1) 点検は、下記の法令等に定めるところにより実施するものとする。

- ・建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)

2. 点検項目及び点検内容

(1) 点検項目及び点検内容は、建築基準法第12条第2項及び第4項で定める点検及び「共通仕様書」によるものとする。

なお、点検を行う部位(概要を含む)、点検時期、点検項目及び点検内容は、表-10によるものとする。

ただし、点検周期については、<6M>と記載のあるものについてもすべて<1Y>と読み替えるものとする。

(※昇降機については、【別紙4-(16)】に基づき法定点検を実施する。)

(2) 上記法令等に基づく定期検査等を実施のうえ検査報告書を提出すること。

表-10 点検

| 点検 | 点検部位(・概要) | 点検時期 | 点検項目及び点検内容 |
|--------------------------|---|-------|--------------------------------------|
| 特定建築物定期点検 (敷地・建築物・構造) | 敷地及び地盤 ・敷地面積 20,012.99㎡ | 令和5年度 | 「共通仕様書」第2編第1章第2節1.2.2に記載されているものの該当事項 |
| | 建築物の外部 ・大型セラミック打ち込みPC板 約33,700㎡ ・石貼り 約1,100㎡ ・タイル貼り 約1,100㎡ ・低層部タイル貼り 約3,000㎡ | | |
| | 屋上及び屋根、その他 ・屋上 約2,072㎡ | | |

| | | | | |
|-----------|------------------|---|-------------------------|--|
| 特定建築物定期点検 | (敷地・構造) 建築物 | 建築物の内部 ・ 防火戸 589枚 ・ 防火シャッター 466枚 ・ 建物建面積 10,074.40㎡ ・ 建物延面積 123,902.48㎡ ・ 特定天井 1階ロビー部分、講堂 | 令和5年度 | 「共通仕様書」第2編第1章 第2節1.2.2に記載されているものの該当事項 |
| | | 避難施設等 ・ 階段 4系統 ・ 排煙設備 ・ 非常照明 3,792個 ・ 防火垂壁 7箇所 | | |
| 建築設備定期点検 | (昇降機を除く) 建築設備 | 建築設備 ・ 非常照明 3,797個 ・ 非常照明の照度測定箇所は下記による。 B2F～1F 各10箇所 2F、5F～27F 各8箇所 28F 6箇所 29F～31F、PH1F、PH2F 各4箇所 ・ 換気設備 ・ 給排水設備 給水タンク 13台 給水ポンプ 8台 給湯用水槽 5台 給湯用ポンプ 10台 給湯機 118台 排水ポンプ 38台 | 令和5年度 令和6年度 令和7年度 | |
| | | 機械排煙設備 ・ 排煙機 23台 ・ 排煙口 515口 ・ 自然排煙設備 ・ 排煙窓 連動 183枚 手動 537枚 | | |
| | | ダンパー ・ 防火ダンパー 502個 ・ 排煙ダンパー 132個 ・ 防災ダンパー 20個 | | |
| | | 中水設備 ・ 雑用水受水槽 100㎡ ・ 雑用水高架水槽（重力式） 高層用（PH1F～24F） 3.1㎡ 中層用（24F～14F） 2.9㎡ 低層用（14F～B2F） 3.8㎡ ・ ウォシュレット 158台 ・ 大便器・小便器 502台 ・ その他（手洗い等） 555台 | 令和5年度 | |
| | | 防火設備 ・ 防火シャッター 466枚 ・ 防火戸SD(S) 105枚 ・ 防火戸SD(W) 484枚 | 令和5年度 令和6年度 令和7年度 | |
| 定期点検 | 防火設備 | | | |

【別紙 4-(1)-設備概要】

受変電設備 (1/5)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------|--|
| 1. 特高受変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 22KV-50HZ 3回線スポットネットワーク |
| (2) 高圧盤類 | 引込盤他 34面 |
| (3) 特高機器 | 特別高圧絶縁スイッチギア (C-GIS) 三相3線 22KV 200A 3組 ①断路器 (DS) ガス・三極単段 24KV RC25KA 600A 以上 3組 ②交流遮断器 (CB) 真空式 24KV RC25KA 定格短絡貫流 25KA 3台 ③接地開閉器 (ES) ガス・三極単段 24KV RC25KA 定格短絡貫流 25KA 6組 ④特別高圧変圧器 (スポットネットワーク用) ガス絶縁形 3,500KVA 22KV/6.6KV 3台 |
| (4) 高圧機器 | ①ネットワーク計器用変圧器 (NW-VT) モールド型 6.6KV/110V 100VA 6台 ②接地形計器用変圧器 (EVT) モールド型 6,600/√3:190/3V 200A 2台 ③所内変圧器 (ST・TR) 100KVA 6.6KV/210V/210V~105V 1台 ④真空遮断器 (VCB) 27台 ⑤高圧進相コンデンサー (DR付) 16台 ⑥電力ヒューズ 8台 ⑦直列リアクトル (SR) 8台 ⑧高圧負荷開閉器 2台 ⑨避雷器 (サージアブソーバー) 3台 ⑩保護継電器 24台 ⑪真空接触器 8台 ⑫自動力率調整台 1台 |
| (5) 直流電源装置 | ①蓄電池 MSEX-100-6 54セル 108V 100Ah 1組 ②整流装置 交流入力 三相3線 50HZ 200V 28A 整流器出力 浮動 120.4V 50A |
| (6) 監視制御装置 | 一式 |
| 2. 31階 高圧変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相3線 6.6KV 600A |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高圧配電盤 10面、低圧配電盤 12面、直流電源装置用盤 1面) |

受変電設備 (2/5)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------|---|
| (3) 高压機器 | ①断路器 (DS) 7.2KV 400A 2組 ②真空遮断器 (VCB) 17台 ③動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3相 500KVA 6,600/210V 2台 保安系 3相 750KVA 6,600/210V 1台 ④〇A電源変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V 2台 ⑤電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V 2台 保安系 単相 300KVA 6,600/210~105V 1台 ⑥保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力系 3相 750KVA 6,600/210V 1台 電灯 (スコット) 100KVA 210/210~105V 1台 ⑦国税局用電源変圧器 (モールド形) 電灯 300KVA 6,600/210~105V 2台 ⑧接地形計器用変圧器 (モールド形) 6,600/110V 2台 ⑨保護継電器 15台 |
| (4) 低压機器 | 配線用遮断器 (MCCB) 131個 |
| (5) 直流電源設備 | ①蓄電池 : MSE-500 54セル 108V 500Ah 1台 ②整流器 : 三相3線 交流側 200V 25.6A 直流側 120V 0-50A 1台 ③蓄電池 : MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 1台 ④整流器 : 三相3線 交流側 200V 7.8A 直流側 120V 0-15A 1台 |
| 3. 20階 高压変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相3線 6.6KV 600A |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高压配電盤 10面、低压配電盤 12面、直流電源装置用盤 1面) |
| (3) 高压機器 | ①断路器 (DS) 7.2KV 400A 2組 ②真空遮断器 (VCB) 17台 ③動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3相 500KVA 6,600/210V 2台 保安系 3相 200KVA 6,600/210V 1台 ④〇A用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 150KVA 6,600/210~105V 2台 単相 200KVA 6,600/210~105V 1台 保安系 単相 150KVA 6,600/210~105V 1台 |

受変電設備 (3/5)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------|---|
| | ⑤電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V 2台 保安系 単相 200KVA 6,600/210~105V 1台 ⑥保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力系 3相 500KVA 6,600/210V 1台 電灯 (スコット) 75KVA 210/210~105V 1台 ⑦接地形計器用変圧器 (モールド形) 6,600/110V 2台 ⑧保護継電器 15台 |
| (4) 低圧機器 | 配線用遮断器 (MCCB) 98個 |
| (5) 直流電源設備 | ①蓄電池 : MSE-200×2P 54セル×2 108V 400Ah 1台 ②整流器 : 三相3線 交流側 200V 20.2A 直流側 120V 0-40A 1台 ③蓄電池 : MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 1台 ④整流器 : 三相3線 交流側 200V 7.8A 直流側 120V 0-15A 1台 |
| 4. 12階 高圧変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相3線 6.6KV 600A |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高圧配電盤 10面、低圧配電盤 12面、直流電源装置用盤 1面) |
| (3) 高圧機器 | ①断路器 (DS) 7.2KV 400A 2組 ②真空遮断器 (VCB) 17台 ③動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3相 500KVA 6,600/210V 2台 保安系 3相 200KVA 6,600/210V 1台 ④OA用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 150KVA 6,600/210~105V 3台 保安系 単相 200KVA 6,600/210~105V 1台 ⑤電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V 2台 保安系 単相 300KVA 6,600/210~105V 1台 ⑥保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力 500KVA 6,600/210V 1台 電灯 (スコット) 75KVA 210/210~105V 1台 ⑦接地形計器用変圧器 (モールド形) 6,600/110V 2台 ⑧保護継電器 17台 |
| (4) 低圧機器 | 配線用遮断器 (MCCB) 114個 |

受変電設備 (4/5)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------|---|
| (5) 直流電源設備 | ①蓄電池：MSE-200×2P 54セル×2 108V 400Ah 1台 ②整流器：三相3線 交流側 200V 20.3A 直流側 120V 0-40A 1台 ③蓄電池：MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 1台 ④整流器：三相3線 交流側 200V 5.5A 直流側 120V 0-10A 1台 |
| 5. B2階 高圧変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相3線 6.6KV 600A |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高圧配電盤 9面、低圧配電盤 10面、直流電源装置用盤 1面) |
| (3) 高圧機器 | ①断路器 (DS) 7.2KV 400A 2組 ②真空遮断器 (VCB) 15台 ③動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3相 750KVA 6,600/210V 2台 保安系 3相 750KVA 6,600/210V 1台 ④電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V 1台 単相 300KVA 6,600/210~105V 1台 保安系 単相 200KVA 6,600/210~105V 1台 ⑤インフォメーションセンター用変圧器 (モールド形) 動力 3相 500KVA 6,600/210V 1台 電灯 単相 300KVA 6,600/210~105V 1台 ⑥保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力 750KVA 6,600/210V 1台 電灯 (スコット) 75KVA 210/210~105V 1台 ⑦接地形計器用変圧器 (モールド形) 6,600/110V 2台 ⑧保護継電器 15台 |
| (4) 低圧機器 | 配線用遮断器 (MCCB) 152個 |
| (5) 直流電源設備 | ①蓄電池：MSE-300 54セル 108V 300Ah 1台 ②整流器：三相3線 交流側 200V 15.5A 直流側 120V 0-30A 1台 ③蓄電池：MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 1台 ④整流器：三相3線 交流側 200V 5.4A 直流側 120V 0-10A 1台 |

受変電設備 (5/5)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---|--|
| <p>6. B2 階駐車場 高压変電設備 (1) 受電方式</p> <p>(2) 盤類</p> <p>(3) 高压機器</p> <p>(4) 低压機器</p> <p>(5) 直流電源設備</p> | <p>三相 3 線 6.6KV 600A</p> <p>受電盤他 (高压配電盤 5 面、低压配電盤 4 面、直流電源装置用盤 1 面)</p> <p>① 断路器 (DS) 7.2KV 400A 2 組</p> <p>② 真空遮断器 (VCB) 8 台</p> <p>③ 動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3 相 500KVA 6,600/210V 1 台</p> <p>④ 電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 单相 300KVA 6,600/210~105V 1 台</p> <p>⑤ 保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力 3 相 150KVA 6,600/210V 1 台 電灯 (スコット) 30KVA 210/210~105V 1 台</p> <p>⑥ 接地形計器用変圧器 (モールド形) 6,600/110V 2 台</p> <p>⑦ 保護継電器 8 台</p> <p>配線用遮断器 (MCCB) 4 7 個</p> <p>① 蓄電池 : MSE-100-6 18 セル 108V 100Ah 1 台</p> <p>② 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 5.3A 直流側 120V 0-10A 1 台</p> <p>③ 蓄電池 : MSE-50-12 9 セル 108V 50Ah 1 台</p> <p>④ 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 5.5A 直流側 120V 0-10A 1 台</p> |

自家発電設備 (1/1)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------|--|
| 1. 発電機 | ①形式：保護形自己空冷式三相交流発電機 ②容量：2,000KVA（三相3線 6,600V） ③台数：2台 |
| 2. エンジン | ①形式：単純開放一軸式ガスタービン ②回転数：1,500rpm ③冷却方式：自己空冷式 ④台数：2台 |
| 3. 盤類 | ①発電機盤 2面 ②同期盤 1面 ③フィーダー盤 2面 ④補機盤 1面 ⑤自動始動盤 2面 ⑥直流電源盤 5面 |
| 4. 燃料関係 | ①オイルサービスタンク (3,000ℓ) 2基 ②地下式オイルタンク (55,000ℓ) 3基 ③燃料ポンプ 移送ポンプ 5.5KW 4台 返送ポンプ 7.5KW 4台 |
| 5. その他 | 発電機換気ファン 5.5KW×2台×2セット バルブ 40個 |

電力設備① (1/2)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|----------------------------|--|
| 交流無停電電源設備 | |
| 1. 30 階系統 | |
| (1) 盤類 | ①高圧盤 1 1 面 ②低圧盤 1 0 面 |
| (2) 高圧機器 | ①真空遮断器 (VCB) 8 台 ②変圧器 (モールド形) 300KVA 6, 600/210V 1 台 200KVA 6, 600/210V 3 台 ③断路器 (手動) 2 台 ④計器用変成器 2 2 台 ⑤保護継電器 (整定タップ) 2 2 台 ⑥避雷器 (サージアブソーバー) 4 台 |
| (3) C V C F 設備 (UPS 装置) | ①システム : 並列冗長通電方式 ②システム出力 : 300KVA (三相 3 線 200V) ③仕様 : 150KVA (静止形 GBT 方式) 3 台 |
| (4) 低圧機器 | ①気中遮断器 (ACB) 3 台 ②配線用遮断器 (MCCB) 1 3 台 ③変成器 2 2 台 |
| (5) 蓄電池 | ①種別 : 陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池 ②形式 : SNS-200Ah × 180 セル × 2 MSE-200Ah × 180 セル × 2 ③容量 : 300KVA 用 3 組 |
| 2. 20 階系統 | |
| (1) 盤類 | ①高圧盤 7 面 ②低圧盤 9 面 |
| (2) 高圧機器 | ①真空遮断器 (VCB) 7 台 ②変圧器 (モールド形) 100KVA 6, 600/210V 1 台 150KVA 6, 600/210V 2 台 ③断路器 (手動) 2 台 ④計器用変成器 1 9 台 ⑤保護継電器 (整定タップ) 1 9 台 ⑥避雷器 (サージアブソーバー) 3 台 |
| (3) C V C F 設備 (UPS 装置) | ①システム : 並列冗長通電方式 ②システム出力 : 100KVA (三相 3 線 200V) ③仕様 : 100KVA (静止形 GBT 方式) 2 台 |
| (4) 低圧機器 | ①配線用遮断器 (MCCB) 5 台 ②変成器 2 0 台 |

電力設備① (2/2)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------|---|
| (5) 蓄電池 | <p>①種別：陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池</p> <p>②形式：MSE-300Ah×180セル</p> <p>③容量：100KVA用</p> <p style="text-align: right;">} 2組</p> |

電力設備② (1/1)

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 1. 電灯・動力設備 | 分電盤 | 2 3 7 面 |
| | 〇A分電盤 | 1 2 3 面 |
| | 動力制御盤 | 4 8 8 面 |
| | 分電盤設備 (M盤) | 3 7 面 |
| | 構内配置線路分電盤 | 8 面 |
| 2. 航空障害灯設備 | 制御盤 | 1 面 |
| | 遠方操作パネル (防災センター) | 1 面 |
| | 点滅灯 | 3 灯 |
| | 不動灯 | 6 灯 |
| | 自動点滅器 | 1 個 |
| 3. 照明制御設備 | 中央処理装置 (MMI) | 1 台 |
| | 照明制御盤 | 2 4 面 |
| | 制御内容 ①個別制御 | |
| | ②照明パターン制御 ③エリアパターン制御 ④スケジュール制御 | |
| 4. 避雷設備 | ①避雷針 | 1 基 |
| | ②避雷導体 (アルミ 4 t × 2 5) 2 0 0メートル | 1 式 |
| 5. 構内配電線路 | マンホール | 1 6 個 |
| 6. 外灯設備 | ①庭園灯 | 5 台 |
| | ②ベンチ用直付灯 | 1 0 6 台 |
| | ③足下灯 | 5 9 台 |
| | ④壁付灯 | 1 4 台 |
| | ⑤床埋込灯 | 8 台 |
| | ⑥床埋込灯 (太陽電池式) | 1 5 2 台 |
| | ⑦キャノピ下部照明 | 1 3 台 |
| | ⑧キャノピ上部照明 | 2 9 台 |
| | ⑨外灯 | 1 2 台 |
| 7. 幹線 | ①ケーブルラック | 3, 7 0 0 m |
| | ②防火区画 | 3 5 0 区画 |

空調設備 (1/9)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|-------------------------|------------------------------------|--|-----|
| チリングユニット (空冷) | 形式：年間冷却型 冷却能力：345KW | 圧縮機 45KW×2 送風機 0.55KW×12 クランクケースヒーター 0.15KW×2 | 4 |
| 冷水一次ポンプ (低層系統) | 形式：渦巻型 Φ150×4, 400ℓ/min×15mAq | 18.5KW | 3 |
| 冷水一次ポンプ (高層系統) | 形式：渦巻型 Φ200×5, 100ℓ/min×25mAq | 45.0KW | 3 |
| 冷水一次ポンプ (空冷チラー低層系統) | 形式：渦巻型 Φ100×710ℓ/min×20mAq | 5.5KW | 1 |
| 冷水一次ポンプ (空冷チラー高層系統) | 形式：渦巻型 Φ100×710ℓ/min×20mAq | 5.5KW | 3 |
| 冷水二次ポンプ (低層系統) | 形式：渦巻型 Φ150×3, 300ℓ/min×40mAq | 45.0KW | 4 |
| 冷水二次ポンプ (低層系統) | 形式：多段渦巻型 Φ150×3, 850ℓ/min×40mAq | 45.0KW | 4 |
| 冷水二次ポンプ (高負荷低層系統) | 形式：渦巻型 Φ50×150ℓ/min×20mAq | 2.2KW | 2 |
| 冷水二次ポンプ (高負荷低層系統) | 形式：渦巻型 Φ150×1, 056ℓ/min×23mAq | 11.0KW | 2 |
| 温水一次ポンプ (高層系統) | 形式：渦巻型 Φ150×3, 000ℓ/min×32mAq | 30.0KW | 3 |
| 温水一次ポンプ (床暖房系統) | 形式：渦巻型 Φ80×310ℓ/min×40mAq | 2.2KW | 1 |
| 温水一次ポンプ (低層系統) | 形式：渦巻型 Φ150×3, 400ℓ/min×40mAq | 37.0KW | 3 |
| 温水二次ポンプ (床暖房系統) | 形式：渦巻型 Φ80×310ℓ/min×26mAq | 5.5KW | 1 |
| 温水一次ポンプ (レストラン床暖房系統) | 形式：渦巻型 Φ50×150ℓ/min×15mAq | 1.5KW | 1 |
| 温水二次ポンプ (レストラン床暖房系統) | 形式：多段渦巻型 Φ80×150ℓ/min×25mAq | 2.2KW | 1 |
| DHC還水返送ポンプ | 形式：多段渦巻型 Φ50×250ℓ/min×50mAq | 5.5KW | 2 |

空調設備 (2/9)

| 機器名称 | 仕様 | 電動機 | 数量 |
|-------------------|--|--------|----|
| 熱交換器 (冷水低層系統) | 形式：プレート型 (水-水) 交換熱量：1,846,000Kcal/H 材質：SUS-304 | | 3 |
| 熱交換器 (冷水高層系統) | 形式：プレート型 (水-水) 交換熱量：2,134,000Kcal/H 材質：SUS-304 | | 3 |
| 熱交換器 (温水低層系統) | 形式：多管式型 (蒸気-水) 交換熱量：1,428,000Kcal/H 材質：鋼製 | | 3 |
| 熱交換器 (温水高層系統) | 形式：多管式型 (蒸気-水) 交換熱量：1,250,000Kcal/H 材質：鋼製 | | 3 |
| 熱交換器 (温水床暖房系統) | 形式：プレート型 (水-水) 交換熱量：93,000Kcal/H 材質：SUS-316 | | 1 |
| 熱交換器 (温水床暖房系統) | 形式：プレート型 (水-水) 交換熱量：46,000Kcal/H 材質：SUS-316 | | 1 |
| 蒸気発生器 (低層系統) | 発生蒸気量：1,620.6kg/H | 1.1KW | 1 |
| 蒸気発生器 (高層系統) | 発生蒸気量：1,047.0kg/H | 1.1KW | 2 |
| 脱気装置 | 形式：膜式真空脱気装置 処理水量：2,000ℓ/H | 1.0KW | 2 |
| 脱気装置 | 形式：膜式真空脱気装置 処理水量：1,000ℓ/H 真空ポンプ、循環ポンプ 封水ポンプ、制御盤 その他付属品 | 1.35KW | 4 |
| 軟水装置 | 形式：イオン交換 処理水量：2,400ℓ/H | 4.5KW | 2 |
| 給水加圧ポンプユニット | 形式：吐出圧力一定 130ℓ/min×34m | 1.5KW | 2 |

空調設備 (3/9)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|---------------------|--|-------|-----|
| 原水槽 (水処理装置用) | 形式 : 開放式 (SUS・316L) 有効容量 : 590ℓ | | 2 |
| 処理水槽 (水処理装置用) | 形式 : 開放式 (SUS・316L) 有効容量 : 1,700ℓ | | 2 |
| 膨張水槽 (温水床暖房系統) | 形式 : 開放式 (鋼板製) 500×500×H500 | | 2 |
| 膨張水槽 (冷水) | 形式 : 開放式 (鋼板製) 1,000×1,000×H1,200 | | 2 |
| 膨張水槽 (温水) | 形式 : 開放式 (鋼板製) 1,000×1,000×H1,200 | | 2 |
| 還水タンク | ステンレス製 (SUS-316) 2,500×3,500×H2,000 | | 2 |
| フラッシュタンク | ステンレス製 (SUS-444) Φ600×H1,500 | | 1 |
| フラッシュタンク | ステンレス製 (SUS-444) Φ400×H800 | | 1 |
| 冷水サプライヘッダー (鋼管製) | Φ500×L5,700~2,900 Φ350×L2,900~1,900 Φ200×L1,200 Φ400×L5,600~5,300 | | 4 |
| | | | 3 |
| | | | 1 |
| | | | 2 |
| 冷水リターンヘッダー (鋼管製) | Φ500×L5,400~3,300 Φ350×L3,110 Φ200×L1,950 | | 4 |
| | | | 1 |
| | | | 1 |
| 温水サプライヘッダー (鋼管製) | Φ450×L4,500~2,900 Φ400×L3,410 | | 3 |
| | | | 1 |
| 温水リターンヘッダー (鋼管製) | Φ450×L4,575~2,900 Φ400×L4,000 | | 3 |
| | | | 1 |
| 蒸気ヘッダー (鋼管製) | Φ350×L3,100 Φ300×L2,040 | | 1 |
| | | | 1 |

空調設備 (4/9)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|----------|--|---|-----|
| ユニット形空調機 | 形式：立型 冷却能力：10,000～12,900Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 1.5～5.5KW | 8 |
| ユニット形空調機 | 形式：立型 冷却能力：49,000～56,100Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 7.5KW | 4 |
| ユニット形空調機 | 形式：立型 冷却能力：92,200～108,500Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 11.0～18.5KW | 4 |
| ユニット形空調機 | 形式：レタンファン組込型 冷却能力：54,700～83,900Kcal/H 加熱能力：23,700～37,500Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 11.0～15.0KW 還気ファン 5.5～11.0KW | 4 |
| ユニット形空調機 | 形式：立型 冷却能力：126,000Kcal/H 加熱能力：52,200Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 7.5KW 還気ファン 3.7KW | 2 |
| ユニット形空調機 | 形式：立型 冷却能力：32,900～89,700Kcal/H 加熱能力：12,200～48,900Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：パネル又は折込型 | 給気ファン 1.5～7.5KW | 7 |
| ユニット形空調機 | 形式：レタンファン組込型 冷却能力：90,200～240,000Kcal/H 加熱能力：48,100～147,600Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 11.0～18.5KW 還気ファン 7.5～15.0KW | 5 |
| ユニット形空調機 | 形式：立型 冷却能力：236,900Kcal/H 加熱能力：176,400Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 11.0KW | 1 |
| ユニット形空調機 | 形式：横型 冷却能力：168,100Kcal/H 加熱能力：103,200Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 18.5KW | 1 |

空調設備 (5/9)

| 機器名称 | 仕様 | 電動機 | 数量 |
|-------------------------|---|---|-----|
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：5,300～6,900Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 0.75KW | 4 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：11,000Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 2.2KW | 1 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：13,000Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 1.5KW | 1 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：30,300Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 5.5KW | 2 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：11,600Kcal/H 加熱能力：10,440Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 2.2KW | 2 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：61,000～144,000Kcal/H 加熱能力：30,200～72,000Kcal/H エアフィルター：折込型 | 給気ファン 3.7～7.5KW | 4 |
| 薄型空調機（天吊り） （地下2階熱源室） | 形式：CH-60R 風量：3,000 m ³ /H | 給気ファン 1.5KW | 1 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：5,800～18,400Kcal/H 加熱能力：4,100～9,100Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 0.75～1.5KW | 7 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：6,800～19,400Kcal/H 加熱能力：4,100～11,700Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 1.5～2.2KW 還気ファン 0.75～1.5KW | 6 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：22,100～37,100Kcal/H 加熱能力：8,000～24,000Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 1.5～5.5KW 還気ファン 1.5～3.7KW | 5 1 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：40,300～68,900Kcal/H 加熱能力：18,100～44,100Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 3.7～11.0KW 還気ファン 1.5～7.5KW | 8 3 |
| 薄型空調機 | 形式：フィルター組込立型 冷却能力：71,300～108,200Kcal/H 加熱能力：33,800～56,800Kcal/H 加湿：蒸気 エアフィルター：折込型 | 給気ファン 3.7～7.5KW 還気ファン 2.2～3.7KW | 1 5 |

空調設備 (6/9)

| 機器名称 | 仕様 | 電動機 | 数量 |
|-----------------------|---|---|----------|
| 薄型空調機 | 形式：床置直吹型 冷却能力：12,000Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 0.75KW | 1 |
| 薄型空調機 | 形式：床置直吹型 冷却能力：25,000Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 1.5KW | 1 2 |
| 薄型空調機 | 形式：床下吹出型 冷却能力：25,000Kcal/H エアフィルター：パネル型 | 給気ファン 1.5KW | 5 |
| 空気清浄装置 | 形式：自動巻取型 処理風量：300~7,000 m ³ /H | 0.1KW | 6 |
| 空気清浄装置 | 形式：自動巻取型 処理風量：7,500~12,000 m ³ /H | 0.1KW | 3 |
| 空気清浄装置 | 形式：自動巻取型 処理風量：16,000~28,000 m ³ /H | 0.1KW | 4 |
| 空気清浄装置 | 形式：自動巻取型 処理風量：48,800 m ³ /H | 0.1KW | 1 |
| 空気清浄装置 | 形式：電気集塵機（天吊） 処理風量：2,460 m ³ /H 960 m ³ /H | 0.3KW 0.03KW | 1 4 7 |
| パッケージ形空調機 （空冷） | 形式：天吊型（室内機） 冷房能力：3.6KW | 圧縮機 1.1KW 送風機 屋内 0.06KW 屋外 0.09KW | 2 |
| パッケージ形空調機 （空冷） | 形式：床置型 冷房能力：14.0KW | 圧縮機 3.9KW 送風機 屋内 0.4~0.75KW 屋外 0.2KW | 3 |
| パッケージ形空調機 （空冷） | 形式：床置型 冷房能力：28.0KW | 圧縮機 3.5+3.75KW 送風機 屋内 1.5KW 屋外 0.2+0.14KW | 3 |
| パッケージ形空調機 （空冷） | 形式：天井カセット型 冷房能力：11.2KW 暖房能力：12.5KW | 圧縮機 2.9KW 送風機 屋内 0.045KW 屋外 0.14KW | 1 |
| マルチパッケージ形 空調機（室外機） | 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW | 圧縮機 3.75+4.0KW 送風機 0.14×2+0.2×2KW | 2 |
| マルチパッケージ形 空調機（室内機） | 形式：天井カセット型 冷房能力：3.6~5.6KW 暖房能力：4.0~6.3KW | 送風機 0.015~0.1KW | 8 |
| マルチパッケージ形 空調機（室外機） | 冷房能力：28.0KW 暖房能力：31.5KW | 圧縮機 3.5+3.75KW 送風機 0.2+0.14KW | 1 |

空調設備 (7/9)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|------------------------|---|----------------------------------|-----|
| マルチパッケージ形 空調機 (室内機) | 形式：天井カセット型 冷房能力：4.5KW 暖房能力：5.0KW | 送風機 0.02~0.05KW | 10 |
| マルチパッケージ形 空調機 (室外機) | 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW | 圧縮機 3.5KW 送風機 0.16KW | 2 |
| マルチパッケージ形 空調機 (室内機) | 形式：天井カセット型 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW | 送風機 0.1KW | 2 |
| マルチパッケージ形 空調機 (室外機) | 冷房能力：28.0KW | 圧縮機 3.5+3.75KW 送風機 0.2+0.14KW | 3 |
| マルチパッケージ形 空調機 (室内機) | 形式：室内床置型 冷房能力：14.0KW | 送風機 0.75KW | 6 |
| マルチパッケージ形 空調機 (室外機) | 冷房能力：11.2KW 暖房能力：12.5KW | 圧縮機 2.9KW 送風機 0.14KW | 1 |
| マルチパッケージ形 空調機 (室内機) | 形式：天井隠蔽型 冷房能力：2.5KW 暖房能力：2.5KW | 送風機 0.05W | 1 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型 (床置) #5:32,600~15,000 m ³ /H | 7.5~3.7KW | 5 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型 (床置) #41/2:18,200 m ³ /H | 5.5~3.7KW | 2 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型 (床置) #4:15,800~8,700 m ³ /H | 11.0~3.7KW | 5 |
| 送風機 (消音ボックス付) | 形式：片吸込多翼型 (天吊) #31/2:10,600 m ³ /H | 7.5KW | 1 |
| 送風機 (消音ボックス付) | 形式：片吸込多翼型 (天吊) #3:7,700~4,400 m ³ /H | 5.5~1.5KW | 4 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型 (床置) #21/2:7,000~3,600 m ³ /H | 3.7~1.5KW | 8 |
| 送風機 (消音ボックス付) | 形式：片吸込多翼型 (天吊) #21/2:4,500~3,000 m ³ /H | 3.7~1.5KW | 13 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型 (床置) #2:2,700 m ³ /H | 3.7~0.75KW | 6 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型 (天吊) #2:1,800~1,600 m ³ /H | 0.4KW | 3 |
| 送風機 (消音ボックス付) | 形式：片吸込多翼型 (天吊) #2:3,000~1,900 m ³ /H | 1.5~0.75KW | 9 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型 (天吊) #11/2:1,300~1,000 m ³ /H | 0.75~0.4KW | 5 |

空調設備 (8/9)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|------------------------|---|-------------|-------------------|
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型（天吊） #11/4:550 m ³ /H | 0.2KW | 1 |
| 送風機 | 形式：斜流型（天吊） 3,000~1,100 m ³ /H | 0.4~0.27KW | 1 1 5 |
| 送風機 （消音ボックス付） | 形式：片吸込多翼型（天吊） #1 1/2:3,300~1,200 m ³ /H | 2.2~0.4KW | 1 4 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型（床置） #1 1/2:1,900 m ³ /H | 2.2~0.75KW | 2 |
| 送風機 （消音ボックス付） | 形式：片吸込多翼型（床置） #1 1/2:1,200 m ³ /H | 0.4KW | 1 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型（床置） #1 1/4:1,900 m ³ /H | 1.5KW | 1 |
| 送風機 | 形式：片吸込多翼型（床置） #1 1,200 m ³ /H | 1.5KW | 2 |
| 送風機 （消音ボックス付） | 形式：片吸込多翼型（天吊り） #1 1,300~500 m ³ /H | 1.5~0.4KW | 1 8 |
| 送風機 （消音ボックス付） | 形式：斜流型（天吊） 9,000~3,000 m ³ /H | 2.2~0.28KW | 1 4 |
| 送風機 （消音ボックス付） | 形式：斜流型（天吊） 1,800~100 m ³ /H | 0.4~0.08KW | 3 9 5 |
| 送風機 （専用ノズル付） | 形式：高静圧誘引用（天吊） 3,600~1,350 m ³ /H | 3.7~1.5KW | 2 4 |
| 送風機 | 形式：軸流型（床置） #16：93,000 m ³ /H | 18.5KW | 2 |
| 送風機 | 形式：軸流型（床置） #11：65,000~60,000 m ³ /H | 22.0~15.0KW | 6 |
| ファンコイルユニット （床置型） | 形式：隠ぺい型 FCU-8 | | 5 |
| ファンコイルユニット （天吊型） | 形式：隠ぺい型 FCU-4 FCU-6 FCU-8 | | 5 8 4 1 5 2 |
| ファンコイルユニット （カセット型） | 形式：2方向 FCU-6 FCU-8 | | 5 2 1 7 |
| ファンコイルユニット （ローボーイ型） | 形式：隠ぺい型 FCU-3 FCU-8 | | 8 5 6 4 |

空調設備 (9/9)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|--------------|---|---|--------|
| ルームエアコン | 形式：天吊型 冷房能力：3.2~2.2KW 暖房能力：4.5~2.4KW | 圧縮機 1.1~0.95KW 送風機 室外 0.019~0.015KW 室内 0.021~0.012KW | 3 |
| 電気ヒーター | 形式：パネル型（鋼板製） | 0.2KW | 89 |
| 全熱交換ユニット | 形式：静止型（給排気ファン付） 処理風量：500 m ³ /H | 0.22KW | 2 |
| 地下式オイルタンク設備等 | 地下式オイルタンク（55,000ℓ） オイルサービスタンク（3,000ℓ） | | 3 2 |

衛生設備 (1/3)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 数 量 |
|---|---|-----|
| 上水受水槽 | ステンレス鋼版製パネルタンク 5,500×4,000×H3,000 (2槽式) | 1 |
| 中水受水槽 | コンクリート製 (地下式) 有効容量 100 m ³ (40 m ³ +40 m ³ +20 m ³) | 1 |
| 上水高置水槽 (低層系統) 14F-1 | ステンレス鋼版製パネルタンク 2,000×2,000×H1,000 (2槽式) 有効容量 2.5 m ³ | 1 |
| 上水高置水槽 (中層系統) 24F-1 | ステンレス鋼版製パネルタンク 2,000×1,000×H1,500 (2槽式) 有効容量 1.9 m ³ | 1 |
| 上水高置水槽 (高層系統) PH1F-1 | ステンレス鋼版製パネルタンク 2,000×2,000×H1,500 (2槽式) 有効容量 3.6 m ³ | 1 |
| 中水高置水槽 (低層系統) 14F-1 | ステンレス鋼版製パネルタンク 2,000×2,000×H1,500 (2槽式) 有効容量 3.8 m ³ | 1 |
| 中水高置水槽 (中層系統) 24F-1 | ステンレス鋼版製パネルタンク 2,000×1,000×H2,000 (2槽式) 有効容量 2.9 m ³ | 1 |
| 中水高置水槽 (高層系統) PH1F-1 | ステンレス鋼版製パネルタンク 2,000×2,000×H1,500 (2槽式) 有効容量 3.1 m ³ | 1 |
| 貯湯槽 (低層系統) 12F-1・2 | 立型 (SUS-444) 有効容量 : 1,000ℓ 蒸気消費量 : 115Kg/H | 2 |
| 貯湯槽 (中層系統) 20F-1・2 | 立型 (SUS-444) 有効容量 : 800ℓ 蒸気消費量 : 85Kg/H | 2 |
| 貯湯槽 (高層系統) 31F-1・2 | 立型 (SUS-444) 有効容量 : 900ℓ 蒸気消費量 : 95Kg/H | 2 |
| 貯湯槽 (B2F~2F 系統) B2F-1・2 | 立型 (SUS-444) 有効容量 : 800ℓ 蒸気消費量 : 85Kg/H | 2 |
| 貯湯槽 (30F~PH2F 系統) PH1F-1 | 立型 (SUS-444) 有効容量 : 300ℓ 蒸気消費量 : 35Kg/H | 1 |
| 給湯用補給水槽 (低層系) 14F (中層系) 23F (高層系) PH1F | 鋼板製 有効容量 1,000ℓ×1台 鋼板製 有効容量 800ℓ×1台 鋼板製 有効容量 900ℓ×1台 | 3 |

衛生設備 (2/3)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|------------------------------------|---|---------------|-----|
| 電気湯沸器 | 形式：壁掛貯湯式 貯湯量：45ℓ | 電熱容量 3.0KW | 9 8 |
| 電気湯沸器 | 形式：壁掛貯湯式 貯湯量：20ℓ | 電熱容量 3.0KW | 3 |
| 電気湯沸器 | 形式：台下収納型貯湯式 貯湯量：10ℓ | 電熱容量 1.5KW | 6 |
| 電気湯沸器 | 形式：台下収納型貯湯式 貯湯量：20ℓ | 電熱容量 3.0KW | 3 |
| 電気湯沸器 | 形式：台下収納型貯湯式 貯湯量：12ℓ | 電熱容量 1.5KW | 1 |
| 上水揚水ポンプ (低層系統) | 形式：多段渦巻型 50Φ×100ℓ/min×89m | 5.5KW | 2 |
| 上水揚水ポンプ (中層系統) | 形式：多段渦巻型 50Φ×80ℓ/min×132m | 7.5KW | 2 |
| 上水揚水ポンプ (高層系統) | 形式：多段渦巻型 50Φ×120ℓ/min×179m | 11.0KW | 2 |
| 中水揚水ポンプ (低層系統) | 形式：多段渦巻型 50Φ×140ℓ/min×91m | 5.5KW | 2 |
| 中水揚水ポンプ (中層系統) | 形式：多段渦巻型 50Φ×40Φ×120ℓ/min×133m | 7.5KW | 2 |
| 中水揚水ポンプ (高層系統) | 形式：多段渦巻型 50Φ×40Φ×120ℓ/min×180m | 11.0KW | 2 |
| 上水小型給水ポンプ ユニット (B2F～2F 系統) | 形式：周波数制御方式 80Φ×50Φ×540ℓ/min×50m | 5.5KW×2 | 1 |
| 上水小型給水ポンプ ユニット (30F～PH2F 系統) | 形式：周波数制御方式 65Φ×40Φ×150ℓ/min×27m | 2.2KW×2 | 1 |
| 中水小型給水ポンプ ユニット (B2F～2F 系統) | 形式：周波数制御方式 100Φ×65Φ×680ℓ/min×56m | 7.5KW×2 | 1 |
| 中水小型給水ポンプ ユニット (30F～PH2F 系統) | 形式：周波数制御方式 65Φ×40Φ×190ℓ/min×20m | 1.5KW×2 | 1 |
| 中水小型給水ポンプ ユニット | 形式：吐出圧一定減圧弁方式 32Φ×52Φ×62ℓ/min×50m | 2.2KW | 1 |
| 給湯循環ポンプ | 形式：ライン型（ステンレス製） 25Φ×20～35ℓ/min×5m | 0.15KW | 1 0 |
| 汚水排水ポンプ | 形式：汚水汚物用水中ポンプ 80Φ×200ℓ/min×24m 80Φ×200ℓ/min×28m | 5.5KW | 4 |
| | | 7.5KW | 2 |
| ろ過ポンプユニット | 形式：自動式 吐出量：0.2 m ³ /min×15m | 1.5KW | 1 |
| 給湯用密閉型隔膜式 膨張タンク (B2F) | 全容量 300ℓ | | 1 |
| 給湯用密閉型隔膜式 膨張タンク (PH1F) | 全容量 67ℓ | | 1 |

衛生設備 (3/3)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|----------------------------|--|--------|---|
| ガス瞬間湯沸器 (1F:職員食堂、レストラン) | F E能力24号 13A 11,000Kcal/N m ³ | | 6 |
| ガス瞬間湯沸器 (2F:そば店) | F E能力16号 13A 11,000Kcal/N m ³ | | 1 |
| 湧水ポンプ | 50Φ×100ℓ/min×24m | 3.7KW | 20 |
| 汚水ポンプ | 80Φ×200ℓ/min×24m | 5.5KW | 4 |
| 汚水ポンプ | 80Φ×200ℓ/min×28m | 7.5KW | 2 |
| 排水貯留槽排水ポンプ | 80Φ×300ℓ/min×24m | 5.5KW | 2 |
| 機器排水ポンプ | 50Φ×100ℓ/min×24m | 3.7KW | 2 |
| 排水処理槽移送ポンプ | 50Φ×100ℓ/min×16m | 2.2KW | 2 |
| 厨房排水移送ポンプ | 80Φ×250ℓ/min×16m | 3.7KW | 2 |
| 雨水ポンプ | 50Φ×450ℓ/min×24m | 5.5KW | 2 |
| 雨水貯留槽排水ポンプ | 100Φ×1,700ℓ/min×24m | 15.0KW | 4 |
| 雨水処理槽移送ポンプ | 50Φ×250ℓ/min×16m | 2.2KW | 2 |
| 池給水ポンプ | 32Φ×100ℓ/min×25m | 1.5KW | 2 |
| 湧水ポンプ | 50Φ×160ℓ/min×18m | 2.2KW | 10 |
| 雨水ポンプ | 50Φ×50ℓ/min×17m | 1.5KW | 2 |
| 汚水ポンプ | 80Φ×200ℓ/min×23m | 5.5KW | 2 |
| 汚水ポンプ | 50Φ×80ℓ/min×17m | 2.2KW | 4 |
| 雨水移送ポンプ | 125Φ×1,500ℓ/min×10m | 5.5KW | 2 |
| 雨水ポンプ | 65Φ×370ℓ/min×18m | 3.7KW | 2 |
| 排水貯留槽ポンプ | 80Φ×200ℓ/min×16m | 3.7KW | 2 |
| 衛生器具 | 大便器 身障用大便器 小便器 洗面器 身障用洗面器 掃除流し 給水栓 給湯栓 洗濯パン ユニットシャワー ユニットバス 化粧鏡 身障用化粧鏡 暖房洗浄便座 | | 293 29 188 287 30 63 130 104 2 12 3 287 30 161 |
| 排水処理槽 | コンクリート製(地下式) ばっ気槽、膜分離槽共 | | 8 |
| 雨水処理槽 | コンクリート製(地下式)、2槽式 有効容量:48.72 m ³ | | 1 |
| 雨水貯留槽 | コンクリート製(地下式)、13槽式 有効容量:405 m ³ | | 1 |
| 汚水槽 | コンクリート製(地下式) | | 4 |
| 雑排水槽 | 受水槽室、厨房排水槽、 地下駐車場2箇所 | | 4 |
| 排水貯留槽 | 有効容量:174.5 m ³ 、5槽式 | | 1 |
| うがい器ユニット設備 | うがい器:5ℓ | | 51 |

噴水設備 (1/1)

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 電 動 機 | 数 量 |
|---------|---|--------|-------|
| 噴水用ポンプ | 形式：片吸込渦巻型 Φ150×Φ125×2,900ℓ/min×9m | 7.5KW | 4 |
| 給水用ポンプ | 形式：片吸込渦巻型 Φ40×Φ32×100ℓ/min×11m | 0.75KW | 1 |
| ろ過用ポンプ | 形式：自吸タービン Φ50×320ℓ/min×21.5m | 2.2KW | 1 |
| 池排水用ポンプ | 形式：雑排水用水中ポンプ Φ50×150ℓ/min×6.5m | 0.4KW | 1 |
| 全自動砂ろ過機 | 処理能力：20 m ³ /H ろ過面積：0.45 m ² | | 1 |
| 滅菌機 | | 0.1KW | 1 |
| ノズル | 空気吸引型：Φ26×14 | | 1 4 4 |
| ノズルヘッダー | Φ150×L500 (SUB) | | 4 |
| 受水槽 | 形式：FRPパネル型 2.0m×4.0m×H2.0m | | 1 |
| 動力制御盤 | | | 一式 |
| 霧用高圧ポンプ | Φ20×18.5ℓ/min×700mH | 3.7KW | 5 |
| 加圧ポンプ | Φ40×130ℓ/min×10mH | 1.5KW | 1 |
| 霧ノズル | 平均粒径 17 ミクロン 水量：120ml/min 材質：SUS | | 6 2 4 |
| 霧用制御盤 | 1,200W×400D×H1,750 屋内自立盤 | | 1 |

灌水設備 (1/1)

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|---------|--|-------|
| 灌水設備 | ①散水制御盤 | 1 4 面 |
| | ②雨量センサー | 1 1 台 |
| | ③灌水ホース Φ21 | 1 式 |
| | ④電磁弁 | 1 5 個 |
| 雨水移送ポンプ | 雑排水用水中ポンプ Φ125×1,500ℓ/min×10m 5.5kW | 2 台 |
| 雨水沈砂槽 | | 1 槽 |

監視制御設備 (1/3)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-----------------------------|---|
| <p>電力設備 (B2F：中央監視室)</p> | <p>①ファイルサーバーユニット (FSU) 2台 主記憶容量：1GB 最大管理点数：10,000点</p> <p>②電力設備中央監視主装置 (E-CPU) 2台 ヒューマンマシンコントロールユニット (HMU) 主記憶容量：1GB</p> <p>③カラーLCD (LCD) 2台 LCDサイズ：19型 形式：グラフィック液晶1,677万色</p> <p>④雑印字装置 (MGP) メッセージプリンター 2台 印字方式：ドットインパクトマトリック方式</p> <p>⑤作表用印字装置 (LGP) } 一体型 (LGP/HCP) 印字方式：ページプリンター</p> <p>⑥ハードコピー (HCP) 1台 印字方式：ページプリンター</p> <p>⑦グラフィックパネル (GP) 1台 表示素子：1灯2色LED 表示回路数：256回路</p> <p>⑧BA用ルータ (BRU) 1台 処理装置：インテル Core2Duo プロセッサ(3.16GHz)</p> <p>⑨無停電電源装置 (CVCF) 3台 容量：6KVA×3台 入力：3相200V 出力：100V</p> <p>⑩パネルコントロールユニット (PCU) 1台</p> <p>⑪Butics プロセッサ (BPE) 1台</p> <p>⑫カラーLCD (LCD) 1台 LCDサイズ：19型 (BMS) 形式：グラフィック液晶1,677万色</p> <p>⑬ビルマネージメントシステム (BMS) 1台 主記憶容量：1GB</p> |
| <p>(各階高圧電気室)</p> | <p>①高圧電気室内 (CVCF)</p> <p>B2F高圧電気室 6KVA×1式 B2F駐車場 6KVA×1式 12F高圧電気室 6KVA×1式 20F高圧電気室 6KVA×1式 31F高圧電気室 6KVA×1式</p> <p>②インターフェース盤 5面 B2F高圧電気室：1面 B2F駐車場：1面 12F高圧電気室：1面 20F高圧電気室：1面 31F高圧電気室：1面 (シリアルインターフェイスユニット (SIU) を除く)</p> |

監視制御設備 (2/3)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|----------------|--|
| (1 F : 防災センター) | <p>③リモートステーション (RS) 20台 構成：分散型システム 管理点数：320点 (最大／1台) 特高電気室：2台 B2F 高圧電気室：2台 発電機室：1台 駐車場電気室：1台 防災センター：1台 12F 高圧電気室：4台 20F 高圧電気室：4台 30F UPS室：1台 31F 高圧電気室：4台</p> <p>①電力設備中央監視主装置 (E-CPU) 1台 ヒューマンマシンインターフェースユニット (HMU) 主記憶容量：1GB</p> <p>②カラーLCD (LCD) 1台 LCD サイズ：19型 形式：グラフィック液晶 1,677万色</p> <p>③雑印字装置 (PR) 1台 印字方式：ドットインパクトマトリック方式</p> <p>④パネルコントロールユニット (PCU) 1台 処理装置：32ビット LED 制御方式</p> <p>⑤Butics プロセッサ (BPE) 1台</p> <p>⑥アナンシェータ (ANN) 1台 表示素子：1灯1色 LED×3</p> <p>⑦無停電電源装置 (CVCF) 3台 容量：10KVA×3台 入力：3相 200V 出力：100V</p> <p>⑧操作用印字装置 (LGP) 一体型 1台 印字方式：ドットインパクトマトリクス方式</p> |

監視制御設備 (3/3)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---|--|
| <p>照明制御※ (B2F：中央監視室、12F、20F、31F 電気室) ※H24 改修工事により、中央監視装置に内包していた照明制御機能を独立させ、併せてコントローラ等を更新したもの。</p> | <p>①センター装置 (MMI) 1 台 主処理装置：インテル Core 13-2120 (3.30GHz) 主記憶容量：2GB 最大管理点数：15,360 点 補助記憶容量：ハードディスク 160GB×2 (RAID) DVD-ROM ドライブ 電源パネル スイッチング HUB 冷却ファンユニット</p> <p>②カラーLCD (LCD) 1 台 LCD サイズ：17 インチ 解像度：1280×1024 ビット</p> <p>③カラーレーザープリンター 1 台 A4 サイズ</p> <p>④コントローラ (2 系統用) 2 4 台※ 伝送用電源ユニット (DC24V×48 台) コントローラ電源ユニット (DC5V×24 台) 電源基板×24 枚 リチウムバッテリー×24 本 CPU ブロック×24 ブロック I/F ブロック×24 ブロック LED 基板×24 枚 NMAST ブロック×24 ブロック HUB (8 ポート) ×4 台 ※予備品 4 台含む。</p> <p>⑤UPS 無停電電源装置 (1.5KVA) 6 台※ ※予備品 1 台含む。</p> |

BMS設備

| 保全業務 | 機 能 |
|---------|--------------------------------|
| 施設台帳管理 | 建築台帳管理 設備台帳管理 |
| 保全計画 | 保全計画支援 定期点検スケジュール管理 |
| 契約先管理 | 保全契約先管理 |
| 予防保全 | 予防保全管理 点検データ管理 |
| 履歴管理 | 点検履歴管理 障害履歴管理 修繕履歴管理 |
| エネルギー管理 | エネルギー管理 |
| 料金管理 | 料金計算管理 |
| 予防管理 | 保全予算管理 |
| 業務支援 | 業務日誌管理 定形報告書作成支援 定形データ出力 |

施設管理・エネルギー管理設備管理機能

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------|--|
| エネルギー管理 | エネルギー消費量傾向管理 エネルギー評価指標管理 エネルギー消費特性管理 設備運転効率管理 |
| 施設台帳管理 | 設備台帳管理 |
| 保全計画 | 点検スケジュール管理 点検履歴管理 |
| 消耗品管理 | 予備品、消耗品管理 |
| 稼働実績管理 | 稼働実績管理 |
| 予算管理 | エネルギー等使用量管理 料金計算管理 |
| 定形データ出力 | エネルギー管理データ出力 |

自動制御設備 (1/6)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---|--|
| 空調設備 (中央監視室) | |
| (1) 主処理装置ユニット (MPU) | 2 台 ①主処理装置 インテル Pentium4 プロセッサ (2.8GHz) ②主記憶容量 512 メガバイト ③最大管理点数 50,000 点 |
| (2) カラーディスプレイ (液 晶) | 液晶モニター 2 台 ①表示画面 19 インチ ②表示色 1677 万色 ③最大画像度 1280×1024 |
| (3) メッセージプリンター (MPR) ロギングプリンター (LPR) | MPR 1 台 LPR 1 台 ①印字数 A4 カット紙印字範囲 同 左 ②印字用紙 A4 カット紙 同 左 ③方式 インパクトドットマトリクス 半導体レーザー＋ 乾式電子写真 |
| (4) ハードコピー (HCP) | 1 台 ①印字用紙 A4 専用紙 ②印字速度 45 秒/画面 |
| (5) 副処理ユニット (SPU) | 8 1 台 ①主処理装置 32 ビット CPU ②主記憶容量 10 メガバイト ③最大管理点数 500 点 |
| (6) 通信制御装置 (ACU) | 4 セット (HUB 5 5 台) ①主処理装置 32 ビット CPU ②最大管理点数 6,000 点 |
| (7) 熱源用デジタル コントロールユニット (PLC) | 2 台 (大型液晶画面、専用マシン装置付) |
| (8) デジタルコントロール ユニット (DCU) | 1 式 (専用マシン装置付) |
| (9) リモートステーション (RS) | 1 式 |
| (10) デジタル式 集中操作器 (UT) | 1 式 |
| (11) データ設定器 (PDS) | 1 台 (大型液晶画面、専用マシン装置付) |

自動制御設備 (2/6)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|----------------------------|--|
| (12) 無停電電源装置 | 1組 (30KVA、40Ah×120セル) シール形鉛電池 |
| (13) 伝送装置 | 操作・表示ポイント 8,082 計測ポイント 4,060 計量ポイント 1,290 |
| (14) 通信制御装置モニター | 1台 ①主処理装置 32ビットCPU ②主記憶装置 128メガバイト ③磁気ディスク装置 6.4ギガバイト ④フロッピーディスク装置 1.44メガバイト ⑤光ディスク装置 640メガバイト (CD-ROM) |
| 2. 施設管理・エネルギー管理設備 | |
| (1) BMS主処理装置 ユニット (BMS) | < 4台 > ①主処理装置 インテル Pentium4 プロセッサ (2.8GHz) ②主記憶容量 256MB×1、増設 1GB×1 ③磁気ディスク装置 80GB×2 (ミラーリング) ④フロッピーディスク装置 3.5型 ⑤光ディスク装置 CD-ROM (24倍速) ⑥MOディスク装置 1.3GB < 1台 > ①主処理装置 インテル Pentium4 プロセッサ (2.8GHz) ②主記憶容量 512メガバイト ③磁気ディスク装置 80ギガバイト ④フロッピーディスク装置 1.44メガバイト ⑤光ディスク装置 640メガバイト (CD-ROM) |
| (2) カラーディスプレイ (液晶) | 3台 ①表示画面 19インチ ②表示色 1677万色 |
| (3) ロギングプリンター (LPR) | 1台 ①印字用紙 A4カット紙 ②印字方式 半導体レーザー+乾式電子写真 |
| (4) ハードコピー (HCP) | 1台 ①印字用紙 A4専用紙 ②印字方式 熱転写方式 |

自動制御設備 (3/6)

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| (5) カードリーダー用 インターフェース装置 | ①主処理装置 | インテル Pentium4 プロセッサ (2.8GHz) |
| | ②主記憶容量 | 256MB×1、増設 1GB×1 |
| | ③磁気ディスク装置 | 80GB×2 (ミラーリング) |
| | ④フロッピーディスク装置 | 3.5 型 |
| | ⑤光ディスク装置 | CD-ROM (24 倍速) |
| | ⑥MOディスク装置 | 1.3GB |
| 3. 自動制御装置 | | |
| (1) 自動制御盤 | 自動制御盤 | 1 3 8 面 |
| | デジタル集中操作器 | 1 4 5 個 |
| (2) 冷熱源制御 | 1 組 | |
| | 温度検出器 | 6 0 個 |
| | 電磁流量計 | 1 6 個 |
| | 空気式操作器 | 6 個 |
| | 二方弁 | 6 個 |
| | 差圧発信器 | 1 2 個 |
| | 電動二方弁 | 4 個 |
| | 熱量演算器 | 1 4 個 |
| (3) 温熱源制御 | 1 組 | |
| | 温度検出器 | 3 4 個 |
| | 電磁流量計 | 1 0 個 |
| | 空気式操作器 | 6 個 |
| | 二方弁 | 6 個 |
| | 差圧発信器 | 8 個 |
| | 渦流量計 | 2 個 |
| | 電動二方弁 | 2 個 |
| | 電動バタフライ弁 | 1 個 |
| | 熱量演算器 | 8 個 |
| (4) 空調機制御① | 1 5 3 組 | |
| | 温度露点温度検出器 | 1 5 3 個 |
| | 温湿度検出器 (ダクト形) | 1 5 3 個 |
| | 電動二方弁 | 4 5 9 個 |
| | 遮断弁 | 1 5 3 個 |
| | 温度検出器 | 9 4 9 個 |
| | デジタル式調節器 (VAV用) | 9 6 4 個 |
| | ダンパー操作器 | 4 5 3 個 |
| | 風量検出器 | 3 0 4 個 |
| (5) 空調機制御② | 1 4 組 | |
| | 温度露点温度検出器 | 1 4 個 |
| | 温湿度検出器 (室内形) | 1 6 個 |
| | ダンパー操作器 | 4 2 個 |
| | 電動二方弁 | 4 2 個 |
| | 遮断弁 | 1 4 個 |

自動制御設備 (4/6)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-------------|---|
| (6) 空調機制御③ | 1 4 組 温度検出器 3 個 温度露点温度検出器 1 4 個 温湿度検出操作器 (室内形) 1 3 個 ダンパー操作器 1 5 個 電動二方弁 4 2 個 遮断弁 1 4 個 |
| (7) 空調機制御④ | 1 2 組 温度検出器 2 1 個 電動二方弁 2 1 個 ハイセレクター 9 個 |
| (8) 空調機制御⑤ | 3 組 温度露点温度検出器 3 個 温湿度検出器 (ダクト形) 3 個 ダンパー操作器 3 個 電動二方弁 9 個 遮断弁 3 個 電動二方弁 (FCU用) 3 7 個 温度検出器 (FCU用) 3 7 個 デジタル式調節器 (FCU用) 3 7 個 |
| (9) 空調機制御⑥ | 2 組 温度検出器 (室内形) 2 個 電動二方弁 2 個 |
| (10) 空調機制御⑦ | 1 8 組 温度検出器 1 8 個 電動二方弁 1 8 個 |
| (11) 空調機制御⑧ | 1 組 温湿度検出器 (室内形) 2 個 温湿度検出器 (挿入形) 2 個 電動二方弁 4 個 遮断弁 2 個 |
| (12) 空調機制御⑨ | 1 組 温度検出器 (室内形) 4 個 温湿度検出器 (挿入形) 1 個 温度露点温度検出器 (挿入形) 1 個 ダンパー操作器 1 個 電動二方弁 3 個 遮断弁 1 個 |


自動制御設備 (5/6)


| 名 称 | 設 備 内 容 |
|----------------|--|
| (13) ファンコイル制御① | 1 3 6 組 温度検出器 (室内形) 6 1 個 ユーザーミナル (FCU用) 7 5 個 デジタル式調節器 (FCU用) 1 3 6 個 電動二方弁 1 3 6 個 |
| (14) ファンコイル制御② | 8 1 組 温度検出器 (室内形) 8 1 個 デジタル式調節器 (FCU用) 8 1 個 電動二方弁 8 1 個 |
| (15) ファンコイル制御③ | 4 6 組 温度検出器 (室内形) 4 4 個 ユーザーミナル (FCU形) 3 個 デジタル式調節器 (FCU形) 4 6 個 電動二方弁 4 6 個 |
| (16) ファンコイル制御④ | 1 7 組 放射温度検出器 1 7 個 温度変換機 1 7 個 電動二方弁 1 7 個 |
| (17) 温湿度計測 | 1 7 組 温湿度検出器 (室内形) 1 7 個 |
| (18) 冷水温水切換制御 | 8 5 組 電動ボール弁 3 0 8 個 電動バタフライ弁 3 2 個 |
| (19) 外気温湿度計測 | 1 組 温度露点温度検出器 1 個 湿度検出器 1 個 温湿度検出器 1 個 日射量計 4 個 風向風速計 1 個 感雨計 1 個 |
| (20) 貯湯槽制御 | 5 組 温度検出器 9 個 温度調節器 (比例式) 9 個 遮断弁 9 個 電動二方弁 9 個 |
| (21) 漏水検知 | 3 4 組 漏水センサー 3 4 個 漏水検知器 3 4 個 |

自動制御設備 (6/6)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-------------------------|--|
| (22) ブラインド制御※ ※運用停止中 | 101組 放射温度検出器 101個 温度変換器 101個 |
| (23) ファン発停制御 | 4組 CO2濃度検出器 4個 CO2濃度指示調節計 4個 |
| (24) 水位計測 | 1組 電磁弁 14個 電極リレー 14個 フロートスイッチ 16個 |
| (25) 換気ファン制御 | 12組 ダンパー操作器 22個 |
| (26) 地域冷水、蒸気 受入制御 | 1組 |
| 4. 空気源装置 | (1) エアコンプレッサー (2台自動相互) 吐出量 500Nl/min (5.5KW×2) 2台 (2) アフタークーラー (0.03KW×2) 2台 (3) 冷却式除湿器 (0.4KW×2) 2台 (4) 空気槽 3m ³ 1台 (5) ラインフィルター 2個 |

参考図: 西立面図

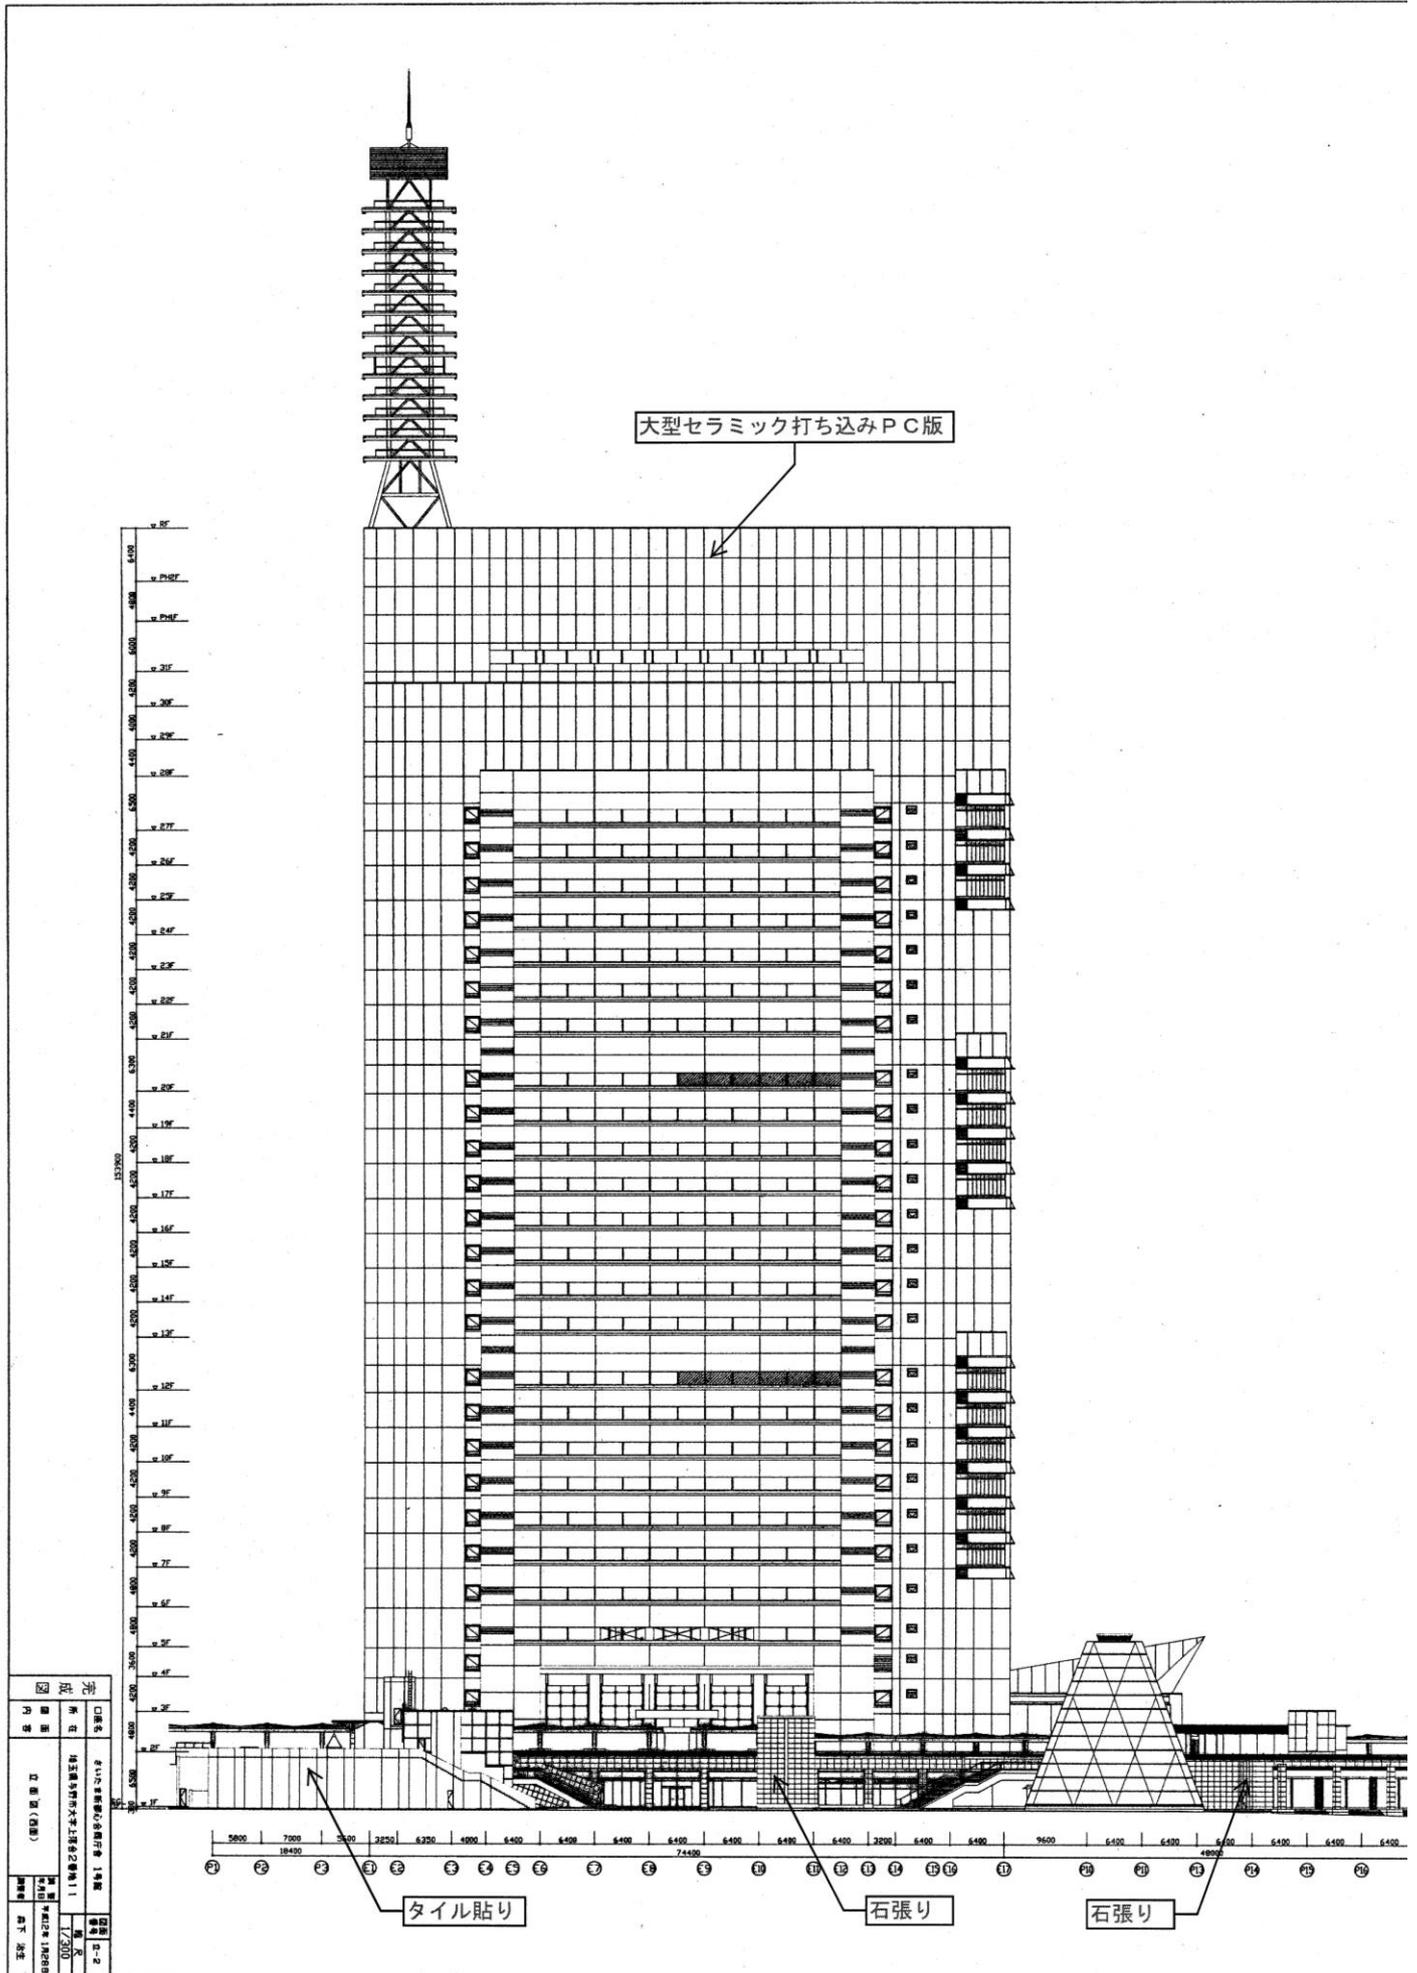

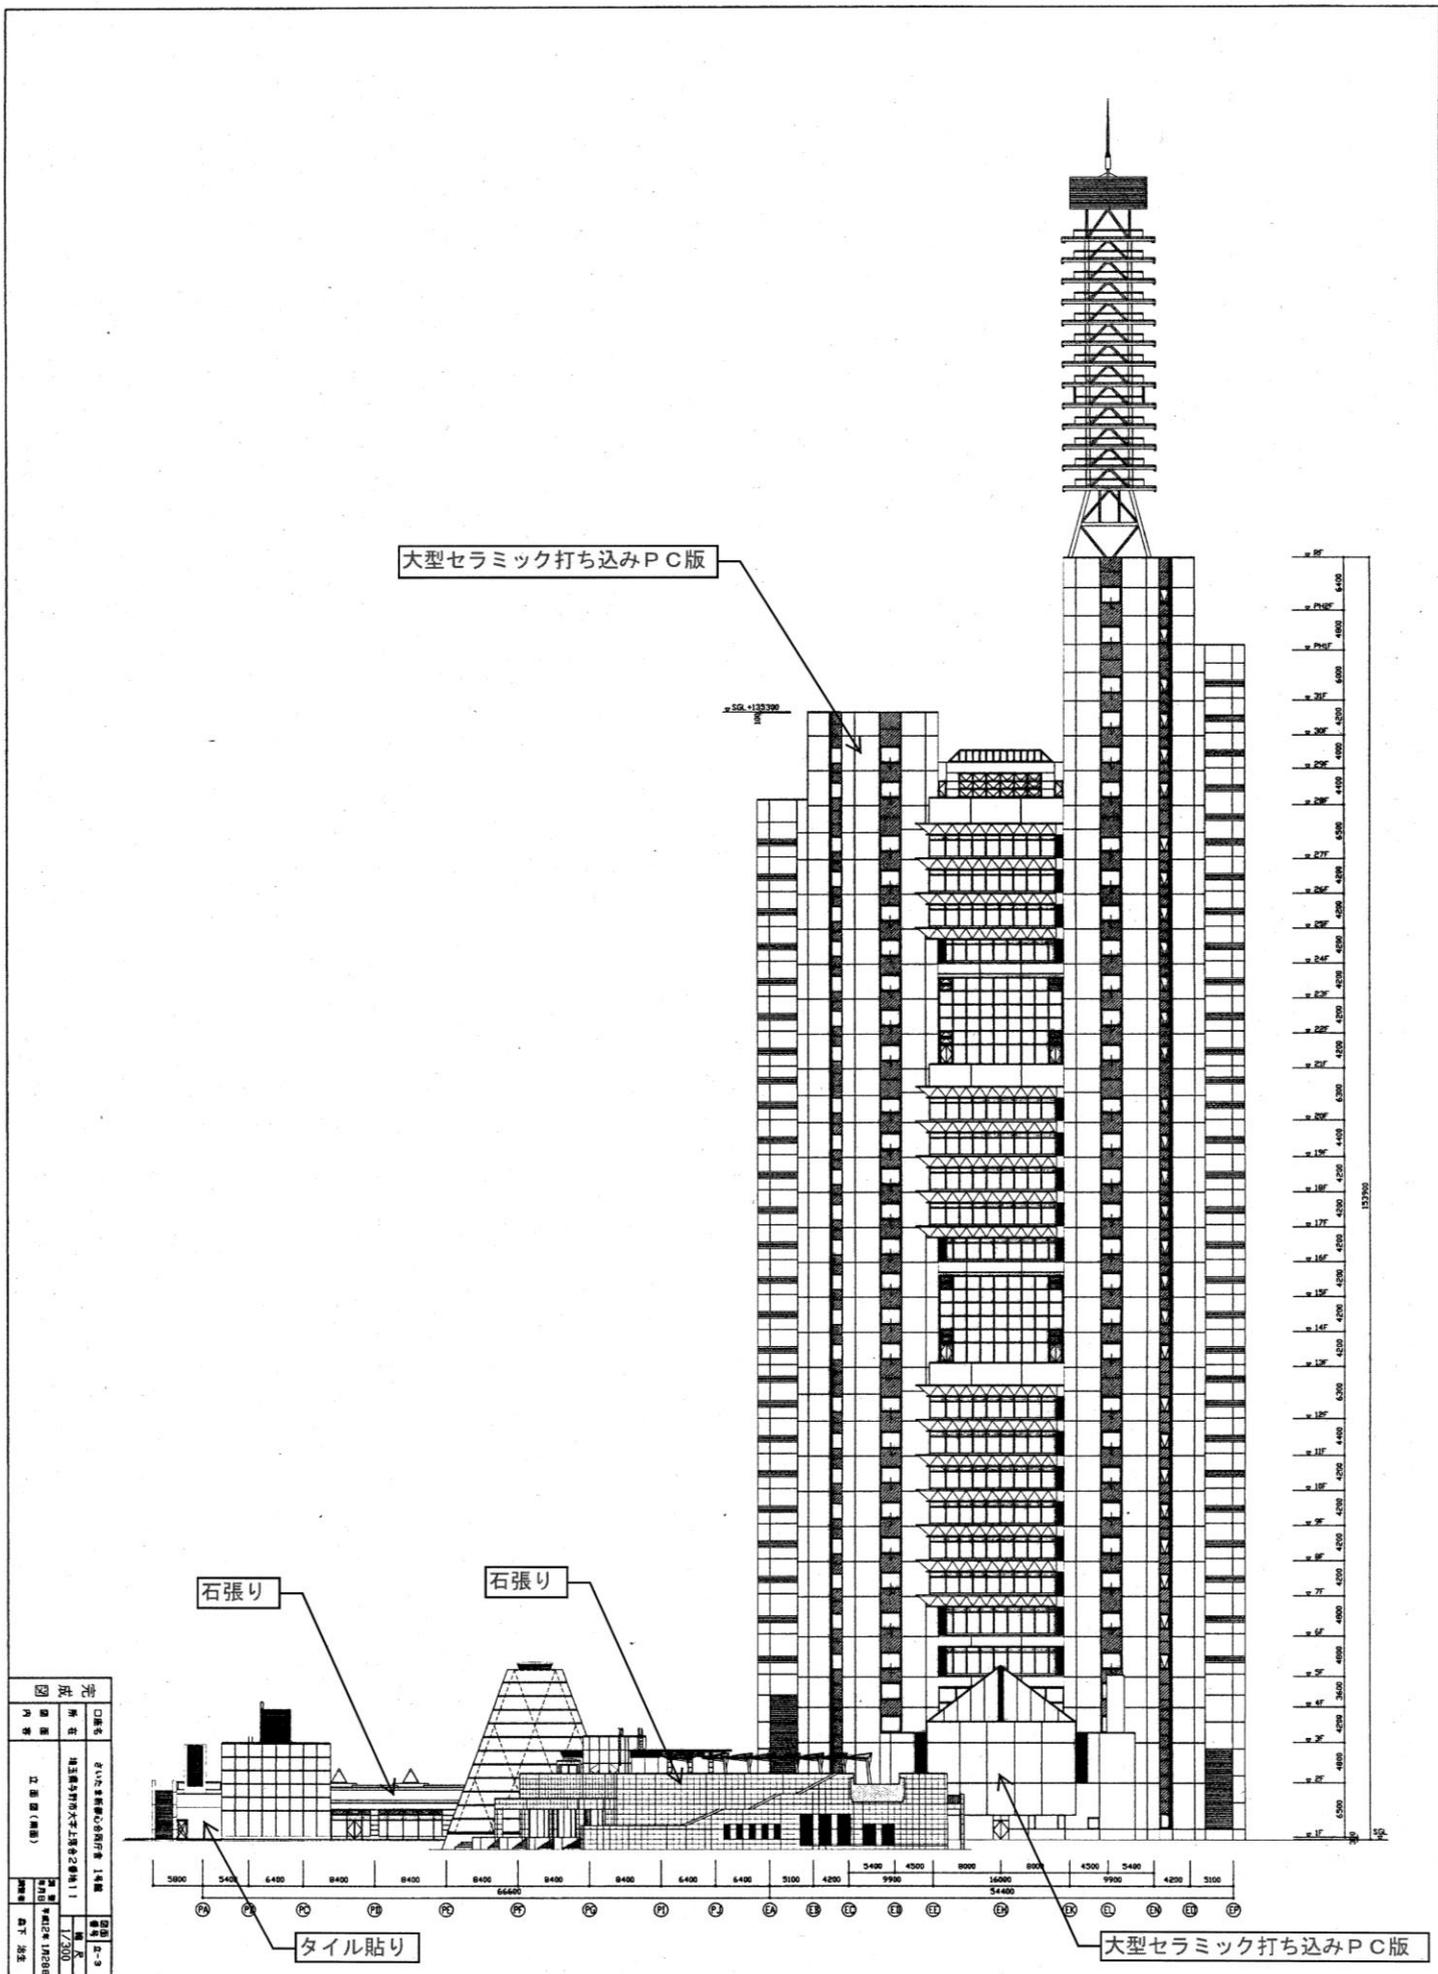

【別紙4-(2)】

中央監視設備点検保守業務

I. 一般事項

1. 業務項目

- (1) 中央監視制御設備点検保守業務
- (2) 情報ケーブル設備点検保守業務

2. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎 1号館地下 2階中央監視室及び 1階防災センターに設置されている中央監視設備の点検保守業務を実施するものとする。

II. 点検保守業務

1. 業務内容

- (1) 点検及び保守の対象設備の詳細は、「別紙 4-(2)-設備概要」による。
- (2) 点検及び保守の内容は、中央監視制御設備について、「別紙 4-(2)-点検保守基準表」及び「共通仕様書」第 2 編第 5 章表 5. 2. 1 に記載されているものの該当事項とし、情報ケーブル設備については、「共通仕様書」第 2 編第 3 章表 3. 9. 1 の記載事項のうち該当事項とする。
ただし、点検周期については、<6M>と記載のあるものについても全て<1Y>に読み替えるものとし、点検実施は 10 月とする。
- (3) 障害発生状況が中央監視設備に起因するか、信号線を介して接続される他設備に起因するか判断できない場合は、委託者の要請により受託者はその障害切り分け作業を支援するものとする。
- (4) 受託者は、停電作業時は立ち会いのうえ必要な措置を講じるものとする。復電後は、機能確認を行うものとする。
- (5) 故障等が発生した場合は、技術員を派遣して必要な修理を行い、機能を確認するものとする。その場合の交換部品にかかる費用は別途協議のうえ決定する。

2. 修繕業務

以下の修繕業務を実施し、令和 6 年度に完了すること。

中央監視設備について、以下の部品交換を行うこと。なお、機器部品の欠品、廃盤、製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、部品交換を行うこと。また、後継機種又は同等品以上のものが現存しない場合、受託者は、方法、対策の提案、修理費について委託者と協議するものとする。

(1) 中央監視設備（照明制御装置）

| 装置名 | 形状 | 仕様 | 数量 |
|-------------------|-----------|--|----|
| 照明制御用センター装置 (MMI) | Free Fit型 | 主記憶装置 : 2GB以上 補助記憶装置 : 160GB以上×2 : DVD-ROM×1 | 1台 |
| カラー液晶ディスプレイ | カラーLCD | LCDサイズ : 17型以上 解像度 : 1280×1024 (SXGA) 以上 | 1台 |

※消耗品、雑材、廃材処分を含む。

(2) 中央監視設備（リモートステーション盤）

| 交換対象機器 | 対象RS盤 | 仕様 | 数量 |
|--------------------------------------|--------------|--|----------------------------|
| 31 階中央監視リモートステーション盤内 RPU 機器及び IOU 機器 | RS-A31-1 (1) | 入出力回路基板 (I/O ボード) : ①DOI14 (発停・状態・警報 4 点入力用) ②D08 (発停 8 点入力用) ③DI12 (状態・警報・積算 12 点入力用) ④AI6 (アナログ計測 6 点入力用) 対象管理ポイント数 : | 7 枚 4 枚 51 枚 10 枚 |
| | RS-A31-1 (2) | | |
| | RS-A31-2 (1) | | |
| | RE-A31-2 (2) | | |
| | 合計 4 面 | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・発停・状態 26 点 ・発停 14 点 ・状態若しくは警報 418 点 ・積算 167 点 ・計測 57 点 | |
|--|--|---|--|

※消耗品、雑材、廃材処分を含む。

※リモートステーション盤の形式は分散処理装置とすること。

※管理点数は、対象 RS 盤 4 面で対象管理ポイント数を処理できるものとする。

※主装置の障害時には、既に受信した設定データに基づき 2 日以上機能を維持すること
及び管理対象の計測・計量データを 24 時間以上保持すること。

※ネットワークインターフェイスは、【別紙 4-(2)-設備概要】の通信仕様に合致したもの
とすること。

※リモートステーション盤の筐体及び配線は既存流用する。

(3) 部品交換後は、動作確認を行い正常に作動するようにすること。

【別紙4-(2)-設備概要】 ※本設備概要は「別紙4-(1)-設備概要」における監視制御設備（1/3～3/3）と同一設備
中央監視設備（1/3）

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|--|---|
| 1. 中央監視制御設備 | |
| (1) ファイルサーバユニット (FSU) | 2台 CPU インテルCore2Duoプロセッサ(3.16GHz) 主記憶装置 1GB 補助記憶装置 HDD 80GB×2 FDD 3.5インチ×1ドライブ DVD-ROM 8倍速×1ドライブ 最大管理点数 10,000点 |
| (2) ヒューマンマシン コントロールユニット (HMU) | 3台 CPU インテルCore2Duoプロセッサ(3.16GHz) 主記憶装置 1GB 補助記憶装置 HDD 80GB×2 FDD 3.5インチ×1ドライブ DVD-ROM 8倍速×1ドライブ |
| (3) カラーLCD | 3台 LCDサイズ 19型 形式 グラフィック液晶 表示色 1,677万色 |
| (4) メッセージプリンター (MGP) | 3台 印字方式 ドットインパクトマトリックス方式 印字色 黒 用紙 連続紙(5～16インチ)、カット紙(最大A3) |
| (5) ログインプリンター、 ハードコピープリンター (LGP、HCP) | 1台 印字方式 レーザビーム乾式電子写真方式 印字速度 カラー約4枚(A4) モノクロ16枚 印字色 LGP:黒 HCP:256色 |
| (6) パネルコントロールユニット (PCU) | 2台 CPU 32ビット 表示能力 最大400ポイント 7セグメントデジタル表示 |
| (7) グラフィックパネル (GP) | 1台 表示素子 発光ダイオード:2色(赤・緑) 7セグメントデジタル表示 |
| (8) 電力操作部 | 1台 操作方式 一般操作:4挙動方式 (許可・選択・確定・制御) 緊急停止:直接制御(自己保持型) 選択方式 個別選択方式 |

中央監視設備 (2/3)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-----------------------------|---|
| (9) アナシエータ (ANN) | 1台 表示素子 発光ダイオード：1灯1色（赤・緑・黄） 監視機器数 最大64点／パネル |
| (10) ビルマネジメントシステム (BMS) | 1台 CPU インテルCore2Duoプロセッサ(3.16GHz) 主記憶装置 1GB 補助記憶装置 HDD 80GB×2 FDD 3.5インチ×1ドライブ DVD-ROM 8倍速×1ドライブ |
| (11) カラーLCD | 1台 LCDサイズ 19型 表示色 1,677万色 |
| (12) インターフェイス盤 | 5面 交流入力 1φ100V スイッチングHUB 1台 |
| (13) BA用ルーター (BRU) | 1台 主記憶装置 1GB 補助記憶装置 HDD 80GB×2 FDD (3.5インチ)、DVD-ROM 接続 CSMA/CD 1回線 通信速度 10Mbps |
| (14) ヘッドセット式インターホン (INT) | 4台 通話機能 親子同時通話 接続台数 親側：最大3台 子側：最大5台 |
| (15) 無停電電源装置 (CVCF) | 11台（10KVA：3台、6KVA：8台） 交流入力 1φ200V 定格出力 1φ100V |
| (16) 照明制御用センター装置 (MMI) | 1台 (Free Fit) CPU インテルCore2 13-2120 (3.30GHz) 主記憶装置 2GB 補助記憶装置 HDD 160GB×2 DVD-ROM×1ドライブ 電源パネル スイッチングHUB 冷却ファンユニット |
| (17) カラーLCD | 1台 LCDサイズ 17型 解像度 1280×1024ビット |

中央監視設備 (3/3)

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|--------------------------|--|
| (18) カラーレーザープリンター | 1台 印字方式 レーザビーム乾式電子写真方式 印字速度 カラー5枚(A4) モノクロ25枚(A4) |
| 2. 端末装置 | |
| (1) リモートステーション (RS) | 1式(20台) 構成 分散型システム ・ 共通部 リモート・プロセッシングユニット1台 ・ 入出力部 インプット・アウトプットユニットが最大8台/BRVまで接続可能 管理点数 最大320点 |
| ① リモートプロセッシング・ユニット (RPU) | 1式 CPU 32ビット 接続装置 10Uが最大8台 |
| ② インプット・アウトプットユニット (IOU) | 1式 CPU 16ビット 外部接続 M4端子台 |
| (2) 電力リレー盤 | 1式(10台) 構成 PRユニット 10ポート最大16枚/台 COMB 1枚実装 内線端子板 最大2枚 外線端子板 最大2枚 AO1B 発停・状態 最大3点/枚 SD1B 状態 最大10点/枚 AD1B 警報 最大10点/枚 |
| 3. 情報ケーブル設備 | |
| (1) グローバルデータウェイ (GDY) | 1式 形態 スター型ネットワーク 伝送路 幹線100BASE-FX 支線100BASE-T10BASE-T 通信方式 CSMA/CD ケーブル点 100BASE-FX 最大2km 100BASE-T 最長100m 100BASE-T 最長100m |
| (2) インターホン (INT) | 1式 通話線 CPEVS 0.9φ-5P相当 最大延長距離 2.5km |

【別紙 4-(2)-点検保守基準表】

点検保守基準表 (1/4)

| | 点 検 個 所 | 点 検 項 目 | 数量 | 回数 [※] |
|----------------------------------|------------------|----------------|----|-----------------|
| 1) 監視卓 (B2F 中央監視室・1F 防災センター) | | | | |
| 1 | 外 観 | 筐体内外の点検・清掃 | 2 | 1 |
| 2 | コネクタ | コネクタのゆるみ点検 | 2 | 1 |
| 3 | 電源 | 電源電圧の確認 | 2 | 1 |
| 4 | インターホンアンプ | 機能確認 | 1 | 1 |
| 2) ヒューマンマシン・コントロール・ユニット (HMU) | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 3 | 1 |
| 2 | ファン | ファン動作・異常音確認 | 3 | 1 |
| 3 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 3 | 1 |
| 4 | 操作パネル | スイッチ類／表示部の機能確認 | 3 | 1 |
| 5 | 電源 | 電源電圧の確認 | 3 | 1 |
| 6 | FDD、DVD-ROM ドライブ | ヘッドクリーニング／動作試験 | 3 | 1 |
| 7 | キーボード | キーの入力確認 | 3 | 1 |
| 8 | マウス入力 | マウスの機能確認 | 3 | 1 |
| 9 | 動作確認 | オンライン動作試験 | 3 | 1 |
| 3) ファイルサーバユニット (FSU) | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検 | 2 | 1 |
| 2 | ファン | ファン動作・異常音確認 | 2 | 1 |
| 3 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 2 | 1 |
| 4 | 操作パネル | スイッチ類／表示部の機能確認 | 2 | 1 |
| 5 | 電源 | 電源電圧の確認 | 2 | 1 |
| 6 | FDD、DVD-ROM ドライブ | ヘッドクリーニング／動作試験 | 2 | 1 |
| 7 | RAID ディスク | 動作試験 | 2 | 1 |
| 8 | キーボード | キーの入力確認 | 2 | 1 |
| 9 | マウス入力 | マウスの機能確認 | 2 | 1 |
| 10 | 動作確認 | オンライン動作試験 | 2 | 1 |
| 4) 19型カラーLCD (中央監視・防災センター・BMS 用) | | | | |
| 1 | 外観 | 点検・清掃 | 4 | 1 |
| 2 | 輝度調整 | パターン／運用画面の確認 | 4 | 1 |
| 5) ビルマネジメントシステム (BMS) | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 1 | 1 |
| 2 | ファン | ファン動作・異常音確認 | 1 | 1 |
| 3 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 1 | 1 |
| 4 | 操作パネル | スイッチ類／表示部の機能確認 | 1 | 1 |
| 5 | 電源 | 電源電圧の確認 | 1 | 1 |
| 6 | FDD、DVD-ROM ドライブ | ヘッドクリーニング／動作試験 | 1 | 1 |
| 7 | キーボード | キーの入力確認 | 1 | 1 |
| 8 | マウス入力 | マウスの機能確認 | 1 | 1 |
| 9 | 動作確認 | オンライン動作試験 | 1 | 1 |

※年間回数。

点検保守基準表 (2/4)

| | 点 検 個 所 | 点 検 項 目 | 数量 | 回数※ |
|------------------------------------|---------|----------------------|----|-----|
| 6) ロギングプリンター、ハードコピープリンター (LGP、HCP) | | | | |
| 1 | 外観 | 内外の清掃点検 | 1 | 1 |
| 2 | 印字部 | 駆動機構、ガイドレールの清掃注油、ローカ | 1 | 1 |
| 3 | 用紙切れ機構 | 用紙切れ機構動作確認 | 1 | 1 |
| 4 | ドラム | ドラムの点検 | 1 | 1 |
| 5 | テスト印字 | テスト印字／スキップ／色切替 | 1 | 1 |
| 6 | 動作試験 | オンライン印字動作試験 | 1 | 1 |
| 7) メッセージプリンター (MGP) | | | | |
| 1 | 外観 | 内外の清掃点検 | 3 | 1 |
| 2 | 印字部 | 駆動機構、ガイドレールの清掃注油、ローカ | 3 | 1 |
| 3 | 用紙切れ機構 | 用紙切れ機構動作確認 | 3 | 1 |
| 4 | リボン | インクリボンの点検 | 3 | 1 |
| 5 | テスト印字 | テスト印字／スキップ／色切替 | 3 | 1 |
| 6 | 動作試験 | オンライン印字動作試験 | 3 | 1 |
| 8) インターフェイス盤 | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 5 | 1 |
| 2 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 5 | 1 |
| 3 | 電源 | 電源電圧の確認 | 5 | 1 |
| 4 | 動作確認 | オンライン動作試験 | 5 | 1 |
| 9) パネルコントロールユニット (PCU) | | | | |
| 1 | 外観 | 内外の点検・清掃 | 2 | 1 |
| 2 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 2 | 1 |
| 3 | 電源電圧の確認 | 入出力電源の測定 | 2 | 1 |
| 4 | 動作確認 | オンライン動作確認 | 2 | 1 |
| 10) グラフィックパネル・操作部 | | | | |
| 1 | 外 観 | 筐体内外の点検・清掃 | 1 | 1 |
| 2 | コネクタ | コネクタのゆるみ点検 | 1 | 1 |
| 3 | 操作パネル | 操作機能、表示部点検 | 1 | 1 |
| 4 | リレー回路 | 動作機能試験 | 1 | 1 |
| 5 | 電源 | 電源電圧の確認 | 1 | 1 |
| 6 | 機能試験 | 表示試験 | 1 | 1 |
| 11) BA 用ルーター (BRU) | | | | |
| 1 | 外観 | 内外の点検・清掃 | 1 | 1 |
| 2 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 1 | 1 |
| 3 | 電源電圧の確認 | 入出力電源の測定 | 1 | 1 |
| 4 | 動作確認 | オンライン動作確認 | 1 | 1 |
| 12) Butics プロセッサ (BPE) | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 2 | 1 |
| 2 | ファン | ファン動作・異常音確認 | 2 | 1 |
| 3 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 2 | 1 |
| 4 | 電源回路 | 電源電圧の確認 | 2 | 1 |

※年間回数。

点検保守基準表 (3/4)

| | 点 検 個 所 | 点 検 項 目 | 数量 | 回数 [※] |
|---------------------|------------|--|-------|-----------------|
| 13) GP 中継端子 | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 1 | 1 |
| 2 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 1 | 1 |
| 3 | 緊急停止用リレー | 電源電圧の確認 | 1 | 1 |
| 14) レイヤ3スイッチング HUB | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 1 | 1 |
| 2 | ファン | ファン動作・異常音確認 | 1 | 1 |
| 3 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 1 | 1 |
| 4 | 電源回路 | 電源電圧の確認 | 1 | 1 |
| 15) メディアコンバータ | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 3 | 1 |
| 2 | ファン | ファン動作・異常音確認 | 3 | 1 |
| 3 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 3 | 1 |
| 16) アナンシェータ | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 1 | 1 |
| 2 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 1 | 1 |
| 3 | 表示部 | ランプテストにて正常点灯すること | 1 | 1 |
| 17) リモートステーション (RS) | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検・清掃 | 20 | 1 |
| 2 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 20 | 1 |
| 3 | 入力端子 | ケーブル締付点検 | 20 | 1 |
| 4 | 電源電圧 | 入力電源、出力電圧測定 | 20 | 1 |
| 5 | デジタル入出力 | 監視、警報ポイントを CRT で確認 | 2,065 | — |
| 6 | アナログ入出力 | RS 端子に電流を測定器より入力、CRT 表示値と比較確認。積算メータあわせを行う。 | 1,046 | — |
| 7 | その他ポイント | 監視、警報ポイントを CRT で確認 | — | — |
| 18) 無停電電源装置 | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の清掃点検 | 11 | 1 |
| 2 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 11 | 1 |
| 3 | 入力電源 | 電圧、電流、波形確認 | 11 | 1 |
| 4 | 出力電源 | 電圧、電流、波形確認 | 11 | 1 |
| 5 | 温度確認 | 各部温度上昇確認 | 11 | 1 |
| 6 | 状態確認 | 異常音の有無確認 | 11 | 1 |
| 7 | ヒューズ確認 | ランプ、ヒューズ確認 | 11 | 1 |
| 8 | インジケータ表示確認 | インジケータ表示確認 | 11 | 1 |
| 9 | 動作確認 | 警報音の確認／直送切替動作確認 | 11 | 1 |
| 10 | バッテリー確認 | 充放電電圧による劣化診断 | 11 | 1 |
| 11 | 電源確認 | バッテリー電源確認 | 11 | 1 |

※年間回数。

点検保守基準表 (4/4)

| | 点 検 個 所 | 点 検 項 目 | 数量 | 回数 [※] |
|--------------------------|--------------|----------------------|----|-----------------|
| 19) 照明制御用センター装置 (MMI) | | | | |
| 1 | 外観 | 筐体内外の点検 | 1 | 1 |
| 2 | ファン | ファン動作・異常音確認 | 1 | 1 |
| 3 | コネクタ | かんごう／ゆるみ点検 | 1 | 1 |
| 4 | 操作パネル | スイッチ類／表示部の機能確認 | 1 | 1 |
| 5 | 電源 | 電源電圧の確認 | 1 | 1 |
| 6 | DVD-ROM ドライブ | ヘッドクリーニング／動作試験 | 1 | 1 |
| 7 | RAID ディスク | 動作試験 | 1 | 1 |
| 8 | キーボード | キーの入力確認 | 1 | 1 |
| 9 | マウス入力 | マウスの機能確認 | 1 | 1 |
| 10 | 動作確認 | オンライン動作試験 | 1 | 1 |
| 20) 17型カラーLCD (MMI 用) | | | | |
| 1 | 外観 | 点検・清掃 | 1 | 1 |
| 2 | 輝度調整 | パターン／運用画面の確認 | 1 | 1 |
| 21) カラーレーザープリンター (MMI 用) | | | | |
| 1 | 外観 | 内外の清掃点検 | 1 | 1 |
| 2 | 印字部 | 駆動機構、ガイドレールの清掃注油、ローカ | 1 | 1 |
| 3 | 用紙切れ機構 | 用紙切れ機構動作確認 | 1 | 1 |
| 4 | ドラム | ドラムの点検 | 1 | 1 |
| 5 | テスト印字 | テスト印字／スキップ／色切替 | 1 | 1 |
| 6 | 動作試験 | オンライン印字動作試験 | 1 | 1 |

※年間回数。

【別紙 4-(3)】

蒸気発生器設備等点検保守業務

I. 一般事項

1. 業務の実施項目

「ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 33 号）」第 73 条に基づく蒸気発生器、貯湯槽及び熱交換器設備の性能検査証の更新を受けるための点検保守業務及び蒸気発生器用水処理設備の点検保守業務を行うこととする。

2. 業務概要

- (1) 蒸気発生器、貯湯槽、熱交換器及び蒸気発生器用水処理設備の点検保守及び整備を実施するものとする。
- (2) 蒸気発生器 3 基、貯湯槽 9 基及び熱交換器 6 基について、「ボイラー及び圧力容器安全規則」に基づく性能検査代行機関による性能検査を受け合格させるものとし、また、設備の良好な運転のための点検及び保守も行うこととする。
また、蒸気発生器に連結している蒸気発生器用水処理設備 2 基（12 階は小規模の蒸気発生器につき 2 台を 1 基で兼ねる）の点検及び保守を行うこととする。
- (3) 検査終了後に環境衛生管理業務の業者による貯湯槽の次亜塩素酸ナトリウムによる消毒作業と調整を行うものとする。

3. 業務従事者

- (1) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うものとする。
なお、当庁舎に設置されている熱交換器、貯湯槽並びに蒸気発生器設備は第 1 種圧力容器に該当するため、資格者（ボイラー整備士）が点検整備を行うものとする。
- (2) ボイラー検査終了後に環境衛生管理業務における貯湯槽の次亜塩素酸ナトリウムによる消毒作業と調整を行うこと。

4. その他

- (1) 「ボイラー及び圧力容器安全規則第 73 条」による性能検査についての必要な手続き及び立会いを行うものとする。
なお、これに要する費用は、受託者の負担とする。
- (2) 性能検査当日は立会うこととする。

II. 点検及び保守業務

1. 一般事項

「労働安全衛生法」、「労働安全衛生規則」、「ボイラー及び圧力容器安全規則」及び「人事院規則 10-4」に定めるところにより、適切な点検及び整備を行うものとする。

2. 点検、整備内容

(1) 点検内容

- ① 「共通仕様書」によるものとし、その点検業務の適用範囲は表-1 のとおりとする。

表-1 「蒸気発生器設備等点検内容の範囲」

| 設備名称 | 点検業務内容 |
|-------------|--|
| 蒸気発生器 | 「共通仕様書」第 2 編第 4 章、表 4.4.2 に記載されているシーズンイン点検（性能検査）事項のうち、当庁舎設備の該当事項とする。 また、下記②の表-2 のとおりの整備項目及び整備内容も実施し、庁舎管理室へ報告すること。 |
| 貯湯槽、熱交換器 | 「共通仕様書」第 2 編第 4 章、表 4.4.2 に記載されているシーズンイン点検（性能検査）事項のうち、当庁舎設備の該当事項とする。 |
| 蒸気発生器用水処理設備 | 「別紙 4-(3)-点検保守基準表」を参照すること。 |

- ② 蒸気発生器については、表-2の点検整備項目も行うこととする。

表-2「蒸気発生器設備点検整備及び保守基準表」

| 整備項目 | | 整備内容 | |
|------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 内部清掃作業 | 温水側 | 機械洗缶作業（水洗い） | |
| | 加熱側 | 温水側（加熱側） | 機械洗缶作業（水洗い） |
| | | 蒸気側（加熱側） | 機械洗缶作業（水洗い） |
| | | 伝熱側（加熱側） | 分解・点検、掃除 |
| 付属品の分解清掃作業 | 圧力計 | 分解・点検、掃除 | |
| | 安全弁 | 分解・点検・摺合せ、整備 | |
| | 水面計 | 分解・点検、清掃（スリブパッキン取替、ガラス管取替） | |
| | マクドネル | フロート部の分解・点検、掃除 | |
| | 蒸気止弁 | 分解・点検、掃除 | |
| | 給水弁・給水逆止弁 | 分解・点検、掃除 | |
| | 吹出し弁 | ハンドルカバーを取外し、ピストン部の点検、掃除 | |

- ③ 蒸気発生器については、コイル引抜用ジク製作持込作業を行うこととする。
- ④ 蒸気発生器については、水張りを行い水圧0.5mpaの圧力を上昇させ、漏れテストを行うこととする。
- ⑤ 貯湯槽について、加熱コイルの管板及び取付フランジガスケットは、ステンレス鋼用の防食ジョイント及び防食ペーストを併用して防食措置を行うこととする。
- ⑥ 熱交換器胴内部（シェル側、チャンネル側及び管板）には、防食予防のボイラーペイント等を行うこととする。
- ⑦ 蒸気発生器用水処理設備については、「別紙4-(3)-点検保守基準表」により実施するものとし、点検実施は11月及び3月の年2回とする。
 なお、フィルターカートリッジ、硬度指示薬、イオン交換樹脂再生塩については、支給品とする。
- ⑧ 修理等の措置の項については、本業務に含まないものとする。

(2) 点検対象

点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(3)-設備概要」のとおりとする。

(3) 点検実施時期

蒸気発生器、貯湯槽及び熱交換器については、下記の表に掲げる検査証の有効期限満了日の2ヶ月～2週間前までの間に検査を受け検査証を更新することとし、当該検査の直前に点検保守を実施するものとする。なお、令和6年度、令和7年度の更新についても同様に更新する。

| 設備 | 数量 | 検査証の有効期限 |
|-----------------|----|-----------------------|
| 熱交換器（液体加熱器） | 6基 | 令和4年10月27日～令和5年10月26日 |
| 蒸気発生器 | 3基 | 令和4年10月27日～令和5年10月26日 |
| ストレージタンク（液体加熱器） | 9基 | 令和4年11月30日～令和5年11月29日 |

* 蒸気発生器用水処理設備 2基 点検実施は各年度の11月及び3月

- (4) 整備に必要な消耗品及び材料は、共通仕様書に定められているほか、パッキンその他これに類するものとし、それらは受託者の負担とする。

第1種圧力容器整備に必要な次の消耗品は受託者負担とする。

| 品名 | 数量 |
|-------------------------------|-------------|
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガスケット | 5K*400A 3枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガスケット | 10K*15A 3枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガスケット | 10K*20A 13枚 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------|------|
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*25A | 20 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*32A | 9 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*40A | 11 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*50A | 11 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*65A | 11 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*80A | 4 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*100A | 19 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*200A | 11 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*250A | 12 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*400A | 9 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*500A | 4 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*550A | 2 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 10K*600A | 6 枚 |
| T/#9010-NA-A-6 ナフロンクッションガ`スケツト | 20K*200A | 6 枚 |
| T/#9007 ナフロンPTFEガ`スケツト(加工制作品) | 670*540*3t | 3 枚 |
| T/#9007 ナフロンPTFEガ`スケツト(加工制作品) | 670*540*40W | 3 枚 |
| #9096 ソフトシール | 蒸気発生器、熱交換器、貯湯槽 9mm | 7 巻 |
| ボイラーペイント | 汽缶科学工業(株)製 4ℓ | 2 缶 |
| ヘルメスチール | 山王工業(株)製 | 15 箱 |

【別紙 4-(3)-設備概要】

<蒸気発生器・貯湯槽・熱交換器>

| 機器の種類 | 設置場所 | 仕様 | 伝熱面積 又は内容積 | 数量 (基) |
|-------|----------------------------|---|----------------------|-----------|
| 蒸気発生器 | 低層系統 B2F 熱源機械室 | 蒸気発生量 1,620.6kg/H | 4.302 m ³ | 1 |
| | 高層系統 12F ブースターポンプ室 | 蒸気発生量 1,047.0kg/H | 2.805 m ³ | 2 |
| | 小計 | | | 3 |
| 貯湯槽 | 低層系統 12F | 立型 (SUS-444) 有効容量：1,000ℓ 蒸気消費量：115Kg/H | 1.059 m ³ | 2 |
| | 中層系統 20F | 立型 (SUS-444) 有効容量：800ℓ 蒸気消費量：85Kg/H | 0.928 m ³ | 2 |
| | 高層系統 31F | 立型 (SUS-444) 有効容量：900ℓ 蒸気消費量：95Kg/H | 1.040 m ³ | 2 |
| | B 2 F ~ 2 F 系統 B1・2F | 立型 (SUS-444) 有効容量：800ℓ 蒸気消費量：85Kg/H | 0.936 m ³ | 2 |
| | 3 0 F ~ P H 2 F 系統 PH1F | 立型 (SUS-444) 有効容量：300ℓ 蒸気消費量：35Kg/H | 0.711 m ³ | 1 |
| | 小計 | | | 9 |
| 熱交換器 | 温水低層系統 B2F | 形式：多管式型 (蒸気-水) 交換熱量：1,428,000Kcal/H 材質：鋼製 | 0.596 m ³ | 3 |
| | 温水高層系統 B2F | 形式：多管式型 (蒸気-水) 交換熱量：1,250,000Kcal/H 材質：鋼製 | 0.528 m ³ | 3 |
| | 小計 | | | 6 |

<蒸気発生器用水処理設備：2筒式イオン交換軟水装置>

製造元：三浦工業株式会社

形式：イオン交換式 (真空ポンプ、循環ポンプ、制御盤、その他付属品付)

処理水量：2,000ℓ

| 項目 | 単位 | 仕様 |
|--------|-------------------|-----------|
| 通水量 | m ³ /h | 2.4 |
| 樹脂量 | ℓ | 40 |
| 採水量 | m ³ | 26~42 |
| 除去硬度重量 | kg | 1.59~2.52 |
| 再生塩量 | kg | 2.8~7.7 |
| 最大塩貯蔵量 | kg | 48 |
| 珪石量 | ℓ | 6 |
| 原水硬度 | mg/ℓ | 87 |

【別紙4-(3)-点検保守基準表】

<蒸気発生器用水処理設備点検保守基準表>

| 機器名称 | 点検及び保守内容 | 点検周期 | |
|----------------------|---|-------|------|
| | | 11月実施 | 3月実施 |
| 真空ポンプ | ① 所定の真空度になっているか、真空計の指示値を確認する。 ② 封水循環量が、所定の流量になっているか確認する。 ③ ポンプ本体を運転し、異常音等が発生していないか点検する。 | ○ | ○ |
| プレフィルター | ① 本体より水漏れ等がないか確認する。 ② 入口及び出口の圧力差を測定値以内であることを確認する。 | ○ | ○ |
| 循環ポンプ (リバースバルブ含む) | ① 軸受等潤滑油の状態を点検し不足の場合は給油する。 ② ポンプ本体を運転し、異常音等が発生していないか点検する。 ③ 通水方向の切替えを行い、異常がないことを確認する。 | ○ | ○ |
| 制御盤 | ① 表示灯の点灯状態を点検する。ランプ切れがあれば交換する。 ② 内部の機器端子等の緩みがないか点検する。緩みがある場合は増締めする。 ③ 自動操作及び手動操作での運転状態を確認する。操作不良の場合は調整する。 ④ 制御電圧、電流及び絶縁抵抗を測定し、規定値に合致しているか確認する。異常があれば原因を調査する。 ⑤ 年月日、現在時刻が平常であることを確認する。 | ○ | ○ |
| 水質分析 | ① 処理水の溶存酸素濃度、水温を測定する。 | ○ | ○ |

空気清浄機等点検保守業務

I. 一般事項

1. 業務項目

- (1) 空気清浄機点検保守業務（リフレッシュコーナーほか 48 台）
- (2) チリングユニット設備点検保守業務（サーバー室予備用 4 台）
- (3) パッケージ形空調機点検保守業務（共用部分用 67 台）

2. 業務概要

庁舎内に設置している空気清浄機、チリングユニット設備、パッケージ形空調機の点検保守業務を実施するものとする。

3. 業務従事者

チリングユニット設備点検保守業務は、第一種又は第二種冷凍機械責任者免状を有している者又は同等の技術を有している者が業務を行うこととする。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

(1) 空気清浄機点検保守業務

i. 点検及び保守の対象設備は、「別紙 4-(4)-設備概要」＜空気清浄機＞及び＜空気清浄機設置場所内訳＞のとおりとする。

ii. 点検及び保守の内容は、「共通仕様書」第 2 編第 4 章、表 4.4.6 に記載されている点検項目の 1～3、5①、7～9 とし、点検周期は周期 I とする。

① リフレッシュコーナーに設置してある 48 台は、1 年に 1 回（実施時期は 1 月とする）行うものとする。

② 洗浄作業

イ. プレフィルターの洗浄は、ほこりを払い水洗いする。

ロ. 集塵エレメントは、40℃以下の空気清浄機用アルカリ系アルミ洗浄液に 30 分以上浸した後、水洗いをして十分乾燥させたくえで取り付けること。

ハ. イオン化部は、集塵エレメントと同じ溶液で洗浄後、十分乾燥させたくえで取り付けること。

ニ. イオン化線は、布又はスポンジで軽く拭く。

ホ. 脱臭フィルターは、1 年に 1 回取り替えることとする。

ヘ. 吸込グリルや吹出グリルのほこりや汚れを清掃する。

iii. プレフィルター及び集塵エレメントの洗浄・交換作業の実施日は、代替部品を装着できる場合は平日に作業を実施して差し支えないが、当該部品を準備できない場合は、土曜日に取り外し、洗浄後、日曜日 17 時までに取り付けを完了するものとする。洗浄作業場所は、受託者において確保することとし、委託者が庁舎敷地等を提供できない。

iv. 空気清浄機アルミ電極板の洗浄は、「栗田工業株式会社製クリケミカル AL」又は、これと同等品の空気清浄機用アルカリ系アルミ洗浄液を使用すること。なお、使用済み洗浄液は、法令の規定に従い適正に処分すること。

(2) チリングユニット設備点検保守業務

① 点検及び保守の対象設備は、下記及び「別紙 4-(4)-設備概要」＜チリングユニット＞のとおりとする。

チリングユニット（空冷：災害時予備用）

○ 形式：年間冷却型 4 台（B1F に 1 台、PH2F に 3 台）

○ 圧縮機：45.0KW×2×4 台＝8 台

○ 冷凍能力：345KW

○ 送風機：0.55KW×12×2 台＝24 台

○ クランクケースヒーター：0.15KW×2×2 台＝4 台

② 点検及び保守の内容は、「共通仕様書」第 2 編第 4 章 4.3.1 及び表 4.3.1 に掲げられ

ているもののうち、「シーズンイン」のみとし、点検実施は7月の年1回とする。

- ③ 保守に必要な消耗部品及び材料は、点検及び保守の表に定めるもののほか、パッキン、オリング、潤滑油、ウエス、ランプ、ヒューズその他これらに類するものとする。

(3) パッケージ形空調機点検保守業務

- ① 点検及び保守の対象設備は、「別紙 4-(4)-設備概要」＜パッケージ形空調機＞のとおりとする。
- ② 点検及び保守の内容は、「共通仕様書」第2編第4章 4.3.6 及び表 4.3.6 に記載されているものの「シーズンイン」のみとし、点検実施は7月及び12月の年2回とする。
- ③ 保守に必要な消耗部品及び材料は、点検及び保守の表に定められているほか、パッキン、オリング、潤滑油、ウエス、ランプ、ヒューズその他これらに類するものとする。

【別紙 4-(4)-設備概要】

<空気清浄機>

| 機 器 名 称 | 設 備 内 容 | 台 数 |
|--|---|----------------|
| 空気清浄機 (クリエール) (天井埋込カセット形) 機種 ACEC 20D 電気集塵機 (ろ過併用形) 機種 ACEC 20D 放電極 YSE 20AC | ファン形式：斜流ファン 風量 (m ³ /min)：20-16-12 駆動方式：直結 フィルター：プレ不織布 脱臭フィルター：フラボノイド・抗菌剤含浸 集塵エレメント：スクロール形 安全装置：アーススイッチ・ドアスイッチ 処理風量 (m ³ /min)：960 粒子捕集率 (%)：78% (0.3μm) 消費電力 (KW)：0.118 イオン化線：18個 対向極板：一式 | 47 (5F~30F) |
| 空気清浄機 (クリエール) (天井埋込カセット形) 機種 ACEC 40D 電気集塵機 (ろ過併用形) 機種 ACEC 40D 放電極 YSE 20AC×2台 | ファン形式：斜流ファン 風量 (m ³ /min)：40-32-24 駆動方式：直結 フィルター：プレ不織布 脱臭フィルター：フラボノイド・抗菌剤含浸 集塵エレメント：スクロール形 安全装置：アーススイッチ・ドアスイッチ 処理風量 (m ³ /min)：2,460 粒子捕集率 (%)：78% (0.3μm) 消費電力 (KW)：0.272 イオン化線：18個×2 対向極板：一式 | 1 (1F) |
| 計 | | 48 |

<空気清浄機設置場所内訳>

| 入居フロー | | 入居官署 | 東側 | 西側 | 計 | |
|--|-----|--------------------|----|----|----|----|
| 通路 | 1階 | 共用部分 | 1 | | 1 | |
| | 2階 | 共用部分 | | | 0 | |
| リ フ レ ッ シ ユ コ ー ナ ー | 5階 | 環境事務所、厚生局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 6階 | 人事院関東事務局、 環境事務所 | 1 | 1 | 2 | |
| | 7階 | 厚生局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 8階 | 経済産業局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 9階 | 経済産業局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 10階 | 経済産業局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 11階 | 経済産業局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 12階 | 財務局 | | 1 | 1 | |
| | 13階 | 財務局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 14階 | 財務局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 15階 | 財務局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 16階 | 財務局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 17階 | 財務局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 18階 | 財務局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 19階 | 行政評価局、財務局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 20階 | 国税局 | | 1 | 1 | |
| | 21階 | 国税局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 22階 | 国税局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 23階 | 国税局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 24階 | 国税局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 25階 | 国税局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 26階 | 国税局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 27階 | 国税局 | 1 | 1 | 2 | |
| | 28階 | 国税局 | 1 | | 1 | |
| | 29階 | 国税局 | 1 | | 1 | |
| | 30階 | 国税局 | 1 | | 1 | |
| | 31階 | 共用部分 | | | 0 | |
| | | | 合計 | 25 | 23 | 48 |

<チリングユニット>

| 機 器 名 称 | 仕 様 | 台数 |
|------------------------------------|---|----|
| チリングユニット (製造者形式：UWAD 3550D5-CR) | 圧縮機 (45KW×2) 冷凍能力 (345KW【98USRT】) 法定冷凍 (36.3【トン/日】×2) クランクケースヒーター (0.15KW×2) 送風機 (0.55KW×12) 冷媒ガス (50kg【HFC-134a】×2) | 4 |

<パッケージ形空調機>

①空冷式マルチパッケージ形空調機

| 仕 様 | | | 電動機 | | 風量 (m ³ /n) | 台数 | 設置場所 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|----|---|
| 形式 | 冷房能力 (KW) | 暖房能力 (KW) | 圧縮機 (KW) | 送風機 (KW) | | | |
| 室外機 | 28.0 | 31.5 | 7.5 | | | 1 | ①1階屋外機置場 |
| 室外機 | 28.0 | | 3.5+3.75 | | | 3 | ②14階屋外機置場(冷房専用) ③28階屋外機置場×2 |
| 室外機 | 56.0 | 63.0 | 3.75+4.0 | | | 2 | ④1階室外機置場 |
| 室外機 | 14.0 | 16.0 | 3.5 | | | 2 | ⑤28階テニスコート屋外機置場 ⑥2階オートスナック屋外置場 |
| 室外機 | 11.2 | 12.5 | 2.9 | | | 1 | ⑦27階機械室3屋外機置場 |
| 床置形 | 14.0 | | | 0.75 | 2,520 | 6 | ②13階EV機械室3×2 ③21・22階EV機械室4×2 ③21・22階EV機械室5×2 |
| 天井 カセット形 | 5.6 | 6.3 | | 0.02 | 720 | 2 | ⑦27階専用休憩室(国税局) |
| 天井 カセット形 | 7.1 | 8.0 | | 0.03 | 1,020 | 2 | ⑤28階テニスコート男女更衣室 |
| 天井 カセット形 | 5.6 | 6.3 | | 0.1 | 540 | 3 | ⑥2階オートスナック室内 |
| 天井 カセット形 | 5.6 | 6.3 | | 0.02 | 720 | 1 | ④B1階運転手控室(経産局) |
| 天井 カセット形 | 3.6 | 4.0 | | 0.015 | 540 | 5 | ④B1階運転手控室(国税局) ①B2階仮眠室 ①1階仮眠室 ①1階守衛室 ①1階受付休憩室 |
| 天井 カセット形 | 4.5 | 5.0 | | 0.01 | 420 | 5 | ④B1階清掃員控室×4(男2女2) ④B1階運転手控室(財務局) |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---|
| 天井隠蔽形 | 冷房能力 (KW) | 暖房能力 (KW) | 圧縮機 (KW) | 送風機 (KW) | 840 | 5 | ④B1 階運転手控室(財務局) ④B1 階男子シャワー室 ④B1 階女子シャワー室 ④B1 階清掃員控室男子和室 ④B1 階清掃員控室女子和室 |
| 天井隠蔽形 | 5.6 3.6 2.5 | 6.3 4.0 2.5 | | 0.1 0.05 0.05 | 840 540 540 | 1 1 1 | ④B1 階運転手控室(経産局) ④B1 階運転手控室(国税局) ④B1 階運転手控室(厚生局) |
| 合計 | | | | | | 41 | 室外機：9台 室内機：32台 |

②空冷式パッケージ形空調機

| 仕 様 | | | 電動機 | | 風量 (m ³ /n) | 台数 | 設置場所 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|----|---|
| 形式 | 冷房能力 (KW) | 暖房能力 (KW) | 圧縮機 (KW) | 送風機 (KW) | | | |
| 室外機床置 | 28.0 | | 3.5+3.75 | 0.34 | | 3 | ⑧PH2 階 EV 機械室 1×2 ⑧30 階 EV 機械室 2 |
| 室外機床置 | 16.0 | | 3.9 | 0.2 | | 3 | ⑨PH2 階 EV 機械室 6 ⑨29 階 EV 機械室 2 ⑩28 階テニスコート 屋外機置場 |
| 室外機床置 | 11.2 | 12.5 | 2.9 | 0.14 | | 1 | ⑪PH2 階屋外機置場 |
| 室外機床置 | 4.5 | 5.0 | 11.5 | 0.1 | 51 | 2 | ⑫レストラン屋外機置場×2 |
| 室外機床置 | 3.6 | | 1.1 | 0.038 | | 2 | ⑬PH2 階屋外機置場 (整備局) |
| 室外機床置 | 11.2 | 12.5 | 2.9 | 0.14 | | 1 | ⑭1 階屋外機置場 |
| 床置形 | 14 | | | 0.75 | 2,520 | 3 | ⑨PH2 階 EV 機械室 6 ⑩28 階 EV 機械室 7 ⑨29 階 EV 機械室 2 |
| 床置形 | 28 | | | 1.5 | 4,800 | 1 | ⑧30 階 EV 機械室 2 |
| 天井 カセット形 | 5.6 | 6.3 | | 0.045 | 960 | 1 | ⑪31 階回線監視室内 (整備局) |
| 天井隠蔽形 ※ | 4.5 | 5.0 | | 0.070 | 11.0 | 2 | ⑫1 階職員食堂事務室 ⑫1 階レストラン事務室 |
| 天吊形 | 14 | | | 0.013 | 1,980 | 4 | ⑧PH2 階 EV 機械室 1 |
| 天吊形 | 3.6 | | | 0.057 | 780 | 2 | ⑬PH2 階無線室(整備局) |
| 天井 カセット形 | 5.6 | 6.3 | | 0.02 | | 1 | ⑭B1 階駐車場管理室 |
| 合計 | | | | | | 26 | 室外機：12台 室内機：14台 |

※ 付随しているロスナイエレメントも併せて点検すること。

自動ドア設備点検保守業務

I. 一般事項

1. 業務概要

庁舎内に設置された自動ドア設備の点検保守業務を実施するものとする。

2. 設備概要

自動ドア設備（製造元：ナブコシステム株式会社）

3. 業務従事者

業務従事者は、1級自動ドア施工技能士の資格を有する者とする。

II. 点検及び保守

1. 一般事項

(1) 故障が生じた場合は、その都度技術員を派遣して修理調整するものとする。なお、部品交換を伴わない調整及び消耗部品（戸車、Vベルト、振れ止め）の交換は受託者の負担とし、その他の費用については、別途協議するものとする。

2. 点検及び保守

(1) 点検及び保守内容は、「共通仕様書」第2編第2章、表 2.2.9 及び 2.3.6 に記載されている該当事項とする。点検実施時期は、6月、9月、12月及び3月の年4回とする。ただし、多目的トイレについては、年2回点検とし同表中<3M>は<6M>と読み替えるものとし、実施時期は6月、12月とする。

(2) 点検及び保守の対象設備は、「別紙 4-(5)-設備概要」のとおりとする。

【別紙 4-(5)-設備概要】

| NO | 取付階 | 取付場所 | 機種 | 製造設置会社 |
|----|-------|--------------|----------|-----------------|
| 1 | B 1 F | 多機能トイレ | DS-75S | ナブコシステム 株式会社 |
| 2 | B 1 F | | | |
| 3 | 1 F | | | |
| 4 | 1 F | | | |
| 5 | 2 F | | | |
| 6 | 5 F | | | |
| 7 | 6 F | | | |
| 8 | 7 F | | | |
| 9 | 8 F | | VS-85S | |
| 10 | 9 F | | DS-75S | |
| 11 | 10 F | | | |
| 12 | 11 F | | | |
| 13 | 12 F | | | |
| 14 | 13 F | | VS-85S | |
| 15 | 14 F | | DS-75S | |
| 16 | 15 F | | VS-85S | |
| 17 | 16 F | | DS-75S | |
| 18 | 17 F | | | |
| 19 | 18 F | | | |
| 20 | 19 F | | VS-85S | |
| 21 | 20 F | | DS-75S | |
| 22 | 21 F | | | |
| 23 | 22 F | | | |
| 24 | 23 F | | | |
| 25 | 24 F | | | |
| 26 | 25 F | | VS-85S | |
| 27 | 26 F | | | |
| 28 | 27 F | | DS-75S | |
| 29 | 31 F | | DS-75S | |
| 30 | B 2 F | 玄関ホール | DS-150D | ナブコシステム 株式会社 |
| 31 | B 1 F | 玄関ホール | VS-150D | |
| 32 | 1 F | エントランスホール外 | DSN-150D | |
| 33 | 1 F | エントランスホール内 | | |
| 34 | 1 F | 風除室2 外 | | |
| 35 | 1 F | 風除室2 内 | | |
| 36 | 2 F | エントランスホール外・右 | VS-150D | |
| 37 | 2 F | エントランスホール内・右 | VS-150D | |
| 38 | 2 F | エントランスホール外・左 | DSN-150D | |
| 39 | 2 F | エントランスホール内・左 | | |
| 40 | 1 F | 職員食堂 | VS-150D | |
| 41 | 1 F | 通路 左 | DSN-150D | |
| 42 | 1 F | コンビニ | VS-150D | |
| 43 | 1 F | 郵便局 (引き分け) | DSN-150D | |

【別紙4-(6)】

排水再利用設備等点検保守業務

I. 一般事項

1. 業務概要

当庁舎地下2階に設けられた排水再利用設備の点検保守業務及び雨水利用設備の状態監視業務を実施するものとする。

2. 設備概要

(1) 排水再利用設備（製造元：株式会社荏原製作所）

(2) 雨水利用設備（製造元：東西化学産業株式会社）

3. 業務内容

(1) 点検保守及び状態監視を行う機器は、「別紙4-(6)-設備概要」によるものとする。

(2) 排水再利用設備の点検保守内容は、「別紙4-(6)-点検等基準表」＜排水再利用設備点検基準表＞により実施するものとする。

(3) 雨水利用設備の状態監視内容は、「別紙4-(6)-点検等基準表」＜雨水利用設備状態監視基準表＞によるものとする。

4. 業務従事者

業務従事者は、環境プラントの保守点検及び運転管理業務にかかわる実務経験10年以上の者を1名以上とする。

II. 点検及び保守

1. 水質分析

排水再利用設備の水質分析は、下記のとおり行うものとする。

| 採水箇所 | 分析項目 |
|------------|--|
| 放流水 | (1) pH（水素イオン濃度） (2) BOD（生物化学的酸素要求量） (3) SS（浮遊物質） (4) ノルマルヘキサン抽出物含有量 (5) 窒素含有量 (6) 燐含有量 (7) 大腸菌 |
| 処理水 | (1) pH（水素イオン濃度） (2) 大腸菌 (3) 臭気（土臭、カビ臭） (4) 外観 |
| 処理水（雨水貯留槽） | (1) 大腸菌 |

2. 排水再利用設備で次の内容の交換を行うものとする。

(1) 脱臭装置の活性炭仕様

活性炭の交換を年1回行うものとする。（実施時期は12月とする）

| 種類 | 数量 |
|-------------------------------------|------|
| 酸性成分用吸着剤 酸性活性炭（ヤシガラ破碎炭）4～8メッシュ | 73kg |
| 塩基性成分用吸着剤 塩基性活性炭（ヤシガラ破碎炭）4～8メッシュ | 84kg |
| 中性成分用吸着剤 中性活性炭（ヤシガラ破碎炭）4～8メッシュ | 68kg |

設計値を圧損 125mmA g

型式：MAC7SL-3CT（3層カートリッジ式） メーカー：ミウラ化学装置株式会社

(2) ばっ気ブロワ

型式：BS65 型 メーカー：株式会社アンレット 数量：3台

(点検基準)

| 項目 \ 点検周期 | 週 | 3ヶ月 | 1年 |
|--------------|---|-----|----|
| ギヤオイルの量・状態 | ○ | | |
| 圧力・電流・空気量・温度 | ○ | | |
| モーターの絶縁測定 | | ○ | |
| Vベルトの張・状態 | | ○ | |
| ベアリンググリースの補給 | | ○ | |
| Vベルトの交換 | | | ○ |
| オイル交換 | | | ○ |

※ベアリンググリース→東芝シリコングリース TSK-540IL と同等品を使用するものとする。

3. 修繕等業務

以下の修繕等業務を実施し、令和6年度及び令和7年度に完了すること。

- (1) 排水再利用設備について、以下の部品交換及び保守を行うこと。なお、機器部品の欠品、廃番、製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、部品交換等を行うこと。また、後継機種又は同等品以上のものが現存しない場合、受託者は、方法、対策の提案、修理費について委託者と協議するものとする。

① 排水再利用設備制御盤部品交換

| | 項目 | 形状 | 数量 |
|-------|---|--------|----|
| 令和6年度 | 排水再利用設備制御盤 (B2F) ※チャンネルベースは原則として既存を使用すること。 | 別添1同等品 | 1式 |

※消耗品、雑材、廃材処分を含む。

② 流量調整槽内塗装保守

| | 項目 | 形状 | 数量 |
|-------|---------------|---|---------------------|
| 令和7年度 | ポリマーセメント系塗膜防水 | プライマー(ビッグサインPTC)、防水材(ビッグサンコートSC-300+ビッグサンパウダーR-300+水を配合)、スカイレジ AQプライマー、防食材(スカイレジ FE-2000・FE-3000) | 142.3m ² |
| | 下地処理 | 既存塗料剥離 | 142.3m ² |
| | 下地調整 | カチオン系ポリマーセメント(カチコテSP) | 142.3m ² |

- (2) 部品交換等の後は試運転調整を行い、正常に作動するようにすること。

4. その他

- (1) 点検及び保守を実施するうえで必要な機器等の清掃及び後片付けに伴う機器周辺等の清掃(排水再利用設備室の掃き掃除程度の清掃含む。)を行うものとする。
- (2) 都道府県知事の登録を受けた環境計量証明事業所からの放流水と処理水を水質分析した環境計量士の押印のある計量証明書をも次の点検結果報告書に添付するものとする。

【別紙 4-(6)-設備概要】

<排水再利用設備等>

| 名 称 | 設 備 内 容 | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------|-----|
| 1. 排水再利用設備 | 流量調整水槽 | 4,600×3,700×H 3,900 | 1 槽 | |
| | 接触ばっ気槽 (第1室) | 4,600×3,600×H 4,200 | 1 槽 | |
| | 接触ばっ気槽 (第2室) | 4,600×1,975×H 4,200 | 1 槽 | |
| | 膜分離槽 | 4,900×1,975×H 4,200 | 1 槽 | |
| | 排水沈殿槽 | 4,550×2,100×H 3,900 | 1 槽 | |
| | 放流ポンプ槽 | 5,150×1,950×H 2,000 | 1 槽 | |
| | 排水処理槽 | 4,900×1,800×H 2,400 | 1 槽 | |
| | 汚泥貯留槽 | 3,600×1,000×H 3,700 | 1 槽 | |
| | 自動荒目スクリーン | 70m ³ /h 0.025kw | 1 台 | |
| | 水中攪拌ポンプ | 45m ³ /min 2.2kw | 1 台 | |
| | 分配スクリーンユニット (細目スクリーン) | 23m ³ /h 0.025kw | 2 基 | |
| | 流量調整ポンプ | 0.05m ³ /min 7.0m 1.5kw | 2 台 | |
| | 膜分離装置 | 8m ³ /モジュール | 一式 | |
| | 中水原水ポンプ | 0.21~1.0m ³ /min×10m 0.75kw | 1 台 | |
| | 汚泥引抜ポンプ | 0.15m ³ /min×10m 2.2kw | 1 台 | |
| | 消泡ポンプ | 0.2m ³ /min×15m 1.5kw | 1 台 | |
| | 放流ポンプ | 0.05m ³ /min×17m 1.5kw | 2 台 | |
| | 曝気ブロワ | 1.6m ³ /min×4,000mmAq 3.7kw | 3 台 | |
| | 活性炭脱臭装置 | 7m ³ /min | 1 基 | |
| | 工業計器 | | 一式 | |
| | 制御盤 | | 2 面 | |
| | 中水移送ポンプ | 0.05m ³ /min×17m 1.5kw | 2 台 | |
| | 散気装置 | | 4 基 | |
| | 次亜塩素注入装置 | | 一式 | |
| | 2. 雨水利用設備 | 雨水貯留槽 | 5,000×6,000×H 2,400 | 4 槽 |
| | | | 5,000×4,000×H 2,400 | 2 槽 |
| | | 5,000×8,000×H 2,400 | 2 槽 | |
| | | 2,000×8,000×H 2,400 | 1 槽 | |
| | | 2,000×5,000×H 2,400 | 2 槽 | |
| | | 2,000×4,000×H 2,400 | 1 槽 | |
| | | 3,000×3,600×H 2,400 | 2 槽 | |
| 雨水処理槽 | | 5,000×2,000×H 2,400 | 1 槽 | |
| | | 5,000×3,000×H 2,400 | 1 槽 | |
| 雨水貯留槽排水ポンプ | | φ150×1.7m ³ /min×24m×15KW | 4 台 | |
| 雨水ろ過装置 濾過水量12m ³ /h (φ650×H1,525 鋼板製) | | | 1 台 | |
| 自動塩素滅菌装置 | | | 1 台 | |
| ろ過ポンプ φ50×φ40×200l/min×15m×1.5KW | | | 1 台 | |
| エアーコンプレッサーユニット 0.45KW (エアーコンプレッサー2台) | | | 一式 | |
| エアーコンプレッサー (圧力開閉式) 0.45KW | | | 1 台 | |
| 制御盤 | | 1 面 | | |

【別紙4-(6)- 点検等基準表】
 <排水再利用設備点検基準表>

| 機器名称 | 点検及び保守内容 | 点検周期 | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1/週 | 1/月 | 1/3月 | 1/年 |
| 自動スクリーン(荒目、細目) | ① スクリーン残査の除去、清掃 ② 作動状態の確認 | ○ ○ | | | |
| 流量調整槽 | ① 流入原水の状況確認 ② ばっ気攪拌状況確認 ③ 槽内水位確認 ④ 水中攪拌ポンプ及び流量調整ポンプの作動状況確認 | ○ ○ ○ ○ | | | |
| 計量槽 | ① 揚水量の点検、調整 ② Vノッチ箇所清掃 | ○ ○ | | | |
| 薬注設備 | ① 注入ポンプの作動状態確認 ② 薬注量の点検、調整 ③ 薬剤残存量の確認、補充 | ○ ○ ○ | | | |
| 接触ばっ気槽 | ① フロック形成状況確認 ② 散気装置の目詰まり有無点検 ③ 逆洗装置の作動状態確認 ④ ばっ気ブロワの作動状態確認及び注油 ⑤ 流量計の作動状態確認 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | |
| 膜分離装置 | ① 中水原水ポンプの作動状態確認 ② 流量センサー及び圧力計の作動確認 ③ 浸漬型中空系膜の目詰まり有無点検 | ○ ○ ○ | | | |
| 次亜塩素素注入設備 | ① 注入ポンプの作動状態確認 ② 薬注量の点検、調整 ③ 薬剤残存量の確認、補充 | ○ ○ ○ | | | |
| 放流ポンプ槽 | ① 放流ポンプの作動確認 ② 消泡ポンプの作動状態確認 ③ 消泡ノズルの目詰まり有無確認 ④ 電磁流量計の作動確認 ⑤ 放流原水の状況確認 | ○ ○ ○ ○ ○ | | | |
| 排水沈殿槽 排水処理槽 汚泥貯留槽 | ① 汚泥搬出ポンプの作動確認 ② 汚泥界面の状況確認 ③ 汚泥引抜き | ○ ○ | | | ○ |
| 脱臭装置 | ① 脱臭ファンの作動状態確認 ② 処理風量の確認 ③ マノメータ指示値の確認 ④ ドレン排水の状況確認 ⑤ ミストセパレータの元素点検・清掃 ⑥ 活性炭の交換 | ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ | ○ |
| 動力制御盤 | ① 異音、異臭発生の有無、表示ランプ点灯の確認 ② 盤内湿気の有無確認 ③ 盤内機器の取付状況、配線の接続状況の確認 ④ 機器全般の電流値測定(カッコ内はアモメータ有の場合) ⑤ 機器全般の絶縁測定 | ○ ○ ○ (○) ○ | ○ ○ | ○ | |
| 水質分析 | ① 放流水の採水分析 ② 処理水の採水分析 ③ 処理水(雨水貯留槽)の採水分析 | | ○ ○ ○ | | |

<雨水利用設備状態監視基準表>


| 機器名称 | 状態監視基準項目 | 周期 (1/週) |
|----------|-------------------------|----------|
| 雨水貯留槽 | ① 排水ポンプの運転確認 | ○ |
| | ② 槽内水位の確認 | ○ |
| 雨水ろ過設備 | ① ろ過ポンプの運転確認 | ○ |
| | ② 振動、異常音の有無確認 | ○ |
| 自動塩素滅菌装置 | ① 注入ポンプの運転確認 | ○ |
| | ② 薬剤残存量の確認、補充 | ○ |
| エアコンプレッサ | ① 運転状況確認 | ○ |
| 雨水処理槽 | ① 槽内水位の確認 | ○ |
| 制御盤 | ① 異音、異臭発生の有無、表示ランプ点灯の確認 | ○ |

配電盤名称リスト

| 記号 | 名称 | | 外観引込 | |
|----|------------|-------|-----------------------|----|
| | | | 上部 | 下部 |
| P1 | 排水再利用設備制御盤 | 屋内防塵型 | <input type="radio"/> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


警報リスト

| NO. | 名称 | 発信 | 受信及び取付盤 | | | | 備考 |
|-----|------------------|----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------|
| | | | P1 | | 外部警報 | | |
| 1 | NO.1自動荒目スクリーン故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | | 外部警報：動力異常 |
| 2 | NO.2自動荒目スクリーン故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | 水中攪拌ポンプ | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | NO.1分配スクリーン故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5 | NO.2分配スクリーン故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | NO.1流量調整ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7 | NO.2流量調整ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8 | 中水原水ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9 | 汚泥引抜ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 10 | NO.1次亜塩素酸注入ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 11 | NO.2次亜塩素酸注入ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 12 | NO.1排水処理槽移送ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 13 | NO.2排水処理槽移送ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 14 | NO.1放流ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 15 | NO.2放流ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 16 | 消泡ポンプ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 17 | NO.1ばっ気ブロワ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 18 | NO.2ばっ気ブロワ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 19 | NO.3ばっ気ブロワ故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 20 | 排気ファン故障 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 21 | 流量調整槽清水 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | | 外部警報：清水 |
| 22 | 排水処理槽清水 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 23 | 放流ポンプ槽清水 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 24 | 次亜塩素酸槽薬品補充 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | | 外部警報：薬品補充 |
| 25 | 圧力異常 | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | | 外部警報：圧力異常 |
| 26 | | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 27 | | | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

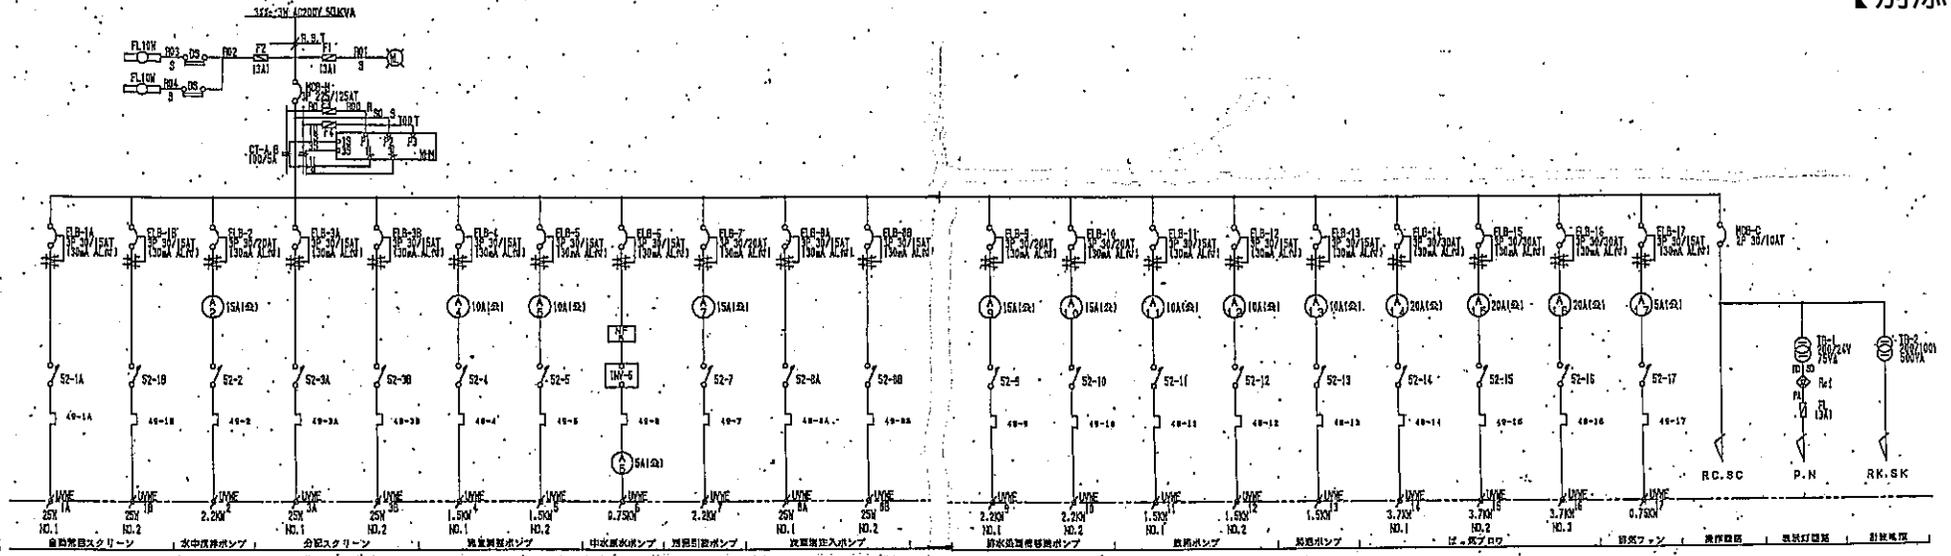

仕様書

| | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| 50Hz 仕様機 | 品名 | 排水再利用設備制御盤 | | |
| | 構造 | 屋内自立防塵形箱板箱 | | |
| | 電圧 | 主回路 AC200V 操作回路 AC200V | | |
| | 屋外寸法 | 幅 1,600 高さ 2,100 奥行 500 ベース高 50 | | |
| | 板厚 | 扉 2.3t 本体、地 2.3t | | |
| | 塗装色 | 外面 | (マンセル記号) 5Y7/1 (7分ツヤ) | |
| | | 内面 | (マンセル記号) 5Y7/1 (7分ツヤ) | |
| | 配線の 相色別 | 主回路 | 600Vビニール絶縁電線(黄色) JEM規格 色別キャップR,U,Z相...赤 S,V,X相...白 T,W,Y相...青 | |
| | | 操作回路 | 600Vビニール絶縁電線1.25mm ² 交差:黄 直流:+赤,-青 | |
| | | CI二次側 | 600Vビニール絶縁電線2mm ² 黄線 | |
| アース線 | | 600Vビニール絶縁電線 緑線 | | |
| 予備品 | ヒューズ~100%、ランプ~10%、リレー~10% | | | |

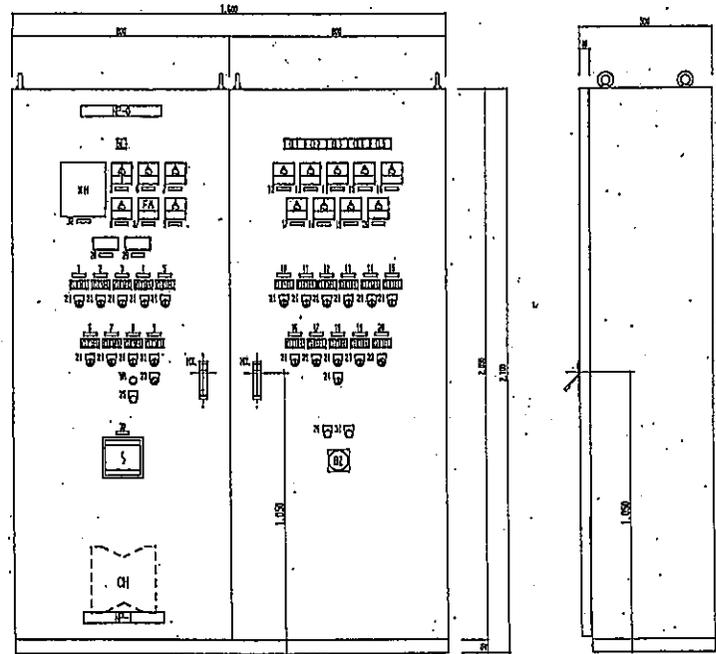

| 品別 | 品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
|------|----------------|-----|-------------|----|
| NP 0 | 排水再利用設備制御盤 | 2.0 | 誘導ファン | |
| NP 1 | 誘導ファン 電源制御盤 | 2.1 | 停止-強制-復旧 | |
| 1 | NO. 1自動監視スクリーン | 2.2 | 閉-入 | |
| 2 | NO. 2自動監視スクリーン | 2.3 | 閉-入-出 | |
| 3 | 水中吸排ポンプ | 2.4 | 1、2-2、3-3、1 | |
| 4 | NO. 1自動スクリーン | 2.5 | 停止リセット | |
| 5 | NO. 2自動スクリーン | 2.6 | プザ-停止 | |
| 6 | NO. 1排水再利用ポンプ | 2.7 | 中央排水ポンプ 両取付 | |
| 7 | NO. 2排水再利用ポンプ | 2.8 | 両取付 | |
| 8 | 中央排水ポンプ | 2.9 | 両取付 | |
| 9 | 排水再利用ポンプ | 3.0 | 両取付 | |
| 10 | NO. 1排水再利用ポンプ | 3.1 | ランプテスト | |
| 11 | NO. 2排水再利用ポンプ | 3.2 | 両取付 | |
| 12 | NO. 1排水再利用ポンプ | 3.3 | 両取付 | |
| 13 | NO. 2排水再利用ポンプ | 3.4 | 両取付 | |
| 14 | NO. 1排水ポンプ | 3.5 | 排水再利用 両取付 | |
| 15 | NO. 2排水ポンプ | 3.6 | 排水再利用 両取付 | |
| 16 | 排水ポンプ | 3.7 | 排水再利用 両取付 | |
| 17 | NO. 1排水ポンプ | 3.8 | 排水再利用 両取付 | |
| 18 | NO. 2排水ポンプ | 3.9 | 排水再利用 両取付 | |
| 19 | NO. 3排水ポンプ | 4.0 | 排水再利用 両取付 | |

電力設備概外形図 S-1710

【別紙4-(7)】

駐車場管制設備等点検保守業務

I. 一般事項

1. 設備概要

- (1) 駐車場管制設備 (製造元：日信防災株式会社)
- (2) 電動昇降ポール設備 (製造元：株式会社ユニオン) ※業務対象外

2. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎1号館地下駐車場設備を制御している駐車場管制設備及び駐車場入口に設置されている電動昇降ポール設備の点検保守業務を実施するものとする。

3. 修繕業務

- (1) 以下の修繕業務を実施し、令和7年度に完了すること。

なお、機器部品の欠品、廃番、製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、部品交換を行うこと。また、同等品以上のものが現存しない場合、受託者は、方法、対策の提案、修理費について委託者と協議するものとする。

| 項目 | 型式 | 数量 |
|---------------------------|--------------|----|
| 車両番号認識装置 (読取部) | PCA1014C-E | 1 |
| 車両番号認識装置 (管理部) | PCA1015A | 1 |
| 入場記録装置 | CXA1030C-A | 2 |
| トリガーセンサー (センサーユニットシャーシクミ) | EDK-10R | 1 |
| | EDK-10T | 1 |
| | NE-M5R | 1 |
| 信号制御盤 (制御ユニット、表示・操作パネル部) | EL7712N-003A | 1 |

- (2) 車両番号認識装置は分類番号にローマ字入りのもの及び地方版図柄入ナンバープレート (令和3年5月11日交付開始) に対応するものとする。
- (3) 以下の機器は既設機器を継続使用し連動機能を継続すること。
信号制御盤の筐体 (EL7712N-002A)、駐車券発行機 (EL2560C (入口1))、駐車料金精算機 (EL2565C (出口)) 及びゲート制御器 (DBA1080T)
- (4) トリガーセンサーの筐体 (TRA1003D-A、TRA2003D-A 及び TRA3003D-A) は継続使用する。
- (5) 部品交換後は、動作確認を行い正常に動作することを確認すること。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

- (1) 点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(7)-設備概要」によるものとする。
- (2) 駐車場管制設備の点検及び保守内容は、「共通仕様書」第2編第3章、表3.9.10に記載されているものの該当事項とし、点検実施は6月及び12月の年2回とする。
- (3) 受託者は、全館停電作業時は立会いのうえ、作業に関わる必要な措置を講じるものとする。また、復電後は当該設備の機能確認を行うものとする。

【別紙4-(7)-設備概要】

< 駐車場管制設備 >

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|------------|--|
| 1. 駐車場管制設備 | 駐車券発行機 2台 駐車料金精算機 1台 カーゲート 3台 パスカードリーダー 3台 信号制御盤（信号制御16回路） 1台 ループ式車体検知器 30台 回転灯 5個 入口満車灯（字幕可変式） 2灯 総合階別満車灯（字幕可変式） 1灯 階別満車灯 1灯 合流注意灯 1灯 出庫表示灯 3灯 信号灯（単灯2方向） 2灯 カメラ付画像記録装置 2台 押しボタン箱 1台 インターフォンTV監視カメラ （電動ズーム・VTR・カラーモニター付） インターフォンTV監視盤（リモート操作部） 1台 車番認識画像記録装置 1台 |

【別紙 4-(8)】

ゴミ処理設備等点検保守業務

I. 一般事項

1. 設備概要

(1) 設備名称 ①貯留槽ドラム装置

②プレハブ冷蔵庫

(2) 製造会社 富士重工業株式会社

2. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎 1 号館地下 1 階ゴミ処理室に設置されているゴミ処理設備等の点検保守業務を実施するものとする。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

(1) 点検及び保守の対象設備は、「別紙 4-(8)-設備概要」によるものとする。

(2) 点検及び保守の内容は、「別紙 4-(8)-点検保守基準表」により実施するものとし、点検実施は 7 月、11 月及び 3 月の年 3 回とする。

【別紙4-(8)-設備概要】

<ゴミ処理設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------------------|--|
| 1. 貯留槽ドラム装置 (W637-025) | 2台 |
| (1) 貯留槽 (駆動装置を含む) | ① 実容積 12m ³ ② 貯留能力 18m ³ ③ 排出能力 1 m ³ /min ④ ドラム回転数 6 r.p.m ⑤ 電動機 7.5KW |
| (2) 投入口 | ① 投入方法 反転投入型 ② 電動機 0.4KW |
| (3) 排出口 | ① 開閉方法 電動シリンダ ② 電動機 0.4KW |
| (4) 排出コンベア | ① 搬送方式 ベルトコンベア (幅600mm) ② 電動機 1.0KW |
| (5) 反転投入装置 | ① 方式 チェーン駆動リフト式 ② 能力 200kg (コレクタ重量含む) ③ 電動機 0.75KW |
| (6) 脱臭装置 | ① 方式 オゾン噴出 ② 風量 5~20ℓ/min ③ 濃度 100ppm ~ 880ppm ④ 電動機 0.1KW |
| (7) 制御盤 | 自立盤式、防塵型 |
| 2. プレハブ冷蔵庫 | 1台 |
| | ① 方式 半密閉開放式 (空冷) ② 寸法 3.0m×3.0m×2.5m ③ 電動機 圧縮機 1.1KW 送風機 0.060KW×1 0.030KW×2 |

| 機 器 名 称 | 点 検 及 び 保 守 内 容 | 点検周期 | |
|-------------|--|----------|-----|
| | | 1/4 月 | 1/年 |
| 1. 貯留槽ドラム装置 | | | |
| (1) 貯留槽 | ① ラセン羽根の曲がり及び溶接亀裂の有無を点検する。曲がり及び溶接亀裂が容易な場合は補修する。 ② ドラム転動面の潤滑状態を点検する。給油脂が不足ならば補給する。 ③ 投入シール部からの汚水洩れはないか点検する。洩れがあればシールを交換する。 ④ 本体取付けボルトの緩みの有無を点検する。緩みがあれば増締めする。 ⑤ 槽本体・ラセン羽根の板厚を測定し、各々許容範囲内である事を確認する。 | ○ | ○ |
| (2) 投入口 | ① 投入口蓋の開閉は円滑か点検する。円滑でなければ調整する。 ② リミットスイッチの取付けは強固で確実に作動するか点検する。取付け不良の場合は補修し、作動不良の場合は調整する。調整不能の場合は交換する。 ③ 開閉シリンダーの取付け及び作動が円滑か点検する。取付け不良の場合は補修し、作動不良の場合は調整する。 ④ 開閉シリンダートラニオン及び開閉軸受の給油脂は充分か点検する。給油脂不足の場合は補給する。 | ○ | ○ |
| (3) 反転投入装置 | ① バケットリンクレバーの変形、ブッシュ抜けの有無を点検する。変形が軽微な場合は補修し、ブッシュが抜けている場合は部品を交換する。 ② キャストローラに偏磨耗はないか点検する。 ③ プーリーの傾き、キーの抜けはないか点検する。傾いている場合は調整し、キーが抜けている場合は交換する。 ④ Vベルトの張り及び劣化の程度を点検する。張りが不適正な場合は調整し、劣化が著しい場合は交換する。 ⑤ 昇降チェーンの張り及び損耗の程度を点検する。張りが不適正な場合は調整する。 ⑥ 減速機の油量が適正か点検する。不足している場合は補給する。 ⑦ 電動機のブレーキ隙間は適正か点検する。不適正な場合は調整する。 ⑧ バケットの作動状態は滑らかか点検する。滑らかでなければ調整する。 ⑨ リミットスイッチの取付けは強固で確実に作動するか点検する。取付け不良の場合は補修し、作動不良の場合は調整する。調整不良の場合は交換する。 | ○ | ○ |

| 機 器 名 称 | 点 検 及 び 保 守 内 容 | 点検周期 | |
|------------|--|----------|-----|
| | | 1/4 月 | 1/年 |
| (3) 反転投入装置 | ⑩ バケットフォーク爪の高さが適正か点検する。不適正な場合は調整する。 | ○ | |
| | ⑪ 軸受、減速機等に作動中、異音、異常振動等が発生していないか点検する。発生している場合は原因を調査する。 | ○ | |
| | ⑫ 安全センサーの作動を点検する。作動が不良の場合は調整する。 | ○ | |
| (4) 駆動装置 | ① 電動機、減速機が運転中、異音、異常振動等が発生していないか点検する。発生している場合は原因を調査する。 | ○ | |
| | ② 減速機小スプロケットの緩みはないか点検する。緩みがある場合は調整する。 | ○ | |
| | ③ 減速機油量は適正か点検する。不足の場合は補給する。 | ○ | |
| | ④ リングチェーン取付けボルトの緩み及びチェーンの損耗、磨耗、給油脂の状態を点検する。取付けボルトに緩みがあれば増締めし、給油脂が不足の場合は補給する。 | ○ | |
| | ⑤ ベースローラ取付けボルトの緩み、ベースローラ軸受への給油脂状態を点検する。取付けボルトに緩みがあれば増締めし、給油脂が不足ならば補給する。 | ○ | |
| | ⑥ ドラムの回転に波動はないか点検する。波動がある場合は調整する。調整不能の場合は原因を調査する。 | ○ | |
| | ⑦ リングチェーンから騒音が発生していないか点検する。騒音が発生している場合は調整する。調整不能の場合は原因を調査する。 | ○ | |
| (5) 排出装置 | ① ベルトに傷、磨耗はないか、回転中の片寄りはないか点検する。片寄りのある場合は調整する。調整不能の場合は原因を調査する。 | ○ | |
| | ② スクレーパーに傷、磨耗はないか及び作動状態を点検する。作動不良の場合は調整する。 | ○ | |
| | ③ ガイドローラにごみの巻きつけ等はないか点検する。巻きつけ等がある場合は取除く。 | ○ | |
| | ④ 各軸受への給油脂状態はよいか点検する。不足の場合は補給する。 | ○ | |
| | ⑤ 排出蓋の歪み、変形、パッキンのはがれ、汚水もれがないか、開閉時のせり当りはないか、回転に芯振れはないか点検する。これらの状態が軽易な場合は修理する。 | ○ | |
| | ⑥ 排出蓋中央の取付けボルト及び電動シリンダー取付けボルトに緩みはないか点検する。緩みがある場合は増締めする。 | ○ | |

| 機 器 名 称 | 点 検 及 び 保 守 内 容 | 点検周期 | |
|------------|--|--|-----|
| | | 1/4 月 | 1/年 |
| (6) 脱臭装置 | ① 脱臭状態、処理風量等を確認する。不良の場合は原因を調査する。 | ○ | |
| (7) 制御盤 | ① 表示灯の点灯状態を点検する。ランプ切れがあれば交換する。 ② 自動操作及び手動操作運転状態を確認する。操作不良の場合は調整する。調整不能の場合は原因を調査する。 ③ 内部の機器端子等の緩みがないか点検する。緩みがある場合は増締めする。 ④ 電磁開閉器の接点荒れはないか点検する。接点荒れのある場合は調整する。 ⑤ 制御電圧及び絶縁抵抗を測定し、規定値に合致しているか確認する。異常があれば原因を調査する。 | ○ ○ ○ ○ | ○ |
| 2. プレハブ冷蔵庫 | ① 凝縮機・冷凍機フィンが目詰り及び回転異常はないか点検する。目詰りがある場合は取除く。回転異常のある場合は原因を調査する。 ② 冷媒のガス洩れはないか点検する。洩れがある場合は修理し補給する。 ③ コンプレッサの運転中、異音及び異常振動等が発生していないか点検する。異音及び異常振動が発生している場合は原因を調査する。 ④ コンプレッサに霜が付着していないか点検する。付着している場合は取除く。 ⑤ 取付けボルトに緩みがないか点検する。緩みがある場合は増締めする。 ⑥ ドレン排水に詰りがなくないか点検する。詰りがある場合は取除く。 ⑦ 扉の建付け、開閉はよいか、冷気洩れはないか点検する。不良が軽易な場合は修理する。 ⑧ 庫内温度が規定値にあるか確認する。規定値にない場合は調整する。調整不能の場合は原因を調査する。 ⑨ 凝縮機・冷凍機フィンの薬品洗浄を行う。 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |

【別紙 4-(9)】

上水揚水ポンプ設備等点検保守業務

I. 一般事項

1. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎 1 号館 B2F 受水槽室設置の上水及び中水揚水ポンプ（上水 6 台・中水 6 台）、B2F・B1F・PH1F 設置の加圧給水ポンプ 5 台（上水 2 台・中水 2 台・修景 1 台）及び B2F・12F・20F・31F・PH1F 設置の給湯循環ポンプ 10 台の各ポンプ設備の点検保守業務を実施するものとする。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

- (1) 点検及び保守の対象設備は、「別紙 4-(9)-設備概要」による。
- (2) 点検及び保守の内容は、「共通仕様書」第 2 編第 4 章、表 4.5.7(A)に記載されているものの周期 I の該当事項とし、点検実施は 9 月及び 3 月の年 2 回とする。

【別紙4-(9)-設備概要】)

<上水揚水ポンプ設備等>

(川本ポンプ製)

| 設備名称 | 仕様 | 電動機 | 台数 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|----|
| 上水揚水ポンプ (低層系統) | 形式：多段渦巻型 50φ×40φ×100ℓ/min×89m | 5.5KW | 2 |
| 上水揚水ポンプ (中層系統) | 形式：多段渦巻型 50φ×40φ×80ℓ/min×132m | 7.5KW | 2 |
| 上水揚水ポンプ (高層系統) | 形式：多段渦巻型 50φ×40φ×120ℓ/min×179m | 11.0KW | 2 |
| 中水揚水ポンプ (低層系統) | 形式：多段渦巻型 50φ×40φ×140ℓ/min×91m | 5.5KW | 2 |
| 中水揚水ポンプ (中層系統) | 形式：多段渦巻型 50φ×40φ×120ℓ/min×133m | 7.5KW | 2 |
| 中水揚水ポンプ (高層系統) | 形式：多段渦巻型 50φ×40φ×120ℓ/min×180m | 11.0KW | 2 |
| 上水小型給水 ポンプユニット (B2F~2F系統) | 形式：周波数制御方式 80φ×50φ×540ℓ/min×50m | 5.5KW×2 | 1 |
| 上水小型給水 ポンプユニット (30F~PH2F系統) | 形式：周波数制御方式 65φ×40φ×150ℓ/min×27m | 2.2KW×2 | 1 |
| 中水小型給水 ポンプユニット (B2F~2F系統) | 形式：周波数制御方式 100φ×65φ×680ℓ/min×56m | 7.5KW×2 | 1 |
| 中水小型給水 ポンプユニット (30F~31F系統) | 形式：周波数制御方式 65φ×40φ×190ℓ/min×20m | 1.5KW×2 | 1 |
| 中水小型給水 ポンプユニット | 形式：吐出圧一定減圧弁方式 32φ×50φ×62ℓ/min×50m | 2.2KW×2 | 1 |
| 給湯循環ポンプ | 形式：ライン型(ステンレス製) φ25×20~30ℓ/min×5m | 0.15KW | 10 |

【別紙4-(10)】

雨水利用設備等点検保守業務

I. 一般事項

1. 設備概要

- (1) 設備名称 ①雨水利用設備
②冷温水脱気装置
- (2) 製造会社 東西化学産業株式会社

2. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎1号館地下2階に設置されている雨水利用設備と12階ブースターポンプ室及びPH1階機械室3にある冷温水脱気装置の点検保守業務を実施するものとする。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

- (1) 点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(10)-設備概要」によるものとする。
- (2) 点検及び保守の内容は、「別紙4-(10)-点検保守基準表」によるものとし、点検実施は9月及び3月の年2回とする。
- (3) フィルターエレメントの定期交換を実施するものとする。
- なお、冷温水4系統 (PF-1P・PF-10P) は年2回とし、雨水ろ過装置 (PF-100P) は毎月交換するものとする。

2. 修繕業務

以下の修繕業務を実施し、令和7年度に完了すること。

- (1) 雨水利用整備について、以下の工事、部品交換等を行うこと。なお、機器部品の欠品、廃盤、製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、部品交換を行うこと。また、同等品以上のものが現存しない場合、受託者は方法・対策の提案・修理費について委託者と協議するものとする。

| 項目 | 形状 | 数量 | 単位 |
|-----------------------|---------------------|----|----|
| エアー作動式バタフライ弁 250A 10k | T Y Z - D X - 250 A | 12 | 個 |
| リミットスイッチ | D P L - 210 N | 12 | 個 |

※消耗品、雑材、廃材処分を含む。

- (2) 部品交換後は試運転調整を行い、正常に作動するようにすること。

【別紙 4-(10)-設備概要】

<雨水利用設備・冷温水脱気装置>

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|---|--|-------|
| 雨水利用設備 | 雨水貯留槽 | |
| | 5,000×6,000×H2,400 | 4 槽 |
| | 5,000×4,000×H2,400 | 2 槽 |
| | 5,000×8,000×H2,400 | 2 槽 |
| | 2,000×8,000×H2,400 | 1 槽 |
| | 2,000×5,000×H2,400 | 2 槽 |
| | 2,000×4,000×H2,400 | 1 槽 |
| | 3,000×3,600×H2,400 | 2 槽 |
| | 雨水処理槽 | |
| | 5,000×2,000×H2,400 | 1 槽 |
| | 5,000×3,000×H2,400 | 1 槽 |
| | 流入弁 | 1 2 個 |
| | 制御盤（流入弁電磁弁箱） | 1 面 |
| | 雨水ろ過装置 ろ過水量 12 m ³ /h （φ650×H1,525 鋼板製 ろ剂量：220L 自動弁：6 個） | 1 台 |
| | 雨水ろ過装置用エアコンプレッサー （吐出量：42Nℓ/min×0.8mpa 0.45KW×1 台） | 1 式 |
| | 自動塩素滅菌装置 （注入ポンプ：電磁駆動式ダイヤフラムポンプ 200V 20W×1 台 水槽：100ℓ） | 1 式 |
| | ろ過ポンプ ・自吸式：200V 1.5KW ・吐出量：0.200 m ³ /min×15m | 1 台 |
| | エアコンプレッサーユニット （エアコンプレッサー 圧力開閉式 吐出量：42Nℓ/min×0.8mpa 0.45KW×2 台） | 1 式 |
| | 制御盤：屋内自主型 | 1 面 |
| | 冷温水脱気装置 | 真空ポンプ |
| 1.1KW DVSL-500 排気速度 430ℓ/min （冷水用：2 台、温水用：2 台） | | |
| 脱気膜モジュール：4 本（冷水・温水 各 2 本） （180φ×615L ポリオレフィン：2 本 リオス D0-1） | | |
| プレフィルター（PHS-31） | | |
| 冷水用 | | 2 台 |
| ・カートリッジフィルター（10 μm）：1 2 本 ・カートリッジフィルター（1 μm）：1 2 本 | | |
| 温水用 | | 2 台 |
| ・カートリッジフィルター（10 μm）：1 2 本 ・カートリッジフィルター（1 μm）：1 2 本 | | |
| 送水ポンプ | | 4 台 |
| 0.25KW 吐出量：1,000ℓ/h（冷水・温水 各 2 台） | | |
| 制御盤（冷水・温水 各 2 台） | 4 台 | |

【別紙 4-(10)-点検保守基準表】

<雨水利用設備>

| 機器名称 | 点検及び保守内容 | 点検周期 | |
|--------------|---|----------|--------|
| | | 1/6 月 | 1 年 |
| 1. 雨水貯留槽 | <ul style="list-style-type: none"> ① 槽内水質（色度等）の異常の有無を点検する。 ② 流入自動弁を操作し、流入状況に異常のないことを確認する。 | ○ | |
| 2. 流入弁 | <ul style="list-style-type: none"> ① 管の固定の良否を点検する。 ② 弁類上水漏れ等が発生していないか点検する。 ③ 開閉の良否を点検する。不良の場合は調整する。 | ○ | |
| 3. 雨水ろ過設備 | <ul style="list-style-type: none"> ① 据付ボルトの緩みの有無を点検する。緩みがある場合は増締めする。 ② 付属器具（弁類、計器等）の損傷の有無を点検する。 ③ 運転中、異常振動及び異常音の発生の有無を点検する。 ④ 作動運転を行い異常のないことを確認する。 ⑤ ろ過材の汚れの程度を点検する。 | ○ | |
| 4. 自動塩素滅菌装置 | <ul style="list-style-type: none"> ① 据付ボルトの緩みの有無を点検する。緩みがある場合は増締めする。 ② 付属器具（弁類、計器等）の損傷の有無を点検する。 ③ 薬品の注入量の良否を点検し、不良の場合は調整する。 ④ 薬剤残在量を確認し、不足の場合は補充する。 | ○ | |
| 5. ろ過ポンプ | <ul style="list-style-type: none"> ① 据付ボルトの緩みの有無を確認する。緩みがある場合は増締めする。 ② グランド漏れが正常であることを確認する。漏れの多い場合は増締めを行い調整する。 ③ ポンプの吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることを確認する。 | ○ | |
| 6. エアコンプレッサー | <ul style="list-style-type: none"> ① 据付ボルトの緩みの有無を点検する。緩みがある場合は増締めする。 ② 安全弁が規定の圧力で作動することを確認する。作動不良の場合は交換する。 ③ 計器類が正常に作動しているか確認する。 ④ Vベルトの緩み及び損傷等劣化の有無を確認する。緩みがある場合は調整する。 ⑤ フィルターの詰まり、損傷等の有無を点検する。詰まりがある場合は清掃する。 | ○ | |
| 7. 動力制御盤 | <ul style="list-style-type: none"> ① 異音、異臭発生の有無、表示ランプ点灯の確認を行う。 ② 盤内湿気の有無の確認を行う。 ③ 盤内機器の取付状況、配線の接続状況の良否を確認し、不良の場合は取付ビスの増締め等を行う。 ④ 機器全般の電流値の測定を行い、規定値にあることを確認する。 ⑤ 機器全般の絶縁測定を行い、規定値以上であることを確認する。 | ○ | |

<冷温水脱気装置>

| 機器名称 | 点検及び保守内容 | 点検周期 | |
|------------|--|----------|--------|
| | | 1/6 月 | 1 年 |
| 1. 真空ポンプ | ① FS, OSフィンを点検し、汚れがあれば清掃する。 | ○ | |
| | ② 軸受等潤滑油の状態を点検し、不足の場合は給油する。 | ○ | |
| | ③ チップシール、Pシール、バックアップチューブ、カップリングゴムの劣化状態を点検する。 | ○ | |
| | ④ 換気扇を運転し、異常音等が発生していないか点検する。 | ○ | |
| | ⑤ 時間計を作動させ異常がないか点検し、異常があれば調整する。 | ○ | |
| | ⑥ 水分離サイレンサーを点検し、破損がないことを確認する。 | ○ | |
| | ⑦ ポンプ本体を運転し、異常音等が発生していないか点検する。 | ○ | |
| 2. プレフィルター | ① 本体より水漏れ等がないか確認する。 | ○ | |
| | ② 入口及び出口の圧力等を測定し、規定値以内であることを確認する。 | ○ | |
| 3. 循環ポンプ | ① 軸受等潤滑油の状態を点検し、不足の場合は給油する。 | ○ | |
| | ② ポンプ本体を運転し、異常音等が発生していないか点検する。 | ○ | |
| 4. 制御盤 | ① 表示灯の点灯状態を点検する。ランプ切れがあれば交換する。 | ○ | |
| | ② 内部の機器端子等の緩みがないか点検する。 | ○ | |
| | ③ 自動操作及び手動操作での運転状態を確認する。操作不良の場合は調整する。 | ○ | |
| | ④ 制御電圧、電流及び絶縁抵抗を測定し、規定値に合致しているか確認する。異常があれば原因を調査する。 | | ○ |

監視カメラ設備点検保守業務

I. 一般事項

1. 設備概要

- (1) 設備名称 監視カメラ設備
- (2) 製造会社 パナソニック株式会社

※ 詳細については、「別紙 4-(11)-設備概要」による。

2. 業務概要

庁舎に設置された監視カメラ設備（カメラ、制御架、モニター架等）の点検保守業務を実施するものとする。

3. 負担の範囲

- (1) 操作方法及び障害受付対応にかかる費用、1次対応及び代替機費用（設置費共）は受託者の負担とする。なお、機器の修理が必要な場合の修理費は、製品保証期間内のものを除き委託者の負担とするが、修理に当たっては事前に委託者の承認を得る必要がある。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

- (1) 点検及び保守の内容は、「共通仕様書」第2編第3章、表 3.9.9 に記載されているものの該当事項とし、実施時期は10月とする。
- (2) 点検及び保守の対象設備は、「別紙 4-(11)-設備概要」によるものとする。
- (3) 操作方法及び障害受付対応、障害対応
 - ・ 受託者は、機器及びシステムの操作方法についての質問及び障害が発生した場合は、操作方法の回答及び障害時の適切な対応（1次対応）を速やかに行うこと。電話、メール、FAXにて解決しないと判断した場合は、翌営業日18:00までに技術員を派遣すること。
 - ・ 1次対応において、ネットワークカメラ、ネットワークカメラレコーダーの代替機を用意すること。
- (4) 受託者は、全館停電作業時は立会いのうえ、作業に関わる必要な措置を講じるものとする。また、復電後は当該設備の機能確認を行うものとする。

【別紙 4-(11)-設備概要】

<監視カメラ設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|-------------------|--|---|
| 1. 監視カメラ | 6 1 台 ①ネットワークカメラ：箱型 (WV-S1511LNJ) ②ネットワークカメラ：ドーム型 (WV-S2111L) ③ネットワークカメラ：コンビネーションドーム型 (WV-S6111) ※屋外ドームハウジング (A-ODW5) ④ネットワークカメラ：箱型レンズ別 (WV-S1111) ⑤メガピクセルバリフォーカルレンズ (YV2. 8X2. 8SR4A-SA2L) | 20 台 20 台 19 台 13 台 2 台 2 枚 |
| 2. 監視カメラ 制御架 | ①記録装置 (ネットワークレコーダー：WJ-NX400K) ②記録装置 (ハードディスクユニット：WJ-HDU41S) ③UPS (無停電電源装置：BU150R) ④KVM スイッチ (GS1764A) ⑤表示用 PC (防災センター壁面 32 インチ用：ITVPC-SET1) ⑥操作用 PC (防災センター裏ラック用：ITVPC-SET1) ⑦18.5 型液晶モニター (モニター：FDWX1905W) | 1 台 7 台 2 台 1 台 4 台 1 台 1 台 |
| 3. 監視カメラ モニター架 | ①32 型液晶ディスプレイ (モニター：TH-32EF1J) ②21.5 型液晶モニター (モニター：EV2116W) ③表示用 PC (防災センター机上 21.5 インチ用：ITVPC-SET2) ④大型モニター (マルチ 49 インチディスプレイ：TH-49LFV8J) ⑤表示用 PC (防災センター壁面 49 インチ×4 用：ITVPC-SET1) | 4 台 1 台 1 台 4 台 1 台 |
| (1) 中央監視室 | ①21.5 型液晶モニター (モニター：EV2116W) ②表示用 PC (中央監視室用：ITVPC-SET1) | 1 台 1 台 |
| (2) 駐車場管理室 | ①21.5 型液晶モニター (モニター：EV2116W) ②表示用 PC (駐車場管理室用：ITVPC-SET1) | 1 台 1 台 |
| 4. ネットワーク機器 | ①集約用スイッチ (Z EQU02600RE：PN26241E) ②PoE スイッチ (12 ポート HUB FA-ML12TPoE+：PN231293) ③PoE スイッチ (4 ポート HUB GA-ML4PoE+：PN260493N) ④SFP モジュール (1000BASE-SX SFP Module：PN54021K) ⑤SFP モジュール (1000BASE-SX SFP Module(i)：PN54022) | 2 台 9 台 2 台 9 台 9 台 |

※令和 2 年度更新完了

防犯監視装置設備点検保守業務

I. 一般事項

1. 設備概要

(1) 設備名称 防犯監視装置設備

(2) 製造会社 セコム株式会社

※ 詳細については、「別紙 4-(12)-設備概要」による。

2. 業務概要

庁舎に設置された防犯監視装置設備（中央処理装置、中継装置類、各種防犯センサー等）の点検保守業務を実施するものとする。

3. 負担の範囲

(1) オンコール対処費用は受託者の負担とする。なお、機器の交換が必要な場合の機器費、交換作業費は、製品保証期間内のものを除き委託者の負担とするが、交換作業に当たっては事前に委託者の承認を得る必要がある。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

(1) 点検及び保守の内容は、「別紙 4-(12)-点検保守基準表」及び「共通仕様書」第 2 編第 5 章、表 5.2.1 に記載されているものの該当事項とする。

ただし、点検周期については、＜6M＞と記載のあるものについても全て＜1Y＞と読み替えるものとし、実施時期は 1 1 月とする。

(2) 点検及び保守の対象設備は、「別紙 4-(12)-設備概要」によるものとする。

(3) オンコール対処は、電話受付（24 時間 365 日）、技術員派遣（平日 9：00～17：00）とする。

【別紙 4-(12)-設備概要】

<防犯監視装置設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|---------|-----|----------|-------|-----------|-------|
| 1. 中央処理装置 | 1 式 (P C 本体計 3 台) | | | | | | | | |
| 2. カラーディスプレイ | 2 台 | | | | | | | | |
| 3. メッセージプリンタ | 1 台 ① プリント方式 半導体レーザ+乾式電子写真方式 ② トナー定着方式 オンデマンド定着方式 | | | | | | | | |
| 4. 中継装置 | 1 式 (B2F (1) 、 B1F (2) 、 1F (3) 、 2F (1) に 7 箇所設置) | | | | | | | | |
| 5. 検出器 | <table border="0"> <tr> <td>マグネットセンサー</td> <td style="text-align: right;">8 7 個</td> </tr> <tr> <td>ガラスセンサー</td> <td style="text-align: right;">4 個</td> </tr> <tr> <td>パッシブセンサー</td> <td style="text-align: right;">6 6 個</td> </tr> <tr> <td>シャッターセンサー</td> <td style="text-align: right;">1 5 個</td> </tr> </table> | マグネットセンサー | 8 7 個 | ガラスセンサー | 4 個 | パッシブセンサー | 6 6 個 | シャッターセンサー | 1 5 個 |
| マグネットセンサー | 8 7 個 | | | | | | | | |
| ガラスセンサー | 4 個 | | | | | | | | |
| パッシブセンサー | 6 6 個 | | | | | | | | |
| シャッターセンサー | 1 5 個 | | | | | | | | |
| 6. カードリーダー | 7 台 読取可能カード : MIFARE, eLWISE, FeliCa | | | | | | | | |

【別紙 4-(12)-点検保守基準表】

| 機器名称 | 点検及び保守内容 | 点検周期 | |
|--------------|---|------|-----|
| | | 1/6月 | 1/年 |
| 1. 中央処理装置 | <p>「共通仕様書」第2編第5章、表5.2.1に記載されている事項のうち、当庁舎の防犯監視装置設備の該当事項とする。</p> | | ○ |
| 2. カラーディスプレイ | | | |
| 3. メッセージプリンタ | | | |
| 4. 中継装置 | | | |
| 5. 検出器 | <p>無発報センサーの動作確認 監視状態で監視対象機器（前回定期点検時から発報していないセンサー）を異常状態とし、操作表示器等の端末機器において、異常表示するかを確認する</p> | | ○ |
| 6. カードリーダー | <p>中央処理装置より、カードリーダーに機器異常が発生していないことを確認する。</p> | | ○ |

電動式移動観覧席点検保守業務

I. 一般事項

1. 設備概要

- (1) 設備名称 電動式移動観覧席 (RSC・FCP)
- (2) 製造会社 コトブキシーティング株式会社

2. 業務概要

庁舎 2 階講堂に設置された電動式移動観覧席 (電動式移動観覧席 (RCS-2DD-22-52WD) 260 席、電動式平床式移動観覧席 (FCP 88 席×2 ブロック) 176 席) の点検保守業務を実施するものとする。

3. 負担の範囲

- (1) 不具合が発生した場合の技術員派遣費、調査・修復費 (部品交換費、オーバーホール施工費) は受託者の負担とする。なお、調査の結果、部品交換が必要な場合の部品代は委託者の負担とするが、部品交換に当たっては事前に委託者の承認を得る必要がある。

II. 点検及び保守

1. 業務内容

- (1) 点検及び保守の内容は、「別紙 4-(13)-点検保守基準表」による。

点検周期については、年 1 回とし、実施時期は 4 月とし、講堂利用者への影響が最少となるよう計画すること。

【別紙 4-(13)-点検保守基準表】

| 点検項目 | 点検及び保守内容 |
|--------------|--|
| 1. 本体外観点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①支柱、貫材、ブレーシング、ローラーカバー、その他の構造部材に変形及び損傷がないか。 ②椅子、踏み板、手すりに著しい損傷がないか。 ③幕板に著しい損傷がないか及び天板の揃いはよいか。 |
| 2. 組立接合部点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①各部材を接合しているボルト、ナット、ピン類の脱落、緩みがないか。 |
| 3. 操作用スイッチ点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①前進、後退、非常停止の各スイッチの機能に異常がないか。 ②本体との接合部、コネクタ、ケーブル、スイッチボックスに著しい損傷がないか。 ③液晶の表示内容、機能に異常がないか。 |
| 4. 制御装置点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①制御盤内各部に著しい損傷がないか。 ②リミットスイッチ等、自動制御部品に著しい損傷がないか。 ③引き出し及び収納時に、所定の位置に正しく自動停止するか。 |
| 5. 駆動装置点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①モーター、ギアボックス、その他駆動部品に著しい損傷がないか。 ②モーター、ギアボックス、その他駆動部品を固定しているボルト・ナットに緩みがないか。 ③作動中、モーターに異常な発熱がないかどうか、また異常な音が発生していないか。 |
| 6. 椅子起立装置点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①椅子の起立、収納が確実かつ円滑に動作するか。 |
| 7. 動作点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①各部品点検後、一連の動作、操作を行い、正常であるか最終動作確認。 |
| 8. 配線ケーブル点検 | <ul style="list-style-type: none"> ①配線ケーブル及び結線部に損傷がないか。 |

I. 一般事項

1. 業務項目

- (1) 執務環境測定
- (2) 受水槽等の点検及び清掃、貯湯タンクの清掃
- (3) 水質管理
- (4) 水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の検査
- (5) ねずみ・こん虫等防除業務
- (6) 厨房排気フード設備等清掃点検

2. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎1号館における環境衛生管理業務を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「同法施行令」、「同法施行規則」、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準（厚生労働省告示）」、「健康増進法」、「職員の保健及び安全保持（人事院規則10-4）」、「職場における受動喫煙防止対策の留意点について（人事院）」、「さいたま市火災予防条例」等に基づき実施するものとする。

3. 業務責任者

- (1) 受託者は、業務を円滑に実施するため業務責任者を定め委託者に書面にて提出するものとする。

- (2) 業務責任者については以下のとおりとする。

なお、以下の者が従業員であることの証明も添付することとする。

また、業務の一部を委託する場合には、委託する先の会社名・作業従事者の氏名・年齢等を事前に委託者に届け出るものとする。

① 空気環境測定

建築物環境衛生管理技術者または空気環境測定実施者講習会の修了者

② 水槽清掃及び点検

貯水槽清掃作業監督者講習会の修了者

③ ねずみ・こん虫等防除作業

ねずみ・こん虫等防除作業監督者講習会の修了者

- (3) 業務責任者は、下記の業務を行うものとする。

① 委託者との連絡、報告、調整

② 業務従事者の指導及びクレーム処理と整理

③ 年間・月間・週間等の計画書の作成

※作業実施月の業務日程及び「作業届」を前月の20日までに提出すること。

④ 別契約の関連業務との調整

⑤ 業務完了報告書の作成及び提出（作業写真を添付のこと）

⑥ 作業時の立会い並びに効率的に作業するための適切な業務従事者の配置と統率

⑦ 施工場所ごとの使用機械器具、薬剤及び処理方法（主要薬剤及び補助薬剤）概要説明

⑧ 殺そ剤または殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いて、散布量は基準量に基づいて行うこと。ペストコントロール業務の知識があること。

※⑦、⑧については、ねずみ・こん虫等防除作業の場合

4. 危険防止の措置

- (1) 本業務を実施するにあたり、OA機器及び生物等に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に委託者に報告し、必要な措置を講ずるものとする。

5. 提出書類

清掃作業の実施に当たっては、下記書類を提出し、担当官の承認を受けること。

- (1) 清掃業務従事者全員の細菌検査成績通知書（写） 1部

※清掃実施日前30日以内に検査したものに係る細菌検査成績通知書

(2) 清掃業務責任者届及び免許証 (写) 1部

(3) 作業工程表 1部

6. その他

水槽清掃を行う日は土曜日または日曜祝祭日とし、ねずみ・こん虫等防除作業(薬剤を使用する場合)を行う日は土曜日とする。ただし、業務上において変更の必要が生じた場合は、施設管理担当者と協議のうえ作業を行うものとする。

II. 執務環境

1. 一般事項

本業務は、「共通仕様書」第5編、「職場における受動喫煙防止対策の留意点について(人事院)」及び本仕様書の定めるところにより実施するものとする。

2. 空気環境測定(「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」)

- ① 測定の時点は、始業前から中間時、中間時から終了前の適切な2時点の2回行う。
- ② 測定周期は、2ヶ月に1回とする。(5・7・9・11・1・3月実施)
- ③ 測定箇所は下記のとおり80箇所とする。なお、測定箇所の詳細(課室名)は委託者が別途指示する。
- ④ 外気測定は、1号館の地下2階と屋上階の外気測定口の2箇所とする。

【空気環境測定点数】

| | 階数 | 測定箇所(官署名、室名は変更する場合がある) | 点数 |
|----|-----|-------------------------------|----|
| 外気 | B2F | 外気測定口 | 2 |
| | 屋上 | | |
| 室内 | B2F | 中央監視室 | 1 |
| | B1F | 印刷工場、印刷事務室 | 2 |
| | 1F | 浦和税務署(3点)、合同庁舎管理官室、職員食堂 | 5 |
| | 5F | 関東信越厚生局 | 1 |
| | 6F | 人事院関東事務局、関東地方環境事務所 | 2 |
| | 7F | 関東信越厚生局 | 3 |
| | 8F | 関東経済産業局 | 3 |
| | 9F | 関東経済産業局 | 2 |
| | 10F | 関東経済産業局 | 3 |
| | 11F | 関東経済産業局(2点)、関東東北産業保安監督部、関東財務局 | 4 |
| | 12F | 関東財務局 | 2 |
| | 13F | 関東財務局 | 3 |
| | 14F | 関東財務局 | 3 |
| | 15F | 関東財務局 | 3 |
| | 16F | 関東財務局 | 4 |
| | 17F | 関東財務局 | 3 |
| | 18F | 関東財務局 | 4 |
| | 19F | 関東管区行政評価局 | 3 |
| | 20F | 関東信越国税局 | 1 |
| | 21F | 関東信越国税不服審判所 | 2 |
| | 22F | 関東信越国税局 | 3 |
| | 23F | 関東信越国税局 | 3 |
| | 24F | 関東信越国税局 | 3 |
| | 25F | 関東信越国税局 | 4 |
| | 26F | 関東信越国税局 | 3 |
| | 27F | 関東信越国税局 | 4 |
| | 28F | 関東信越国税局 | 1 |
| | 29F | 関東信越国税局 | 1 |
| | 30F | 関東信越国税局 | 1 |
| | 31F | 喫茶室 | 1 |
| | 合計 | | |

3. 空気環境測定(「職場における受動喫煙防止対策の留意点について(人事院)」)

本業務は、庁舎屋外に設置している特定屋外喫煙場所における喫煙により、当該特定屋

外喫煙場所の直近の庁舎の出入口及び窓（以下「庁舎出入口等」という。）における浮遊粉じん濃度について増加の有無を確認するものである。

測定方法は以下のとおりとする。

- ① 測定地点（場所）は、庁舎出入口等から屋内側に1m入った地点（床上約1.2mから約1.5mまでの一定の高さ）を目安とする。
- ② 測定条件は、特定屋外喫煙場所等に喫煙者がいない状態にした上で特定屋外喫煙場所等を使用する条件で各装置を稼働させ、測定地点に扉や窓がある場合はその扉や窓を開放した数分後に浮遊粉じん濃度の測定を1分間隔で行い、測定値（バックグラウンド値）が安定していることを確認する。その後、喫煙者が最も多いと思われる条件で本測定を行う。
本測定は、喫煙を開始した時点を始点とし、測定時間は喫煙を開始してから5分後までを目安とし、測定間隔は1分を目安とする。なお、各勤務場所で特段考慮すべき事項があれば、測定時間は適宜延長する。
- ③ 測定周期は、3ヶ月に1回とする。（6・9・12・3月実施）
- ④ 測定箇所は、庁舎内の1箇所とする。

なお、測定前に、委託者と測定日時等の詳細について、打合せを行うものとする。

4. 照度測定（「職員の保健及び安全保持（人事院規則10-4）」）

- ① 8月及び2月に行う。
- ② 測定箇所は下記のとおり164箇所とする。なお、測定箇所の詳細（課室名）は、委託者が別途指示する。

【照度測定点数】

| 階数 | 測定箇所（官署名、室名は変更する場合がある） | 点数 |
|-----|---|----|
| B2F | 中央監視室 | 1 |
| B1F | 印刷工場、梱包作業室 | 2 |
| 1F | 合同庁舎管理官室、浦和税務署（3点）、防災センター、郵便局、コンビニエンスストア、職員食堂、多目的室1-1、多目的室1-2 | 10 |
| 2F | 講堂（ステージ、座席前部、座席後部） | 3 |
| 5F | 共用会議室5-1（前部、中部、後部）、環境省会議室、AV会議室、関東信越厚生局 | 6 |
| 6F | 人事院関東事務局、関東地方環境事務所（3点） | 4 |
| 7F | 関東信越厚生局 | 7 |
| 8F | 関東経済産業局 | 7 |
| 9F | 関東経済産業局 | 6 |
| 10F | 関東経済産業局 | 7 |
| 11F | 関東経済産業局（2点）、関東東北産業保安監督部（4点）、関東財務局 | 7 |
| 12F | 関東財務局（3点）、共用会議室12-1 | 4 |
| 13F | 関東財務局 | 5 |
| 14F | 関東財務局 | 8 |
| 15F | 関東財務局 | 7 |
| 16F | 関東財務局 | 6 |
| 17F | 関東財務局 | 6 |
| 18F | 関東財務局 | 8 |
| 19F | 関東管区行政評価局（4点）、共用会議室19-1 | 5 |
| 20F | 関東信越国税局 | 3 |
| 21F | 関東信越不服審判所 | 4 |
| 22F | 関東信越国税局 | 7 |
| 23F | 関東信越国税局 | 7 |
| 24F | 関東信越国税局 | 6 |
| 25F | 関東信越国税局 | 7 |
| 26F | 関東信越国税局 | 7 |
| 27F | 関東信越国税局 | 5 |
| 28F | 関東信越国税局 | 3 |
| 29F | 関東信越国税局 | 3 |
| 30F | 関東信越国税局 | 2 |

| | | |
|-----|------|-----|
| 31F | 展望喫茶 | 1 |
| 合計 | | 164 |

5. その他

(1) 業務責任者

本業務の責任者は、次の三者のいずれかとする。

- ① 建築物環境衛生管理技術者。
- ② 厚生労働大臣が指定した機関が実施する空気環境測定実施に関する講習会を修了した者。
- ③ 厚生労働大臣が上記の者と同等以上の知識経験を有すると認めた者。

Ⅲ. 受水槽等の点検及び清掃、貯湯タンクの清掃

1. 一般事項

本業務は、「共通仕様書」第2編第4章第5節、「建築物環境衛生維持管理要領」及び本仕様書の定めるところにより実施するものとする。

2. 受水槽（上水・中水）、高置水槽（上水・中水）、修景受水槽（上水）（年1回：8月）

(1) 点検及び保守

点検及び保守は、「共通仕様書」第2編第4章、表4.5.1により実施するものとする。
点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(14)-設備概要」の①によるものとする。

(2) 清掃

清掃は、「共通仕様書」第2編第4章4.5.2により実施するものとするが、中水用については4.5.2(C)の項目は実施しないものとする。

3. 汚水槽、雑排水槽、排水貯留槽、排水処理槽、雨水貯留槽、雨水処理槽

(1) 点検及び保守

- ① 点検及び保守は、「共通仕様書」第2編第4章、表4.5.5（排水処理槽及び雨水処理槽は、1項（本体）のみ適用）により実施するものとする。
点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(14)-設備概要」の②によるものとする。
- ② 周期は、汚水槽、雑排水槽及び排水貯留槽については8月及び2月の年2回とし、その他の槽については8月の年1回とする。

(2) 清掃

- ① 清掃は、「共通仕様書」第2編第4章4.5.5により実施するものとする。
- ② 周期は、点検及び保守と同様とする。
(※上記清掃の結果、汚泥（産業廃棄物）が発生した場合、当該汚泥の運搬・処理は、委託者にて別途実施するため、本件清掃業務の対象外とする。)

4. 貯湯タンク（年1回：11月）（補給水槽3台含む）

清掃及び消毒

- ① 清掃及び消毒は、「共通仕様書」第2編第4章4.5.4により実施するものとする。
清掃及び消毒の対象設備は、「別紙4-(14)-設備概要」の③によるものとする。
- ② 実施時期は、蒸気発生器設備等点検保守業務で行う第一種圧力容器の性能検査の日程に合わせて実施するものとする。

5. その他

(1) 業務責任者

本業務の責任者は、次の三者のいずれかとする。

- ① 建築物環境衛生管理技術者。
- ② 厚生労働大臣が指定した機関が実施する貯水槽の清掃に関する講習会を修了した者。
- ③ 厚生労働大臣が上記の者と同等以上の知識経験を有すると認めた者。

(2) 業務従事者

本業務に従事する者は、健康管理、身体の衛生について次の事項に適合した者とする。

- ① 健康診断（検便）の結果が陰性であること。
- ② 作業当日、下痢、風邪、皮膚病等感染疾病の症状がないこと。
- ③ 清掃前には、汚物等に触れる作業に従事していないこと。
- ④ 爪、頭髮等を清潔に保っていること。

- ⑤ 受水槽等の槽内に入る前に必ず手足を石鹼で洗い、厚生労働大臣認定の消毒薬で消毒していること。
- (3) 使用器具及び清掃用具

本清掃業務に使用する器具、清掃用具類はすべて良質完全なものを用い、すべて厚生労働大臣認定の消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）で完全消毒したものを使用するとともに、ビニール袋等に包み搬入すること。
- (4) 消毒作業
 - イ 消毒作業は、消毒済みの新しい作業衣等を使用すること。
 - ロ 消毒作業が完全に行われていることを確認後、厚生労働省の認定を受けた消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）50～100ppm溶液を槽内の全壁面に噴霧吹き付けを2回行うこと。
 - ① 1回目の消毒後、20分以上経過してから水洗いすること。
 - ② 2回目の消毒後、30分以上経過してから水洗い後、注水を開始すること。
 - ③ 消毒作業完了後は槽内に立ち入らないこと。
- (5) 使用開始

本清掃作業に伴い、各戸の水洗便所その他給水設備等に不動作が生じた場合は、受託者の責において直ちに調整又は修繕を行うこと。

IV. 水質管理

1. 一般事項

本業務は、「共通仕様書」第2編第4章第7節、「建築物環境衛生維持管理要領」及び本仕様書の定めるところにより実施するものとする。

2. 水質管理（年2回：8月・2月）

(1) 水質検査

飲料水の水質管理は、「共通仕様書」第2編第4章4.7.3及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の内容に基づき行うこと。

(2) 採水箇所

| | | |
|-------------------|-----|---------------------------|
| 上水系高架水槽 (水質検査) | 30階 | 30階～PR階系統の端末部の水栓（各系統1ヶ所） |
| | 21階 | 高層系統の端末部の水栓（各系統2ヶ所） |
| 上水系高架水槽 (水質検査) | 13階 | 中層系統の端末部の水栓（各系統2ヶ所） |
| | 5階 | 低層系統の端末部の水栓（各系統2ヶ所） |
| | 2階 | B2階～2階系統の端末部の水栓（各系統1ヶ所） |
| 貯湯槽系 (水質検査) | 30階 | 30階～PH2階系統の端末部の水栓（各系統1ヶ所） |
| | 21階 | 高層系統の端末部の水栓（各系統1ヶ所） |
| | 13階 | 中層系統の端末部の水栓（各系統1ヶ所） |
| | 5階 | 低層系統の端末部の水栓（各系統1ヶ所） |
| | 2階 | B2階～2階系統の端末部の水栓（各系統1ヶ所） |

V. 水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の検査

「簡易専用水道管理状況調査表」に管理状況を記入し、指定機関で検査を受けるものとする。

VI. ねずみ・こん虫等防除業務

本業務の内容は、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準（平成15年3月25日厚生労働省告示第119号）」の第6及び本仕様書（下記及び「別紙4-(14)-点検保守基準表」）に従って実施するものとする。

(1) 生息点検

ねずみ・ゴキブリ等害虫の発生しやすい箇所について、その生息状況を調査する。

<ねずみ>

高圧電気室、UPS室、特高電気室等 食堂、レストラン、コンビニ等 22箇所

<害虫>

(2) ねずみ・こん虫等防除作業

生息点検の結果により、ねずみ・こん虫等が発生している場所、発生のおそれがある場所に対して、可能な限り環境に影響が及ばない「別紙 4-(14)-点検保守基準表」の方法に従って、こん虫等指数〔1日当りのこん虫等発生（捕獲）数〕が0.2以下となるように速やかに防除作業を実施する。また、定期的な生息点検以外であっても監督職員がねずみ・こん虫等の生息を確認した場合には、協議のうえ速やかに防除作業を実施する。

VII. 厨房排気フード設備等清掃及び点検業務

1. 一般事項

本業務は、当庁舎に設置されている厨房排気フード設備等について、「さいたま市火災予防条例」に基づきフード及びフィルターの洗浄清掃及び点検が義務づけられていることから、当該設備の清掃及び点検業務を行うものである。

2. 業務内容（年2回：8月・2月）

(1) フード清掃（防火ダンパーを含む）

外面は洗剤を浸したスポンジ又はタワシ（金タワシ）等で清掃した後、タオル等で水拭き仕上げをするものとする。

(2) フィルター本体清掃

フィルター本体の内外面（水槽、エリミネーター、ボールフロート、洗浄ノズル、センサーボックス等）を洗剤に浸したスポンジ又はタワシ（金タワシ）等で清掃した後、タオル等で水拭き仕上げするものとする。

(3) フィルターのエリミネーター清掃

表面の汚れを高圧洗浄機又は金タワシを用いて汚れを除去し、洗剤水（アルカリ系洗剤）に一定時間浸後、再度、金タワシ等を用いて両面を洗浄した後、温水を用いて洗剤を洗い落とすものとする。

(4) ドレン管清掃

厨房排気フード設備のドレン管内部の清掃を行うものとする。

(5) フィルターの点検

- ① フランジは、固定して取付けてあるか点検する。固定ビスに緩みがあれば増締めする。
- ② 水切板、エリミネーターは固定されているか、エア洩れはないか点検する。固定ボルトに緩みがあれば増締めする。
- ③ 変形、損傷等の有無を点検する。
- ④ 排水パイプ、オーバフローパイプに扁平、つぶれ、腐食、継手部分の緩み及び取付けが正常か点検する。
- ⑤ 配線の固定状況、被覆状況に異常がないか点検する。固定ビスに緩みがあれば増締めする。
- ⑥ 給止水配置BOXの取付状況を点検する。固定ボルト等に緩みがあれば増締めする。周囲に障害物等が置かれてないか確認する。
- ⑦ 電源ランプ、電磁弁作動ランプの点灯を確認する。ランプ切れがある場合は交換する。
- ⑧ タイマーの作動が正常に行われているか確認する。
- ⑨ システム全体として確実に作動するか確認する。

3. 対象箇所

(1) 厨房排気フード設備等清掃点検業務

① 排気フード設備

| 設置箇所 | 対象機器 | フード寸法 (W×H×T) | 数量 |
|------|---------------|------------------|----|
| 職員食堂 | 回転釜／ティルティングパン | 2,800×1,300×750 | 2 |
| 職員食堂 | フライヤー／ガステーブル | 1,750×950×750 | 2 |
| 職員食堂 | ローレンジ | 1,050×900×750 | 1 |
| 職員食堂 | ガスコンロ | 1,050×750×750 | 1 |
| 職員食堂 | ゆで麺器 | 1,800×900×750 | 1 |

| | | | |
|------------|-------------|-----------------|---|
| 職員食堂 | ガス自動炊飯器 | 1,900×950×750 | 1 |
| 職員食堂 | ガスブースターユニット | 1,010×1,150×750 | 1 |
| 職員食堂 | 食器洗浄機 | 1,300×1,150×750 | 1 |
| 職員食堂 | 食器洗浄機 | 1,000×1,150×750 | 1 |
| レストラン | コンビオープン | 1,000×1,100×750 | 1 |
| レストラン | フライヤー／ガスレンジ | 1,500×1,100×750 | 2 |
| レストラン | ガス炊飯器 | 750×950×750 | 1 |
| レストラン | 食器洗浄機 | 950×950×750 | 1 |
| コンビニエンスストア | オープン | 1,050×600×450 | 1 |
| コンビニエンスストア | フライヤー | 690×350×500 | 1 |
| そば店 | そば釜 | 1,350×900×750 | 1 |
| そば店 | 電磁調理器 | 870×780×450 | 1 |
| そば店 | ガス瞬間湯沸器 | 600×450×350 | 1 |
| 展望喫茶 | 洗浄機 | 860×900×450 | 1 |
| 展望喫茶 | コンベクションオープン | 1,260×1,300×450 | 1 |
| 展望喫茶 | フライヤー | 860×1,900×450 | 1 |
| 展望喫茶 | 電磁調理器 | 860×1,800×450 | 1 |

② アクアクリーンシステム

| 型式 | 数量 | 設置箇所内訳 |
|-----------|----|-------------|
| ACF-1400W | 2 | 職員食堂 |
| ACF-1200S | 2 | 職員食堂 |
| ACF-1200W | 1 | そば店 |
| ACF-800S | 2 | 職員食堂 |
| ACF-600W | 3 | レストラン2、そば店1 |

③ グリスフィルター

設置箇所：展望喫茶 1連式：1台 2連式：2台
 コンビニエンスストア 1連式：1台+1枚

④ FVDダンパー

職員食堂：11台 レストラン：5台 コンビニエンスストア：2台
 そば店：2台 展望喫茶：4台

【別紙 4-(14)-設備概要】

① 受水槽、高置水槽、修景受水槽

| 水槽名称 | 仕 様 | 数量 |
|------------------|---|----|
| 上水受水槽 | ステンレス鋼板製パネルタンク 5,500×4,000×H 3,000 66m ³ (有効水量55m ³) | 1 |
| 中水受水槽 | コンクリート製 (地下式) 有効容量 : 100.0m ³ (40m ³ +40m ³ +20m ³) | 1 |
| 上水高置水槽 (低層系統) | ステンレス鋼板製パネルタンク 2,000×2,000×H 1,000 (有効容量 : 2.5m ³) | 1 |
| 上水高置水槽 (中層系統) | ステンレス鋼板製パネルタンク 2,000×1,000×H 1,500 (有効容量 : 1.9m ³) | 1 |
| 上水高置水槽 (高層系統) | ステンレス鋼板製パネルタンク 2,000×2,000×H 1,500 (有効容量 : 3.6m ³) | 1 |
| 中水高置水槽 (低層系統) | ステンレス鋼板製パネルタンク 2,000×2,000×H 1,500 (有効容量 : 3.8m ³) | 1 |
| 中水高置水槽 (中層系統) | ステンレス鋼板製パネルタンク 2,000×1,000×H 2,000 (有効容量 : 2.9m ³) | 1 |
| 中水高置水槽 (高層系統) | ステンレス鋼板製パネルタンク 2,000×2,000×H 1,500 (有効容量 : 3.1m ³) | 1 |
| 修景受水槽 (地下1階) | FRP 1,000×2,000×H 2,000 4m ³ (有効容量 : 3.0m ³) | 1 |

② 汚水槽、雑排水槽、排水貯留槽、排水処理槽、雨水貯留槽、雨水処理槽

| 水槽名称 | 仕 様 | 数量 |
|--------------------|---|-------------|
| 汚水槽 | コンクリート製 (地下式) PD-A-B2 31・32 容量42m ³ | 1 |
| | PD-A-B2 33・34 容量20m ³ | 1 |
| | PD-A-B2 35・36 容量22m ³ | 1 |
| | PD-F-B2 31・32 容量100m ³ | 1 |
| 雑排水槽 | PD-F-B2 5・6 容量18m ³ | 1 |
| | PD-F-B2 35・36 容量22.5m ³ | 1 |
| | PD-A-B2 43・44 容量39m ³ | 1 |
| 厨房排水層 | PD-A-B2 53・54 容量31.5m ³ | 1 |
| 排水貯留槽 | PD-A-B2 41・42 容量174.5m ³ | 1 (5槽式) |
| 排水処理槽 (排水再利用設備) | コンクリート製 (地下式) 流量調整水槽 4,600×3,700×H 3,900=66.37m ³ | 1 |
| | 排水沈殿槽 4,550×2,100×H 3,900=37.26m ³ | 1 |
| | 放流ポンプ槽 5,150×1,950×H 2,000=20.08m ³ | 1 |
| | 排水処理槽 4,900×1,800×H 2,400=21.16m ³ | 1 |
| | 汚泥貯留槽 3,600×1,000×H 3,700=13.32m ³ | 1 |
| 雨水貯留槽 | コンクリート製 (地下式) PD-A-B2 71~74 容量405m ³ | 1 (13槽式) |
| 雨水処理槽 | コンクリート製 (地下式) PD-A-B2 81・82 容量48.72m ³ | 1 (2槽式) |

③ 貯湯タンク

| 水槽名称 | 仕 様 | 数量 |
|--------------------------------|--|----|
| 貯湯槽 (低層系統 TVW-A-12-1・2) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 1.0m ³ | 2 |
| 貯湯槽 (中層系統 TVW-A-20-1・2) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 0.8m ³ | 2 |
| 貯湯槽 (高層系統 TVW-A-31-1・2) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 0.9m ³ | 2 |
| 貯湯槽 (30階～PH2階系統) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 0.3m ³ | 1 |
| 貯湯槽 (B2階～2階系統 TVW-A-B2-1・2) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 0.8m ³ | 2 |
| 給湯用補給水槽 (低層系統 TWR-A-14-1) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 1.0m ³ | 1 |
| 給湯用補給水槽 (中層系統 TWR-A-23-1) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 0.8m ³ | 1 |
| 給湯用補給水槽 (高層系統 TWR-A-PH1-1) | S U S 4 4 4 (立型) 有効容量 : 0.9m ³ | 1 |

【別紙4-(14)-点検保守基準表】

＜ゴキブリ防除作業＞

| 作業項目 | 作業内容 | 周期 | 備考 |
|-------------------------------|---|-----|--|
| 1. 生息点検調査 | <p>発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況を、次の方法のうち必要な調査を行う。</p> <p>① 聞き取り調査 ・各室の使用者からゴキブリ生息や被害の有無を聞き取る。</p> <p>② 目視による調査 ・ゴキブリの虫体、糞、卵鞘、脱皮殻、シミや汚れ（ローチスポット）等の証跡を調査する。</p> <p>③ トラップ調査 ・ゴキブリ用粘着トラップを各管理区域ごとに、潜伏が考えられる箇所の周辺に、3～5㎡に1個の割合で、原則として3～5日間配置し、1日1トラップ当りの平均捕獲数（ゴキブリ指数という）を調査する。</p> <p>④ 環境調査 ・ごみの処理状況、飲食物の保管状況、ゴキブリの潜入場所となる割れ目や隙間の有無、防虫網設置の有無等、対策の有無や有効性を調査する。</p> | 2 M | ・建物全体について行う。 |
| 2. 報告書及び作業計画書作成 | 調査終了後、生息状況報告書及び作業計画書を作成し、必要な防除方法や薬剤散布箇所等の対策を決める。 | | |
| 3. 防除作業 a. 事前通知 b. 駆除作業 | <p>作業計画書により、事前通知のうえ駆除作業を行う。</p> <p>使用する殺虫剤の名称、使用方法、注意事項等を事前に施設管理者に通知する。</p> <p>作業計画書に基づき、駆除作業を行う。</p> <p>次に、駆除方法の例を示す。</p> <p>① 殺虫剤による残留噴霧 ・ゴキブリの生息場所である隙間や割れ目、徘徊場所に全自動噴霧機により重点処理する。</p> <p>② 毒餌処理 ・ゴキブリ用ジェルベイト剤又は容器入りベイト剤を配置する。</p> <p>③ ULV処理 ・ピレスロイド系水性乳剤を用法、用量に基づいて、電動式ULV機、ノズル式ULV機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理する。</p> <p>④ 蒸散剤殺虫処理 ・ジクロロボス樹脂蒸散剤をセットした蒸散剤殺虫機により、室内に薬剤粒子を充満させる。</p> | | <p>・殺虫剤を使用する場合は、薬事法で承認を受けた殺虫剤を用法、用量、使用上の注意を守って行う。</p> <p>・1㎡当たり1～5箇所、用法・用量に基づいて配置する。</p> <p>・多数生息し速効的な効果を期待したい場合に限る。</p> |

| 作業項目 | 作業内容 | 周期 | 備考 |
|------------|---|----|-------------------------------------|
| | ⑤ 燻煙処理 ・燻煙処理を室内に処理する。 ⑥ 隙間コーキング ・必要に応じゴキブリの潜み場所となる隙間や割れ目をコーキング剤によって塞ぐ。 | | |
| 4. 発生防止の措置 | 作業計画書に基づき、発生防止の措置を行う。 | | |
| 5. 効果判定 | ゴキブリの発生が見られた箇所については、事前調査と同じ方法を用いて調査し、効果を判定する。 | | ・防除作業後、1～3週間以内に維持管理基準を達成したか効果を判定する。 |
| 6. 補修施工 | 上記5の維持管理基準が達成できない場合は、受託者の負担において上記3の作業を再度実施する。 | | |

<ねずみ防除作業>

| 作業項目 | 作業内容 | 周期 | 備考 |
|--------------------|---|-----|---------------------------------|
| 1. 生息点検調査 | 発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況を、次の方法のうち必要な調査を行う。 ① 聞き取り調査 ・各室の利用者からネズミの目撃、足音、鳴き声、糞、被害の有無を聞き取る。 ② 目視による調査 ・ネズミの糞、齧り跡、ラットサイン（ネズミの証跡）、侵入場所、営巣場所等を調査する。 ③ トラップ調査 ・ネズミの種類、生息密度を調査するため、ネズミ用粘着トラップ等のトラップを配置し、捕獲する。 ④ 無毒餌による調査 ・生息する恐れのある箇所に無毒餌を配置し、喫食の有無を調査する。 ⑤ 環境調査 ・ごみの処理状況、飲食物の保管状況、餌の供給源の有無及び構造、設備等の防そ機能を調査する。 | 2 M | |
| 2. 報告書及び作業計画書作成 | 調査終了後、生息状況報告書及び作業計画書を作成し、毒餌配置箇所及び必要な防除方法、対策を決める。 | | |
| 3. 防除作業 a. 事前通知 | 作業計画書により、事前通知のうえ駆除作業を行う。 作業内容、使用する殺そ剤の名称、使用方法、注意事項等を事前に施設管理者に通知する。 | | ・薬事法で承認を受けた殺そ剤を用法、用量、使用上の注意を守る。 |

| 作業項目 | 作業内容 | 周期 | 備考 |
|------------|--|---|--|
| b. 駆除作業 | <p>作業計画書に基づき、駆除作業を行う。 次に、駆除方法の例を示す。</p> <p>① 毒餌処理 ・ネズミの生息場所、通路、餌場、休憩場所等に毒餌皿に入れて配置する。食料品に混入する恐れのある場所では、毒餌箱に入れて配置する。 ・喫食が見られる間は、原則として週1回点検する。</p> <p>② 粘着トラップによる捕獲 ・ネズミが出没する箇所を夜間配置し、始業前に回収する。</p> <p>③ 殺鼠器による捕獲 ・圧殺式トラップ（パチンコ）を配置する。 人が出入りする箇所では、夜間配置し、始業前に回収する。</p> <p>④ 防鼠工事 ・ネズミの侵入口及び侵入の恐れのある箇所を金属板等、金網、防鼠パテ等で塞ぐ。</p> <p>⑤ ごみ処理、飲食物の管理及び清掃 ・食料品の収納、厨芥類処理、清掃を行い、ネズミの巣があれば除去する。</p> | <p>1 W 以内</p> <p>1 W 以内</p> <p>1 W 以内</p> | <p>・室内で「目撃されない、被害がない」レベルに到達するまで継続して行う。</p> <p>・生息数の多い場所では、1枚/m²以上配置する。 ・室内で「目撃されない、被害がない」レベルに到達するまで継続して行う。</p> <p>・生息数が少なく、ネズミの餌になる食品が少ない箇所に限る。 ・室内で「目撃されない、被害がない」レベルに到達するまで継続して行う。</p> |
| 4. 発生防止の措置 | 作業計画書に基づき、発生防止の措置を行う。 | | |
| 5. 効果判定 | ネズミが目撃された箇所又は被害があった箇所については、事前調査と同じ方法を用いて調査し、効果を判定する。 | | ・防除作業後、1～3週間以内に維持管理基準を達成したか効果を判定する。 |
| 6. 補修施工 | 上記5の維持管理基準が達成できない場合は、受託者の負担において上記3の作業を再度実施する。 | | |

<ダニ防除作業>

| 作業項目 | 作業内容 | 周期 | 備考 |
|-----------|--|-----|----|
| 1. 生息点検調査 | <p>発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況を、次の方法のうち必要な調査を行う。</p> <p>① 聞き取り調査 ・痒み被害の有無、場所、範囲を聞き取る。</p> <p>② 飽和食塩水浮遊法による調査</p> | 2 M | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・掃除機で3分/m²程度かけて屋内塵を採取する。これを飽和食塩水でダニを分離し、ろ紙に展開し実体顕微鏡でダニ数を数える。 | | |
| 2. 防除作業 a. 事前通知 b. 駆除作業 | <p>作業計画書により、事前通知のうえ駆除作業を行う。</p> <p>使用する殺虫剤の名称、使用方法、注意事項等を事前に施設管理者に通知する。</p> <p>作業計画書に基づき、駆除作業を行う。次に、駆除方法の例を示す。</p> <p>① 殺虫剤による残留噴霧</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被害の訴えのある箇所に全自動噴霧機により重点処理する。 <p>② ULV処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ピレスロイド系水性乳剤を用法、用量に基づいて、電動式ULV機、ノズル式ULV機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理する。 <p>③ 燻煙処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燻煙剤を用法、用量にしたがって室内に処理する。 <p>④ 加熱処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・布団、畳においては、布団乾燥車で内部温度が60℃、2時間以上加熱乾燥させる。 | | |
| 3. 発生防止の措置 | <p>作業計画書に基づき、発生防止の措置を行う。</p> | | |
| 4. 効果判定 | <p>ダニの発生が見られた箇所については、事前調査と同じ方法を用いて調査し、効果を判定する。</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ・防除作業後、2週間以内に維持管理基準を達成したか効果を判定する。 |
| 5. 補修施工 | <p>上記4の維持管理基準が達成できない場合は、受託者の負担において上記2の作業を再度実施する。</p> | | |

【別紙 4-(14)-点検保守基準表 (時期)】

| 点検内容 | 回数 | 作業場所 | 作業内容 | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 回/年 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ねずみ生息点検 | 6/年 | 「別紙 4-(14)-点検保守基準表 (場所)」のとおり | 生息調査用トラップを設置し、生息状況点検を行う。 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| こん虫等生息点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防除作業 | 6/年 | 「別紙 4-(14)-点検保守基準表 (場所)」のとおり | 上記の生息状況点検の結果に基づき、適切な方法により駆除作業を行う。 | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |

【別紙 4-(14)-点検保守基準表 (場所)】

| 場所 | B2 F | B1 F | 1F | 2F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 24F | 25F | 26F | 27F | 28F | 29F | 30F | 31F | 合計 |
|----------------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 東側 事務室 | | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | | 56 |
| 給湯室 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 26 |
| 西側 事務室 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | 55 | |
| 給湯室 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 21 | |
| 南側 事務室 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 19 | |
| 北側 事務室 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 11 | |
| 展望喫茶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | |
| そば店 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| オートスナックコーナー | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| レストラン | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 職員食堂 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| コンビニエンスストア | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 合同庁舎管理官室 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 浦和税務署トイレ | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 浦和税務署給湯室 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 防災センター | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 清掃員控室 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| ごみ処理室 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 運転手控室 (国税・審判所) | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 運転手控室 (財務) | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 運転手控室 (経済) | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 給湯室 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 排水再利用室 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| PS5 (汚水槽) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 機械室3 (汚水) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 空調機械2 (汚水) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| PS4a (汚水槽) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 駐車場トイレ (汚水) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 厨房排水槽 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 雑排水槽 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 中央監視盤室 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 設置数 計 | 13 | 13 | 17 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 237 |
| ねずみ生息点検 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| そば店 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 職員食堂 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| コンビニエンスストア | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 高圧電気室 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 7 | |
| UPS室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 3 | |
| 発電機室 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 駐車場高圧電気室 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 特高電気室 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 設置数 計 | 7 | | 6 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 22 | |

※場所の名称は変更する場合がある。

構内情報通信網設備等点検保守業務

1. 業務項目

- (1) 構内情報通信網設備点検保守・運行監視業務
- (2) 電話交換機設備点検保守業務
- (3) 共用管理システム点検保守業務

各業務の詳細は「別紙4-(15)-別添(1)～(3)」による。

2. 業務概要

庁舎内に設置された構内情報通信網設備の点検及び保守業務を実施するとともに、同設備を支障なく運行するため、運行上の支援及び監視業務を実施するものとする。

また、電話交換機設備の定期点検及び保守業務を実施し、併せてシステム解析、システムプログラムとダンプアドレスチェックの再設定作業を行うこととし、共用管理システムについては、安定的に運用するためのシステム全般の保守に関する業務（定期メンテナンス・ソフトウェアライセンス管理・障害時の対応・環境の維持管理）を実施するものとする。

なお、業務の実施にあたっては、本仕様書に従うほか関係法令を遵守し、また、庁舎管理担当者の指示に従うものとする。

3. 業務従事者

- (1) 業務従事者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有するものとする。
- (2) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うものとする。
- (3) 受託者は、業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢等を記載した作業員名簿及び資格証の「写」を委託者に提出するものとする。
- (4) 業務従事者は、制服を着用し、社名及び氏名を記入した名札を着けるものとする。

【別紙4-(15)-別添(1)】

構内情報通信網設備点検保守・運行監視業務

I. 点検保守業務

1. 内容

- (1) 点検及び保守は日常実施するものとするほか「共通仕様書」によるものとし、その保守及び点検内容の適用範囲は、表-1によるものとする。
- (2) 点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(15)-設備概要(1)」によるものとする。
- (3) 受託者は、全館停電作業時は立会いのうえ、作業に係わる必要な措置を講じるものとする。また、復電後は当該設備の機能確認を行うものとする。

表-1 点検及び保守

| 点検設備 | 点検及び保守内容 | 点検周期 |
|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 構内情報通信網設備 | 「共通仕様書」第2編第3章、表3.9.1に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |

II. 運行監視業務内容

1. 業務体制


受託者は、庁舎内に設置された構内情報通信網設備を支障なく運行するため、運行上の支援及び監視業務を次表のとりの業務体制で実施するものとする。

| 区分 | 業務日 | 業務時間 | 人員 |
|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 庁舎監視センター (B2F MDF室内) | 土・日・祝祭日及び 年末年始を除く毎日 | 午前9:00～ 午後5:00 | 1人 (常駐) |
| 遠隔監視センター* | 毎日 | 24時間 | |

*遠隔監視センターの設置費用(配線、通信費含む)は受託者の負担とする。

2. 運行支援業務

- ① 受託者は、各入居官署(ネットワーク管理者)からの基幹NW設備に対する質問へは、適切に回答するものとする。
- ② 受託者は、各入居官署からのトラブル発生の連絡を受けた場合には、一次処理(下図参照)を行うとともに委託者に処理状況を報告し、必要に応じて委託者の指示を受けるものとする。

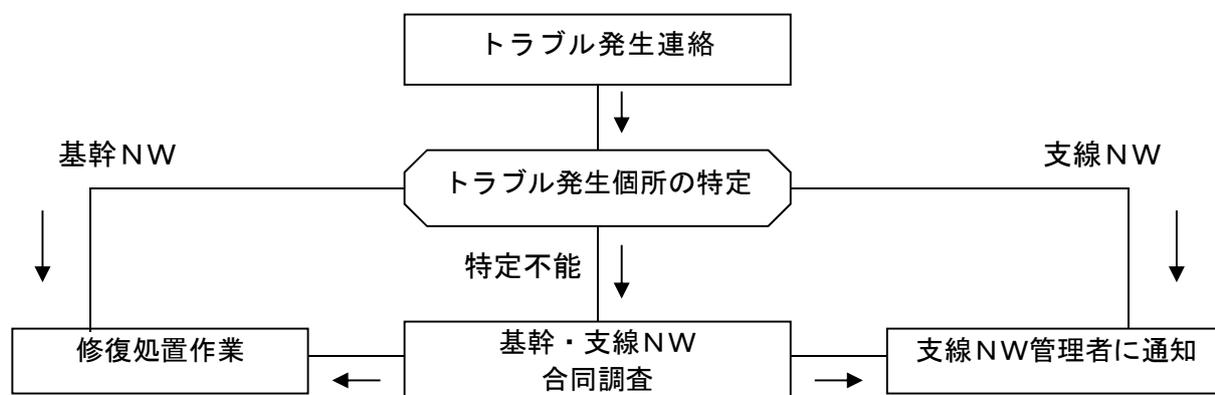

※支線NW：基幹NW配下に接続されるネットワーク

- ③ 受託者は、ネットワーク上の下記統計情報を継続して収集・分析し、定期的に委託者に報告するものとする。

1. ポート毎のトラフィック情報
2. ポート毎のエラー発生情報
3. 運行監視業務
次表によるものとする。

| 業 務 内 容 | 区 分 | |
|---|---|------------|
| | 庁舎監視センター (B2F MDF 室内) | 遠隔監視センター |
| | 業務日及び業務時間 | |
| | 土・日・祝祭日及び 年末年始を除く毎日 午前9:00～ 午後5:00 | 毎日 24時間 |
| ①ネットワーク駆動状況監視 | | |
| 監視システムによる異常検知 監視システムで検出したアラームの発生時間、発生装置、アラーム内容によりアラームの処置 | ○ | ○ |
| 障害発生／修復／対処通知 障害発生時に各部署への対応連絡及び対処 障害発生及び障害修復の委託者への報告 | ○ | ○ |
| トラブル発生時の一時処置 監視対象範囲で障害を検知した場合、障害原因の 一次処置 | ○ | |
| ウイルスのシステム侵入監視 (30 アカウント) 基幹ネットワークのウイルス侵入の監視 | ○ | |
| インターフェース監視 基幹ネットワーク 電話交換設備のインターフェ ース状況の監視 | ○ | |
| ②システム構成管理 | | |
| 構成変更時の IP アドレス及びホスト名等の管理 | ○ | |
| 構成台帳の変更及び管理 | ○ | |
| データベースによる構成情報の一元管理 | ○ | |

4. 運行監視業務実施に関する報告義務
受託者は、遠隔監視により前記3の業務を実施した後、報告書を作成し委託者に監視状況を報告しなければならない。報告書は月単位でまとめることとし、翌月10日までに委託者に対して提出すること。
5. 緊急対応体制
委託者の求めに応じ、受託者は平日昼間、休日、夜間及び緊急時の体制並びに点検対象設備を担当する拠点の技術員名等、必要条件を記載した名簿を提出しなければならない。

なお、故障発生等の緊急時（広域災害を除く。）には、原則として通報受信後速やかに復旧対策を講ずることのできる体制を有しなければならない。

また、広域災害の対応については、その対応等に関し委託者に対し具体的に説明ができなければならない。

【別紙4-(15)-設備概要(1)】

<構内情報通信網設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|------------------------------|---|
| 1. ネットワーク監視装置 | ① 本体 (PRIMERGY TX150 S7) ※ ¹ 1台 ② カラー液晶ディスプレイ (17インチ) ※ ¹ 1台 ③ 内蔵DVD-RAMユニット※ ¹ 1台 ④ 高機能無停電電源装置 (SmartUPS 750J) ※ ¹ 1台 ⑤ ページプリンタ 1台 ⑥ 保守用コンソール (LIFEBOOK A552/E) ※ ¹ 1台 |
| 2. 構内情報通信網設備 | センタースイッチ※ ¹ |
| (1) 中央ノード(CN) | ① 本体装置 (Catalyst4507R+E本体F52) 2台 ② ギガビットイーサネットモジュール 2台 ③ 10/100/1000イーサネットモジュール 2台 ④ 基本部 (二重化) 2台 ⑤ 電源二重化用品 2台 ⑥ 1000BASE-SX SFP 26台 ⑦ 19インチラック搭載用品 2台 無停電電源装置※ ² ① 15kVA (GN共通利用) 1台 |
| (2) 官署ノード(LN) (共有階ノードを含む) | フロアスイッチ (L3-SW) ※ ¹ ① 本体装置 (Catalyst3750X-12S本体 IP Services) 4台 ② 1000BASE-SX SFP 34台 ③ 電源 4台 ④ 19インチラック搭載用品 4台 フロアハブ (L2-SW) ※ ¹ ① 本体装置 (Catalyst2960-24TC本体) 6台 ② 1000BASE-SX SFP 12台 ③ 19インチラック搭載用品 6台 無停電電源装置※ ² ① 5kVA (FN共通利用) 1台 ② 3kVA (FN共通利用) 1台 ③ 1.5kVA 6台 |
| (3) 階ノード(FN) | フロアハブ (L2-SW) ※ ¹ ① 本体装置 (Catalyst2960-24TC本体) 22台 ② 1000BASE-SX SFP 40台 ③ 19インチラック搭載用品 22台 ハブ/メディアコンバータ※ ¹ ① スイッチングハブ (SH1516ATC) 38台 ② メディアコンバータ (100FX) 174台 無停電電源装置※ ² ① 1.5kVA 19台 |
| (4) エンドノード(EN) | 無停電電源装置※ ² ① 1.5kVA 9台 |

※1印はH24に機器更新したもの

※2印はR2に機器更新したもの

業務内容

1. 点検内容

- (1) 点検の対象設備は、「別紙 4-(15)-設備概要(2)」によるものとする。
- (2) 定期点検及び保守は、「別紙 4-(15)-点検保守基準表」及び「共通仕様書」第 2 編第 3 章、表 3.9.2 によるものとする。ただし、点検周期については<6 M>と記載のあるものについても全て<1 Y>と読み替えるものとする。
- (3) 当該装置固有の性能維持向上に係わる点検作業を行うものとする。
- (4) 受託者は、停電作業時は立ち会いのうえ必要な措置を講じるものとする。復電後は、機能確認を行うものとする。

2. 点検及び保守の継続

電話交換機設備の更新があった場合には、作業に立会いのうえ、作業に係わる必要な措置を講じるものとする。また、更新後の設備について、機器の構成、機器の仕様、操作手順、日常点検及び保守の方法等について当該更新業者から引継ぎを受けるとし、本件業務期間中において、更新後も引き続き支障なく点検保守を行うものとする。

【別紙4-(15)-設備概要(2)】

<電話交換機設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|-------------|------------------------|---------|
| 電話交換機設備 | 本体装置架 | 1 台 |
| | 拡張架 | 5 台 |
| | 制御系二重化用品 | 1 式 |
| | NW拡張用品 2 | 8 式 |
| | GWユニット 1 | 2 6 個 |
| | GWユニット二重化用品 | 2 7 個 |
| | 3 2 回線内線用品 | 1 0 枚 |
| | 1 2 回線ND内線用品 | 2 2 4 枚 |
| | 8 回線モデム信号送信トランク | 3 枚 |
| | 8 回線内線用品 | 1 1 枚 |
| | 3 2 回線デジタル内線用品 | 2 1 枚 |
| | 8 回線BS制御用品 | 2 0 枚 |
| | 4 回戦BRI局線出入トランク 2 | 1 8 枚 |
| | PRI用品 | 1 2 枚 |
| | 話中表示装置 | 1 2 枚 |
| | 1 6 回線局線出入トランク | 8 枚 |
| | 8 回線モデム信号受信トランク | 2 枚 |
| | 4 回線LD出入トランク | 5 枚 |
| | 8 回線OD出入トランク | 2 枚 |
| | V o I Pインターフェース用品 L E | 2 枚 |
| | エコーキャンセラ用品 L | 2 枚 |
| | 8 回線PB信号受信器 | 1 2 枚 |
| | 4 回線PB信号受信器 | 1 枚 |
| | 8 回線ミキサートランク | 1 0 枚 |
| | 外部クロック装置 | 1 枚 |
| | クロックセレクタ用品 | 2 枚 |
| | 1 6 回線非常切替用品 | 7 枚 |
| | 局線中継台制御用品 | 2 枚 |
| | 8 回線デジタルトーキートランク | 2 枚 |
| | 8 回線番号案内トーキートランク | 1 枚 |
| | 8 回線話中表示インターフェース | 1 枚 |
| | 2 灯式警報装置 | 1 個 |
| | 保守用端末 | 1 台 |
| | 保守用プリンタ | 1 台 |
| | 構内交換装置用 L 2 スイッチ | 1 台 |
| | 構内交換装置用 L 2 スイッチ S F P | 1 台 |
| 音声応答装置 | 8 台 | |
| 局線中継台 | 3 台 | |
| 構内交換装置用電源装置 | 1 台 | |
| アナログ一般電話機 | 2, 9 0 0 台 | |
| デジタル多機能電話機 | 5 3 0 台 | |
| PHSアンテナ | 1 5 8 台 | |

【別紙4-(15)-点検保守基準表】

<電話交換機設備>

| 点検項目 | 点 検 内 容 | 備 考 |
|-------------------------------------|---|-----|
| 1. 機能 | | |
| ア. 中央処理系 | ① 中央処理装置内部基板が正常動作であることを確認する。 ② 主記憶装置が正常動作であることを確認する。 | |
| イ. 搭載基板系 | ① 内線系加入者回路基板の回路動作が正常に動作することを確認する。 ② 局線系加入者回路基板の回路動作が正常に動作することを確認する。 ③ 制御系回路基板の回路動作が正常に動作することを確認する。 | |
| 2. 音声応答装置 | ① 装置架及び各部の汚損、損傷、腐食等の有無を点検する。 ② 固定金具、固定ボルト等の緩みの有無を点検する。 ③ 下記の各機能試験を、試験電話機の着信試験により動作を確認する。 ・音声自動応答サービス ・応答・転送サービス | |
| 3. 入出力装置 | ① 入出力装置の表示装置の表示機能が正常に動作することを確認する。 ② 出力装置の作動部、制御系基板が正常に動作することを確認する。 | |
| 4. 付属機器等 (MDF) (電話機) (中継台) | ① 多機能電話機のオーバーホール及び各機能ボタン表示機能が正常に動作することを確認する。 ② アナログ電話機の機能ボタンが正常に動作することを確認する。 ③ 電話系構内ケーブルの線路抵抗試験を行い、正常な抵抗値であることを確認する。 ④ 中継台制御系基板の動作確認により、表示部、ランプ、機能ボタン、通話路が正常に動作することを確認する。 ⑤ 中継台通信系基板の中央処理装置の通信が正常に動作することを確認する。 ⑥ 中継台の電源基板の交換本体装置からの正常な電流値で動作することを確認する。 | |
| 5. 運転管理 | ① バックアップファイルの作成を行う。 ② 祝祭日のカレンダー設定を行う。 | |
| 6. 運用管理 | 運用管理ファイルの確認を行い、現状運用システムとの差分がなくなることを確認する。 なお、現状システムとの運用に必要なデータ再設定を併せて行う。データ作成上、入居官署との打合せを含む。 ① ピックアップグループデータ解析及び再設定 ② 内線代表グループデータ解析及び再設定 ③ 短縮ダイヤルの登録データ解析及び再設定 ④ ラインクラスデータ解析及び再設定 | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| <p>7. システムプログラムLPRメモリの解析</p> | <p>⑤ サービスクラスデータ解析及び再設定 ⑥ ラインロックアウト情報解析及び再設定</p> <p>各プロセッサ（マネージメントプロセッサ・コールプロセッサ回線系パッケージの制御プロセッサ）のメモリ情報を履き出し解析することにより、各装置の稼動状態並びにエラー情報を収集確認する。</p> | |
|------------------------------|--|--|

業務内容

1. 一般事項

(1) 共用管理システム

共用管理システム（以下、「FMS」という。）とは、さいたま新都心合同庁舎1号館構内情報システムを利用して、さいたま新都心合同庁舎1号館共用施設の予約管理を行うシステムのことをいう（「別紙4-(15)-FMS構成概要図」参照）。

(2) 作業体制

あらかじめ作業体制を提出し、承認を得ること。

2. 業務体制及び点検保守等

FMSを安定的に運用するため、FMS開発者（富士通 Japan 株式会社）と十分協議を行い、FMSの点検保守及び障害対応を行うものとする。

(1) 対象範囲

「別紙4-(15)-設備概要(3)」の機器及びソフトウェア一式とする。

(2) 主な点検保守内容

- ・サーバ1台（年3回）
 - イベントログ確認
 - 容量確認
 - バックアップ確認
 - 外付けHDD容量確認
 - ウイルスソフト適用作業
 - UPS確認
 - システム確認
- ・クライアントパソコン5台（年3回）
 - イベントログ確認
 - 容量確認
 - ウイルスソフト適用確認
 - Windows パッチあて

なお、各作業は原則として同日1日において時間を分けて実施するものとする。

(3) ソフトウェアライセンス管理

- ・FMSを構成するソフトウェア等についてのライセンス管理を行い、運用期間中は正常に使用できるようにすること。ウイルス対策ソフトの定義ファイル等については、定期的に適用作業を実施すること。（年3回、クライアント5台）
- ・ウイルス対策ソフトのライセンス更新費用も本業務に含めること。
- ・Windows 更新プログラムについては、セキュリティ脆弱性・バグ等の観点から定期的に適用作業を実施すること。（年3回、クライアント5台）

(4) システム運用支援等

- ・機器及びシステムの操作方法についての質問及びシステムの不具合障害の発生について、受託者が対応（システムQ/Aについては原則としてメール対応とするが、緊急の場合は電話での対応も可能とすること）し、操作方法の回答及びシステム不具合発生時の適切な対応（1次障害対応）を行うこと。電話、メールにて解決しないと判断した場合は、不具合発生現場に作業要員を派遣すること。
ただし、全システム停止等の緊急事態に対しては、速やかに復旧を行う体制をとること。

(5) 障害時の対応


- ・障害発生時は受託者にて、電話、メールにて受付けること。
- ・1次障害復旧対応は、原則として電話対応とするが、メールでの対応も可能とし、適切に行うこと。
- ・障害状況を把握し、ハードウェア障害又はソフトウェア障害かの切り分けを行うこと。

- ・必要に応じて修復作業要員を派遣し、現地にて障害対応を行うこと。
 - ・システムを安定的に稼動するために重要な機器については、障害発生時には速やかに交換部品を調達できる仕組み及び速やかに交換作業が実施できる体制を構築しておくこと。部品交換に関する費用は、製品保証期間内のものを除き委託者の負担とするが、交換作業に当たっては事前に委託者の承認を得る必要がある。
- (6) 環境の維持・管理
- ・マスタに変更が生じた場合、支援を行うこと。(原則として電話、メール対応による)
 - ・システムの管理者に変更が生じた場合、支援を行うこと。(原則として電話、メール対応による)
 - ・当該システムに関係するネットワークに不具合が生じた場合、切り分け調査にあたりネットワーク管理者と連携を図ること。
 - ・設備点検に伴う停電対応作業を行うこと。
- (7) 潜在不具合
機器及びパッケージソフトに関する技術的な問題点等の提供
- ・ハードウェアメーカーやソフトウェアベンダから提供される問題点や不具合の情報のうち、FMSに関係するものについて、その内容と対処方法を当局担当職員へ速やかに報告すること。
- (8) その他
- ・点検保守を実施した時は、作業完了報告書を作成し、提出すること。記載内容については、あらかじめ当局担当職員の確認を受けること。
 - ・障害対応を行った場合は、内容及び対応実績等について、速やかに書類で提出すること。

【別紙 4-(15)-設備概要(3)】

| 項 | 品名 | 型名 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|------------|----|----|-------------------|
| I | POWER EGG サーバ | | | | |
| 1 | PRIMERGY TX1330 M5 [2.5インチモデル] | PYT1335ZLX | 1 | 台 | WindowsServer2019 |
| 2 | メモリ- 8GB (8GB 3200 UDIMM×1) | PYBME08UGL | 1 | 台 | |
| 3 | RAID 設定サード (RAID5+Hotspare) | PYBAS5H2 | 1 | 台 | |
| | SAS アレイコントローラカード (PRAID EP520i) | PYBSR3C5L | 1 | 台 | |
| 4 | 内蔵 2.5 インチ SAS HDD-600GB(10krpm) | PYBSH601EL | 4 | 台 | |
| 5 | 電源ケーブル (AC100V 対応/3m) | PYBCBP102 | 2 | 台 | |
| 6 | ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント | PYBSVT1 | 1 | 台 | |
| 7 | DISPLAY 17ESE LED | VL-17ESE | 1 | 台 | |
| 8 | 高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J) | PY-UPAT752 | 1 | 台 | |
| 9 | Dual port シリアルインターフェース拡張カード | PY-UPS02 | 1 | 台 | |
| II | クライアント | | | | |
| 1 | ESPRIMO D7011/H | FMVD52065 | 3 | 台 | Windows10 Pro |
| 2 | メモリ変更 4GB (4GBx1) →8GB (8GBx1) | FMCMEMOJE | 3 | 台 | |
| 3 | スーパ-マルチ追加 | FMCBAY0BC | 3 | 台 | |
| 5 | DISPLAY 17ESE LED | VL-17ESE | 3 | 台 | |
| 6 | LIFEBOOK A5511/H | FMVA9200E | 2 | 台 | |
| 7 | メモリ変更 8GB (4GBx2/DDR4 SDRAM) | FMCMEMOH8 | 2 | 台 | |
| 8 | 内蔵スーパ-マルチドライブユニット追加 | FMCBAYOAK | 2 | 台 | Windows10 Pro |
| | JIS 配列準拠 (テンキー付) | FMCKBD0BN | 2 | 台 | |
| 9 | マウス添付 (光学式) | FMCPTD01X | 2 | 台 | |
| 10 | ページプリンタ | XL-4405 | 3 | 台 | |
| 12 | スイッチング ハブ | SH1508ATMD | 3 | 台 | |
| III | パッケージ | | | | |
| 1 | グループウェア (10LS) | H-GW | 3 | 本 | |
| | SDK API 使用権許諾 1-300 | H-SDK-A | 1 | 本 | |
| 2 | POWER EGG 専用 Database V12 | H-PEDB-01 | 1 | 本 | |
| 3 | POWER EGG 専用 Application Server V13 | H-PEAP-01 | 1 | 本 | |
| IV | ライセンス更新 | | | | |
| 1 | Trend C/S Suite Premium 新規 5-24 | E514551B4M | 16 | 本 | |

【別紙 4-(15)-FMS 構成概要図】

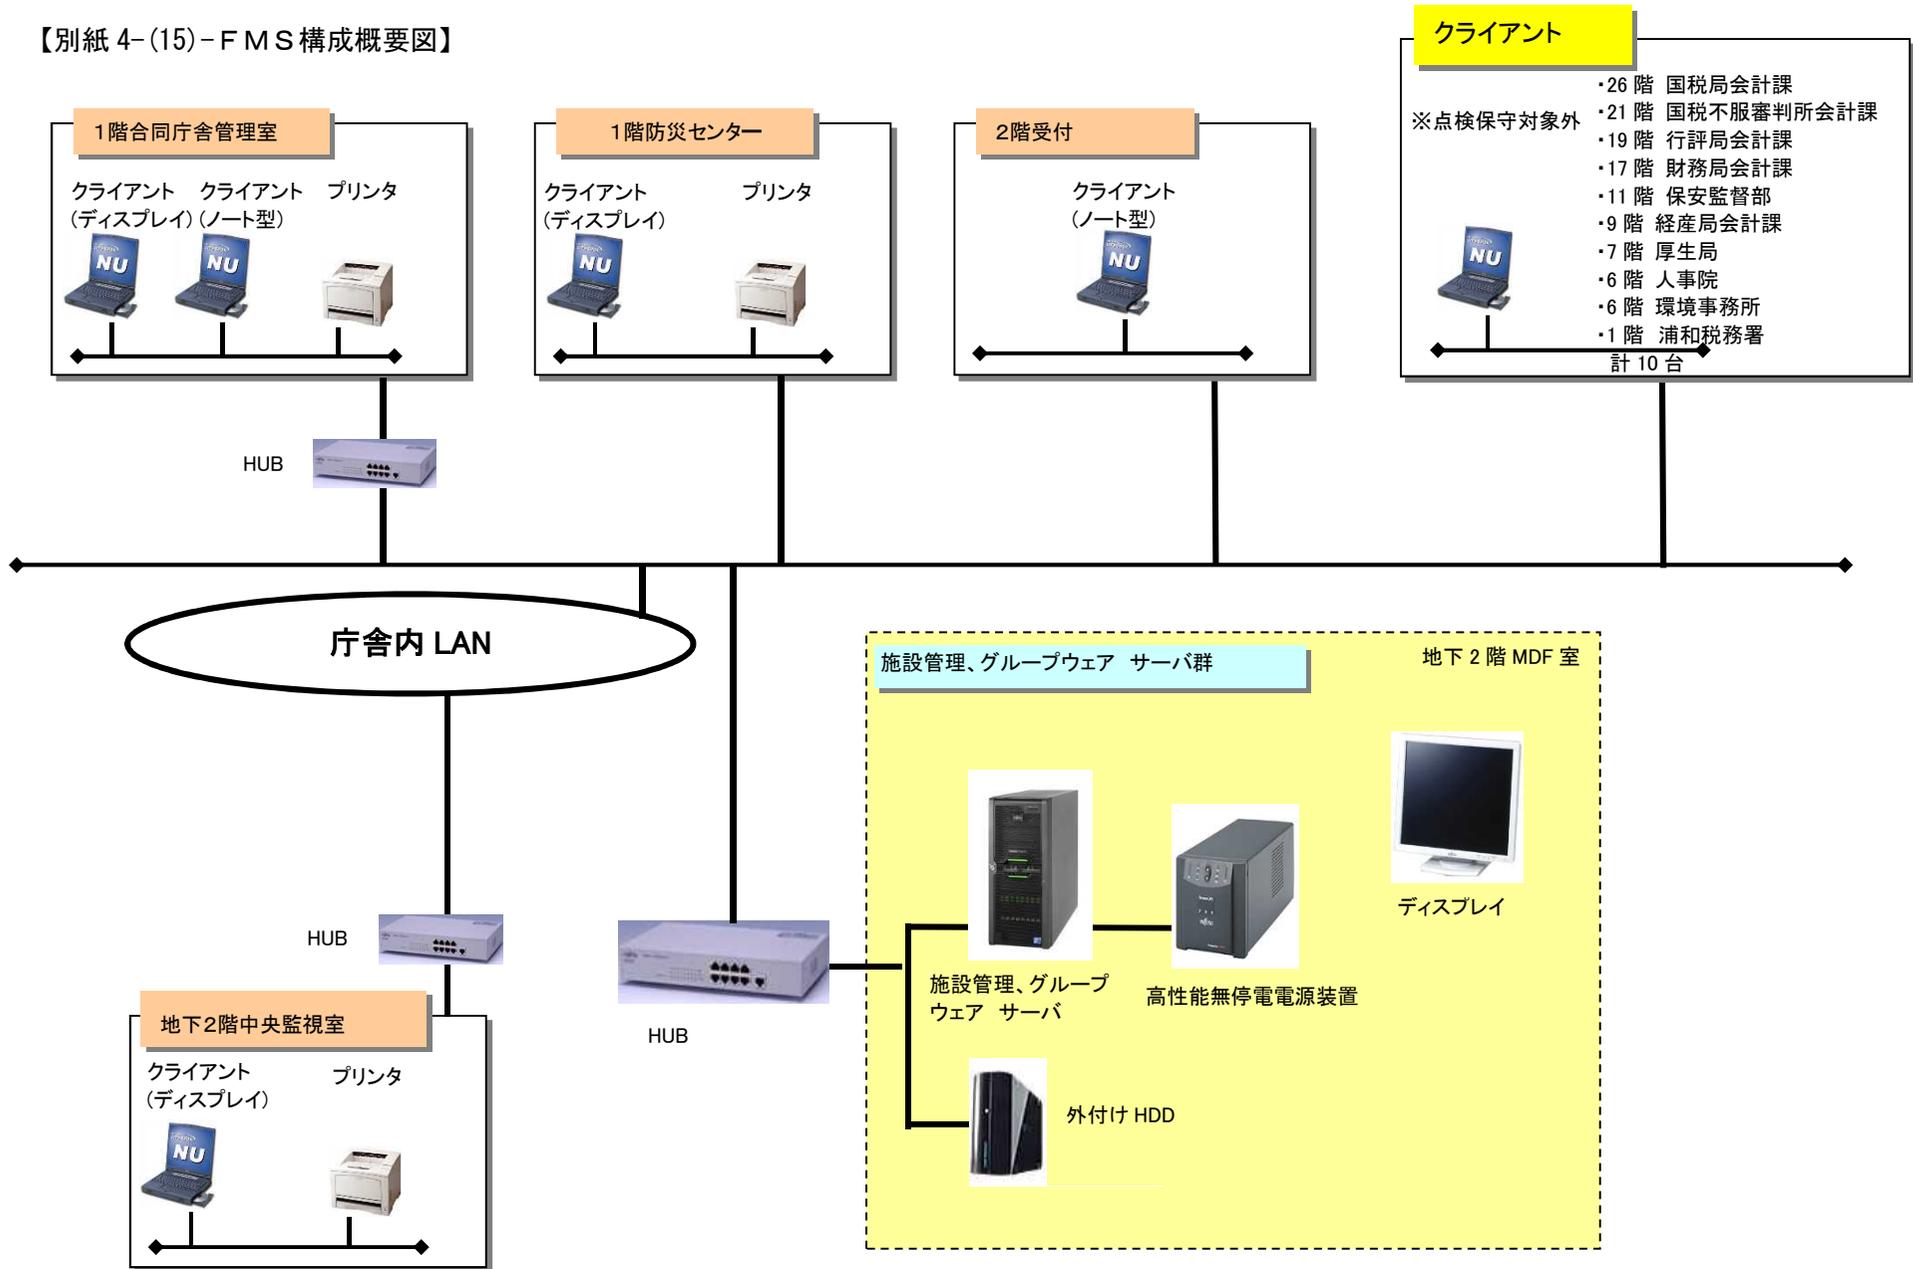

I. 一般事項

1. 適用

当仕様書は、「共通仕様書」でいう特記仕様書にあたり、下記3の業務に適用する。
また、本業務の履行にあたっては、設計図書のほかには次の基準に準拠するものである。

- ① 電気事業法施行令、同施行規則（経済産業省）
- ② 電気設備に関する技術基準を定める省令（経済産業省）
- ③ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省）
- ④ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省）
- ⑤ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省）
- ⑥ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省）
- ⑦ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省）
- ⑧ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省）
- ⑨ ゴンドラの定期自主検査指針（厚生労働省）

2. 設備概要

- (1) ロープ式エレベーター設備（製造元：株式会社東芝）
- (2) 人荷用（非常用）エレベーター設備（製造元：株式会社東芝）
- (3) エスカレーター設備（製造元：株式会社東芝）
- (4) 油圧式エレベーター設備（製造元：中央エレベーター工業株式会社）
- (5) ゴンドラ設備（製造元：日本ビソー株式会社）

3. 業務項目

- (1) ロープ式エレベーター設備点検保守業務
- (2) 人荷用（非常用）エレベーター設備点検保守業務
- (3) エスカレーター設備点検保守業務
- (4) 油圧式エレベーター設備点検保守業務
- (5) ゴンドラ設備点検保守業務
- (6) 上記（1）～（5）にかかる部品交換業務

4. 業務概要

当庁舎内外に設置された昇降機設備等及びゴンドラ設備について、常に良好かつ安全な状態に保つよう点検保守業務を実施するものとする。

5. 業務従事者

- (1) 業務従事者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有するものとする。
- (2) 法令により業務を行う者の資格を定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うものとする（上記3（1）～（4）については昇降機検査資格者、（5）についてはゴンドラ取扱い業務特別教育講習修了証書を有する者）。
- (3) 受託者は、業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢等を記載した名簿及び資格証の「写」を委託者に提出するものとする。
なお、業務従事者を変更する場合も同様とする。

6. 業務責任者

- (1) 受託者は、業務を円滑に実施するため業務責任者を定め委託者に書面にて提出するものとする。
- (2) 業務責任者は、下記の業務を行うものとする。
 - ① 業務に先立ち、実施体制、実施工程、安全管理等の必要な事項を記載した業務計画書の提出（事前に作業届を提出すること）
 - ② 委託者との連絡、報告、調整
 - ③ 業務従事者の指導及びクレーム処理と整理
 - ④ 別契約の関連業務との調整
 - ⑤ 点検完了報告書の作成及び提出
- (3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。

7. 危険防止の措置

- (1) 業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めるものとする。
- (2) 業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を委託者に報告のうえ当該措置を講じ、事故発生を防止するものとする。

8. 負担の範囲

- (1) 自動昇降機及びエスカレーターの点検業務の範囲は、フルメンテナンス契約とする。受託者は、各昇降機等の状態を確認し、必要に応じて次年度以降における主要部品交換計画表を12月末までに書面にて提出し、監督職員の承認を受けなければならない。
- (2) ゴンドラ設備の検査手数料及び立会は、受託者の負担とする。
- (3) 受変電設備点検保守業務における全館停電（年1回）の立会は、受託者の負担とする。

9. 危険防止の措置及び災害時の対応

- (1) 設備・機器等に事故その他異常が発生した場合は、必要に応じてその部分の運転を一時停止又は運転制限をする等の措置をしたうえ直ちに施設管理担当者に報告し、臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、機能復旧に努めるとともに再発防止のための必要な措置を取るものとする。
- (2) 施設管理者からの指示により災害・異常時等の緊急を要する場合は、迅速に必要な人員を確保し対応するものとする。
なお、それに伴い応急工事等が必要となった場合は、フルメンテナンス契約の対象とは解さない。

II. 点検及び保守業務

1. 一般事項

- (1) 点検及び保守業務は、下記の法令等に定めるところにより実施するものとする。
 - ① 建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）
 - ② 労働安全衛生法（昭和47年6月8日法律第57号）
 - ③ クレーン等安全規則（昭和47年9月30日労働省令第34号）
 - ④ 昇降機の適切な維持管理に関する指針（平成28年2月19日国土交通省）
 - ⑤ 人事院規則10-4（昭和48年3月1日）
 - ⑥ 埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例（令和3年10月1日埼玉県条例第12号）

2. 点検及び保守

- (1) 自動昇降機及びエスカレーターの点検及び保守内容は、「共通仕様書」及び下記Ⅲ～Ⅺによるものとし、その点検を行う設備、点検及び保守内容の適用範囲は、下表によるものとする。

| 点検設備 | 点検及び保守内容 | 点検周期 |
|----------------------|---|----------------------|
| ロープ式 エレベーター設備 | 「共通仕様書」第2編第7章、 表7.2.5に記載されているもの の該当事項 | 「共通仕様書」周期Aの規定 による |
| 人荷用（非常用） エレベーター設備 | 「共通仕様書」第2編第7章、 表7.2.7に記載されているもの の該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| エスカレーター設備 | 「共通仕様書」第2編第7章、 表7.3.4に記載されているもの の該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
| 油圧式 エレベーター設備 | 「共通仕様書」第2編第7章、 表7.2.8に記載されているもの の該当事項 | 「共通仕様書」周期Aの規定 による |

- (2) 点検及び保守は、通常、受託者の就業時間内（受託者の通常勤務日の通常就業時間）に行うものとする。ただし、不時の故障の場合は、受託者の就業時間外においても委託者の要求

により、速やかに作業員を業務につかせ、最短時に修理を行うものとする。

- (3) 受託者は、エレベーター定期検査記録表を作成し、保守結果を記入し、委託者の指定する者の検査を受けるものとする。
- (4) 点検及び保守の対象設備は、「別紙4-(16)-設備概要」、「別紙4-(16)-補修計画」によるものとする。
- (5) 保守に必要な消耗部品及び材料は、点検及び保守の表に定められているほか下記のものとする。
カーボンコンタクト、フィンガーコンタクト、ヒューズ、リード線、ランプ（インジケータ、アナンセータ及びかご内照明用に限る。）、補充用油脂その他これに類するものとする。
- (6) フルメンテナンス契約の修理取替の範囲は「共通仕様書」第2編第7章7.2.2及び表7.2.2とする。
- (7) 当該業務に使用する部品類は、製造者の規格品又はJIS規格品の品質良好なものを使用し（潤滑油類は、製造者の推奨する適正な調合のものを使用するものとする。）緊急時でも速やかに昇降機を復旧するために、交換用部品、消耗品等を合理的に必要な量を確保すること。
なお、請負者はこの部品を天災地変、その他不可抗力の場合を除き1時間以内で準備できる態勢、又は在庫がない時は24時間以内に発送できる態勢が整備されていること。
- (8) ゴンドラ設備については、「労働安全衛生法」、「ゴンドラの定期自主検査指針（昭和61年5月26日自主検査指針公示第10号）」の定めるところにより適正に行い、必要に応じて調整・注油等の保守を行うものとする。また、設備に不時の故障が生じた場合は、その都度修理・調整するものとする。
- (9) ゴンドラ設備の点検時期については、毎月とする。
また、委託者の指定する時期に適切・安全にゴンドラ設備を運行すること。運行回数は年2回とする。

3. 総合検査

建築基準法第12条第4項に基づく定期検査を実施のうえ検査報告書を提出すること。

III 保守委託のための基本的考え方

昇降機は、昼夜を問わず自動運行する施設であるため、安全には特段の注意を払う必要がある。また当庁舎の機器は、群管理制御による超高速昇降機であるため、不特定多数のものが日常的に利用することに鑑み、昇降機を快適に安心して利用できるように故障や事故を未然に防止できるノウハウを蓄積し、適切に保守点検を実施しなければならない。

IV 技術資料と技術員の条件

(1) 技術資料

受託者は標記業務を確実に履行するために、点検保守業務対象機器の保守技術資料に基づき、委託者にその資料の提示と説明を行わなければならない。

この説明は当該物件を担当する拠点において受託者が配置した在籍者（常勤の技術員）が行うものとする。

(2) 技術員の教育

受託者は、技術員の技術力不足（点検・整備・調整の力量不足）により保守点検対象設備対象機器寿命の短縮や昇降機の不稼働を防止すべく、担当技術員は保守点検のプログラム教育の受講記録、実務経験（担当機種、定期検査員の場合は資格証番号）を記載した一覧表を提出しなければならない。

(3) 技術員の条件

技術員は、役務を提供するために必要な専門知識を有する者でなければならない。

V 保守点検対象機器の診断、提案

機器の運転性能を維持するため、受託者は委託者の要求により昇降機の稼働頻度、経年などを考慮した次年度における補修計画書を提出しなければならない。提出時期は委託者が指定し、1箇月の診断期間を以て書面にて提出すること。

VI 計測データ等の記録と管理

受託者は安全確保のため、昇降機の種類に応じた点検・整備等における計測値、調整値、又は判定結果、並びに当該判定の根拠となる判定値等の資料及び修理の記録を保管するとともに、計測値等について適宜の措置を取らなければならない。

(1) 計測データ

受託者は、定期保守及び性能評価（法定検査又は同等の自主検査）の状態・特性を把握し、性能基準が保持されていることを明確にし、判定結果や修理記録を提出しなければならない。

特に安全確保のために次の項目の良否については必ず報告のこと。

- ① 着床レベル
- ② ブレーキのストローク寸法
- ③ ドアロックスイッチの動作寸法
- ④ ドアロックカムのギャップ
- ⑤ 絶縁測定値
- ⑥ その他委託者の別途指示項目

(2) 故障データ

受託者は、委託者の求めに応じ故障の原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を報告するとともに、その記録を保管しなければならない。

また、当該記録並びに故障データは委託者の求めに応じ提出しなければならない。

(3) エレベーター運行管理データ

受託者は委託者と協議し当該昇降機における群管理機能の診断及び運行状況を採取し、これを分析のうえ運行管理上適切な措置をとらねばならない。

VII 性能評価

受託者は昇降機の性能評価を行い、委託者の要求があった場合もしくは必要に応じその報告書を提出しなければならない。

また、委託者は確認のため必要に応じ第三者機関などにこの性能評価の再評価を要求できるものとする。

VIII 営業拠点と緊急対応業務

委託者の求めに応じて受託者は開庁日及び閉庁日の日中、夜間等における緊急時の体制並びに当該物件を担当する拠点の技術員名等、必要条件を記載した名簿を提出しなければならない。

また、故障時等の緊急時には、原則として30分以内（広域災害等に指定された場合は除く）に到着し、復旧対策を実施できる体制を有しなければならない。また、広域災害に指定された場合でも、その対応等について具体的に説明ができなければならない。

IX 安全教育の実施

委託者は、受託者が効果的な安全管理システムを有し、その体制、教育等を定めた資料の提示を求めることができる。受託者は安全作業慣行の経歴を有し、担当作業員に定期的に安全教育を施し、確実に記録していることを明らかにしなければならない。

X 点検及び修理、取替の範囲

(1) 自動昇降機関係

- 自動昇降機本体 オーバーホール（施設の状況から判断し時期を指定すること）
乗心地調整
- モーター 軸受取替
冷却ブロー取替
- 巻上機 軸受取替
ギヤオイル取替
メインシーブ、防振ゴム取替
- ブレーキ シューライニング取替
ブレーキスプリング取替

- 油圧パワーユニット
 - オーバーホール
 - ポンプメカニカルシール取替
 - ポンプ軸受取替
 - ポンプOリング取替
 - ベルト取替
 - バルブ取替
 - 高圧ゴムホース
 - ビクトリック継手ゴムリング取替
 - サイレンサーゴムパッキン取替
 - ラインフィルターエレメント取替
- 調速機
 - シーブ取替
 - 軸受取替
- 階床選択機
 - 稼動接触子取替
 - アドバンサーモーター取替
 - 電磁クラッチ取替
 - キャッチマグネット取替
 - カムスイッチ取替
 - 逆転検知スイッチ取替
 - 稼動ケーブル取替
- 制御盤
 - リレー本体取替
 - コンタクター取替
 - 半導体プリント基板取替
 - コンデンサー取替
- かが関係
 - 着床スイッチ取替
 - ガイドシュー取替
 - セフティー用スラックケーブル取替
 - 非常用バッテリー取替
- 昇降路
 - ガイドシューローラー取替
 - メインロープ取替
 - ガバナーロープ取替
 - テールコード取替
 - スローダウンカムスイッチ取替
- 油圧ジャッキ
 - Uパッキン、ステップシール取替
 - Oリング取替
- ドア関係
 - ドアシュー取替
 - ハンガーローラー取替
 - エキセンローラー取替
 - 連動ロープ取替
 - インターロックスイッチ取替
 - ドアカムスイッチ取替
 - ドア駆動ベルト取替
 - ドアセーフティシューコード取替
 - ドア係合ローラー取替
- (2) エスカレーター関係
 - エスカレーター本体
 - オーバーホール（施設の状況から判断し時期を指定すること）
 - 減速機
 - ギヤオイル取替
 - フレックスカップリング取替
 - ブレーキ
 - ブレーキ分解清掃
 - 駆動装置
 - 駆動チェーン取替
 - 駆動軸受機取替
 - 駆動輪軸緩衝ゴム取替

- 制御盤 コンタクター主接点取替
タイマー、保護リレー盤取替
- 手摺駆動装置 手摺駆動チェーン取替
平ベルト取替
手摺ベルト取替
欄干コロ取替
- 従道装置 従道輪緩衝ゴム取替
従道輪軸受取替
- (3) ゴンドラ関係
- ゴンドラアーム装置 割れ、変形、腐食の有無を点検
シーブの作動、磨耗、損傷の点検
- 伸縮装置 モーター各部の異常音・異臭の有無を点検
油圧シリンダーの作動状態
リミットスイッチの機能点検
- ゴンドラ台車 台車フレームの状態確認
- 旋回装置 モーター各部の異常音・異臭の有無を点検
油圧シリンダーの作動状態
リミットスイッチの機能点検
各可動部給油
ソリッドタイヤの状態確認
- 走行装置 モーター各部異常異臭点検
走行車輪の磨耗損傷
サイドローラー、引上げローラーの磨耗損傷
各軸受の異常音の有無、給油状態確認
チェーン歯車及び軸受の給油
- 走行レール 割れ、変形、腐食の有無を確認、報告、チェーン歯車及び軸受レール取
付けボルト、接続ボルト緩み再締め付け、損傷確認
- 作業床 床材腐食・変形確認報告
枠組腐食・変形、手摺腐食・変形確認報告
ワイヤーロープ緊結部 ガイドゴム磨耗、劣化時交換
ボルト、ピン脱落有無確認
床面の水はけ（目皿清掃）状態確認
- 昇降装置 モーター及び減速機の作動状態
素線切れ、摩耗・損傷・腐食・埃等の付着の有無を点検
リミットスイッチの機能点検
ロープ送り装置の作動状態確認
ワイヤーロープ形崩れ、腐食有無点検
ドラムの損傷、ガイドシーブ点検
軸受取付けボルト緩み締め直し
ギヤ装置摩耗・かみあい状態点検、各部給油
- ブレーキ制御装置 作動状態確認
加速防止装置点検
レバー、ロット、ピン、ビスの曲がり、がた、損傷有無点検調整
- 安全装置 巻過防止装置作動状態点検
作動時のゴンドラ位置点検・調整
信号装置作動状態の点検
- 電気装置 給電ケーブルの状態及び支持状態点検
リミットスイッチ用ケーブルの状態点検
給電プラグの状態点検
コネクター端子の緩み締め直し
接地端子緩み締め直し

- 絶縁板汚損、ひび割れ確認
- ヒューズ容量適否点検
- マグネットスイッチ点検
- ブレーカーの作動状態
- 作動方向等の表示の有無確認
- 作動試験
 - 上昇・下降作動状態の確認
 - 各部リミットスイッチの機能確認
 - アーム起伏状態確認
 - 台車旋回状況確認
 - 作業床の着地状態点検
- 電圧、絶縁抵抗値の測定 電源電圧・操作装置・昇降装置・伸縮装置・走行装置・旋回装置

ただし、以下の項目は除外する。

- ・自動昇降機
 - 機械室内建物付属設備
 - 昇降路周壁
 - 以下に対する塗布、鍍金直し、修理、取替
 - ア 昇降かご（ゴムタイル、点字ブロック含む）
 - イ 各階乗降扉
 - ウ 三方枠
 - エ 敷居
 - オ 押釦フェースプレート
 - カ インジケーターフェースプレート
 - キ 操作盤フェースプレート
- ・エスカレーター
 - 走行路周壁
 - 以下に対する塗布、鍍金直し、修理、取替
 - ア 外装板
 - イ 内面パネル（強化ガラス含む）
 - ウ デッキボード
 - エ 操作盤フェースプレート
 - オ 踏段（ステップ）の安全標識の塗装

XI 点検及び修理、取替の実施

（１）今年度以降の補修計画は「別紙4-(16)-補修計画」のとおりであることから、当該補修計画に準じたレベルの修理等を実施すること。

なお、機器の使用状況により計画上の実施年度を変更する必要がある場合は、事前に委託者に確認することとし、委託者の了解が得られた場合は、実施年度を変更することができる。

ただし、補修のほとんどを次年度に繰り越すような修理等は認められない。

【別紙4-(16)-設備概要】

<自動昇降機設備等>

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-----------------|--|
| 1. ロープ式エレベーター設備 | |
| (1) 高層用 | <ul style="list-style-type: none"> ① 駆動方式 交流可変電圧可変周波数 ② 操作方式 6台群管理方式 ③ 定格速度 300m/min ④ 積載荷重 1,600kg ⑤ 扉型式 電動2枚戸中央開き ⑥ 出入口寸法 (W×H) 1,100×2,400 ⑦ カゴ寸法 (W×D×H) 2,150×1,600×2,700 ⑧ 電動機容量 (1台あたり) 46KW ⑨ 管制運転 地震、火災、停電(自家発) ⑩ 台数 6台(1号機~6号機) ⑪ 停止階数 1~2号機: 1F, 2F, 5F, 6F, 12F, 20F~31F 3号機: 1F~3F, 5F, 6F, 12F, 20F~31F 4~6号機: 1F, 2F, 5F, 6F, 12F, 20F~27F ⑫ 車椅子用 3号機 |
| (2) 中層用 | <ul style="list-style-type: none"> ① 駆動方式 交流可変電圧可変周波数 ② 操作方式 6台群管理方式 ③ 定格速度 210m/min ④ 積載荷重 1,600kg ⑤ 扉型式 電動2枚戸中央開き ⑥ 出入口寸法 (W×H) 1,100×2,400 ⑦ カゴ寸法 (W×D×H) 2,150×1,600×2,700 ⑧ 電動機容量 (1台あたり) 34KW ⑨ 管制運転 地震、火災、停電(自家発) ⑩ 台数 6台(11号機~16号機) ⑪ 停止階数 11~15号機: 1F, 2F, 5F, 6F, 12F~20F 16号機: 1F~3F, 5F, 6F, 12F~20F ⑫ 車椅子用 16号機 |
| (3) 低層用 | <ul style="list-style-type: none"> ① 駆動方式 交流可変電圧可変周波数 ② 操作方式 4台群管理方式 ③ 定格速度 150m/min ④ 積載荷重 1,600kg ⑤ 扉型式 電動2枚戸中央開き ⑥ 出入口寸法 (W×H) 1,100×2,400 ⑦ カゴ寸法 (W×D×H) 2,350×1,500×2,700 ⑧ 電動機容量 (1台あたり) 26KW ⑨ 管制運転 地震、火災、停電(自家発) ⑩ 台数 4台(7号機~10号機) ⑪ 停止階数 1F, 2F, 5F~12F ⑫ 車椅子用 8号機 |

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|----------------------------|---|
| 2. 人荷用（非常用）エレベーター設備 | ① 駆動方式 交流可変電圧可変周波数 ② 操作方式 乗合全自動方式 ③ 定格速度 150m/min ④ 積載荷重 1号機：2,350kg、2号機：1,600kg ⑤ 扉型式 1号機：電動4枚戸中央開き 2号機：電動2枚戸中央開き ⑥ 出入口寸法 (W×H) 1号機：1,800×2,400 2号機：1,100×2,400 ⑦ カゴ寸法 (W×D×H) 1号機：2,600×1,800×3,000 2号機：2,150×1,600×2,600 ⑧ 電動機容量 1号機：38KW、2号機：26KW ⑨ 台数 2台 ⑩ 管制運転 地震、非常運転 ⑪ 停止階数 1号機：B2F～PH1F、2号機：B2F～2F、4F～27F エレベーター監視盤 2面 (1F：防災センター、B2F：中央監視室) |
| 3. エスカレーター設備 | ① 台数 2台 ② 寸法 巾1,550(床板1,004)×基点間11,258×高さ6,500 |
| 4. 油圧式エレベーター設備 (1) 駐車場用 | ① 駆動方式 17、18号機：油圧バックプランジヤー方式 建物内部設置 19号機：油圧サイドプランジヤー方式 歩行者デッキ設置 ② 操作方式 17、18号機：群乗合全自動方式 19号機：乗合全自動方式 ③ 定格速度 45m/min ④ 積載荷重 17、18号機：900kg 19号機：850kg ⑤ 扉型式 電動2枚戸中央開き ⑥ 出入口寸法 (W×H) 900×2,100 ⑦ カゴ寸法 (W×D×H) 17、18号機：1,600×1,350×2,300 19号機：1,400×1,500×2,300 ⑧ 電動機容量 30KW ⑨ 管制運転 地震、火災、停電（バッテリー） ⑩ 台数 3台（17号機～19号機） ⑪ 停止階数 B2F～2F ⑫ 車椅子用 17、19号機 |

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-------------------------|---|
| (2) 歩行者デッキ用 | ① 駆動方式 油圧サイドプランジャー方式 ② 操作方式 乗合全自動方式 ③ 定格速度 45m/min ④ 積載荷重 850kg ⑤ 扉型式 電動2枚戸中央開き ⑥ 出入口寸法 (W×H) 900×2,100 ⑦ カゴ寸法 (W×D×H) 1,400×1,500×2,300 ⑧ 電動機容量 30KW ⑨ 管制運転 地震、火災、停電(バッテリー) ⑩ 台数 1台(20号機) ⑪ 停止階数 1F、2F |
| (3) 講堂用(人荷用) | ① 駆動方式 油圧サイドプランジャー方式 ② 操作方式 乗合全自動方式 ③ 定格速度 45m/min ④ 積載荷重 1,350kg ⑤ 扉型式 電動2枚戸中央開き ⑥ 出入口寸法 (W×H) 1,000×2,400 ⑦ カゴ寸法 (W×D×H) 1,600×1,900×2,700 ⑧ 電動機容量 37KW ⑨ 管制運転 地震、火災、停電(バッテリー) ⑩ 台数 1台(21号機) ⑪ 停止階数 1F、2F |
| 5. ゴンドラ設備 | |
| (1) 1号機 (PH2F: 屋上) | ① 積載荷重 395kg 2人乗 ② 昇降装置 電動式 10m/min 5.5KW ③ 走行装置 電動式 7m/min 0.75KW×2 ④ 台車旋回装置 電動式 0.17r/min 2.2KW ⑤ 伸縮装置 電動(油圧)式 2.4m/min 3.7KW ⑥ アーム先端旋回装置 電動式 0.5r/min 0.2KW ⑦ 昇降揚程 160m |
| (2) 2号機 (28F: 屋上) | ① 積載荷重 395kg 2人乗 ② 昇降装置 電動式 10m/min 5.5KW ③ 走行装置 電動式 7m/min 0.75KW×2 ④ 台車旋回装置 電動式 0.17r/min 2.2KW ⑤ 伸縮装置 電動(油圧)式 2.4m/min 3.7KW ⑥ アーム先端旋回装置 電動式 0.5r/min 0.2KW ⑦ 昇降揚程 140m |
| (3) 3号機 (PH2F: 屋上[鉄塔下]) | ① 積載荷重 250kg 2人乗 ② 昇降装置 電動式 10m/min 3.7KW ③ 台車旋回装置 電動式 0.1r/min 0.75KW ④ 伸縮装置 電動(油圧)式 2.0m/min 3.7KW ⑤ アーム先端旋回装置 電動式 0.5r/min 0.2KW ⑥ 昇降揚程 160m |

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|--|--|
| (4) 4号機 (走行ブリッジ) (アトリウム屋根) | ① 積載荷重 200kg 2人乗 (ガーダ) ② 走行装置 電動式 5m/min 0.4KW×2 |
| (5) 5号機 (1F: 正面玄関 外側) | ① 積載荷重 200kg 2人乗 ② 昇降装置 電動式 6m/min 0.5KW×2 ③ 走行装置 電動式 10m/min 0.4KW ④ 昇降揚程 1.9m |
| (6) 6号機 (走行梯子・作 業床付) (1F: 正面玄関 内側) | ① 積載荷重 100kg 1人乗 ② 走行装置 手動式 |
| (7) 7号機 (走行梯子: 2台) (13F, 21F: 南側屋根) | ① 積載荷重 100kg 1人乗 ② 走行装置 電動式 10m/min 0.2KW×2 |
| (8) 8号機 (走行梯子) (1F: レストラン内側) | ① 積載荷重 100kg 1人乗 ② 走行装置 手動式 |

【別紙4-(16)-補修計画】

<ロープ式エレベーター>

| 対象機 | 補修年度 | 補修内容 |
|--------|-------|----------|
| 1号機 | 令和5年度 | ドアモーター交換 |
| 2号機 | 令和5年度 | ドアモーター交換 |
| 3号機 | 令和7年度 | ドアモーター交換 |
| 4号機 | 令和7年度 | ドアモーター交換 |
| 5号機 | — | — |
| 6号機 | — | — |
| 7号機 | 令和6年度 | ドアモーター交換 |
| 8号機 | 令和6年度 | ドアモーター交換 |
| 9号機 | — | — |
| 10号機 | — | — |
| 11号機 | 令和7年度 | ドアモーター交換 |
| 12号機 | 令和7年度 | ドアモーター交換 |
| 13号機 | 令和6年度 | ドアモーター交換 |
| 14号機 | 令和6年度 | ドアモーター交換 |
| 15号機 | — | — |
| 16号機 | — | — |
| 非常用1号機 | 令和5年度 | ドアモーター交換 |
| 非常用2号機 | 令和5年度 | ドアモーター交換 |

<エスカレーター>

| 対象機 | 補修年度 | 補修内容 |
|-----|------|------|
| 1号機 | — | — |
| 2号機 | — | — |

<油圧式エレベーター>

| 対象機 | 補修年度 | 補修内容 |
|------|-------|-------------|
| 17号機 | 令和5年度 | — |
| | 令和6年度 | シーケンサーベース交換 |
| | 令和7年度 | ドアインバーター交換 |
| 18号機 | 令和5年度 | 安定化電源装置交換 |
| | 令和6年度 | シーケンサーベース交換 |
| | 令和7年度 | ドアインバーター交換 |
| 19号機 | 令和5年度 | 着床センサー交換 |
| | 令和6年度 | シーケンサーベース交換 |
| | 令和7年度 | — |
| 20号機 | 令和5年度 | — |
| | 令和6年度 | — |
| | 令和7年度 | — |
| 21号機 | 令和5年度 | — |
| | 令和6年度 | — |
| | 令和7年度 | — |

消防用設備等点検保守業務

I. 一般事項

1. 業務概要

消防法第17条の3の3に基づき、庁舎内に設置された消防用設備等の点検保守業務を実施するものとする。

2. 委託業務項目

- (1) 消火器点検保守業務
- (2) 屋内（外）消火栓設備点検保守業務
- (3) スプリンクラー設備点検保守業務
- (4) 泡消火設備点検保守業務
- (5) 自動火災報知設備点検保守業務
- (6) ガス漏れ警報設備点検保守業務
- (7) 消防用水点検保守業務
- (8) 連結送水管設備点検保守業務
- (9) 誘導灯及び誘導標識点検保守業務
- (10) 非常コンセント設備点検保守業務
- (11) 排煙設備点検保守業務
- (12) 放送設備（非常放送兼用）点検保守業務
- (13) 無線通信補助設備点検保守業務
- (14) 簡易自動消火設備点検保守業務
- (15) 窒素ガス消火設備点検保守業務
- (16) 緊急救助用スペース照明設備点検保守業務
- (17) 地下式オイルタンク設備等点検保守業務（地下貯蔵タンク液相部点検保守業務を含む）
- (18) 排煙用送風機設備等点検保守業務
- (19) 受変電設備点検作業に伴う全館停電立会
- (20) 消防訓練立会
- (21) 防災管理定期点検業務

3. 負担の範囲

- (1) 窒素ガス設備の放出試験等に用いる窒素ガスについては、受託者の負担とする。
- (2) 消火器本体及び消火器の廃棄、交換に係るリサイクルシール並びに消火器の交換作業及び処分に係る費用は、委託者の負担とする。
- (3) 委託者の求めにより技術員を派遣した場合の費用は、受託者の負担とする。
- (4) 消防設備で不具合等が発生した場合の1次対応及び原因調査にかかる費用は、受託者の負担とする。なお、原因調査の結果、部品交換を伴う修繕が必要と判断された場合の修繕費は委託者の負担とするが、修繕に当たっては事前に委託者の承認を得る必要がある。

4. その他

- (1) 官公署への連絡、届出手続きは、委託者に協力し遅滞なくこれを処理するものとする。
- (2) 官公署の検査がある場合は、委託者の指示により立会い等に協力するものとする。
- (3) 点検及び保守の結果の報告書を作成し、委託者の求めがある場合には、直ちに提示することとする。
- (4) 委託者の求めがある場合には、技術員を派遣して消防用設備等に支障がないよう措置を講じるものとする。なお、緊急を要するものについては、90分以内に技術員を派遣できる体制とすること。
- (5) 消防法の改正に伴い点検方法等に変更が必要な場合は、委託者の指示に従い適切に対応するものとする。
- (6) 非常放送設備やシャッター、防火戸、ポンプ起動等、音や振動の出る設備や庁舎利用者の通行の支障となるような設備の点検保守については、閉庁日又は夜間に実施すること。
- (7) 委託者が行う消火器の交換作業について委託者の求めがある場合には、受託者は委託者が行う消火器の交換作業に協力するものとし、その協力方法については委託者と協議して

決定する。

II. 点検及び保守業務

1. 一般事項

(1) 点検及び保守業務は、「消防法」、「消防法施行令」、「消防法施行規則」及びこれに基づく告示等に定めるところにより実施するものとする。

併せて、「危険物の規制に関する政令」及び「同規則」、埼玉県条例の定めるところにより実施するものとする。

(2) 点検を行うにあたっては、関係者と十分協議して危害発生の防止を図るとともに、当該点検にかかる設備の概要、状態等を十分把握して行うものとする。

(3) 本業務の実施時期については、機器点検は8月～9月、機器点検及び総合点検、緊急救助用スペース照明設備及び地下式オイルタンク設備等は2月～3月に実施するものとする。

なお、排煙用送風機設備等については、消防用設備等の機器点検、機器点検及び総合点検の時期に併せて実施するものとする。

(4) 点検終了後は、電源電圧の確認、スイッチ類の位置、収納状態等を再度確認することにより必ず元の状態に復元するものとする。

(5) 点検にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し又は支障を及ぼさないよう事前に必要な養生を行うものとする。

また、点検が終了したときは、養生材、工具、資機材等を撤去し、必要に応じて建物の床、壁、機器等を清掃するものとする。

(6) 点検時には総合操作盤において全ての点検記録を印字し、委託者の求めがあった場合には速やかに提出すること。

2. 点検及び保守

(1) 対象設備は、「別紙4-(17)-設備概要」によるものとする。

(2) 消防用設備等の点検は、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)」、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第9号)」及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(平成31年消防庁告示第5号)及び(令和3年5月24日消防庁告示第6号)」、「消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(平成31年4月18日消防庁告示第6号)」の定めるところにより適正に行い、必要に応じて保守、軽易な修理その他の措置を講じるものとし、点検時に機器異常が発生した場合は原状に回復して報告するものとする。

また、建築基準法関係防災設備(排煙ダンパー、防火戸、電動シャッター等)、CRT監視盤及び地下式オイルタンク設備等については、「別紙4-(17)-点検保守基準表」のとおり「共通仕様書」によって業務を行うこととし、窒素ガス消火設備、簡易自動消火設備及び緊急救助用スペース照明設備については、「別紙4-(17)-点検保守基準表」によるものとする。

さらに、防災管理定期点検においては、消防法第36条第1項において準用する第8条の2の2(防災管理点検及び報告)及び同法施行規則第4条の2の4、規則第51条の14に定める点検基準に適合するものとする。

その他、本件仕様書に記載のないことについては、共通仕様書によって業務を行うものとする。

(3) 消火器の機能点検(内部点検)においては、製造が最も古いものから優先して使用し、製造年から10年を経過したものが次年度に残らないよう計画すること。

(4) CRT監視盤に使用する下記のは、支給品とする。

プリンター類のリボン、トナー、印刷用紙、記録媒体

- (5) 緊急救助用スペース照明設備のランプ類、ヒューズは支給品とする。
- (6) 排煙用送風機設備等の保守に必要な消耗品及び材料は、点検及び保守の表に定められているもののほか、パッキン・潤滑油、その他これに類するものとする。
- (7) 窒素ガス設備、泡消火設備、消火器の放出試験は、必ず職員等の立会いのもとで行うこと。
- (8) 消火器、屋内（外）消火栓については、点検終了後、委託者が指定する箇所に点検済のラベルを貼るものとする。
- (9) 消防法の改正に伴う点検内容の変更等必要な措置が生じた場合は、委託者の指示に従い適切に対処するものとする。

3. 修繕業務

- (1) 以下の修繕業務を実施し、令和5年度に完了すること。

消防用設備について、以下の部品交換等を行うこと。

なお、機器部品の欠品・廃番・製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、部品交換等を行うこと。また、同等品以上のものが現存しない場合、受託者は、方法・対策の提案・修理費について委託者と協議するものとする。

| 項目 | 形状 | 数量 |
|--|---|--|
| ①自動火災報知設備 光電式煙感知器 増設 (1階防災センター、13階事務室、25階事務室) 耐熱ケーブル HP 光電式煙感知器 移設 (18階事務室) 耐熱ケーブル HP | FDKJ020-R 1.2×2C FDKJ020-R 1.2×2C | 3個 30m 1個 5m |
| ②防火・防排煙設備ダンパー・特避排煙口修繕 ダンパー閉鎖装置 交換 (地下1階機械室1、機械室4、駐車場排煙機械室2) (地下2階機械室3、駐車場排煙機械室2) ダンパー開閉装置 交換 (地下2階機械室3) 特避排煙口オーバーホール 注油・整備 (地下1階No.1給気側) (地下2階No.3給気側) | KAR32-SF KDS-2F | 5台 2台 2台 |
| ③スプリンクラー設備 流水検知器(予作動式)150A 交換 (24階PS7内アラーム弁) エアフィルター 交換 (1階PS4アラーム弁) レギュレーター 交換 (1階PS4アラーム弁) 電動パイロット弁 交換 (6階、8階、9階PS7内) スプリンクラーヘッド(標準閉鎖型下向) 交換 (24階事務室) フレキシブル配管 交換 (24階事務室) | MAC155-MV AF-40-04-A AR40-04BG-1NB SBSP7-1/2BT MHSJ013-72-P 25A×2.1m | 1台 1個 1個 3台 1個 1本 |
| ④屋内消火栓、連結送水管 屋内消火栓ホース 交換 連結送水管ホース 交換 | 40A 15m 0.7t 60A 20m 1.3t | 333本 276本 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|------|
| ⑤不活性ガス消火設備 起動ポンベ（二酸化炭素） 交換 | PH5C 1 kg/2. 1L | 19 本 |
|-------------------------------|-----------------|------|

※消耗品、雑材、廃材処分を含む。

※部品交換後は、試運転調整を行い、正常に作動するようにすること。

(2) 以下の修繕業務を実施し、令和6年度中に完了すること。

消防用設備（放送設備（非常放送兼用））について、以下の部品交換等を行うこと。

なお、機器部品の欠品・廃番・製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、部品交換等を行うこと。また、同等品以上のものが現存しない場合、受託者は、方法・対策の提案・修理費について委託者と協議するものとする。

| 項目 | 数量 |
|---|--|
| <p>A. 放送設備概要（パナソニック製）</p> <p>①定格出力：6,960W（自動火災報知設備連動型）</p> <p>②出力制御部：180回線及び一斉（緊急と常時）</p> <p>③入力回路部：非常マイク、非常リモコン、アナウンスユニットチャイム、一般リモコン、業務入力（ミキサー）</p> <p>④非常電源ユニット：DC24V、トリクル充電方式、密閉型ニッケルカドミウム電池（NCB-600）</p> <p>⑤ソリッドステート／CDステレオオーディオレコーダー（SDカードレコーダー／プレーヤー）</p> <p>⑥プログラムタイム：出力8系統、内蔵8曲、録音再生255曲（動作中1曲）</p> <p>⑦ラジオチューナー：AM、FM</p> <p>⑧ミュージックチャイム：内蔵8曲、録音再生2曲（動作中1曲）</p> | 1式 |
| <p>B. 構成機器</p> <p>①非常操作ユニット（20局）更新</p> <p>②増設用非常操作ユニット（20局）更新</p> <p>③ミキサーユニット 更新</p> <p>④業務放送システム 更新</p> <p>⑤ミュージックチャイム（チャイムユニット+プログラムコントローラー機能）更新</p> <p>⑥入力マトリクスユニット 更新</p> <p>⑦プログラムコントローラー（ミュージックレコーダー機能含む）更新</p> <p>⑧増設リレーユニット（20回線）更新 ※收容回線増</p> <p>⑨CD-BGMプレーヤー 更新 （SDカード対応2ch CDレコーダー／プレーヤー）</p> <p>⑩モニターユニット 更新 ※4ch→12ch化（集約）</p> <p>⑪360W電源増幅ユニット 更新</p> <p>⑫240W電源増幅ユニット 更新 ※120W→240W化（集約）</p> <p>⑬非常電源ユニット 更新</p> <p>⑭入出力制御ユニット 更新</p> <p>⑮増設用出力ユニット（20回線）更新</p> <p>⑯拡張制御ユニット 更新</p> <p>⑰電源制御ユニット 更新</p> <p>⑱ファンユニット 更新</p> <p>⑲システムコントローラー（20局）更新</p> <p>⑳ラジオチューナーユニット 更新</p> <p>㉑音声分配器 追加更新</p> <p>㉒非常・業務切替ユニット 更新</p> | <p>WK-ER500A 1台</p> <p>WK-EX520 10台</p> <p>WU-M60A 1台</p> <p>WL-K600 1台</p> <p>WZ-PT330 1台</p> <p>WU-MX544 11台</p> <p>WZ-PT340 6台</p> <p>IOP201R 2台</p> <p>TASCAM 1台</p> <p>SS-CDR250N 1台</p> <p>WU-M30 1台</p> <p>WU-PD182 16台</p> <p>WU-PD122 5台</p> <p>WP-570B 11台</p> <p>WU-ER550 各1台</p> <p>WU-KR600</p> <p>WR-ER552 9台</p> <p>WU-EX590 4台</p> <p>WU-L62 10台</p> <p>WU-L45A 6個</p> <p>WK-KC600 1台</p> <p>WU-T60B 1台</p> <p>ALC-88B 1台</p> <p>WU-R72 1台</p> |
| <p>C. その他</p> <p>①非常リモコン（20局）更新</p> <p>②マルチリモコン 更新</p> <p>③電源制御機 更新</p> | <p>WR-EC500A 1台</p> <p>WR-MC100B 9台</p> <p>WU-R40B 4台</p> |

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| ④電源制御機 (C2) 更新 | C2 | 3台 |
| ⑤電源制御機 (C22) 更新 | C22 | 4台 |
| ⑥電源制御機 (C23) 更新 | C23 | 17台 |

※消防用設備（放送設備）のうち、以下のものについては、既存流用とする。

①ワゴン型アンプ、②スピーカー、③音量調節器、④配線、⑤ラック

※消耗品、雑材、廃材処分を含む。

※部品交換後は試運転調整を行い、正常に作動するようにすること。

また、行政（所轄消防署）への検査立会及び届出（書類作成含む）を実施すること。

【別紙 4-(17)-点検保守基準表】

<建築基準法関係防災設備ほかの点検保守基準表>

| 点検設備 | 点検及び保守内容 | 点検周期 |
|---|---|---------------|
| 排煙ダンパー、排煙設備、防火戸等 | 「共通仕様書」第2編第6章、表6.3.3(A)～6.3.5(B)に記載されているものの該当事項。 | 「共通仕様書」の規定による |
| CRT監視盤 | 「共通仕様書」第2編第5章、表5.2.1に記載されているものの該当事項。 | 6ヶ月に1回 |
| 電動シャッター (煙感知器及び感知器連動防火シャッター) 可動垂れ壁 電動シャッター | 「共通仕様書」第2編第6章、表6.3.3(A)～6.3.5(B)に記載されているものの該当事項。 | 6ヶ月に1回 |
| 地下式オイルタンク | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.1(A)及び4.4.1(B)に記載されているものの該当事項。 ※表4.4.1(B)の点検項目2においては、「地下貯蔵タンクの漏れ点検として、加圧試験(ガス・液体加圧試験)、微減圧試験、微加圧試験により漏れの有無を点検する。(＜地下貯蔵タンク液相部漏れの点検基準表＞参照) | 年1回 |
| オイルサービスタンク | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.1(C)に記載されているものの該当事項。 | 年1回 |
| 送風機 | 「共通仕様書」第2編第4章、表4.4.8に記載されているものの該当事項。 | 6ヶ月に1回 |

<地下貯蔵タンク液相部漏れの点検保守基準表> (年1回点検)

| 状 況 | |
|------|---|
| 検査方法 | ① 本体のタンク内の油を抜いて加圧法又は減圧法による漏れの有無 ② 本体のタンク内部に水分がある場合 ③ 本体のタンク内部に水分がない場合 ※ ①の項目を実施する場合には、②・③の項目は削除することができる |
| 判定基準 | ① 「加圧・減圧」終了後15分間静置した後15分間(容量10kℓを超える地下貯蔵タンクにあつては当該容量を10kℓで除いた値を15分間に乗じた時間)の圧力降下が2%以下の場合には「異常なし」。 |
| 試験時間 | ① 10kℓ以下のタンク 30分(静置時間15分+測定時間15分) |
| | ② 20kℓタンク 45分(静置時間15分+測定時間30分) 測定時間が10kℓタンクの2倍 |
| | ③ 30kℓタンク 60分(静置時間15分+測定時間45分) 測定時間が10kℓタンクの3倍 |
| | ④ 100kℓタンク 165分(静置時間15分+測定時間150分) 測定時間が10kℓタンクの10倍 |
| 仕 様 | ① 点検方法については、直接0.3mm以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で行うことのできる点検方法の装置であつて、財団法人全国危険物安全協会の審査を合格したものであること。 ② 検査報告書の提出書類には、財団法人全国危険物安全協会の審査合格書を添付のこと。 |

<窒素ガス消火設備点検保守基準表> (年2回実施)

(1) 外観点検

| 点検機器 | 点検項目 | 点検内容 |
|---------|------|---|
| 制御弁ユニット | 制御弁 | 変形、損傷、著しい腐食等がないか点検する。 また、起動用容器からの銅管が確実に接続されていることを確認する。 |
| | 表示 | 制御弁の表示、いずれの区画の制御弁であるかの表示が適正であることを確認する。 |
| 避圧口 | 避圧口 | 変形、損傷、著しい腐食等がないか点検する。 |

(2) 機能点検

| 点検機器 | 点検項目 | 点検内容 |
|---------|---------|--|
| 窒素ガス容器等 | 消火剤量 | 消火剤量が規定量以上貯蔵されているか指示圧力計にて圧力を測定し、容器表面温度換算表における規定の圧力の差が規定圧力の10%以下であることを確認する。 |
| | 容器弁開放装置 | 加圧用窒素ガス容器より試験用ガスを用いて制御弁ユニットを経由し、容器弁開放装置が確実に作動することを確認する。 |
| 制御弁ユニット | 制御弁ユニット | 試験用ガスにより確実に作動することを確認する。 また、放出本数選択が表示どおり確実に作動することを確認する。 |
| 避圧口 | 避圧口 | 避圧口の開閉機能が正常であることを確認する。 |
| 感知器連動 | 煙・熱感知器 | 加熱、加煙試験を行い、連動でシステムが確実に作動することを確認する。 |

<簡易自動消火設備点検保守基準表> (年2回実施)

(1) 外観点検

| 点検機器 | 点検項目 | 点検内容 |
|---------|----------|--|
| 装置本体 | 設置場所状況 | 収納ボックスの周囲に障害物が置かれていないことを確認する。 |
| | 収納ボックス | ① 変形、損傷、著しい腐食等がないことを確認する。 ② 壁面への取付けが確実に固定されていることを確認する。 ③ 貯蔵容器の固定に緩みがないことを確認する。緩みがあれば増締めする。 |
| | 作動部 | 貯蔵容器にイニシエーターが確実に取付けられていることを確認する。 |
| | 予備電源 | 電池の有効期限が切れていないことを確認する。 |
| | 電源セットランプ | ① コントローラー制御部の電源灯、コントローラー表示部のセットランプの点灯を確認する。ランプ切れの場合は交換する。 ② 電源部のヒューズが切断されていないか確認する。切断されている場合は交換する。 |
| | 接地 | 接地配線に著しい腐食、断線等がなく、確実に接地されていることを確認する。 |
| | 配線接続部 | ① 各端子の緩み、脱落等のないことを確認する。緩みがある場合は増締めする。 ② 線端の圧着処理が確実に行われていることを確認する。 |
| | その他 | ① 表示シールのはがれ、文字が不鮮明でないことを確認する。不適切な場合は補修する。 ② 使用説明書等が収納ボックス近辺に常備されていることを確認する。 |
| 消火剤貯蔵容器 | 本体 | ① 消火薬剤の漏れがないことを確認する。 ② 容器の変形、損傷、著しい腐食等がないことを確認する。 |
| | 指示圧力計 | ① 変形、損傷がないことを確認する。 ② 指針が規定の範囲を示していることを確認する。規定範囲外を示している場合は原因調査する。 |
| 銅配管 | 形状 | 配管に扁平、つぶれ、腐食等がないことを確認する。 |
| | 管の継手 | 継手に緩みがないことを確認する。緩みがある場合は増締めする。 |
| | 固定 | 配管が適切な位置で固定されていることを確認する。固定用ビス等に緩みがある場合は増締めする。 |
| | 仕様 | 規定の銅管を使用していることを確認する。 |
| センサー | 設置状況 | ① 変形、損傷がないことを確認する。 ② 油脂等の付着の有無を点検する。付着している場合は清掃する。 ③ 取付けに緩みがないことを確認する。緩みがある場合は増締めする。 ④ 設置後5年経過していないことを確認する。 |

| 点検機器 | 点検項目 | 点検内容 |
|----------|------|---|
| ノズル | 設置状況 | ① 放射角度が適正であることを確認する。不適正な場合は調整する。 ② 取付け部分が確実に固定されていることを確認する。緩みがある場合は増締めする。 |
| | 形状 | ① 変形、損傷、腐食がないことを確認する。 ② 調節銅管が極端に偏平していないことを確認する。 |
| | その他 | ① ノズルキャップが正常に取付けられていることを確認する。 ② ノズルに油脂等が付着していないことを確認する。付着している場合は清掃する。 |
| リモートスイッチ | 設置状況 | ① 壁面に確実に取付けられていることを確認する。取付けビス等に緩みがある場合は増締めする。 ② 油等で汚れていないことを確認する。汚れている場合は清掃する。 |
| | その他 | アクリルカバーが破損していないことを確認する。 |
| 配線 | 状況 | ① 配線の被覆に異常がないことを確認する。 ② 天井内配線の固定に異常がないことを確認する。 ③ ダクトとの隔離が規定どおりであることを確認する。規定どおりでない場合は修正する。 |
| | 仕様 | 規定の電線を使用していることを確認する。 |
| その他 | | 各端子の緩み、脱落がないことを確認する。緩みがある場合は増締めする。 |
| 関連設備 | | 関連設備（ガス遮断弁等）への連動結線が確実になされていることを確認する。 |

(2) 機能点検

| 点検機器 | 点検項目 | 点検及び保守内容 |
|------|----------|--|
| 装置本体 | 作動部 | コントローラーへリモートスイッチ等から火災入力して作動させ、各貯蔵容器の起動部への出力を確認する。 |
| | 警報装置 | 試験器具を使用し、注意・警告・火災各レベルのランプ表示が点灯し、警報ブザーが鳴動することを確認する。ランプ切れの場合は交換する。 |
| | 予備電源 | 電池試験により予備電源の電池容量が規定値以上であることを確認する。 |
| | リモートスイッチ | リモートスイッチを操作し、リモート表示灯の点灯、火災表示灯の点滅、ブザーの鳴動を確認する。ランプ切れの場合は交換する。 |
| | センサー | 確実に作動することを確認する。 |
| | 連動設備 | 簡易自動消火装置と連動している各設備（送風機等）が連動して作動するか確認する。 |

<緊急救助用スペース照明設備点検保守基準表>

| 設備名称 | 点検及び保守内容 | 点検周期 | |
|--------|---|------|-----|
| | | 1/6月 | 1/年 |
| 1. 灯具 | ① ランプを取外して内外面を清掃し、灯具の腐食の有無を点検する。 なお、防水パッキン等の劣化が著しい場合及びランプが不点灯の場合は交換する。 | | ○ |
| | ② ランプソケット及び配線接続の良否を点検する。 | | ○ |
| | ③ 灯具取付け金物の腐食及びボルトの緩み等を点検し、ボルトに緩みがある場合は増締めする。 | | ○ |
| 2. 制御盤 | ① 雨水浸入、結露等の有無を点検する。(屋外設置に限る。) | | ○ |
| | ② 固定器具、取付けボルト等の変形・損傷及び緩みの有無を点検し、緩みのある場合は増締めする。 | | ○ |
| | ③ ランプの点灯試験を行い、異常のないことを確認する。 | | ○ |
| | ④ 内部の機器端子等の緩みがないか点検し、緩みがある場合は増締めする。 | | ○ |
| | ⑤ 制御電圧及び絶縁抵抗を測定し、規定値に合致していることを確認する。 | | ○ |

<泡消火設備点検基準表>

(1) 機器点検

点検要領は、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付消防予第172号予防課長通知)最終改正(令和3年5月27日付消防予第270号)のうち第5泡消火設備による。

(2) 総合点検

点検要領は、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付消防予第172号予防課長通知)最終改正(令和3年5月27日付消防予第270号)のうち第5泡消火設備による。

(3) 一斉開放弁の動作試験

| | |
|---------|--|
| 検査ロット | <p>各年度の検査数については、下記のとおりとし、令和5年度から令和7年度までの合計が100% (全数：230台) となるように計画すること。</p> <p>①令和5年度：46台 ②令和6年度：92台 ③令和7年度：92台</p> <p>※①～③の各年度の検査数を同一年度内の機器点検及び総合点検で分配することも可とする。</p> <p>※総合点検において、放出試験(泡放射)を実施しない場合、消火薬剤の定期的な機能分析(サンプリング検査)を実施すること。</p> |
| 消火薬剤の補充 | <p>放出等された泡消火剤の設備内補充を行うこと。なお、泡原液薬剤は委託者が用意する。</p> <p>点検後、受信機及び消火ポンプ室制御盤に満水及び減水表示の無きこととする。</p> <p>泡原液薬剤：日本ドライケミカルサーフウォーター(Ⅲ)【泡第10-6号】</p> |
| 放出薬剤 | <p>地下駐車場内に放出された試験済み消火剤を回収すること。</p> <p>地下駐車場には排水がないため、プール状の簡易水槽等により集積し、化学薬品として廃棄物処理ができるようにポリタンク等により密閉して保管すること。</p> <p>なお、廃棄物処理は、委託者にて別途実施するため、本件業務の対象外とする。</p> |

【別紙 4-(17)-設備概要】

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|---------------|--------------------------------------|--------|
| 1. 消火器 | 消火器（粉末加圧、粉末蓄圧及び強化液） | 660本 |
| | 消火器（車載式） | 3台 |
| | 消火器（CO ₂ ） | 6本 |
| 2. 屋内(外)消火栓設備 | 加圧送水装置（表示盤・操作盤付） | |
| | Φ50×Φ50×300ℓ/min×114m×11KW（B2F） | 1台 |
| | Φ50×Φ50×300ℓ/min×59m×5.5KW（12F） | 1台 |
| | Φ50×Φ50×300ℓ/min×84m×11KW（20F） | 1台 |
| | 屋内消火栓（格納箱付） | 162組 |
| | 屋外消火栓（PH2F） | 1組 |
| 3. スプリンクラー設備 | 呼水装置 | 1組 |
| | スプリンクラーポンプ（予作動式ユニット型） | |
| | Φ200×Φ200×3,600ℓ/min×125m×110KW（B2F） | 1台 |
| | スプリンクラーブースターポンプ（予作動式ユニット型） | |
| | Φ200×Φ200×3,600ℓ/min×86m×90KW（20F） | 1台 |
| | Φ150×Φ200×3,600ℓ/min×47m×45KW（12F） | 1台 |
| | スプリンクラー補助加圧ポンプ（低層用：ユニット型） | |
| | Φ25×Φ25×20ℓ/min×120m×1.5KW（B2F） | 1台 |
| | スプリンクラー補助加圧ポンプ（高層用：ユニット型） | |
| | Φ25×Φ25×20ℓ/min×91m×1.5KW（12F） | 1台 |
| | スプリンクラー補助加圧ポンプ（ブースター用：ユニット型） | |
| | Φ25×Φ25×20ℓ/min×115m×2.2KW（20F） | 1台 |
| | エアコンプレッサー（小型往復動） | |
| | 620ℓ/min×9.9Kg/m ² ×5.5KW | 1台 |
| | 消火用補助水槽（PH2F）（呼水装置） | |
| | 1.5m×1.5m×H1.5（鋼版製） | 1基 |
| | 消火用中間水槽（14F）（呼水装置） | |
| | 1.5m×1.5m×H1.0（鋼版製） | 1基 |
| | 消火用中間水槽（23F）（呼水装置） | |
| | 1.5m×1.0m×H1.5（鋼版製） | 1基 |
| | 操作盤 | 3面 |
| プレアクション監視盤 | 1面 | |
| プレアクション制御盤 | 6面 | |
| 送水口 | 8個 | |
| スプリンクラーヘッド | 11,344個 | |
| 流水検知装置 | 70組 | |
| 末端試験弁 | 70個 | |
| 一斉開放弁 | 3組 | |
| 表示盤 | 3面 | |
| 4. 泡消火設備（駐車場） | 泡原液槽（銅版製）500ℓ | 1基 |
| | 加圧送水装置 | |
| | 150Φ×100m×2,000ℓ/min×55KW | 1基 |
| | 流水検知装置 | 7組 |
| | 一斉開放弁 | 230個 |
| | 手動開放弁 | 232個 |
| | 泡ヘッド | 2,751個 |
| | 感知ヘッド | 1,363個 |

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|--------------------|--|
| 4. 泡消火設備(駐車場) | 操作盤 1面 電源装置 1組 呼水装置 1組 表示盤 1面 |
| 5. 自動火災報知設備 | |
| (1) 受信機 (能美防災製) | 複合GR型、デスク型、蓄積型(常用電源・予備電源) 1面 ① 電源：設備電源内蔵 ② 機能：自律分散型 ③ 自動試験機能付 ④ アドレス数：5, 200アドレス ⑤ 表示方式：デジタル表示(火災、ガス漏れ：各2種) LCD表示(カラーLCD、タッチパネル式) ⑥ 操作方式：LCDタッチパネル、テンキー、個別スイッチ ⑦ プリンター：カラー漢字プリンター(別置) インパクトドットマトリックス式 |
| (2) CRT監視盤 | 形式：デスク型(情報処理装置内蔵) 1面 入出力点数内訳：R入力 5, 058点 R出力 847点 CRTディスプレイ 1台 モニター：21インチカラーモニター アラームプリンター 1台 カラー漢字プリンター インパクトドットマトリックス式 断面グラフィック表示部 1台 表示方式：発光ダイオード方式 |
| (3) 非常電話制御盤 | 形式：自立型(電子交換式、設備電源内蔵) 1面 回線内訳：160 発信階表示方式：デジタル表示 回線選局方式：テンキー式 |
| (4) インターフェース盤 | 形式：自立型(予備電源内蔵) 2面 |
| (5) 主中継器盤 | 複合GR型(自立型、予備電源内蔵) 17面 機能：自律分散型、自動方式機能付 |
| (6) 中継器盤 | 複合GR型 37面 |
| (7) 感知器 | ① 光電アナログ式煙感知器 3, 187個 ② 差動式スポット型熱感知器(自動試験機能付) 561個 ③ 光電式分離型感知器 2個 ④ 炎感知器 7個 ⑤ 熱アナログ式スポット型感知器 338個 |
| (8) その他 | 発信機 151個 表示灯 151個 消火栓起動装置 151個 |

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|--|--|---|
| 6. ガス漏れ警報設備 | 検知器 中継器 表示灯 受信機（10回線） 警報装置 予備電源 表示盤 | 17個 3個 10灯 1面 1組 1組 1面 |
| 7. 消防用水（呼水装置） | 吸管投入口 標識 | 6箇所 3枚 |
| 8. 連結送水管設備※ ※配管耐圧性能点検は前回点検時から、3年以内に実施すること。 （前回はR3.02に点検済。） | 加圧送水装置 Φ150×Φ150×1,850ℓ/min×54m×45KW（12F） Φ150×Φ150×2,600ℓ/min×76m×75KW（20F） 操作盤 送水口 放水口 放水器具格納箱 起動スイッチ 表示盤 表示灯 | 1台 1台 2面 8個 135個 1個 2個 2面 2灯 |
| 9. 誘導灯及び誘導標識 | 避難口、通路誘導灯 避難口誘導標識 | 1,381台 6台 |
| 10. 非常コンセント設備 | 非常用コンセント（単相100V） | 135台 |
| 11. 排煙設備 | 排煙機 ・片吸込多翼形送風機（駐車場用） No.8：46,700～51,300 m ³ /H×30KW ・片吸込多翼形送風機（高層棟用） No.6：45,800～63,200 m ³ /H×30KW ・軸流形送風機（中層用） No.6：45,400～63,200 m ³ /H×30KW ・軸流形送風機（低層用） No.6：46,500～63,600 m ³ /H×30KW ・軸流形送風機（地下附室用） No.3：15,900～23,800 m ³ /H×5.5～7.5KW ・片吸込多翼形送風機（地下用） No.6：24,900～62,400 m ³ 30KW ・片吸込多翼形送風機（B1F車路用） No.6：41,200 m ³ 30KW 排煙機起動盤 排煙口 排煙ダンパー 制御盤 フラットバー型給気 | 2台 4台 4台 4台 4台 4台 4台 4台 1台 23面 266面 285個 1面 10箇所 |

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|----------------------|--|------|
| 11. 排煙設備 | 煙感知器（アナログ） | 39個 |
| | 熱感知器（アナログ） | 1個 |
| | 音響装置 | 137個 |
| | 可動垂れ壁 | 5枚 |
| | 防火戸 | |
| | ドア式S型 | 105枚 |
| | ドア式W型 | 484枚 |
| | 防火ダンパー | 85個 |
| | 煙・熱感知器連動防火防煙シャッター | 466枚 |
| | 電動シャッター | 5枚 |
| | 電動グリルシャッター | 8枚 |
| 12. 放送設備 (非常放送兼用) | 放送設備（パナソニック製） | 1組 |
| | ① 定格出力：6,600W（自火報設備連動型） | |
| | ② 出力制御部：180回線及び一斉（緊急と常時） | |
| | ③ 入力回路部：非常マイク、非常リモコン、 アナウンスユニットチャイム、 一般リモコン、業務入力（ミキサー） | |
| | ④ 非常電源ユニット：DC24V、トリクル充電方式、 完全密閉型ニッケルカドミウム電池 | |
| | ⑤ カセットデッキ：ダブルカセットデッキ BGM演奏装置：フィディリパック方式 | |
| | ⑥ CD-BGM演奏装置：オートチェンジャー5連奏 | |
| | ⑦ プログラムタイム：4系統 | |
| | ⑧ ラジオチューナー：AM、FM | |
| | ⑨ ミュージックチャイム：4曲選曲 | |
| | 構成機器 | |
| | ① 非常操作ユニット（20局）WK-850A | 1台 |
| | ② 増設用非常操作ユニット（20局）WK-820A | 9台 |
| | ③ ミキサーユニット | 1台 |
| | ④ デジタルアナウンスユニットA～C | 3台 |
| | ⑤ ミュージックチャイム | 1台 |
| | ⑥ 入力マトリクスユニット | 11台 |
| | ⑦ プログラムコントローラー | 1台 |
| | ⑧ 増設リレーユニット W0-R72 | 5台 |
| | ⑨ CD-BGMプレーヤー | 2台 |
| | ⑩ モニターユニット | 3台 |
| | ⑪ 360W 電力増幅ユニット | 16台 |
| | ⑫ 120W 電力増幅ユニット | 8台 |
| ⑬ 非常電源ユニット | 10台 | |
| ⑭ 入出力制御ユニット | 2台 | |
| ⑮ 増設用出力ユニット（20回線） | 9台 | |
| ⑯ 拡張制御ユニット WK-890 | 4台 | |
| ⑰ 電源制御ユニット WU-R40 | 10台 | |
| ⑱ ファンユニット | 6台 | |
| ⑲ システムコントローラー | 1台 | |

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---|---|
| 12. 放送設備 (非常放送兼用) | <p>その他</p> <p>① 非常リモコン (20局) WR-851 1台</p> <p>② マルチリモコン WR-300 9台</p> <p>③ ワゴン型アンプ 7台</p> <p>④ スピーカー 2, 588個</p> <p>⑤ 音量調節器 WZ-550 280個</p> <p>⑥ 電源制御器 WU-R40A 5台</p> <p>⑦ 電源制御機 (C2) 4台</p> <p>⑧ 電源制御機 (C22) 4台</p> <p>⑨ 電源制御機 (C23) 21台</p> |
| 13. 無線通信補助設備 | <p>機器収容箱 11個</p> <p>無線機接続端子箱 3個</p> <p>分配器 12個</p> <p>混合器 1個</p> <p>U-V共用器 6個</p> <p>U-U共用器 3個</p> <p>モノポールアンテナ 7個</p> <p>終端抵抗 8個</p> <p>漏洩同軸ケーブル 一式</p> |
| 14. 簡易自動消火設備 | <p>1. 1階レストラン</p> <p>貯蔵容器 3本</p> <p>収納ボックス 1台</p> <p>火元センサー 4個</p> <p>フードノズル 4個</p> <p>スプレーノズル 3個</p> <p>2. 1階職員食堂</p> <p>貯蔵容器 8本</p> <p>収納ボックス 3台</p> <p>火元センサー 7個</p> <p>フードノズル 14個</p> <p>スプレーノズル 8個</p> <p>3. 2階そば店</p> <p>貯蔵容器 2本</p> <p>収納ボックス 1台</p> <p>火元センサー 2個</p> <p>フードノズル 2個</p> <p>スプレーノズル 2個</p> |
| 15. 窒素ガス消火設備 (1) B2F系統 (電気室、PBX・MDF室、 高圧電気室、特高変電室、 発電機室、サービスタンク 室) | <p>貯蔵容器 166本</p> <p>加圧用容器 2本</p> <p>容器弁開放器 (ガス圧式) 168個</p> <p>起動用小容器 5個</p> <p>起動用容器開放器 (電磁式) 6個</p> <p>起動用操作函 6個</p> <p>選択弁 (ガス圧式) 5個</p> <p>制御弁ユニット 5組</p> |

| 名 称 | 設 備 内 容 | | |
|---|-----------------|---------------|-----|
| 15. 窒素ガス消火設備 (1) B2F系統 (電気室、PBX・MDF室、 高圧電気室、特高変電 室、発電機室、サービ ス タンク室) | 圧カスイッチ | 5個 | |
| | 不還弁 | 16個 | |
| | 音響装置 | 9個 | |
| (2) 12F系統 (IDF室、高圧電気室) | 連動盤(6回線) | 1面 | |
| | 音声盤 | 1面 | |
| | 電源装置 | 1組 | |
| (3) 20F系統 (UPS室、通信機械室、高 圧電気室) | 放出表示灯 | 17個 | |
| | 噴射ヘッド | 41個 | |
| | ピストンレリーザー・ダンパー用 | 36個 | |
| | 避圧口 | 6個 | |
| | 煙感知器 | 31個 | |
| | 定温式スポット型熱感知器 | 20個 | |
| | | 貯蔵容器 | 70本 |
| | | 加圧用容器 | 1本 |
| | | 容器弁開放器(ガス圧式) | 71個 |
| | | 起動用小容器 | 2個 |
| | | 起動用容器開放器(電磁式) | 2個 |
| | | 起動用操作函 | 2個 |
| | | 選択弁(ガス圧式) | 2個 |
| | | 制御弁ユニット | 2組 |
| | | 圧カスイッチ | 2個 |
| | | 不還弁 | 4個 |
| | | 音響装置 | 2個 |
| | | 連動盤(2回線) | 1面 |
| 音声盤 | | 1面 | |
| 電源装置 | | 1組 | |
| 放出表示灯 | | 4個 | |
| 噴射ヘッド | 10個 | | |
| ピストンレリーザー・ダンパー用 | 8個 | | |
| | 避圧口 | 2個 | |
| | 煙感知器 | 9個 | |
| | | 貯蔵容器 | 56本 |
| | | 加圧用容器 | 1本 |
| | | 容器弁開放器(ガス圧式) | 57個 |
| | | 起動用小容器 | 3個 |
| | | 起動用容器開放器(電磁式) | 3個 |
| | | 起動用操作函 | 3個 |
| | | 選択弁(ガス圧式) | 3個 |
| | | 制御弁ユニット | 3組 |
| | | 圧カスイッチ | 3個 |
| | | 不還弁 | 5個 |
| | | 音響装置 | 3個 |
| | | 連動盤(3回線) | 1面 |
| | | 音声盤 | 1面 |
| 電源装置 | | 1組 | |

| 名 称 | 設 備 内 容 | |
|---|---|-----|
| (3) 20F系統 (UPS室、通信機械室、高 圧電気室) | 放出表示灯 | 8個 |
| | 噴射ヘッド | 11個 |
| | ピストンレリーザー・ダンパー用 | 12個 |
| | 避圧口 | 3個 |
| | 煙感知器 | 23個 |
| (4) 30F～PH2F系統 (30F:UPS室、IDF室、前 室、31F:通信機械室、回 線監視室、電気室、PH1F: 通信機械室、前室、PH2F: 無線室) | 貯蔵容器 | 59本 |
| | 加圧用容器 | 1本 |
| | 容器弁開放器(ガス圧式) | 60個 |
| | 起動用小容器 | 9個 |
| | 起動用容器開放器(電磁式) | 9個 |
| | 起動用操作函 | 9個 |
| | 選択弁(ガス圧式) | 9個 |
| | 制御弁ユニット | 9組 |
| | 圧カスイッチ | 9個 |
| | 不還弁 | 14個 |
| | 音響装置 | 17個 |
| | 連動盤(9回線) | 1面 |
| | 音声盤 | 1面 |
| | 電源装置 | 1組 |
| | 放出表示灯 | 24個 |
| | 噴射ヘッド | 66個 |
| | ピストンレリーザー・ダンパー用 | 30個 |
| 避圧口 | 9個 | |
| 煙感知器 | 35個 | |
| 16. 緊急救助用スペース 照明設備 | 制御盤 | 1面 |
| | 遠方操作パネル(防災センター) | 1面 |
| | 灯台(閃光式) | 1灯 |
| | 境界灯 | 8灯 |
| 17. 地下式オイルタンク 設備等 | 地下式オイルタンク(55,000ℓ) | 3基 |
| | オイルサービスタンク(3,000ℓ) | 2基 |
| 18. 排煙用送風機設備等 | 排煙用送風機 | |
| | ・片吸込多翼型(床置) 37.0～5.5KW 63,200～15,900 m ³ /H | 13台 |
| | ・軸流型(天吊) 30.0～18.5KW 63,200～45,200 m ³ /H | 8台 |
| | 駐車場換気用送風機 | |
| | ・片吸込多翼型(床置) 30.0KW 46,700～5,130 m ³ /H | 2台 |
| | ・軸流型(床置) 18.5KW 93,200 m ³ /H | 2台 |
| | ・軸流型(床置) 15.0KW 67,800～60,000 m ³ /H | 6台 |

I. 一般事項

1. 業務項目

受変電設備点検業務

- i 特別高圧受変電設備点検業務
- ii 自家発電設備点検業務
- iii 高圧変電設備点検業務
- iv 直流電源設備点検業務
- v 交流無停電電源設備点検業務

2. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎1号館に設置されている上記設備の点検業務を実施するものとする。なお、停電予定日は、委託者と協議により決定するが、各年度1月の第1または第2土曜日を前提とし、別途予備日を設ける。

3. 負担の範囲

全館停電時に防災センター内非常放送設備接続用の電源車（発電機）を受託者の負担において用意すること。

II. 一般共通事項

部品交換作業がある場合は、作業にあたり、部品の取付、配線、ボルト締め付け等はメーカー基準により実施し、作業前と相違ないことを確認する。また、交換後、メーカー仕様による調整・試験等を実施し、装置機能等に異常がない事を確認する。

III. 点検業務に関する事項

1. 点検業務

i 特別高圧受変電設備点検業務

- (1) 点検の対象設備は、「別紙4-(18)-設備概要」による。
- (2) 点検の内容は、「共通仕様書」第2編第3章第3節の該当事項とし、点検は年1回実施する。
- (3) その他特記事項は、Ⅲ. 3による。

ii 自家発電設備点検業務

- (1) 点検の対象設備は、「別紙4-(18)-設備概要」による。
- (2) 点検の内容は、「共通仕様書」第2編第3章表3.4.1の該当事項とし、点検は年1回実施する。
- (3) 業務日程は実施前までに提出することとし、日程に変更が生じたときは、遅滞なく通知するものとする。
- (4) 点検に必要な消耗品及び材料は、共通仕様書に定められているほか、パッキン、その他に類するものとする。

(5) 点検項目一覧

・事後保全に基づく法定点検項目

- ① 配電盤点検
- ② 発電機点検
- ③ 遮断機点検
- ④ ガスタービン点検
- ⑤ 保護系電盤特性試験
- ⑥ 絶縁抵抗測定
- ⑦ GOV動作試験
- ⑧ 振動測定
- ⑨ 始動・停止試験

・予防保全に基づく点検項目

- ① AVR特性試験（AVRとは自動電圧調整器といい、エンジン立ち上がり時、停

止時に電圧の確認をする。運転時に電圧急変させ、異常がないことを確認する。)

② 自動始動点検 (模擬停電回路をつくり、自動的に発電設備が起動できるかの確認を行う。)

③ 自動同期試験 (2台の発電設備が異常なく並列運転できるかの確認をする。)

④ 保護連動試験 (模擬信号をつくり、保護装置の動作確認をする。)

(6) その他特記事項は、Ⅲ. 3による。

iii 高圧変電設備点検業務

(1) 点検の対象設備は、「別紙4-(18)-設備概要」による。

(2) 点検の内容は、「共通仕様書」第2編第3章表3.3.1~3.3.5、3.3.11及び3.3.12の該当事項とし、点検は<1Y>と記載されているものを年1回実施する。

(3) 業務日程は実施前までに提出することとし、日程に変更が生じたときは、遅滞なく通知するものとする。

(4) その他特記事項は、Ⅲ. 3による。

iv 直流電源設備点検業務

(1) 点検の対象設備は、「別紙4-(18)-設備概要」による。

(2) 点検の内容は、「共通仕様書」第2編第3章第5節の該当事項とし、点検は年1回実施する。

(3) 業務日程は実施前までに提出することとし、日程に変更が生じたときは、遅滞なく通知するものとする。

(4) その他特記事項は、Ⅲ. 3による。

v 交流無停電電源設備点検業務

(1) 点検の対象設備は、「別紙4-(18)-設備概要」による。

(2) 点検の内容は、「共通仕様書」第2編第3章3.6.1、表3.6.2、3.3.1~3.3.6、3.3.11、3.3.12、3.5.2及び3.5.3の該当事項とし、点検は年1回実施する。

なお、表3.3.1の5は実施しないものとする。

(3) 業務日程は実施前までに提出することとし、日程に変更が生じたときは、遅滞なく通知するものとする。

(4) その他特記事項は、Ⅲ. 3による。

2. その他特記

i 特別高圧受変電設備

(1) 点検内容

保安規程・建築保全業務共通仕様書及びメーカー仕様に従い年次点検を実施する。点検に要する停電日は1日間とする。

(2) 点検対象機器一覧

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------------|----------------------|-----------|
| 1 | C-GIS | GV-20J25A | 3組 |
| 2 | 変圧器 | GCT-E 3,500KVA | 3台 |
| | | NW-VT | 6台 |
| | | EVT | 2台 |
| | | | |
| 3 | 真空遮断器 | VHA-6J13S 他 | 27台 |
| 4 | 真空接触器 | CV-6GALX | 8台 |
| 5 | モールド変圧器 | RCT-N2 | 1台 |
| 6 | 負荷開閉器 | LG8-H1 | 2台 |
| 7 | コンデンサリアクトル | SC : AF702211KH8G | 16台 |
| | | SR : XT-RHC1 | 8台 |
| 8 | 電力ヒューズ | | 8台 |
| 9 | 保護継電器 | HRE194-18A1-10-10 他 | 24台 115要素 |
| 10 | 自動力率調整器 | QC12A | 1台 |
| 11 | 配電盤 | 高圧盤 他 | 34面 |
| 12 | 直流電源装置 | 整流器 : TR-SNTR10050-A | 一式 |
| | | 蓄電池 : MSEX-100-6 | 一式 |

| | | | |
|----|-------|--|------|
| 13 | 接地端子盤 | | 16箇所 |
|----|-------|--|------|

上記機器に関して保護連動試験を行う。

ii 非常用自家発電設備

(1) 点検内容

保安規程・建築保全業務共通仕様書及びメーカー仕様に従い年次点検を実施する。点検に要する停電日は1日間とする。

- ① 配電盤清掃外観点検
- ② 始動用・制御用蓄電池設備点検
- ③ 発電機点検
- ④ ガスタービン点検
- ⑤ 始動・停止時間測定
- ⑥ 確認運転（無負荷）

(2) 点検対象機器一覧

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|--------|-----------------|----|
| 1 | 配電盤 | 自動始動盤 他 | 8面 |
| 2 | 直流電源盤 | 始動用直流電源盤 | 5面 |
| 3 | 発電機 | 6,600V 2,000KVA | 2台 |
| 4 | ガスタービン | | 2台 |

上記機器に関して保護連動試験を行う。

iii 各階高圧変電設備

(1) 点検内容

保安規程・建築保全業務共通仕様書及びメーカー仕様に従い年次点検を実施する。点検に要する停電日は1日間とする。

- ① 配電盤及び機器外観点検
- ② 盤清掃
- ③ ボルト等の締め付け
- ④ 断路器本体及び操作機構
- ⑤ 遮断器本体及び操作機構
- ⑥ 配電用変圧器（モールド変圧器）
- ⑦ 高圧変成器類（VT、CT）
- ⑧ 高圧及び低圧関係絶縁抵抗測定
- ⑨ 接地線の敷設状況
- ⑩ 保護継電器動作試験
- ⑪ 停電フロー確認

(2) 点検対象機器一覧

(2-1 : B2階 高圧電気室)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|---------------|---------------------------|-------|
| 1 | 配電盤 | A系饋電盤、B系饋電盤 他 | 19面 |
| 2 | 断路器 | 三菱製：DV-RA | 2台 |
| 3 | 真空遮断器 | 三菱製：VF-13DM-C | 15台 |
| 4 | 6.6KV モールド変圧器 | 東芝製：RC-N2 6,600/210-105V | 4台 |
| | | 東芝製：RCT-N2 6,600/210V | 1台 |
| | | 東芝製：RECT 6,600/210V | 4台 |
| | | 東芝製：RNCTQ-L2 210/210-105V | 1台 |
| 5 | 過電流継電器 | オムロン製：K2CA-D-03-R2 | 13台 |
| 6 | 不足電圧継電器 | オムロン製：K2VV-S24-R2 | 2台 |
| 7 | インターロック | | 一式 |
| 8 | 高圧回路絶縁測定 | A系所内機器一括 | 一式 |
| 9 | 低圧母線絶縁抵抗測定 | 変圧器二次巻線～低圧幹線用MCCB一次間 | 一式 |
| 10 | 低圧幹線絶縁測定 | 電灯回線、動力回線 他 | 152回線 |

上記機器に関して保護連動試験を行う。

(2-2 : B2 階 駐車場内 高圧電気室)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|---------------|---------------------------|------|
| 1 | 配電盤 | A系饋電盤、B系饋電盤 他 | 9面 |
| 2 | 断路器 | 三菱製：DV-RA | 2台 |
| 3 | 真空遮断器 | 三菱製：VF-13DM-C | 8台 |
| 4 | 6.6KV モールド変圧器 | 東芝製：RC-N2 6,600/210-105V | 1台 |
| | | 東芝製：RCT-N2 6,600/210V | 2台 |
| | | 東芝製：RNCTQ-L2 210/210-105V | 1台 |
| 5 | 過電流継電器 | オムロン製：K2CA-D03-R2 | 6台 |
| 6 | 不足電圧継電器 | オムロン製：K2VV-S24-R2 | 2台 |
| 7 | 高圧回路絶縁測定 | A系、B系、母線連絡、所内機器一括 | 3系統 |
| 8 | 低圧母線絶縁抵抗測定 | 変圧器二次巻線～低圧幹線用 MCCB 一次間 | 4系統 |
| 9 | 低圧幹線絶縁測定 | 電灯回線、動力回線 | 47回線 |

上記機器に関してインターロック確認、保護連動試験を行う。

(2-3 : 12 階 高圧電気室)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|---------------|---------------------------|-------|
| 1 | 配電盤 | A系饋電盤、B系饋電盤 他 | 22面 |
| 2 | 断路器 | 三菱製：DV-RA | 2台 |
| 3 | 真空遮断器 | 三菱製：VF-13DM-C | 17台 |
| 4 | 6.6KV モールド変圧器 | 東芝製：RC-N2 6,600/210-105V | 7台 |
| | | 東芝製：RCT-N2 6,600/210V | 4台 |
| | | 東芝製：RNCTQ-L2 210/210-105V | 1台 |
| 5 | 過電流継電器 | オムロン製：K2CA-D03-R2 | 15台 |
| 6 | 不足電圧継電器 | オムロン製：K2VV-S24-R2 | 2台 |
| 7 | 高圧回路絶縁測定 | A系、B系、母線連絡、所内機器一括 | 3系統 |
| 8 | 低圧母線絶縁抵抗測定 | 変圧器二次巻線～低圧幹線用 MCCB 一次間 | 12系統 |
| 9 | 低圧幹線絶縁測定 | 電灯回線、動力回線 | 114回線 |

上記機器に関してインターロック確認、保護連動試験を行う。

(2-4 : 20 階 高圧電気室)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|---------------|---------------------------|------|
| 1 | 配電盤 | A系饋電盤、B系饋電盤 他 | 22面 |
| 2 | 断路器 | 三菱製：DV-RA | 2台 |
| 3 | 真空遮断器 | 三菱製：VF-13DM-C | 17台 |
| 4 | 6.6KV モールド変圧器 | 東芝製：RC-N2 6,600/210-105V | 7台 |
| | | 東芝製：RCT-N2 6,600/210V | 4台 |
| | | 東芝製：RNCTQ-L2 210/210-105V | 1台 |
| 5 | 過電流継電器 | オムロン製：K2CA-D03-F4 | 13台 |
| 6 | 不足電圧継電器 | 三菱製：MLIV-E1V-R | 2台 |
| 7 | 高圧回路絶縁測定 | A系、B系、母線連絡、所内機器一括 | 3系統 |
| 8 | 低圧母線絶縁抵抗測定 | 変圧器二次巻線～低圧幹線用 MCCB 一次間 | 12系統 |
| 9 | 低圧幹線絶縁測定 | 電灯回線、動力回線 | 98回線 |

上記機器に関してインターロック確認、保護連動試験を行う。

(2-5 : 31 階 高圧電気室)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|---------------|---------------------------|-----|
| 1 | 配電盤 | A系饋電盤、B系饋電盤 他 | 22面 |
| 2 | 断路器 | 三菱製：DV-RA | 2台 |
| 3 | 真空遮断器 | 三菱製：VF-13DM-C | 17台 |
| 4 | 6.6KV モールド変圧器 | 東芝製：RC-N2 6,600/210-105V | 7台 |
| | | 東芝製：RCT-N2 6,600/210-105V | 2台 |
| | | 東芝製：RECT 6,600/210V | 2台 |

| | | | |
|---|------------|---------------------------|-------|
| | | 東芝製：RNCTQ-L2 210/210-105V | 1台 |
| 5 | 過電流継電器 | オムロン製：K2CA-D03-F4 | 13台 |
| 6 | 不足電圧継電器 | 三菱製：MLIV-E1V-R | 2台 |
| 7 | 高圧回路絶縁測定 | A系、B系、母線連絡、所内機器一括 | 3系統 |
| 8 | 低圧母線絶縁抵抗測定 | 変圧器二次巻線～低圧幹線用MCCB一次間 | 12系統 |
| 9 | 低圧幹線絶縁測定 | 電灯回線、動力回線 | 131回線 |

上記機器に関してインターロック確認、保護連動試験を行う。

iv 直流電源設備

(1) 点検内容

保安規程・建築保全業務共通仕様書及びメーカー仕様に従い年次点検を実施する。点検に要する停電日は1日間とする。

- ① 外観点検
- ② 機能点検
- ③ 蓄電池電圧・内部抵抗・温度
- ④ 総合点検・絶縁抵抗
- ⑤ 復電後停復電試験実施

(2) 点検対象機器一覧

(2-1：B2階 高圧電気室：操作用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|------------|----|
| 1 | 整流装置 | KS10-50MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-50-12 | 9個 |

(2-2：B2階 高圧電気室：非常照明用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|-------------|-----|
| 1 | 整流装置 | KS30-300MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-300 | 54個 |

(2-3：B2階 駐車場内 高圧電気室：操作用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|------------|----|
| 1 | 整流装置 | KS10-50MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-50-12 | 9個 |

(2-4：B2階 駐車場内 高圧電気室：非常照明用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|-------------|-----|
| 1 | 整流装置 | KS10-100MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-100-6 | 18個 |

(2-5：12階 高圧電気室：操作用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|------------|----|
| 1 | 整流装置 | KS10-50MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-50-12 | 9個 |

(2-6：12階 高圧電気室：非常照明用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|-------------|-------|
| 1 | 整流装置 | KS40-400MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-200×2台 | 54×2個 |

(2-7：20階 高圧電気室：操作用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|------------|----|
| 1 | 整流装置 | KS15-50MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-50-12 | 9個 |

(2-8：20階 高圧電気室：非常照明用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|-------------|-------|
| 1 | 整流装置 | KS40-400MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-200×2台 | 54×2個 |

(2-9：31階 高圧電気室：操作用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|------------|----|
| 1 | 整流装置 | KS15-50MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-50-12 | 9個 |

(2-10 : 31 階 高圧電気室 : 非常照明用)

| No. | 機器名称 | 形式・定格 | 数量 |
|-----|------|-------------|-----|
| 1 | 整流装置 | KS40-500MSE | 1台 |
| 2 | 蓄電池 | MSE-500 | 54個 |

3. 修繕業務

以下の修繕業務を実施し、令和5年度、令和6年度及び令和7年度に完了すること。

- (1) 各階高圧配電盤について、以下の部品交換等を行うこと。なお、機器部品の欠品、廃番、製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、同等品以上のものが現存しない場合、受託者は方法、対策の提案、修理費について委託者と協議するものとする。

| 年度 | 項目 | 型式 | 仕様 | 数量 |
|----------------------|-----------------------|------------------|------------|-----|
| 令和5年度 | 1. B2F 駐車場高圧電気室 高圧配電盤 | | | |
| | (1) 不足電圧継電器 | MUV-A3V-R | DC100/110V | 2個 |
| | (2) 過電流継電器 | K20C-AVN | 同上 | 6個 |
| | (3) 補助リレー | MM2XPN | AC100V | 2個 |
| | (4) 補助リレー | MM2XPN | DC100/110V | 30個 |
| | (5) 補助リレー | MM2XPN-D | DC24V | 19個 |
| | (6) 補助リレー | MY2N | DC100/110V | 14個 |
| | (7) 補助リレー | MY4N | 同上 | 2個 |
| | (8) 電磁接触器 | SRD-K100 : 5a5b | 同上 | 1個 |
| | (9) 電磁接触器 | SRD-K100 : 10a | 同上 | 1個 |
| | (10) 電磁接触器 | SRLD-K100 : 4a5b | 同上 | 7個 |
| | (11) タイマー | H3CR-A8 | 同上 | 32個 |
| | (12) 故障表示器 | KQ1-ER | 同上 | 6個 |
| | (13) 故障表示器 | KQ1A-ER | 同上 | 2個 |
| | (14) 電流計 (動力変圧器盤) | CL-110NC | 0~2000A | 1個 |
| (15) 配線用遮断器 (動力変圧器盤) | NF250-ZCV | 3P、225/125A | 1個 | |
| 令和6年度 | 1. B2F 高圧電気室 高圧配電盤 | | | |
| | (1) 不足電圧継電器 | MUV-A3V-R | DC100/110V | 2個 |
| | (2) 過電流継電器 | K20C-AVN | 同上 | 13個 |
| | (3) 補助リレー | MM2XPN | AC100V | 2個 |
| | (4) 補助リレー | MM2XPN | DC100/110V | 56個 |
| | (5) 補助リレー | MM2XPN-D | DC24V | 33個 |
| | (6) 補助リレー | MY2N | DC100/110V | 21個 |
| | (7) 補助リレー | MY4N | 同上 | 2個 |
| | (8) 電磁接触器 | SRD-K100 : 5a5b | 同上 | 1個 |
| | (9) 電磁接触器 | SRD-K100 : 10a | 同上 | 2個 |
| | (10) 電磁接触器 | SRLD-K100 : 4a5b | 同上 | 12個 |
| | (11) タイマー | H3CR-A8 | 同上 | 52個 |
| | (12) 故障表示器 | KQ1-ER | 同上 | 13個 |
| (13) 故障表示器 | KQ1A-ER | 同上 | 2個 | |

| 年度 | 項目 | 型式 | 仕様 | 数量 |
|------------------------|--------------------|------------------|------------|------|
| 令和6年度 | 2. 20F 高圧電気室 高圧配電盤 | | | |
| | (1) 不足電圧継電器 | MUV-A3V-R | DC100/110V | 2 個 |
| | (2) 過電流継電器 | K20C-AVN | 同上 | 15 個 |
| | (3) 補助リレー | MM2XPN | AC100V | 4 個 |
| | (4) 補助リレー | MM2XPN | DC100/110V | 30 個 |
| | (5) 補助リレー | MM4XPN | 同上 | 13 個 |
| | (6) 補助リレー | MK2KP | 同上 | 3 個 |
| | (7) 補助リレー | MY2N | 同上 | 39 個 |
| | (8) 補助リレー | MY2N-D2 | DC24V | 34 個 |
| | (9) 補助リレー | MY4N | DC100/110V | 29 個 |
| | (10) 補助リレー | MY4N-D2 | DC24V | 1 個 |
| | (11) タイマー | H3CR-A8 | DC100/110V | 35 個 |
| | (12) 故障表示器 | KQ1-ER | 同上 | 15 個 |
| (13) 故障表示器 | KQ1A-ER | 同上 | 2 個 | |
| 令和7年度 | 1. 12F 高圧電気室 高圧配電盤 | | | |
| | (1) 不足電圧継電器 | MUV-A3V-R | DC100/110V | 2 個 |
| | (2) 過電流継電器 | K20C-AVN | 同上 | 15 個 |
| | (3) 補助リレー | MM2XPN | AC100V | 2 個 |
| | (4) 補助リレー | MM2XPN | DC100/110V | 64 個 |
| | (5) 補助リレー | MM2XPN-D | DC24V | 37 個 |
| | (6) 補助リレー | MY2N | DC100/110V | 23 個 |
| | (7) 補助リレー | MY4N | 同上 | 2 個 |
| | (8) 電磁接触器 | SRD-K100 : 5a5b | 同上 | 1 個 |
| | (9) 電磁接触器 | SRD-K100 : 10a | 同上 | 1 個 |
| | (10) 電磁接触器 | SRLD-K100 : 4a5b | 同上 | 7 個 |
| | (11) タイマー | H3CR-A8 | 同上 | 59 個 |
| | (12) 故障表示器 | KQ1-ER | 同上 | 15 個 |
| | (13) 故障表示器 | KQ1A-ER | 同上 | 2 個 |
| (14) 電流計 (0A 電圧変圧器盤 4) | CL-110NC | 0~1500A | 1 個 | |
| 令和7年度 | 2. 31F 高圧電気室 高圧配電盤 | | | |
| | (1) 不足電圧継電器 | MUV-A3V-R | DC100/110V | 2 個 |
| | (2) 過電流継電器 | K20C-AVN | 同上 | 15 個 |
| | (3) 補助リレー | MM2XPN | AC100V | 4 個 |
| | (4) 補助リレー | MM2XPN | DC100/110V | 30 個 |
| | (5) 補助リレー | MM4XPN | 同上 | 13 個 |
| | (6) 補助リレー | MK2KP | 同上 | 3 個 |
| | (7) 補助リレー | MY2N | DC100/110V | 39 個 |
| | (8) 補助リレー | MY2N-D2 | DC24V | 32 個 |
| | (9) 補助リレー | MY4N | DC100/110V | 29 個 |
| | (10) 補助リレー | MY4N-D2 | DC24V | 1 個 |
| | (11) タイマー | H3CR-A8 | DC100/110V | 35 個 |
| | (12) 故障表示器 | KQ1-ER | 同上 | 15 個 |
| (13) 故障表示器 | KQ1A-ER | 同上 | 2 個 | |

※1 上記業務は全て各実施年度の全館停電日(1日)に併せて行うものとし、事前に電気主任技術者及び既存機器メーカー技術者と打合せを行い従前の性能を維持し正常かつ安定に作動させること。なお、当該打合せ等にかかる一切の費用は受託者の負担とする。

※2 保護継電器交換は保護協調検討を行い、受変電設備との保護協調が図れていることを確認すること。

※3 搬入養生、消耗品雑材、廃材処分及びデバイス交換年月シール貼付けを含む。

※4 部品交換後は試験運転調整を行い正常に作動するようにすること。

- (2) 特高電気室現場監視盤について、以下の部品交換等を行うこと。なお、機器部品の欠品、廃番、製造中止においては、後継機種又は同等品以上の性能を有するものを使用し、同等品以上のものが現存しない場合、受託者は方法、対策の提案、修理費について委託者と協議するものとする。

| 年度 | 項目 | 型式 | 仕様 | 数量 |
|-------|-------------------------------|-----------|------------|-----|
| 令和6年度 | 1. 特高電気室 現場監視盤 (1) 自動力率調整器 | QC12A | DC100/110V | 1 個 |
| | 2. 特高電気室 所内変圧器盤 (1) 漏電リレー | LEG-108LA | DC100/110V | 1 個 |

- ※1 上記業務は令和6年度の全館停電日（1日）に併せて行うものとし、事前に電気主任技術者及び既存機器メーカー技術者と打合せを行い従前の性能を維持し正常かつ安定に作動させること。なお、当該打合せ等にかかる一切の費用は受託者の負担とする。
- ※2 搬入養生、消耗品雑材、廃材処分及びデバイス交換年月シール貼付けを含む。
- ※3 部品交換後は試験運転調整を行い正常に作動するようにすること。

【別紙 4-(18)-設備概要】 ※本設備概要は「別紙 4-(1)-設備概要」に記載の該当設備と同一設備
 <特別高圧受変電設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------|--|
| 1. B2 階 特高変電室 | |
| (1) 受電方式 | 22KV-50HZ 3 回線スポットネットワーク |
| (2) 高圧盤類 | 引込盤他 34 面 |
| (3) 特高機器 | 特別高圧絶縁スイッチギア (C-GIS) 三相 3 線 22KV 200A 3 組 ① 断路器 (DS) ガス・三極単段 24KV RC25KA 600A 以上 3 組 ② 交流遮断器 (CB) 真空式 24KV RC25KA 定格短絡貫流 25KA 3 台 ③ 接地開閉器 (ES) ガス・三極単段 24KV RC25KA 定格短絡貫流 25KA 6 組 ④ 特別高圧変圧器 (スポットネットワーク用) ガス絶縁形 3, 500KVA 22KV/6. 6KV 3 台 |
| (4) 高圧機器 | ① ネットワーク計器用変圧器 (NW-VT) モールド型 6. 6KV/110V 100VA 6 台 ② 接地形計器用変圧器 (EVT) モールド型 6, 600/√3:190/3V 200A 2 台 ③ 所内変圧器 (ST・TR) 100KVA 6. 6KV/210V/210~105V 1 台 ④ 真空遮断器 (VCB) 2 7 台 ⑤ 高圧進相コンデンサー (DR 付) 1 6 台 ⑥ 電力ヒューズ 8 台 ⑦ 直列リアクトル (SR) 8 台 ⑧ 高圧負荷開閉器 2 台 ⑨ 避雷器 (サージアブソーバー) 3 台 ⑩ 保護継電器 2 4 台 ⑪ 真空接触器 8 台 ⑫ 自動力率調整台 1 台 |
| (5) 直流電源装置 | ① 蓄電池 MSEX-100-6 54 セル 108V 100Ah 1 組 ② 整流装置 交流入力 三相 3 線 50HZ 200V 28A 整流器出力 浮動 120. 4V 50A |
| (6) 接地端子盤 | 接地測定箇所 1 6 箇所 |

<自家発電設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-------------|--|
| 1. B2階 発電機室 | |
| (1) 発電機 | ①形式：保護形自己空冷式三相交流発電機 ②容量：2,000KVA（三相3線 6,600V） ③台数：2台 |
| (2) エンジン | ①形式：単純開放一軸式ガスタービン ②回転数：1,500rpm ③冷却方法：自己空冷式 ④台数：2台 |
| (3) 盤類 | ①発電機盤 2面 ②同期盤 1面 ③フィーダー盤 2面 ④補機盤 1面 ⑤自動始動盤 2面 ⑥直流電源盤 5面 |

< 高圧変電設備 (1/3) >

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|----------------|--|
| 1. 31 階 高圧変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相 3 線 6.6KV 600A (外部配線 11 系統) |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高圧配電盤 10 面、低圧配電盤 12 面) |
| (3) 高圧機器 | ① 断路器 (DS) (受電盤 : A 系・B 系各 1) 7.2KV 400A 2 組 ② 真空遮断器 (VCB) 1 7 台 ③ 動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3 相 500KVA 6,600/210V (500 以下) 2 台 保安系 3 相 750KVA 6,600/210V (500 超) 1 台 ④ O A 電源変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500 以下) 2 台 ⑤ 電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500 以下) 2 台 保安系 単相 300KVA 6,600/210~105V (500 以下) 1 台 ⑥ 保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力系 3 相 750KVA 6,600/210V (500 超) 1 台 電灯 (スコット) 100KVA 210/210~105V (500 以下) 1 台 ⑦ 国税局用電源変圧器 (モールド形) 電灯 300KVA 6,600/210~105V (500 以下) 2 台 ⑧ 接地形計器用変圧器 (モールド形) 計器用変成器 6,600/110V (A 系・B 系各 1) 2 台 ⑨ 保護継電器 1 5 台 |
| (4) 低圧機器 | 配線用遮断器 (MCCB) 1 3 1 個 |
| 2. 20 階 高圧変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相 3 線 6.6KV 600A (外部配線 11 系統) |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高圧配電盤 10 面、低圧配電盤 12 面) |
| (3) 高圧機器 | ① 断路器 (DS) (受電盤 : A 系・B 系各 1) 7.2KV 400A 2 組 ② 真空遮断器 (VCB) 1 7 台 ③ 動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3 相 500KVA 6,600/210V (500 以下) 2 台 保安系 3 相 200KVA 6,600/210V (500 以下) 1 台 ④ O A 用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 150KVA 6,600/210~105V (500 以下) 2 台 単相 200KVA 6,600/210~105V (500 以下) 1 台 保安系 単相 150KVA 6,600/210~105V (500 以下) 1 台 ⑤ 電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500 以下) 2 台 保安系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500 以下) 1 台 ⑥ 保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力系 3 相 500KVA 6,600/210V (500 以下) 1 台 電灯 (スコット) 75KVA 210/210~105V (500 以下) 1 台 |

< 高圧変電設備 (2/3) >

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------|--|
| (4) 低圧機器 | ⑦接地形計器用変圧器 (モールド形) 計器用変成器 6,600/110V (A系・B系各1) 2台 |
| | ⑧保護継電器 15台 |
| | 配線用遮断器 (MCCB) 98個 |
| | |
| 3. 12階 高圧変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相3線 6.6KV 600A (外部配線11系統) |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高圧配電盤10面、低圧配電盤12面) |
| (3) 高圧機器 | ①断路器 (DS) (受電盤:A系・B系各1) 7.2KV 400A 2組 |
| | ②真空遮断器 (VCB) 17台 |
| | ③動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3相 500KVA 6,600/210V (500以下) 2台 保安系 3相 200KVA 6,600/210V (500以下) 1台 |
| | ④OA用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 150KVA 6,600/210~105V (500以下) 3台 保安系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500以下) 1台 |
| | ⑤電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500以下) 2台 保安系 単相 300KVA 6,600/210~105V (500以下) 1台 |
| | ⑥保安系防災保安変圧器 (モールド形) 動力 500KVA 6,600/210V (500以下) 1台 電灯 (スコット) 75KVA 210/210~105V (500以下) 1台 |
| | ⑦接地形計器用変圧器 (モールド形) 計器用変成器 6,600/110V (A系・B系各1) 2台 |
| | ⑧保護継電器 17台 |
| (4) 低圧機器 | 配線用遮断器 (MCCB) 114個 |
| 4. B2階 高圧変電設備 | |
| (1) 受電方式 | 三相3線 6.6KV 600A (外部配線9系統) |
| (2) 盤類 | 受電盤他 (高圧配電盤9面、低圧配電盤10面) |
| (3) 高圧機器 | ①断路器 (DS) (受電盤:A系・B系各1) 7.2KV 400A 2組 |
| | ②真空遮断器 (VCB) 15台 |
| | ③動力用変圧器 (モールド形) 一般系 3相 750KVA 6,600/210V (500超) 2台 保安系 3相 750KVA 6,600/210V (500超) 1台 |
| | ④電灯用変圧器 (モールド形) 一般系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500以下) 1台 単相 300KVA 6,600/210~105V (500以下) 1台 保安系 単相 200KVA 6,600/210~105V (500以下) 1台 |

< 高圧変電設備 (3/3) >

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|-------------------------|--|
| | ⑤インフォメーションセンター用（モールド形） 動力 3相 500KVA 6,600/210V（500以下） 1台 電灯 单相 300KVA 6,600/210~105V（500以下） 1台 ⑥保安系防災保安変圧器（モールド形） 動力 750KVA 6,600/210V（500超） 1台 電灯（スコット）75KVA 210/210~105V（500以下） 1台 ⑦接地形計器用変圧器（モールド形）計器用変成器 6,600/110V（A系・B系各1） 2台 ⑧保護継電器 15台 |
| (4) 低圧機器 | 配線用遮断器（MCCB） 152個 |
| 5. B2階 高圧変電設備 (駐車場内) | |
| (1) 受電方式 | 三相3線 6.6KV 600A（外部配線3系統） |
| (2) 盤類 | 受電盤他（高圧配電盤5面、低圧配電盤4面） |
| (3) 高圧機器 | ①断路器（DS）（受電盤：A系・B系各1） 7.2KV 400A 2組 ②真空遮断器（VCB） 8台 ③動力用変圧器（モールド形） 一般系 3相 500KVA 6,600/210V（500以下） 1台 ④電灯用変圧器（モールド形） 一般系 单相 300KVA 6,600/210~105V（500以下） 1台 ⑤保安系防災保安変圧器（モールド形） 動力 3相 150KVA 6,600/210V（500以下） 1台 電灯（スコット）30KVA 210/210~105V（500以下） 1台 ⑥接地形計器用変圧器（モールド形）計器用変成器 6,600/110V 2台 ⑦保護継電器 8台 |
| (4) 低圧機器 | 配線用遮断器（MCCB） 47個 |

<直流電源設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|---------------------------------|--|
| 1. 31階 高压電気室 非常照明用 | 蓄電池 : MSE-500 54 セル 108V 500Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 25.6A 直流側 120V 0-50A |
| 監視制御用 | 蓄電池 : MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 8.0A 直流側 120V 0-15A |
| 2. 20階 高压電気室 非常照明用 | 蓄電池 : MSE-200×2P 54 セル×2 108V 400Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 20.2A 直流側 120V 0-40A |
| 監視制御用 | 蓄電池 : MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 7.8A 直流側 120V 0-15A |
| 3. 12階 高压電気室 非常照明用 | 蓄電池 : MSE-200×2P 54 セル×2 108V 400Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 20.3A 直流側 120V 0-40A |
| 監視制御用 | 蓄電池 : MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 5.6A 直流側 120V 0-10A |
| 4. B2階 高压電気室 非常照明用 | 蓄電池 : MSE-300 54 セル 108V 300Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 15.5A 直流側 120V 0-30A |
| 監視制御用 | 蓄電池 : MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 5.4A 直流側 120V 0-10A |
| 5. B2階 高压電気室 (駐車場内) 非常照明用 | 蓄電池 : MSE-100-6 18セル 108V 100Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 5.3A 直流側 120V 0-10A |
| 監視制御用 | 蓄電池 : MSE-50-12 9セル 108V 50Ah 整流器 : 三相 3 線 交流側 200V 5.5A 直流側 120V 0-10A |

非常照明用 整流装置 700Ah 以下 : 1
400Ah 以下 : 4
蓄電池 700Ah 以下 : 54 セル
400Ah 以下 : 288 セル
監視制御用 整流装置 400Ah 以下 : 5
蓄電池 400Ah 以下 : 45 セル

<交流無停電電源設備>

| 名 称 | 設 備 内 容 |
|--------------------------|---|
| 1. 30階系統 | |
| (1) 盤類 | ①高圧盤 8面 ②低圧盤 2面 |
| (2) 高圧機器 | ①真空遮断器 (VCB) 6台 ②変圧器 (モールド形) 300KVA 6,600/210V 1台 200KVA 6,600/210V 1台 ③断路器 (手動) 2台 ④計器用変成器 14台 ⑤保護継電器 (整定タップ) 14台 ⑥避雷器 (サージアブソーバー) 2台 |
| (3) C V C F設備 (UPS装置) | ①システム：並列冗長通電方式 ②システム出力：300KVA (三相3線 200V) ③仕様：150KVA (静止形G B T方式) 点検対象外 |
| (4) 低圧機器 | ①気中遮断器 (ACB) 点検対象外 ②配線用遮断器 (MCCB) 13台 ③変成器 16台 |
| (5) 蓄電池 | ①種別：制御弁式シール形据置鉛蓄電池 ②形式：SNS-200Ah×180セル×2 ③容量：300KVA用 } 点検対象外 ①種別：制御弁式シール形据置鉛蓄電池 ②形式：MSE-200Ah×180セル×2 ③容量：300KVA用 } 点検対象外 |

敷地内植栽管理業務

1. 業務概要

当庁舎敷地内及び屋上にある植栽樹木を本仕様書及び監督職員の指示に従い管理するものとする。

対象範囲等は「別紙 4-(19)-植栽一覧表」、「別紙 4-(19)-参考内訳」、「別紙 4-(19)-別図 1～8」による。

2. 業務内容

下記業務について、対象となる植栽の特性、作業実施時期、管理方法を監督職員との協議又は指示により実施するものとし、年間予定表を提出すること。

また、業務日程（作業届）を業務着手前日までに提出すること。

(1) 剪定及び刈込み（刈込み：年 2 回）

樹幹全体を考慮し、枝葉密度の不均衡、樹幹線の変形及び異常がある場合は、枝葉の剪定を行うものとする。

なお、枯損部分については 10 cm 以上 60 cm 未満の刈込みとし、それ以上の枯損が生じている場合については監督職員と協議のうえ実施する。

(2) 施肥（元肥（寒肥）：年 1 回）

高木、低木及び地被類について、その生育状態を点検し、最も効果のある時期に実施するものとする。

(3) 除草（除草：年 5 回）

植栽地内の雑草を根元から確実に取り除くものとする（空き缶等の廃棄物の除去も含む）。

(4) 病虫害防除（害虫防除：年 3 回）

植栽が病気や害虫により損傷することを防止するため、敷地巡回時に病虫害の発生状況を点検し、病虫害の種類及び被害の程度に応じて薬剤散布又は切除等を実施するものとする。

(5) 灌水

天候等（雨等）の状況により植栽の灌水の量・間隔を検討し、監督職員へ報告のうえ適切な灌水を行うこと。

(6) その他

① 樹木の剪定、切除、刈込み等による発生物については、所定の処分場へ持ち込み適切に処分するものとする。

② 月 2 回敷地内を巡回し、前記各業務の実施時期を監督職員と協議のうえ実施するものとする。巡回時には、植栽の異常の有無を確認するほか、ハチの巣が形成される兆候がないか確認することとし、兆候が確認された場合には速やかに監督職員へ知らせるとともに、初期段階の場合は除去すること。

③ 突発的に生じた天災地変による被害樹木はすみやかに処理・処分するものとする。特に台風の直後には、倒木の可能性を考慮して建物や周辺の巡回等を実施する。

3. 業務従事者

(1) 業務従事者は、剪定等に従事する作業員は造園工とし、習熟した者とする。

(2) 受託者は、業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢等を記載した名簿及び資格証の「写」を委託者に提出するものとする。

なお、業務従事者を変更する場合も同様とする。

4. 業務責任者

(1) 受託者は、業務を円滑に実施するため業務責任者を定め委託者に報告するものとする。

(2) 業務責任者は、下記の業務を行うものとする。

① 委託者との連絡、報告、調整

② 業務従事者の指導及びクレーム処理と整理

③ 業務日程表の作成及び提出（事前に作業届を提出すること）


- ④ 別契約の関連業務との調整
 - ⑤ 適宜、作業実施状況写真等を添付した管理業務完了報告書の作成及び提出
5. 危険防止の措置
- (1) 業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めるものとする。
 - (2) 業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を委託者に報告のうえ当該措置を講じ、事故発生を防止するものとする。
6. 負担の範囲
- 業務に必要な肥料、薬剤及び機材等は、受託者の負担とする。
7. その他
- 本仕様書に定めのない事項で植栽管理上、必要な業務が生じた場合は、速やかに意見を付して監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

【別紙4-(19)-植栽一覧表】

| 施工区分 | | 回数 | 数量 | 全数量 | 単位 | 備考 |
|----------|------------------|----------|-----------|----------------|----------------|----|
| 合同庁舎敷地内 | ■剪定・刈込み | | | | | |
| | 常緑樹 高木 C=～29cm以下 | 2 | 55 | 110 | 本 | |
| | C=30cm以上～59cm以下 | 2 | 96 | 192 | 本 | |
| | C=60cm以上～89cm以下 | 2 | 58 | 116 | 本 | |
| | C=90cm以上～119cm以下 | 2 | 1 | 2 | 本 | |
| | 落葉樹 高木 C=～29cm以下 | 2 | 0 | 0 | 本 | |
| | C=30cm以上～59cm以下 | 2 | 30 | 60 | 本 | |
| | C=60cm以上～89cm以下 | 2 | 9 | 18 | 本 | |
| | C=90cm以上～119cm以下 | 2 | 1 | 2 | 本 | |
| | C=120cm以上 | 2 | 0 | 0 | 本 | |
| | 低木 | 2 | 926.63 | 1,853.26 | m ² | |
| | 地被類 | 2 | 383.76 | 767.52 | m ² | |
| | ■施肥 | | | | | |
| | 高木 C=～29cm以下 | 1 | 55 | 55 | 本 | |
| | C=30cm以上～59cm以下 | 1 | 126 | 126 | 本 | |
| | C=60cm以上～89cm以下 | 1 | 67 | 67 | 本 | |
| | C=90cm以上～119cm以下 | 1 | 2 | 2 | 本 | |
| | C=120cm以上 | 1 | 1 | 1 | 本 | |
| | 低木 | 1 | 926.63 | 926.63 | m ² | |
| | 地被類 | 1 | 1,213.32 | 1,213.32 | m ² | |
| ■除草 | | | | | | |
| 植栽地除草 | 5 | 2,139.95 | 10,699.75 | m ² | | |
| ■病虫害防除 | | | | | | |
| 植栽地病虫害防除 | 3 | 2,139.95 | 6,419.85 | m ² | | |
| 屋上庭園 | ■施肥 | | | | | |
| | 地被類 | 1 | 258.98 | 258.98 | m ² | |
| | ■除草 | | | | | |
| | 植栽地除草 | 5 | 258.98 | 1,294.90 | m ² | |
| | ■病虫害防除 | | | | | |
| 植栽地病虫害防除 | 3 | 258.98 | 776.94 | m ² | | |
| ■発生材処理 | 1 | | | | 式 | |

【別紙4-(19)-参考内訳】2工区 1K-1F-8(別図3、4参照)、講堂屋根、13階・21階(別図7、8参照)

| 品名 | 品名 | 形状寸法 | | | 単位 | 合計 | 8 | | 講堂 | 13階 | 21階 | | | | | | | | | | | | | 参考密度 | | |
|--------------------|------------|--------------|---------|-----|----------|-------|-------|----------|---------|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------------|---------------------|
| | | H | C | W | | | 北面 | 東面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常緑高木 | クスノキ | 6.0 | 0.90 | 2.5 | 本 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シラカシ | 6.0 | 0.80 | 2.5 | 本 | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スダジイ | 4.0 | 0.50 | 1.5 | 本 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヤブツバキ | 3.0 | - | 0.9 | 本 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 落葉高木 | コブシ | 6.0 | 0.60 | 3.0 | 本 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常緑低木 | アベリア | 0.6 | - | 0.4 | 本 | 149 | | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6株/m ² | |
| | イヌツゲ | 0.5 | - | 0.3 | 本 | 371 | | 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16株/m ² | |
| | キリシマツツジ | 0.5 | - | 0.4 | 本 | 105 | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5株/m ² | |
| 落葉低木 | オオデマリ | 0.8 | - | 0.5 | 本 | 151 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4株/m ² | |
| | ガクアジサイ | 0.8 | 3本立以上 | | 本 | 36 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4株/m ² | |
| 地被類 | キツタ | L0.2 | 径10.5cm | | 鉢 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9鉢/m ² | |
| | タマリユウ | 5芽 | 径7.5cm | | 鉢 | 2,319 | 1712 | 607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64鉢/m ² |
| | ヒベリカムヒデコート | 3芽 | 径10.5cm | | 鉢 | 878 | 818 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36鉢/m ² |
| | ヤブコウジ | 3芽 | 径9.0cm | | 鉢 | 390 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25鉢/m ² |
| | ヤブラン | 3芽 | 径10.5cm | | 鉢 | 613 | 613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25鉢/m ² |
| | フッキソウ | 3芽 | 径9.0cm | | 鉢 | 1,936 | 1936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36鉢/m ² |
| | ゴールドハート | L0.3 | 径9.0cm | | 鉢 | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5鉢/m ² |
| | コルシカ | L0.2 | 径9.0cm | | 鉢 | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5鉢/m ² |
| | 地被類(屋上) | ブルーカーベット*1 | L0.3 | | | 鉢 | 2,806 | | | 1914 | 446 | 446 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フィリフェラオーレア*2 | L0.2 | | | 鉢 | 2,830 | | | 2030 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| フィリヤブラン*3 | | | | | 鉢 | 2,988 | | | 2604 | 192 | 192 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タマリユウ*4 (*1~4計) | | | | | 鉢 | 2,318 | | | 1626 | 346 | 346 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (m) | (258.98) | | | (190.98) | (34.00) | (34.00) | | | | | | | | | | | | | | | | |




植栽 2 工区

植栽 1 工区

植栽 3 工区

レストラン棟

行政情報センター 1

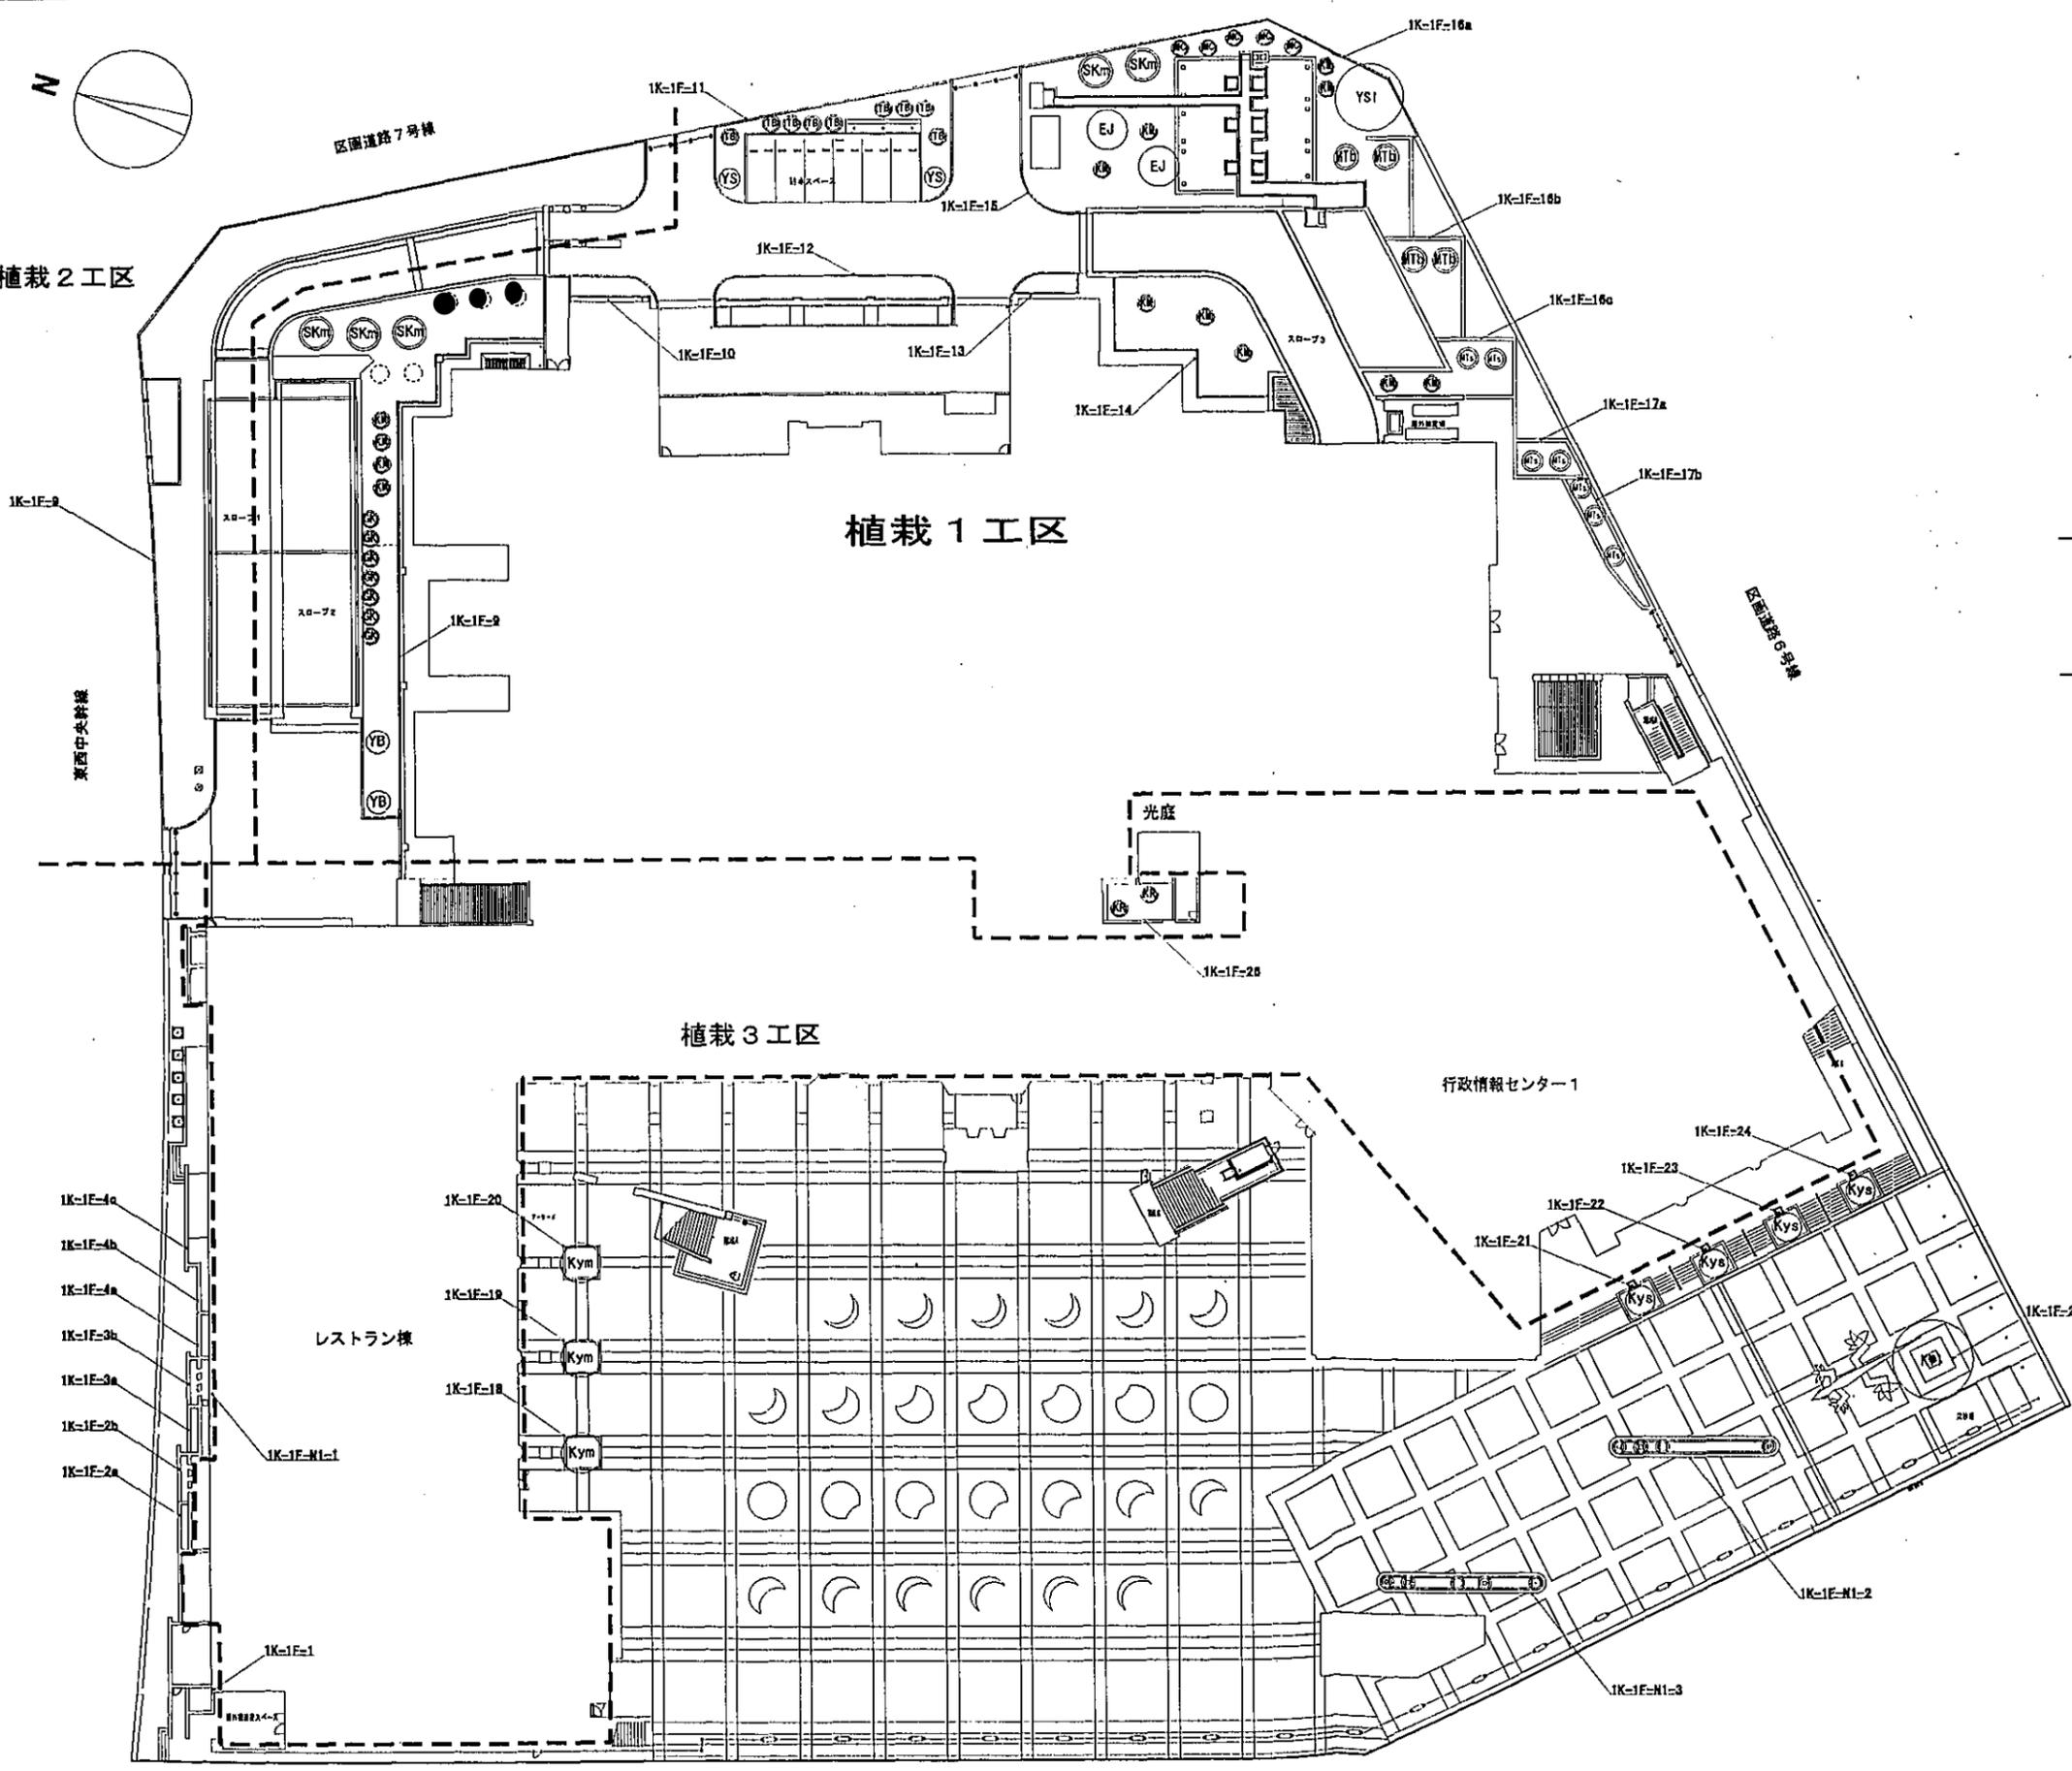


(単位: m)

| 記号 | 品名 | 形状寸法 | | | 備考 |
|----------------------------------|--|------|------|-----|----|
| | | H | C | W | |
| (常緑高木) Evergreen trees | | | | | |
| SKm | シラカシ <i>Quercus myrsinaefolia</i> | 6.0 | 0.75 | 2.5 | |
| TB | タブノキ <i>Kachilus thurbergii</i> | 3.5 | 0.37 | 1.2 | |
| MTb | マテバシイ <i>Lithocarpus edulis</i> | 5.0 | 0.52 | 1.8 | |
| Li | | 4.0 | 0.36 | 1.2 | |
| WC | モチノキ <i>Ilex integra</i> | 3.5 | 0.28 | 1.2 | |
| OK | ゲッケイジュ <i>Laurus nobilis</i> | 2.5 | | 0.6 | |
| KM | キンモクセイ <i>Osmanthus fragrans var. aurantiacus</i> | 2.5 | | 0.8 | |
| RR | カクレミノ <i>Dendropanax trifidus</i> | 2.5 | | 0.7 | |
| (落葉高木) Deciduous trees | | | | | |
| Kys | ケヤキ | 5.0 | 0.59 | 2.5 | |
| Kym | Zelkova serrata | 6.0 | 0.80 | 3.5 | |
| MTT | | 10.0 | | 7.0 | |
| YS | ヤマザクラ | 4.0 | 0.37 | 1.8 | |
| YSI | Prunus jamasakura | 10.0 | 1.00 | 6.0 | |
| YB | ヤマボウシ <i>Cornus kousa</i> | 4.0 | 0.41 | 2.0 | |
| ED | エンジュ <i>Sophora japonica</i> | 6.0 | | 3.5 | |
| | 大沢桜 | | 0.45 | | |
| | 平野撫子桜 | | 0.62 | | |

H: 樹高 (m)
C: 幹周 (m)
W: 冠幅 (直径) (m)

【別紙 4 - (19) - 別図 1】


| | | | | |
|-----|-----|------------------|-------|-------------|
| 完成図 | 日産名 | さいたま新都心合同庁舎 1号館 | 図面番号 | 1-01 |
| | 所在 | 埼玉県与野市大字上落合2番地11 | 図面尺 | 1 / 300 |
| | 内容 | 1階 植栽計画平面図(高木) | 製図年月日 | 平成12年 4月26日 |
| | | | 製図者 | 森下 治生 |



植栽2工区

植栽1工区

植栽3工区

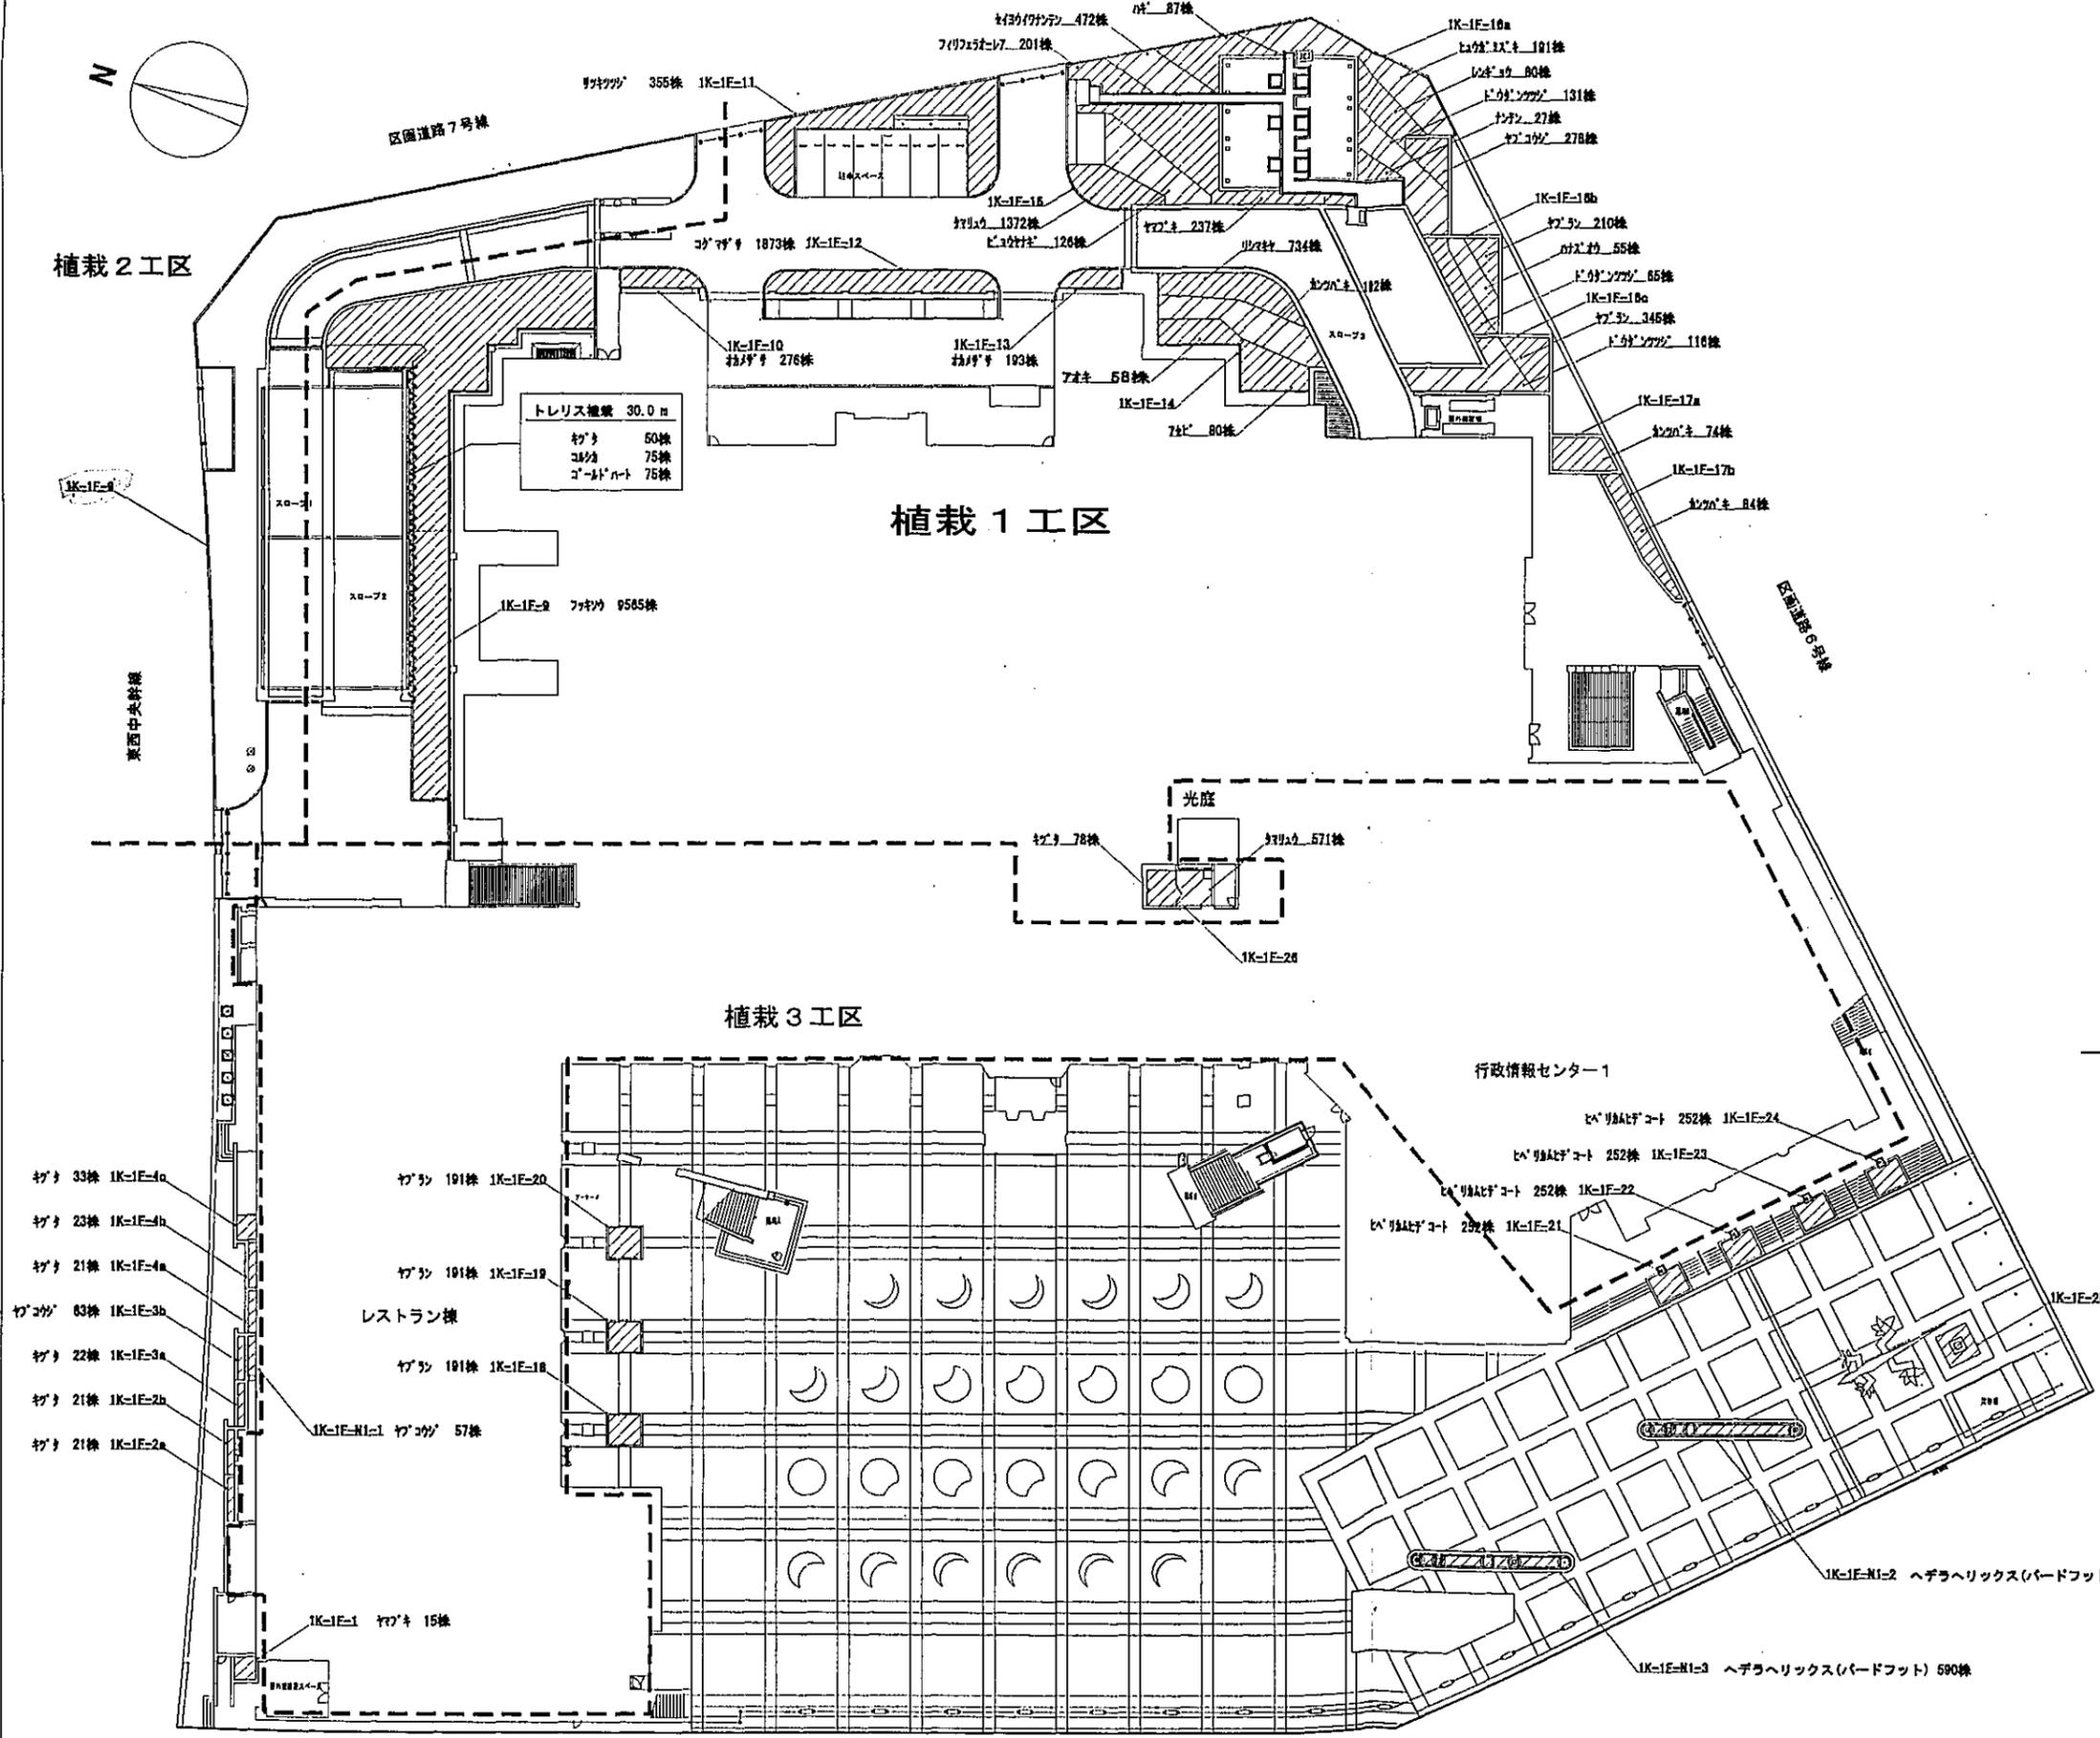

| 記号 | 品名 | 形状寸法 | | | 備考 |
|----|--|------|-------------|-----|----|
| | | H | C | W | |
| | (常緑低木) Ever green shrubs | | | | |
| | アオキ Aucuba japonica | 0.6 | - | 0.4 | |
| | アセビ Pieris japonica | 0.5 | - | 0.4 | |
| | カンツバキ Camellia x hiemalis | 0.3 | - | 0.4 | |
| | サツキツツジ Rhododendron indicum | 0.4 | - | 0.5 | |
| | ナンテン Nandina domestica | 0.8 | - | 0.5 | |
| | セイヨウナンテン Leucothoe exiliaris | 0.3 | - | 0.2 | |
| | ビウヤナギ Hypericum chinense | 0.5 | - | 0.4 | |
| | (落葉低木) Deciduous shrub | | | | |
| | ドウダンツツジ Enkianthus perulatus | 0.8 | - | 0.4 | |
| | ハナズオウ Cercis chinensis | 0.8 | - | 0.3 | |
| | ヒュウガミズキ Corylopsis pauciflora | 0.8 | - | 0.4 | |
| | レンギョウ Forsythia suspensa | 0.8 | 3本立 | | |
| | ヤマブキ Kerria japonica | 0.8 | 3本立以上 | | |
| | (地被類) Groundcover | | | | |
| | キズタ Hedera rhombica | 10.2 | 径10.5cm | | |
| | タマリユ Diplazogon japonicus cv. Nanus | 5芽 | 径7.5cm | | |
| | ヒペリカムヒゲコート Hypericum cv. Hildote | 3芽 | 径10.5cm | | |
| | フッキソウ Paolysandra terminalis | 3芽 | 径9.0cm | | |
| | コルシカ Hedera colchica | 10.2 | 1本立 径9cm | | |
| | ゴールドハート Hedera helix 'goldheart' | 10.3 | 3本立 径9cm | | |
| | フィリフェラオーレア Gummyparis bisifera cv. Filifera Aurea | 10.2 | 径10.5cm | | |
| | ヤブコウジ Ardisia japonica | 3芽 | 径9cm | | |
| | ヤブラン Liriodaphniphylla | 3芽 | 径10.5cm | | |
| | オカメザサ Shibataea kumawasa | 3芽 | 径12cm | | |
| | コグマザサ Sasa albomarginata f. minor | 3芽 | 径10.5cm | | |
| | リシマキヤ Lysimachia nummularia | 3芽 | 径9cm | | |
| | ヘデラヘリックス(バードフット) Hedera helix birdfoot | 10.3 | 3本立 径10.5cm | | |


H: 樹高 (m)
C: 樹冠 (m)
W: 葉幅 (葉長) (m)
コンテナ数: (個)

【別紙4-(19)】-P.8

【別紙4-(19)-別図2】

| | | | | |
|-----|------|------------------|-------|------------|
| 完成図 | 図面名 | さいたま新都心合同庁舎 1号館 | 図面番号 | 1-02 |
| | 所在地 | 埼玉県与野市大字上落合2番地11 | 縮尺 | 1/300 |
| | 図面内容 | 1階 植栽計画平面図 | 図製年月日 | 平成12年4月28日 |
| | | | 図製者 | 森下 治生 |

2工区

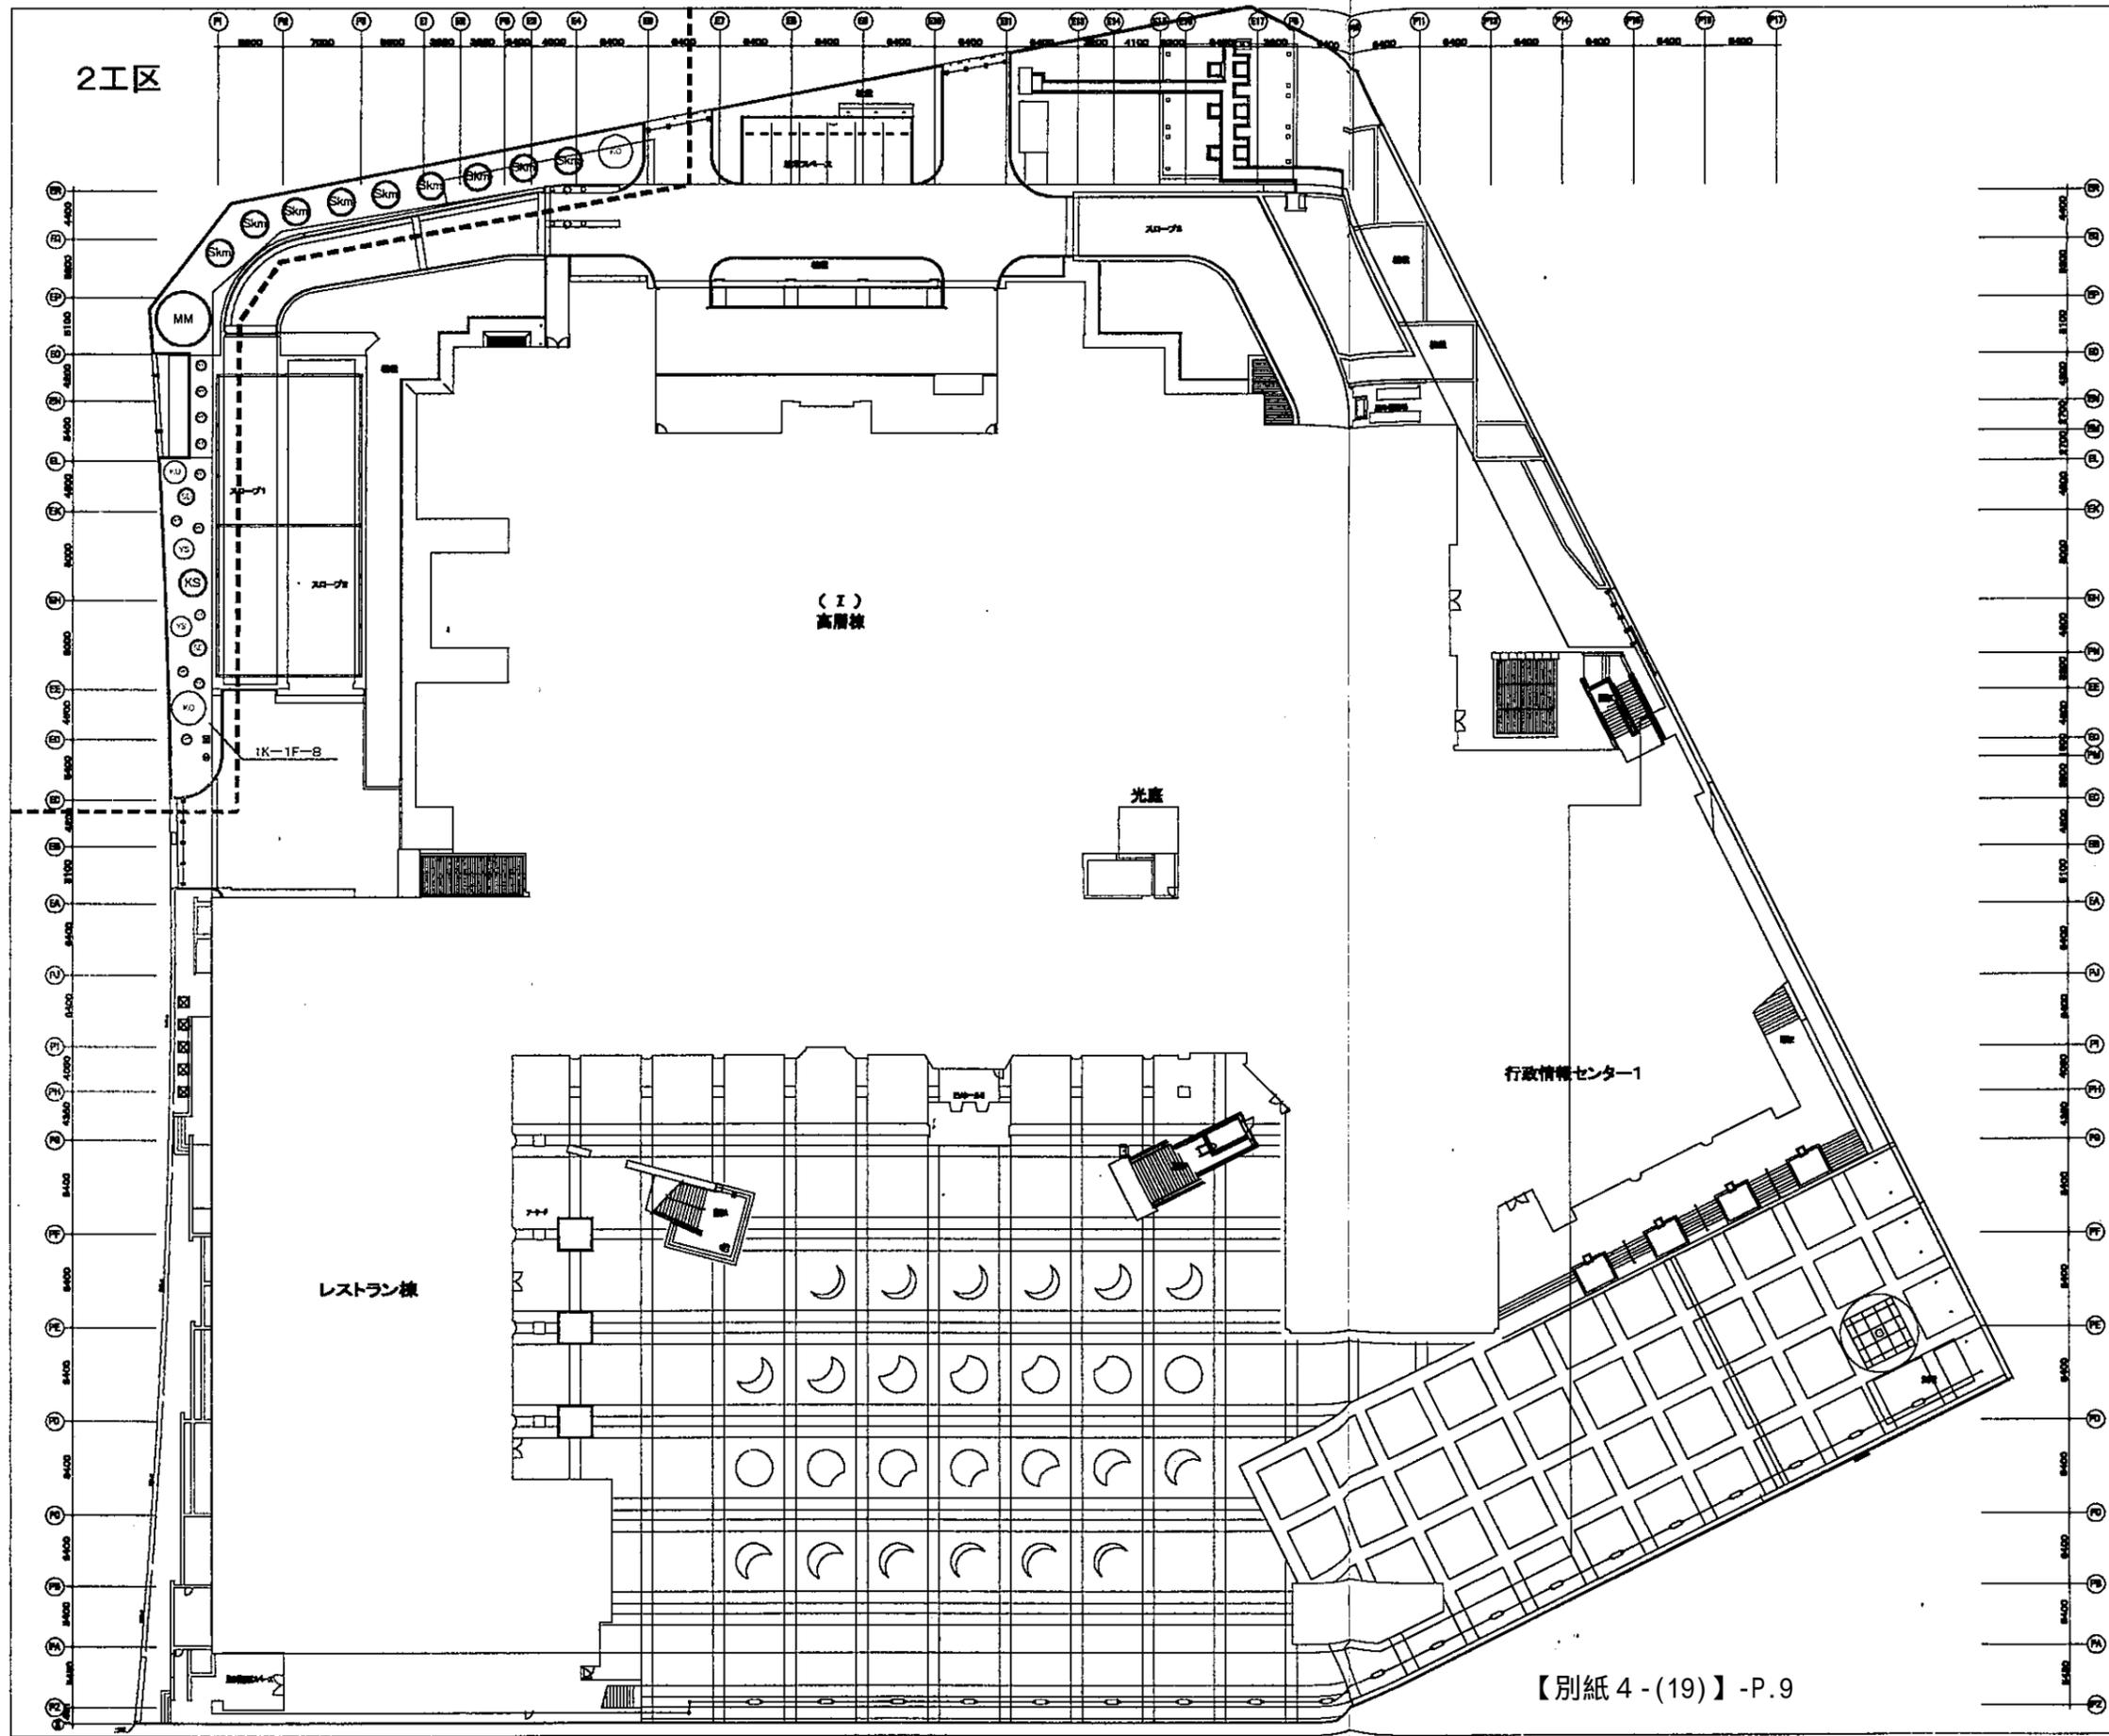

(単位：m)


| 記号 | 名称 | 形状寸法 | | | 支柱 |
|-----|-------------------------------|------|------|-----|------|
| | | H | C | W | |
| | 常緑樹 Ever green trees | | | | |
| MM | モミ Abies firma sielet Zucc | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 一般6 |
| KS | クスノキ Cinnamomum camphora | 8.0 | 0.9 | 2.5 | 一般5 |
| SKI | シラカシ Quercus myrtaeifolia | 6.0 | 0.8 | 2.5 | 一般4a |
| SD | スダジイ Coccoloba cuspidata | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 一般4 |
| YT | ヤマブキ Cameelia japonica | 3.0 | - | 0.9 | 一般2 |
| | 落葉樹(高木) Deciduous trees | | | | |
| KU | クスギ Quercus acutissima | 4.0 | 0.25 | 2.0 | 一般2a |
| KO | コブシ Magnolia kobus | 6.0 | 0.6 | 3.0 | 一般4 |
| YS | ヤマザクラ Prunus yamashiro | 4.0 | 0.5 | 1.8 | 一般2a |

H : 樹高 (m)
C : 幹周 (m)
W : 枝張 (葉張) (m)

※ 図中の (SD) はリストの (KS) を示す。

【別紙4-(19)-別図3】

| | | | | |
|-----|------|-----------------|------|------------|
| 完成図 | 口原名 | さいたま新都心合同庁舎1号館 | 図面番号 | 2-01 |
| | 所在 | 埼玉県野市大字上塚台2番地11 | 縮尺 | 1/300 |
| | 図面内容 | 植栽計画平面図(高木) | 図面日付 | 平成22年4月26日 |
| | | | 図面者 | 森下 治生 |

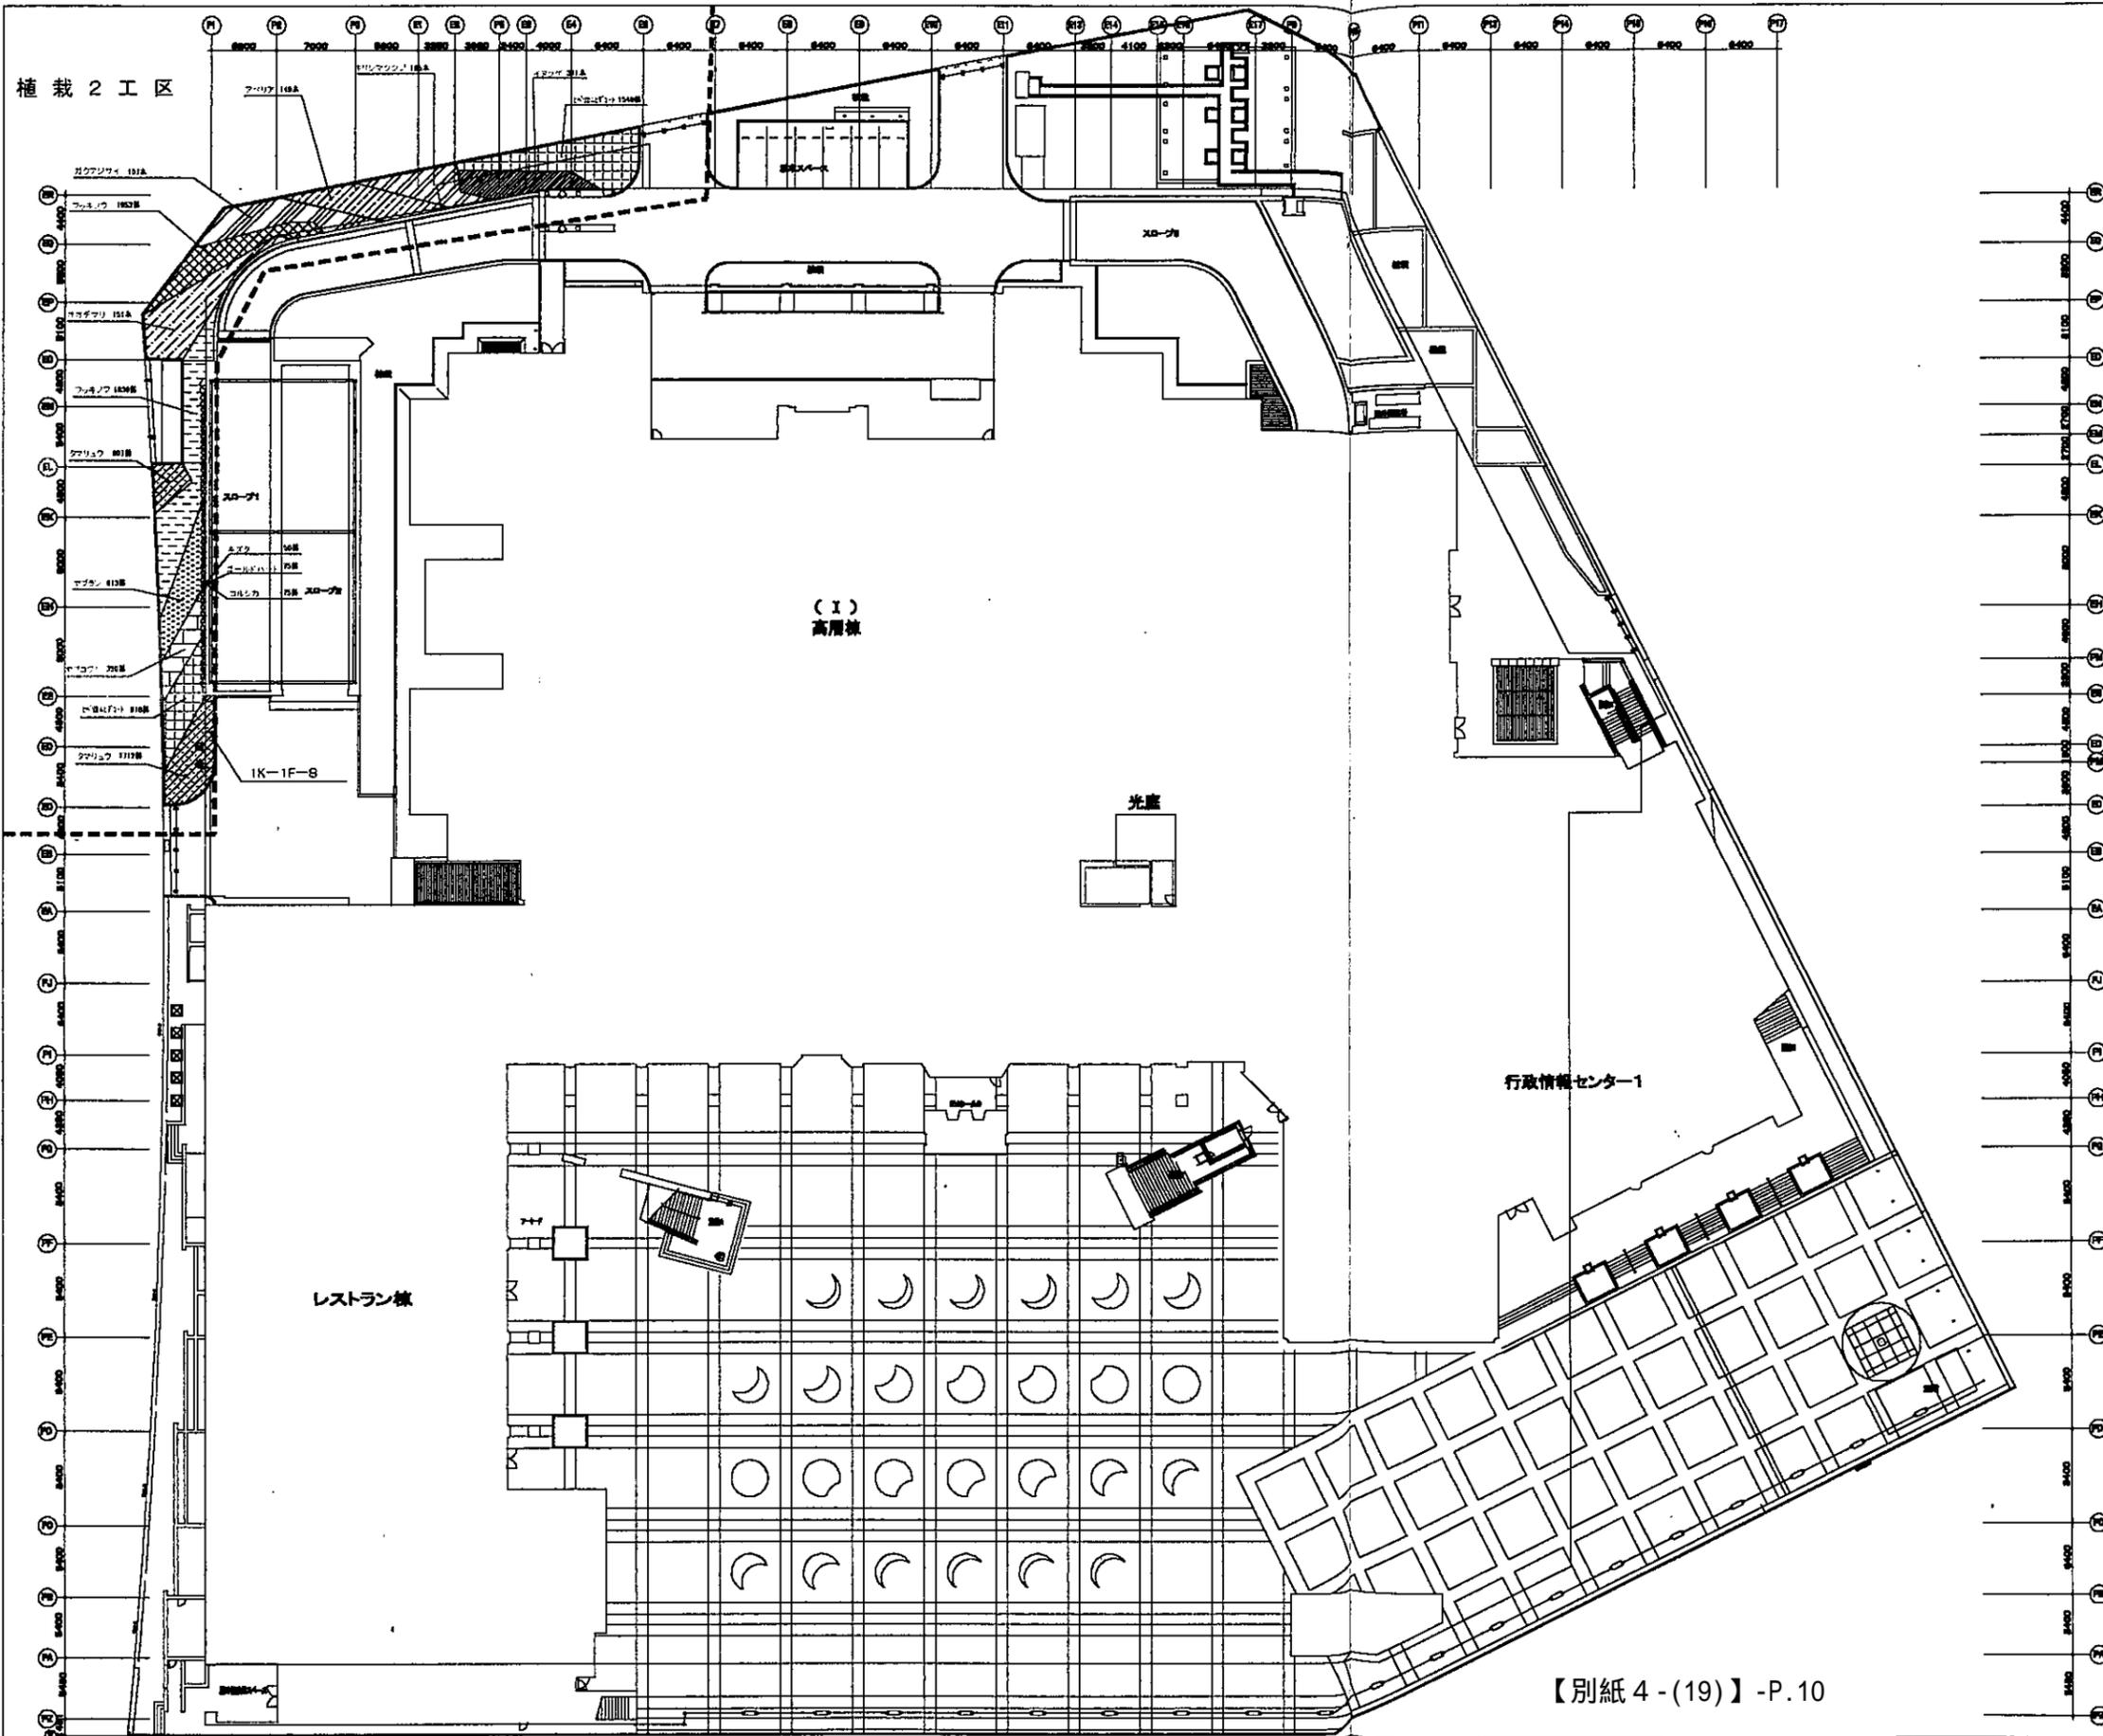


(単位: m)

| 記号 | 名称 | H | C | W | 備考 |
|----|--------|-------|------|------|------|
| ○ | 落葉樹 | | | | |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | イロハモミジ | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1本/㎡ |
| ○ | コナラ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | 落葉樹 | | | | |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | イロハモミジ | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1本/㎡ |
| ○ | 落葉樹 | | | | |
| ○ | アベリア | L=0.2 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | L=0.2 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |
| ○ | アベリア | L=0.2 | 0.5 | 0.4 | 1本/㎡ |

H: 樹高 (m)
 C: 幹周 (m)
 W: 枝張 (直径) (m)
 コンテナ径 (cm)

【別紙4-(19)-別図4】

| | | | | |
|-----|------|------------------|-------|------------|
| 完成図 | 口座名 | さいたま新都心白河町命 1号地 | 図面番号 | 2-02 |
| | 所在 | 埼玉県与野市大字上落合2番地11 | 縮尺 | 1/300 |
| | 図面内容 | 植栽計画平面図(低木・地盤) | 図面年月日 | 平成12年4月20日 |
| | | | 作成者 | 森下 治生 |

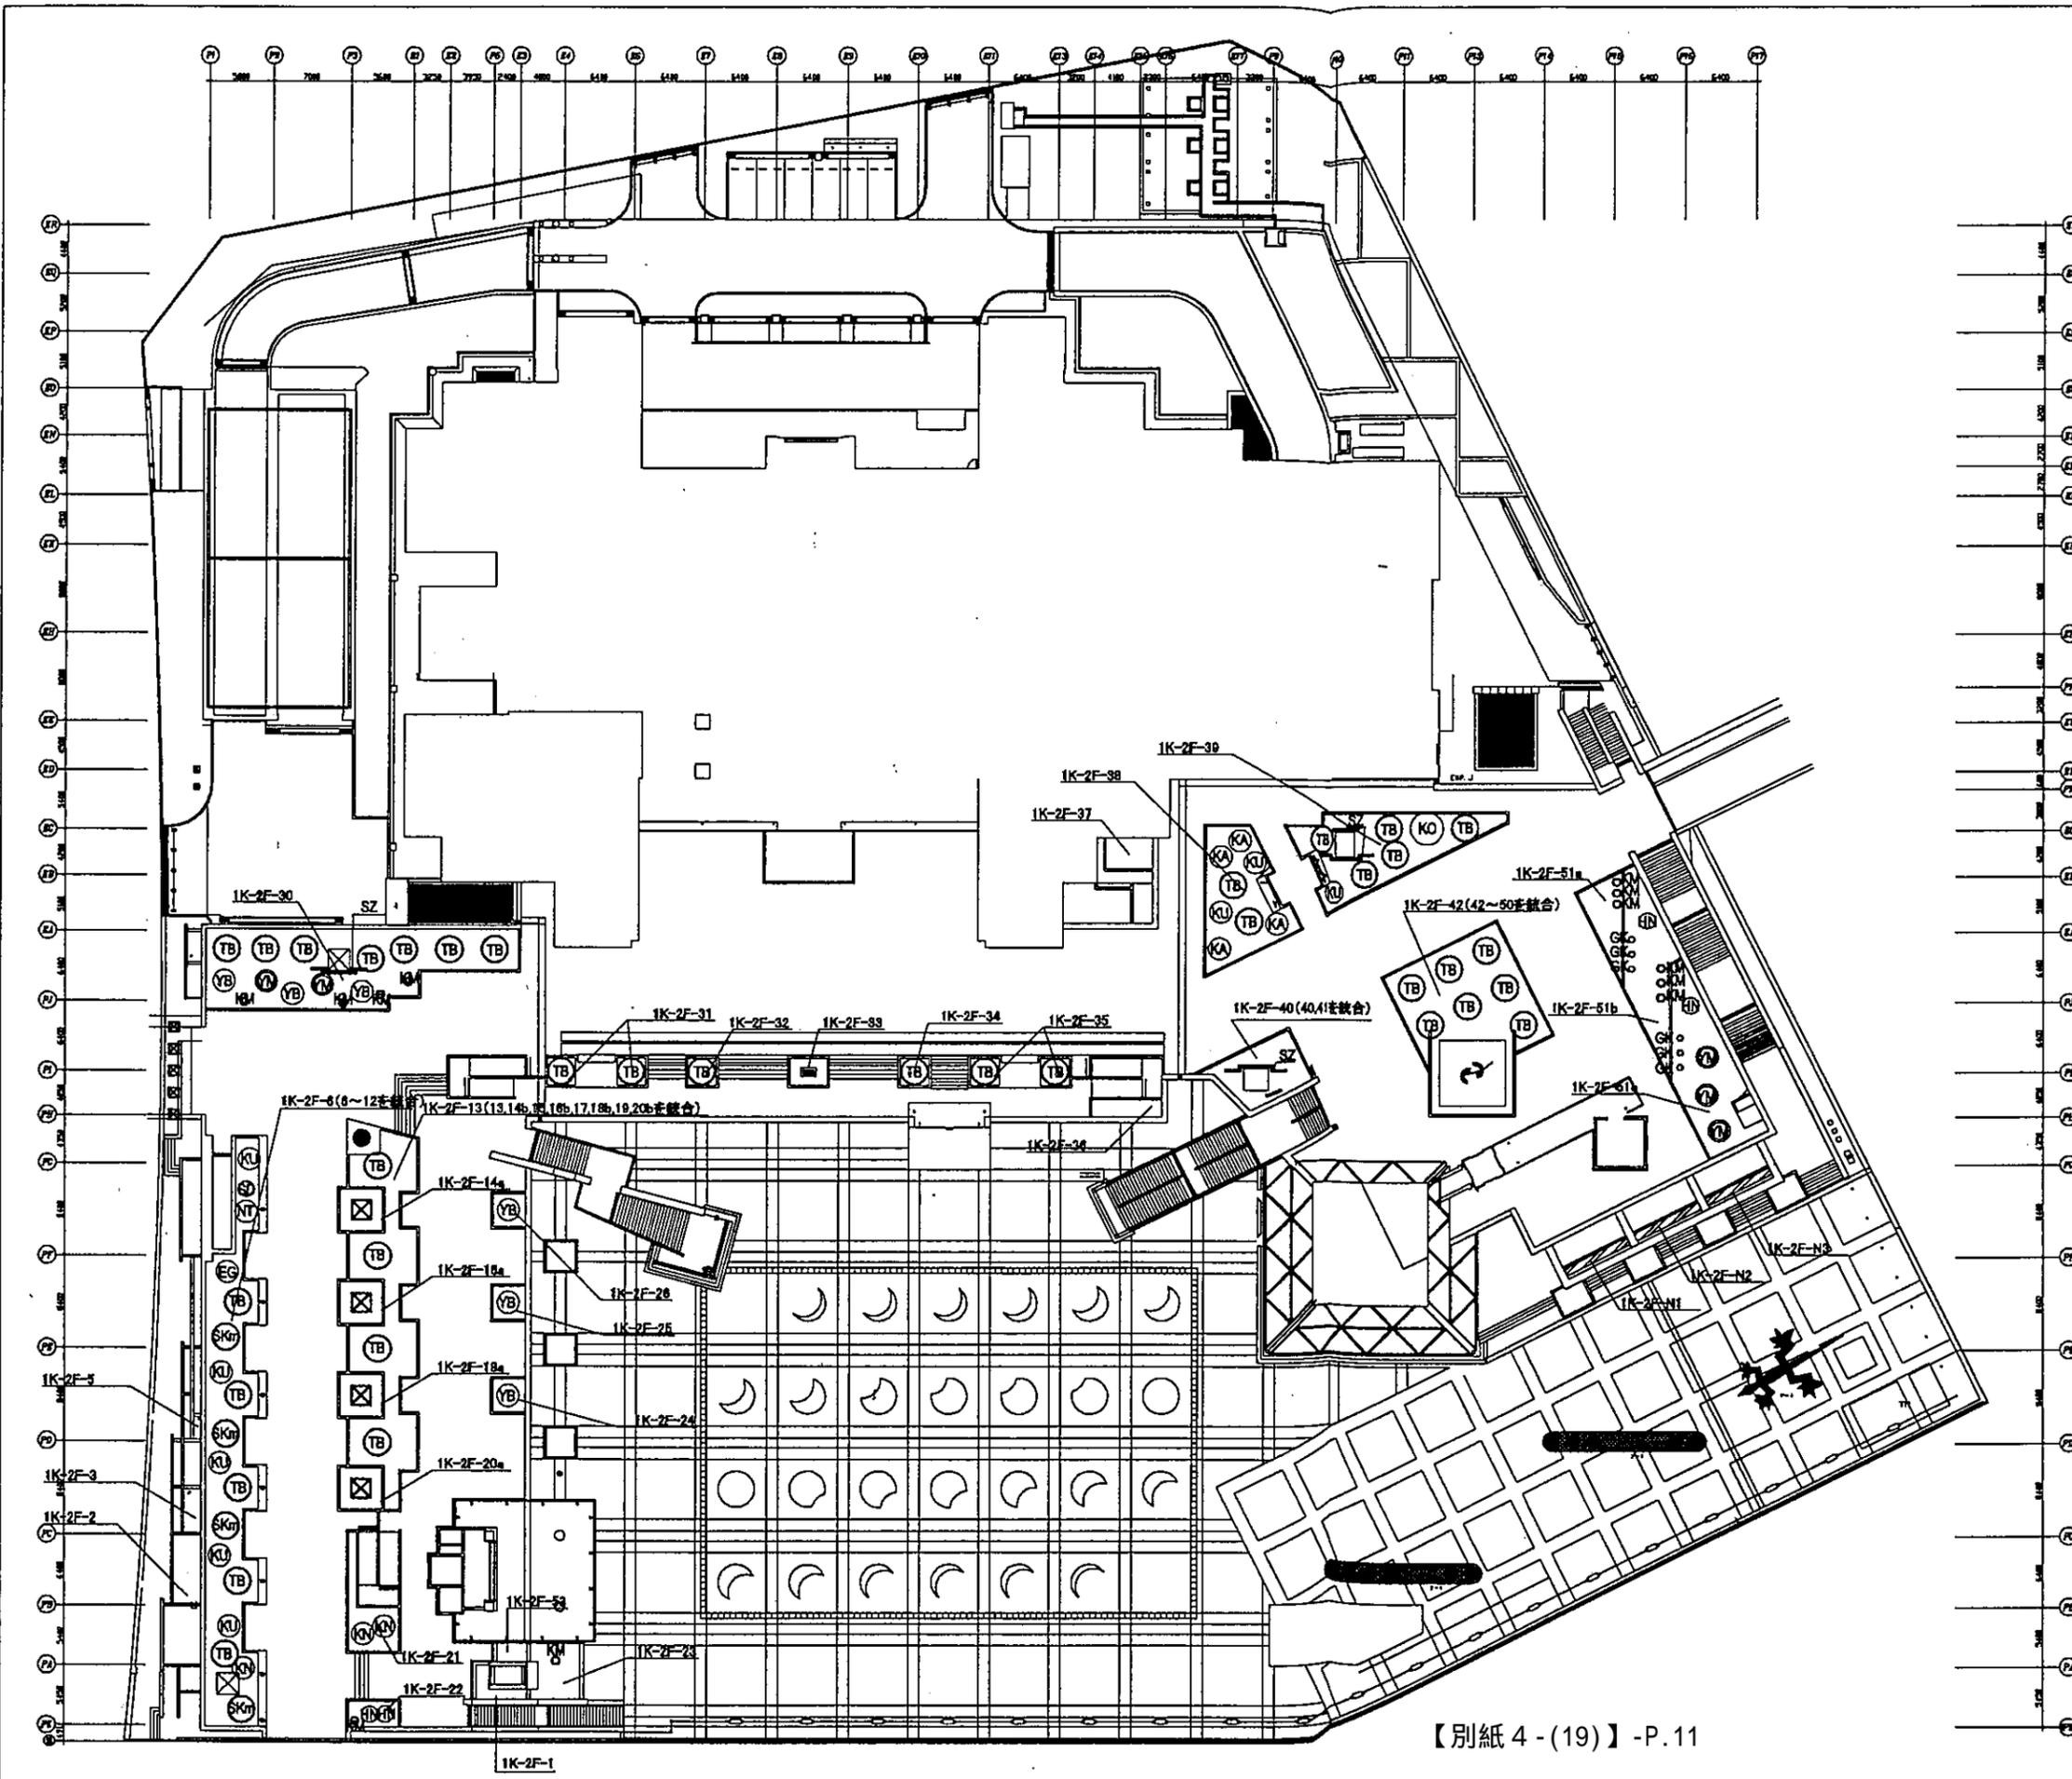

(単位:m)

| 記号 | 名称 | H | C | W | 数量 | 単位 | 備考 |
|---------|-----------------------|-----|------|-----|----|----|----|
| ◎ | 常緑樹 (常緑樹) | 6.0 | 0.81 | 2.5 | 4 | 本 | |
| ◎ | シラカシ (Shirakashi) | 4.0 | 0.75 | 1.5 | 1 | 本 | |
| ◎ | スタンシ (Standish) | 2.5 | - | 0.8 | 12 | 本 | |
| ◎ | クマシ (Kumashi) | 2.5 | - | 0.8 | 8 | 本 | |
| ◎ | ヤマモモ (Yamamomo) | 5.5 | 0.75 | 2.0 | 38 | 本 | |
| ◎ | ササノカ (Sasanoka) | 5.0 | 0.83 | 2.0 | 6 | 本 | |
| ◎ | ササノカ (Sasanoka) | 1.5 | - | 0.3 | 74 | 本 | |
| 落葉樹(高木) | | | | | | | |
| ◎ | エノキ (Enoki) | 4.0 | 0.51 | 2.0 | 1 | 本 | |
| ◎ | クマシ (Kumashi) | 4.0 | 0.59 | 2.0 | 5 | 本 | |
| ◎ | コナラ (Konara) | 6.0 | 0.80 | 3.0 | 1 | 本 | |
| ◎ | ツバキ (Tsubaki) | 4.0 | 0.50 | 2.0 | 1 | 本 | |
| ◎ | コナラ (Konara) | 4.0 | 0.34 | 2.0 | 3 | 本 | |
| ◎ | ハナミズキ(白) (Hanamizuki) | 4.0 | 0.31 | 1.5 | 4 | 本 | |
| ◎ | ヤマボウシ (Yamaboushi) | 4.0 | 0.53 | 2.0 | 5 | 本 | |
| ◎ | カツラ (Katsura) | 4.0 | 0.46 | 1.8 | 4 | 本 | |


H:樹高(m)
C:幹周(m)
W:枝張(葉張)(m)

※図中の◎はリストの◎と同じ
※図中の◎は◎を◎は◎を示す

- ▨ 植栽工事範囲
- 凡例
- 1K-2F-○ 植栽地(樹)番号
- 工区境界線
- ◎ 常緑樹
- 落葉樹

【別紙4-(19)-別図5】

| | | | | |
|-----|------|------------------|-------|------------|
| 完成図 | □ 図名 | さいたま新都心合同庁舎 1号館 | 図番 | 3-1 |
| | 所在 | 埼玉県与野市大字上原合2番地11 | 縮尺 | 1/300 |
| | 図面 | 3工区 植栽計画平面図 (高木) | 発行年月日 | 平成24年4月26日 |
| | 内容 | | 製図者 | 森下 地生 |

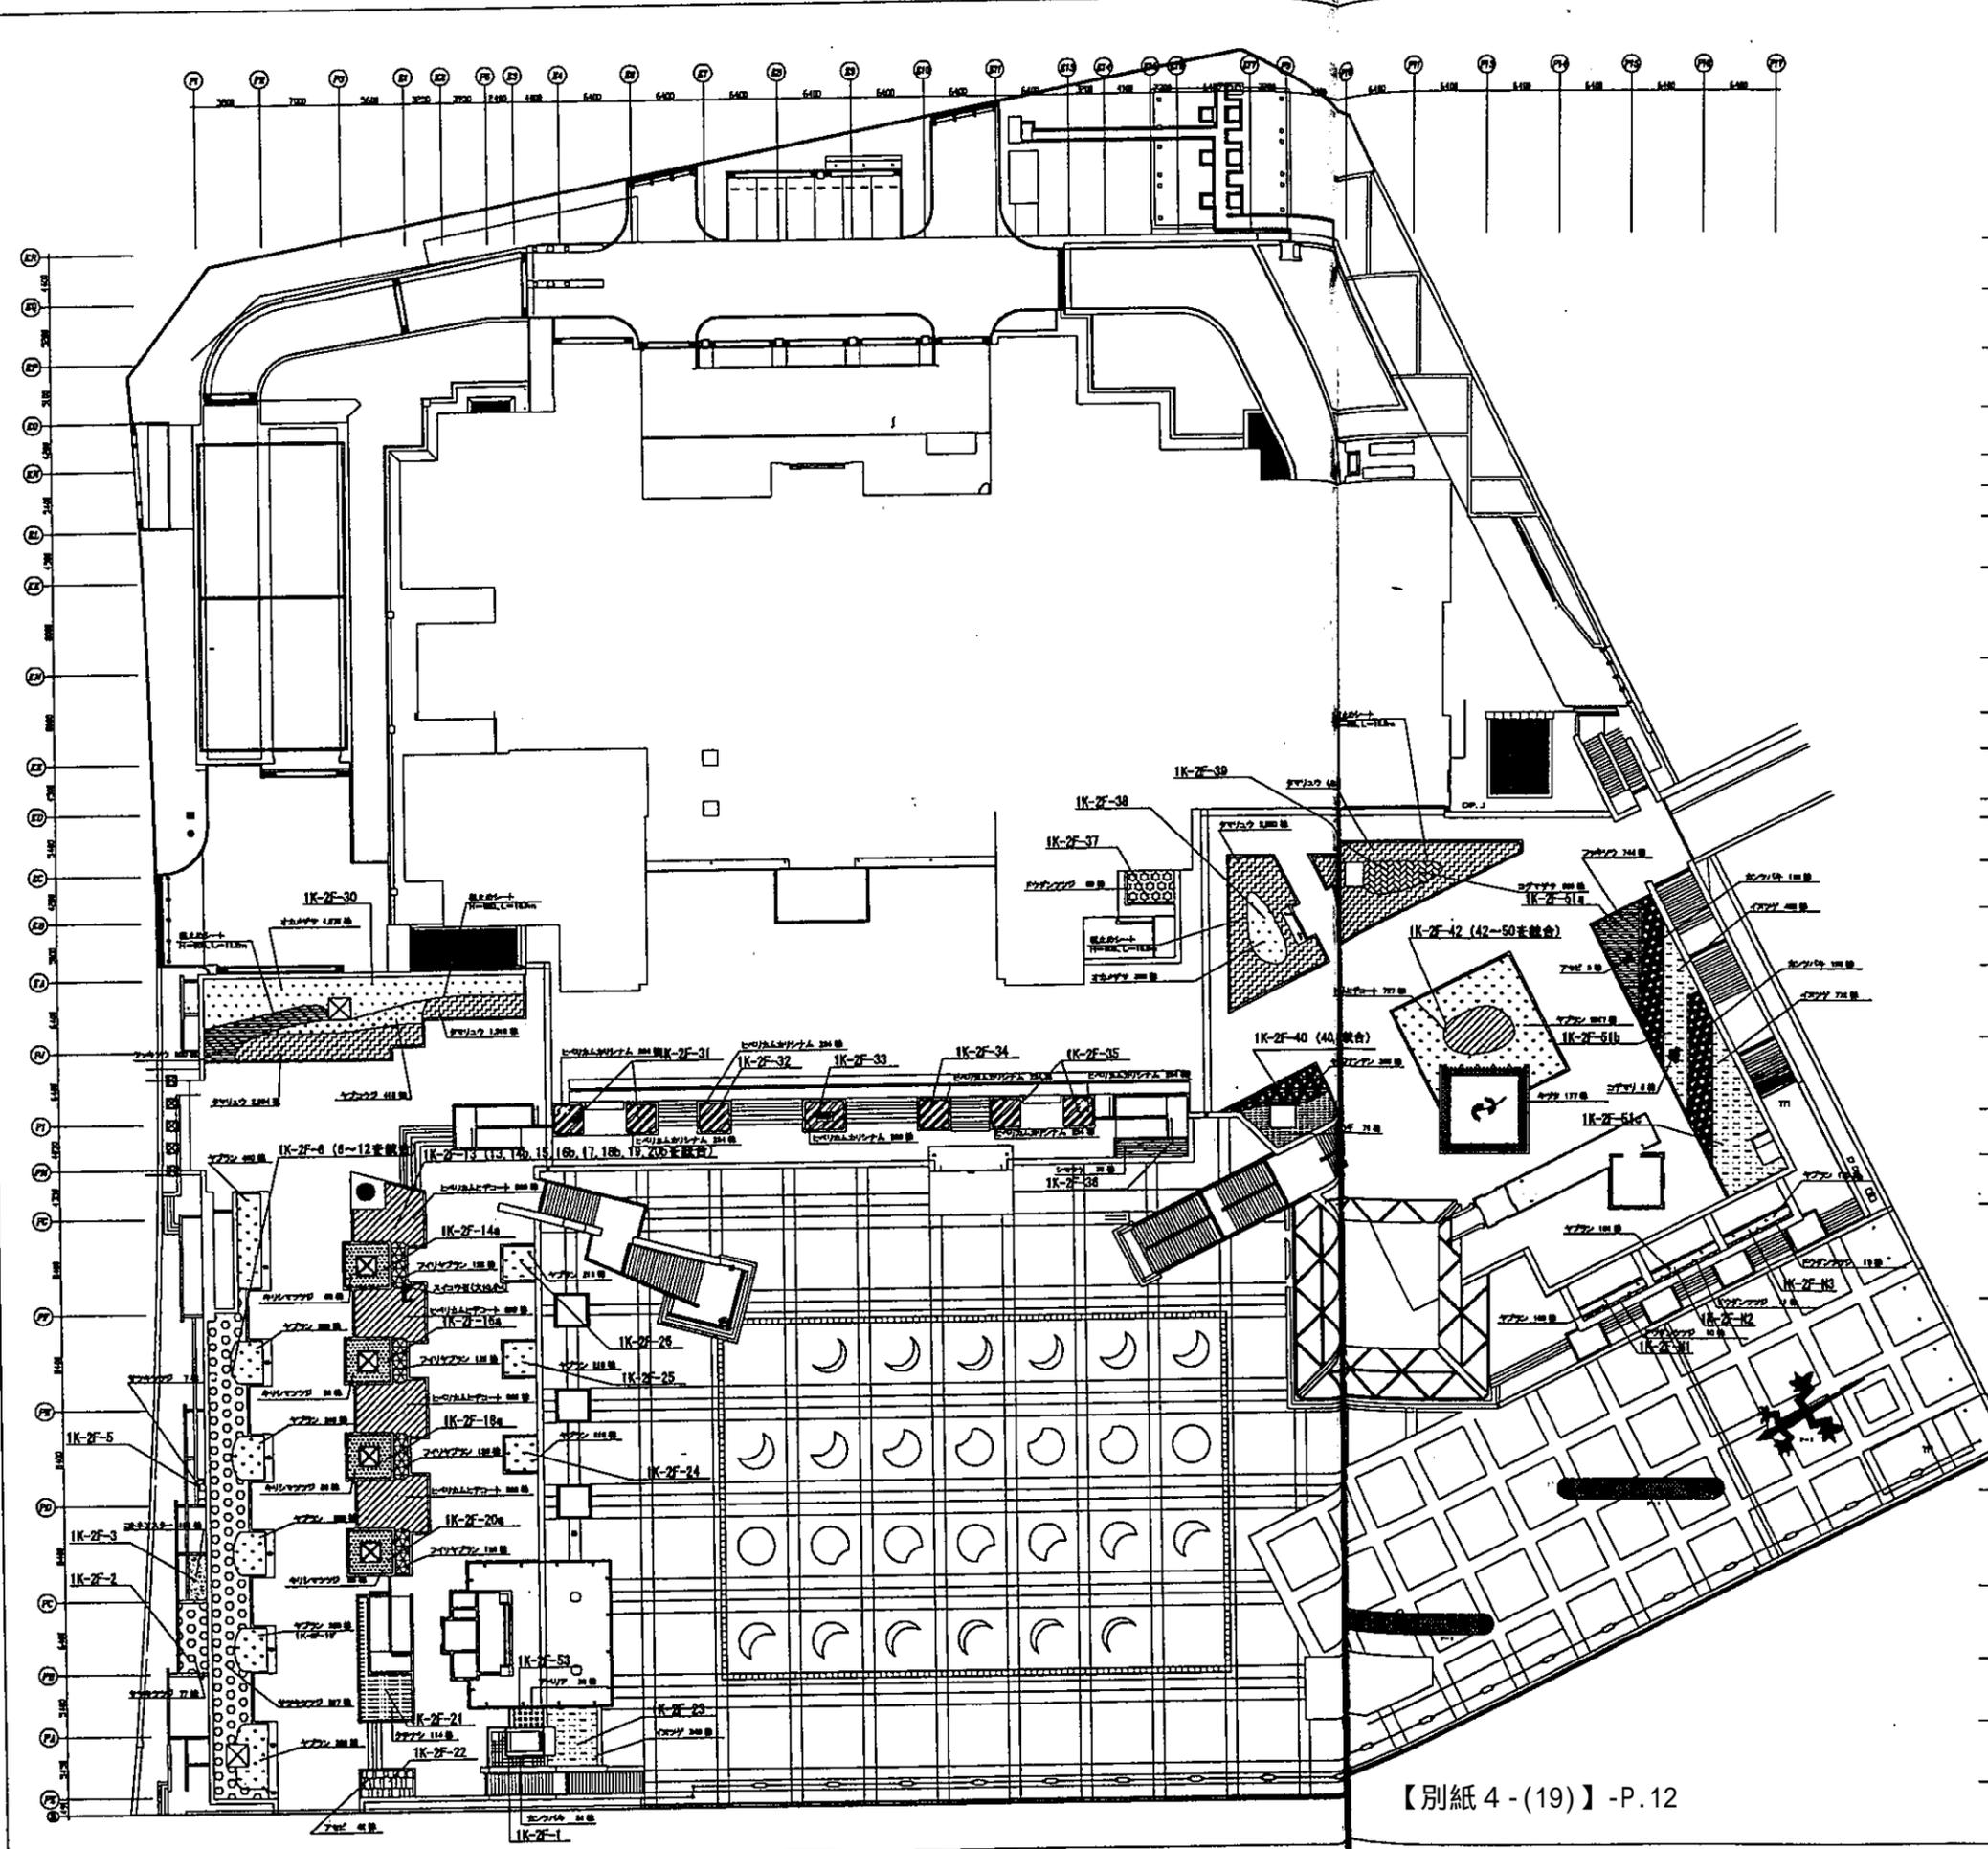

(単位:m)

| 記号 | 名称 | 形状寸法 | | | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|---------|-------------|---|------|----|-------|----|
| | | H | C | W | | | |
| ■ | 床板(木) | 0.4 | - | 0.5 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.5 | - | 0.4 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.8 | - | 0.5 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.8 | - | 0.4 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.5 | - | 0.4 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.8 | - | 0.4 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.5 | - | 0.25 | 1本 | 10本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.5 | - | 0.4 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.3 | - | 0.2 | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.8 | - | 0.5 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 0.8 | - | 0.4 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10本以上 | | | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 1.0 | - | 1.0 | 1本 | 4本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10.5BP | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10.5BP | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10.5BP 3等立ち | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10.5BP | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 12BP 3等立ち | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 8BP 3等立ち | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 8BP 3等立ち | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 7.5BP 3等立ち | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10.5BP 3等立ち | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10.5BP 3等立ち | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | 10.5BP | | | 1本 | 20本/m | |
| ■ | 床板(鉄) | H=500 | | | 1本 | 4本/m | |
| ■ | スライム(鉄) | 200x200x400 | | | 1本 | 4本/m | |
| ■ | スライム(鉄) | 200x200x150 | | | 1本 | 4本/m | |


H:高さ(m)
C:幅員(m)
W:枚数(兼強)(m)
コンテナ数(cm)

※補止めシート:合成樹脂製(硬質)ビニルシート、厚0.5mm、H=500
※配木リスト:貫通部の設置位置は必ず図面とする

【別紙4-(19)】-P.12

【別紙4-(19)-別図6】


| | | | | |
|----|-----|--------------------|-----|------------|
| 完成 | 口産名 | さいたま新都心合同庁舎 1号館 | 図番 | 3-2 |
| 図 | 所在 | 埼玉県野市大字上塚台2番地11 | 縮尺 | 1/300 |
| 図 | 内容 | 3工区 建築計画(鉄骨・鉄筋) | 年月日 | 平成12年4月26日 |
| | | | 製図者 | 山下 地生 |

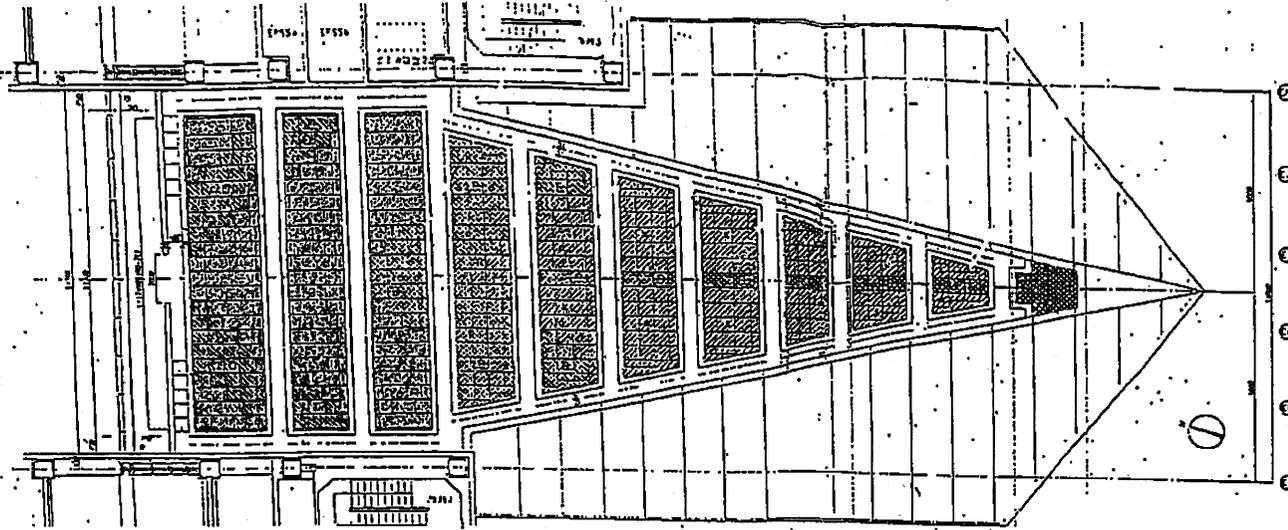


講堂屋根植栽数量表

| 記号 | 樹種 | H | プランター内 | プランター外 | 計 |
|----|------------|-------|--------|--------|-------|
| ■ | ブルーカーベット | L=0.3 | 1698株 | 216株 | 1914株 |
| ■ | フィリフェラオーレア | L=0.2 | 1792株 | 238株 | 2030株 |
| ■ | フィリヤブラン | | 2528株 | 76株 | 2604株 |
| ■ | タマリユウ | | 1536株 | 90株 | 1626株 |


190.98㎡

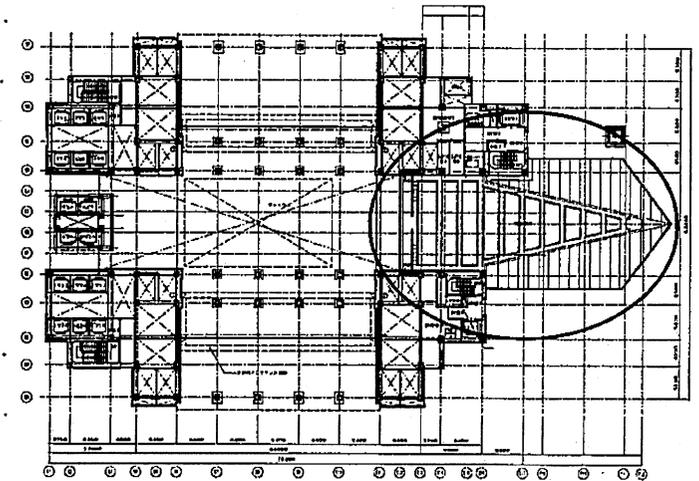

4階講堂屋根

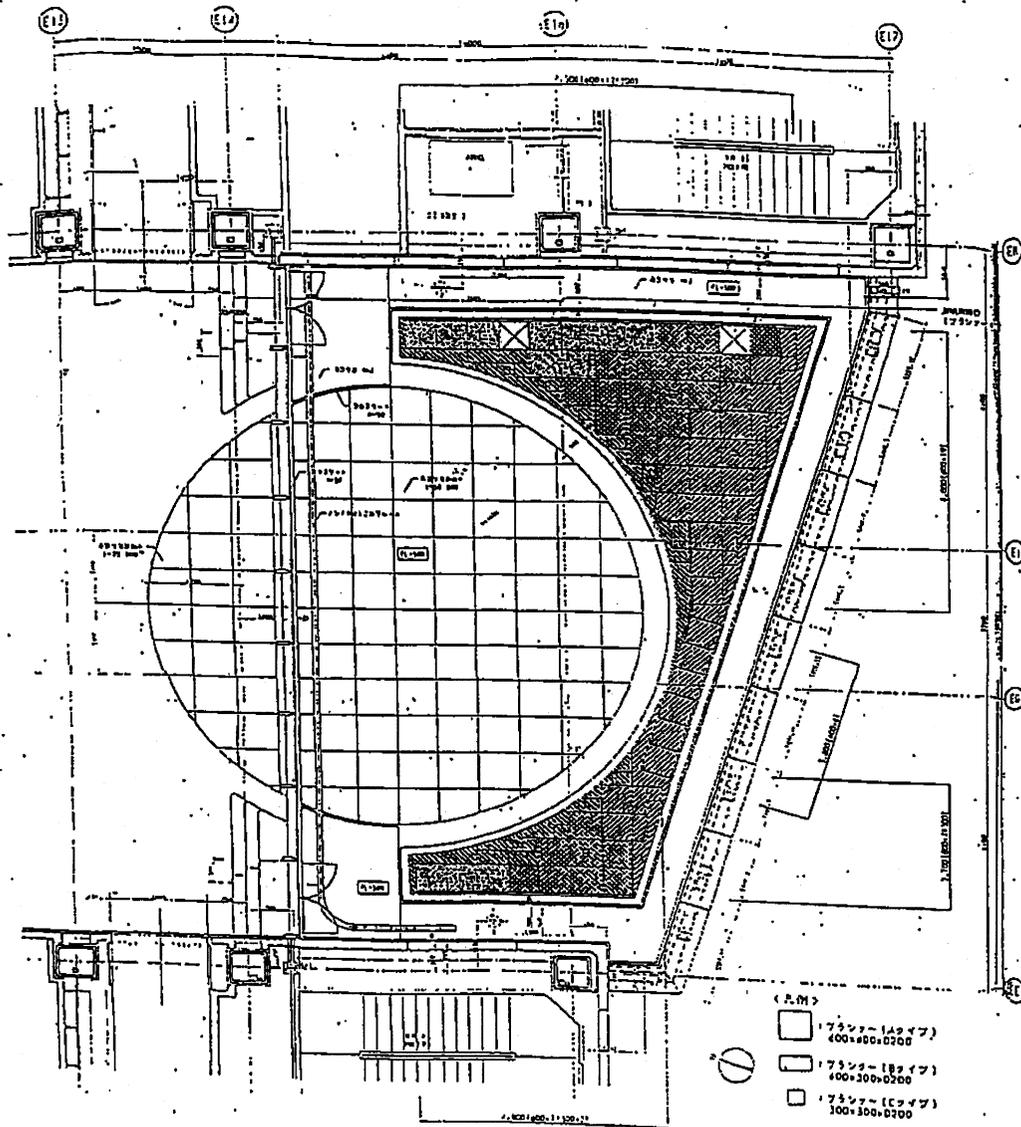

【別紙 4 - (19)】 -P.14

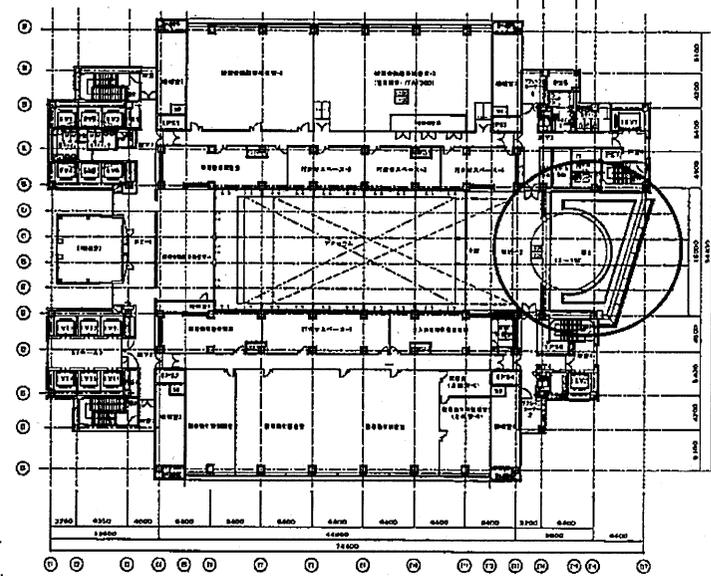

13階・21階植栽数量

| 記号 | 樹種 | H | プランター内 | プランター外 | 計 |
|----|------------|-------|--------|--------|------|
| ■ | ブルーカーベット | L=0.3 | 348株 | 98株 | 446株 |
| ■ | フィリフェラオーレア | L=0.2 | 400株 | 0株 | 400株 |
| ■ | フィリヤプラン | | 192株 | 0株 | 192株 |
| ■ | タマリユウ | | 126株 | 220株 | 346株 |

34.00㎡/階

13階・21階植栽

【別紙 4 - (19) - 別図 8】

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運營業務

(清掃業務)

における民間競争入札実施要項(案)

令和4年 月

関 東 財 務 局

目次

| | |
|---|----|
| 1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項 | 2 |
| 2. 実施期間に関する事項 | 7 |
| 3. 入札参加資格に関する事項 | 7 |
| 4. 入札に参加する者の募集に関する事項 | 8 |
| 5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項 | 10 |
| 6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 | 12 |
| 7. 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項 | 12 |
| 8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項 | 12 |
| 9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項 | 17 |
| 10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 | 17 |
| 11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 | 18 |

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運營業務(清掃業務) における民間競争入札実施要項(案)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下、「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

前記を踏まえ、財務省関東財務局(以下「関東財務局」という。)は、公共サービス改革基本方針(平成25年6月14日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「さいたま新都心合同庁舎1号館」の管理・運營業務(以下、「管理・運營業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。

1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)

1.1 対象公共サービスの詳細な内容

(1) 対象施設の概要

① 施設概要

施設名 :さいたま新都心合同庁舎1号館(以下、「1号館」という。)

所在地 :埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1

施設規模:敷地面積 20,012.99㎡

建物建面積 10,074.40㎡

建物延面積 123,902.48㎡

建築年月日:平成12年1月31日

② 業務概要

1号館は、以下の10官署が入居する行政施設である。

入居官署:人事院関東事務局、総務省関東管区行政評価局、関東財務局、国税庁関東信越国税局、浦和税務署、国税庁関東信越国税不服審判所、厚生労働省関東信越厚生局、経済産業省関東経済産業局、経済産業省関東東北産業保安監督部、環境省関東地方環境事務所

テナント:郵便局、飲食系2件(食堂1件、蕎麦屋1件)、
コンビニエンスストア1件、自販機(複数フロア)1件
(テナントの運営については本業務の対象外とする。)

※入居官署・テナントの内訳は変動する場合がある。

(2) 業務の対象と実施内容

以下の対象業務について、合同庁舎の利用者が快適に施設を利用できるよう適切に行うこととする。

【対象業務】

・ 清掃業務

1) 業務の概要

衛生的環境の維持と保全の確保を目的に事務室・会議室・ロビー等の清掃及びゴミの収集・分別を行う業務である。

2) 業務の仕様

ア) 日常清掃

イ) 定期清掃

内容は別紙4を参照する。

(3) 用語の定義

用語については、「建築保全業務共通仕様書(平成 30 年版)(平成 30 年 9 月 12 日付国営保第 22 号、最終改定 令和 2 年 6 月 15 日付国営保第 6 号)」(以下「共通仕様書」という。)第 1 編総則、第 1 章総則、第 1 節一般事項、1.1.2 用語の定義による。

なお、本業務は特記なき限り原則として共通仕様書を適用する。

1.1.1 管理・運營業務全般に係る業務

(1) 業務の実施に当たっては、一企業とすることも、複数の企業で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)とすることも可能とする。

① 入札参加グループの管理について

本業務を実施するに当たり、入札参加グループを構成する場合は、その代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、代表企業はグループに参加するその他の企業(以下「グループ企業」という。)と密に連携をとり、管理・運營業務を包括的に管理すること。

② 発注者との連携について

代表企業及びグループ企業は、定期的に関東財務局総務部合同庁舎管理官(以下、「施設管理担当者」という。)と連携を図り、円滑な管理・運營業務を実施すること。

③ 代表者の権限

代表企業は、管理・運營業務の履行に関し、入札参加グループを代表して関東財務局及び施設管理担当者と折衝する権限及び自己の名義をもって契約代金の請求、受領並びに入札参加グループに属する財産を管理する権限を有するものとする。

(2) 統括管理責任者

民間事業者は、施設管理担当者に対する報告及び調整、各業務従事者(入札参加グループで参加する場合は、各企業)への指示及び関係者との調整等の管理・運營業務

を円滑に実施するための業務(以下「統括管理業務」という。)を実施する。

- ① 民間事業者は、統括管理業務を実施するに当たり、統括管理責任者を選任すること。ただし、入札参加グループで参加する場合の統括管理責任者は、代表企業から選出すること。

なお、統括管理責任者は、業務責任者を兼務することができる。また、統括管理責任者が欠けた場合の代行者をあらかじめ定めておくこと。

- ② 統括管理責任者は、各業務の履行状況を常に把握し、施設管理担当者へ報告すること。
- ③ 施設管理担当者からの指示については、統括管理責任者から速やかに各業務責任者を通じて実行すること。
- ④ 各業務責任者は、統括管理責任者を通じて施設管理担当者に、報告書その他関係書類を提出し、業務の重要事項に関することを報告すること。

(3) 副統括管理責任者

- ① 統括管理責任者は、副統括管理責任者を置くことができる。
- ② 副統括管理責任者は、統括管理責任者を選出した民間事業者から選出し、業務責任者を兼務することができる。
- ③ 副統括管理責任者は、統括管理責任者を補助し、統括管理責任者が不在の際は、これに代わる。

(4) 業務遂行における注意義務

業務にあたっては、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを行い、対象施設における業務に支障のないように注意すること。特に、廊下、階段、便所等については、職員及び来客者等の通行に配慮して業務を行うこと。

(5) 作業員等

- ① 全業務の従事者名簿・経歴を事前に提出することとし、従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うこと。
- ② 施設管理担当者が、前記の従事者を不相当と認めたときは、従事者の交替を求めることができるものとする。

1. 1. 2 清掃業務

「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。

清掃項目については、別紙4を参照のこと。

1. 1. 3 業務の引継ぎ

(1) 現行の事業者からの引継ぎ

施設管理担当者は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。

本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担となる。

(2) 本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ

施設管理担当者は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。

本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、本業務を受注した民間事業者の負担となる。

1.2 サービスの質の設定

本業務の実施に当たり、達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。

1.2.1 管理・運營業務に関する包括的な質

管理・運營業務を通じて、快適な施設利用を可能とするとともに1号館における公共サービスの円滑な実施を可能とすること。

(1) 确实性の確保

管理・運營業務の不備に起因する1号館における執務及び営業の中断回数(0回)

※ 執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。

※ 老朽化に起因するものは含めない。

(2) 安全性の確保

管理・運營業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生(0回)

※ 災害又は事故とは、人事院規則 10-4 第 35 条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故をいう。

1.2.2 各業務において確保すべき水準

次に整理する要求水準を確保すること。なお、現行基準は、従来の実施方法として下記6. で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。

・ 清掃業務

指定された業務内容を実施し、施設内外の汚れを除去し、又は汚れを防止することにより、快適な環境を保つこと。

1.3 創意工夫の発揮可能性

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から法令に反しない限り民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の確保(包括的な質の確保、効率化の向上、経費の削減等)に努めるものとする。

- (1) 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保に関する提案
民間事業者は、別紙3-5に定める様式に従い、管理・運營業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提示・表明をすることとする。
- (2) 従来の実施方法に対する改善提案
民間事業者は、現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案(コスト削減に係る提案を含む)がある場合は、別紙3-6、3-7に定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提示・表明をすること。

1.4 委託費の支払方法

- (1) 施設管理担当者は、事業期間中の監督・検査を行い、確保すべき水準(改善提案があった事項を含む)が満たされているか確認した上で、関東財務局は委託費を支払うものとする。監督・検査の結果、確保すべき水準を満たしていない場合は、再度業務を行うように指示を行うとともに、民間事業者は速やかに業務改善計画書を施設管理担当者へ提出することとし、遂行後の確認が出来ない限り、関東財務局は委託費の支払いを行わないものとする。
- (2) 委託費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務を完了後、支払い請求書をもって当該月分の支払い請求を行い、関東財務局はこれを受領した日から30日以内に民間事業者の口座に振込により支払うものとする。
なお、期限内に支払いがないときは、支払時期到来の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率で計算した遅延利息を、速やかに支払うものとする(ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)

1.5 費用負担等に関するその他の留意事項

(1) 消耗品等

管理・運營業務を実施するに当たり、施設利用者が使用する消耗品や管理・運營業務を行う上で民間事業者が使用する消耗品や付属品については、業務仕様書において、民間事業者が負担することとして定められているものを除き、関東財務局の負担とし、民間事業者からの請求に応じて、施設管理担当者が必要と認めたものについて、支給するものとする。

なお、施設管理担当者は、消耗品の支給にあたり、品質、数量、積算根拠及び請求理由を民間事業者に求めることができる。

(2) 光熱水費

民間事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費(電気・ガス・水)については、関東財務局の負担とする。

(3) 法令変更による増加費用および損害の負担

法令の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から③までのいずれかに該当する場合には関東財務局が負担し、それ以外の法令変更については民間事業者が負担する。

- ① 本業務の類似的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設
- ② 消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
- ③ 上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)

2. 実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)

当該業務の実施時期は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。

3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)

- (1) 法第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当するものでないこと。
- (2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- (3) 予決令第71条に該当しない者であること。
- (4) 令和4・5・6年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。
- (5) 当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等当該地方支分部局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適當であると認められる者でないこと。
- (6) 官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
- (7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
- (8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (9) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。(納税証明書(直近のもの)を提出すること。)
- (10) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。(社会保険料納入確認書等(直近のもの)を提出すること。)
- (11) 業務の実施に当たり必要な参加資格
上記1. 1. 2に示す業務の実施に当たり法令上必要な次の資格を有しているもの、又は資格等を有している者を業務の実施にあたらせることが出来る者であること。
なお、必要な資格は別紙4の仕様書を参照のこと。

- (12) 企画書において、業務の実施に必要な要件が満たされていることが確認できること。
- (13) 入札参加グループでの入札参加について
- ① 単独で本実施要領に定める業務の内容の全てが担えない場合は、適正に業務を遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加するものとする。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成すること。
 - ② 入札参加グループで参加する場合、代表企業については、上記(1)～(10)の要件を満たすこと、グループ企業については、(1)～(3)、(5)～(10)の要件を満たすとともに、令和4・5・6年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。(11)、(12)の要件については、当該業務を実施する者が満たすものとする。
- (14) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合においては、その組合員が他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。

4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)

(1) 民間競争入札に係るスケジュール(予定)

| 手続 | スケジュール |
|--------------|---------------------|
| 入札公告 | 令和4年11月中旬 |
| 入札説明会 | 令和4年12月上旬 |
| 現場説明会 | 令和4年12月上旬 |
| 入札等に関する質疑応答 | 令和4年12月上旬～令和4年12月下旬 |
| 入札書類受付期限 | 令和5年1月上旬 |
| 入札書類の評価 | 令和5年1月上旬～令和5年1月中旬 |
| 入札書の提出期限 | 令和5年1月下旬 |
| 開札・落札予定者等の決定 | 令和5年1月下旬 |
| 業務の引継ぎ | 令和5年1月下旬～令和5年3月下旬 |
| 契約締結 | 令和5年4月1日 |

(2) 入札実施手続き

① 入札説明後の質問受付

入札公告以降、関東財務局において入札説明書の交付を受けたものは、本実施要項の内容や入札にかかる事項について、入札説明会後に関東財務局に対して質問を行う

ことができる。入札参加グループが質問を行う場合には、代表企業が質問を取りまとめ
たうえで行うこと。質問は紙及び電子メールにより行い、質問内容及び関東財務局から
の回答は原則として入札説明書の交付を受けたすべての者に公開することとする。

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場
合には、質問者の意向を聴取したうえで公開しないよう配慮する。

② 入札書類の提出

民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、以下の書類を提出する
こと。

1) 入札参加資格確認関係書類

別途「入札説明書」に記載する入札参加資格を有することを証明する書類及び企画
書を入札書類受付期限までに提出する。

2) 入札書

本業務の実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)を入札書の提
出期限までに提出する。なお、上記入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の
110分の100に相当する金額を記載することとする。

3) 企画書

記載内容は下記③参照。

4) 法第10条各号に規定する欠格事由の審査に必要な書類。

③ 企画書の内容

入札参加者が提出する企画書には、下記5.で示す審査を受けるために次の事項を記
載する。

1) 企業の代表責任者及び本業務担当者【別紙3-1】

入札に参加する民間事業者の代表責任者及び本業務の担当者を記載する。

なお、入札参加グループで参加する場合は、グループ構成企業の一覧と代表企業、各
企業の代表責任者及び本業務担当者を記載する。(入札参加グループ結成に関する協
定書又はこれに類する書類を記載すること。)

2) 業務実績【別紙3-2】

過去3年間の実績

3) 業務実施の考え方【別紙3-3】

年次計画、本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重
視するポイント等。

4) 実施体制及び業務全体の管理方法【別紙3-4】

実施体制及び業務全体の管理方法を示す。

5) 必要とされる資格を証明する書類の写し【別紙3-4】

6) 緊急時の体制及び対応方法【別紙3-4】

緊急時(管理・運營業務の実施に当たり、通常の業務実施が困難になる事故・事象
が生じた場合)のバックアップ体制と対応方法を示す。

7) 業務に対する提案事項【別紙3-5、別紙3-6、別紙3-7】

ア. 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保に関する提案

民間事業者は、別紙3-5に従い、管理・運營業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。

イ. 従来の実施方法に対する改善提案

従来の実施方法(6. で開示された既存の仕様書類に示された内容)に対して提案を行う場合、別紙3-6及び別紙3-7に従い、提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果(あるいはその両方)を具体的に示すこと。

④ 開札に当たっての留意事項

- 1) 開札は、入札者またはその代理人に立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係の無い職員を立ち合わせて行う。
- 2) 入札者又はその代理人は、定刻後においては開札場に入場することはできない。
- 3) 入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示または提出しなければならない。
- 4) 入札者又はその代理人は、入札中は、入札執行責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)

本業務を実施する者(以下、「落札者」という。)の決定は、一般競争入札方式により行う。

なお、企画書の審査にあたっては、当局職員で構成する審査員3名が行うものとする。

(1) 入札参加資格の確認にあたっての質の審査項目の設定(別紙1)

入札参加資格を確認するための企画書の審査は、提出された企画書の内容が本業務の目的・趣旨に沿い、提案内容が具体的で実現可能なものであるかについて行うものとする。

審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の①～④までに示す項目をすべて満たしていることを確認する。すべてを満たした場合は、業務の実施に必要な要件が満たされている企画書とし、1つでも満たしていない場合は失格とする。

① 業務に対する認識

- 1) 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか。
- 2) 本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。

② 実施体制

- 1) 各業務の業務水準が維持される体制であるか。
(グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であるか。)
- 2) 各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。
- 3) 質の確保に寄与する資格・経験を有しているか。

③ 管理業務全般に係る業務に関する提案

- 1) 本業務の包括的な質(確実性、安全性)の確保に資する提案がなされているか。

2) 本業務のコスト削減に資する提案がなされているか。

④ 緊急時等の体制及び対応方法

1) 具体的な事態を想定し、円滑に対応、かつ被害を拡大させないための体制、対策が提案されているか。

2) 業務を安定的に履行できる対策が講じられているか。

(2) 落札者決定にあたっての方法

① 落札者の決定方法

上記3.に規定する入札参加資格要件を全て満たした者について、入札価格(予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であるものに限る。)の最も低いものを落札予定者として、決定する。

② 留意事項

1) 落札予定者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否か、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合には、所要の手続きを経て、次順位以下の入札者から落札予定者を決定する。

ア. 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額等)

イ. 本契約の履行体制(常勤者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼務の別、業務分担等が適切か否か等)

ウ. 本業務契約期間中における他の契約請負状況

エ. 手持機械その他固定資産の状況

オ. 国等及び地方公共団体等に対する契約履行状況

カ. 経営状況

キ. 信用状況

2) 開札の結果、落札予定者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

3) 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制並びに実施方法の概要について公表するものとする。

③ 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて

1) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、入札条件を見直し、再度公告入札を付すこととなる。

2) 再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の実施に必要な期間が確保できないこと等やむを得ない場合は、関東財務局が自ら当該業務を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会(以下、「監理委員会」という。)に報告するものとする。

6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第6号及び第4項)

(1) 開示情報

対象業務に関して、以下の情報は別紙2「従来の実施状況に関する情報の開示」とおり開示する。

- ① 従来の実施に要した経費
- ② 従来の実施に要した人数
- ③ 従来の実施に要した施設及び設備
- ④ 従来の実施における目的の達成の程度
- ⑤ 従来の実施方法等

(2) 資料の閲覧

前項⑤「従来の実施方法等」の詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者から要望があった場合、所定の手続きを踏まえたうえで閲覧可能とする。

また、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、関東財務局は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するように努めるものとする。

7. 公共サービス実施民間事業者可以使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)

民間事業者の国有財産の使用については、次のとおりとする。

(1) 民間事業者は、その業務の遂行に必要な施設・設備として、次に掲げる施設・設備を無償で使用することができる。

- ① 機械室等本業務に必要な施設全て
- ② 清掃員控室等、本業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するために必要な事務スペース
- ③ その他施設管理担当者と協議し認められた業務の遂行に必要な施設等

(2) 使用制限等

- ① 民間事業者は本業務の実施及び実施に付随する業務以外に使用してはならない。
- ② 民間事業者は予め施設管理担当者と協議し、本業務に支障を来さない範囲内において、施設内に本業務実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。
- ③ 民間事業者は設備等を設置した場合は、施設の使用を終了または中止した後、直ちに原状回復を行うこと。
- ④ 民間事業者は既存の建築物及び工作物に汚損・損傷等を与えないよう十分注意し、損傷(機器の故障等を含む)が生じるおそれのある場合は養生を行う。万一、損傷が生じた場合は、受注者の責任において速やかに復旧するものとする。

8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象

公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)

(1) 報告書について

① 業務計画書の作成と提出

民間事業者は、清掃業務を行うに当たり各年度の事業開始日までに年度ごとの管理・運営業務計画書を作成し、施設管理担当者に提出すること。

② 業務報告書の作成と提出

民間事業者は、清掃業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年間総括報告書を業務報告書として作成する。

- 1) 民間事業者は、業務日報を毎日作成し、業務期間中常時閲覧できるように保管、管理すること。
- 2) 民間事業者は、業務期間中、業務月報を、当月分につき、翌月の10日以内に施設管理担当者に提出する。
- 3) 民間事業者は、各事業年度終了後毎年4月10日(ただし、当該日が閉庁日の場合には直前の開庁日とする。)までに、当該事業年度に係る管理・運営業務に関する年間総括報告書を施設管理担当者に提出する。

③ 国等の検査・監督体制

民間事業者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。

ア. 監督職員

- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理第1係長
- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理係員

イ. 検査職員

- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理官
- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理第2係長

(2) 関東財務局による調査への協力

関東財務局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、当該管理・運営業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

立入検査をする関東財務局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

(3) 指示について

関東財務局は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができるものとし、これらの指示は監督職員から統括管理責任者に対して行うものとする。ただし、故障・不具合の発生、業務の立会時等(以下「緊急時」という。)において早急な判断、対応を必要とする場合には、業務責任者等は監督職員に直接報告を行うことができる。

また、緊急時には、監督職員は業務責任者等に直接指示を行うものとする。この場合、

業務責任者等は統括管理責任者に対し、必ず事後報告を行うものとする。

なお、上記に加え業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、追加で指示を行うことができる。

(4) 秘密の保持

民間事業者は、本業務に関して関東財務局が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。

(5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

① 業務の開始及び中止

- 1) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
- 2) 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、関東財務局の承認を受けなければならない。

② 公正な取扱い

- 1) 民間事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を合理的な理由なく区別してはならない。
- 2) 民間事業者は、当該施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有無等により区別してはならない。

③ 金品等の授受の禁止

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取る事又は与えることをしてはならない。

④ 宣伝行為の禁止

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。

⑤ 法令の遵守

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。また、関係諸法令に基づく官公署等への各種手続・届出等の業務を民間事業者の負担において代行すること。

⑥ 安全衛生

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

⑦ 記録・帳簿書類等

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了した日又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなけ

ればならない。

⑧ 権利の譲渡

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。

⑨ 権利義務の帰属等

- 1) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
- 2) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、関東財務局の承認を受けなければならない。

⑩ 契約によらない自らの事業の禁止

民間事業者は、本業務の対象施設において、関東財務局の許可を得ることなく自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契約(関東財務局との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。

⑪ 取得した個人情報利用の禁止

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契約(本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。)に基づき実施する事業に用いてはならない。

⑫ 再委託の取扱い

- 1) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
- 2) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書(別紙3-8)において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
- 3) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で関東財務局の承認を受けなければならない。なお、関東財務局は、本契約上の義務の履行に関してなされた、民間事業者と再委託者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
- 4) 民間事業者は、上記2)及び3)により再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収することとする。
- 5) 再委託先は、上記の(4)秘密の保持及び(5)②から⑪までに掲げる事項については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
- 6) 民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。

⑬ 契約内容の変更

民間事業者及び関東財務局は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第21条の規定に基づく手続を適切に行わ

なければならない。

⑭ 設備更新等の際における民間事業者への措置

関東財務局は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者にその旨を通知するとともに、民間事業者と協議の上、契約を変更することができる。

- 1) 設備を更新、撤去又は新設するとき
- 2) 法令改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき
- 3) 入居官署の変動等により業務量に変動が生じるとき

⑮ 契約解除

関東財務局は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

- 1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき
- 2) 法第10条の規定により官民競争入札(民間競争入札の場合は準用)に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなったとき
- 3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
- 4) 上記3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき
- 5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
- 6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
- 7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき
- 8) 暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
- 9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき

⑯ 契約解除時の取扱い

- 1) 上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、関東財務局は民間事業者に対し、当該解除の日まで本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支払う。
- 2) この場合、民間事業者は、契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額並びに上記1)の委託費を控除した金額の100分の10に相当する金額を違約金として関東財務局の指定する期間内に納付しなければならない。
- 3) 関東財務局は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の3の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
- 4) 関東財務局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。なお、関東財務局から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。

⑰ 不可抗力免責

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の履行が遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。

⑱ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と関東財務局が協議するものとする。

9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第14条第2項第10号)

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。

- (1) 関東財務局が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、関東財務局は当該民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について関東財務局の責めに帰すべき理由が存する場合は、関東財務局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
- (2) 当該民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について関東財務局の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は関東財務局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第2項第11号)

(1) 実施状況等に関する調査の時期

総務大臣が行う評価の時期(令和7年5月頃を予定)を踏まえ、当該業務の実施状況については、令和7年3月31日時点における状況を調査するものとする。

(2) 調査の方法

関東財務局は、民間事業者が実施した管理・運營業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。

(3) 調査項目

- ① 1.2.1において、管理・運營業務の質として設定した項目
- ② 1.2.2において、確保すべき水準として設定した項目及び民間事業者から提案のあった項目に関する履行状況

(4) 実施状況等の提出

関東財務局は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本事業の実施状況等につい

て、(1)の評価を行うために令和7年4月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。

11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項

(1) 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告

関東財務局は、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。

(2) 関東財務局の監督体制

本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法において行うものとする。

本業務の実施状況に係る監督は、上記8.により行うこととする。

(3) 主な民間事業者の責務等

① 民間事業者の責務等

本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。

② 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を洩らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

③ 法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。

④ 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。

⑤ 会計検査について

民間事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は②同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は関東財務局(発注者)を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。

別紙の掲載順序について

別紙 1・・・評価書(企画書の適否)

別紙 2・・・従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

別紙 3・・・管理・運営に関する企画書の様式例

別紙 4・・・業務仕様書

評価表（企画書の適否）

| No | 審査項目（企画書要求事項） | | 主となる評価 対象資料 | 評価結果 （内容の適否） |
|--------------|---------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | 大事項 | 小事項 | | |
| 1 | 基本事項 | 【業務に対する認識】 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が 考えられているか。 | 別紙 3-3 | |
| 2 | | 【業務に対する認識】 業務を確実に実施するための基本的な方針が 明確となっているか。 | 別紙 3-3 | |
| 3 | | 【実施体制】 各業務水準が維持される体制であるか。 （グループで参加する場合、代表企業とグルー プ企業の連携が可能な体制であるか） | 別紙 3-4 | |
| 4 | | 【実施体制】 各業務で必要とする資格者が適切に配置され ているか。 | 別紙 3-4 | |
| 5 | | 【実施体制】 質の確保に寄与する資格・経験を有している か。 | 別紙 3-4 | |
| 6 | 管理業務全般に 係る業務に関す る提案 | 管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に 関する提案がされているか。 | 別紙 3-5 | |
| 7 | | 従来の実施方法に対する改善提案がなされて いるか。 | 別紙 3-6、 3-7 | |
| 8 | | （質の確保に関する具体的な提案については、 企画書の適否に関する評価対象としない。） | 別紙 3-5 | |
| 9 | 緊急時等への対 応について | 具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被 害を拡大させないための体制、対策が提案され ているか。 | 別紙 3-4 | |
| 10 | | 業務を安定的に履行できる対策が講じられて いるか。 | 別紙 3-4 | |
| 全体評価（企画書の適否） | | | | |

従来の実施状況に関する情報の開示

別紙2

1 従来の実施に要した経費 (単位：千円)

| | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 常勤職員 | - | - | - |
| | 非常勤職員 | - | - | - |
| 物件費 | | - | - | - |
| 委託費等 | 委託費定額部分 | 82,500 | 82,034 | 81,885 |
| | 成果報酬等 | - | - | - |
| | 旅費その他 | - | - | - |
| 計 (a) | | 82,500 | 82,034 | 81,885 |
| 参考値 (b) | 減価償却費 | - | - | - |
| | 退職給付費用 | - | - | - |
| | 間接部門費 | - | - | - |
| (a) + (b) | | 82,500 | 82,034 | 81,885 |

(注記事項)

委託費の内容は以下のとおり。

| 業務内容 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 備考 |
|------|----------|----------|----------|----|
| 清掃業務 | 82,500千円 | 82,034千円 | 81,885千円 | |
| 合計 | 82,500千円 | 82,034千円 | 81,885千円 | |

2 従来の実施に要した人員 (単位：人)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|-------|-------|-------|
| 常勤職員 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 |

(業務従事者に求められる知識・経験等)

入札実施要項及び業務仕様書記載事項と同じ。

(業務の繁閑の状況とその対応)

該当なし。

(注記事項)

従来の実施においては、全業務を委託により実施。

過去における業務従事者数 (単位：人)

| | 人員 | | |
|------|-------|-------|-------|
| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 日常清掃 | 37 | 37 | 37 |
| 定期清掃 | 210 | 210 | 210 |

注1) 日常清掃においては、1日あたりの平均人数。

注2) 定期清掃においては、定期清掃1回・期間1カ月当たりの平均延べ人数。

注3) 令和2～令和4年度においては、一般競争入札の結果、上記業務の担当者に大きな変更は生じていない。

3 従来の実施に要した施設及び設備

入札実施要項及び業務仕様書記載事項と同じ。

(注記事項)

入札実施要項及び業務仕様書記載事項と同じ。

4 従来の実施における目的の達成の程度

① 確実性の確保

管理・運営業務の不備に起因するさいたま新都心合同庁舎1号館における執務及び営業の中断回数 0回

※執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント・営業者の利益を損なった場合をいう。

※老朽化を起因とするものは含めない。

② 安全性の確保

管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生 0回

※災害又は事故とは、人事院規則10-4第35条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故を言う。

5 従来の実施方法等

①業務フロー：施設管理担当者が各業務を民間事業者へ委託し、各業務の受託者が業務責任者を立て業務を実施。

②従来業務の業務分担及び民間競争入札による業務分担の関係は下表のとおり。

| 業務内容 | 現状 | | 民間競争入札 | |
|------|-------|-----|--------|-----|
| | 関東財務局 | 受託者 | 関東財務局 | 受託者 |
| 清掃業務 | | ○ | | ○ |


さいたま新都心合同庁舎1号館の来庁者数

開庁日1日あたり：600～1,000人


※来庁者数にはさいたま新都心合同庁舎1号館に勤務する職員等の数（約3,800人）は含まない。

(注記事項)

関東財務局総務部合同庁舎管理官組織図

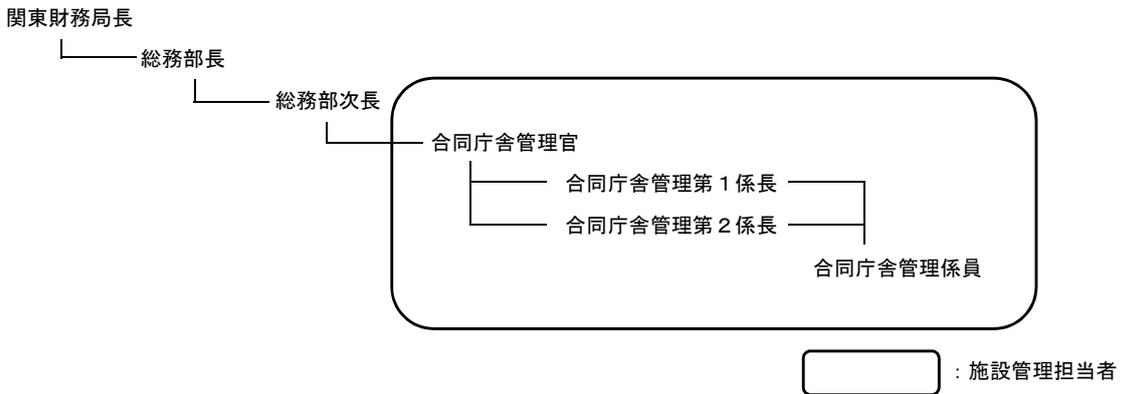

従来業務の管理連絡体制

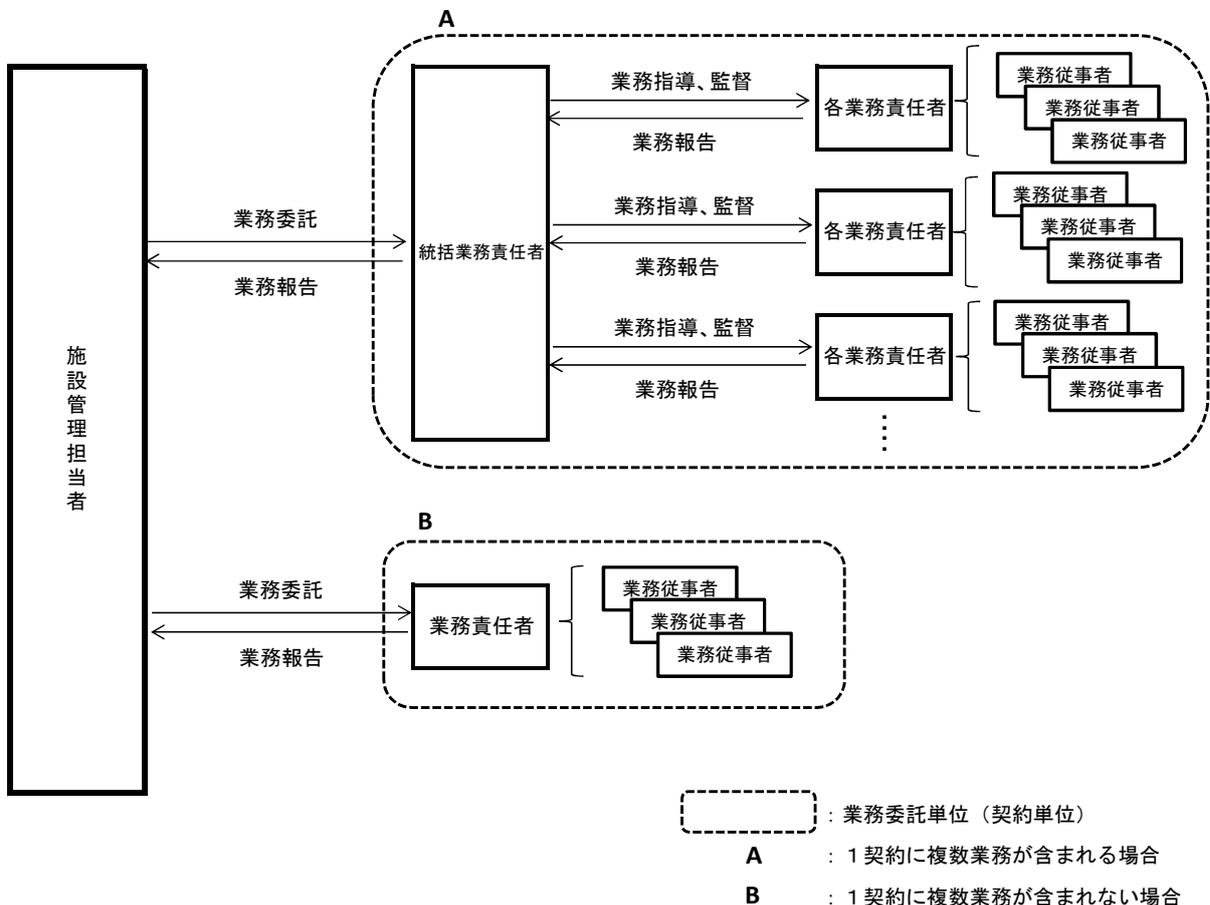

管理・運營業務企画書

1. 企業の代表責任者及び本業務担当者

- 入札参加グループの場合は、グループ構成企業名をすべて記載した上で、代表企業名を明記する。また、グループ構成企業ごとに担当する業務を明示し、その代表責任者及び本業務担当者を記載する。その際には、グループ構成企業間の連絡体制が把握できるようにすること。

| 2. 業務実績 | | | |
|-----------------------------------|-----|----|---------------|
| ■本実施要項1.で示す業務ごとに過去3年以内の実績を記載すること。 | | | |
| 業務名 | 発注者 | 時期 | 業務内容 |
| | | | 施設規模 請負金額等 |
| | | | |
| | | | |

3. 本業務実施の考え方

- 本実施要項 1. で示す業務ごとに年次計画を記載すること（引継ぎの期間を含む。）。本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を具体的に記載すること。

注 1) 用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4 版）。

4. 業務ごとの実施体制及び業務全体の管理方法

■本実施要領 1. で示す業務ごとの実施体制及び実施全体の管理方法等を具体的に記載し、必要とされる法的資格等を有する者及び条件を満たす者の配置を記載すること。業務ごとに実施する企業が異なる場合は、業務全体の管理方法に加え、業務ごとの実施体制及び管理体制を記載すること。また、緊急時（管理・運営業務の実施に当たり通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を記載すること。

注 1) 用紙が不足する場合は適宜追加すること (A4 版)。

5. 管理・運營業務の全般に対する質の確保に関する提案

■以下の項目について、3枚以内で具体的にかつ簡潔にまとめること。

(1) 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保についての考え方

(2) 質の確保に関する提案事項

6. 従来の実施方法に対する改善提案（総括表）

■従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理すること。なお、下記に改善提案のない業務の項目については、関東財務局が提示する最低水準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。

| | | 提案の有無 | 有 | 無 |
|-------------------------------|-------|-------|---|---|
| 業務項目 ※既存の仕様書類に 定める項目を明記 | 提案の概略 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注1)用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4版）。

7. 従来の実施方法に対する改善提案

■提案を行う業務の1項目につき3枚以内とする。

(1) 改善提案を行う業務及び項目

(2) 改善提案の主旨

(3) 改善提案の内容

(4) 最低水準の確保に対する説明

8. 再委託に関する事項

| 再委託する業務 | 再委託先の名称 | 再委託先の住所 | 1. 再委託の合理性及び必要性 2. 再委託先の業務履行能力 3. 報告徴収その他業務管理の方法 |
|---------|---------|---------|--|
| | | | 1. 2. 3. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

欄が不足する場合は適宜追加すること。

注1) 民間事業者は、本業務契約締結後やむを得ない事情により再委託先を変更する場合は、施設管理担当者の承認を受けなければならない。

注2) 各再委託先との取引実績又は取引関係にあることを示す資料もしくは取引が可能であることを証する資料を添付すること。

【別紙 4】

清掃業務

I. 一般事項

1. 業務概要

さいたま新都心合同庁舎 1 号館内部床、床以外、建物外周及び窓の清掃並びにゴミの収集・分別及び運搬等の業務を行うものとする。

II. 業務仕様

1. 清掃範囲等

(1) 日常清掃 表-1、表-2、表-3、表-5及び表-6によるものとする。

① 日常清掃・床 (1/1日)

| 区 分 | 床分類 | 清掃面積 (単位 : m ²) |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 玄関ホール | 硬質床 | 2,023.11 |
| | 弾性床 | 64.80 |
| 事務室・会議室等 | 硬質床 | 555.80 |
| 廊下及びエレベーターホール等 (28 フロアー) | 硬質床 | 720.20 |
| | 繊維床 | 80.50 |
| | 弾性床 | 467.65 |
| 便所及び洗面所 (31 フロアー) | 硬質床 | 145.60 |
| | 弾性床 | 1,817.99 |
| 湯沸室 (30 フロアー) | 弾性床 | 244.74 |
| 合 計 | | 6,120.39 |

② 日常清掃・床 (1/3日)

| 区 分 | 床分類 | 清掃面積 (単位 : m ²) |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 事務室・会議室等 (28 フロアー) | 繊維床 | 20,740.28 |
| | 弾性床 | 920.76 |
| | 硬質床 | 103.90 |
| 廊下及びエレベーターホール等 (31 フロアー) | 繊維床 | 12,811.30 |
| | 硬質床 | 21.52 |
| | 弾性床 | 755.71 |
| 合 計 | | 35,353.47 |

③ 日常清掃・床 (1/週)

| 区 分 | 床分類 | 清掃面積 (単位 : m ²) |
|-------------------------|-----|-----------------------------|
| 事務室・会議室等 (24 フロアー) | 繊維床 | 15,352.01 |
| | 弾性床 | 523.13 |
| | 硬質床 | 593.50 |
| 廊下及びエレベーターホール等 (4 フロアー) | 繊維床 | 61.50 |
| | 弾性床 | 1,653.60 |
| | 硬質床 | 105.00 |
| 階段 (35 フロアー) | 繊維床 | 2,504.64 |
| | 弾性床 | 415.42 |
| 合 計 | | 21,208.80 |

(2) 定期清掃 表-4、表-5及び表-6によるものとする。

定期清掃・床 (1/3月)

| 区 分 | 床分類 | 清掃面積 (単位 : m ²) |
|--------------------|-----|-----------------------------|
| 玄関ホール (4 フロアー) | 硬質床 | 2,023.11 |
| | 弾性床 | 64.80 |
| 事務室・会議室等 (31 フロアー) | 繊維床 | 40,432.98 |

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| | 弾性床 | 1,781.15 |
| | 硬質床 | 1,227.60 |
| 廊下及びエレベーターホール（35フロアー） | 硬質床 | 1,274.10 |
| | 繊維床 | 13,091.66 |
| | 弾性床 | 3,287.88 |
| 便所及び洗面所（31フロアー） | 硬質床 | 145.60 |
| | 弾性床 | 1,832.24 |
| 湯沸室（30フロアー） | 弾性床 | 253.39 |
| 階段（35フロアー） | 繊維床 | 2,504.64 |
| | 弾性床 | 415.42 |
| 合 計 | | 68,334.57 |

2. 一般事項

- (1) 本業務を行うにあたっては、本仕様書記載事項のほか「共通仕様書」に基づいて実施し、より清潔で快適な執務環境の確保に努めること。
- (2) 受託者は、本業務を達成するため、本業務が確実かつ迅速に履行されるように努め、信義に従い、誠実に履行に必要な人員を配置しなければならない。
- (3) 清掃にあたっては、事務及び会議等に支障のないように注意すること。また、執務室の真空掃除機による日常清掃については、各入居官署等の始業時間前に完了すること。
- (4) 清掃員は開庁日昼間（概ね8時00分～17時00分）に常駐することとし、常駐する清掃員の中から清掃業務責任者を選任し、作業員名簿と併せて書面にて甲の指定する監督職員に提出すること。
 清掃業務責任者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号の要件を満たす者とする。
- (5) 清掃業務責任者は、監督職員が指示する事項を的確に清掃員へ伝えるとともに、清掃員を指揮すること。なお、業務の円滑な実施が図れるよう次の書類を作成すること。
 - イ 業務予定表（原則として前月の20日までに提出することとし、変更が生じたときは遅滞なく通知するものとする。）
 - ロ 日常清掃確認表（毎月の清掃作業の確認表を作成し、清掃が終了し次第監督職員の確認を受け検印を受けること。）
 - ハ 定期清掃計画表（年4回の定期清掃の実施計画を作成し、原則として実施月の前月の10日までに監督職員に提出すること。監督職員から業務上の都合から早期に提出要請があった場合はそれに従うこと。）
 - ニ 定期清掃確認表（該当月の清掃作業の確認表を作成し、清掃が終了し次第監督職員の確認を受け検印を受けること。）
 - ホ 清掃作業日誌（前作業日の清掃作業の実施状況報告書を作成し、翌出勤日の午前9時30分までに監督職員に提出し、確認の検印を受けること。）
 - ヘ 定期清掃報告書（日常清掃以外の清掃（定期清掃・歩行者デッキ排水マス清掃・グリストラップ清掃・ガラス清掃等）についても実施状況報告書（作業写真の添付）を提出すること。）
- (6) 清掃作業に従事する作業員の中から清掃業務責任者の補助として、清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上の要件を満たす者を配置し、清掃業務責任者を補佐させること。清掃業務責任者補助者は各階を担当し、各入居官署清掃業務担当者との連絡・調整等に当たらせること。清掃員には建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第3号に規定する研修を修了した者を配置し、窓ガラス洗浄に従事する作業員については、労働安全衛生法に基づく特別教育修了者を充てるものとし、本清掃業務を適正に遂行できるよう必要な人員を配置すること。（各入居官署の担当者については、契約締結後に連絡する。）
- (7) 業務従事者（業務責任者及び同補助者を含む）において本仕様書により指定された資格及び業務に必要な資格並びに研修を修了した者について、受託者はそれらを証する書面（写）を提出すること。

- (8) 業務従事者は、制服を着用し、社名及び氏名を記入した名札を着けるものとする。
- (9) 受託者は、業務を円滑に実施するため業務責任者及び補助者を定め、作業員名簿を委託者に提出するものとする。
- (10) 清掃業務責任者は、次の業務を行うものとする。
- ①委託者との連絡、報告、調整
 - ②業務従事者の指導及びクレーム処理と整理
 - ③別契約の関連業務との調整
 - ④(5)で指定する書類の作成及び提出
- (11) 施設管理運営事業への参画
受託者は、委託者が実施する消防訓練及びその他庁舎管理運営上必要な事業に参画するものとする。
- (12) 危険防止の措置
- ①業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故の防止に努めるものとする。
 - ②業務を行う場所、もしくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を委託者に報告のうえ当該措置を講じ、事故発生を防止するものとする。
- (13) 負担の範囲
- ①業務従事者の控室、シャワー室、資機材置場、机、椅子及びロッカー等は、委託者が無償提供するものとする。受託者は、当該施設を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。なお、毀損した場合は、受託者の負担で修繕するものとする。
 - ②衛生消耗品（トイレトーパー、ゴミ袋、水石鹼、消毒液等）は、委託者が無償提供するが、その在庫管理にあたっては委託者の指示に従い受託者が適正に管理するものとする。
 - ③清掃に必要な資機材は、受託者の負担とする。あらかじめ監督職員の承認を得たうえで使用することとし、効率よく作業ができるよう機動力があり低騒音のものとする。
また、安全面に十分配慮され手入れの行き届いた清潔な物を使用すること。
 - ④業務の実施に必要な業務従事者の制服は、受託者の負担とする。
- (14) その他
- ①受託者は、業務従事者の労務管理及び健康管理等を適正に行い、業務従事者に事故等があるときは、代替要員を確保し業務に支障がないよう留意する。
 - ② 清掃室の名称や清掃周期等は、間取り変更等により多少変動することがあるが、多少の変動（作業従事者の人数に変動が生じない程度の変動）については本業務において柔軟に対応すること。

3. 作業実施日

| 清掃区分 | | 清掃内容 | 清掃周期 |
|----------|----------|-------------------------------------|--------|
| 日常 清掃 | 官署専用部分 | ゴミ収集、分別、運搬 | 毎日 |
| | | 事務室の床清掃（一部1週間に1回） | 3日に1回 |
| | | 事務室以外の会議室・特別室等の床清掃 | 週1回 |
| | 共用部分 | トイレ、湯沸室、リフレッシュコーナー、 屋外喫煙場所の灰皿の清掃 | 毎日 |
| | | 共用会議室等の床清掃 | 週1回 |
| | | エントランスホール、廊下、通路、階段の 床清掃（一部毎日） | 週1回 |
| 定期 清掃 | 官署専用部分 | 事務室、会議室等の床清掃 | 3ヶ月に1回 |
| | 共用部分 | 廊下、階段、共用会議室等の床清掃 | 3ヶ月に1回 |
| | 窓ガラス | 窓ガラス（内部・外部）清掃 | 3ヶ月に1回 |
| | ガソリントラップ | 地下駐車場ガソリントラップ | 6ヶ月に1回 |
| | グリストラップ | 厨房グリストラップ | 月1回 |

(1) 日常清掃

- ①日常清掃の実施日は、土、日、祝祭日及び年末年始を除く平日とする。
- ②入居官署専用部分の事務室の床清掃については、始業時間までに実施するものとする（各入居官署の主な始業時間は以下のとおり）。

【各入居官署 始業時間一覧】

- 関東信越国税局 8:30～
- 関東信越国税不服審判所 8:30～
- 浦和税務署 8:30～
- 関東管区行政評価局 8:30～
- 関東財務局 8:30～
- 関東経済産業局 8:30～
- 関東東北産業保安監督部 8:30～
- 関東信越厚生局 8:30～
- 人事院関東事務局 8:30～
- 関東地方環境事務所 8:30～

※事務室により始業時間に多少の変動あり。

- ③共用部分の日常清掃については、午前7時から午後5時までの間に実施するものとし、共用会議室の実施日については、監督職員の指示に従うものとする。また、1階及び2階のトイレについては、午前8時までに清掃を実施するものとする。
- ④1日1回、日常清掃後に共用部分の点検を実施し、粗ゴミ等の収集、拾い掃きを行い、部分的な汚れ等がある箇所は清掃を実施するものとする。なお、年末年始など閉庁日が4日以上連続する場合は、閉庁日直前の開庁日に厨芥の収集も実施するものとする。

(2) 定期清掃

- ①定期清掃の実施日は、監督職員が指定する作業項目を除き、土、日、祝祭日及び年末年始を除く平日とする。
- ②事務室等の床清掃の作業時間は、原則として午後6時以降午後8時までとする。
- ③実施日程の計画にあたっては、清掃周期が一定となるように計画することとし、原則として実施月の前月の10日までに監督職員に提出すること。
作業日程を変更する場合には、事前に監督職員の承認を得ること。
- ④窓ガラス清掃のうち、入居官署専用部分の内部面の作業時間については、原則として平日の執務時間中に実施することとするが、計画にあたっては、監督職員と協議すること。（ゴンドラ及び走行梯子等を操作する者はメーカーの講習を受けた者とし、必ず複数場で使用することとする。）

Ⅲ. 業務内容

1. 一般事項

(1) 清掃業務の範囲等

- ①家具、什器等（椅子等軽微のものを除く）の移動は、本業務に含まないものとする。
- ②ロッカー、什器・備品等が置かれ清掃不可能な部分は、行わなくてよいものとする。

(2) 清掃業務の確認

清掃終了後は、監督職員に報告し確認を受けるものとする。

(3) 資機材等の保管

資機材及び衛生消耗品は、委託者より指示された場所に整理し保管するものとする。

(4) 清掃に伴う注意事項

使用する資機材は、品質良好、清潔かつ最適なものを使用するものとし、また、清掃場所に応じたものを使用するものとする。

(5) 用語

- ①資機材とは、次のような資材及び機材をいう。
資材＝洗淨用洗剤、樹脂用維持材、パッド、タオル雑布等
機材＝自在箒、フロアダスター、真空掃除機、床磨き機等
- ②衛生消耗品

トイレトペーパー、ゴミ袋、水石鹼、消毒液等

③床仕上げは、次のように分類する。

- イ. 弾性床=ビニール床タイル、ビニール床シート、天然木複合フローリング、タタミ
- ロ. 硬質床=磁器質タイル、花崗岩、コンクリート、モルタル等
- ハ. 繊維床=タイルカーペット

(6) ゴミ運搬用に委託者が提供するものは、以下のとおりとする。

①ゴミ処理設備

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|--------|
| ア. 貯留排出機 | 貯留能力 | 18 m ³ | 2台 |
| イ. プレハブ冷蔵庫 | 3,000×3,000×2,500 | | 1台 |
| ウ. ダンボール結束機 | 処理能力 | 250Kg/h ~ 300Kg/h | |
| エ. 自動梱包機 | 梱包スピード | | 30個包/分 |
| オ. シュレッダー | | | |
| カ. その他 | | | |
| 大型アミ台車 | 1.0 m ³ | | 10個 |
| 紙ゴミ用コレクター | 0.2 m ³ | | 39個 |
| 古紙用コレクター | 0.5 m ³ | | 12個 |
| プラスチックコンテナ | 1.0 m ³ | | 5個 |
| 不燃ゴミ用コレクター | 0.2 m ³ | | 3個 |
| 塵芥用コレクター | 0.12 m ³ | | 9個 |

2. 建物内部の清掃

(1) 床の清掃（日常清掃）

日常清掃の清掃作業の内容は、下表によるものとする。

①弾性床及び硬質床（地下駐車場等建物外部を除く。）

| 作業項目 | 作業内容 |
|-----------------------|---|
| 1. 除塵 | |
| 1.1 自在箒又はフロアダスターによる除塵 | 箒、自在箒、フロアダスター（ダストモップ）で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬送する。 |
| 1.2 真空掃除機による除塵 | 真空掃除機で丁寧に吸塵する。 |
| 2. 水拭き | |
| 2.1 部分水拭き | 汚水や水滴などが付着した部分をモップで拭く。 |
| 2.2 全面水拭き | 床全面をモップで丁寧に拭きあげる。 |

②繊維床

| 作業項目 | 作業内容 |
|----------------|----------------|
| 1. 除塵 | |
| 1.1 真空掃除機による除塵 | 真空掃除機で丁寧に吸塵する。 |

(2) 床の清掃（定期清掃）

定期清掃の清掃作業の内容は、下表によるものとする。

繊維床の定期清掃については、年間実施回数4回のうち1回はカーペットの全面クリーニングを行うものとする（ただし、1月～3月の期間は除く）。

事務室等ごとに清掃周期が一定となるように作業計画を策定することとし、全面クリーニング清掃の実施にあたっては、汚れ度合いによりカーペットの材質に応じた適切なクリーニング方式で実施すること。

①弾性床、硬質床（フローリング及びタタミを除く。）

| 作業項目 | 作業内容 |
|---------|--|
| 1. 表面洗浄 | 1. 床面の除塵を行う。 除塵作業は、日常清掃の方法による。 2. 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないよう塗布する。 3. 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 |

| | |
|--|---|
| | <p>4. 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</p> <p>5. 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭きは、日常清掃の全面水拭きによるものとする。</p> <p>6. 弾性床は、樹脂床維持材を塗り残しや塗りむらのないよう塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。 塗布回数は、2回とする。</p> |
|--|---|

②繊維床

| 作業項目 | 作業内容 |
|-------------------------|--|
| 1. 除塵 1.1 真空掃除機による除塵 | <p>1. 真空掃除機で丁寧に吸塵する。</p> <p>2. 床表面の粗ゴミを真空掃除機で回収して除塵する。</p> |
| 2. シミ取り | 水溶性、油性などシミの性質と繊維素材に適応したシミ取り剤を用いてシミを取る。 |
| 3. 補修 3.1 スポットクリーニング | 汚れの甚だしい箇所については、部分クリーニングを行う。 |
| 4. 洗淨 4.1 全面クリーニング | <p>1. 真空掃除機で床面の除塵を行う。</p> <p>2. 専用洗剤を塗布し、カーペット床洗淨機で汚れを洗淨する。</p> <p>3. 吸水用真空掃除機で汚水を除去する。</p> <p>4. 汚水や洗淨剤の残留がないことを確認する。</p> <p>5. ジェットファン等で乾燥させる。</p> |

③タタミ・フローリング（宿直室、休養室、和室）

| 作業項目 | 作業内容 |
|-------|---|
| 1. 洗淨 | <p>1. 床面の除塵を行う。 除塵作業は、日常清掃による。</p> <p>2. 硬く絞った雑巾等で表面の汚れを拭く。</p> |

④天然木複合フローリング（リフレッシュコーナー、脱衣室）

| 作業項目 | 作業内容 |
|-------|--|
| 1. 洗淨 | <p>1. 床面の除塵を行う。 除塵作業は、日常清掃による。</p> <p>2. 適正に希釈した表面洗淨用洗剤をモップでむらのないよう塗布する。</p> <p>3. 洗淨用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗淨する。</p> <p>4. 2回以上水拭き（固く絞ったモップを使用すること）を行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>5. 専用の樹脂床維持材を塗り残しや塗りむらのないよう塗布し、十分に乾燥させる。</p> |

⑤天然木複合フローリング（講堂ステージ、食堂、レストラン）

| 作業項目 | 作業内容 |
|-------|---|
| 1. 洗淨 | <p>1. 床面の除塵を行う。 除塵作業は、日常清掃による。</p> <p>2. 適正に希釈した表面洗淨用洗剤をモップでむらの</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>ないよう塗布する。</p> <p>3. 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。</p> <p>4. 2回以上水拭き（固く絞ったモップを使用すること）を行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。</p> <p>5. 専用の樹脂床維持材を塗り残しや塗りむらのないよう塗布し、十分に乾燥させる。</p> |
|--|--|

(3) 床以外の清掃

床以外の清掃内容は、下表によるものとする。

| 作業対象 | 作業項目 | 作業内容 |
|-------------------|--------------------|--|
| 1. 壁 | 1. 部分拭き 2. 除塵 | 汚れた部分を、水又は専用洗剤を用いて拭く。 鳥毛はたき又は静電除塵具等で除塵する。 真空掃除機で吸塵する。 |
| 2. フロアマット | 1. 除塵 2. 洗浄 | 洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 洗剤を用いる場合は、よく濯いだ後、十分に乾燥させる。 |
| 3. 扉ガラス | 1. 部分拭き 2. 全面洗浄 | 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭きをする。 ガラス全面に水又は専用洗剤を塗り、窓用スクイージーで汚れを取る。 |
| 4. 什器備品 | 1. 除塵 2. 拭き | タオル、ダストクロス等で埃を取る。 タオルで水拭きする。 |
| 5. 灰皿 | 1. 吸殻収集 | 吸殻を収集し、灰皿を拭く。 |
| 6. ゴミ収集箱 | 1. ゴミ収集 | ゴミを収集し、容器を拭く。 |
| 7. 金属部分 | 1. 除塵 | タオル、ダストクロス等で埃を取る。 |
| 8. 便所扉及び便所へだて | 1. 部分拭き | 汚れた部分を水又は専用洗剤を用いて拭く。 |
| 9. 洗面台 | 1. 拭き | スポンジで専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。 |
| 10. 鏡 | 1. 拭き | 乾拭きして仕上げる。 |
| 11. 衛生陶器及び水栓類 | 1. 洗浄 | 専用洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。同様に金属類も拭きあげる。センサー等メッキ面は乾拭きとする。 |
| 12. 衛生消耗品 | 1. 補充 | トイレットペーパー、水石鹼等を補充する。また、入居官署が個別に必要とする消耗品については、入居官署から提供を受け、必要の都度補充するものとする。 |
| 13. 汚物容器 | 1. 汚物収集 | 内容物を処理し、容器を洗浄する。 |
| 14. 流し台 | 1. 洗浄 | 中性洗剤を用いてスポンジで丁寧に洗浄する。 |
| 15. 冷水器・うがい器 | 1. 拭き | 中性洗剤を用いて洗浄し拭きあげる。 |
| 16. 厨芥容器 | 1. 厨芥収集 | 厨芥を処理し、容器を中性洗剤で洗浄する。 |
| 17. エレベーター壁・扉・操作盤 | 1. 部分拭き | 汚れた部分を水又は中性洗剤で拭く。 |
| 18. エレベーター扉溝 | 1. 除塵 | 真空掃除機等で除塵を行う。 |
| 19. 階段手摺り | 1. 拭き | タオルで水拭きする。 |

(注) うがい器、エレベーターの清掃対象は別表のとおり。

(4) ゴミ収集

各執務室等からゴミ集積所等に集められた日常発生する塵芥、空き缶、ペットボトル、廃プラ、金属くず等のほか、湯沸室の厨芥、屋外喫煙場所の吸殻等を分別・収集するものとする。

ただし、医務室等の「特別管理廃棄物」及び食堂等の厚生施設、印刷工場、自動販売機等の廃棄物は収集対象外とする。なお、各入居官署で随時に発生するシュレッダーの一般

ゴミについては収集するが、その他の臨時に多量に発生するゴミについては、原則として対象外とする。

- (5) 1日2回、便所、エレベーター、湯沸室等の手の触れる部分について、消毒作業を実施する。
- (6) 床の日常清掃の対象となる事務室等の各階面積については、表-1、表-2及び表-3によるものとする。
- (7) 床の定期清掃の対象となる面積及び事務室等の名称については、表-4及び表-5によるものとする。
- (8) 床の清掃にかかる事務室等別の作業項目及び周期は、表-5によるものとする。
- (9) 床以外の定期清掃の対象となる面積及び事務室等の名称については、表-6によるものとする。
- (10) 床以外の清掃にかかる事務室等別の作業項目及び周期は、表-6によるものとする。

3. 建物外部その他部分の清掃

(1) ユニットバス、ユニットシャワー

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

| 作業項目 | 作業内容 |
|----------|--|
| 1. 洗浄 | |
| 1.1 部分洗浄 | 床（スノコ含む）、壁、浴槽等の汚れた部分を水洗い（必要に応じ専用洗剤を用いる）する。 |
| 1.2 全面洗浄 | 床（スノコ含む）、壁、浴槽等を専用洗剤を付着させたスポンジ・たわし等を用いて、丁寧に洗浄した後、水洗いする。 |
| 2. 拭き | 鏡、シャワーセット等は、乾拭きして仕上げる。 |

（注）浴室、シャワー設備の清掃対象は別表のとおり。

②清掃周期は、部分洗浄及び拭きは毎日とし、全面洗浄（定期清掃（天井、扉、照明器具、換気扇）は年4回とする。

(2) エスカレーター

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

| 作業対象 | 作業項目 | 作業内容 |
|-----------|---------|----------------------------|
| 1. 床板・階段 | 1. 除塵 | 真空掃除機で丁寧に吸塵する。 |
| 2. ハンドレール | 1. 拭き | タオルで（必要に応じ中性洗剤等を用いる）水拭きする。 |
| 3. 側板 | 1. 部分拭き | 汚れた部分を水又は中性洗剤で拭く。 |

（注）エスカレーターの清掃対象は別表のとおり。

②清掃周期は、1日1回とする。

(3) 玄関周り

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

| 作業対象 | 作業項目 | 作業内容 |
|------|--------------------------|--|
| 床 | 1. 除塵 2. 水拭き 3. 洗浄 | 自在箒で塵芥を集める。 汚れた部分をモップで拭く。 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 |

②清掃周期は、除塵、水拭きは1日1回とし、洗浄（定期清掃）は年4回とする。

(4) 地下駐車場（スロープを含む）

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

| 作業対象 | 作業項目 | 作業内容 |
|------|------------------|--|
| 床 | 1. 拾い掃き 2. 洗浄 | 巡回して粗ゴミを拾う。汚れた部分及び排水溝、ガソリントラップを水洗いし、泥等を除去する。 （※上記清掃の結果、汚泥（産業廃棄物）が発生した場合、当該汚泥の運搬・処理は、委託者にて別途実施するため、本件清掃業務の対象外とする。） |

②清掃周期は、拾い掃きは週1回、排水溝及びガソリントラップは年2回とする。

(注) ガソリントラップの清掃対象は別表のとおり。

(5) 犬走り、バレーボールコート

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

| 作業対象 | 作業項目 | 作業内容 |
|------|-------|-------------|
| 床 | 1. 除塵 | 巡回して粗ゴミを拾う。 |

②清掃周期は、週1回とする。

(6) レストランテラス、構内通路、広場、屋外展示場、屋上（屋上植栽を含む）

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

| 作業対象 | 作業項目 | 作業内容 |
|------|-------|--|
| 床 | 1. 除塵 | ゴミの有無の状況をチェックし、必要に応じて粗ゴミ、落ち葉等の収集、拾い掃き等を行う。 |

②清掃周期は、1日1回とする。

※構内通路（歩行者デッキ）内にある排水マス（7箇所）については、委託者の指示に従い、適正な排水に支障が生じないように排水マス内の清掃（排水目皿内の泥炭状物質の除去含む）を実施すること。

(7) グリストラップ（定期清掃）

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

| 作業対象 | 作業項目 | 作業内容 |
|------|-------------------|--|
| 槽内 | 1. 内容物収集 2. 点検 | グリースや野菜屑等の内容物を取り除き、内部を水等で洗浄する。 変形、腐食、破損等がないか点検する。 (※上記清掃の結果、汚泥（産業廃棄物）が発生した場合、当該汚泥の運搬・処理は、委託者にて別途実施するため、本件清掃業務の対象外とする。) |

(注) グリストラップの清掃対象は別表のとおり。

②清掃周期は月1回とし、周期が偏在しないよう計画し、事前に監督職員の承認を得ること。

(8) 窓ガラス

①清掃作業の内容は、下表によるものとする。

清掃の作業場所及び対象面積は表-7及び表-8のとおり。

| 作業項目 | 作業内容 |
|------|---|
| 洗浄 | 1. ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去した後、ガラススクイージーで汚水を切る。 2. ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 3. ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの隅やサッシ全体の清拭は含まない。 |

②清掃周期

- ・外周窓：外周窓の外面は年4回とする。
外周窓の内面は、エアフロー窓（二重窓）構造となっている東西側は年2回とする。
- ・内周窓：エアフロー窓（二重窓）については、室内面側は年4回とするが、外面側の内部は年2回とする。窓の棧についても年2回清掃すること。
作業対象場所ごとに清掃周期が一定となるように作業計画を策定することとし、作業の実施にあたっては、事前に監督職員と協議するものとする。

③清掃対象となる窓ガラスの詳細については、表-8によるものとする。

(9) エントランスホール

風除室上部、1階東側エントランスホール梁（高さ約6m）上部について、委託者の指示に従い除塵すること。

4. ゴミ運搬業務

- (1) 事務室等から収集したゴミ、建物内外の清掃によって生じたゴミ（新聞、書類、紙屑、ビン・カン、厨芥、廃プラ、金属くず等）について、非常用エレベーターで地下1階ゴミ処理室まで運搬するものとする。ただし、医務室等の「特別管理廃棄物」及び食堂等の厚生施設、印刷工場、自動販売機等の廃棄物及び酒瓶（検査用以外）並びに各入居官署で随時に発生するシュレッダー等の一般ゴミ以外の多量のゴミを除く。
 - (2) 地下1階ゴミ処理室までゴミを運搬後、次の業務を行うこと。
 - ①種類別、処理別等に分別〔事業系一般廃棄物（可燃物）、産業廃棄物（不燃物（廃プラ・金属くず））、再生資源物〕
なお、産業廃棄物は地下2階共用倉庫に適宜運搬する。
 - ②貯留排出機によるゴミの圧縮
 - ③ダンボール結束機によるダンボール用紙の結束
 - ④新聞、書類等の梱包
 - ⑤シュレッダーによる書類の裁断（指示されたものに限る）
 - ⑥ゴミ処理設備（貯留排出機、プレハブ冷蔵庫、コレクター等）及び搬送機（トレイを含む）の清掃
5. うがい薬の補充、在庫管理
- (1) 別表のうがい器にうがい薬を補充する。なお、トイレ内のうがい器は対象外とする。
 - (2) 補充頻度は1回/月とするが、うがい薬が不足したうがい器については、適宜補充すること。
 - (3) うがい薬の在庫を管理することとし、当月分のうがい薬補充、在庫状況を翌月に文書にて報告すること。
 - (4) うがい器の鍵、うがい薬保管庫の鍵は、必要の都度、委託者より貸与を受けること。
6. 緊急時の一次対応
- トイレの詰まりや漏水事故等の緊急時における一次対応（詰まりの除去や漏水の排除、当該部分の洗浄等）も本業務に含む。

IV. 合理的配慮の提供

受託者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実態に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の提供をしなければならない。

V. その他

1. 本仕様書について疑義が生じた場合は、監督職員又は各入居官署清掃業務担当者に申し出て、その指示に従って処理するものとする。
2. 定期床清掃（一般事務室 5F・15F・25F・職員食堂・展望喫茶・レストラン・そば屋 各1箇所）・グリストラップ清掃（全箇所）・窓ガラス清掃（庁舎東西面及び玄関周り・レストラン各1箇所）及び監督職員が必要と思われる場所については、報告書を提出することとし、清掃前・清掃中・清掃後の写真を添付することとする。
3. 不測の事態等により別途費用が発生した場合、負担は委託者と協議の上決定するものとする。
4. 令和8年度に新規業者が委託された場合は、4月1日よりスムーズに業務が遂行出来るよう十分な引継ぎを実施することとし、新規業者が研修等を希望した場合は協力することとする。

別 表

清掃業務対象機器一覧表

| | | |
|---|---------------|------|
| 1. うがい器ユニット | | |
| 2階講堂 廊下 | | 2箇所 |
| 12階・20階 ロビー | | 4箇所 |
| 5～31階 リフレッシュコーナー等 | | 48箇所 |
| 2. 昇降機設備 | | |
| ・エレベーター | | |
| 低層用 (EV 7～10号機) | | 4基 |
| 中層用 (EV 11～16号機) | | 6基 |
| 高層用 (EV 1～6号機) | | 6基 |
| 人荷用 (EEV 1～2号機) | | 2基 |
| 油圧式 (EV 17～21号機 [※]) | | 5基 |
| ※EV20・21号機については、表-5及び6に拠らず、年2回程度の清掃とする。 | | |
| ・エスカレーター | | 2基 |
| 3. 浴室及びシャワー設備 | | |
| ・ユニットシャワー | | |
| 地下1階 職員用 | | 4箇所 |
| 地下1階 清掃員控室用 | | 6箇所 |
| 28階 バレーボールコート男子及び女子更衣室 | | 2箇所 |
| ・ユニットバス | | |
| 1階 防災センター用 | | 1箇所 |
| 地下1階 職員用 | | 2箇所 |
| 4. ガソリントラップ | | |
| 地下1階駐車場 | 50リットル | 1箇所 |
| 地下1階洗車場 | 80リットル | 3箇所 |
| 地下2階駐車場 | 50リットル | 6箇所 |
| 5. グリストラップ | | |
| ①職員食堂厨房 | 500×500×450 H | 2箇所 |
| ②2階そば店厨房 | 500×300×300 H | 1箇所 |

表-1 床清掃対象面積集計表(日常:1/日)

| 区分 階数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 7 | | 小計 | 建物外部 | | 合計 |
|----------|-----------|--------|----------|-----|---------|----------------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------------|------------|
| | 玄関ホール | | 事務室・会議室等 | | | 廊下及びエレベーターホール等 | | | 便所及び洗面所 | | 湯沸室 | 階段 | | | 玄関回り | 駐車場ほか | |
| | 硬質床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 硬質床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 弾性床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | | |
| B2F | 38.40㎡ | 32.40㎡ | | | | | | | | 101.20㎡ | 14.40㎡ | | | 186.40㎡ | | | 186.40㎡ |
| B1F | 38.40㎡ | 32.40㎡ | | | 555.80㎡ | | | | | 95.90㎡ | 11.18㎡ | | | 733.68㎡ | | | 733.68㎡ |
| 1F | 1,135.69㎡ | | | | | 475.38㎡ | 80.50㎡ | | 145.60㎡ | 70.23㎡ | 7.40㎡ | | | 1,914.80㎡ | 400.70㎡ | 7,772.74㎡ | 10,088.24㎡ |
| 2F | 810.62㎡ | | | | | 244.82㎡ | | | | 69.80㎡ | 3.80㎡ | | | 1,129.04㎡ | 221.00㎡ | 3,464.61㎡ | 4,814.65㎡ |
| 3F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 65.79㎡ | 8.76㎡ | | | 94.40㎡ | | | 94.40㎡ |
| 6F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 58.54㎡ | 8.76㎡ | | | 87.15㎡ | | | 87.15㎡ |
| 7F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 8F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 9F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 10F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 11F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 12F | | | | | | | | 8.75㎡ | | 62.54㎡ | 4.80㎡ | | | 76.09㎡ | | | 76.09㎡ |
| 13F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 14F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 15F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 16F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 17F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 18F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 19F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 20F | | | | | | | | 8.75㎡ | | 62.54㎡ | 4.80㎡ | | | 76.09㎡ | | | 76.09㎡ |
| 21F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 54.93㎡ | 8.76㎡ | | | 83.54㎡ | | | 83.54㎡ |
| 22F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 54.93㎡ | 8.76㎡ | | | 83.54㎡ | | | 83.54㎡ |
| 23F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 54.93㎡ | 8.76㎡ | | | 83.54㎡ | | | 83.54㎡ |
| 24F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 25F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 26F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 27F | | | | | | | | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | | | 86.36㎡ | | | 86.36㎡ |
| 28F | | | | | | | | 11.10㎡ | | 49.29㎡ | 4.80㎡ | | | 65.19㎡ | | | 65.19㎡ |
| 29F | | | | | | | | 11.10㎡ | | 29.79㎡ | 4.80㎡ | | | 45.69㎡ | | | 45.69㎡ |
| 30F | | | | | | | | 11.10㎡ | | 29.79㎡ | 4.80㎡ | | | 45.69㎡ | | | 45.69㎡ |
| 31F | | | | | | | | | | 33.79㎡ | | | | 33.79㎡ | | | 33.79㎡ |
| PH1F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH2F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,023.11㎡ | 64.80㎡ | | | 555.80㎡ | 720.20㎡ | 80.50㎡ | 467.65㎡ | 145.60㎡ | 1,817.99㎡ | 244.74㎡ | | | 6,120.39㎡ | 621.70㎡ | 11,237.35㎡ | 17,979.44㎡ |

表-2 床清掃対象面積集計表(日常:1/3日)

| 区分 階数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 7 | | 小計 | 建物外部 | | 合計 |
|----------|-------|-----|------------|---------|---------|----------------|------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|------|-------|------------|
| | 玄関ホール | | 事務室・会議室等 | | | 廊下及びエレベーターホール等 | | | 便所及び洗面所 | | 湯沸室 | 階段 | | | 玄関回り | 駐車場ほか | |
| | 硬質床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 硬質床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 弾性床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | | |
| B2F | | | | 143.00㎡ | | | | | | | | | | 143.00㎡ | | | 143.00㎡ |
| B1F | | | | 140.26㎡ | 103.90㎡ | | | | | | | | | 244.16㎡ | | | 244.16㎡ |
| 1F | | | 110.67㎡ | 110.44㎡ | | 21.52㎡ | 106.58㎡ | 292.35㎡ | | | | | | 641.56㎡ | | | 641.56㎡ |
| 2F | | | | | | | | 126.02㎡ | | | | | | 126.02㎡ | | | 126.02㎡ |
| 3F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | | | 204.56㎡ | | | | | 762.16㎡ | | | | | | 966.72㎡ | | | 966.72㎡ |
| 6F | | | 1,096.62㎡ | | | | | 454.84㎡ | | | | | | 1,551.46㎡ | | | 1,551.46㎡ |
| 7F | | | 1,554.60㎡ | | | | | 432.71㎡ | | | | | | 1,987.31㎡ | | | 1,987.31㎡ |
| 8F | | | 1,336.70㎡ | | | | | 419.04㎡ | | | | | | 1,755.74㎡ | | | 1,755.74㎡ |
| 9F | | | 1,456.60㎡ | | | | | 418.84㎡ | | | | | | 1,875.44㎡ | | | 1,875.44㎡ |
| 10F | | | 1,585.40㎡ | | | | | 427.24㎡ | | | | | | 2,012.64㎡ | | | 2,012.64㎡ |
| 11F | | | 1,274.90㎡ | | | | | 436.64㎡ | | | | | | 1,711.54㎡ | | | 1,711.54㎡ |
| 12F | | | | | | | | 794.89㎡ | | | | | | 794.89㎡ | | | 794.89㎡ |
| 13F | | | 63.60㎡ | | | | | 618.84㎡ | | | | | | 682.44㎡ | | | 682.44㎡ |
| 14F | | | 220.77㎡ | | | | | 470.64㎡ | | | | | | 691.41㎡ | | | 691.41㎡ |
| 15F | | | 86.40㎡ | | | | | 488.94㎡ | | | | | | 575.34㎡ | | | 575.34㎡ |
| 16F | | | 511.50㎡ | | | | | 458.74㎡ | | | | | | 970.24㎡ | | | 970.24㎡ |
| 17F | | | 759.00㎡ | | | | | 467.64㎡ | | | | | | 1,226.64㎡ | | | 1,226.64㎡ |
| 18F | | | 262.60㎡ | | | | | 472.84㎡ | | | | | | 735.44㎡ | | | 735.44㎡ |
| 19F | | | 1,230.80㎡ | | | | | 472.34㎡ | | | | | | 1,703.14㎡ | | | 1,703.14㎡ |
| 20F | | | | | | | | 816.49㎡ | | | | | | 816.49㎡ | | | 816.49㎡ |
| 21F | | | 728.60㎡ | | | | | 600.24㎡ | | | | | | 1,328.84㎡ | | | 1,328.84㎡ |
| 22F | | | 1,045.70㎡ | | | | | 481.14㎡ | | | | | | 1,526.84㎡ | | | 1,526.84㎡ |
| 23F | | | 1,282.00㎡ | | | | | 489.34㎡ | | | | | | 1,771.34㎡ | | | 1,771.34㎡ |
| 24F | | | 1,244.70㎡ | | | | | 440.34㎡ | | | | | | 1,685.04㎡ | | | 1,685.04㎡ |
| 25F | | | 1,512.80㎡ | | | | | 449.94㎡ | | | | | | 1,962.74㎡ | | | 1,962.74㎡ |
| 26F | | | 1,253.50㎡ | | | | | 483.44㎡ | | | | | | 1,736.94㎡ | | | 1,736.94㎡ |
| 27F | | | 858.90㎡ | | | | | 494.64㎡ | | | | | | 1,353.54㎡ | | | 1,353.54㎡ |
| 28F | | | 724.60㎡ | | | | | 250.21㎡ | | | | | | 974.81㎡ | | | 974.81㎡ |
| 29F | | | 218.76㎡ | 397.46㎡ | | | | 206.51㎡ | | | | | | 822.73㎡ | | | 822.73㎡ |
| 30F | | | 116.00㎡ | 129.60㎡ | | | | 270.07㎡ | | | | | | 515.67㎡ | | | 515.67㎡ |
| 31F | | | | | | | | | | | | | | 301.49㎡ | | | 301.49㎡ |
| PH1F | | | | | | | | | | | | | | 96.51㎡ | | | 96.51㎡ |
| PH2F | | | | | | | | | | | | | | 65.36㎡ | | | 65.36㎡ |
| 計 | | | 20,740.28㎡ | 920.76㎡ | 103.90㎡ | 21.52㎡ | 12,811.30㎡ | 755.71㎡ | | | | | | 35,353.47㎡ | | | 35,353.47㎡ |

表-3 床清掃対象面積集計表(日常:1/週)

| 区分 階数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 7 | | 小計 | 建物外部 | | 合計 |
|----------|-------|-----|------------|---------|---------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------------|------|------------|------------|
| | 玄関ホール | | 事務室・会議室等 | | | 廊下及びエレベーターホール等 | | | 便所及び洗面所 | | 湯沸室 | 階段 | | | 玄関回り | 駐車場ほか | |
| | 硬質床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 硬質床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 弾性床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | | |
| B2F | | | | 14.40㎡ | | | | 779.40㎡ | | | | | 211.71㎡ | 1,005.51㎡ | | 6,965.08㎡ | 7,970.59㎡ |
| B1F | | | | 123.54㎡ | 593.50㎡ | | | 874.20㎡ | | | | | 203.71㎡ | 1,794.95㎡ | | 8,074.42㎡ | 9,869.37㎡ |
| 1F | | | 501.77㎡ | 62.83㎡ | | | | | | | | 101.20㎡ | | 665.80㎡ | | 595.02㎡ | 1,260.82㎡ |
| 2F | | | 425.30㎡ | 69.50㎡ | | 105.00㎡ | | | | | | 82.68㎡ | | 682.48㎡ | | 181.00㎡ | 863.48㎡ |
| 3F | | | | | | | | | | | | 101.36㎡ | | 101.36㎡ | | | 101.36㎡ |
| 4F | | | | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 81.66㎡ | | | 81.66㎡ |
| 5F | | | 1,003.45㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,085.11㎡ | | | 1,085.11㎡ |
| 6F | | | 541.51㎡ | | | | 61.50㎡ | | | | | 81.66㎡ | | 684.67㎡ | | | 684.67㎡ |
| 7F | | | 392.30㎡ | 24.30㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 498.26㎡ | | | 498.26㎡ |
| 8F | | | 478.40㎡ | 27.00㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 587.06㎡ | | | 587.06㎡ |
| 9F | | | 425.00㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 506.66㎡ | | | 506.66㎡ |
| 10F | | | 372.20㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 453.86㎡ | | | 453.86㎡ |
| 11F | | | 540.40㎡ | 33.40㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 655.46㎡ | | | 655.46㎡ |
| 12F | | | 1,103.14㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,184.80㎡ | | | 1,184.80㎡ |
| 13F | | | 1,395.36㎡ | 8.50㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,485.52㎡ | | | 1,485.52㎡ |
| 14F | | | 1,382.23㎡ | 26.10㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,489.99㎡ | | | 1,489.99㎡ |
| 15F | | | 1,448.10㎡ | 26.10㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,555.86㎡ | | | 1,555.86㎡ |
| 16F | | | 1,452.20㎡ | 27.00㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,560.86㎡ | | | 1,560.86㎡ |
| 17F | | | 1,037.50㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,119.16㎡ | | | 1,119.16㎡ |
| 18F | | | 1,699.20㎡ | 27.00㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 1,807.86㎡ | | | 1,807.86㎡ |
| 19F | | | 255.60㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 337.26㎡ | | | 337.26㎡ |
| 20F | | | | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 81.66㎡ | | | 81.66㎡ |
| 21F | | | 313.20㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 394.86㎡ | | | 394.86㎡ |
| 22F | | | | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 81.66㎡ | | | 81.66㎡ |
| 23F | | | | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 81.66㎡ | | | 81.66㎡ |
| 24F | | | 303.75㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 385.41㎡ | | | 385.41㎡ |
| 25F | | | | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 81.66㎡ | | | 81.66㎡ |
| 26F | | | 213.70㎡ | | | | | | | | | 81.66㎡ | | 295.36㎡ | | | 295.36㎡ |
| 27F | | | 67.70㎡ | 18.50㎡ | | | | | | | | 81.66㎡ | | 167.86㎡ | | | 167.86㎡ |
| 28F | | | | 34.96㎡ | | | | | | | | 55.41㎡ | | 90.37㎡ | | 425.40㎡ | 515.77㎡ |
| 29F | | | | | | | | | | | | 40.83㎡ | | 40.83㎡ | | | 40.83㎡ |
| 30F | | | | | | | | | | | | 40.83㎡ | | 40.83㎡ | | | 40.83㎡ |
| 31F | | | | | | | | | | | | 40.83㎡ | | 40.83㎡ | | | 40.83㎡ |
| PH1F | | | | | | | | | | | | 40.83㎡ | | 40.83㎡ | | | 40.83㎡ |
| PH2F | | | | | | | | | | | | 40.83㎡ | | 40.83㎡ | | | 40.83㎡ |
| 計 | | | 15,352.01㎡ | 523.13㎡ | 593.50㎡ | 105.00㎡ | 61.50㎡ | 1,653.60㎡ | | | | 2,504.64㎡ | 415.42㎡ | 21,208.80㎡ | | 16,240.92㎡ | 37,449.72㎡ |

表-4 床清掃対象面積集計表(定期:1/3月)

| 区分 階数 | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 7 | | 小計 | 建 物 外 部 | | 合 計 |
|----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|-------|------------|
| | 玄関ホール | | 事務室・会議室等 | | | 廊下及びエレベーターホール | | | 便所及び洗面所 | | 湯沸室 | 階 段 | | | 玄関回り | 駐車場ほか | |
| | 硬質床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 硬質床 | 織維床 | 弾性床 | 硬質床 | 弾性床 | 弾性床 | 織維床 | 弾性床 | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | | | | |
| B2F | 38.40㎡ | 32.40㎡ | | 157.40㎡ | | | | 779.40㎡ | | 101.20㎡ | 14.40㎡ | | 211.71㎡ | 1,334.91㎡ | | | 1,334.91㎡ |
| B1F | 38.40㎡ | 32.40㎡ | | 322.56㎡ | 1,227.60㎡ | | | 874.20㎡ | | 95.90㎡ | 11.18㎡ | | 203.71㎡ | 2,805.95㎡ | | | 2,805.95㎡ |
| 1F | 1,135.69㎡ | | 827.24㎡ | 173.27㎡ | | 952.66㎡ | 187.08㎡ | 498.46㎡ | 145.60㎡ | 80.88㎡ | 16.05㎡ | 101.20㎡ | | 4,118.13㎡ | 400.70㎡ | | 4,518.83㎡ |
| 2F | 810.62㎡ | | 425.30㎡ | 75.00㎡ | | 321.44㎡ | 126.02㎡ | 3.00㎡ | | 71.30㎡ | 3.80㎡ | 82.68㎡ | | 1,919.16㎡ | 221.00㎡ | | 2,140.16㎡ |
| 3F | | | | | | | 82.22㎡ | 26.62㎡ | | | | 101.36㎡ | | 210.20㎡ | | | 210.20㎡ |
| 4F | | | | | | | 30.04㎡ | 18.60㎡ | | | | 81.66㎡ | | 130.30㎡ | | | 130.30㎡ |
| 5F | | | 1,313.69㎡ | | | | 762.16㎡ | 68.24㎡ | | 65.79㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,300.30㎡ | | | 2,300.30㎡ |
| 6F | | | 1,638.13㎡ | | | | 542.44㎡ | 19.85㎡ | | 58.54㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,349.38㎡ | | | 2,349.38㎡ |
| 7F | | | 1,946.90㎡ | 24.30㎡ | | | 432.71㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,571.93㎡ | | | 2,571.93㎡ |
| 8F | | | 1,815.10㎡ | 27.00㎡ | | | 419.04㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,429.16㎡ | | | 2,429.16㎡ |
| 9F | | | 1,881.60㎡ | | | | 418.84㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,468.46㎡ | | | 2,468.46㎡ |
| 10F | | | 1,957.60㎡ | | | | 427.24㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,552.86㎡ | | | 2,552.86㎡ |
| 11F | | | 1,815.30㎡ | 33.40㎡ | | | 436.64㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,453.36㎡ | | | 2,453.36㎡ |
| 12F | | | 1,103.14㎡ | | | | 794.89㎡ | 8.75㎡ | | 62.54㎡ | 4.80㎡ | 81.66㎡ | | 2,055.78㎡ | | | 2,055.78㎡ |
| 13F | | | 1,458.96㎡ | 8.50㎡ | | | 618.84㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,254.32㎡ | | | 2,254.32㎡ |
| 14F | | | 1,603.00㎡ | 26.10㎡ | | | 470.64㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,267.76㎡ | | | 2,267.76㎡ |
| 15F | | | 1,534.50㎡ | 26.10㎡ | | | 488.94㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,217.56㎡ | | | 2,217.56㎡ |
| 16F | | | 1,963.70㎡ | 27.00㎡ | | | 458.74㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,617.46㎡ | | | 2,617.46㎡ |
| 17F | | | 1,839.70㎡ | | | | 467.64㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,475.36㎡ | | | 2,475.36㎡ |
| 18F | | | 1,961.80㎡ | 27.00㎡ | | | 472.84㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,629.66㎡ | | | 2,629.66㎡ |
| 19F | | | 1,861.70㎡ | 26.00㎡ | | | 472.34㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,528.06㎡ | | | 2,528.06㎡ |
| 20F | | | 1,018.92㎡ | | | | 816.49㎡ | 8.75㎡ | | 62.54㎡ | 4.80㎡ | 81.66㎡ | | 1,993.16㎡ | | | 1,993.16㎡ |
| 21F | | | 1,353.90㎡ | 26.10㎡ | | | 600.24㎡ | 19.85㎡ | | 54.93㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,145.44㎡ | | | 2,145.44㎡ |
| 22F | | | 1,361.40㎡ | 17.60㎡ | | | 481.14㎡ | 19.85㎡ | | 54.93㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,025.34㎡ | | | 2,025.34㎡ |
| 23F | | | 1,516.10㎡ | 26.10㎡ | | | 489.34㎡ | 19.85㎡ | | 54.93㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,196.74㎡ | | | 2,196.74㎡ |
| 24F | | | 1,861.20㎡ | 27.00㎡ | | | 440.34㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,496.56㎡ | | | 2,496.56㎡ |
| 25F | | | 1,866.62㎡ | 8.50㎡ | | | 449.94㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,493.08㎡ | | | 2,493.08㎡ |
| 26F | | | 1,888.80㎡ | 21.70㎡ | | | 483.44㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,561.96㎡ | | | 2,561.96㎡ |
| 27F | | | 1,363.42㎡ | 121.80㎡ | | | 494.64㎡ | 19.85㎡ | | 57.75㎡ | 8.76㎡ | 81.66㎡ | | 2,147.88㎡ | | | 2,147.88㎡ |
| 28F | | | 840.00㎡ | 34.96㎡ | | | 250.21㎡ | 11.10㎡ | | 49.29㎡ | 4.80㎡ | 55.41㎡ | | 1,245.77㎡ | | | 1,245.77㎡ |
| 29F | | | 299.26㎡ | 397.46㎡ | | | 206.51㎡ | 11.10㎡ | | 29.79㎡ | 4.80㎡ | 40.83㎡ | | 989.75㎡ | | | 989.75㎡ |
| 30F | | | 116.00㎡ | 129.60㎡ | | | 270.07㎡ | 11.10㎡ | | 29.79㎡ | 4.80㎡ | 40.83㎡ | | 602.19㎡ | | | 602.19㎡ |
| 31F | | | | 16.70㎡ | | | | 409.69㎡ | | 35.89㎡ | | 40.83㎡ | | 503.11㎡ | | | 503.11㎡ |
| PH1F | | | | | | | | 96.51㎡ | | | | 40.83㎡ | | 137.34㎡ | | | 137.34㎡ |
| PH2F | | | | | | | | 65.36㎡ | | | | 40.83㎡ | | 106.19㎡ | | | 106.19㎡ |
| 計 | 2,023.11㎡ | 64.80㎡ | 40,432.98㎡ | 1,781.15㎡ | 1,227.60㎡ | 1,274.10㎡ | 13,091.66㎡ | 3,287.88㎡ | 145.60㎡ | 1,832.24㎡ | 253.39㎡ | 2,504.64㎡ | 415.42㎡ | 68,334.57㎡ | 621.70㎡ | | 68,956.27㎡ |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | | 硬質床 | | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|------------|-----------------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|-----|-----|------|-----------|--------------|------|-----------|-----|--|--|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | | 定期清掃 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き 部分 | 洗淨 | | |
| B2F | 中央監視室 | ビニール床シート | 弾性床 | 143.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 中央監視制御盤室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 仮眠室 | タタミ | 弾性床 | 14.40㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 共用倉庫1 | ビニール床シート | 弾性床 | 181.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 共用倉庫2 | ビニール床シート | 弾性床 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 共用倉庫3 | ビニール床シート | 弾性床 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 湯沸室(仮眠室前室) | ビニール床シート | 弾性床 | 14.40㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 附室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.88㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 附室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.88㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 附室3 | ビニール床シート | 弾性床 | 21.60㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 附室4 | ビニール床シート | 弾性床 | 15.36㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | EVホール4 | ビニール床シート | 弾性床 | 15.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | EVホール6 | ビニール床シート | 弾性床 | 33.60㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下1 | ビニール床シート | 弾性床 | 75.70㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下2 | ビニール床シート | 弾性床 | 79.32㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下3 | ビニール床シート | 弾性床 | 85.16㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下4 | ビニール床シート | 弾性床 | 179.20㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下5 | ビニール床シート | 弾性床 | 156.80㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下6 | ビニール床シート | 弾性床 | 59.50㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下7 | ビニール床シート | 弾性床 | 38.40㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.76㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 15.30㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 男子トイレ3 | ビニール床シート | 弾性床 | 20.32㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 18.98㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.20㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 女子トイレ3 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.64㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段1 | ビニール床シート | 弾性床 | 26.25㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段2 | ビニール床シート | 弾性床 | 26.25㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段3 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.58㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段4b | ビニール床シート | 弾性床 | 45.75㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段5 | ビニール床シート | 弾性床 | 25.92㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段6 | ビニール床シート | 弾性床 | 25.92㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段7 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.44㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 階段8 | ビニール床シート | 弾性床 | 33.60㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 玄関ホール(内) | ビニール床シート | 弾性床 | 32.40㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B2F | 玄関ホール(外) | 磁器質タイル | 硬質床 | 38.40㎡ | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | |
| B2F | 清掃用具置場 | 床用塗料 | 硬質床 | 4.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 駐車場 | コンクリート | 硬質床 | 6,965.08㎡ | | | | | | | | | | | | 1/週 | | | |
| B1F | 駐車場管理室 | ビニール床シート | 弾性床 | 17.60㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B1F | 浴室・シャワー室 | ユニットバス・ユニットシャワー | 硬質床 | | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | 1/日 | | |
| B1F | 職員脱衣室 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 9.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B1F | 職員更衣室 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 22.50㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B1F | 運転手控室1~4 | ビニール床シート | 弾性床 | 62.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B1F | 運転手控室1~4 | タタミ | 弾性床 | 29.16㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃員控室 | ビニール床シート | 弾性床 | 58.76㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃員控室和室 | タタミ | 弾性床 | 19.44㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃員控室シャワー室 | ユニットシャワー | 硬質床 | | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | 1/日 | | |
| B1F | 清掃員控室脱衣室 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 9.00㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | | |

【別紙4】-P.16

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|----------------|----------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 清掃対象室名 | 床仕上 | 帯・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| B1F | 清掃用具庫 | 床用塗料 | 硬質床 | 28.80㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 荷捌室 | 合成樹脂塗 | 硬質床 | 103.90㎡ | | | | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | ゴミ処理室 | 合成樹脂塗 | 硬質床 | 255.80㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 郵便物集配室 | 合成樹脂塗 | 硬質床 | 152.70㎡ | | | | 1/週 | | 1/週 | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 共用倉庫1(北東) | ビニール床シート | 弾性床 | 462.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫2(印刷工場前) | ビニール床シート | 弾性床 | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫3(運転手控室隣) | ビニール床シート | 弾性床 | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫4(厨房用具庫) | ビニール床シート | 弾性床 | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫5(北側) | ビニール床シート | 弾性床 | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫6(フィルター置場) | コンクリート | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 附室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.88㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 附室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.88㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 附室3 | ビニール床シート | 弾性床 | 21.60㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 附室4 | ビニール床シート | 弾性床 | 15.36㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | EVホール4 | ビニール床シート | 弾性床 | 15.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | EVホール6 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.44㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下1 | ビニール床シート | 弾性床 | 77.70㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下2 | ビニール床シート | 弾性床 | 75.26㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下3 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.82㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下4 | ビニール床シート | 弾性床 | 171.50㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下5 | ビニール床シート | 弾性床 | 160.30㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下6 | ビニール床シート | 弾性床 | 40.85㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下7 | ビニール床シート | 弾性床 | 37.06㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下8 | ビニール床シート | 弾性床 | 52.50㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下9 | ビニール床シート | 弾性床 | 21.98㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下10 | ビニール床シート | 弾性床 | 24.80㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 廊下11 | ビニール床シート | 弾性床 | 72.79㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 運転手控室通路 | ビニール床シート | 弾性床 | 39.48㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 11.55㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 男子トイレ3 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.80㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.90㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 女子トイレ3 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.40㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 多目的トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 多目的トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 運転手控室トイレ4 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 清掃員控室湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 3.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 運転手控室湯沸室 | ビニール床シート | 弾性床 | 3.68㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段1 | ビニール床シート | 弾性床 | 26.25㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段2 | ビニール床シート | 弾性床 | 26.25㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段3 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.58㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段4b | ビニール床シート | 弾性床 | 45.75㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段5 | ビニール床シート | 弾性床 | 25.92㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段6 | ビニール床シート | 弾性床 | 25.92㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段7 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.44㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| B1F | 階段9 | ビニール床シート | 弾性床 | 25.60㎡ | 1/週 | | 1/週 | | | | | 1/3月 | | | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|-----------------------|----------|------------------|-----------|--------|-----|--------|----------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|--------------|--------|-------|-------|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| B1F | 玄関ホール(内) | ビニール床シート | 弾性床 | 32.40㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| B1F | 玄関ホール(外) | 磁器質タイル | 硬質床 | 38.40㎡ | | | | 1 / 日 | | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | |
| B1F | 駐車場 | コンクリート | 硬質床 | 6,970.32㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | | |
| B1F | 車路1.2.3 | コンクリート | 硬質床 | 564.36㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | | |
| B1F | サービスマン | コンクリート | 硬質床 | 539.74㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | | |
| B1F | 印刷工場、印刷室 | 合成樹脂塗り | 硬質床 | 300.00㎡ | | | | 1 / 日 | | 1 / 週 | | 1 / 3月 | | | | | |
| B1F | 梱包作業室 | 合成樹脂塗り | 硬質床 | 203.20㎡ | | | | 1 / 週 | | 1 / 週 | | 1 / 3月 | | | | | |
| B1F | 発送仕分室 | 合成樹脂塗り | 硬質床 | 212.00㎡ | | | | 1 / 週 | | 1 / 週 | | 1 / 3月 | | | | | |
| B1F | 打合せ室 | ビニール床シート | 弾性床 | 36.00㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| B1F | 休憩室 | タタミ | 弾性床 | 13.12㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| B1F | 写植・製版・ワープロ室 | ビニール床シート | 弾性床 | 45.98㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| B1F | 暗室 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 用紙保管庫 | 合成樹脂塗り | 硬質床 | 246.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | クス保管庫 | 合成樹脂塗り | 硬質床 | 25.60㎡ | | | | | 1 / 週 | | 1 / 週 | | | | | | |
| 1F | 事務室(浦和税務署) | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | ロビー・総合受付・面接ブース(浦和税務署) | 花崗岩J&P | 硬質床 | 250.70㎡ | | | | 1 / 日 | | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | |
| 1F | 男子・女子・多目的トイレ(浦和税務署) | ビニール床シート | 弾性床 | 56.23㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 給湯室(浦和税務署) | タイルカーペット | 繊維床 | 8.65㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 打合せ室(浦和税務署) | タイルカーペット | 繊維床 | 11.97㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 玄関ポーチ(浦和税務署) | 花崗岩J&P | 硬質床 | 7.65㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 日 | 1 / 日 | |
| 1F | 風除室3(浦和税務署) | 花崗岩J&P | 硬質床 | 12.56㎡ | | | | 1 / 日 | | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | |
| 1F | 会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 面接室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 128.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 男子休養室 | タタミ | 弾性床 | 23.19㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 女子休養室 | タタミ | 弾性床 | 23.36㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 男子ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 女子ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.49㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 合庁管理官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 86.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 共用倉庫 | ビニール床シート | 弾性床 | 21.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 防災センター | ビニール床シート | 弾性床 | 95.04㎡ | 1 / 3日 | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 防災制御機器置場 | タイルカーペット | 繊維床 | 39.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 仮眠室 | タタミ | 弾性床 | 11.88㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 受付休憩室 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 守衛用宿直室 | タタミ | 弾性床 | 15.40㎡ | 1 / 3日 | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 浴室 | ユニットバス | 硬質床 | | | | | | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | 1 / 日 |
| 1F | 脱衣室 | フローリング | 弾性床 | 4.40㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 湯沸室 | ビニール床シート | 弾性床 | 7.40㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 多目的室1-3 | ビニール床シート | 弾性床 | 19.30㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 売店2 | ビニール床シート | 弾性床 | 164.50㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 風除室1 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 21.42㎡ | | | | | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | |
| 1F | 風除室2 | 磁器質タイル | 硬質床 | 22.40㎡ | | | | | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | |
| 1F | エントランスホール | 花崗岩J&P | 硬質床 | 828.61㎡ | | | | | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | |
| 1F | 多目的室1-1、1-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 308.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | ホールロビー | タイルカーペット | 繊維床 | 80.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 前室 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.70㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 1F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.69㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |

【別紙4】-P.18

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|-------|------------|--------------------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|-----|-----|------|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | | | | | |
| 清掃対象室 | | | 掃・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.22㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.97㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | EVホール1 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 38.16㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | EVホール2 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 16.56㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | EVホール3 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 38.16㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | EVホール4 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 15.00㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | EVホール5 | ビニール床シート | 弾性床 | 30.36㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下3 | ビニール床シート | 弾性床 | 26.89㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下5 | ビニール床シート | 弾性床 | 46.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下6 | ビニール床シート | 弾性床 | 51.20㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下7 | ビニール床シート | 弾性床 | 21.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下8 | 磁器質タイル | 硬質床 | 77.00㎡ | | | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下9 | ビニール床シート | 弾性床 | 21.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下10 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.30㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下11 | 磁器質タイル | 硬質床 | 35.20㎡ | | | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下12 | 磁器質タイル | 硬質床 | 77.00㎡ | | | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 通路 | 磁器質タイル | 硬質床 | 178.30㎡ | | | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 廊下14 | 磁器質タイル | 硬質床 | 21.52㎡ | | | | | | 1/3日 | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 7.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 男子トイレ2 | 磁器質タイル | 硬質床 | 23.44㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 男子トイレ3 | 磁器質タイル | 硬質床 | 22.40㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 男子トイレ4 | 磁器質タイル | 硬質床 | 19.44㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 男子トイレ5 | 磁器質タイル | 硬質床 | 6.48㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 7.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 1F | 女子トイレ2 | 磁器質タイル | 硬質床 | 21.30㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 女子トイレ3 | 磁器質タイル | 硬質床 | 19.20㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 女子トイレ4 | 磁器質タイル | 硬質床 | 15.12㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 女子トイレ5 | 磁器質タイル | 硬質床 | 7.74㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 多目的トイレ1 | 磁器質タイル | 硬質床 | 5.28㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 多目的トイレ2 | 磁器質タイル | 硬質床 | 5.20㎡ | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 1F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 1F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 1F | 階段4a | タイルカーペット | 繊維床 | 34.12㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 1F | サービスマード | 合成樹脂塗り | 硬質床 | 186.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 車寄 | 小栗石舗装 | 硬質床 | 216.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 車路1.2.3 | コンクリート | 硬質床 | 442.92㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 玄関回り | 花崗岩舗装 | 硬質床 | 314.28㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 |
| 1F | 車路(正面) | アスファルト | 硬質床 | 550.80㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 構内通路 | コンクリート平板舗装 | 硬質床 | 626.10㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 構内通路 | コンクリート平板舗装 | 硬質床 | 295.22㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 犬走り | | 硬質床 | 224.10㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | | |
| 1F | 広場1 | コンクリート平板、花崗岩ポーダー舗装 | 硬質床 | 3,564.45㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 広場2 | コンクリート平板、花崗岩ポーダー舗装 | 硬質床 | 1,727.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 屋外展示場 | タイル舗装 | 硬質床 | 156.40㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 1F | 駐輪場 | タイル舗装 | 硬質床 | 56.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | | |
| 1F | 職員食堂・レストラン | 花崗岩J&P | 硬質床 | 455.76㎡ | | | | | | | | 1/3月 | | | | | |
| 1F | 事務室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 6.48㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|------------|-------------|------------------|-----------|------|------|------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|-----|-----|------|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 1F | 事務室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 3.52㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 1F | 従業員トイレ(男) | ビニール床シート | 弾性床 | 4.05㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 1F | 従業員トイレ(女) | ビニール床シート | 弾性床 | 4.05㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 1F | 従業員トイレ(共用) | ビニール床シート | 弾性床 | 2.55㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 1F | 男女ロッカー室 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.31㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下13 | ビニール床シート | 弾性床 | 82.60㎡ | 1/3日 | 1/3日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 1F | 玄関回り | 磁器質タイル | 硬質床 | 32.66㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 |
| 1F | 車路(側) | アスファルト | 硬質床 | 314.92㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | | |
| 1F | 外部瘦軀 | コンクリート | 硬質床 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | エントランスホール | 花崗岩J&P | 硬質床 | 200.72㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 玄関回り | 磁器質タイル | 硬質床 | 53.76㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 |
| 1F | 郵便局 | タイルカーペット | 繊維床 | 214.80㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 1F | 屋外喫煙場所 | | | 17.19㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | エレベーター | | 繊維床 | | | | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | |
| 1F | エスカレーター | | 硬質床 | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 2F | エントランスホール | 花崗岩J&P | 硬質床 | 733.64㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | TELコーナー | 花崗岩J&P | 硬質床 | 57.78㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | 風除室2 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 19.20㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 2F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 2F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 2F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 18.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 2F | EVホール1 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 38.16㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | EVホール2 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 16.56㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | EVホール3 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 38.16㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | EVホール4 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 15.00㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | EVホール5 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 2F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.02㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 2F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 2F | 廊下6 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 41.54㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | 廊下7 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 22.40㎡ | | | | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 2F | 男子・女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.80㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 2F | 男子トイレ3 | ビニール床シート | 弾性床 | 25.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 2F | 女子トイレ3 | ビニール床シート | 弾性床 | 25.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 2F | 多目的トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 7.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 2F | 湯沸室 | ビニール床シート | 弾性床 | 3.80㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 2F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 2F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 2F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 2F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 15.60㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 2F | ゴミ置場 | ビニール床シート | 弾性床 | 6.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 搬送シャフト | 床用塗料 | 硬質床 | 7.70㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 玄関回り | タイル舗装 | 硬質床 | 221.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 |
| 2F | レストラン屋上 | タイル舗装 | 硬質床 | 532.64㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F | 屋上1 | タイル舗装 | 硬質床 | 1,024.28㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F | 屋上2 | タイル舗装 | 硬質床 | 1,162.83㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F | 階段 | タイル舗装 | 硬質床 | 327.88㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F | ステージ | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 69.50㎡ | 1/週 | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | |

【別紙4】-P.20

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | | |
|-------|-------------|----------|-----|---------|-------|------|----|--------|--------|-------|--------|------|--------|--------|----------|-------|-------|----|
| 作業項目 | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | | |
| 清掃対象室 | | | | 箒・自在箒 | 真空掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 | 真空掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空掃除機 | 全面クリーニング | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 客席 | タイルカーペット | 繊維床 | 377.60㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 2F | リアプロジェクター室 | タイルカーペット | 繊維床 | 28.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 盤室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 15.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 盤室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 27.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 控室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.70㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 2F | 控室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 2F | 準備室1・2 | タイルカーペット | 繊維床 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 2F | ホワイエ | 花崗岩J&P | 硬質床 | 105.00㎡ | | | | | 1 / 3日 | | 1 / 3日 | | 1 / 3月 | | | | | |
| 2F | クローク | 花崗岩J&P | 硬質床 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | そば店 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 44.62㎡ | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 2F | 厨房事務室 | ビニール床シート | 弾性床 | 3.00㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 2F | 更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 2.50㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 2F | 便所 | ビニール床シート | 弾性床 | 1.50㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 2F | 通路 | ビニール床シート | 弾性床 | 3.00㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 2F | レストラントラス | タイル舗装 | 硬質床 | 416.98㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 日 | 1 / 日 | |
| 2F | オートスナックコーナー | 花崗岩J&P | 硬質床 | 73.00㎡ | | | | | 1 / 日 | | 1 / 日 | | | | | | | |
| 2F | 風除室 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 週 | | |
| 2F | ホール上部 | 花崗岩J&P | 硬質床 | 93.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 階段 | 磁器質タイル | 硬質床 | 172.50㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 週 | | |
| 3F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 3F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 3F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 25.72㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.28㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 3F | 前室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 7.04㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 3F | 前室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 7.04㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 3F | 前室3 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.54㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 3F | 搬送シャフト1 | 床用塗料 | 硬質床 | 9.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F | 搬送シャフト2 | 床用塗料 | 硬質床 | 10.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 4F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 10.84㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 4F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 4F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 4F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 4F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 4F | 前室3 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.80㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 4F | 前室4 | ビニール床シート | 弾性床 | 3.80㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 4F | 搬送シャフト | 床用塗料 | 硬質床 | 9.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | 搬送機械室 | 床用塗料 | 硬質床 | 10.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 社会保険審査事務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 204.56㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 5F | 予備室(共用倉庫12) | タイルカーペット | 繊維床 | 31.47㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 記者クラブ室(一般) | タイルカーペット | 繊維床 | 71.18㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 5F | 記者クラブ室(国税) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.50㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |

【別紙4】-P.21

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|---------------|-------------|-----------------|-----------|------|-----|------|---------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 箒・自在箒 フロアスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 5F | 記者クラブ通路 | ビニール床シート | 弾性床 | 48.39㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 5F | 共用会議室5-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 470.90㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 会議室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.67㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 会議室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.94㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 前室(打合せ室1~3含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 63.49㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 女子ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 3.90㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | AV会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 222.40㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 会議室1、2 | タイルカーペット | 繊維床 | 138.63㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 前室 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.52㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 倉庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 10.65㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 共用倉庫3~11、13 | ビニール床シート | 弾性床 | 28.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 186.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | ロビー2 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.50㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.50㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 54.44㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 46.46㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 115.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 廊下6 | タイルカーペット | 繊維床 | 131.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 13.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 13.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 5F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 17.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 5.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 5F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 5F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | テラス | | | 57.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 局長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 95.50㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 6F | ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.70㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 6F | 事務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 296.80㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 6F | 試験業務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 84.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 印刷室 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.90㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 6F | 講師室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 6F | 人事行政情報コーナー | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|-------|----------------|------------------|-----------|---------|-----|------------|----------------|-----------|-----|------|------------|-----------|--------------|------|-----------|----|
| 作業項目 | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| 清掃対象室 | | 種・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 洗浄 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 洗浄 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き 部分 | 洗浄 |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | カウンセラー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 保管庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.40㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.60㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 大会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 194.50㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 会見室・小会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 194.50㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 専有スペース(東側通路部分) | タイルカーペット | 繊維床 | 22.00㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 準専用通路(東側通路部分) | タイルカーペット | 繊維床 | 39.50㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 執務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 410.34㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 電算室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.61㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 所長室内会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.17㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 所長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 44.29㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 60.18㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 地域脱炭素創生室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.49㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 地域脱炭素創生室 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 石綿相談室 | タイルカーペット | 繊維床 | 15.84㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 環境対策課 | タイルカーペット | 繊維床 | 7.61㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 環境対策課 | タイルカーペット | 繊維床 | 18.38㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 環境対策課 | タイルカーペット | 繊維床 | 15.84㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 男女更衣室 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 6F | 通路(廊下6) | タイルカーペット | 繊維床 | 76.13㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 電算室内倉庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 2.31㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 資源循環課 | タイルカーペット | 繊維床 | 108.47㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | ゴミステーション | タイルカーペット | 繊維床 | 8.50㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.50㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.50㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.64㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 18.81㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 59.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 13.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 13.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 6F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 6F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.25㎡ | 1/日 | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 6F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 6F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.50㎡ | 1/日 | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 6F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 6F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 6F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | |
| 6F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 6F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | 1/3月 | | | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|-----------------|-------------|------------------|-----------|-------|-------|------|----------------|-----------|----|------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 清掃対象室 | | 種・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き 部分 | 洗浄 |
| | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | | | | | | | | | | | | |
| 6F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 局長室(収納庫含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 91.10㎡ | | 1 / 日 | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 健康福祉部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 55.90㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 幹部応接会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 24.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 企画調整課・防災対策室 | タイルカーペット | 繊維床 | 69.50㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 総務課 | タイルカーペット | 繊維床 | 132.10㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 医事課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 519.20㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 薬監証明室 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.60㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 情報公開窓口 | タイルカーペット | 繊維床 | 3.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 電算端末室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 打合せスペース | タイルカーペット | 繊維床 | 50.90㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 第2会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 金庫室 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | ロッカー室(西) | タイルカーペット | 繊維床 | 32.80㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 年金調整課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 75.40㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 第1会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 126.20㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 健康福祉課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 527.30㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 事務室(旧7-B) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 事務室(旧7-C) | タイルカーペット | 繊維床 | 32.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 特別指導第一課、特別指導第二課 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.30㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 指導総括管理官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 特別指導管理官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | ロッカー室(東) | タイルカーペット | 繊維床 | 12.60㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 情報管理システム室 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 共用休養室 | タタミ | 弾性床 | 15.80㎡ | 1 / 週 | | | | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 共用女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | 1 / 週 | | | | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 101.64㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 倉庫1(研修・予備) | ビニール床タイル | 弾性床 | 42.80㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.12㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | |
| 7F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | | | | 1 / 3月 | | | | | |
| 7F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | | | | 1 / 3月 | | | | | |

【別紙4】-P.24

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|-------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|-----|-------|---------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| 清掃対象室 | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 帯・自在箒 フロアスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 7F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 7F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 7F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 7F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 7F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 7F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 7F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | ガス事業課他(収納庫含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 171.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 8階会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 資源エネルギー環境部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.30㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 資源エネルギー環境課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 483.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 資源エネルギー環境部打合せ室-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 資源エネルギー環境部書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | 電源開発調整官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 電力・ガス事業監査企画官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 測図業務室他 | タイルカーペット | 繊維床 | 97.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | 電力事業課他(打合せスペース含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 566.30㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 資源・燃料課書庫A | タイルカーペット | 繊維床 | 35.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | 産業部書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | 共用会議室8-1,8-2 | タイルカーペット・タタミ | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | 資源エネルギー環境部打合せ室-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 46.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 資工環境部・産業部書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | 女子更衣室 | タタミ | 弾性床 | 18.50㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 共用会議室8-1,8-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 資源・燃料課書庫B | ビニール床タイル | 弾性床 | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | ロッカー(資工環課) | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 102.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 8F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 8F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-------|-----|-------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|--------|--------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | | | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 種・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗淨 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 8F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | | | | | | | | | | | |
| 8F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | | | | | | | | | | | | |
| 8F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 局長室(収納庫含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 86.00㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 総務企画部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.40㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 秘書室 | タイルカーペット | 繊維床 | 36.60㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 防災対策室 | タイルカーペット | 繊維床 | 72.90㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 9F | 局議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 106.10㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 9F | 応接室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 総務課長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 総務課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 488.60㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 資料室 | タイルカーペット | 繊維床 | 65.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 打合せスペース(西) | タイルカーペット | 繊維床 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 人事打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 総務企画部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | TV会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 46.80㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 9F | 人事倉庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.80㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 研修室・会議室9-1AB | タイルカーペット | 繊維床 | 199.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 9F | 会計課他(打合せスペース(東)含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 582.70㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 工業標準資料室 | タイルカーペット | 繊維床 | 67.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 会計倉庫A | タイルカーペット | 繊維床 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 会計倉庫A(消耗品庫) | タイルカーペット | 繊維床 | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 運転手控室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.10㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 会計倉庫B | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 会計課書庫 | ビニール床タイル | 弾性床 | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 倉庫(政評課) | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 102.40㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 9F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 9F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 9F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 9F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 9F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 9F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 9F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 9F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 9F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|-------|----------------------|-------------|------------------|-----------|-------|-------|--------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|-----|-----|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | | | | | |
| 清掃対象室 | | | 帯・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 9F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 9F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 9F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済課他(収納庫含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 122.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 地域経済部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 適正取引推進課 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 共用会議室10 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 地域振興課他(打合せスペース(東)含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 565.80㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 立地情報室 | タイルカーペット | 繊維床 | 35.90㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 産業部打合せ室-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 地域経済部打合せ室-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 地域経済部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 地域経済部書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済部打合せ室-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 18.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 10F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 産業部打合せ室-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 産業振興課他(打合せスペース(西)含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 520.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 共用休養室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 産業部書庫-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 10F | 更衣室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.10㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|-------------------|--------------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|-----|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在掃 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在掃 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗淨 |
| 10F | 産業部書庫-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部書庫-3 | タイルカーペット | 繊維床 | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 備蓄倉庫 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 110.80㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 産業保安監督部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 管理課 | タイルカーペット | 繊維床 | 122.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 検査器具収納庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 19.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 苦情等相談室・通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 53.50㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 産業保安部会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 62.50㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 産業保安部書庫-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 62.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 産業保安部書庫-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 鉱山保安課他(打合せスペース含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 566.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 企画調整官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 産業保安監督管理官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 取調室 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.40㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 産業保安監督部書庫-3 | タイルカーペット | 繊維床 | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 消費経済課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 429.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 医務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 40.90㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 広報・情報システム(機械) | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 消費者相談室 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 待機室 | タタミ | 弾性床 | 33.40㎡ | 1/週 | | | 1/週 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 総務課会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 67.60㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 共用女子更衣室 | タイルカーペット・タタミ | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 備蓄倉庫 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 組合事務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.90㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 統括証券取引審査官 | タイルカーペット | 繊維床 | 197.60㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 公認会計士試験用器具保管庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 67.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 120.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 11F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | | 1/日 | | | | 1/3月 | | | | | |
| 11F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 11F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|-----------------|-------------|------------------|-----------|-------|-------|--------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 清掃対象室名 | 床仕上 | 帯・自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 11F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 11F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 11F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 11F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 11F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 12F | 共用会議室12-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 291.90㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 前室2・準備室 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.70㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 研修課 | タイルカーペット | 繊維床 | 101.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 研修室 | タイルカーペット | 繊維床 | 211.10㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 金融監督第4,6課 | タイルカーペット | 繊維床 | 109.80㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 金融監督第4,6課 | タイルカーペット | 繊維床 | 207.44㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 共用会議室12-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 151.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 共用倉庫1 | ビニール床シート | 弾性床 | 2.55㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 12F | 共用倉庫2 | ビニール床シート | 弾性床 | 2.55㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 12F | ロビー1(自販機コーナー含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 282.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | ロビー2 | タイルカーペット | 繊維床 | 92.00㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.92㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.92㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.15㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 40.12㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 97.64㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 廊下6 | タイルカーペット | 繊維床 | 97.64㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | EVホール2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.56㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 12F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 12F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 12F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.25㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 12F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 5.00㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 12F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.80㎡ | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 12F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 12F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 12F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 証券取引等監視官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 監視官打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.50㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 証券取引等監視官 | タイルカーペット | 繊維床 | 420.80㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 打合せ室E | タイルカーペット | 弾性床 | 17.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 資料保管庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 打合せ室F | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 打合せ室D | タイルカーペット | 繊維床 | 67.60㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 物品庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.80㎡ | | | | | | | | | | | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | | |
|-------|----------------------|-------------|-----|------------------|-----------|-------|-------|--------|----------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|----|----|----|
| 作業項目 | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | | |
| 清掃対象室 | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | 帯・自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 13F | 統括証券検査官 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 特別・統括金融証券検査官(北) | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 特別・統括金融証券検査官(南) | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 統括証券検査官・閲覧室 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 打合せ室A | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 統括証券検査官 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 打合せ室C | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 厚生課打合せ室 | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 週 | | 1 / 週 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | ロビー2 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 13F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 1 / 日 | | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 1 / 日 | | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 13F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 管財第2部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 秘書室 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 管財第2部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 管財第2部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 審理第1課・審理第2課・国有財産調整官④ | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 小会議室B | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 小会議室A | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 国有財産調整官③ | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 第8統括国有財産管理官 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 図面保管庫・ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 統括証券検査官 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 訟務課・第5,6,7統括国有財産管理官 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 首席国有財産鑑定官 | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 打合せスペース(南) | タイルカーペット | 繊維床 | | | | | | | | | | | | | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | |
|------|--------------------------------|-------------|------------------|---------|-----------|-----|--------|--------|----------------|-----------|--------|----|------|-----------|--------------|------|----|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在箒 フロアダスター | | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| | | | 14F | 女子休養室 | タタミ | 弾性床 | 17.60㎡ | 1 / 週 | | | 1 / 3月 | | | | | | | |
| 14F | 女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | 1 / 週 | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 110.10㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 渡り廊下 | タイルカーペット | 繊維床 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 14F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 14F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F | 検査監理官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 審査業務課、検査指導官、特別・統括金融証券検査官、検査総括課 | タイルカーペット | 繊維床 | 461.90㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 倉庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F | 応接室 | タイルカーペット | 繊維床 | 64.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 小会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 68.40㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 検査報告書保管庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 78.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F | 業務管理課、統括証券監査官①⑤ | タイルカーペット | 繊維床 | 201.40㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 理財部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 理財第1,3課、証券監督第1,2,3課 | タイルカーペット | 繊維床 | 488.60㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 51.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F | 理財第1課分室 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.60㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 理財第2課、打合せスペース | タイルカーペット | 繊維床 | 116.20㎡ | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 男子休養室 | タタミ | 弾性床 | 17.60㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 共用女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | 1 / 週 | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 128.40㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 15F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | | |
|-------|------------------------|-------------|-----|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|----|----|----|
| 作業項目 | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | | |
| 清掃対象室 | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | 掃・自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 15F | 渡り廊下 | タイルカーペット | 繊維床 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 15F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 15F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 15F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 15F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 15F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 15F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 15F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 15F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 15F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 15F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 15F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F | 金融監督第5課 | タイルカーペット | 繊維床 | 108.70㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 主計第2課 | タイルカーペット | 繊維床 | 200.70㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 理財部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 84.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 理財部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 金融監督官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 金融監督官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 金融監督官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 秘書室、金融安定副監理官、応接室B | タイルカーペット | 繊維床 | 174.60㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 金融安定監理官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 80.00㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 倉庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F | 主計第3課 | タイルカーペット | 繊維床 | 56.80㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 小会議室B、C、D、E、応接室A | タイルカーペット | 繊維床 | 157.80㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 主計第1課 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.60㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 金融監督第1、2、3課、金融調整官②、融資課 | タイルカーペット | 繊維床 | 531.80㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 打合せスペース | タイルカーペット | 繊維床 | 141.00㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 金融調整官① | タイルカーペット | 繊維床 | 56.80㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 16F | 書類保管庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F | 女子休養室 | タタミ | 弾性床 | 18.50㎡ | 1/週 | 1/週 | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 16F | 女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | 1/週 | 1/週 | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 16F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 120.70㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 16F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |

【別紙4】-P.32

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|---------------------------|-------------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 16F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 16F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 16F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 16F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 16F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 16F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 16F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 16F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 16F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 人事課(人事課長室含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 171.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 人事課(別室) | タイルカーペット | 繊維床 | 72.90㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 特別応接室 | タイルカーペット | 繊維床 | 126.30㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 局長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 117.10㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 準備室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 25.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 秘書室 | タイルカーペット | 繊維床 | 106.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 総務部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 87.80㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 総務部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.50㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 総務課長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 24.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 総務課 | タイルカーペット | 繊維床 | 99.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 総務課(文書・発送室) | タイルカーペット | 繊維床 | 44.70㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 情報公開窓口 | タイルカーペット | 繊維床 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 特別応接準備室 | タイルカーペット | 繊維床 | 65.90㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 応接室A | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 監察官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 71.90㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | 総務部打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 40.80㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 電算機室廊下 | タイルカーペット | 繊維床 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 印刷室B | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | |
| 17F | 印刷室A | タイルカーペット | 繊維床 | 104.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 厚生課 | タイルカーペット | 繊維床 | 53.24㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 厚生課 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.86㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 会計課、経済調査課、財務広報相談室、統括法務監査官 | タイルカーペット | 繊維床 | 443.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 図書室 | タイルカーペット | 繊維床 | 67.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | ロッカー室・行政相談室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | サポートデスク室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | |
| 17F | 端末機室 | タイルカーペット | 繊維床 | 25.65㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | サーバー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 54.15㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 物品庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 共用女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 129.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |
| 17F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | | |
|-------|------------------------|-------------|-----|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|----|----|----|
| 作業項目 | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | | |
| 清掃対象室 | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | 帯・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 17F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 17F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 17F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 17F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 17F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 17F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 17F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 管財総括第2課、国有財産調整官① | タイルカーペット | 繊維床 | 171.00㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 特別・統括国有財産監査官 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.20㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 管財第1部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 84.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 管財第1部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 管財第1部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 秘書室 | タイルカーペット | 繊維床 | 61.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 応接室 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.70㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 管財総括第1課、管財総括第4課 | タイルカーペット | 繊維床 | 253.40㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 図面庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 36.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.60㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 小会議室B | タイルカーペット | 繊維床 | 67.60㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 第2統括国有財産管理官 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.90㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 国有財産台帳保管庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.00㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 第1,3統括国有財産管理官、国有財産調整官② | タイルカーペット | 繊維床 | 198.20㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 大会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 336.70㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 管財総括第3課、第4統括国有財産管理官 | タイルカーペット | 繊維床 | 177.20㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 打ち合わせ室(証券取引等監視官) | タイルカーペット | 繊維床 | 83.50㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 大会議室準備室 | タイルカーペット | 繊維床 | 85.90㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 打合せスペース | タイルカーペット | 繊維床 | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 男子休養室 | タタミ | 弾性床 | 18.50㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 共用女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | 1/週 | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 134.80㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | | |
|-------|------------------|-------------|-----|-----------------|-----------|------|-----|------|---------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|----|----|----|
| 作業項目 | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | | |
| 清掃対象室 | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | 掃・自在箒 フロアスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 18F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 18F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 18F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 18F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F | 局長室(収納庫含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 103.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 総務行政相談部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 55.90㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 受付 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 総務課 | タイルカーペット | 繊維床 | 197.60㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 物品庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F | 評価監視部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 評価監視部(打合せスペース含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 423.60㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 会議室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | 地域総括評価官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 女子休養室 | タタミ | 弾性床 | 17.50㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 印刷室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 人事関係業務作業室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 評価監視部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.50㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 会議室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.50㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F | 共用会議室19-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 79.90㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | 共用会議室19-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 117.70㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | 行政相談課・首席行政相談官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 210.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 行政相談室B他 | タイルカーペット | 繊維床 | 35.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F | 行政相談室A | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | 休養室 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.60㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 備蓄庫 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 作業室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 168.50㎡ | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 19F | 作業室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 126.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 19F | E室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | | |
|------|-----------------|-------------|-----|---------|---------|-------|------|------|------|---------|-------|------|------|------|-------|----------|----|----|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | | | | | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | 箒・自在箒 | 真空掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 | 真空掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空掃除機 | 全面クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗淨 |
| | | | | | フロアタスター | | | | | フロアタスター | | | | | | | | | |
| 19F | D室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 19F | C室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 19F | B室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 19F | A室 | タイルカーペット | 繊維床 | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 19F | 書類保管庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 134.30㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 19F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 19F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 19F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 資料センター | タイルカーペット | 繊維床 | 292.22㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 20F | 倉庫、収納庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 10.24㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 入札室 | タイルカーペット | 繊維床 | 108.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 第3会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 164.00㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 20F | 情報公開室 | タイルカーペット | 繊維床 | 35.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 第1会議室(倉庫含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 530.90㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 20F | ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.80㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 20F | マイク室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | ロビー1(自販機コーナー含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 282.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | ロビー2 | タイルカーペット | 繊維床 | 92.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.92㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.92㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.15㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 40.12㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 廊下6 | タイルカーペット | 繊維床 | 97.64㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 廊下7 | タイルカーペット | 繊維床 | 97.64㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.50㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|------------------------|-------------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 20F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.50㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | EVホール3 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 20F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 20F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 20F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 20F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.25㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 20F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 5.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 20F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.80㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 20F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 20F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 20F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 20F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 20F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 20F | 共用倉庫 | ビニール床シート | 弾性床 | 1.70㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 審判所長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 126.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 第一部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 前室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.50㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 管理棟他(情報公開個人情報保護コーナー含む) | タイルカーペット | 繊維床 | 343.80㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 休養室 | タタミ | 弾性床 | 17.60㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 21F | 物品倉庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 図書資料室 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.60㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | (旧)閲覧室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | 第一合議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | 印刷室 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | 第一書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 99.60㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | 第二部(第一部門) | タイルカーペット | 繊維床 | 126.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 第二部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 48.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 合議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 35.80㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | 第二書庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 第一面談室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | 第二面談室 | タイルカーペット | 繊維床 | 30.50㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 21F | 共用女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | | |
| 21F | 第2会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 252.50㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 21F | 準備室 | タイルカーペット | 繊維床 | 42.00㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 21F | OA作業室(査察) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 倉庫1(査察) | タイルカーペット | 繊維床 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 押収物件倉庫1 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.70㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 打合せ室(会計) | タイルカーペット | 繊維床 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 21F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 140.70㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | ロビー2 | タイルカーペット | 繊維床 | 150.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 21F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|-----|-------|----------------|-----------|-----|------|------|-----------|--------------|--------|--------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 表面洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 表面洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在掃 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 21F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.98㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.16㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 21F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 21F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 21F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | |
| 21F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 21F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 調査査察部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 84.10㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 査察管理課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 443.20㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 倉庫2 | タイルカーペット | 繊維床 | 51.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 用紙庫1 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 打合せ室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | 更衣室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | 調室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | 倉庫3 | タイルカーペット | 繊維床 | 61.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 打合せ室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 83.30㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | OA室 | タイルカーペット | 繊維床 | 118.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 調査第五~八部門 | タイルカーペット | 繊維床 | 265.90㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 査察総括第一課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 252.50㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 書庫3 | タイルカーペット | 繊維床 | 65.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 打合せ室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | 打合せ室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | 調室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | 更衣室-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 調室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | 1 / 3月 | |
| 22F | 特別国税査察官 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.50㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 休養室 | タタミ | 弾性床 | 17.60㎡ | | | | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 国税女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 120.60㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |
| 22F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | |
|-------|-------------|-------------|------------------|-----------|------|----|------|------|----------------|-----------|------|----|------|-----------|--------------|------|-----------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | |
| 清掃対象室 | | | 帯・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 洗浄 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き 部分 | 洗浄 |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F | 渡り廊下 | タイルカーペット | 繊維床 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 22F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 22F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 22F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 22F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 22F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 22F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.98㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.16㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 22F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 22F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 22F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 22F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 22F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 徴収部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.70㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 徴収部長打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | 管理運営課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 443.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | (徴収部)耐火書庫1 | タイルカーペット | 繊維床 | 51.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 多人数ロッカー | タイルカーペット | 繊維床 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | 徴収部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 打合せ室(管理運営) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | 面接コーナー | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | 打合せ室(徴収) | タイルカーペット | 繊維床 | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | (徴収部)耐火書庫2 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 調査第二～四部門 | タイルカーペット | 繊維床 | 201.40㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 調査管理課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 443.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 調査査察部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.70㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 査察部長打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | (調査)耐火書庫2 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 更衣室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | 打合せ室2(調査) | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | 打合せ室1(調査) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 23F | 調査査察部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | (調査)耐火書庫1 | タイルカーペット | 繊維床 | 47.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 休養室 | タタミ | 弾性床 | 17.60㎡ | | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 共用女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 用紙庫2(査察) | ビニール床タイル | 弾性床 | 9.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 共用倉庫 | ビニール床タイル | 弾性床 | 23.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 111.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | | |
|-------|------------------------|-------------|------------------|-----------|------|----|------|------|----------------|-----------|------|----|------|-----------|--------------|------|-----------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | | |
| 清掃対象室 | | | 帯・自在帯 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 洗浄 | 表面洗浄 | 自在帯 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き 部分 | 洗浄 |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 渡り廊下 | タイルカーペット | 繊維床 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 23F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 12.98㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.16㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 23F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 23F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 23F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 23F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 23F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 徴収課(集中処理担当)、国税訟務官(徴収部) | タイルカーペット | 繊維床 | 108.70㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 24F | 企画課 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 24F | 特別整理総括課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 405.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 24F | 面接室(酒税) | タイルカーペット | 繊維床 | 21.05㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 源泉事務センター | タイルカーペット | 繊維床 | 105.15㎡ | | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | |
| 24F | 書庫-3(徴収部) | タイルカーペット | 繊維床 | 51.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 更衣室-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 更衣室-2(特整) | タイルカーペット | 繊維床 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 更衣室-1(特整) | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 打合せ室(特別整理) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 打合せ室(資産評価) | タイルカーペット | 繊維床 | 33.60㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 面接室(消費) | タイルカーペット | 繊維床 | 29.60㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 書庫(酒税・資産評価) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 特別国税徴収官、国税訟務官 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 24F | 資料調査第一課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 531.80㎡ | | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | |
| 24F | 書庫(資料調査) | タイルカーペット | 繊維床 | 67.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 面接室1(料調) | タイルカーペット | 繊維床 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 面接室2(料調) | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 面接室3(料調) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 面接室4(料調) | タイルカーペット | 繊維床 | 39.40㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 面接コーナー | タイルカーペット | 繊維床 | 23.60㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 更衣室-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | |
| 24F | 休養室 | タタミ | 弾性床 | 18.50㎡ | | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 24F | 倉庫4(査察) | ビニール床タイル | 弾性床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 国税女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------|-------|-----|-------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|-----|-----|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | | | | | |
| 清掃対象室 | | | 箒・自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 102.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 24F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1 / 日 | | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 24F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 24F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 24F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 24F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | | 1 / 3月 | | | | | | | | |
| 24F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 審理課 | タイルカーペット | 繊維床 | 162.72㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 収納庫 | タイルカーペット | 繊維床 | 8.28㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 資産課税課、機動課 | タイルカーペット | 繊維床 | 199.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 課税第2部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.70㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 第2部長打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 法人税課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 443.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 耐火書庫(法人) | タイルカーペット | 繊維床 | 65.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 課税第2部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 打合せ室(法人) | タイルカーペット | 繊維床 | 33.80㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 酒類監理官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.80㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 更衣室 | タイルカーペット | 繊維床 | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 面接室(消費) | タイルカーペット | 繊維床 | 16.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 耐火書庫(消費・酒税諸税調査) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 納税コールセンター | タイルカーペット | 繊維床 | 199.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 課税総括課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 443.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 課税第1部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.70㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 25F | 第1部長室隣打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 耐火書庫(個人) | タイルカーペット | 繊維床 | 53.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 打合せ室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 打合せ室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 打合せ室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 課税第1部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |

【別紙4】-P.41

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|-------|-------------|------------------|-----------|---------|-----|------|----------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|----------|-----------|----|
| 作業項目 | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| 清掃対象室 | | 種・自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 部分 | 水拭き 部分 | 洗淨 |
| 階数 | 室名 | | | 床仕上 | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 書庫(課税総括、資産) | タイルカーペット | 繊維床 | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 休養室 | タイルカーペット | 繊維床 | 18.50㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 25F | 倉庫(管籍) | ビニール床タイル | 弾性床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 書庫(審理) | ビニール床タイル | 弾性床 | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 25F | 国税女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 25F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 111.90㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 25F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 25F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 25F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 25F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 25F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | |
| 25F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 局長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 103.10㎡ | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 26F | 総務部長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 67.90㎡ | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 26F | 秘書給湯室 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.60㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 局長応接室 | タイルカーペット | 繊維床 | 42.70㎡ | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 26F | 秘書室 | タイルカーペット | 繊維床 | 124.90㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 総務部次長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 会計課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 488.60㎡ | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 書庫(会計) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.80㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 打合せ室-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 打合せ室-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.50㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 打合せスペース | タイルカーペット | 繊維床 | 34.50㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 製図室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 更衣室-1 | タイルカーペット | 繊維床 | 13.20㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 作業室(厚生) | タイルカーペット | 繊維床 | 16.20㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 書庫(厚生・管籍) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 打合せ室1(人事) | タイルカーペット | 繊維床 | 72.90㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 特別会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 126.30㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|-------|-------------|-------------|-------|---------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|-------|----------|-----|-----|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | | | | | |
| 清掃対象室 | | | 箒・自在箒 | 真空掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 | 真空掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空掃除機 | 全面クリーニング | | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 人事第1課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 252.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 人事第1課長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 21.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 総務課他 | タイルカーペット | 繊維床 | 168.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 総務課長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 21.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 打合せ室2(人事) | タイルカーペット | 繊維床 | 35.90㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 更衣室-2 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 更衣室-3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 26F | 人事第1課 | タイルカーペット | 繊維床 | 67.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 文書発送室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 休養室 | タタミ | 弾性床 | 13.20㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 前室 | タイルカーペット | 繊維床 | 16.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 耐火書庫1(総務) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 耐火書庫1(人事) | ビニール床タイル | 弾性床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 書庫2(人事) | ビニール床タイル | 弾性床 | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 26F | 共用女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 129.10㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 26F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 26F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 26F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 26F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 26F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1/日 | 1/日 | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 26F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 第4会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 162.72㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 収納庫 | ビニール床タイル | 弾性床 | 8.28㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 子ども一時預かり施設 | タタミ | 弾性床 | 94.80㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 訟務官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 103.80㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 国税広報広聴室 | タイルカーペット | 繊維床 | 126.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |

【別紙4】-P.43

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|-------------|----------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|-----|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗淨 |
| 27F | 電子計算機室A | ビニール床タイル | 弾性床 | 168.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 電子計算機室前室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 84.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | DK室1 | ビニール床タイル | 弾性床 | 126.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 倉庫(事務管理) | タイルカーペット | 繊維床 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 電話交換室 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 納税者支援調整官 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 税理士監理官 | タイルカーペット | 繊維床 | 67.70㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 27F | DK室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 64.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 情報システム課 | タイルカーペット | 繊維床 | 198.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 監督評価官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 77.80㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 監督評価官室長 | タイルカーペット | 繊維床 | 24.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 打合わせ室(監督) | タイルカーペット | 繊維床 | 24.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 監察官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 148.10㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 首席監察官 | タイルカーペット | 繊維床 | 43.20㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 面接室(監察官) | タイルカーペット | 繊維床 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 人事打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 40.80㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 関信国税事務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 105.70㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 打合せ室(総務) | タイルカーペット | 繊維床 | 20.50㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 作業室(人事) | タイルカーペット | 繊維床 | 67.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 面接室(総務) | タイルカーペット | 繊維床 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 面接室(人二) | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 人事調査官 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3月 | | | |
| 27F | 帳票保管庫(資料調査) | タイルカーペット | 繊維床 | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 休養室 | タタミ | 弾性床 | 18.50㎡ | 1/週 | | 1/週 | | 1/3月 | | | | | | | | |
| 27F | 倉庫(訟務) | ビニール床タイル | 弾性床 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 帳票等保管庫(企画) | ビニール床タイル | 弾性床 | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | 国税女子更衣室 | ビニール床シート | 弾性床 | 8.50㎡ | | | | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 156.60㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | ロビー1 | タイルカーペット | 繊維床 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 31.66㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 廊下2 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.02㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 32.49㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.23㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 廊下5 | タイルカーペット | 繊維床 | 49.40㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 附室2 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3月 | | | |
| 27F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 14.36㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.60㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 湯沸室2 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.26㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | |
| 27F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |
| 27F | 階段2 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|------------------|-------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|----------------|-----------|------|------|------|-----------|--------------|-------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 帯・自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアタスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 27F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 27F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 27F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 27F | リフレッシュコーナー2 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 8.75㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 27F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | GSセンター | タイルカーペット | 繊維床 | 535.10㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | GSセンター | タイルカーペット | 繊維床 | 126.10㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 書庫(GSセンター) | タイルカーペット | 繊維床 | 63.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.60㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 28F | ロッカー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.30㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 全国税務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 全国税務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 打合せ室 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.00㎡ | | | | | | | | | | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 77.20㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.80㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 54.34㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 廊下4 | タイルカーペット | 繊維床 | 28.28㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 附室4 | タイルカーペット | 繊維床 | 9.92㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | 男子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.00㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | 女子トイレ2 | ビニール床シート | 弾性床 | 9.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.80㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | 脱衣室(男・女) | ビニール床シート | 弾性床 | 6.60㎡ | 1 / 週 | 1 / 週 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | 更衣室(男・女) | ビニール床シート | 弾性床 | 28.36㎡ | 1 / 週 | 1 / 週 | | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | 階段4 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 28F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 28F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | ハレホールコート(階段21含む) | コンクリート | 硬質床 | 425.40㎡ | | | | | | | | | | | 1 / 週 | | |
| 29F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.80㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 29F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 54.34㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 29F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 29F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 29F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |
| 29F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 29F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 29F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.80㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 29F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 29F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1 / 週 | 1 / 3月 | | | |
| 29F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1 / 日 | | 1 / 日 | 1 / 3月 | | | | | | | | | |
| 29F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 71.70㎡ | | | | | | | | | 1 / 3日 | 1 / 3月 | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|----|------|------|-----------|--------------|------|------|------|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | 除塵 | 洗浄 | 除塵 | 水拭き | 洗浄 | | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 帯・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗浄 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗浄 |
| 29F | 総務別室 | タイルカーペット | 繊維床 | 63.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 事務室 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 29F | 所長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 29F | 医局 | タイルカーペット | 繊維床 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 29F | 健康管理室 | タイルカーペット | 繊維床 | 29.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 29F | 保管室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 専有女子更衣室 | タイルカーペット | 繊維床 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | 1/3日 |
| 29F | 倉庫 | ビニール床タイル | 弾性床 | 14.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 診察室・処置室(牽引台S・通路含) | ビニール床タイル | 弾性床 | 77.22㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 患者休養室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 29.44㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 受付 | ビニール床タイル | 弾性床 | 14.72㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 薬局 | ビニール床タイル | 弾性床 | 31.32㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 面接室 | タイルカーペット | 繊維床 | 28.62㎡ | 1/2日 | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 29F | カウンセラー室 | タイルカーペット | 繊維床 | 39.96㎡ | 1/2日 | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 29F | 面接室(カウンセラー) | タイルカーペット | 繊維床 | 19.98㎡ | 1/2日 | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 29F | 待合コーナー | ビニール床タイル | 弾性床 | 78.72㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 受検者ロッカー室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 14.72㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 検査室1 | ビニール床タイル | 弾性床 | 7.36㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 検査室2 | ビニール床タイル | 弾性床 | 7.36㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 検査室3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 14.72㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 技師室他 | ビニール床タイル | 弾性床 | 39.96㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 倉庫 | ビニール床タイル | 弾性床 | 20.48㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 操作室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 13.12㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | 更衣室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 7.36㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 29F | X線撮影室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 40.96㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 30F | 鑑定官室 | タイルカーペット | 繊維床 | 81.80㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 鑑定官室長室 | タイルカーペット | 繊維床 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 保冷库 | ビニール床タイル | 弾性床 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 30F | 一般分析室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 129.60㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 30F | 精密分析室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 30F | 揮発油分析室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 38.40㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 30F | 微生物分析室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 18.90㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 30F | 通路 | タイルカーペット | 繊維床 | 59.80㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 廊下1 | タイルカーペット | 繊維床 | 22.80㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 廊下3 | タイルカーペット | 繊維床 | 79.69㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 廊下6 | タイルカーペット | 繊維床 | 50.11㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 附室1 | タイルカーペット | 繊維床 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 附室3 | タイルカーペット | 繊維床 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 共用倉庫 | ビニール床タイル | 弾性床 | 13.80㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 30F | EVホール1 | タイルカーペット | 繊維床 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | 1/3日 | 1/3日 | | |
| 30F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 30F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 30F | 湯沸室1 | ビニール床シート | 弾性床 | 4.80㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 30F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | |
| 30F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | |
| 30F | リフレッシュコーナー1 | 天然木複合フローリング | 弾性床 | 11.10㎡ | 1/日 | | 1/日 | | 1/3日 | | | | | | | | |
| 30F | ゴミ搬送室 | ビニール床シート | 弾性床 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 回線監視室・通信機械室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 229.20㎡ | | | | | | | | | | | | | |

表-5 清掃対象室 作業項目及び周期 (床の清掃)

| 作業対象 | | | 分類 | 面積 | 弾性床 | | | | 硬質床 | | | | 繊維床 | | その他 | | |
|------|--------|----------|------------------|-----------|------|-----|------|----------------|-----------|-----|------|------|-----------|--------------|------|------|----|
| 作業項目 | | | | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | | 定期清掃 | | 日常清掃 | 定期清掃 | 日常清掃 | 定期清掃 | |
| | | | | | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | 除塵 | 洗淨 | 除塵 | 水拭き | 洗淨 | |
| 階数 | 室名 | 床仕上 | 掃・自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 自在箒 フロアダスター | 真空 掃除機 | 部分 | 全面 | 表面洗淨 | 真空 掃除機 | 全面 クリーニング | 除塵 | 部分 | 洗淨 |
| 31F | 倉庫 | ビニール床タイル | 弾性床 | 14.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 展望ラウンジ | ビニール床タイル | 弾性床 | 205.82㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 廊下3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 38.00㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 附室1 | ビニール床タイル | 弾性床 | 6.65㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 附室3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 12.86㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | EVホール1 | ビニール床タイル | 弾性床 | 38.16㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 男子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 16.50㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 女子トイレ1 | ビニール床シート | 弾性床 | 13.29㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 多目的トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 4.00㎡ | 1/日 | | 1/日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | | |
| 31F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | | |
| 31F | 展望喫茶 | ビニール床タイル | 弾性床 | 108.20㎡ | | | | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 事務室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 8.00㎡ | | | | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 更衣室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 1.20㎡ | | | | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 従業員更衣室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 7.50㎡ | | | | 1/3日 | | | | | | | | | |
| 31F | 従業員トイレ | ビニール床シート | 弾性床 | 2.10㎡ | | | | 1/3日 | | | | | | | | | |
| PH1F | 通信機械室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 230.30㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室2 | ビニール床タイル | 弾性床 | 44.61㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 通信機械室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 202.07㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室1 | ビニール床タイル | 弾性床 | 22.80㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 12.49㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室4 | ビニール床タイル | 弾性床 | 23.00㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 廊下3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 83.65㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| PH1F | 附室3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 12.86㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| PH1F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | | |
| PH1F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | | |
| PH2F | 無線室 | ビニール床タイル | 弾性床 | 53.17㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| PH2F | 前室1 | ビニール床タイル | 弾性床 | 21.78㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| PH2F | 前室3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 30.72㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |
| PH2F | 階段1 | タイルカーペット | 繊維床 | 26.25㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | | |
| PH2F | 階段3 | タイルカーペット | 繊維床 | 14.58㎡ | | | | | | | | | 1/週 | 1/3日 | | | |
| PH2F | 附室3 | ビニール床タイル | 弾性床 | 12.86㎡ | 1/3日 | | 1/3日 | 1/3日 | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | | 面積 | 壁 | | フロア | ガラス | 什備 | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬設 | |
|-------|------------|-----------|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|----|-----|----|
| 作業項目 | | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 |
| 清掃対象室 | | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 中央監視室 | 143.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 中央監視制御盤室 | 33.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 仮眠室 | 14.40㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 共用倉庫1 | 181.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 共用倉庫2 | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 共用倉庫3 | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 湯沸室(仮眠室前室) | 14.40㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| B2F | 附室1 | 9.88㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 附室2 | 9.88㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 附室3 | 21.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 附室4 | 15.36㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | EVホール4 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | EVホール6 | 33.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下1 | 75.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下2 | 79.32㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下3 | 85.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下4 | 179.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下5 | 156.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下6 | 59.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 廊下7 | 38.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 男子トイレ1 | 13.76㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B2F | 男子トイレ2 | 15.30㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B2F | 男子トイレ3 | 20.32㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B2F | 女子トイレ1 | 18.98㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B2F | 女子トイレ2 | 16.20㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B2F | 女子トイレ3 | 16.64㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B2F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 階段4b | 45.75㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 階段5 | 25.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 階段6 | 25.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 階段7 | 13.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 階段8 | 33.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B2F | 玄関ホール(内) | 32.40㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 玄関ホール(外) | 38.40㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 清掃用具置場 | 4.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2F | 駐車場 | 6,965.08㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 駐車場管理室 | 17.60㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 浴室・シャワー室 | 0.00㎡ | 1/週 | 1/週 | | | | 1/週 | 1/3月 | | | | | | | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | | | | | | | |
| B1F | 職員脱衣室 | 9.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 職員更衣室 | 22.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 運転手控室1~4 | 62.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 運転手控室1~4 | 29.16㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃員控室 | 58.76㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | フロア | | ガラス | | 什器 | | 灰皿 | 取集箱 | 金部 | 便及へ | 洗面 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E壁操 | E扉 | 手 | タ | 搬 | |
|-------|----------------|---------|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|----|----|----|-----|-----|
| | | | ア | ス | 品 | 器 | 皿 | み | 分 | 便 | 台 | 鏡 | 生 | 品 | 物 | し | 水 | 容 | 作 | 溝 | 摺 | エ | ミ | 送 | 及 | 理 |
| 作業項目 | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 |
| 清掃対象室 | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 取集吸殻 | 取集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 取集汚物 | 洗浄 | 拭き | 取集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃員控室和室 | 19.44㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃員控室シャワー室 | 0.00㎡ | 1/週 | 1/週 | | | | 1/週 | 1/3月 | | | | | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃員控室脱衣室 | 9.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 清掃用具庫 | 28.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 荷捌室 | 103.90㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | ゴミ処理室 | 255.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| B1F | 郵便物集配室 | 152.70㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫1(北東) | 462.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫2(印刷工場前) | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫3(運転手控室隣) | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫4(厨房用具庫) | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫5(北側) | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 共用倉庫6(フィルター置場) | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 附室1 | 9.88㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 附室2 | 9.88㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 附室3 | 21.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 附室4 | 15.36㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | EVホール4 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | EVホール6 | 13.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下1 | 77.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下2 | 75.26㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下3 | 14.82㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下4 | 171.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下5 | 160.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下6 | 40.85㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下7 | 37.06㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下8 | 52.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下9 | 21.98㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下10 | 24.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 廊下11 | 72.79㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 運転手控室通路 | 39.48㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F | 男子トイレ1 | 11.55㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 男子トイレ2 | 12.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 男子トイレ3 | 16.80㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 女子トイレ1 | 13.90㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 女子トイレ2 | 8.75㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 女子トイレ3 | 14.40㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 多目的トイレ1 | 4.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 多目的トイレ2 | 4.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 運転手控室トイレ4 | 10.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| B1F | 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | | |
| B1F | 清掃員控室湯沸室2 | 3.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | | |
| B1F | 運転手控室湯沸室 | 3.68㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | | |
| B1F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| B1F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期 (床以外の清掃)

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬 | |
|--------------------------|-----------|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗淨 | 補充 | 収集汚物 | 洗淨 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き |
| B1F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| B1F 階段4b | 45.75㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| B1F 階段5 | 25.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| B1F 階段6 | 25.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| B1F 階段7 | 13.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| B1F 階段9 | 25.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| B1F 玄関ホール(内) | 32.40㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 玄関ホール(外) | 38.40㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 駐車場 | 6,970.32㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 車路1.2.3 | 564.36㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F サービスヤード | 539.74㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 印刷工場、印刷室 | 300.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 梱包作業室 | 203.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 発送仕分室 | 212.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 打合せ室 | 36.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 休憩室 | 13.12㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 写植・製版・ワープロ室 | 45.98㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 暗室 | 9.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F 用紙保管庫 | 246.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1F クズ保管庫 | 25.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 事務室(浦和税務署) | 1,561.43㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F ロビー・総合受付・面接ブース(浦和税務署) | 250.70㎡ | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 男子・女子・多目的トイレ(浦和税務署) | 56.23㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 1F 給湯室(浦和税務署) | 8.65㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 1F 打合せ室(浦和税務署) | 11.97㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 玄関ポーチ(浦和税務署) | 7.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 風除室3(浦和税務署) | 12.56㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 会議室 | 211.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 面接室 | 16.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 打合せ室 | 128.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 男子休養室 | 23.19㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 女子休養室 | 23.36㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 男子ロッカー室 | 22.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 女子ロッカー室 | 26.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 合庁管理官室 | 86.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 共用倉庫 | 21.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 防災センター | 95.04㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 防災制御機器置場 | 39.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 仮眠室 | 11.88㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 受付休憩室 | 12.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 守衛用宿直室 | 15.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 浴室 | 0.00㎡ | 1/週 | 1/週 | | | | | 1/週 | 1/3月 | | | | | 1/週 | 1/週 | 1/週 | | | | | | | | | | | | |
| 1F 脱衣室 | 4.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 湯沸室 | 7.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 1F 多目的室1-3 | 19.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | | 面積 | 壁 | | フロア | ガラス | 什備 | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺 | エス | タ | 搬設 | |
|-------|-------------|---------|------|----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|----|-----|----|
| 作業項目 | | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 |
| 清掃対象室 | | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 売店2 | 164.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 風除室1 | 21.42㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 風除室2 | 22.40㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | エントランスホール | 828.61㎡ | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 多目的室1-1、1-2 | 308.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | ホールロビー | 80.50㎡ | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 前室 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 附室1 | 14.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 附室2 | 30.69㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 附室3 | 26.22㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 附室4 | 22.97㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | EVホール4 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | EVホール5 | 30.36㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下3 | 26.89㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下5 | 46.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下6 | 51.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下7 | 21.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下8 | 77.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下9 | 21.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下10 | 13.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下11 | 35.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下12 | 77.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 通路 | 178.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 廊下14 | 21.52㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 男子トイレ1 | 7.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 男子トイレ2 | 23.44㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 男子トイレ3 | 22.40㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 男子トイレ4 | 19.44㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 男子トイレ5 | 6.48㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 女子トイレ1 | 7.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 女子トイレ2 | 21.30㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 女子トイレ3 | 19.20㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 女子トイレ4 | 15.12㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 女子トイレ5 | 7.74㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 多目的トイレ1 | 5.28㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 多目的トイレ2 | 5.20㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 1F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 1F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 1F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 1F | 階段4a | 34.12㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 1F | サービスヤード | 186.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 車寄 | 216.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E壁 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬 | |
|---------------|-----------|------|----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 取集吸殻 | 取集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗 | 補 | 取集汚物 | 洗 | 拭き | 取集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き |
| 1F 車路1.2.3 | 442.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 玄関回り | 314.28㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 車路(正面) | 550.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 構内通路 | 626.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 構内通路 | 295.22㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 犬走り | 224.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 広場1 | 3,564.45㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 広場2 | 1,727.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 屋外展示場 | 156.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 駐輪場 | 56.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 職員食堂・レストラン | 455.76㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 事務室1 | 6.48㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 事務室2 | 3.52㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 従業員トイレ(男) | 4.05㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 従業員トイレ(女) | 4.05㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 従業員トイレ(共用) | 2.55㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 男女ロッカー室 | 12.31㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 廊下13 | 82.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 玄関回り | 32.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 車路(側) | 314.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 外部瘦躯 | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F エントランスホール | 200.72㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 玄関回り | 53.76㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 郵便局 | 214.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F 屋外喫煙場所 | 17.19㎡ | | | | | | | | | 2/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F エレベーター | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/週 | | | | | |
| 1F エスカレーター | 0.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | | |
| 2F エントランスホール | 733.64㎡ | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F TELコーナー | 57.78㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 風除室2 | 19.20㎡ | | | 1/日 | 1/3月 | 1/日 | 1/日 | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 附室3 | 19.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 附室4 | 18.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F EVホール4 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F EVホール5 | 12.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 廊下3 | 32.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 廊下5 | 30.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 廊下6 | 41.54㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 廊下7 | 22.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 男子・女子トイレ1 | 12.80㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 2F 男子トイレ3 | 25.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E | E | 手 | エ | 搬 |
|----------------|-----------|----|---|-----|---|-----|-----|------|---|---|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|
| | | 拭き | 除 | 除 | 洗 | 拭き | 除 | 拭き | 取 | 取 | 除 | 部 | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除 | 拭 | 除 | 拭 | 拭 |
| 2F 女子トイレ3 | 25.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | |
| 2F 多目的トイレ2 | 7.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | |
| 2F 湯沸室 | 3.80㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | |
| 2F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F 階段4 | 15.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 2F ゴミ置場 | 6.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 搬送シャフト | 7.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 玄関回り | 221.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F レストラン屋上 | 532.64㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 屋上1 | 1,024.28㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 屋上2 | 1,162.83㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 階段 | 327.88㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F ステージ | 69.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 客席 | 377.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F リアプロジェクター室 | 28.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 盤室1 | 15.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 盤室2 | 27.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 控室1 | 20.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 控室2 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 準備室1・2 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F ホワイエ | 105.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F クローク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F そば店 | 44.62㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 厨房事務室 | 3.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 更衣室 | 2.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 便所 | 1.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 通路 | 3.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F レストランテラス | 416.98㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F オートスナックコーナー | 73.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 風除室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F ホール上部 | 93.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F 階段 | 172.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 附室3 | 19.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F EVホール1 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F EVホール3 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 通路 | 25.72㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 3F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 3F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 3F 階段4 | 34.28㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 3F 前室1 | 7.04㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備用品 | | 灰皿 | 取ごみ箱 | 金部風分 | 便及へび所だ便扉所て | 洗面台 | 鏡 | 衛及水生栓陶器び類 | 消耗品衛生 | 汚容器物 | 流し台 | 冷うが水い器器 | 厨容芥器 | E壁操・作V扉盤 | E扉V溝 | 手摺り階 | エスカレーター | エレベーター | 搬送機 | 設備ミ送及処 | |
|------------------|---------|------|----|-----|----|------|----|------|------|------|------|------|------------|-----|----|-----------|-------|------|-----|---------|------|----------|------|------|---------|--------|-----|--------|-----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き | |
| 3F 前室2 | 7.04㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 前室3 | 12.54㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 搬送シャフト1 | 9.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F 搬送シャフト2 | 10.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F 附室3 | 19.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F 附室4 | 10.84㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| 4F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| 4F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| 4F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| 4F 前室3 | 14.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F 前室4 | 3.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F 搬送シャフト | 9.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F 搬送機械室 | 10.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 社会保険審査事務室 | 204.56㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 予備室(共用倉庫12) | 31.47㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 記者クラブ室(一般) | 71.18㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 記者クラブ室(国税) | 34.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 記者クラブ通路 | 48.39㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 共用会議室5-1 | 470.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 会議室3 | 30.67㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 会議室4 | 63.94㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 前室(打合せ室1~3含む) | 63.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 女子ロッカー室 | 3.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F AV会議室 | 222.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 会議室1、2 | 138.63㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 前室 | 9.52㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 倉庫 | 10.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 共用倉庫3~11、13 | 28.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F ロビー1 | 186.00㎡ | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F ロビー2 | 48.00㎡ | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 廊下1 | 19.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 廊下2 | 19.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 廊下3 | 54.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 廊下4 | 46.46㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 廊下5 | 115.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 廊下6 | 131.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 附室1 | 13.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 附室2 | 13.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F 男子トイレ | 16.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | | 面積 | 壁 | | フロア | ガラス | 什備 | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺 | エス | タエ | 搬設 | |
|-------|----------------|---------|------|----|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|----|-----|----|----|
| 作業項目 | | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 |
| 清掃対象室 | | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 男子トイレ2 | 17.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 5F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 5F | 女子トイレ2 | 14.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 5F | 多目的トイレ | 5.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 5F | 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 5F | 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 5F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 5F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 5F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 5F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 5F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 5F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 5F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | テラス | 57.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 局長室 | 95.50㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | 1/2日 | 1/2日 | | | | | 1/2日 | | 1/2日 | | | | | |
| 6F | ロッカー室 | 30.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 事務室 | 296.80㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 試験業務室 | 84.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 印刷室 | 47.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 講師室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 人事行政情報コーナー | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | カウンセラー室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 保管庫 | 29.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 書庫 | 31.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 大会議室 | 194.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 会見室・小会議室 | 194.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 専有スペース(東側通路部分) | 22.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 準専用通路(東側通路部分) | 39.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 執務室 | 410.34㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 電算室 | 17.61㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 所長室内会議室 | 16.17㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 所長室 | 44.29㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 書庫 | 60.18㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 地域脱炭素創生室 | 17.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 地域脱炭素創生室 | 14.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 石綿相談室 | 15.84㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 環境対策課 | 7.61㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 環境対策課 | 18.38㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 環境対策課 | 15.84㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 男女更衣室 | 26.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 通路(廊下6) | 76.13㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 電算室内倉庫 | 2.31㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 資源循環課 | 108.47㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | ゴミステーション | 8.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬 | |
|-------|-------------|---------|----|-----|----|-----|------|------|----|-----|----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|
| | | 拭き | 除 | 除 | 洗 | 拭き | 除 | 拭き | 取 | 取 | 除 | 部 | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除 | 拭 | 除 | 拭 | 拭 | 拭 | 拭 |
| 作業項目 | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 |
| 清掃対象室 | | 拭き | 除 | 除 | 洗 | 拭き | 除 | 拭き | 取 | 取 | 除 | 部 | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除 | 拭 | 除 | 拭 | 拭 | 拭 | |
| 階数 | 室名 | 部分 | 塵 | 塵 | 浄 | 部分 | 塵 | き | 集 | 集 | 塵 | 分 | き | き | 浄 | 充 | 集 | 浄 | き | 集 | き | 塵 | き | 塵 | き | き | | |
| 6F | 廊下1 | 19.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 廊下2 | 19.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 廊下3 | 29.64㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 廊下4 | 18.81㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 廊下5 | 59.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 附室1 | 13.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 附室2 | 13.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 6F | 男子トイレ2 | 12.25㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 6F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 6F | 女子トイレ2 | 12.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 6F | 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 6F | 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 6F | 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 6F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | |
| 6F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | |
| 6F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | |
| 6F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | |
| 6F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 6F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 6F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 局長室(収納庫含む) | 91.10㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | 1/2日 | 1/2日 | | | 1/2日 | | 1/2日 | | | | | | | | |
| 7F | 健康福祉部長室 | 55.90㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 幹部応接会議室 | 24.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 企画調整課・防災対策室 | 69.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 総務課 | 132.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 医事課他 | 519.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 薬監証明室 | 9.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 情報公開窓口 | 3.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 電算端末室 | 33.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 書庫 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 打合せスペース | 50.90㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 第2会議室 | 50.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 金庫室 | 29.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | ロッカー室(西) | 32.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 年金調整課他 | 75.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 第1会議室 | 126.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 健康福祉課他 | 527.30㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 事務室(旧7-B) | 34.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 事務室(旧7-C) | 32.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | 搬 | |
|----------------------|---------|------|----|-----|---|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|----|----|-----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗 | 補 | 収集汚物 | 洗 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き |
| 7F 特別指導第一課、特別指導第二課 | 50.30㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 指導総括管理官室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 特別指導管理官室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F ロッカー室(東) | 12.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 情報管理システム室 | 32.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 共用休養室 | 15.80㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 共用女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 通路 | 101.64㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 倉庫1(研修・予備) | 42.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 廊下3 | 47.12㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 7F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 7F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 7F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 7F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 7F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 7F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 7F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 7F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 7F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 7F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 7F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 7F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 7F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F ガス事業課他(収納庫含む) | 171.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 8階会議室 | 198.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資源エネルギー環境部長室 | 48.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資源エネルギー環境課他 | 483.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資源エネルギー環境部打合せ室-2 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資源エネルギー環境部書庫 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 電源開発調整官室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 電力・ガス事業監査企画官室 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 測図業務室他 | 97.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 電力事業課他(打合せスペース含む) | 566.30㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資源・燃料課書庫A | 35.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期 (床以外の清掃)

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷うが | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺り | ニス | タエ | 搬設 | |
|---------------------|---------|------|----|-----|----|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|-----|----|-----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗淨 | 補充 | 収集汚物 | 洗淨 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き |
| 8F 産業部書庫 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 8階東打合せ室B | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資源エネルギー環境部打合せ室-1 | 46.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資工環境部・産業部書庫 | 32.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 女子更衣室 | 18.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 共用会議室8-1,8-2 | 198.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 資源・燃料課書庫B | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F ロッカー(資工環課) | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 通路 | 102.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 8F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 8F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 8F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 8F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 8F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 8F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 8F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 8F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 8F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 8F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 8F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |
| 8F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |
| 8F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 局長室(収納庫含む) | 86.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 総務企画部長室 | 48.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 秘書室 | 36.60㎡ | | | | | | 1/2日 | 1/3月 | 1/日 | | | 1/2日 | 1/2日 | | | | 1/2日 | | 1/2日 | | | | | | | |
| 9F 防災対策室 | 72.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 局議室 | 106.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 応接室 | 20.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 総務課長室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 総務課他 | 488.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 資料室 | 65.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 打合せスペース(西) | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F 人事打合せ室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フマ | ガ | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬設 | |
|-------|----------------------|---------|----|----|----|----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|---|
| | | 日常 | 除塵 | ロッ | 扉ラ | 器具 | 皿 | 集 | 所び | 便 | 面 | 鏡 | 生 | 品 | 物器 | し | 水 | 芥器 | V | V | 段 | ス | エ | 送 | 機 | |
| 作業項目 | | 拭き | 除塵 | 除塵 | 洗 | 拭き | 除塵 | 拭き | 取 | 取 | 除塵 | 部 | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除塵 | 拭 | 除塵 | 拭 | 拭 |
| 清掃対象室 | | 部分 | | | | | | | 集 | 集 | | 分 | き | き | 浄 | 充 | 集 | 浄 | き | 集 | き | 塵 | き | 塵 | き | き |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | 吸 | ご | | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除塵 | 拭 | 除塵 | 拭 | 拭 | |
| 9F | 総務企画部次長室 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | TV会議室 | 46.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 人事倉庫 | 50.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 研修室・会議室9-1AB | 199.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 会計課他(打合せスペース(東)含む) | 582.70㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 工業標準資料室 | 67.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 会計倉庫A | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 会計倉庫A(消耗品庫) | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 運転手控室 | 16.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 会計倉庫B | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 会計課書庫 | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 倉庫(政評課) | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 通路 | 102.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 9F | 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 9F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 9F | 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 9F | 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 9F | 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 9F | 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 9F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 9F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 9F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 9F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 9F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |
| 9F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |
| 9F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済課他(収納庫含む) | 122.60㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済部長室 | 48.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 適正取引推進課 | 198.20㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 共用会議室10 | 198.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域振興課他(打合せスペース(東)含む) | 565.80㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 立地情報室 | 35.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部打合せ室-1 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E | E | 手 | タ | 搬 |
|-------|----------------------|---------|----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| | | 拭き | 除 | 除 | 洗 | 拭き | 除 | 拭き | 取 | 取 | 除 | 部 | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除 | 拭 | 除 | 拭 | 拭 |
| 作業項目 | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 |
| 清掃対象室 | | 拭き | 除 | 除 | 洗 | 拭き | 除 | 拭き | 取 | 取 | 除 | 部 | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除 | 拭 | 除 | 拭 | 拭 |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済部打合せ室-1 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済部次長室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済部書庫 | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 地域経済部打合せ室-2 | 18.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | ロビー1 | 90.00㎡ | | | | 1/日 | 1/3月 | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 10F | 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 10F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 10F | 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 10F | 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 10F | 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | |
| 10F | 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | |
| 10F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 10F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 10F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 10F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 10F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 10F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 10F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部長室 | 63.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部打合せ室-2 | 20.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業振興課他(打合せスペース(西)含む) | 520.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 共用休養室 | 17.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部書庫-1 | 48.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部次長室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 更衣室 | 16.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部書庫-2 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 産業部書庫-3 | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 備蓄倉庫 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10F | 通路 | 110.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 産業保安監督部長室 | 48.40㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 管理課 | 122.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 検査器具収納庫 | 19.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 苦情等相談室・通路 | 53.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F | 産業保安部会議室 | 62.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬 | |
|-----------------------|---------|------|----|-----|---|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|----|----|-----|----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 取集吸殻 | 取集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗 | 補 | 取集汚物 | 洗 | 拭き | 取集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き |
| 11F 産業保安部書庫-1 | 62.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 産業保安部書庫-2 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 鉾山保安課他(打合せスペース含む) | 566.60㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 企画調整官室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 産業保安監督管理官室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 取調室 | 29.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 産業保安監督部書庫-3 | 41.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 消費経済課他 | 429.60㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 医務室 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 広報・情報システム(機械) | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 消費者相談室 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 待機室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 総務課会議室 | 67.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 共用女子更衣室 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 備蓄倉庫 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 組合事務室 | 63.90㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 統括証券取引審査官 | 197.60㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 公認会計士試験用用具保管庫 | 67.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 通路 | 120.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 11F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 11F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 11F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 11F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 11F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 11F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 11F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 11F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 11F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 11F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 11F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 11F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 11F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 共用会議室12-2 | 291.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | 什器 | | 灰皿 | 取集箱 | 金部屑 | 便及へび所便器 | 洗面台 | 鏡 | 衛及水生栓陶器 | 消耗品衛生 | 汚容器物 | 流し台 | 冷うが水い器器 | 厨容芥器 | E壁操・作V扉盤 | E扉V溝 | 手摺り階段 | ニスカレレターハ | タエスカ側板 | 搬送機 | 搬設ミ処及理 | |
|---------------------|---------|------|----|-----|----|------|------|----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-------|------|-----|---------|------|----------|------|-------|----------|--------|-----|--------|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拭き |
| 12F 前室2・準備室 | 30.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 研修課 | 101.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 研修室 | 211.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 金融監督第4,6課 | 109.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 金融監督第4,6課 | 207.44㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 共用会議室12-1 | 151.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 共用倉庫1 | 2.55㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 共用倉庫2 | 2.55㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F ロビー1(自販機コーナー含む) | 282.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 12F ロビー2 | 92.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 廊下1 | 20.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 廊下2 | 20.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 廊下3 | 47.15㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 廊下4 | 40.12㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 廊下5 | 97.64㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 廊下6 | 97.64㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 附室1 | 9.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 附室2 | 9.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F EVホール2 | 16.56㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 12F 男子トイレ2 | 13.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 12F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 12F 女子トイレ2 | 14.25㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 12F 多目的トイレ | 5.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 12F 湯沸室1 | 4.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 12F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 12F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 12F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 12F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 証券取引等監視官室 | 63.60㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 監視官打合せ室 | 20.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 証券取引等監視官 | 420.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 打合せ室E | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 資料保管庫 | 47.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 打合せ室F | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 打合せ室D | 67.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 物品庫 | 63.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 統括証券検査官 | 99.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 特別・統括金融証券検査官(北) | 210.40㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F 特別・統括金融証券検査官(南) | 294.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | | 面積 | 壁 | | フロア | ガラス | 什備 | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷うが | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺り | ニス | タエ | 搬設 | | | |
|------|----------------------|---------|------|----|-----|-----|------|------|----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|----|----|----|-----|--|
| 作業項目 | | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | | |
| 階数 | 室名 | 面積 | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | |
| 13F | 統括証券検査官・閲覧室 | 80.96㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 打合せ室A | 51.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 統括証券検査官 | 47.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 打合せ室C | 51.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 厚生課打合せ室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 通路 | 159.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | ロビー2 | 150.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 廊下1 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 廊下2 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 廊下3 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 廊下4 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 13F | 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 13F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 13F | 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 13F | 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 13F | 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 13F | 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 13F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 13F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 13F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 13F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 13F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 13F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 13F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 管財第2部長室 | 84.10㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 秘書室 | 50.27㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 管財第2部次長室 | 43.20㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 管財第2部次長室 | 43.20㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 審理第1課・審理第2課・国有財産調整官④ | 270.40㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 小会議室B | 31.53㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 小会議室A | 51.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 国有財産調整官③ | 47.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 第8統括国有財産管理官 | 80.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 図面保管庫・ロッカー室 | 49.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 統括証券検査官 | 201.40㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 訟務課、第5,6,7統括国有財産管理官 | 531.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 首席国有財産鑑定官 | 167.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F | 打合せスペース(南) | 47.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰皿 | 取ごみ箱 | 金部 | 便及へび所便扉所て | 洗面台 | 鏡 | 衛及水生栓陶器び類 | 消耗品衛生 | 汚容 | 流し台 | 冷うが水い器器 | 厨容 | E壁操・作 | E扉 | 手摺り階 | エスカレーター | タエスカ側板 | 搬送ミ | 搬送処 | |
|------------------------------------|---------|------|----|-----|----|------|----|------|------|------|------|------|-----------|-----|-----|-----------|-------|-----|-----|---------|------|-------|----|------|---------|--------|-----|-----|--|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き | |
| 14F 女子休養室 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 通路 | 110.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 廊下1 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 廊下2 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 廊下3 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 廊下4 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 渡り廊下 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 14F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 14F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 14F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 14F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 14F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 14F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 14F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 14F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 14F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 14F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 14F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 14F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 14F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 検査監理官室 | 43.20㎡ | | | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 審査業務課、検査指導官、特別・統括金融証券検査官、検査総括課 | 461.90㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 倉庫 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 応接室 | 64.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 小会議室 | 68.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 検査報告書保管庫 | 78.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 業務管理課、統括証券監査官①⑥ | 201.40㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 理財部次長室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 理財第1,3課、証券監督第1,2,3課 | 488.60㎡ | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 書庫 | 51.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 理財第1課分室 | 47.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 理財第2課、打合せスペース | 116.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 男子休養室 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 共用女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 通路 | 128.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 廊下1 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E壁操 | E扉 | 手 | タ | 搬 | | | |
|----------------------------|---------|------|----|-----|---|------|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----|----|----|-----|----|--|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗 | 補 | 収集汚物 | 洗 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | |
| 15F 廊下2 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 廊下3 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 廊下4 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 渡り廊下 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 15F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 15F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 15F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 15F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 15F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 15F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 15F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 15F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 15F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 15F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 15F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 15F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 15F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 金融監督第5課 | 108.70㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 主計第2課 | 200.70㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 理財部長室 | 84.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 理財部次長室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 金融監督官室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 金融監督官室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 金融監督官室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 秘書室、金融安定副監理官、応接室B | 174.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 金融安定監理官室 | 80.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 倉庫 | 17.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 主計第3課 | 56.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 小会議室B、C、D、E、応接室A | 157.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 主計第1課 | 198.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 金融監督第1、2、3課、金融調整官②、融資課 | 531.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 打合せスペース | 141.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 金融調整官① | 56.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 書類保管庫 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 女子休養室 | 18.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 通路 | 120.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 廊下1 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬 | | |
|-----------------------------|---------|------|----|-----|----|------|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|----|----|----|-----|----|--|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗淨 | 補充 | 収集汚物 | 洗淨 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | |
| 16F 廊下2 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 16F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 16F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 16F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 16F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 16F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 16F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 16F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 16F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 16F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 16F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 16F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 16F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 16F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 人事課(人事課長室含む) | 171.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 人事課(別室) | 72.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 特別応接室 | 126.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 局長室 | 117.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 準備室1 | 25.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 秘書室 | 106.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 総務部長室 | 87.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 総務部次長室 | 48.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 総務課長室 | 24.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 総務課 | 99.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 総務課(文書・発送室) | 44.70㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 情報公開窓口 | 15.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 特別応接準備室 | 65.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 応接室A | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 監察官室 | 71.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 総務部打合せ室 | 40.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 電算機室廊下 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 印刷室B | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 印刷室A | 104.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 厚生課 | 53.24㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 厚生課 | 30.86㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F 会計課、経済調査課、財務広報課、統括法務監査官 | 443.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | | 面積 | 壁 | | フロア | ガラス | 什備 | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺り | ニス | タエ | 搬設 | | |
|------|------------------|---------|------|-----|--------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|----|-----|----|----|
| 作業項目 | | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | |
| 階数 | 室名 | 面積 | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き |
| | | | 17F | 図書室 | 67.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | ロッカー室・行政相談室 | 33.60㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | サポートデスク室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 端末機室 | 25.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | サーバー室 | 54.15㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 物品庫 | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 共用女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 通路 | 129.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 廊下1 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 廊下2 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 17F | 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 17F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 17F | 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 17F | 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 17F | 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 17F | 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 17F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 17F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 17F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 17F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 17F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |
| 17F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |
| 17F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 管財総括第2課、国有財産調整官① | 171.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 特別・統括国有財産監査官 | 198.20㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 管財第1部長室 | 84.10㎡ | | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 管財第1部次長室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 管財第1部次長室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 秘書室 | 61.40㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 応接室 | 30.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 管財総括第1課、管財総括第4課 | 253.40㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 図面庫 | 36.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | ロッカー室 | 29.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 小会議室B | 67.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F | 第2統括国有財産管理官 | 63.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | 什備 | | 灰皿 | 取ごみ箱 | 金部 | 便及へび所便所 | 洗面台 | 鏡 | 衛及水生栓陶器 | 消耗品衛生 | 汚容 | 流し台 | 冷うが水い器 | 厨容 | E壁操・作 | E扉 | 手摺り | エスケール | タエスカ側板 | 搬送機 | ゴミ処理 | | |
|----------------------------|---------|------|----|-----|----|------|------|----|------|-----|---------|------|------|---------|-------|-----|-----|--------|-----|-------|----|-----|-------|--------|-----|------|----|------|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拭き | 収集吸殻 |
| 18F 国有財産台帳保管庫 | 34.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 第1,3統括国有財産管理官、国有財産調整官② | 198.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 大会議室 | 336.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 管財総括第3課、第4統括国有財産管理官 | 177.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 打ち合わせ室(証券取引等監視官) | 83.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 大会議室準備室 | 85.90㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 打合せスペース | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 男子休養室 | 18.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 共用女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 通路 | 134.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 廊下1 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 廊下2 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 18F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 18F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 18F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 18F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 18F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | | |
| 18F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | | |
| 18F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 18F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 18F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 18F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 18F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 18F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 18F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 局長室(収納庫含む) | 103.10㎡ | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | 1/2日 | 1/2日 | | | | | 1/2日 | | 1/2日 | | | | | | | | |
| 19F 総務行政相談部長室 | 55.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 受付 | 12.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 総務課 | 197.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 物品庫 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 評価監視部長室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 評価監視部(打合せスペース含む) | 423.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 会議室1 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 地域総括評価官室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 女子休養室 | 17.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備用品 | | 灰皿 | 取ごみ箱 | 金部 | 便及へび所便厚所 | 洗面台 | 鏡 | 衛及水生栓陶器び類 | 消耗品衛生 | 汚容器物 | 流し台 | 冷うが水い器器 | 厨容芥器 | E壁操・作V屏盤 | E扉V溝 | 手摺り階 | ニスカレターハ | タエスカ側板 | 搬送ミ処及機理 | |
|--------------------|---------|------|----|-----|----|------|----|------|------|------|------|------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|-----|---------|------|----------|------|------|---------|--------|---------|--|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | |
| 19F 印刷室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 人事関係業務作業室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 評価監視部次長室 | 30.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 会議室2 | 29.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 書庫 | 50.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 共用会議室19-2 | 79.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 共用会議室19-1 | 117.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 行政相談課・首席行政相談官室 | 210.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 行政相談室B他 | 35.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 行政相談室A | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 休養室 | 47.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 備蓄庫 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 作業室1 | 168.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 作業室2 | 126.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F E室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F D室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F C室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F B室 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F A室 | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 書類保管庫 | 50.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 通路 | 134.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 廊下1 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 廊下2 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 19F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 19F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 19F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 19F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 19F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 19F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 19F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 19F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 19F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 19F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 19F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |
| 19F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | フロア | | ガラス | | 什器 | | 灰皿 | 取集箱 | 金部 | 便及へ | 洗面 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流し | 冷うが | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺り | ニス | タエ | 搬設 | |
|-------|------------------------|---------|-----|----|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|-----|-----|----|----|----|
| | | | ロッ | アト | 扉 | ス | 器 | 品 | 皿 | 箱 | 分 | 所 | 台 | 生 | 生 | 台 | 器 | 器 | 器 | 器 | 器 | 器 | 器 | 器 | 器 | 器 | 器 |
| 作業項目 | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 |
| 清掃対象室 | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 取集吸殻 | 取集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 取集汚物 | 洗浄 | 拭き | 取集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 資料センター | 292.22㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 倉庫、収納庫 | 10.24㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 入札室 | 108.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 第3会議室 | 164.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 情報公開室 | 35.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 第1会議室(倉庫含む) | 530.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | ロッカー室 | 31.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | マイク室 | 16.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | ロビー1(自販機コーナー含む) | 282.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 20F | ロビー2 | 92.00㎡ | | | | | 1/日 | 1/3月 | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 廊下1 | 20.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 廊下2 | 20.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 廊下3 | 47.15㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 廊下4 | 40.12㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 廊下6 | 97.64㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 廊下7 | 97.64㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 附室1 | 9.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 附室2 | 9.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | EVホール3 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 20F | 男子トイレ2 | 13.50㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 20F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 20F | 女子トイレ2 | 14.25㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 20F | 多目的トイレ | 5.00㎡ | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 20F | 湯沸室1 | 4.80㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 20F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 20F | 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 20F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 20F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 20F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 20F | 共用倉庫 | 1.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 審判所長室 | 126.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 第一部長室 | 63.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 前室 | 20.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 管理課他(情報公開個人情報保護コーナー含む) | 343.80㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 休養室 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 物品倉庫 | 16.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 図書資料室 | 47.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | (旧)閲覧室 | 17.10㎡ | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F | 第一会議室 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬設 | | |
|-----------------|---------|------|----|-----|----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|----|----|----|-----|----|----|--|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗淨 | 補充 | 収集汚物 | 洗淨 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き | |
| 21F 印刷室 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 第一書庫 | 32.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 会議室 | 99.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 第二部(第一部門) | 126.20㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 第二部長室 | 48.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 合議室 | 35.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 第二書庫 | 34.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 第一面談室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 第二面談室 | 30.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 共用女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 第2会議室 | 252.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 準備室 | 42.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F OA作業室(査察) | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 倉庫1(査察) | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 押収物件倉庫1 | 47.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 打合せ室(会計) | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 通路 | 140.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F ロビー2 | 150.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 廊下3 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 廊下4 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 21F 男子トイレ2 | 12.98㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 21F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 21F 女子トイレ2 | 8.16㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 21F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 21F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | | | | |
| 21F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | | | | |
| 21F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 21F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 21F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 21F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| 21F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 21F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | |
| 21F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 調査査察部次長室 | 84.10㎡ | | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 査察管理課他 | 443.20㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 倉庫2 | 51.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガ | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺 | エ | タ | 搬設 | |
|-----------------|---------|------|----|-----|----|------|----|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|----|----|----|-----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗淨 | 補充 | 収集汚物 | 洗淨 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き |
| 22F 用紙庫1 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 打合せ室2 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 更衣室1 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 調室1 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 倉庫3 | 61.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 打合せ室1 | 83.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F O.A室 | 118.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 調査第五～八部門 | 265.90㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 査察総括第一課他 | 252.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 書庫3 | 65.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 打合せ室4 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 打合せ室3 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 調室3 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 更衣室-2 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 調室4 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 特別国税査察官 | 47.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 休養室 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 国税女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 通路 | 120.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 廊下3 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 廊下4 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 渡り廊下 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 22F 男子トイレ2 | 12.98㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 22F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 22F 女子トイレ2 | 8.16㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 22F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 22F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 22F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 22F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 22F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 22F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 22F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 22F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 22F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 22F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 徴収部長室 | 63.70㎡ | | | | | | | | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備用品 | | 灰皿 | 取ごみ箱 | 金部風分 | 便及へび所便扉所て | 洗面台 | 鏡 | 衛及水生栓陶器び類 | 消耗品衛生 | 汚容器物 | 流し台 | 冷うが水い器器 | 厨容芥器 | E壁操・作V扉盤 | E扉V溝 | 手摺り階 | ニスカレレターハ | タエスカ側板 | 搬設ゴミ送及処 | |
|----------------|---------|------|----|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|-----|---------|------|----------|------|------|----------|--------|---------|--|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | |
| 23F 徴収部長打合せ室 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 管理運営課他 | 443.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F (徴収部)耐火書庫1 | 51.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 多人数ロッカー | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 徴収部次長室 | 33.40㎡ | | | | | | 1/2日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 打合せ室(管理運営) | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 面接コーナー | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 打合せ室(徴収) | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F (徴収部)耐火書庫2 | 32.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 調査第二～四部門 | 201.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 調査管理課他 | 443.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 調査査察部長室 | 63.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 査察部長打合せ室 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F (調査)耐火書庫2 | 34.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 通路 | 17.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 更衣室2 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 打合せ室2(調査) | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 打合せ室1(調査) | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 調査査察部次長室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F (調査)耐火書庫1 | 47.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 休養室 | 17.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 共用女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 用紙庫2(査察) | 9.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 共用倉庫 | 23.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 通路 | 111.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 廊下3 | 42.94㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 廊下4 | 32.68㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 渡り廊下 | 51.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 23F 男子トイレ2 | 12.98㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 23F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 23F 女子トイレ2 | 8.16㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 23F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 23F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 23F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | |
| 23F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 23F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E壁 | E扉 | 手 | タ | 搬 | | |
|----------------------------|---------|------|----|-----|---|------|----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗 | 補 | 収集汚物 | 洗 | 拭き | 収集 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き |
| 23F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 23F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 23F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 徴収課(集中処理担当)、国税訟務官(徴収部) | 108.70㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 企画課 | 198.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 特別整理総括課他 | 405.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 面接室(酒税) | 21.05㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 源泉事務センター | 105.15㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 書庫-3(徴収部) | 51.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 更衣室-1 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 更衣室-2(特整) | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 更衣室-1(特整) | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 打合せ室(特別整理) | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 打合せ室(資産評価) | 33.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 面接室(消費) | 29.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 書庫(酒税・資産評価) | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 特別国税徴収官、国税訟務官 | 198.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 資料調査第一課他 | 531.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 書庫(資料調査) | 67.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 面接室1(料調) | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 面接室2(料調) | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 面接室3(料調) | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 面接室4(料調) | 39.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 面接コーナー | 23.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 更衣室-2 | 16.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 休養室 | 18.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 倉庫4(査察) | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 国税女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 通路 | 102.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 24F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 24F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | 什備 | | 灰皿 | 取ごみ箱 | 金部風分 | 便及へび所だ便厚所て | 洗面台 | 鏡 | 衛及水生栓陶器び類 | 消耗品衛生 | 汚容物器 | 流し台 | 冷うが水い器器 | 厨容芥器 | E壁操・作V扉盤 | E扉V溝 | 手摺り階段 | ニスカレレターハ | タエスカ側板 | 搬送機 | 搬送機 | |
|---------------------|---------|------|----|-----|----|------|----|-----|------|------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|-----|---------|------|----------|------|-------|----------|--------|-----|-----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 拭き |
| 24F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 24F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 24F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 24F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 24F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 24F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 24F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 審理課 | 162.72㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 収納庫 | 8.28㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 資産課税課、機動課 | 199.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 課税第2部長室 | 63.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 第2部長打合せ室 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 法人税課他 | 443.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 耐火書庫(法人) | 65.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 課税第2部次長室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 打合せ室(法人) | 33.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 酒類監理官室 | 33.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 更衣室 | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 面接室(消費) | 16.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 耐火書庫(消費・酒税諸税調査) | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 納税コールセンター | 199.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 課税総括課他 | 443.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 課税第1部長室 | 63.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 第1部長室隣打合せ室 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 耐火書庫(個人) | 53.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 打合せ室1 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 打合せ室2 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 打合せ室3 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 課税第1部次長室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 書庫(課税総括、資産) | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 休養室 | 18.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 倉庫(営繕) | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 倉庫(審理) | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 国税女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 通路 | 111.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什器 | | 灰皿 | 取集箱 | 金部 | 便及へ | 洗面 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流し | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手摺り | ニス | タエ | 搬設 | | |
|-----------------|---------|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|------|------|------|----|-----|----|----|-----|----|--|
| | | 日常 | 除塵 | 日常 | 定期 | 日常 | 除塵 | 拭き | 日常 | 取集吸殻 | 取集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 取集汚物 | 洗浄 | 拭き | 取集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | |
| 25F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 25F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 25F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 25F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 25F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | | |
| 25F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 25F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | | | |
| 25F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 25F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 25F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 25F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 25F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 25F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 25F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 局長室 | 103.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 総務部長室 | 67.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 秘書給湯室 | 31.60㎡ | | | | | | | | | 1/3月 | | | | | | | | | | 1/2日 | | 1/2日 | | | | | | | |
| 26F 局長心接室 | 42.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 秘書室 | 124.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 総務部次長室 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 会計課他 | 488.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 書庫(会計) | 34.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 打合せ室-2 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 打合せ室-1 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 打合せスペース | 34.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 製図室 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 更衣室-1 | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 作業室(厚生) | 16.20㎡ | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 書庫(厚生・営繕) | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 打合せ室1(人事) | 72.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 特別会議室 | 126.30㎡ | | | | | | | | | | | | 1/3月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 人事第1課他 | 252.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 人事第1課長室 | 21.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 打合せ室 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 総務課他 | 168.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 総務課長室 | 21.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 打合せ室 | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 打合せ室2(人事) | 35.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 更衣室-2 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 更衣室-3 | 14.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期 (床以外の清掃)

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | タ | 搬設 | |
|-----------------|---------|------|----|-----|----|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|----|----|-----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗淨 | 補充 | 収集汚物 | 洗淨 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き |
| 26F 人事第1課 | 67.60㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 文書発送室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 休養室 | 13.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 前室 | 16.30㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 耐火書庫1(総務) | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 耐火書庫1(人事) | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 書庫2(人事) | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 共用女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 通路 | 129.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 26F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 26F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 26F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 26F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | |
| 26F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 26F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | | |
| 26F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 26F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 26F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 26F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 26F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 26F リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | |
| 26F ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 第4会議室 | 162.72㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 収納庫 | 8.28㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 子ども一時預かり施設 | 94.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 訟務官室 | 103.80㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 国税広報広聴室 | 126.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 電子計算機室A | 168.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 電子計算機室前室 | 84.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F DK室1 | 126.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 倉庫(事務管理) | 34.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 電話交換室 | 31.30㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 納税者支援調整官 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E | E | 手 | エ | エ | 搬 | |
|-----------------|---------|------|----|-----|---|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|-----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗 | 補 | 収集汚物 | 洗 | 拭き | 収集 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き |
| 27F 税理士監理官 | 67.70㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F DK室2 | 64.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 情報システム課 | 198.60㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 監督評価官室 | 77.80㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 監督評価官室長 | 24.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 打合わせ室(監督) | 24.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 監察官室 | 148.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 首席監察官 | 43.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 面接室(監察官) | 20.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 人事打合せ室 | 40.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 関信国税事務室 | 105.70㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 打合せ室2(総務) | 20.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 作業室(人事) | 67.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 面接室(総務) | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 面接室(人二) | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 人事調査官 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 帳票保管庫(資料調査) | 45.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 休養室 | 18.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 倉庫(総務) | 31.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 帳票等保管庫(企画) | 29.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 国税女子更衣室 | 8.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 通路 | 156.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F ロビー1 | 90.00㎡ | | | | | | 1/日 | 1/3月 | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 廊下1 | 31.66㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 廊下2 | 38.02㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 廊下3 | 32.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 廊下4 | 22.23㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 廊下5 | 49.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 附室2 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 27F 男子トイレ2 | 14.36㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 27F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 27F 女子トイレ2 | 9.60㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 27F 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 27F 湯沸室1 | 4.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | | | |
| 27F 湯沸室2 | 4.26㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | | | | | | |
| 27F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 27F 階段2 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 27F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 27F 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | |
| 27F リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期 (床以外の清掃)

| 作業対象 | 面積 | 壁 | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取 | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消 | 汚容 | 流 | 冷 | 厨 | E | E | 手 | エ | 搬 | |
|-------|-------------------|---------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|
| | | | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 定期 | 日常 | 日常 | 日常 | 日常 | 便所 | 洗面 | 鏡 | 衛生 | 品 | 物 | し | 水 | 容 | 壁 | 扉 | 摺 | ス | 送 |
| 作業項目 | | | 拭き | 除 | 除 | 洗 | 拭き | 除 | 拭 | 取 | 取 | 除 | 部 | 拭 | 拭 | 洗 | 補 | 取 | 洗 | 拭 | 取 | 拭 | 除 | 拭 | 除 | 拭 |
| 清掃対象室 | | | 部分 | 塵 | 塵 | 浄 | 部分 | 塵 | き | 集 | 集 | 塵 | 分 | き | き | 浄 | 充 | 集 | 浄 | き | 集 | き | 塵 | き | 塵 | き |
| 階数 | 室名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | リフレッシュコーナー2 | 8.75㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | GSセンター | 535.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | GSセンター | 126.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 書庫(GSセンター) | 63.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 打合せ室 | 33.60㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | ロッカー室 | 17.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 打合せ室 | 50.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 全国税務室 | 29.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 全国税務室 | 34.20㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 打合せ室 | 14.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 通路 | 77.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 廊下1 | 22.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 廊下3 | 54.34㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 廊下4 | 28.28㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 附室4 | 9.92㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | |
| 28F | 男子トイレ2 | 10.00㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | |
| 28F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | |
| 28F | 女子トイレ2 | 9.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | |
| 28F | 湯沸室1 | 4.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | | |
| 28F | 脱衣室(男・女) | 6.60㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 更衣室(男・女) | 28.36㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 28F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 28F | 階段4 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 28F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | |
| 28F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28F | エレベーターコート(階段21含む) | 425.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 廊下1 | 22.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 廊下3 | 54.34㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | |
| 29F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | |
| 29F | 湯沸室1 | 4.80㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | | | |
| 29F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 29F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | |
| 29F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | |
| 29F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F | 通路 | 71.70㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期 (床以外の清掃)

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 取ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬 | |
|-----------------------|---------|------|----|-----|----|------|----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗浄 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗浄 | 補充 | 収集汚物 | 洗浄 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き |
| 29F 総務別室 | 63.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 事務室 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 所長室 | 34.20㎡ | | | | | | | 1/2日 | 1/3日 | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 医局 | 33.40㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 健康管理室 | 29.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 保管室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 専有女子更衣室 | 17.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 倉庫 | 14.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 診察室・処置室(牽引台S・通路含) | 77.22㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 患者休養室 | 29.44㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 受付 | 14.72㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 薬局 | 31.32㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 面接室 | 28.62㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F カウンセラー室 | 39.96㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 面接室(カウンセラー) | 19.98㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 待合コーナー | 78.72㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 受検者ロッカー室 | 14.72㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 検査室1 | 7.36㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 検査室2 | 7.36㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 検査室3 | 14.72㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 技師室他 | 39.96㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 倉庫 | 20.48㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 操作室 | 13.12㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F 更衣室 | 7.36㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29F X線撮影室 | 40.96㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 鑑定官室 | 81.80㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 鑑定官室長室 | 34.20㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 保冷庫 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 一般分析室 | 129.60㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 精密分析室 | 40.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 揮発油分析室 | 38.40㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 微生物分析室 | 18.90㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 通路 | 59.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 廊下1 | 22.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 廊下3 | 79.69㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 廊下6 | 50.11㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 共用倉庫 | 13.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 30F 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 30F 湯沸室1 | 4.80㎡ | | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30F 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |
| 30F 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 |

表-6 清掃対象室 作業項目及び周期（床以外の清掃）

| 作業対象 | 面積 | 壁 | | フロア | | ガラス | | 什備 | | 灰 | 収ご | 金部 | 便及へ | 洗 | 鏡 | 衛及水 | 消耗品 | 汚容 | 流 | 冷う | 厨容 | E壁操 | E扉 | 手 | エ | タ | 搬設 | |
|------|-------------|---------|----|-----|----|------|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|-----|----|-----|-----|----|----|----|
| | | 拭き部分 | 除塵 | 除塵 | 洗淨 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 収集吸殻 | 収集ごみ | 除塵 | 部分拭き | 拭き | 拭き | 洗淨 | 補充 | 収集汚物 | 洗淨 | 拭き | 収集厨芥 | 拭き部分 | 除塵 | 拭き | 除塵 | 拭き | 拭き | 拭き | 拭き |
| 30F | リフレッシュコーナー1 | 11.10㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | | 1/日 | | | | | | | | |
| 30F | ゴミ搬送室 | 10.44㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 回線監視室・通信機械室 | 229.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 倉庫 | 14.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 展望ラウンジ | 205.82㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 廊下3 | 38.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 附室1 | 6.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | EVホール1 | 38.16㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 男子トイレ1 | 16.50㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 31F | 女子トイレ1 | 13.29㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 31F | 多目的トイレ | 4.00㎡ | | | | | | | | | 1/日 | | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | 1/日 | | | | | | | | | | |
| 31F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | |
| 31F | 展望喫茶 | 108.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | | |
| 31F | 事務室 | 8.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 更衣室 | 1.20㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 従業員更衣室 | 7.50㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31F | 従業員トイレ | 2.10㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 通信機械室 | 230.30㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室2 | 44.61㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 通信機械室 | 202.07㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室1 | 22.80㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室3 | 12.49㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 前室4 | 23.00㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 廊下3 | 83.65㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH1F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| PH1F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| PH2F | 無線室 | 53.17㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH2F | 前室1 | 21.78㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH2F | 前室3 | 30.72㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH2F | 階段1 | 26.25㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| PH2F | 階段3 | 14.58㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/日 | | | |
| PH2F | 附室3 | 12.86㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表7 窓ガラス清掃対象面積一覧表（総括表）

・全体面積

| 実施方法 | 対象面積 (㎡) | 備考 |
|------------|----------|----|
| 年4回 両面実施箇所 | 7,725.65 | |
| 年4回 片面実施箇所 | 8,377.34 | |
| 年2回 片面実施箇所 | 5,624.10 | |

・エアーフロー窓（二重窓）構造部分：東西面

| 取付面 | 建具記号 | 面積計算 | 面積 (㎡) |
|---------------------------|--------|-----------------------------|------------|
| ①外周窓外面側（年4回実施） | | | |
| 東面 | AW-1 | 6,400 × 1,570 × 135枚 | 1,356.48 |
| 東面 | AW-2 | 3,150 × 1,570 × 54枚 | 267.06 |
| 西面 | AW-1 | 6,400 × 1,570 × 112枚 | 1,125.38 |
| 西面 | AW-2 | 3,150 × 1,570 × 46枚 | 227.49 |
| 西面 | AW-29 | 6,400 × 1,570 × 15枚 | 150.72 |
| 西面 | AW-29a | 5,900 × 1,570 × 6枚 | 55.58 |
| 西面 | AW-28 | 5,900 × 1,570 × 2枚 | 18.53 |
| 西面 | AW-28a | 3,200 × 1,570 × 2枚 | 10.05 |
| | | 計 | ① 3,211.29 |
| ②外周窓内面側（年2回実施） | | | |
| 東面 | AW-1 | 6,400 × 1,570 × (135枚 - 6枚) | 1,296.19 |
| 東面 | AW-2 | 3,150 × 1,570 × (54枚 - 4枚) | 247.28 |
| 西面 | AW-1 | 6,400 × 1,570 × (112枚 - 5枚) | 1,075.14 |
| 西面 | AW-2 | 3,150 × 1,570 × (46枚 - 2枚) | 217.60 |
| 西面 | AW-29 | 6,400 × 1,570 × 15枚 | 150.72 |
| 西面 | AW-29a | 5,900 × 1,570 × 6枚 | 55.58 |
| 西面 | AW-28 | 5,900 × 1,570 × 2枚 | 18.53 |
| 西面 | AW-28a | 3,200 × 1,570 × 2枚 | 10.05 |
| | | 計 | ② 3,071.09 |
| ③内周窓（外面側：年2回実施、内面側：年4回実施） | | | |
| 東面 | AW-1 | 5,400 × 1,540 × (135枚 - 6枚) | 1,072.76 |
| 東面 | AW-2 | 2,700 × 1,540 × (54枚 - 4枚) | 207.90 |
| 西面 | AW-1 | 5,400 × 1,540 × (112枚 - 5枚) | 889.81 |
| 西面 | AW-2 | 2,700 × 1,540 × (46枚 - 2枚) | 182.95 |
| 西面 | AW-29 | 5,400 × 1,540 × 15枚 | 124.74 |
| 西面 | AW-29a | 5,400 × 1,540 × 6枚 | 49.90 |
| 西面 | AW-28 | 5,400 × 1,540 × 2枚 | 16.63 |
| 西面 | AW-28a | 2,700 × 1,540 × 2枚 | 8.32 |
| | | 計 | ③ 2,553.01 |

表-8 窓ガラス一覧表 (1/4)

| 方角 | 取付室名 | 取付階 取付面 | 建具 記号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
|----|-----------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 東面 | 事務室 | 5F~31F | AW-1 | W 6,400×H 1,570 (W 5,400×H 1,540) | 135 | ハックボート付6箇所 () 数値は内周窓寸法を示す。 |
| 東面 | 事務室 | 5F~31F | AW-2 | W 3,150×H 1,570 (W 2,700×H 1,540) | 54 | ハックボート付4箇所 () 数値は内周窓寸法を示す。 |
| 東面 | 附室1 | 2F~31F | AW-3 | W 1,725×H 1,740 | 30 | |
| 東面 | リフレッシュ コーナー1 | 1F~3F 5F~31F | AW-4 | W 2,050×H 1,740 | 30 | |
| 東面 | 女子トイレ1 | 5F~31F | AW-9 | W 1,400×H 500 | 27 | |
| 東面 | エントランス ホール | 1F~4F | GCW-1 | W 30,500×H 14,760 | 1 | |
| 西面 | 事務室 | 5F~27F | AW-1 | W 6,400×H 1,570 (W 5,400×H 1,540) | 112 | ハックボート付5箇所 () 数値は内周窓寸法を示す。 |
| 西面 | 事務室 | 5F~27F | AW-2 | W 3,150×H 1,570 (W 2,700×H 1,540) | 46 | ハックボート付2箇所 () 数値は内周窓寸法を示す。 |
| 西面 | 事務室 | 29F~31F | AW-29 | W 6,400×H 1,570 (W 5,400×H 1,540) | 15 | () 数値は内周窓寸法を示す。 |
| 西面 | 事務室 | 29F~31F | AW-29a | W 5,900×H 1,570 (W 5,400×H 1,540) | 6 | |
| 西面 | 事務室 | 28F | AW-28 | W 5,900×H 1,570 (W 5,400×H 1,540) | 2 | () 数値は内周窓寸法を示す。 |
| 西面 | 事務室 | 28F | AW-28a | W 3,200×H 1,570 (W 2,700×H 1,540) | 2 | |
| 西面 | テラス | 5F | AW-23 | W 17,870×H 2,550 | 1 | |
| 西面 | 附室2 | 3F~27F | AW-3 | W 1,725×H 1,740 | 25 | |
| 西面 | 共用女子 更衣室 | 3F~27F | AW-12 | W 1,200×H 500 | 25 | |
| 西面 | リフレッシュ コーナー2 | 3F 5F~27F | AW-5 | W 2,050×H 1,740 | 24 | |
| 西面 | エントランス ホール | 2F~4F | GCW-2 | W 30,500×H 8,370 | 1 | |
| 南面 | 事務室 | 7F~12F 17F~20F 25F~27F | AW-15 | W 16,400×H 2,250 | 13 | |
| 南面 | 渡り廊下 | 13F~15F 21F~23F | AW-19 | W 14,540×H 10,400 | 2 | |

表-8 窓ガラス一覧表 (2/4)

| 方角 | 取付室名 | 取付階 取付面 | 建具 記号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
|-----|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 南面 | 事務室 | 5F・6F 16F・24F | AW-21 | W 14,540×H 2,250 | 4 | |
| 南面 | リフレッシュ コーナー2 | 2F~30F | AW-25 | W 1,155×H 127,550 | 1 | バックボート無し部分 W1,155×H1,740×25 |
| 南面 | 附室4 | 3F~30F | AW-7 | W 2,400×H 122,350 | 1 | バックボート無し部分 W2,400×H1,940×27 |
| 南面 | 附室3 | 3F~PH2F | AW-39 | W 2,400×H 140,950 | 1 | バックボート無し部分 W2,400×H1,940×31 |
| 南面 | 男子トイレ1 | 1F~PH2F | AW-8 | W 1,155×H 152,550 | 1 | バックボート無し部分 W1,155×H1,740×29 |
| 南面 | 通路1・食堂 | 1F | AW-56 | W 32,200×H 2,550 | 1 | |
| 南面 | 廊下7・事務室 | 1F | AW-44 | W 2,500×H 1,940 | 2 | |
| 北面 | EVホール2 | 1F~14F | AW-16C | W 1,200×H 64,600 | 1 | バックボート無し部分 W1,200×H1,940×12 |
| 北面 | EV7~10 | 1F~12F | GCW-30 | W (3,480+5,300) × H 53,700 | 2 | 片面のみ |
| 北面 | EV機械室 | 13F~14F | AW-16b | W (3,480+5,300) × H 10,900 | 2 | バックボート付、ガリ付 (W3,100×H1,440) |
| 北面 | ロビー1 | 15F~19F 21F~26F | AW-18 | W 14,540×H 2,500 | 11 | |
| 北面 | ロビー1 | 20F・27F | AW-34 | W 14,540×H 2,900 | 2 | |
| 北面 | エントランス ホール | 1F~4F | AW-24 | W 3,070×H 16,900 | 2 | |
| 北面 | EVホール3 | 1F~30F | AW-6 | W 2,400×H 133,950 | 1 | バックボート無し部分 W2,400×H1,940×27 |
| 北面 | EVホール1 | 1F~PH2F | AW-38 | W 2,400×H 152,550 | 1 | バックボート無し部分 W2,400×H1,940×31 |
| 北面 | 階段2 | | AW-10 | W 1,200×H 133,950 | 1 | バックボート無し部分 W1,200×H1,300×29 |
| 北面 | 階段1 | | AW-70 | W 1,200×H 152,550 | 1 | バックボート無し部分 W1,200×H1,300×33 |
| 北面 | レストラン 事務室 | 1F | AW-58 | W 1,170×H 1,175 | 2 | |
| 北面 | 男子・女子 更衣室 | 1F | AW-60 | W 1,170×H 1,175 | 3 | |
| 頂部 | アトリウム | 29F | TLW-1 | W 25,600×H 12,800 | 1 | |
| 東西面 | アトリウム | 6F~11F 13F~19F 21F~27F | AW-11 | W 5,400×H 2,200 | 128 | 外面側のみ清掃 W5,400×H2,200×14. 5 |

表-8 窓ガラス一覧表 (3/4)

| 方角 | 取付室名 | 取付階 取付面 | 建具 記号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
|------|---------------|--|----------|---|---------------|----------------------------|
| 東西面 | アトリウム | 13F・15F 21F・23F 28F | AW-11a | W 5,400×H 1,950 | 11 | 外面側のみ清掃 W5,400×H1,950×3 |
| 南北面 | アトリウム | 6F~11F 14F~19F 22F~27F (13F・21 F南面、15 F・23F北 面を除 く) | AW-13 | W 2,400×H 2,200 | 36 | 外面側のみ清掃 W2,400×H2,200×2 |
| 南北面 | アトリウム | 13F・21F 南面、15 F・23F北 面 | AW-13a | W 2,400×H 1,950 | 4 | 外面側のみ清掃 |
| 南北面 | アトリウム | 6F~11F 14F~19F 22F~27F (13F・21 F南面、15 F・23F北 面を除 く) | AW-14 | W 4,400×H2,200 | 72 | 外面側のみ清掃 W4,400×H2,200×5 |
| 南北面 | アトリウム | 13F・21F 南面、15 F・23F北 面 | AW-14a | W 4,400×H 1,950 | 8 | 外面側のみ清掃 |
| 南面 | エントランス ホール | 3F~4F | AW-16d | W 7,120×H 6,400 | 1 | |
| 北面 | ロビー1 | 5F~14F | AW-17R | W 3,200×H 2,500 | 20 | |
| 南面 | コンビニ | 1F | SSW-27 | W 1,900×H 1,900 | 7.5 | |
| 全面 | 浦和税務署 | 1F | AW-75 | W4,800×H6,500×1/2 | 49 | 外面側のみ清掃 ピラミッド |
| 東西南面 | レストラン | 1F~2F | AW-57 | W 1,600×H 3,500 W 1,600×H 1,600 W 800×H 1,600 | 11 98 7 | |
| 南北面 | アトリウム | 28F | TLW-1 | W 1,470×H 860 | 36 | 3段×6列×2面 |
| 東西面 | アトリウム | 5F・12F 20F | AW-11L | W 14,490×H 1,680 | 6 | |

表-8 窓ガラス一覧表 (4/4)

| 方角 | 取付室名 | 取付階 取付面 | 建具 記号 | 寸法 | 数量 | 備考 |
|------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 南北面 | アトリウム | 5F・12F 20F | AW-11L | W 15,690×H 1,680 | 6 | |
| 西面 | ホワイエ | 2F | SSW-80 | W 10,810×H 2,660 W 2,920×H 1,930 | 1 1 | |
| 全面 | オートスナック コーナー | 2F | | W 27,420×H 2,200 | 1 | |
| 西面 | 浦和税務署 | 1F | SSD-8 SSW-21 ~24 | W 75,000×H 2,550 | 1 | 外面側のみ清掃 |
| 南北西面 | 廊下8、風除 室2 | 1F | SSW-29 | W 20,860×H 2,550 | 1 | 外面側のみ清掃 |
| 南北面 | 展示スペース | 1F | SSW-29 | W 1,760×H 1,690 | 8 | 外面側のみ清掃 |
| 東北面 | 浦和税務署 (光庭) | 1F | SSW-30 ~32 | W 9,900×H 2,550 | 1 | |

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運營業務

(警備業務)

における民間競争入札実施要項(案)

令和4年 月

関 東 財 務 局

目次

| | |
|---|----|
| 1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項 | 2 |
| 2. 実施期間に関する事項 | 7 |
| 3. 入札参加資格に関する事項 | 7 |
| 4. 入札に参加する者の募集に関する事項 | 8 |
| 5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項 | 10 |
| 6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 | 12 |
| 7. 公共サービス実施民間事業者が使用させることができる国有財産に関する事項 | 12 |
| 8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項 | 13 |
| 9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項 | 17 |
| 10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 | 18 |
| 11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 | 18 |

さいたま新都心合同庁舎1号館の管理・運營業務(警備業務) における民間競争入札実施要項(案)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下、「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

前記を踏まえ、財務省関東財務局(以下「関東財務局」という。)は、公共サービス改革基本方針(平成25年6月14日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「さいたま新都心合同庁舎1号館」の管理・運營業務(以下、「管理・運營業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。

1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)

1.1 対象公共サービスの詳細な内容

(1) 対象施設の概要

① 施設概要

施設名 :さいたま新都心合同庁舎1号館(以下、「1号館」という。)

所在地 :埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1

施設規模:敷地面積 20,012.99㎡

建物建面積 10,074.40㎡

建物延面積 123,902.48㎡

建築年月日:平成12年1月31日

② 業務概要

1号館は、以下の10官署が入居する行政施設である。

入居官署:人事院関東事務局、総務省関東管区行政評価局、関東財務局、国税庁関東信越国税局、浦和税務署、国税庁関東信越国税不服審判所、厚生労働省関東信越厚生局、経済産業省関東経済産業局、経済産業省関東東北産業保安監督部、環境省関東地方環境事務所

テナント:郵便局、飲食系2件(食堂1件、蕎麦屋1件)、

コンビニエンスストア1件、自販機(複数フロア)1件

(テナントの運営については本業務の対象外とする。)

※入居官署・テナントの内訳は変動する場合がある。

(2) 業務の対象と実施内容

以下の対象業務について、合同庁舎の利用者が快適に施設を利用できるよう適切に行うこととする。

【対象業務】

・ 警備業務

1) 業務の概要

庁舎の秩序維持・機密保持の確保、合同庁舎の職員及び利用者の身体・生命の安全確保等を目的とする業務である。

2) 業務の内容

ア) 出入管理

イ) 駐車場管理

ウ) 施設管理

エ) 入退館管理システム等運用管理

オ) 火災、盗難及び各種事故の未然防止と早期発見

カ) 防災センター監視業務

キ) その他

内容は別紙4を参照する。

(3) 用語の定義

用語については、「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(平成30年9月12日付国営保第22号、最終改定 令和2年6月15日付国営保第6号)」(以下「共通仕様書」という。)第1編総則、第1章総則、第1節一般事項、1.1.2 用語の定義による。

なお、本業務は特記なき限り原則として共通仕様書を適用する。

1.1.1 管理・運營業務全般に係る業務

(1) 業務の実施に当たっては、一企業とすることも、複数の企業で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)とすることも可能とする。

① 入札参加グループの管理について

本業務を実施するに当たり、入札参加グループを構成する場合は、その代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、代表企業はグループに参加するその他の企業(以下「グループ企業」という。)と密に連携をとり、管理・運營業務を包括的に管理すること。

② 発注者との連携について

代表企業及びグループ企業は、定期的に関東財務局総務部合同庁舎管理官(以下、「施設管理担当者」という。)と連携を図り、円滑な管理・運營業務を実施すること。

③ 代表者の権限

代表企業は、管理・運營業務の履行に関し、入札参加グループを代表して関東財務局及び施設管理担当者と折衝する権限及び自己の名義をもって契約代金の請求、受領並びに入札参加グループに属する財産を管理する権限を有するものとする。

る。

(2) 統括管理責任者

民間事業者は、施設管理担当者に対する報告及び調整、各業務従事者（入札参加グループで参加する場合は、各企業）への指示及び関係者との調整等の管理・運営業務を円滑に実施するための業務（以下「統括管理業務」という。）を実施する。

① 民間事業者は、統括管理業務を実施するに当たり、統括管理責任者を選任すること。ただし、入札参加グループで参加する場合の統括管理責任者は、代表企業から選出すること。

なお、統括管理責任者は、業務責任者を兼務することができる。また、統括管理責任者が欠けた場合の代行者をあらかじめ定めておくこと。

- ② 統括管理責任者は、各業務の履行状況を常に把握し、施設管理担当者へ報告すること。
- ③ 施設管理担当者からの指示については、統括管理責任者から速やかに各業務責任者を通じて実行すること。
- ④ 各業務責任者は、統括管理責任者を通じて施設管理担当者に、報告書その他関係書類を提出し、業務の重要事項に関することを報告すること。

(3) 副統括管理責任者

- ① 統括管理責任者は、副統括管理責任者を置くことができる。
- ② 副統括管理責任者は、統括管理責任者を選出した民間事業者から選出し、業務責任者を兼務することができる。
- ③ 副統括管理責任者は、統括管理責任者を補助し、統括管理責任者が不在の際は、これに代わる。

(4) 業務遂行における注意義務

業務にあたっては、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを行い、対象施設における業務に支障のないように注意すること。特に、廊下、階段、便所等については、職員及び来客者等の通行に配慮して業務を行うこと。

(5) 作業員等

- ① 全業務の従事者名簿・経歴を事前に提出することとし、従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うこと。
- ② 施設管理担当者が、前記の従事者を不相当と認めるときは、従事者の交替を求めることができるものとする。

1. 1. 2 警備業務

常駐警備業務

(1) 勤務時間

勤務時間は、別紙4を参照のこと。

(2) その他

作業に当たっての留意事項（警備員の資格、服装等）、業務内容については、別紙4を参照のこと。

1. 1. 3 業務の引継ぎ

(1) 現行の事業者からの引継ぎ

施設管理担当者は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。

本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担となる。

(2) 本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ

施設管理担当者は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。

本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、本業務を受注した民間事業者の負担となる。

1. 2 サービスの質の設定

本業務の実施に当たり、達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。

1. 2. 1 管理・運營業務に関する包括的な質

管理・運營業務を通じて、快適な施設利用を可能とするとともに1号館における公共サービスの円滑な実施を可能とすること。

(1) 確実性の確保

管理・運營業務の不備に起因する1号館における執務及び営業の中断回数(0回)

※ 執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。

※ 老朽化に起因するものは含めない。

(2) 安全性の確保

管理・運營業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生(0回)

※ 災害又は事故とは、人事院規則 10-4 第 35 条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故をいう。

(3) 環境への配慮

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「埼玉県地球温暖化対策推進条例」を遵守し、合同庁舎の職員及び利用者の業務に支障のないよう配慮するとともに当庁舎の温室効果ガス削減目標の達成に努めること。ただし、利用者の業務に支障の無いよう配慮すること。

※ 温室効果ガスの削減目標:平成 25 年度比で、令和 5 年度:22%、令和 6 年度:26%、令和 7 年度:30%、それぞれ削減

(削減目標は暫定値であり、随時見直される可能性がある)

1. 2. 2 各業務において確保すべき水準

次に整理する要求水準を確保すること。なお、現行基準は、従来の実施方法として下記6. で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。

・ 警備業務

施設及び敷地内の秩序を維持し、かつ規則を遵守し、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止することにより、施設利用者(職員、公共サービスの利用者等)の安全かつ円滑な執務環境の確保や保全を図るとともに、安全を守ることを目指し、誠意をもって行うこと。

1. 3 創意工夫の発揮可能性

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から法令に反しない限り民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の確保(包括的な質の確保、効率化の向上、経費の削減等)に努めるものとする。

(1) 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保に関する提案

民間事業者は、別紙3-5に定める様式に従い、管理・運營業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提示・表明をすることとする。

(2) 従来の実施方法に対する改善提案

民間事業者は、現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案(コスト削減に係る提案を含む)がある場合は、別紙3-6、3-7に定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提示・表明をすること。

1. 4 委託費の支払方法

(1) 施設管理担当者は、事業期間中の監督・検査を行い、確保すべき水準(改善提案があった事項を含む)が満たされているか確認した上で、関東財務局は委託費を支払うものとする。監督・検査の結果、確保すべき水準を満たしていない場合は、再度業務を行うように指示を行うとともに、民間事業者は速やかに業務改善計画書を施設管理担当者へ提出することとし、遂行後の確認が出来ない限り、関東財務局は委託費の支払いを行わないものとする。

(2) 委託費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務を完了後、支払い請求書をもって当該月分の支払い請求を行い、関東財務局はこれを受領した日から30日以内に民間事業者の口座に振込により支払うものとする。

なお、期限内に支払いがないときは、支払時期到来の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の

率で計算した遅延利息を、速やかに支払うものとする(ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)

1. 5 費用負担等に関するその他の留意事項

(1) 消耗品等

管理・運營業務を実施するに当たり、施設利用者が使用する消耗品や管理・運營業務を行う上で民間事業者が使用する消耗品や付属品については、業務仕様書において、民間事業者が負担することとして定められているものを除き、関東財務局の負担とし、民間事業者からの請求に応じて、施設管理担当者が必要と認めたものについて、支給するものとする。

なお、施設管理担当者は、消耗品の支給にあたり、品質、数量、積算根拠及び請求理由を民間事業者に求めることができる。

(2) 光熱水費

民間事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費(電気・ガス・水)については、関東財務局の負担とする。

(3) 法令変更による増加費用および損害の負担

法令の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用および損害は、以下の①から③までのいずれかに該当する場合には関東財務局が負担し、それ以外の法令変更については民間事業者が負担する。

- ① 本業務の類似的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設
- ② 消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
- ③ 上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)

2. 実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)

当該業務の実施時期は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。

3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)

- (1) 法第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当するものでないこと。
- (2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- (3) 予決令第71条に該当しない者であること。
- (4) 令和4・5・6年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。
- (5) 当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官

が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等当該地方支分部局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。

- (6) 官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
- (7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
- (8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (9) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。(納税証明書(直近のもの)を提出すること。)
- (10) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。(社会保険料納入確認書等(直近のもの)を提出すること。)
- (11) 業務の実施に当たり必要な参加資格
上記1. 1. 2に示す業務の実施に当たり法令上必要な次の資格を有しているもの、又は資格等を有している者を業務の実施にあたらせることが出来る者であること。
なお、必要な資格は別紙4の仕様書を参照のこと。
- (12) 企画書において、業務の実施に必要な要件が満たされていることが確認できること。
- (13) 入札参加グループでの入札参加について
 - ① 単独で本実施要領に定める業務の内容の全てが担えない場合は、適正に業務を遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加するものとする。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成すること。
 - ② 入札参加グループで参加する場合、代表企業については、上記(1)～(10)の要件を満たすこと、グループ企業については、(1)～(3)、(5)～(10)の要件を満たすとともに、令和4・5・6年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。(11)、(12)の要件については、当該業務を実施する者が満たすものとする。
- (14) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合においては、その組合員が他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。

4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)

- (1) 民間競争入札に係るスケジュール(予定)

| 手続 | スケジュール |
|--------------|---------------------|
| 入札公告 | 令和4年11月中旬 |
| 入札説明会 | 令和4年12月上旬 |
| 現場説明会 | 令和4年12月上旬 |
| 入札等に関する質疑応答 | 令和4年12月上旬～令和4年12月下旬 |
| 入札書類受付期限 | 令和5年1月上旬 |
| 入札書類の評価 | 令和5年1月上旬～令和5年1月中旬 |
| 入札書の提出期限 | 令和5年1月下旬 |
| 開札・落札予定者等の決定 | 令和5年1月下旬 |
| 業務の引継ぎ | 令和5年1月下旬～令和5年3月下旬 |
| 契約締結 | 令和5年4月1日 |

(2) 入札実施手続き

① 入札説明後の質問受付

入札公告以降、関東財務局において入札説明書の交付を受けたものは、本実施要項の内容や入札にかかる事項について、入札説明会後に関東財務局に対して質問を行うことができる。入札参加グループが質問を行う場合には、代表企業が質問を取りまとめたうえで行うこと。質問は紙及び電子メールにより行い、質問内容及び関東財務局からの回答は原則として入札説明書の交付を受けたすべての者に公開することとする。

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取したうえで公開しないよう配慮する。

② 入札書類の提出

民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、以下の書類を提出すること。

1) 入札参加資格確認関係書類

別途「入札説明書」に記載する入札参加資格を有することを証明する書類及び企画書を入札書類受付期限までに提出する。

2) 入札書

本業務の実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)を入札書の提出期限までに提出する。なお、上記入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の110分の100に相当する金額を記載することとする。

3) 企画書

記載内容は下記③参照。

4) 法第10条各号に規定する欠格事由の審査に必要な書類。

③ 企画書の内容

入札参加者が提出する企画書には、下記5.で示す審査を受けるために次の事項を記載する。

1) 企業の代表責任者及び本業務担当者【別紙3-1】

入札に参加する民間事業者の代表責任者及び本業務の担当者を記載する。

なお、入札参加グループで参加する場合は、グループ構成企業の一覧と代表企業、各企業の代表責任者及び本業務担当者を記載する。(入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を記載すること。)

2) 業務実績【別紙3-2】

過去3年間の実績

3) 業務実施の考え方【別紙3-3】

年次計画、本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等。

4) 実施体制及び業務全体の管理方法【別紙3-4】

実施体制及び業務全体の管理方法を示す。

5) 必要とされる資格を証明する書類の写し【別紙3-4】

6) 緊急時の体制及び対応方法【別紙3-4】

緊急時(管理・運營業務の実施に当たり、通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合)のバックアップ体制と対応方法を示す。

7) 業務に対する提案事項【別紙3-5、別紙3-6、別紙3-7】

ア. 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保に関する提案

民間事業者は、別紙3-5に従い、管理・運營業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。

イ. 従来の実施方法に対する改善提案

従来の実施方法(6. で開示された既存の仕様書類に示された内容)に対して提案を行う場合、別紙3-6及び別紙3-7に従い、提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果(あるいはその両方)を具体的に示すこと。

④ 開札に当たっての留意事項

1) 開札は、入札者またはその代理人に立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係の無い職員を立ち合わせて行う。

2) 入札者又はその代理人は、定刻後においては開札場に入場することはできない。

3) 入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示または提出しなければならない。

4) 入札者又はその代理人は、入札中は、入札執行責任者が特にやむを得ない事情があると認められた場合のほか、開札場を退場することができない。

5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)

本業務を実施する者(以下、「落札者」という。)の決定は、一般競争入札方式により行う。

なお、企画書の審査にあたっては、当局職員で構成する審査員3名が行うものとする。

(1) 入札参加資格の確認にあたっての質の審査項目の設定(別紙1)

入札参加資格を確認するための企画書の審査は、提出された企画書の内容が本業務

の目的・趣旨に沿い、提案内容が具体的で実現可能なものであるかについて行うものとする。

審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の①～④までに示す項目をすべて満たしていることを確認する。すべてを満たした場合は、業務の実施に必要な要件が満たされている企画書とし、1つでも満たしていない場合は失格とする。

① 業務に対する認識

- 1) 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか。
- 2) 本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。

② 実施体制

- 1) 各業務の業務水準が維持される体制であるか。
(グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であるか。)
- 2) 各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。
- 3) 質の確保に寄与する資格・経験を有しているか。

③ 管理業務全般に係る業務に関する提案

- 1) 本業務の包括的な質(確実性、安全性)の確保に資する提案がなされているか。
- 2) 本業務のコスト削減に資する提案がなされているか。

④ 緊急時等の体制及び対応方法

- 1) 具体的な事態を想定し、円滑に対応、かつ被害を拡大させないための体制、対策が提案されているか。
- 2) 業務を安定的に履行できる対策が講じられているか。

(2) 落札者決定にあたっての方法

① 落札者の決定方法

上記3.に規定する入札参加資格要件を全て満たした者について、入札価格(予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であるものに限る。)の最も低いものを落札予定者として、決定する。

② 留意事項

- 1) 落札予定者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否か、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合には、所要の手続きを経て、次順位以下の入札者から落札予定者を決定する。

ア. 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額等)

イ. 本契約の履行体制(常勤者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼務の別、業務分担等が適切か否か等)

ウ. 本業務契約期間中における他の契約請負状況

エ. 手持機械その他固定資産の状況

オ. 国等及び地方公共団体等に対する契約履行状況

カ. 経営状況

キ. 信用状況

2) 開札の結果、落札予定者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

3) 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制並びに実施方法の概要について公表するものとする。

③ 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて

1) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、入札条件を見直し、再度公告入札を付すこととなる。

2) 再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の実施に必要な期間が確保できないこと等やむを得ない場合は、関東財務局が自ら当該業務を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以下、「監理委員会」という。）に報告するものとする。

6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第14条第2項第6号及び第4項）

(1) 開示情報

対象業務に関して、以下の情報は別紙2「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり開示する。

- ① 従来の実施に要した経費
- ② 従来の実施に要した人数
- ③ 従来の実施に要した施設及び設備
- ④ 従来の実施における目的の達成の程度
- ⑤ 従来の実施方法等

(2) 資料の閲覧

前項⑤「従来の実施方法等」の詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者から要望があった場合、所定の手続きを踏まえたうえで閲覧可能とする。

また、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、関東財務局は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するように努めるものとする。

7. 公共サービス実施民間事業者を使用させることができる国有財産に関する事項（法第14条第2項第7号）

民間事業者の国有財産の使用については、次のとおりとする。

(1) 民間事業者は、その業務の遂行に必要な施設・設備として、次に掲げる施設・設備を無償で使用することができる。

- ① 機械室等本業務に必要な施設全て
 - ② 防災センター等、本業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するために必要な事務スペース
 - ③ その他施設管理担当者と協議し認められた業務の遂行に必要な施設等
- (2) 使用制限等
- ① 民間事業者は本業務の実施及び実施に付随する業務以外に使用してはならない。
 - ② 民間事業者は予め施設管理担当者と協議し、本業務に支障を来さない範囲内において、施設内に本業務実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。
 - ③ 民間事業者は設備等を設置した場合は、施設の使用を終了または中止した後、直ちに原状回復を行うこと。
 - ④ 民間事業者は既存の建築物及び工作物に汚損・損傷等を与えないよう十分注意し、損傷(機器の故障等を含む)が生じるおそれのある場合は養生を行う。万一、損傷が生じた場合は、受注者の責任において速やかに復旧するものとする。

8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)

(1) 報告書について

① 業務計画書の作成と提出

民間事業者は、警備業務を行うに当たり各年度の事業開始日までに年度ごとの管理・運營業務計画書を作成し、施設管理担当者に提出すること。

② 業務報告書の作成と提出

民間事業者は、警備業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年間総括報告書を業務報告書として作成する。

- 1) 民間事業者は、業務日報を毎日作成し、業務期間中常時閲覧できるように保管、管理すること。
- 2) 民間事業者は、業務期間中、業務月報を、当月分につき、翌月の10日以内に施設管理担当者に提出する。
- 3) 民間事業者は、各事業年度終了後毎年4月10日(ただし、当該日が閉庁日の場合には直前の開庁日とする。)までに、当該事業年度に係る管理・運營業務に関する年間総括報告書を施設管理担当者に提出する。

③ 国等の検査・監督体制

民間事業者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。

ア. 監督職員

- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理第1係長
- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理係員

イ. 検査職員

- ・ 関東財務局総務部合同庁舎管理官 合同庁舎管理官

(2) 関東財務局による調査への協力

関東財務局は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、当該管理・運營業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

立入検査をする関東財務局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

(3) 指示について

関東財務局は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができるものとし、これらの指示は監督職員から統括管理責任者に対して行うものとする。ただし、故障・不具合の発生、業務の立会時等(以下「緊急時」という。)において早急な判断、対応を必要とする場合には、業務責任者等は監督職員に直接報告を行うことができる。

また、緊急時には、監督職員は業務責任者等に直接指示を行うものとする。この場合、業務責任者等は統括管理責任者に対し、必ず事後報告を行うものとする。

なお、上記に加え業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、追加で指示を行うことができる。

(4) 秘密の保持

民間事業者は、本業務に関して関東財務局が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。

(5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置

① 業務の開始及び中止

- 1) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
- 2) 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、関東財務局の承認を受けなければならない。

② 公正な取扱い

- 1) 民間事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を合理的な理由なく区別してはならない。
- 2) 民間事業者は、当該施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有無等により区別してはならない。

③ 金品等の授受の禁止

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取る事又は与えることをしてはならな

い。

④ 宣伝行為の禁止

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。

⑤ 法令の遵守

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。また、関係諸法令に基づく官公署等への各種手続・届出等の業務を民間事業者の負担において代行すること。

⑥ 安全衛生

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

⑦ 記録・帳簿書類等

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了した日又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

⑧ 権利の譲渡

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。

⑨ 権利義務の帰属等

1) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。

2) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、関東財務局の承認を受けなければならない。

⑩ 契約によらない自らの事業の禁止

民間事業者は、本業務の対象施設において、関東財務局の許可を得ることなく自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契約(関東財務局との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。

⑪ 取得した個人情報の利用の禁止

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は関東財務局以外の者との契約(本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。)に基づき実施する事業に用いてはならない。

⑫ 再委託の取扱い

1) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。

2) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書(別紙3-8)において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載し

なければならない。

- 3) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で関東財務局の承認を受けなければならない。なお、関東財務局は、本契約上の義務の履行に関してなされた、民間事業者と再委託者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
- 4) 民間事業者は、上記2)及び3)により再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収することとする。
- 5) 再委託先は、上記の(4)秘密の保持及び(5)②から⑩までに掲げる事項については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
- 6) 民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。

⑬ 契約内容の変更

民間事業者及び関東財務局は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。

⑭ 設備更新等における民間事業者への措置

関東財務局は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者にその旨を通知するとともに、民間事業者と協議の上、契約を変更することができる。

- 1) 設備を更新、撤去又は新設するとき
- 2) 法令改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき
- 3) 入居官署の変動等により業務量に変動が生じるとき

⑮ 契約解除

関東財務局は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

- 1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき
- 2) 法第10条の規定により官民競争入札(民間競争入札の場合は準用)に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなったとき
- 3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
- 4) 上記3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき
- 5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
- 6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
- 7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき

- 8) 暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
- 9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき

⑯ 契約解除時の取扱い

- 1) 上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、関東財務局は民間事業者に対し、当該解除の日まで本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支払う。
- 2) この場合、民間事業者は、契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額並びに上記1)の委託費を控除した金額の100分の10に相当する金額を違約金として関東財務局の指定する期間内に納付しなければならない。
- 3) 関東財務局は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の3の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
- 4) 関東財務局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。なお、関東財務局から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。

⑰ 不可抗力免責

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の履行が遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。

⑱ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と関東財務局が協議するものとする。

9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第14条第2項第10号)

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。

- (1) 関東財務局が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、関東財務局は当該民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について関東財務局の責めに帰すべき理由が存する場合は、関東財務局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
- (2) 当該民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について関東財務局の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は関東財務局に対し、当該第三者に支払った損害賠

償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

10. 対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第2項第11号)

(1) 実施状況等に関する調査の時期

総務大臣が行う評価の時期(令和7年5月頃を予定)を踏まえ、当該業務の実施状況については、令和7年3月31日時点における状況を調査するものとする。

(2) 調査の方法

関東財務局は、民間事業者が実施した管理・運營業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。

(3) 調査項目

① 1.2.1において、管理・運營業務の質として設定した項目

② 1.2.2において、確保すべき水準として設定した項目及び民間事業者から提案のあった項目に関する履行状況

(4) 実施状況等の提出

関東財務局は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本事業の実施状況等について、(1)の評価を行うために令和7年4月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。

11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項

(1) 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告

関東財務局は、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。

(2) 関東財務局の監督体制

本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法において行うものとする。

本業務の実施状況に係る監督は、上記8.により行うこととする。

(3) 主な民間事業者の責務等

① 民間事業者の責務等

本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。

② 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を洩らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

③ 法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。

④ 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をしたときは、行為者が

罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。

⑤ 会計検査について

民間事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は②同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は関東財務局(発注者)を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。

別紙の掲載順序について

別紙 1・・・評価書(企画書の適否)

別紙 2・・・従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

別紙 3・・・管理・運営に関する企画書の様式例

別紙 4・・・業務仕様書

評価表（企画書の適否）

| No | 審査項目（企画書要求事項） | | 主となる評価 対象資料 | 評価結果 （内容の適否） |
|--------------|---------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | 大事項 | 小事項 | | |
| 1 | 基本事項 | 【業務に対する認識】 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が 考えられているか。 | 別紙 3-3 | |
| 2 | | 【業務に対する認識】 業務を確実に実施するための基本的な方針が 明確となっているか。 | 別紙 3-3 | |
| 3 | | 【実施体制】 各業務水準が維持される体制であるか。 （グループで参加する場合、代表企業とグルー プ企業の連携が可能な体制であるか） | 別紙 3-4 | |
| 4 | | 【実施体制】 各業務で必要とする資格者が適切に配置され ているか。 | 別紙 3-4 | |
| 5 | | 【実施体制】 質の確保に寄与する資格・経験を有している か。 | 別紙 3-4 | |
| 6 | 管理業務全般に 係る業務に関す る提案 | 管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に 関する提案がされているか。 | 別紙 3-5 | |
| 7 | | 従来の実施方法に対する改善提案がなされて いるか。 | 別紙 3-6、 3-7 | |
| 8 | | （質の確保に関する具体的な提案については、 企画書の適否に関する評価対象としない。） | 別紙 3-5 | |
| 9 | 緊急時等への対 応について | 具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被 害を拡大させないための体制、対策が提案され ているか。 | 別紙 3-4 | |
| 10 | | 業務を安定的に履行できる対策が講じられて いるか。 | 別紙 3-4 | |
| 全体評価（企画書の適否） | | | | |

従来の実施状況に関する情報の開示

別紙2

1 従来の実施に要した経費 (単位：千円)

| | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 人件費 | 常勤職員 | - | - | - |
| | 非常勤職員 | - | - | - |
| 物件費 | | - | - | - |
| 委託費等 | 委託費定額部分 | 146,207 | 146,207 | 146,207 |
| | 成果報酬等 | - | - | - |
| | 旅費その他 | - | - | - |
| 計 (a) | | 146,207 | 146,207 | 146,207 |
| 参考値 (b) | 減価償却費 | - | - | - |
| | 退職給付費用 | - | - | - |
| | 間接部門費 | - | - | - |
| (a) + (b) | | 146,207 | 146,207 | 146,207 |

(注記事項)

委託費の内容は以下のとおり。

| 業務内容 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 備考 |
|------|-----------|-----------|-----------|----|
| 警備業務 | 146,207千円 | 146,207千円 | 146,207千円 | |
| 合計 | 146,207千円 | 146,207千円 | 146,207千円 | |

2 従来の実施に要した人員 (単位：人)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|-------|-------|-------|
| 常勤職員 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 |

(業務従事者に求められる知識・経験等)

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

(業務の繁閑の状況とその対応)

該当なし。

(注記事項)

従来の実施においては、全業務を委託により実施。

過去における業務従事者数 (単位：人)

| | 人員 | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| 警備業務 | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) |

注1) 防災センターにおける常駐者のそれぞれ1日あたりの平均人数である。

注2) 括弧内の数値は交代要員を含めた注1)にかかる常駐者総数

注3) 令和2年度～令和4年度においては、一般競争入札の結果、上記業務の担当者に大きな変更は生じていない。

3 従来の実施に要した施設及び設備

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

(注記事項)

入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。

4 従来の実施における目的の達成の程度

① 確実性の確保

管理・運営業務の不備に起因するさいたま新都心合同庁舎1号館における執務及び営業の中断回数 0回

※執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。

※老朽化を起因とするものは含めない。

② 安全性の確保

管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生 0回

※災害又は事故とは、人事院規則10-4第35条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故をいう。

③ 環境への配慮

エレベーターの間引き運転の適切な管理等について、施設管理担当者が入居官署との打合せにより取り決めた事項について、施設管理担当者の指示により委託業者が実施。

温室効果ガス削減率（平成13年度比）は令和2年度26%、令和3年度32%

5 従来の実施方法等

- ①業務フロー：施設管理担当者が各業務を民間事業者へ委託し、各業務の受託者が業務責任者を立て業務を実施。
- ②従来業務の業務分担及び民間競争入札による業務分担の関係は下表のとおり。

| 業務内容 | 現状 | | 民間競争入札 | |
|------|-------|-----|--------|-----|
| | 関東財務局 | 受託者 | 関東財務局 | 受託者 |
| 警備業務 | | ○ | | ○ |


さいたま新都心合同庁舎 1号館の来庁者数

開庁日 1日あたり：600～1,000人


※来庁者数にはさいたま新都心合同庁舎 1号館に勤務する職員等の数（約3,800人）は含まない。

(注記事項)

関東財務局総務部合同庁舎管理官組織図

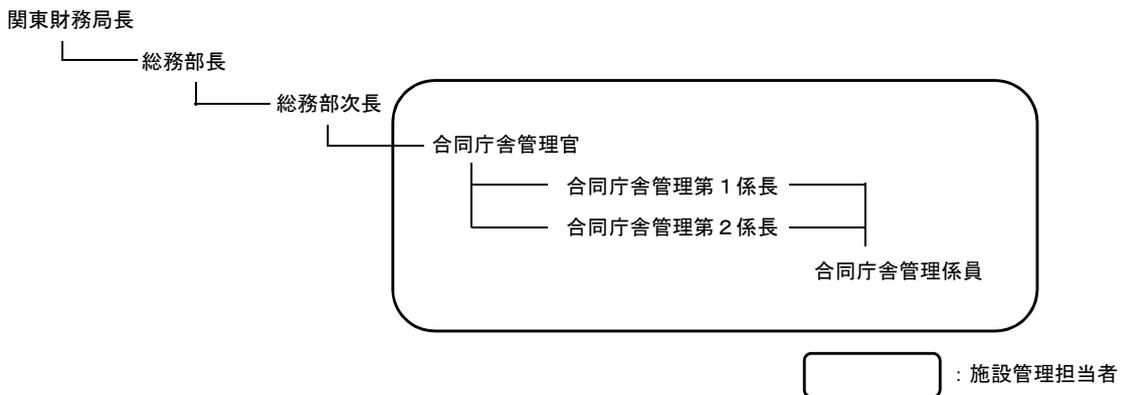

従来業務の管理連絡体制

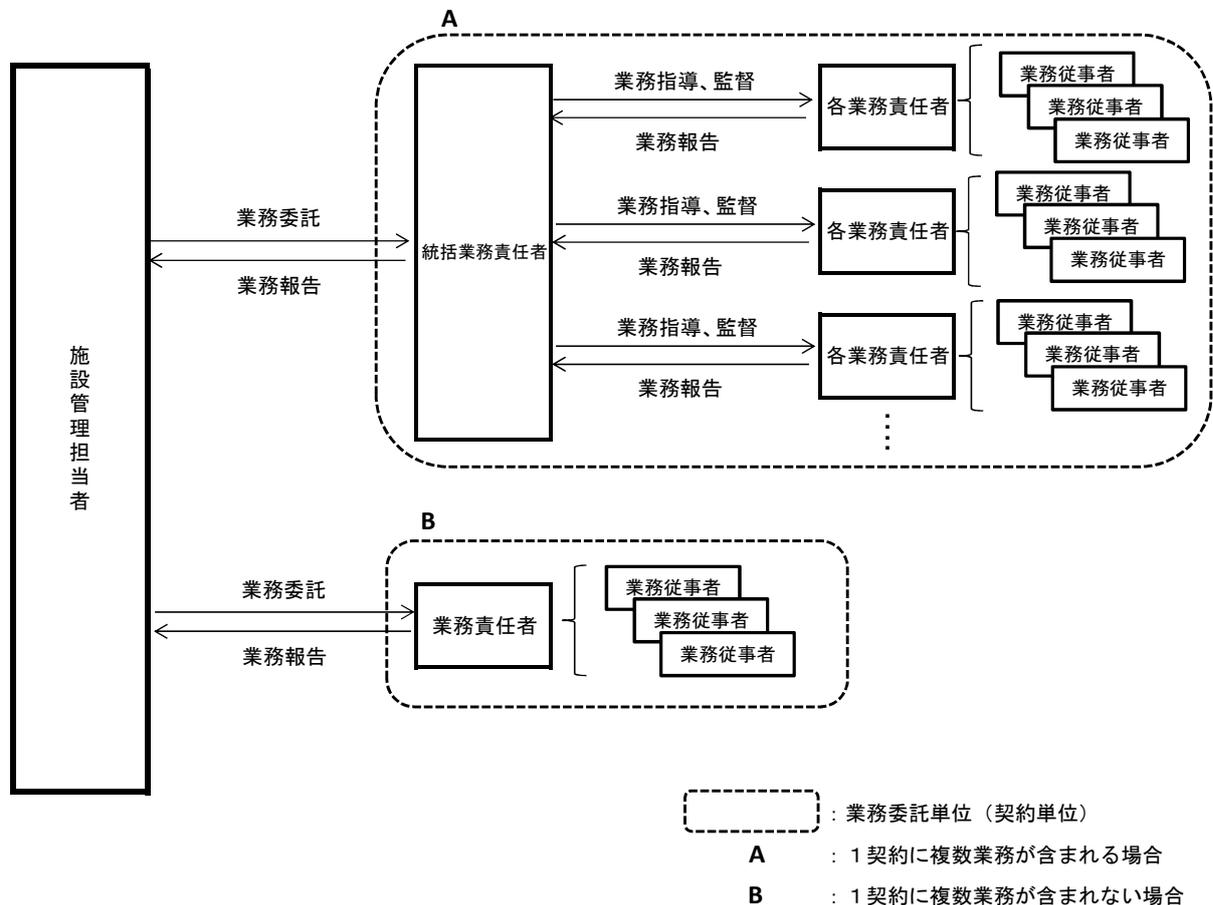

管理・運營業務企画書

1. 企業の代表責任者及び本業務担当者

- 入札参加グループの場合は、グループ構成企業名をすべて記載した上で、代表企業名を明記する。また、グループ構成企業ごとに担当する業務を明示し、その代表責任者及び本業務担当者を記載する。その際には、グループ構成企業間の連絡体制が把握できるようにすること。

| 2. 業務実績 | | | |
|-------------------------------------|-----|----|---------------|
| ■本実施要項 1. で示す業務ごとに過去3年以内の実績を記載すること。 | | | |
| 業務名 | 発注者 | 時期 | 業務内容 |
| | | | 施設規模 請負金額等 |
| | | | |
| | | | |

3. 本業務実施の考え方

- 本実施要項 1. で示す業務ごとに年次計画を記載すること（引継ぎの期間を含む。）。本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を具体的に記載すること。

注 1) 用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4 版）。

4. 業務ごとの実施体制及び業務全体の管理方法

■本実施要領 1. で示す業務ごとの実施体制及び実施全体の管理方法等を具体的に記載し、必要とされる法的資格等を有する者及び条件を満たす者の配置を記載すること。業務ごとに実施する企業が異なる場合は、業務全体の管理方法に加え、業務ごとの実施体制及び管理体制を記載すること。また、緊急時（管理・運営業務の実施に当たり通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合）のバックアップ体制と対応方法を記載すること。

注 1) 用紙が不足する場合は適宜追加すること (A4 版)。

5. 管理・運營業務の全般に対する質の確保に関する提案

■以下の項目について、3枚以内で具体的にかつ簡潔にまとめること。

(1) 管理・運營業務の実施全般に対する質の確保についての考え方

(2) 質の確保に関する提案事項

6. 従来の実施方法に対する改善提案（総括表）

■従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理すること。なお、下記に改善提案のない業務の項目については、関東財務局が提示する最低水準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。

| | | 提案の有無 | 有 | 無 |
|-------------------------------|-------|-------|---|---|
| 業務項目 ※既存の仕様書類に 定める項目を明記 | 提案の概略 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注1) 用紙が不足する場合は適宜追加すること（A4版）。

7. 従来の実施方法に対する改善提案

■提案を行う業務の1項目につき3枚以内とする。

(1) 改善提案を行う業務及び項目

(2) 改善提案の主旨

(3) 改善提案の内容

(4) 最低水準の確保に対する説明

| 8. 再委託に関する事項 | | | |
|--------------|---------|---------|--|
| 再委託する業務 | 再委託先の名称 | 再委託先の住所 | 1. 再委託の合理性及び必要性 2. 再委託先の業務履行能力 3. 報告徴収その他業務管理の方法 |
| | | | 1. 2. 3. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

欄が不足する場合は適宜追加すること。

注1) 民間事業者は、本業務契約締結後やむを得ない事情により再委託先を変更する場合は、施設管理担当者の承認を受けなければならない。

注2) 各再委託先との取引実績又は取引関係にあることを示す資料もしくは取引が可能であることを証する資料を添付すること。

【別紙 4】

業務仕様書（警備業務）

1. 業務概要

庁舎及び敷地内の秩序の維持に必要な監視、火災・盗難の予防及び早期発見、取締り並びに不測の事故に対する応急臨機の処置その他必要な連絡にあたるため、本仕様書を遵守し、関係法令、合同庁舎管理規則、消防計画等によるほか、一般事項は「建築保全業務共通仕様書(平成 30 年版)(平成 30 年 9 月 12 日付国営保第 22 号)」に従い、業務を適正に遂行するものとする。

2. 警備態様

警備位置、警備日及び警備時間は、下表によるものとする。

なお、警備員の勤務割については、委託者と受託者で別途協議するものとする。

| 警備位置 | 警備日 | 警備時間 | 備 考 |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 総合案内 | 土・日、祝祭日 及び年末年始 (12/29~1/3) (以下「閉庁日」 という) を除く毎日 | 午前8:30~午後5:30 | 3ポスト |
| 入口立哨 | | 午前7:15~午後8:15 | 玄関（1階、2階）2ポスト、警備員C |
| 入退館管理システム等運用管理 | | 午前8:00~午前9:30 午前11:00~午後1:30 | 1ポスト 1階附室通路監視、警備員C |
| | | 午前7:15~午後8:15 | 1ポスト 1階ロビーゲート監視及び1階入口来庁者案内、警備員C |
| | | 午前7:15~午後8:15 | 1ポスト 入館者確認及び地階EV来庁者案内・2階ゲート監視、警備員C |
| | | 午前7:15~午後5:15 | 1ポスト 2階来庁者案内及び受付補助、警備員C |
| 駐車場 | | 午前7:15~午後5:15 | 1ポスト 2階ゲート監視及び1・2階応援補助、警備員C |
| | | 午前7:15~午後9:15 | 2ポスト 駐車場管理室、駐車場出口等、警備員C |
| | | 午前7:15~午後5:15 | 1ポスト 駐車場入口、警備員C |
| 防災センター | | 午前6:00~午後6:00 | 1ポスト 北側サービスヤード出入口、警備員C |
| | | 午前7:45~午後4:45 | 1ポスト 警備業務責任者、警備員A |
| | | 午前7:45~翌午前7:45 | 1ポスト 警備業務副責任者、警備員B |
| | | 午前7:45~翌午前7:45 | 4ポスト 防災センター（庁舎内及び敷地内巡視を含む）警備員C |
| | 閉庁日の翌日 | 午前6:45~午前7:45 | 2ポスト 防災センター（共用部分の開錠作業を含む）警備員C |
| 閉庁日 | 午前7:45~翌午前7:45 | 1ポスト 警備業務副責任者、警備員B | |
| | 午前7:45~翌午前7:45 | 3ポスト 防災センター（庁舎内及び敷地内巡視を含む）警備員C | |

※「入口立哨」、「駐車場」、「入退館管理システム」については、警備時間内の連続警備とする。

- 警備員 A：施設警備 1 級の検定資格を有する者又は警備業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 6 年以上程度の者
- 警備員 B：施設警備 2 級の検定資格を有する者又は警備業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験 3 年以上程度の者
- 警備員 C：警備業務について、警備員 A 又は警備員 B の指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験 3 年未満程度の者

なお、電気設備の法定点検に伴う全館停電日（年 1 回閉庁日に実施。停電参考時間 8：30～20：00）においては、庁舎内外の火災予防及び防犯等の観点並びに関連業者の受付・立会等の観点から、上表のポストにかかわらず、多くの警備員を配置することとし、全館停電時の警戒態勢等について計画書を提出すること。なお、全館停電にかかる対応は本件業務に含む。

3. 業務内容

(1) 出入管理

ア. 来庁者の入退館手続き・対応・案内及びクレーム処理

来庁者及び電話への対応については、言語動作に十分注意し、親切丁寧な対応で品位の保持に努めること。

イ. 庁舎内勤務者及び来庁者出入監視、委託者指示に基づく入退出記録

ウ. 工事及び搬出入の業者の監視、指示、記録

エ. 休日及び勤務時間外における登退庁者の監視及び記録

オ. 不審者に対する尋問、監視、報告、制止及び排除

カ. 休日及び時間外（21：15～7：15）における駐車車両の入退出管理

キ. その他管理上必要な業務

(2) 駐車場管理

ア. 駐車車両の受付、誘導及び状態監視

イ. 機械式駐車設備の運転及び監視

ウ. その他管理上必要な業務

(3) 施設管理

ア. 庁舎出入口の施開錠及び鍵の管理（執務室・共用会議室の鍵の貸与及び受領）

イ. 庁舎内外の巡回

ウ. 庁舎内不要場所の消灯及び火気の有無の確認、建物及び設備の破損箇所発見時の連絡・通報

エ. 合同庁舎管理規則の違反行為に対する注意・指導及び不正駐車発見時の連絡・注意、指導

オ. 昇降機の運転及び停止

カ. 廊下その他共用部分に放置された物品等の除去及び無断掲出物等の適正な処置

キ. 騒音の防止及び建物諸施設の損傷の防止

ク. 清掃及び各種保守業務の立会い及び必要箇所の施開錠（閉庁日含む）

ケ. 共用会議室の施錠、予約確認、庁舎内案内表示施設等の日常管理、その他の管理上必要な業務

(4) 入退館管理システム等運用管理

ア. 入退館管理システムの運転・停止及び監視・管理

イ. セキュリティゲート及び脇扉通行者の確認

ウ. 脇扉の施錠開錠対応

エ. 来庁者の入退館手続き等案内・誘導

(5) 火災、盗難及び各種事故の未然防止と早期発見

ア. 庁舎内外の巡回及び指定箇所の施錠点検

イ. 不審者・徘徊者発見時の通報・連絡・措置

ウ. 緊急時の初期対応

エ. 火災・盗難及び事故発生時の通報連絡措置

オ. 指定外箇所における喫煙の制止及び火災予防

カ. 防火、防犯上支障となる事項に対する通報・連絡・措置

(6) 防災センター監視業務

- ア. 年間・月間等の業務計画書の作成及び各種報告書の作成・提出
- イ. 自動火災報知盤等の各種警報表示盤の監視及び異常時の対応
- ウ. 監視カメラ設備の操作・監視及び異常時の対応
- エ. 防犯設備の警戒セット・解除の操作及び異常時の対応
- オ. 電力設備及び空調設備の監視盤の監視、異常時における関係官署等への連絡
- カ. エレベーターの運転監視及び異常時の対応
- キ. 入退館管理システムの運用監視及び管理

(7) 総合案内

- ア. 来庁者等に対する入退館手続き及び案内（2階：2ポスト）
- イ. 共用会議室等の鍵の管理・貸与、作業届等の書面の受付・管理（1階：1ポスト）
- ウ. その他管理上必要な業務

(8) その他

- ア. 拾得物及び遺失物等の確認処理
- イ. 浮浪者及び公序良俗に反する行為者への注意・指導・通報
- ウ. 隣接地域から波及する異常の早期確認処理及び連絡
- エ. 降雪時の除雪その他荒天時等の対応
- オ. その他の異常発見時の通報・連絡

4. 警備員

- (1) 受託者は、業務の実施に先立って、警備員の氏名・年齢等を記載した名簿、資格証の「写」及び履歴書（写真付）を委託者に提出し、委託者の承認を得るとともに、業務計画書に基づき業務を遂行できる人員を派遣しなければならない。

なお、警備員を変更する場合も同様とする。

- (2) 警備員は次に掲げる条件を満たしている者でなければならない。

- ① 精神が健全で、身体強健な者。
- ② 本仕様書に定める業務に支障なく従事できる者。

- (3) 警備員は消防署等の実施する「普通救命講習」又は「上級救命講習」の資格を有していること。

なお、防災センター要員においては、全名「上級救命講習」の資格を有していることとするほか、7名以上は、自衛消防隊編成の班長等になるため、次の①の資格を有する者を配置することとし、左記のほか2名以上は、次の①又は②の資格を有する者を配置すること。

駐車場担当にあっては1名以上、次の③の資格を有していること。

- ① 自衛消防業務講習修了者
- ② 自衛消防技術認定証を有する者
- ③ 交通誘導警備業務2級

- (4) 警備員は制服を着用し、社名及び氏名を記入した名札を着けるものとする。また、常に容姿正しく規律を遵守し、お互いに協力して業務の万全を期さなければならない。

- (5) 警備員は機敏に活動し、言葉、態度に留意し他人に不快な感じを与えてはならない。

- (6) 総合案内は、半年以上の受付業務の経験を有する者であること。

5. 警備業務責任者

- (1) 受託者は、業務を円滑に実施するため、警備員のうち1名を警備業務責任者に定め、警備業務責任者が不在の時には責任業務を代行する警備業務副責任者を定め委託者に届出るものとし、それぞれ次の条件を満たしている者とする。

ア. 警備業務責任者

- ① 「2. 警備態様」で定める警備員Aに該当する者
- ② 自衛消防業務講習修了者
- ③ 自衛消防技術認定証を有する者
- ④ 防災管理者講習修了者及び防火管理者（甲種）講習修了者

イ. 警備業務副責任者

- ① 「2. 警備態様」で定める警備員Bに該当する者
- ② 自衛消防業務講習修了者

- ③ 自衛消防技術認定証を有する者
 - ④ 防火管理者（甲種）講習修了者
- (2) 警備業務責任者は、下記の業務を行うものとする。
- ア. 委託者との連絡、報告、調整
 - イ. 毎日の警備日誌（防災センター、庁舎内巡視、総合案内等）を作成し、翌朝定時に管理責任者に報告する。
 - ウ. 各ポスト配置要員への周知徹底と指導及びクレーム処理
 - エ. 防災、防犯諸設備の定期点検立会い及び関係官署の検査立会い
 - オ. 緊急時の関係先への通報・連絡・指揮及び結果の報告
 - カ. 自衛消防組織の統括管理者としての自衛消防組織の統括
- (3) 警備業務責任者は、警備員に業務上必要な資格取得並びに技能の向上を図るとともに必要な研修を行い、警備員の業務処理に対する基準の維持を図らなければならない。
6. 施設管理運営事業への参画
- 受託者は、委託者が実施する消防訓練及びその他施設管理運営上必要な事業に参画するものとする。
7. 合理的配慮の提供
- 受託者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の提供をしなければならない。
8. 負担の範囲
- 業務担当者の使用する机、椅子及びロッカー等は委託者が無償で提供するものとする。
なお、制服は受注者の負担とする。
9. その他
- (1) この仕様に定めのない事項については、関係法規に基づくほか委託者との協議により取り決めるものとする。
 - (2) 警備員は事故発生時その他庁舎等の警備上連絡する必要があると認めたときは、次の官職者（以下「管理責任者」という。）に連絡して、その指示を仰ぐものとする。
 - 第1順位 関東財務局総務部合同庁舎管理第1係長
 - 第2順位 関東財務局総務部合同庁舎管理第2係長
 - 第3順位 関東財務局総務部合同庁舎管理官
 - (3) 受託者は、警備員の労務管理及び健康管理等を適切に行い、警備員に事故あるときは代替要員を確保し業務に支障がないよう留意するものとする。
 - (4) 関東信越国税局受付案内業務については、「別紙4-別添」関東信越国税局受付案内業務仕様書による。
 - (5) 受託者は、委託者から警備員の追加派遣の要請を受けた場合及び管理責任者が警備上の必要から指示する事項については、これに応じるものとする。
 - (6) 消防法の改正に伴う資格者の配置等必要な措置が生じた場合は、委託者の指示に従い適切に対応するものとする。
 - (7) 不測の事態等により別途費用が発生した場合、負担は委託者と協議の上決定するものとする。
 - (8) 令和8年度に新規業者が委託された場合は、4月1日よりスムーズに業務が遂行出来るよう十分な引継ぎを実施することとし、新規業者が研修等を希望した場合は協力することとする。
 - (9) 警備業務従事予定者の名簿を事前に提出し、同体制にて4月1日より業務を遂行すること。

【別紙 4-別添】

関東信越国税局受付案内業務

1. 業務概要 来庁者に対して適切な案内を行い、円滑な業務運営を補佐することとする。
2. 受付委託人員 受付勤務 2ポスト2名
3. 受付態様
業務位置、勤務日、勤務時間等は下表によるものとする。
なお、受付案内業務の勤務割については、委託者と受託者で別途協議し、勤務割表を提出するものとする。

| 業務位置 | 業務日 | 業務時間 | 備考 |
|-----------|--------------------|--------------------------|--------|
| 受付案内（2階） | 土、日、祝祭日及び年末年始を除く毎日 | 午前 8:30 から 午後 5:30 まで | 1ポスト1名 |
| 受付案内（20階） | | | 1ポスト1名 |

※2階受付案内及び20階受付案内については、勤務時間内常に各1ポスト配置が確保されることとする。

- 4 受付案内業務内容
 - (1) 来庁者等に対する入退館手続き及び案内（2階・20階）
 - (2) パンフレット等の整理
 - (3) 来庁者の出入監視
 - イ. 不審者に対する尋問、監視、入館阻止等必要な措置及び報告
 - ロ. 浮浪者、徘徊者及び公序良俗に反する行為者への注意、指導及び報告
 - ハ. その他異常発見時の通報・連絡
 - (4) 拾得物及び遺失物等の適正な処置
 - (5) 関東信越国税局総務部会計課総務係（以下「担当係官」という。）が指定する業務
 - (6) その他管理上必要な業務
- 5 受付員
 - (1) 受託者は、業務の実施に先立って、派遣しようとする受付員の履歴書（写真付）を1週間前までに担当係官へ提出し、承認を受けなければならない。
なお、受付員を変更する場合も同様とする。
 - (2) 受託者は、受付員の労務管理及び健康管理等を適切に行い、受付員に事故等あるときは、代替要員を確保し、業務に支障のないよう留意するものとする。
 - (3) 受付員は、心身ともに健康で、職務意識に徹した責任感旺盛な者であり、半年以上の受付業務の経験を有する者であること。
 - (4) 本仕様書に定める業務に支障なく従事できる者であること。
- 6 受付員の遵守すべき事項
 - (1) 受付業務にあたっては、合同庁舎の管理に関する諸規則及び関係諸法令を遵守すること。
 - (2) 受付員は、制服を着用し、身分を明確にするための名札を胸に表示し、常に容姿正しく規律を遵守し、担当係官と協力して業務にあたらなければならない。
 - (3) 受付員は、来庁者に対し、言語動作に十分注意し、親切丁寧な対応で品位の保持に努め、その信用を傷つけるような行為、又は官庁の不名誉となるような行為をしてはならない。
 - (4) 受付員は、業務遂行上知り得た情報（書面等にて知り得た情報及び施設内又はそれに準ずる場所で業務にあたる際に、見聞又は認識した情報の一切）の機密性を保持し、本来の目的以外に使用したり、第三者に開示してはならない。
これは、契約期間の満了後又は解除後においても同様とする。
 - (5) 受付員は、業務の開始及び終了の報告を担当係官へ行うものとする。
- 7 その他
本仕様書に定めのない事項については、関係法規に基づくほか担当係官との協議により取り決めるものとする。