

道内における地デジの現状と取り組み



1 道内における対策未了の新たな難視地区数及び難視世帯数(平成24年3月末現在)


	H23. 7月24日 難視対策計画	H24. 3月末 現在難視対策計画
対策未了難視地区数	1, 057地区	1, 448地区
対策未了難視世帯数	5, 572世帯	7, 419世帯
自治体数	115自治体	134自治体



2 道内における対策未了の新たな難視地区の対策計画策定状況(平成24年3月末現在)

①自治体別対策計画策定状況


(自治体数 134自治体)

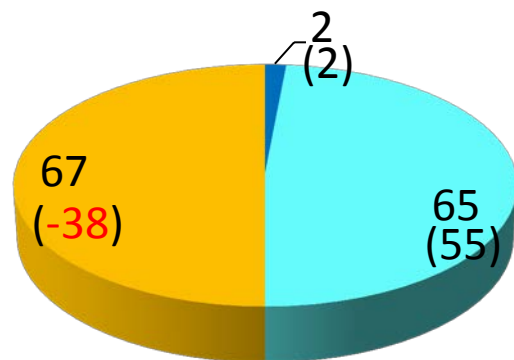

- 停波後対策完了
- 対策計画策定済
- 対策計画未策定地区あり

②地区数別対策計画策定状況


(難視地区数 1, 448地区)

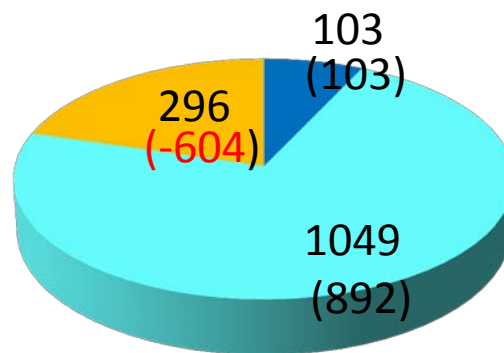

- 停波後対策完了
- 対策計画策定済
- 対策計画未策定

③世帯数別対策計画策定状況


(難視世帯数 7, 419世帯)

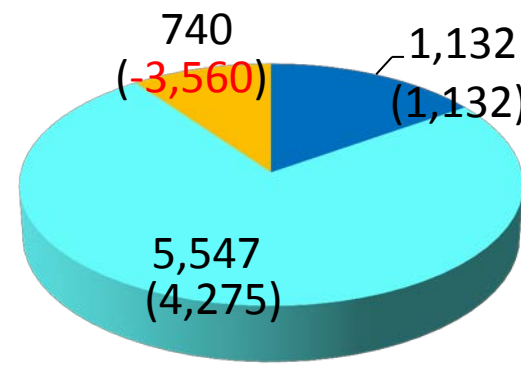

- 停波後対策完了
- 対策計画策定済
- 対策計画未策定

※ ()内の数字は7月24日からの増減数

	地区	原因	進捗状況、対策の方向性等
1	上士幌町郊外及び足寄町の一部	帯広局(希望波)のマルチパスによる品質劣化	H22.11.15対策計画公表・公示済み。(H23.1.7足寄町の一部を追加) 高性能アンテナによる対策実施中。
2	幕別町途別	帯広局(希望波)のマルチパスによる品質劣化及び札幌局妨害(季節等の変動あり)	H22.11.15対策計画公表・公示済み。 高性能アンテナによる対策実施中。
3	日高町、新冠町、新ひだか町の一部	静内局(希望波)に対する室蘭局の妨害	H23.1.7対策計画公表・公示済み。 暫定的難視対策衛星放送の対応。 H24年度に静内局のリパック対策実施。
4	上富良野町十勝岳温泉	旭川局(希望波)に対する札幌局の妨害	H23.1.7対策計画公表・公示済み。 暫定的難視対策衛星放送の対応。 H24年度、受信点調査を行い、高性能アンテナ対策実施。
5	根室半島全体	根室局(希望波)に対する釧路局の妨害	H23.1.18対策計画公表・公示済み。(H24.2.9対策範囲拡大) 暫定的難視対策衛星放送の対応。H23年度、長期電測実施。 根室局のリパック予定。
6	八雲町市街地	渡島局(希望波)に対する浦河局の妨害	H24.2.9対策計画公表・公示済み。 暫定的難視対策衛星放送の対応。渡島局のリパック予定。
7	興部町市街地	興部局(希望波)に対する札幌局の妨害	H24.2.9対策計画公表・公示済み。 暫定的難視対策衛星放送の対応。興部局のリパック予定。
8	羅臼町緑町	羅臼緑町局(希望波)に対する外来波らしき妨害	H24.2.9対策計画公表・公示済み。 暫定的難視対策衛星放送の対応。羅臼緑町局のリパック予定。

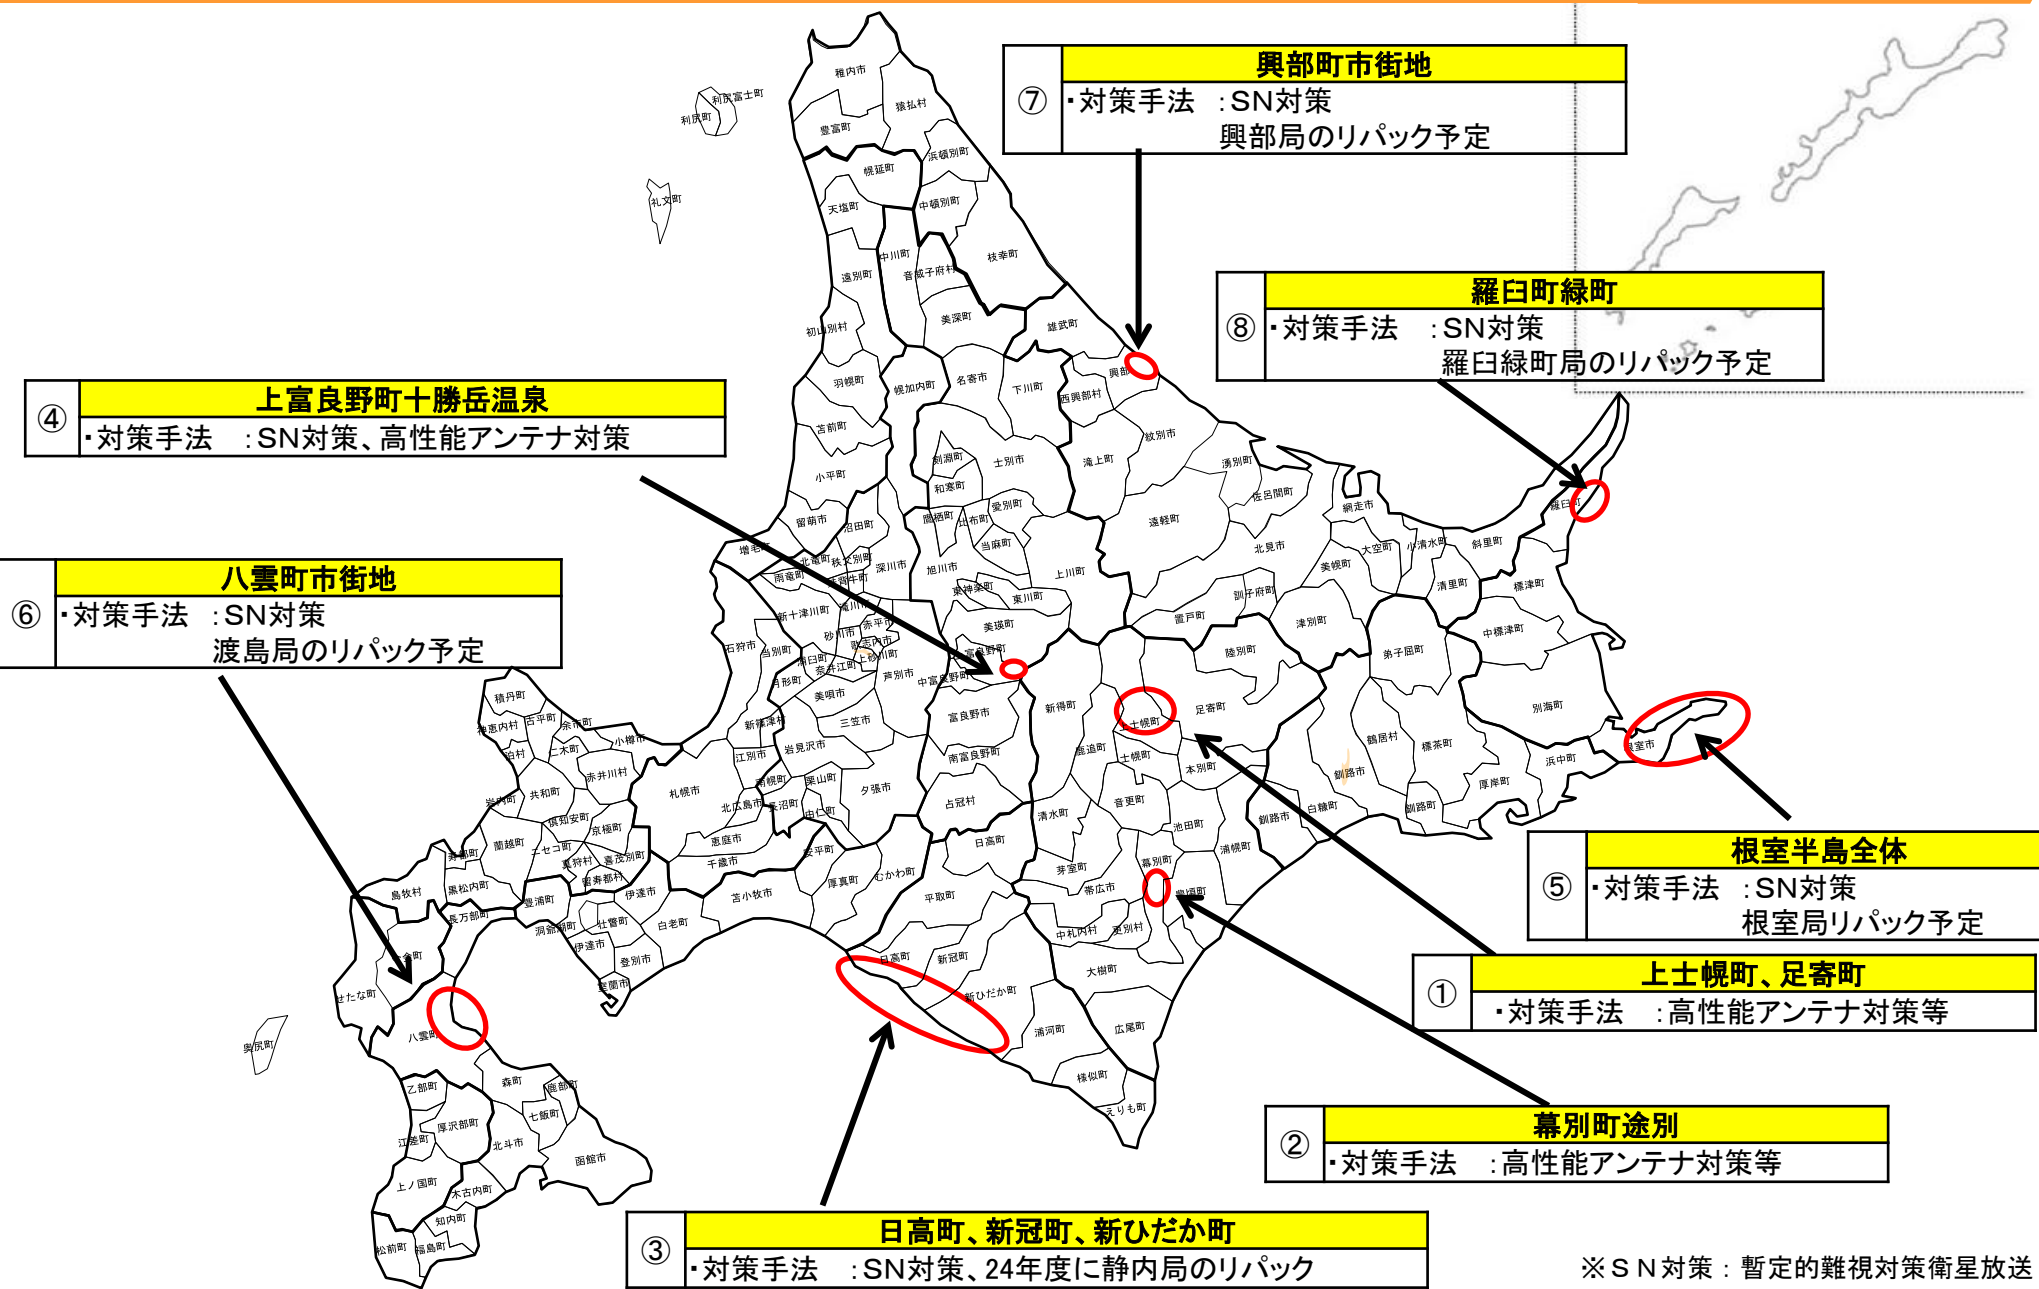

※SN対策 : 暫定的難視対策衛星放送

<対策完了済み地区>

	地区	原因	対策内容等
1	旭川市西神楽	札幌局(希望局)に対する旭川局からの混信	H22.6.8 対策計画公表・公示済み。 共聴施設新設工事完了済。
2	北見市留辺薬町花園	若佐局(希望波)に対する網走局の妨害	H22.11.15 対策計画公表・公示済み。 高性能アンテナ対策工事完了済。
3	東川町旭岳温泉	旭川局・札幌局間の妨害	H23.2.17 対策計画公表・公示済み。 CATV加入工事により対策工事完了済。
4	岩見沢市市街地	デジタルタクシー無線による混信	H23.2.17 対策計画公表・公示済み。 受信設備へのフィルター挿入により対策完了済。