


資料名	移動受信調査結果
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	南砺市相倉集落内
測定条件	24ch

(1)測定結果

項目		24ch
ワンセグ 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	39.7
	70%値	36.1
	80%値	31.3
	90%値	29.0
	95%値	27.9
	最小値	25.1
	最大値	78.7
データ数 [個]		334

(2)ヒストグラム

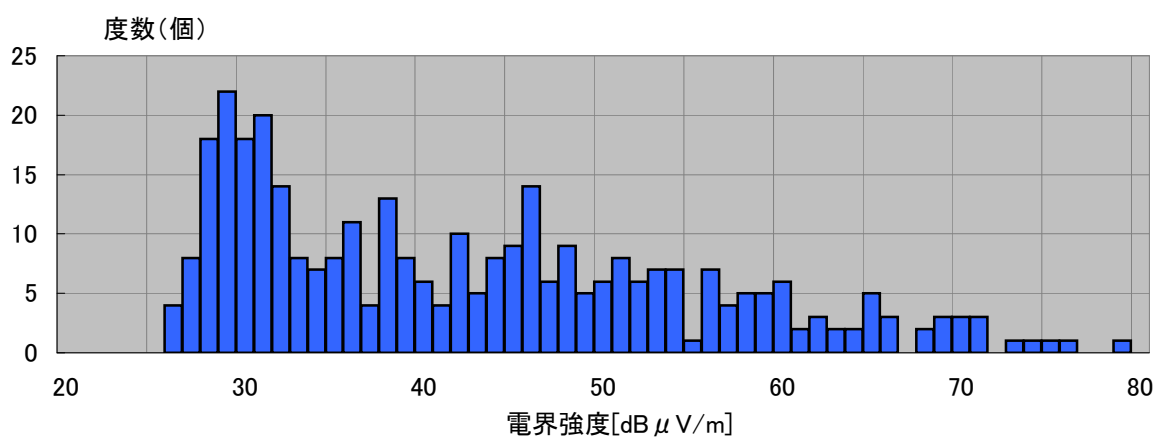

(3)累積グラフ

