

資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式

測定結果総括表

測定地点		測定 CH	ワンセグ放送電界強度 [dB μ V/m]						
			50%値	70%値	80%値	90%値	95%値	最小値	最大値
1	平行政センター	24	31.6	30.7	30.2	29.6	29.1	27.7	35.1
2	平高校	24	29.6	29.1	28.7	28.2	27.8	27.0	33.6
3	平中学校	24	32.3	31.5	30.9	30.1	29.3	27.5	46.2
4	見座	24	31.1	30.6	30.3	29.8	29.4	26.0	36.8
5	観光看板	24	29.1	28.6	28.3	27.8	27.4	25.2	33.8
6	相倉民俗館2号館	18	40.4	38.3	37.1	35.1	33.3	30.5	53.6
		22	42.2	39.8	37.8	35.9	34.0	30.8	56.2
		24	41.2	39.3	37.6	35.8	34.1	29.0	56.0
		27	44.0	41.7	40.1	37.6	36.3	32.0	54.7
		28	40.9	39.5	38.3	35.9	34.5	32.1	51.8
7	相倉民俗館1号館	18	56.5	53.4	51.1	47.7	45.2	36.5	65.6
		22	56.9	53.9	51.7	49.1	45.8	38.0	69.4
		24	54.6	51.9	49.9	45.5	43.2	34.3	67.2
		27	55.0	52.7	50.5	47.3	42.9	36.5	69.1
		28	53.7	50.5	48.7	45.5	43.1	34.4	65.7
8	史跡指定記念碑	18	63.0	58.5	55.9	53.5	49.4	39.5	79.1
		22	65.2	61.3	59.5	57.2	52.5	44.4	79.3
		24	63.5	60.7	58.6	54.2	50.5	38.3	78.1
		27	62.1	59.2	57.4	54.6	52.2	39.7	77.3
		28	59.4	56.1	53.3	49.9	46.3	36.6	75.3
9	天狗様の足あと	24	39.0	37.3	36.1	34.3	33.6	30.0	46.3
10	国民休養地広場	18	48.8	46.2	44.4	41.7	39.0	35.1	58.2
		22	49.8	47.7	46.3	44.3	40.6	35.4	58.2
		24	47.8	46.0	44.1	41.8	40.3	34.4	55.3
		27	50.8	48.2	45.7	43.3	41.1	36.2	61.9
		28	48.2	46.5	45.2	42.9	41.2	33.3	58.9


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号1 平行政センター
測定条件	24ch

(1)測定結果

項目		24ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	31.6
	70%値	30.7
	80%値	30.2
	90%値	29.6
	95%値	29.1
	最小値	27.7
	最大値	35.1
測定区間 [m]		33
データ数 [個]		276


(2)ヒストグラム

(24ch)

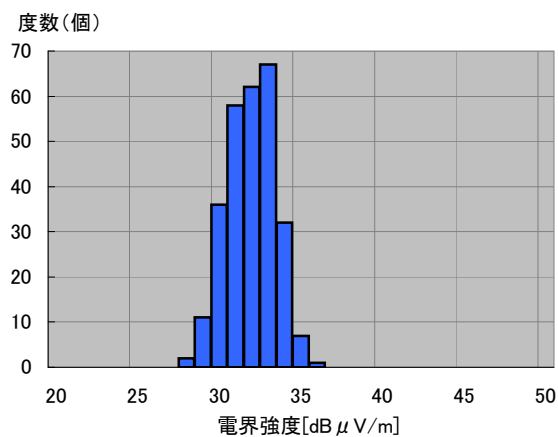

(3)累積グラフ

(24ch)

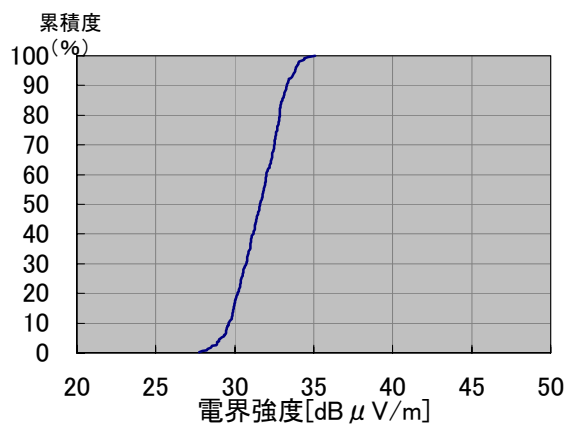


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号2 平高校
測定条件	24ch

(1)測定結果

項目		24ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	29.6
	70%値	29.1
	80%値	28.7
	90%値	28.2
	95%値	27.8
	最小値	27.0
	最大値	33.6
測定区間 [m]		39
データ数 [個]		300


(2)ヒストグラム

(24ch)

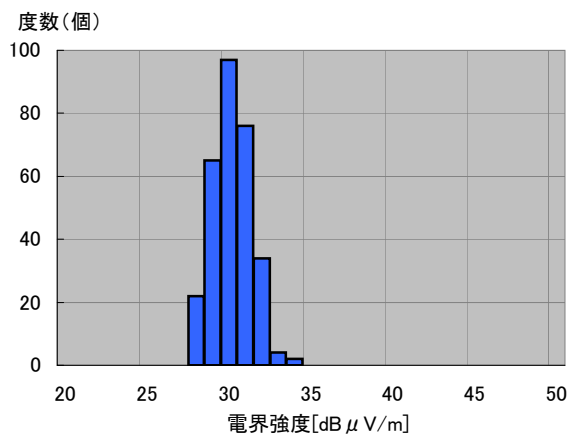

(3)累積グラフ

(24ch)

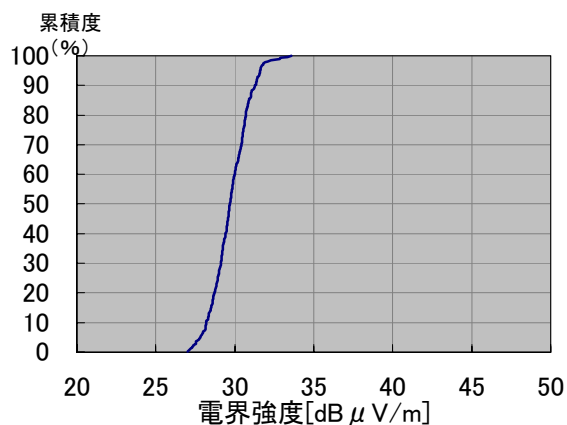


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号3 平中学校
測定条件	24ch

(1)測定結果

項目		24ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	32.3
	70%値	31.5
	80%値	30.9
	90%値	30.1
	95%値	29.3
	最小値	27.5
	最大値	46.2
測定区間 [m]		37
データ数 [個]		289


(2)ヒストグラム

(24ch)

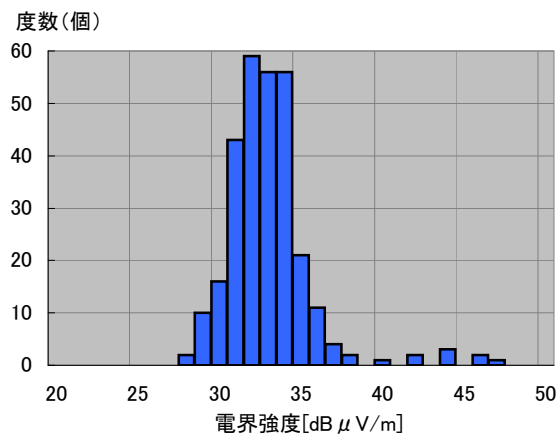

(3)累積グラフ

(24ch)

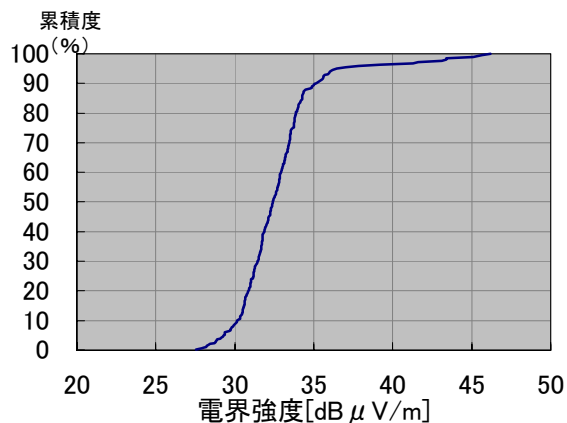


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号4 見座
測定条件	24ch

(1)測定結果

項目		24ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	31.1
	70%値	30.6
	80%値	30.3
	90%値	29.8
	95%値	29.4
	最小値	26.0
	最大値	36.8
測定区間 [m]		42
データ数 [個]		314


(2)ヒストグラム

(24ch)

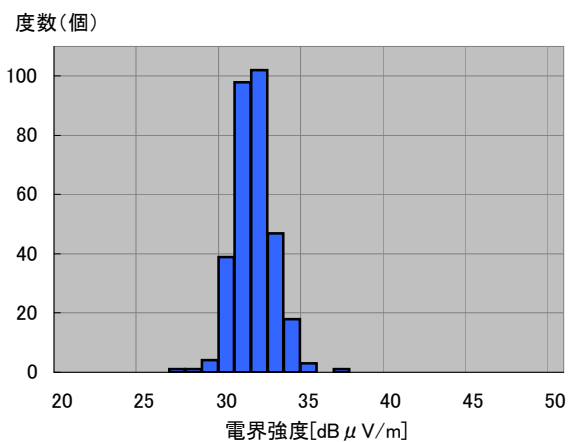

(3)累積グラフ

(24ch)

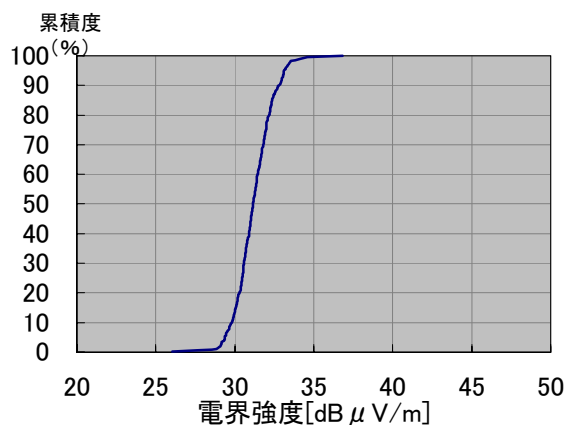


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号5 観光看板
測定条件	24ch

(1)測定結果

項目		24ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	29.1
	70%値	28.6
	80%値	28.3
	90%値	27.8
	95%値	27.4
	最小値	25.2
	最大値	33.8
測定区間 [m]		54
データ数 [個]		478


(2)ヒストグラム

(24ch)

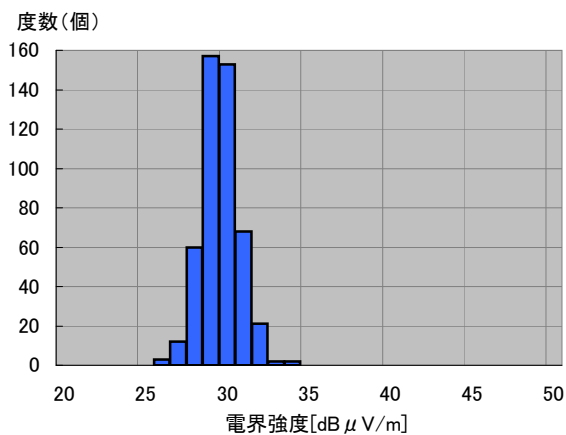

(3)累積グラフ

(24ch)

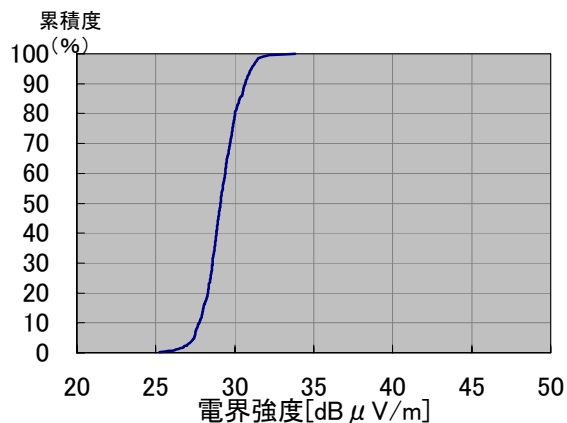


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号6 相倉民俗館2号館
測定条件	18、22ch

(1)測定結果


項目		18ch	22ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	40.4	42.2
	70%値	38.3	39.8
	80%値	37.1	37.8
	90%値	35.1	35.9
	95%値	33.3	34.0
	最小値	30.5	30.8
	最大値	53.6	56.2
測定区間 [m]		48	50
データ数 [個]		293	304

(2)ヒストグラム

(18ch)

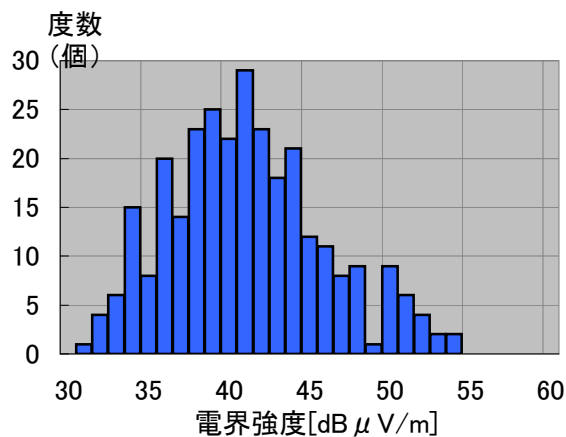


(22ch)

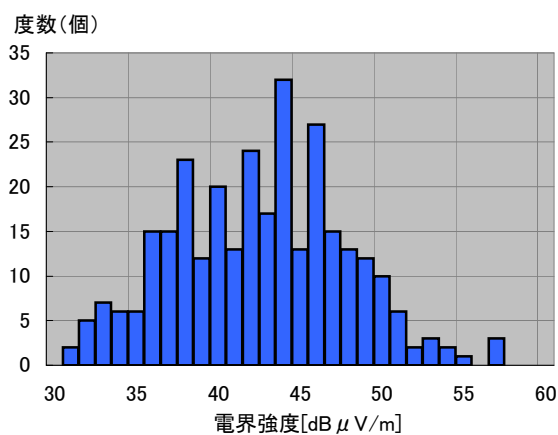


(3)累積グラフ

(18ch)

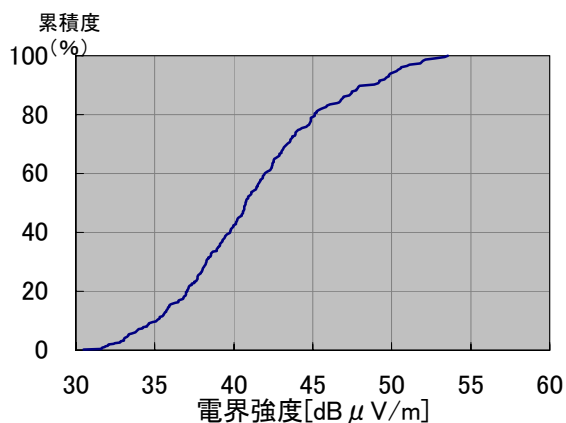

(22ch)

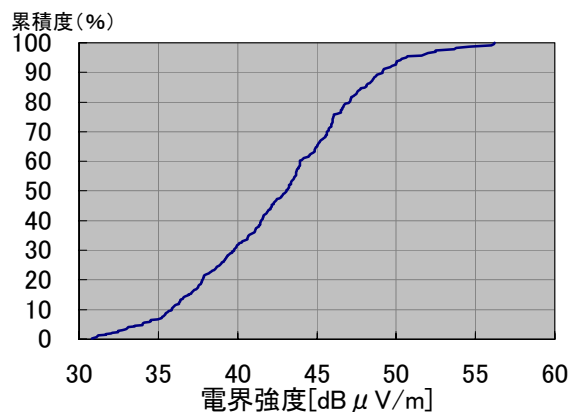


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号6 相倉民俗館2号館
測定条件	24、27ch

(1)測定結果


項目		24ch	27ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	41.2	44.0
	70%値	39.3	41.7
	80%値	37.6	40.1
	90%値	35.8	37.6
	95%値	34.1	36.3
	最小値	29.0	32.0
	最大値	56.0	54.7
測定区間 [m]		51	48
データ数 [個]		330	281

(2)ヒストグラム

(24ch)

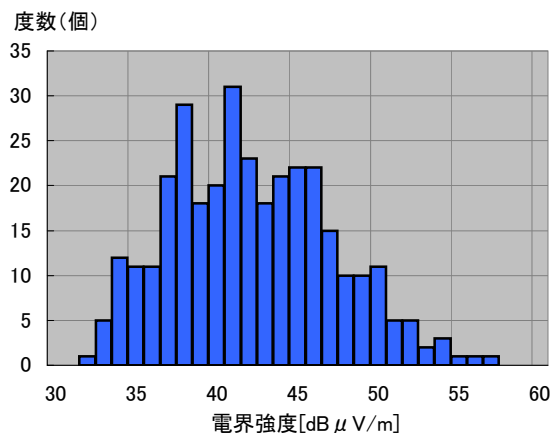


(27ch)

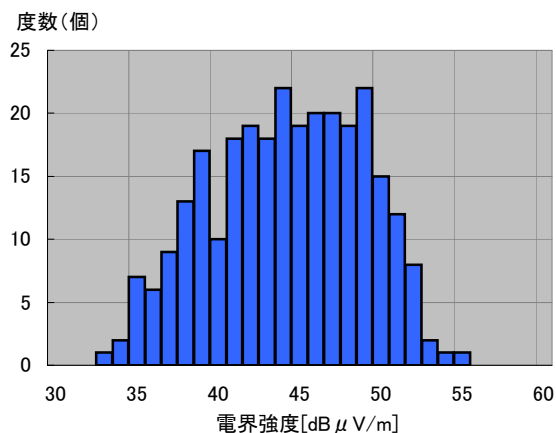


(3)累積グラフ

(24ch)

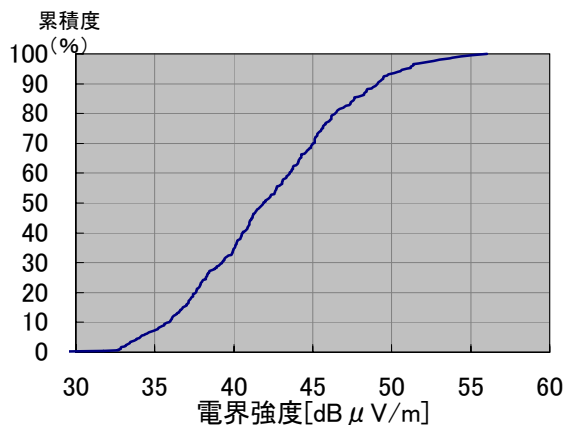

(27ch)

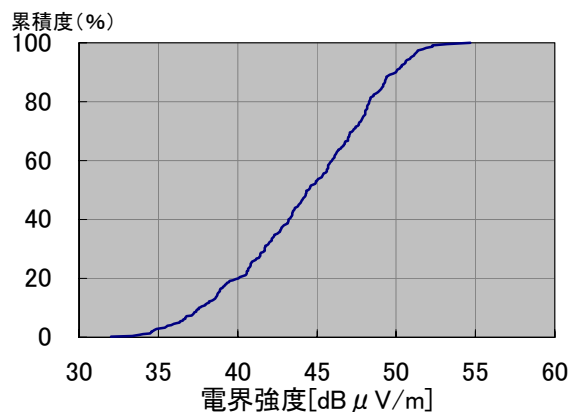


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号6 相倉民俗館2号館
測定条件	28ch

(1)測定結果

項目		28ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	40.9
	70%値	39.5
	80%値	38.3
	90%値	35.9
	95%値	34.5
	最小値	32.1
	最大値	51.8
測定区間 [m]		49
データ数 [個]		304


(2)ヒストグラム

(28ch)

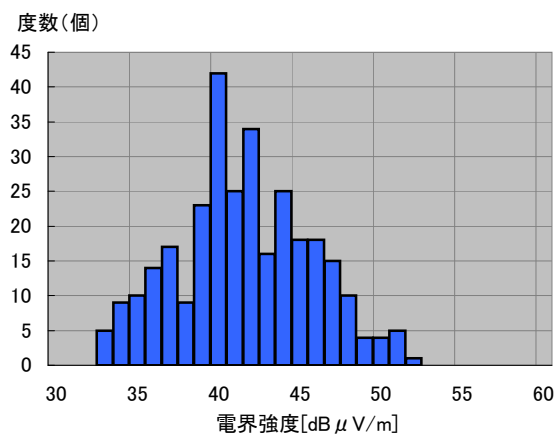

(3)累積グラフ

(28ch)

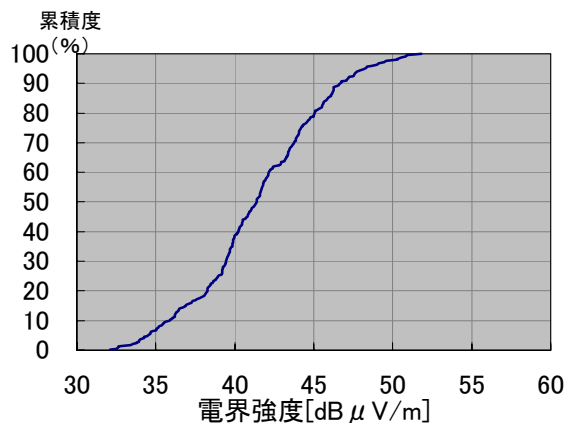


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館
測定条件	18、22ch

(1)測定結果


項目		18ch	22ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	56.5	56.9
	70%値	53.4	53.9
	80%値	51.1	51.7
	90%値	47.7	49.1
	95%値	45.2	45.8
	最小値	36.5	38.0
	最大値	65.6	69.4
測定区間 [m]		42	42
データ数 [個]		269	258

(2)ヒストグラム

(18ch)

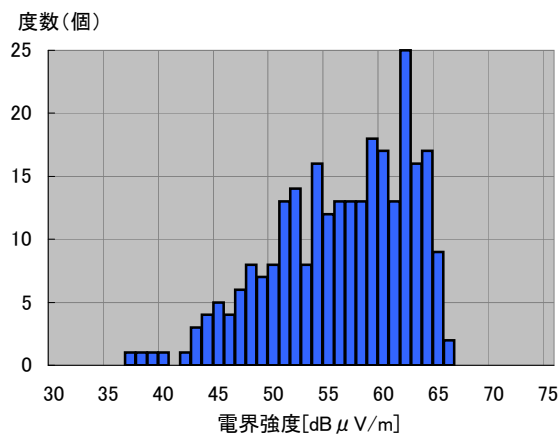


(22ch)

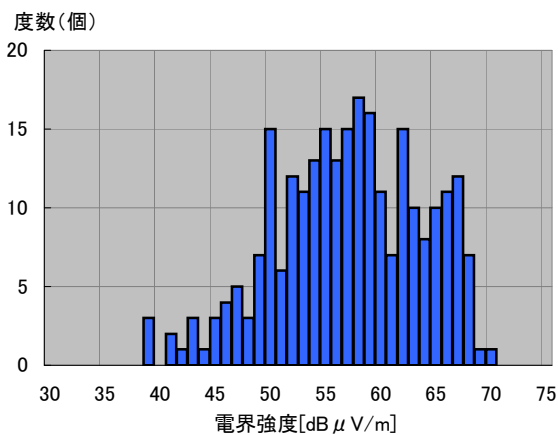


(3)累積グラフ

(18ch)

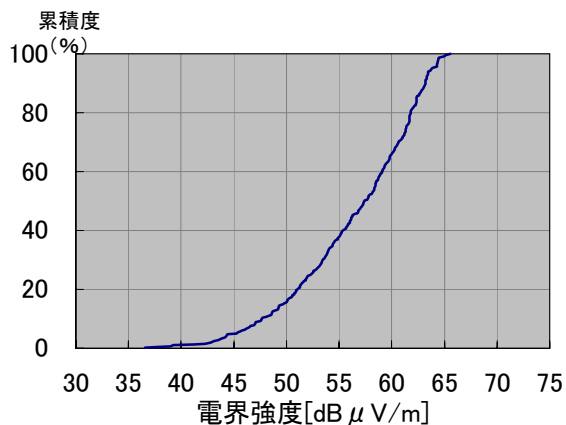

(22ch)

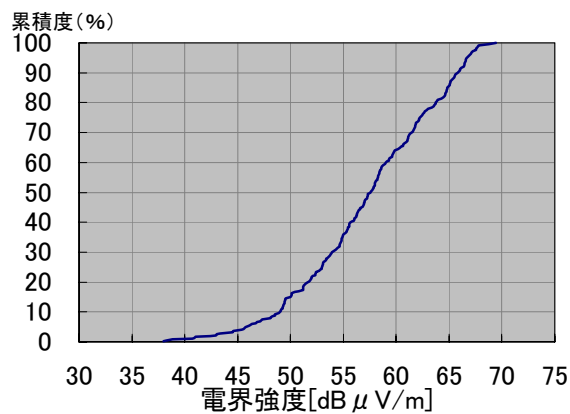


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館
測定条件	24、27ch

(1)測定結果


項目		24ch	27ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	54.6	55.0
	70%値	51.9	52.7
	80%値	49.9	50.5
	90%値	45.5	47.3
	95%値	43.2	42.9
	最小値	34.3	36.5
	最大値	67.2	69.1
測定区間 [m]		42	43
データ数 [個]		272	283

(2)ヒストグラム

(24ch)

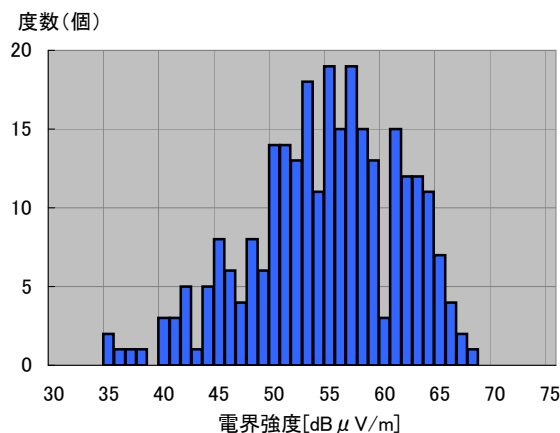


(27ch)

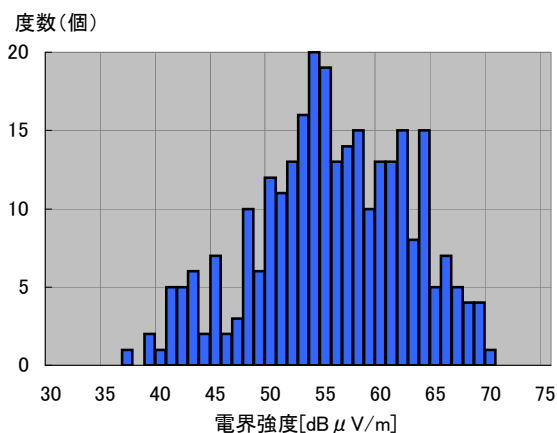


(3)累積グラフ

(24ch)

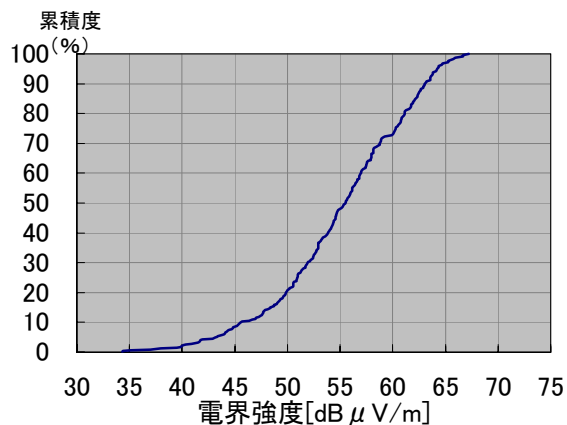

(27ch)

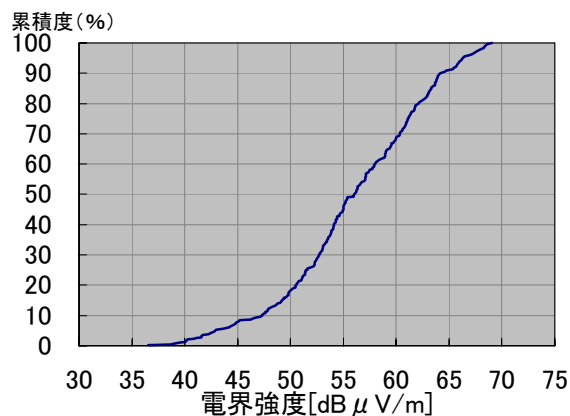


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号7 相倉民俗館1号館
測定条件	28ch

(1)測定結果

項目		28ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	53.7
	70%値	50.5
	80%値	48.7
	90%値	45.5
	95%値	43.1
	最小値	34.4
	最大値	65.7
測定区間 [m]		42
データ数 [個]		277


(2)ヒストグラム

(28ch)

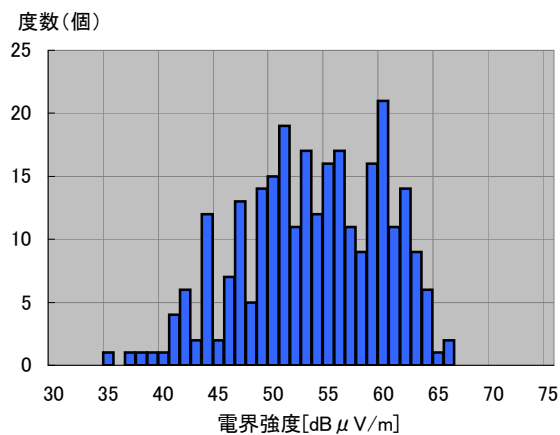

(3)累積グラフ

(28ch)

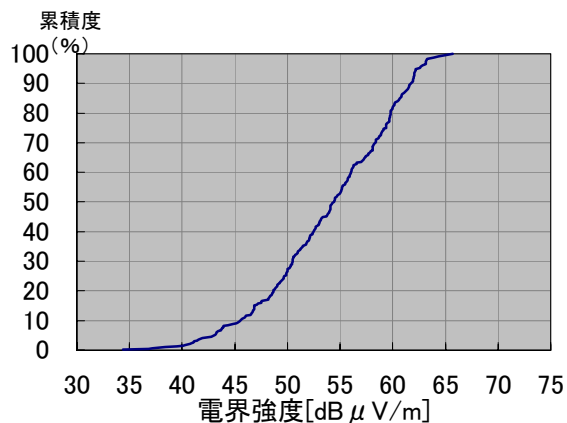


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑
測定条件	18、22ch

(1)測定結果


項目		18ch	22ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	63.0	65.2
	70%値	58.5	61.3
	80%値	55.9	59.5
	90%値	53.5	57.2
	95%値	49.4	52.5
	最小値	39.5	44.4
	最大値	79.1	79.3
測定区間 [m]		36	36
データ数 [個]		276	254

(2)ヒストグラム

(18ch)

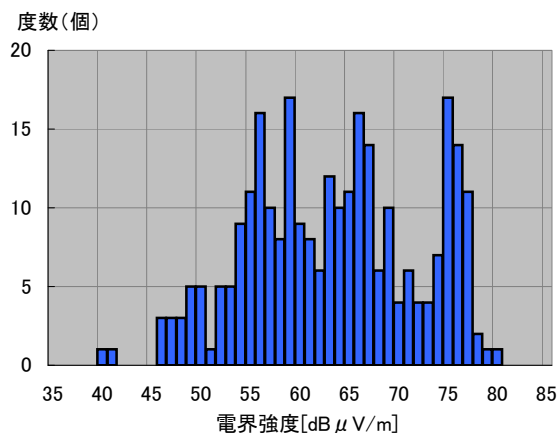


(22ch)

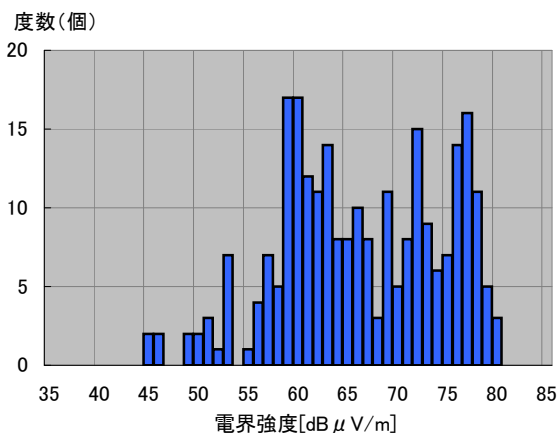


(3)累積グラフ

(18ch)

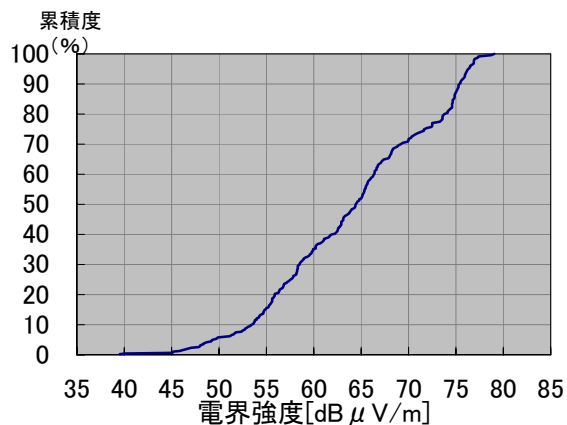

(22ch)

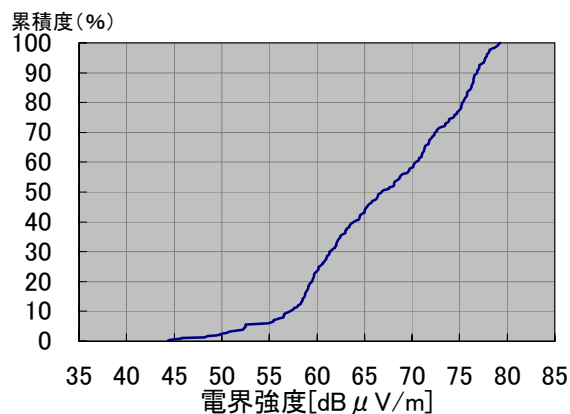


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィル方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑
測定条件	24、27ch

(1)測定結果


項目		24ch	27ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	63.5	62.1
	70%値	60.7	59.2
	80%値	58.6	57.4
	90%値	54.2	54.6
	95%値	50.5	52.2
	最小値	38.3	39.7
	最大値	78.1	77.3
測定区間 [m]		36	35
データ数 [個]		235	258

(2)ヒストグラム

(24ch)

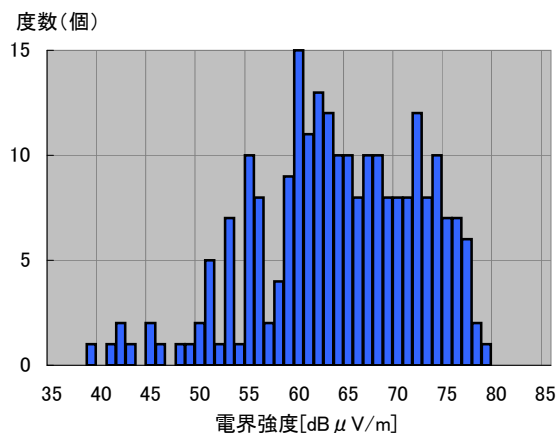


(27ch)

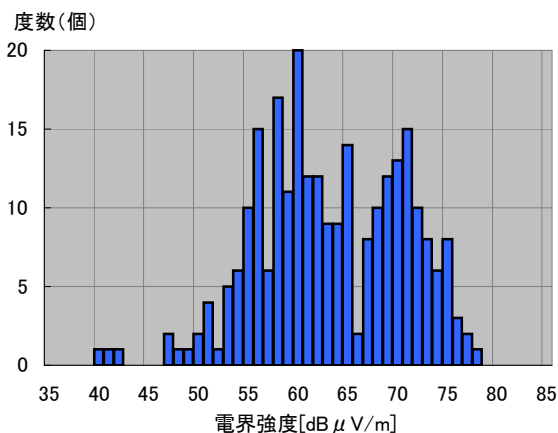


(3)累積グラフ

(24ch)

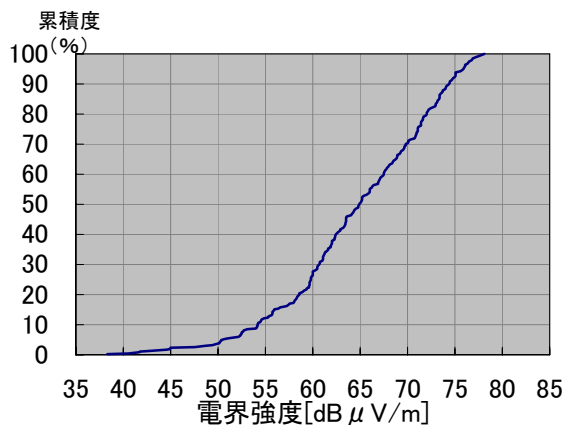

(27ch)

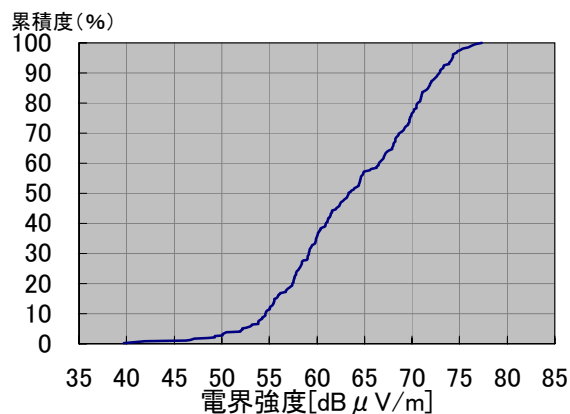


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号8 史跡指定記念碑
測定条件	28ch

(1)測定結果

項目		28ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	59.4
	70%値	56.1
	80%値	53.3
	90%値	49.9
	95%値	46.3
	最小値	36.6
	最大値	75.3
測定区間 [m]		36.0
データ数 [個]		286.0


(2)ヒストグラム

(28ch)

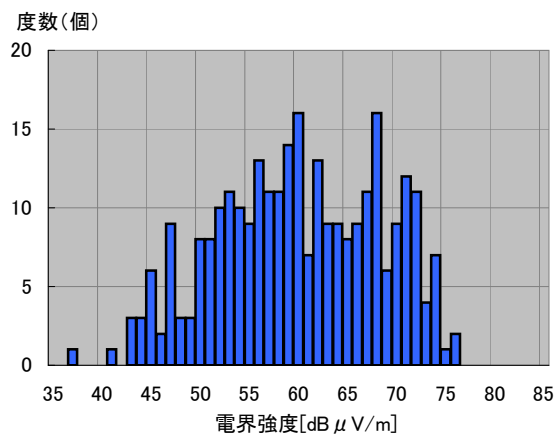

(3)累積グラフ

(28ch)

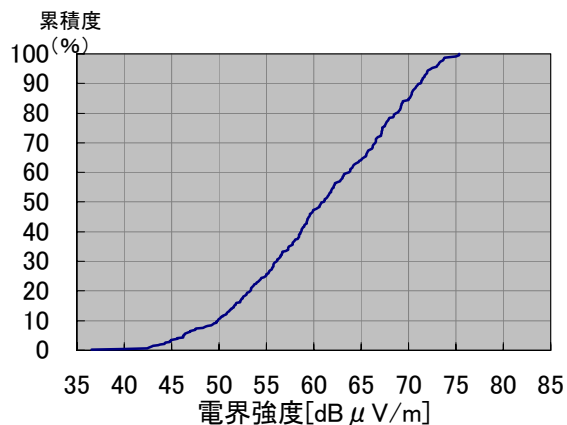


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号9 天狗様の足あと
測定条件	24ch

(1)測定結果

項目		24ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	39.0
	70%値	37.3
	80%値	36.1
	90%値	34.3
	95%値	33.6
	最小値	30.0
	最大値	46.3
測定区間 [m]		37
データ数 [個]		272


(2)ヒストグラム

(24ch)

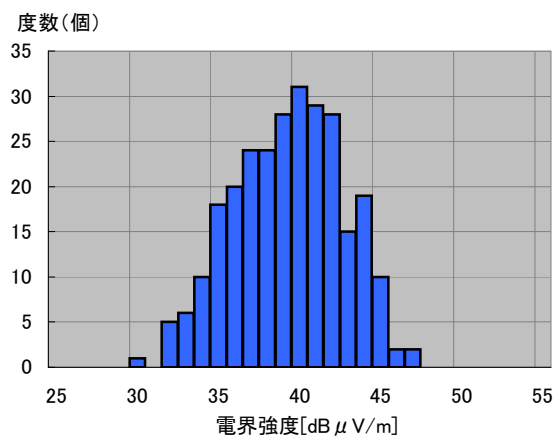

(3)累積グラフ

(24ch)

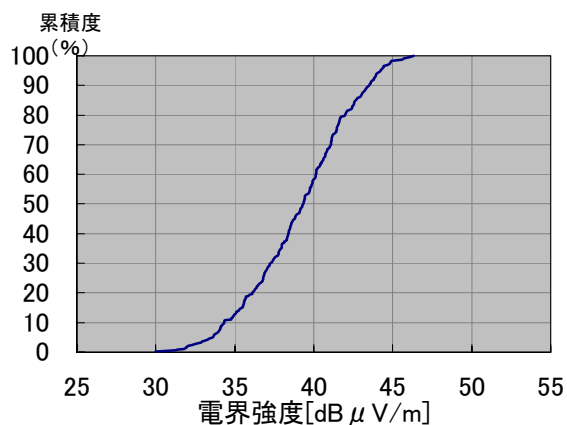


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号10 国民休養地広場
測定条件	18、22ch

(1)測定結果


項目		18ch	22ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	48.8	49.8
	70%値	46.2	47.7
	80%値	44.4	46.3
	90%値	41.7	44.3
	95%値	39.0	40.6
	最小値	35.1	35.4
	最大値	58.2	58.2
測定区間 [m]		33	33
データ数 [個]		248	242

(2)ヒストグラム

(18ch)

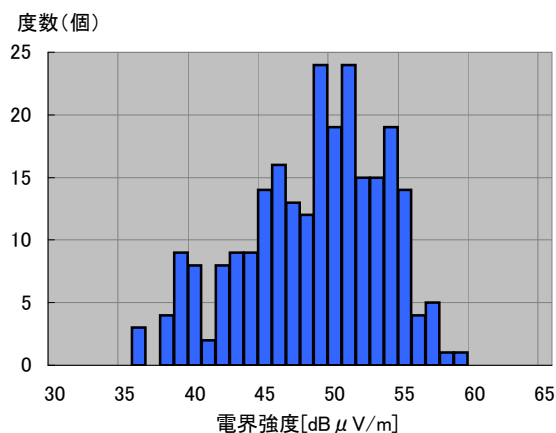


(22ch)

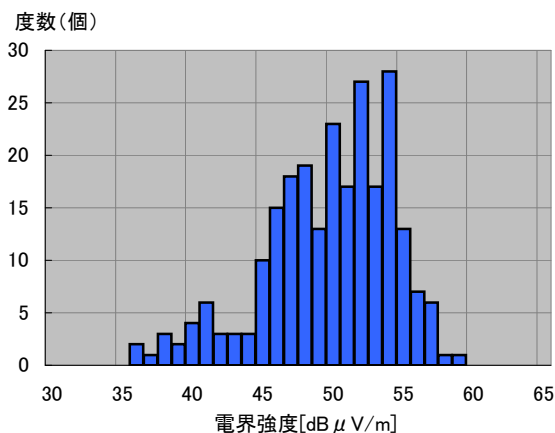


(3)累積グラフ

(18ch)

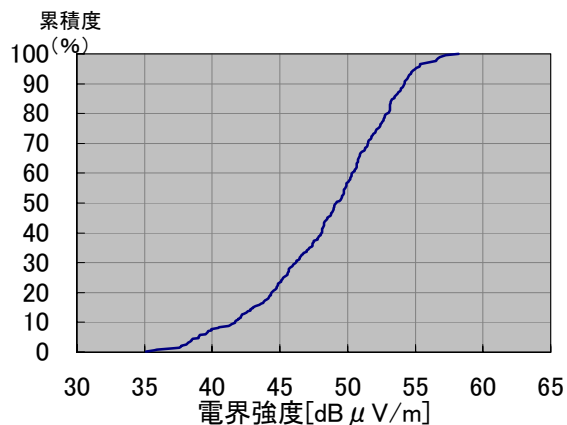

(22ch)

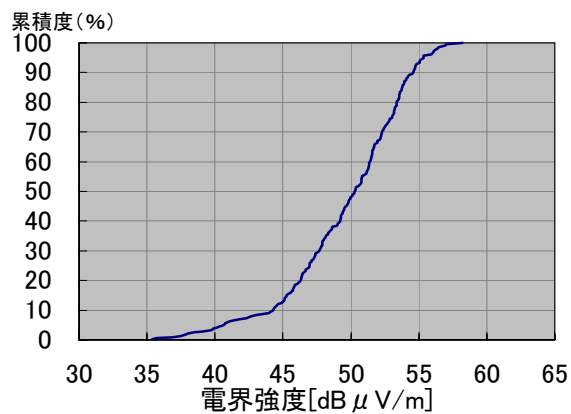


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号10 国民休養地広場
測定条件	24、27ch

(1)測定結果


項目		24ch	27ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	47.8	50.8
	70%値	46.0	48.2
	80%値	44.1	45.7
	90%値	41.8	43.3
	95%値	40.3	41.1
	最小値	34.4	36.2
	最大値	55.3	61.9
測定区間 [m]		33	33
データ数 [個]		274	277

(2)ヒストグラム

(24ch)

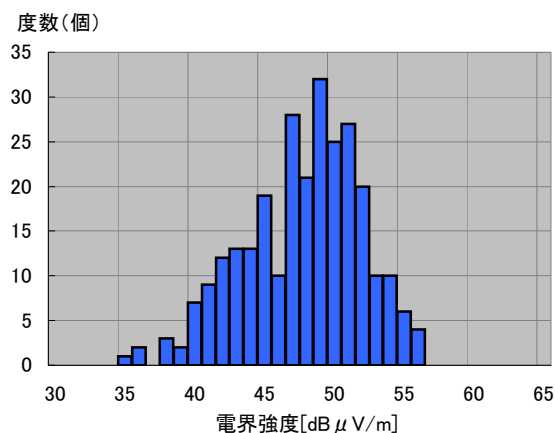


(27ch)

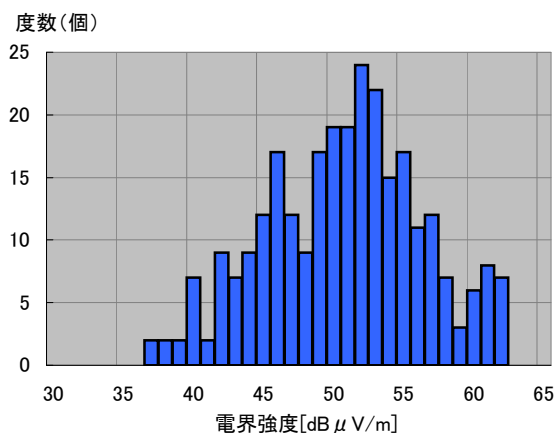


(3)累積グラフ

(24ch)

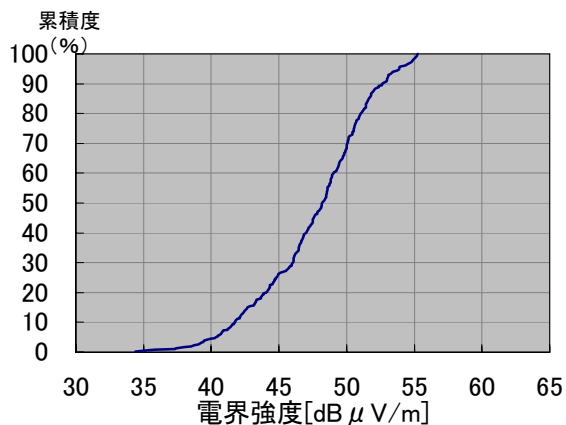

(27ch)

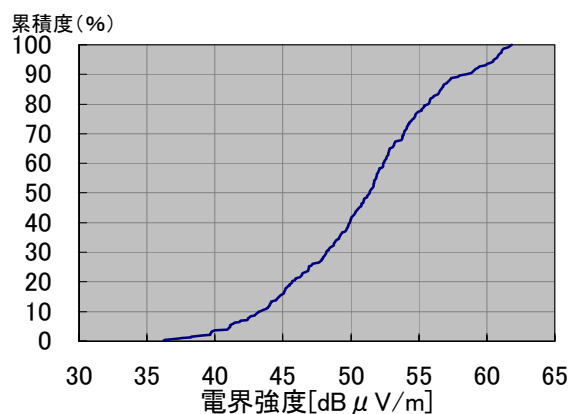


資料名	エリア調査結果(歩行受信)
試験種別	試験1 ギャップフィラー方式
測定地点	地点番号10 国民休養地広場
測定条件	28ch

(1)測定結果

項目		28ch
ワンセグ放送 電界強度 [dB μ V/m]	50%値	48.2
	70%値	46.5
	80%値	45.2
	90%値	42.9
	95%値	41.2
	最小値	33.3
	最大値	58.9
測定区間 [m]		33
データ数 [個]		253

(2)ヒストグラム

(28ch)

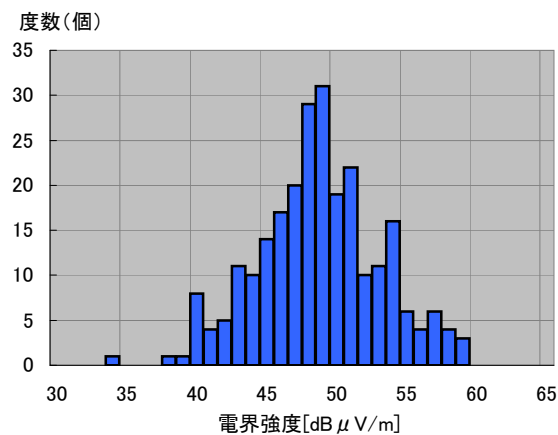

(3)累積グラフ

(28ch)

