


資料名	送信出力特性
試験種別	試験3 ワンセグ連結方式

(1) 送信出力


送信CH		測定値*1	送信出力	
34	ワンセグ	-20.8dBm	9.2dBm	8.3mW
	13セグ	-9.4dBm	20.6dBm	114.8mW

*1 測定は、送信機出力(出カインピーダンス50Ω)に抵抗減衰器30dBを挿入して行った。

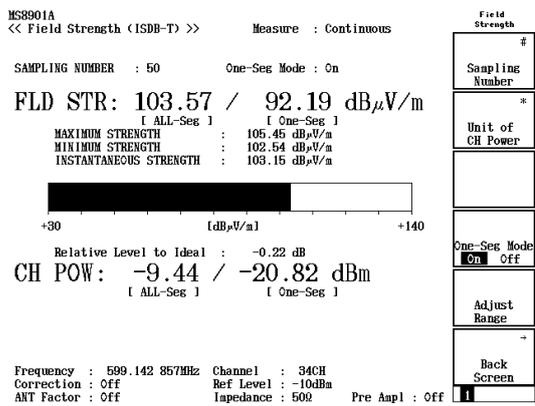

(2) 占有周波数帯域幅


送信CH	周波数	測定値
34	599.142857MHz	5.52MHz

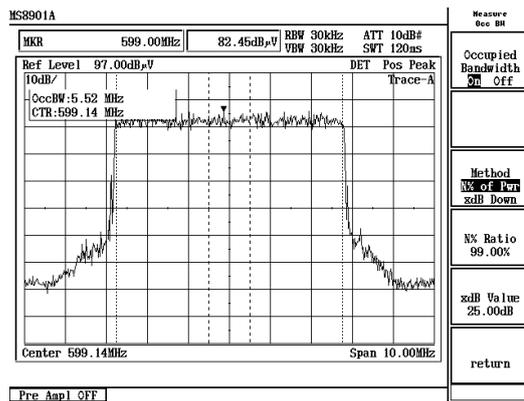


(3) 不要発射

送信CH	測定周波数	測定値
34	fo 599.142857MHz	0
	2 fo 1198.285714MHz	-60dBc 以下
	3 fo 1797.428571MHz	-60dBc 以下

(2倍高調波スペクトル)

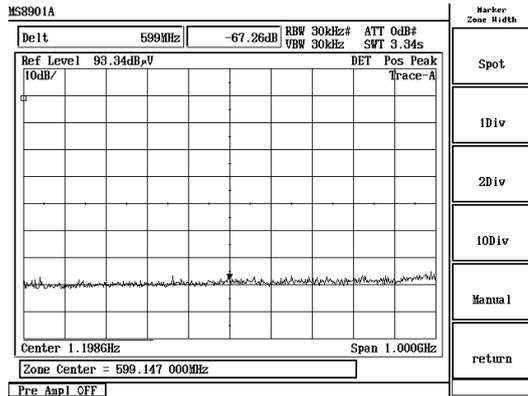

(3倍高調波スペクトル)

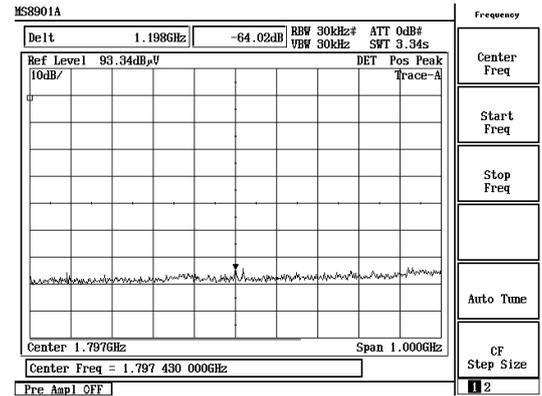

(4) 送信MER

送信CH	ワンセグ放送 MER(Layer A)
34	32.9dB

